Proyectos Industriales
y Residenciales S.A.S

Carrera 17 No 17 - 46
Tel. Celular 3202341940
E –mail: proyectos.industrialesr
@gmail.com

Santander de Quilichao, septiembre del 2025

Cotización_ 0250

Señores Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao Cauca

Ing. Katherine Latorre

De acuerdo con la información recibida de parte suya durante la visita de comercial realizada en las instalaciones por parte de Nuestro Personal Técnico, estamos presentando.

SUMINISTRO DE ESTUFA DE LEÑA ECOEFICIENTE DIMENSIONES 60 DE ANCHO X 60 DE LARGO X 90 ALTO.

OBJETIVO

Especificaciones Incluye Una plancha de hierro con 2 boquillas en la parte de encima. 1 parrilla en acero inoxidable para asar, bandeja, Un Horno en lámina galvanizada calibre 20 para alta temperatura de 25 de Ancho x 20 de Alto x 40 de Profundidad, una puerta térmica.

Su estructura en ángulo de acero de 1 1/2 pulgadas y marco en ángulo de 3/4 pulgada espesores de 1/8 Tapas y paredes (frontal, espalda, laterales y piso) elaborado en lámina CR calibre 20

Espacio para leña con recamara de combustión con aislante en refractario de 3 cms, puerta entamborada con aislamiento de 1", bandeja cenicero modular en lamina calibre 20, marco en tubo redondo de 20 mm, buitrón modular en lámina galvanizada calibre 20 con sombrero chino de 3- ½", Gancho atizador elaborado en varilla redonda lisa de 6 mm de 50 cmt de largo. Puertas y bandejas con manijas metálicas piezas modulares, fijadas con pernos y proceso de soldadura.

Proyectos Industriales
y Residenciales S.A.S

Carrera 17 No 17 - 46
Tel. Celular 3202341940
E –mail: proyectos.industrialesr
@gmail.com

COSTO DE INVERSIÓN

REF	DESCRIPCION	Un/ MTS	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
0.001	ESTUFA ECOEFICIENTE Dimensiones: · 60 x 60 cm y alto 90 cm. Características: · 1 planchas de hierro gris laminar con un total de 2 boquillas. · Parrilla asadora en acero inoxidable. · Horno (25 x 20 cm y profundidad 40 cm). · Puertas entamboradas para aislamiento térmico. · Peso aproximado 80 kg. Acabado: · acabados en pintura base y esmalte Composición: · 1 plancha de hierro gris con un total de 2 boquillas. · Horno en lámina galvanizada calibre 20 (1 mm) con parrilla modulares de 6 mm y puerta entamborada de lámina calibre 20. · asador de parrilla con bandeja modular. · columnas en ángulo de acero de 1 1/2 pulgadas y marco en angulo de 3/4 pulgada espesores de 1/8 pulgadas. · tapas y paredes (frontal, espalda, laterales y piso) elaborado en lámina CR calibre 20 (1 mm). · cavidad para leña con recamara de combustión con aislante en refractario de 3 cms, puerta entamborada con aislamiento de 1 pulgada. · bandeja cenicera modular en lamina calibre 20. · marco en tubo redondo de 20 mm calibre 1.2 mm. · Chimenea o buitrón modular en lámina galvanizada calibre 20 con sombrero chino y diametro 3 1/2 pulgadas. · Gancho atizador elaborado en varilla redonda lisa de 6 mm de 50 cms de longitud. · puertas y bandejas con manijas metálicas piezas modulares, fijadas con pernos y proceso de soldadura.	Unid	1	$1.852,988	$1.852,988
0.002	Trasporte para el traslado de personal para la entrega de estufa y capacitación de uso en el municipio de Santander de Quilichao.	Unid	1	120,000	120,000
Son: Dos millones trecientos veinticinco mil cincuenta y seis pesos moneda Corriente ($2.325.056) Incluye IVA		SUB TOTAL			$1,852,988
		IMPUETOS DE IVA 19%			$352,066
		Valor Total Incluye Impuestos			$2,325,056

Proyectos Industriales
y Residenciales S.A.S

Carrera 17 No 17 - 46
Tel. Celular 3202341940
E –mail: proyectos.industrialesr
@gmail.com

Todos los trabajos que no estén estipulados en este alcance serán cobrados adicional en mano de obra y materiales

Por último, nuestra cotización comprende el pago de: horas extras; prestaciones sociales; parafiscales; EPS, AFP y ALR; impuestos; y, demás aspectos legales propios de la legislación colombiana para este tipo de trabajos.

Atentamente,

Nelson Aurelio

Bernal Nelson Aurelio
Gerente Técnico
Ofc: (2) 3202341940
Matricula Profesional _MTE_No 80236799 – 25594

SAVIRI
SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA
NIT 900.671.427-2
Santander de Quilichao - Colombia
Cel: +57 301 3799037

COTIZACIÓN Nº P25-1696

Fecha 09/2025

Señores :	ALCALDIA SANTANDER DE QUILICHAO	Dirección	Santander de Quilichao
Solicitante:		Teléfono	
Su referencia	Estufa Ecoeficiente		

En respuesta a su solicitud, presentamos cotización de los servicios descritos , los cuales ofrecemos en las siguientes condiciones

Alcance de la oferta:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	ESTUFA ECOEFICIENTE Dimensiones: · 60 x 60 cm y alto 90 cm. Características: · 1 planchas de hierro gris laminar con un total de 2 boquillas. · Parrilla asadora en acero inoxidable. · Horno (20 x 20 cm y profundidad 30 cm). · Puertas entamboradas para aislamiento térmico. · Peso aproximado 700 kg. Acabado: · acabados en pintura esmalte Composición: · 1 plancha de hierro gris con un total de 2 boquillas. · Horno en lamina A-36 calibre 20 (1,2 mm) con parrilla modulares de 4,5 mm y puerta entamborada de lamina calibre 20 . · asador de parrilla con bandeja modular. · tapas y paredes (frontal, espalda, laterales y piso) elaborado en lámina CR calibre 20 (1 mm). · cavidad para leña con recamara de combustión con aislante en refractario, puerta entamborada con aislamiento de 3/4 pulgada. · bandeja cenicera modular en lamina calibre 20 · Chimenea o buitrón modular en lámina galvanizada calibre 18 con sombrero chino y diámetro 3 pulgadas. · puertas y bandejas con manijas metálicas piezas modulares, fijadas con pernos y proceso de soldadura.	Und	1	$ 1.789.856	$ 1.789.856
2	Transporte	Gbl	1	$ 161.000	$ 161.000

	Subtotal	$ 1.789.856
	IVA 19%	$ 340.263
	Valor total	**$ 2.291.119**

Valor: ***Dos Millones doscientos noventa y un mil Ciento diecinueve pesos***

CONDICIONES COMERCIALES

Plazo de entrega :	Cuarenta y cinco (45) días hábiles	Fletes	No Aplica
Sitio de entrega :	N.A	Validez oferta	(30) días a partir de la fecha
Forma de Pago:	50% Anticipo - 50% Contraentrega		


Observaciones:

Suministro por parte del cliente

Lorena Rivera *Gerente*	**Francisco Villaquiran** *Dir.Proyectos*
Grupo Saviri S.A.S. *Está en la disposición de efectuar todas los trabajos que se presenten como adicionales o que el cliente estime necesarios para el buen desarrollo de la obra siempre y cuando se llegase a un acuerdo comercial entre las partes.*	***EL ALCANCE O ACUERDO:*** *Este alcance es el único establecido entre el Comprador y el Vendedor, y ningún alcance verbal o acuerdos no confirmados, sino están adecuadamente establecidos por escrito, podrán remplazar el acuerdo entre Comprador y Vendedor*

Mechanical CAD

CONSULTORÍA, ANÁLISIS & DISEÑO

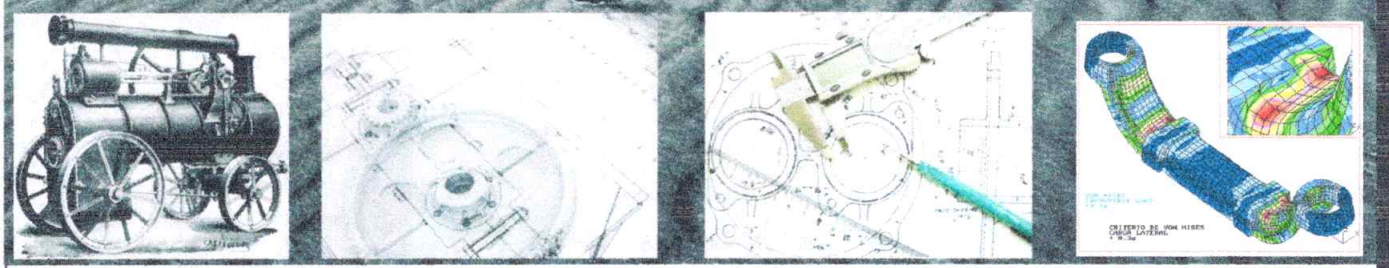

MECHANICAL CAD S.A.S

NIT 900871051-7

ESTUFA ECOEFICIENTES

Septiembre 2025

Fabricación de estufa ecológica de leña. ***ALCALDIA DE SANTANDER DE QUILICHAO***

En atención a compras:

Ing. Edna Grijalba

PROFESIONALES CAUCANOS AL SERVICIO DE LA REGIÓN

MECHANICAL CAD S.A.S

ESTUFA ECOEFICIENTE

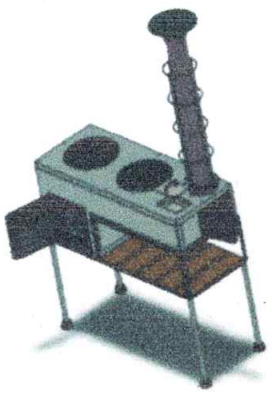


Fig.1. imagen ilustractiva

A continuación, describimos el alcance técnico y el costo de los trabajos en referencia.

I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO:

Se propone la fabricación de ESTUFA ECOEFICIENTE Dimensiones: 60 x 60 cm y alto 90 cm.
Características: 1 planchas de hierro gris laminar con un total de 2 boquillas. Parrilla asadora en acero inoxidable. Horno (25 x 20 cm y profundidad 40 cm). Puertas entamboradas para aislamiento térmico. Peso aproximado 80 kg.
Acabado: Acabados en pintura base y esmalte.
Composición: 1 plancha de hierro gris con un total de 2 boquillas.
Horno en lámina galvanizada calibre 20 (1 mm) con parrilla modulares de 6 mm y puerta entamborada de lámina calibre 20. Asador de parrilla con bandeja modular. Columnas en ángulo de acero de 1 1/2 pulgadas y marco en angulo de 3/4 pulgada espesores de 1/8 pulgadas. Tapas y paredes (frontal, espalda, laterales y piso) elaborado en lámina CR calibre 20 (1 mm). Cavidad para leña con recamara de combustión con aislante en refractario de 3 cms, puerta entamborada con aislamiento de 1 pulgada. Bandeja cenicera modular en lamina calibre 20. Marco en tubo redondo de 20 mm calibre 1.2 mm. Chimenea o buitrón modular en lámina

Mechanical CAD
CONSULTORÍA, ANÁLISIS & DISEÑO

Mechanical CAD S.A.S

Empresa dedicada al desarrollo de Ingeniería en elementos de máquinas, mecanismos, consultoría, análisis y desarrollo de proyectos. Adaptamos los conceptos de ingeniería según las necesidades de su empresa, ofrecemos un servicio de calidad, contamos con el respaldo y la garantía de profesionales comprometidos, dispuestos siempre a proporcionar una respuesta adecuada a sus requerimientos.

De antemano le agradecemos por su confianza en iniciar el desarrollo de proyectos

galvanizada calibre 20 con sombrero chino y diametro 3 1/2 pulgadas. Gancho atizador elaborado en varilla redonda lisa de 6 mm de 50 cms de longitud. Puertas y bandejas con manijas metálicas piezas modulares, fijadas con pernos y proceso de soldadura.

II. SOLUCIÓN ESTRUCTURAL:

Los equipos están diseñados y fabricados para soportar los estados de carga estáticas y dinámicas de aproximadamente 80 Kg y las exposiciones a fluidos. Por último, se realiza acabados en pintura poliuretano para intemperies, colores (2) seleccionados por el cliente.

III. ESPECIFICACIONES DE MATERIALES:

- *Suministro de ángulo de 1 ½ in*
- *Suministro de lámina galvanizada calibre 18*
- *Suministro de acero inoxidable 304*
- *Suministro de pernos*
- *Suministro de pintura poliuretano (cotización para combinación de 2 colores).*
- *Servicio de corte y soldadura*
- *Servicio de transporte de equipos*

IV. PROPUESTA ECONÓMICA:

Ítem	Descripción	Valor unitario
1	Fabricación de estufa ecológica de leña	$ 1.700.426
	IVA del 19%	$ 351.581
	Transporte exento de IVA	$ 150.000
	TOTAL	**$ 2.202.007**

* ***Precio para entrega en Santander de Quilichao, IVA del 19%***

V. NUESTRO PRECIO INCLUYE:

- *Fabricación de la maquinaria de acuerdo con las especificaciones suministradas.*
- *Acabados en pintura poliuretano para intemperies.*
- *Ficha Técnica*
- *Equipos y herramientas necesarias para la tarea en mención.*
- *Seguridad social para todo el personal [ARL, EPS, Pensión]*
- *Viáticos y toda responsabilidad del personal empleado en la ejecución de la obra.*
- *Acompañamiento en el desarrollo del proyecto y dirección técnica.*

VI. NUESTRO PRECIO NO INCLUYE:

- *Ninguna obra que no esté especificada en esta cotización.*
- *No incluye acondicionamiento locativo, ni instalaciones*

VII. TERMINOS DE GARANTIA:

1. ***Doce (12) meses calendario por defectos de fabricación, a partir de la facturación.***
2. ***Pólizas de cumplimiento, póliza de calidad y manejo del anticipo***

NOTA: Si bien las estufas están diseñadas para un estado de carga elevado y condiciones climáticas modo intemperie, para efectos de garantía se eluden los siguientes casos: ***Mal uso, desastres naturales directos y situaciones de vandalismo.***

VIII. FORMA DE PAGO:

50% de anticipo y 50% contra entrega.


NOTA: Los valores presentados se aplicará el **IVA del 19%** y retención de la actual reforma tributaria, en caso de presentarse alguna modificación en la misma estos valores serán actualizados con la que aplique para la fecha de aprobación de la propuesta.

IX. TIEMPO DE ENTREGA:

Treinta (30) días hábiles, a partir de la aprobación de esta cotización y suministro de anticipo. Esta cotización tiene una vigencia de 90 días calendario.

En espera de verme favorecido con esta cotización me es grato suscribirme.

Cordialmente,

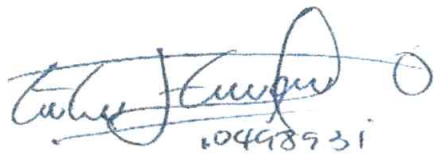

Ruben Ortiz
Ing. Fábrica y Proyectos.
Cel. +57 3137130337
Mechanical CAD S.A.S
e-mail: *mechanicalcad@live.com*
www.mechanicalcad.co