






Ensamble

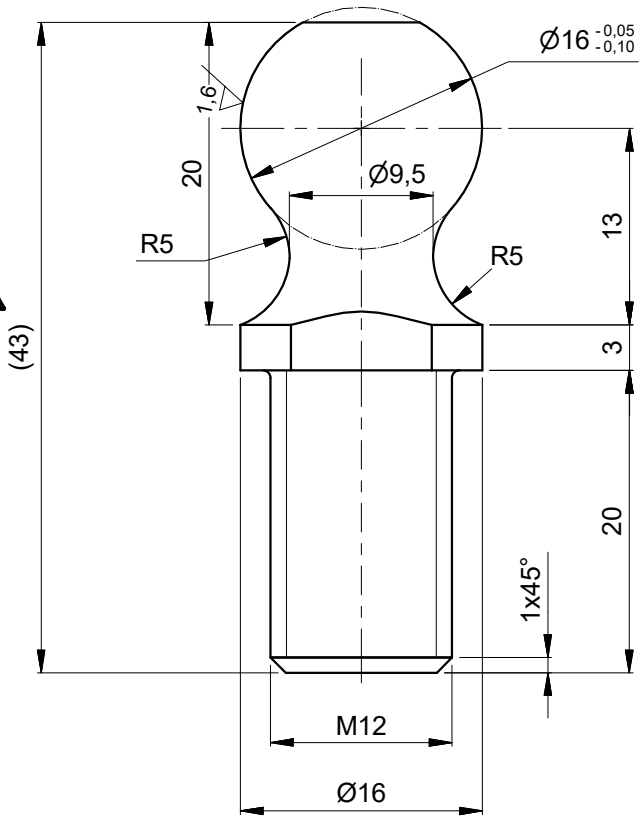

A4-001355
Soporte fijación Guaya

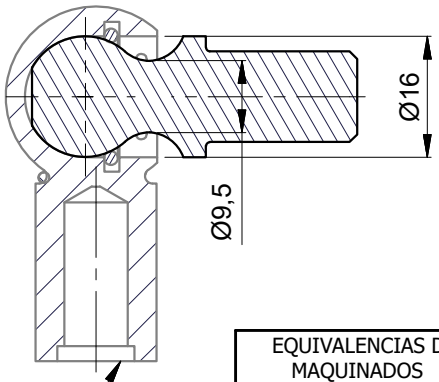



NOTA:

Marcación: Nº pedido Metro con Sticker Adhesivo en cada elemento y en bolsa de empaque

- Pulir aristas vivas

Isométrico

3,2 1,6

EQUIVALENCIAS DE MAQUINADOS	
ANSI	DIN - ISO 1302
4	0,1
8 / 16	0,2 / 0,4
32 / 63 / 125	0,8 / 1,6 / 3,2
250 / 500	6,3 / 12,5

DIN - ISO 1302 EN MICROMETROS
ANSI EN MICROPULGADAS

VARIACIONES MÁXIMAS PERMISIBLES DIMENSIONES EN mm ISO 2768 - m								
De / Hasta	0,5 a 6	6 a 30	30 a 120	120 a 400	400/1000	1000/2000	2000/4000	+ 4000
Maquinado	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2,0	±3,0
Elastómero	±0,2	±0,5	±0,8	±1,2	±2,0	±3,0	±4,0	±6,0

Material:	Acero Inoxidable Austenítico AISI 304
Tratamiento:	Ninguno
Dureza:	(93 ± 5) HRB (200 ± 30 Vickers)
Certificados:	Metrología (100% Suministro)

B	D3	Se cambia R1,5 por R5	Metro	2015-02-20
A	D3	Cambio Ø7.7 por Ø9.5 y R1.5 por R5	Metro	2013-04-27
Rev.	Coord.	Modificaciones	Vo.Bo.	Fecha

Elaboró	Jimmy A. Vega 2013-04-27	Dimensiones en: Milímetros (mm)	
Revisó	Marlon Vega 2015-02-20	Escala	Proyección
Aprobó	Metro de Medellín 2018-04-16	2:1	

Instalación:	CABLES
Sistema:	CABINAS METRO CABLE
Subsistema:	MECANISMO ACCIONAMIENTO DE PUERTAS
Equipo:	BRAZO DE MANIOBRA APERTURA Y CIERRE
Descripción:	TORNILLO RÓTULA TELE FLEX BRAZO DE PUERTAS

ÁREA DE I+D+i

B — Rev.

A4 — 000895 — Cod.

ESTE PLANO Y TODA LA INFORMACIÓN EN ÉL CONTENIDA SON PROPIEDAD DEL METRO DE MEDELLÍN, EL USO INDEBIDO O LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE SIN LA PREVIA AUTORIZACIÓN DEL METRO DE MEDELLÍN PODRÁ SER DEMANDADO POR LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE AUTOR.

2000408	2012-067		3	5
Código SAP	Requerimiento No.	Reemplaza a:	Hoja:	De:

Formato A4 (210x297) según DIN (476 / 823) ISO 5457