


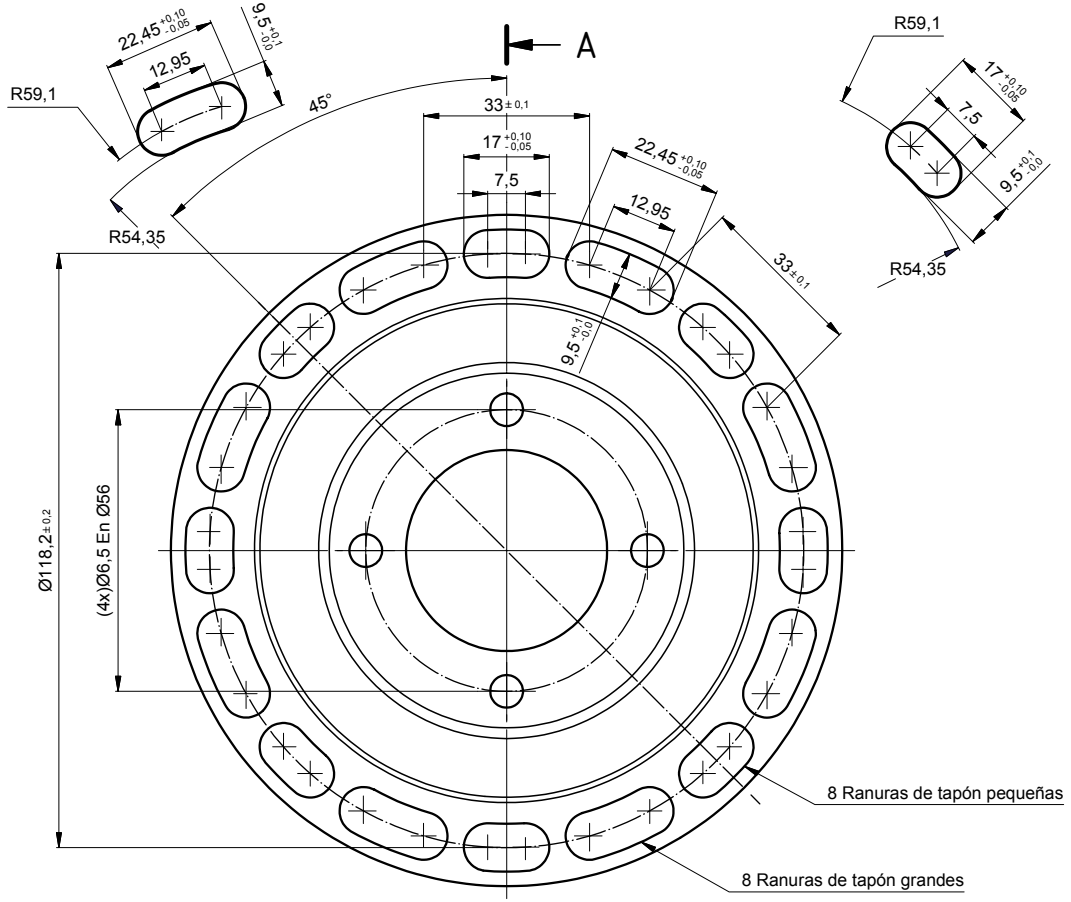


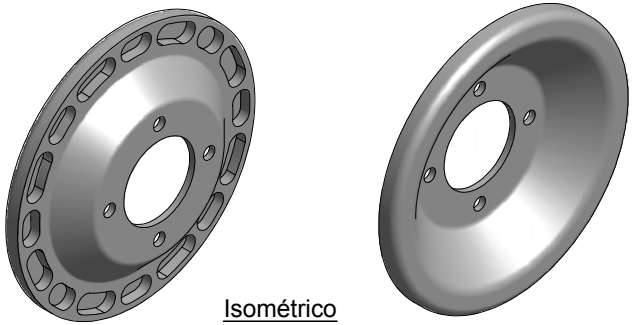

Isométrico

Sección A-A
Esc.: (1 : 1)

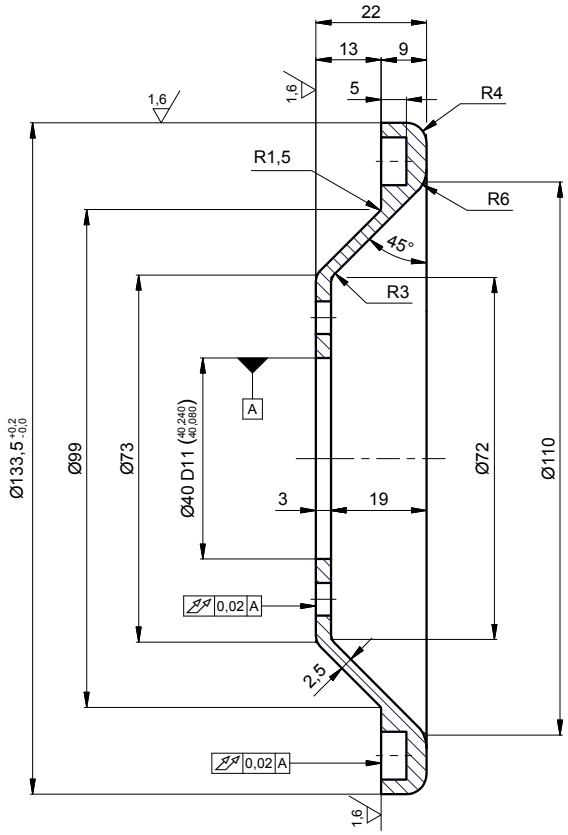



Asmecon s.a.s.
Aseguramiento Metrologico Y Control

EQUIVALENCIA DE MAQUINADOS		Material:	Aluminio 6061	VARIACIONES MÁXIMAS PERMISIBLES DIMENSIONES EN mm. ISO 2768 - m				
ANSI	DIN - ISO 1302	Tratamiento:	T6. Estado de entrega	DE 0 A 6	DE 6 A 30	DE 30 A 120	DE 120 A 400	DE 400 A 1000
		Dureza:	Wesster 15-17	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8
		Protección:		Elaboró	ASMECON 2007-08-16	Dimensiones en:	Milímetros (mm)	
		Ensayos:	Metrología	Revisó	ASMECON 2012-11-14	Escala	Proyección	
				Aprobó	Metro de Medellín 2012-11-14	1:1		

Rev.	Coord.	Modificaciones	Vo.Bo.	Fecha

ÁREA DE INGENIERÍA

Sistema:	SISTEMAS AUXILIARES VHPAS
Subsistema:	AIRE COMPRIMIDO
Equipo:	SUMINISTRO DE AIRE COMPRIMIDO
Descripción:	TAPA VENTILADOR M. COMPRESOR. BRIDA HEMBRA

A3	001042	4 Hoja:	5 De:
	2012-25		
Reemplaza a:	Requerimiento No.	No. Documento Ppal.	

DIN - ISO 1302 EN MICROMETROS
ANSI EN MICROPULGADAS

Rev.

METRO DE MEDELLIN CALIDAD DE VIDA

ESTE PLANO Y TODA LA INFORMACIÓN EN ÉL CONTENIDA SON PROPIEDAD DEL METRO DE MEDELLÍN, EL USO INDEBIDO O LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE SIN LA PREVIA AUTORIZACIÓN DEL METRO DE MEDELLÍN PODRÁ SER DEMANDADO POR LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE AUTOR.

Formato A3 (420x297) según DIN (476 / 823) ISO 5457