
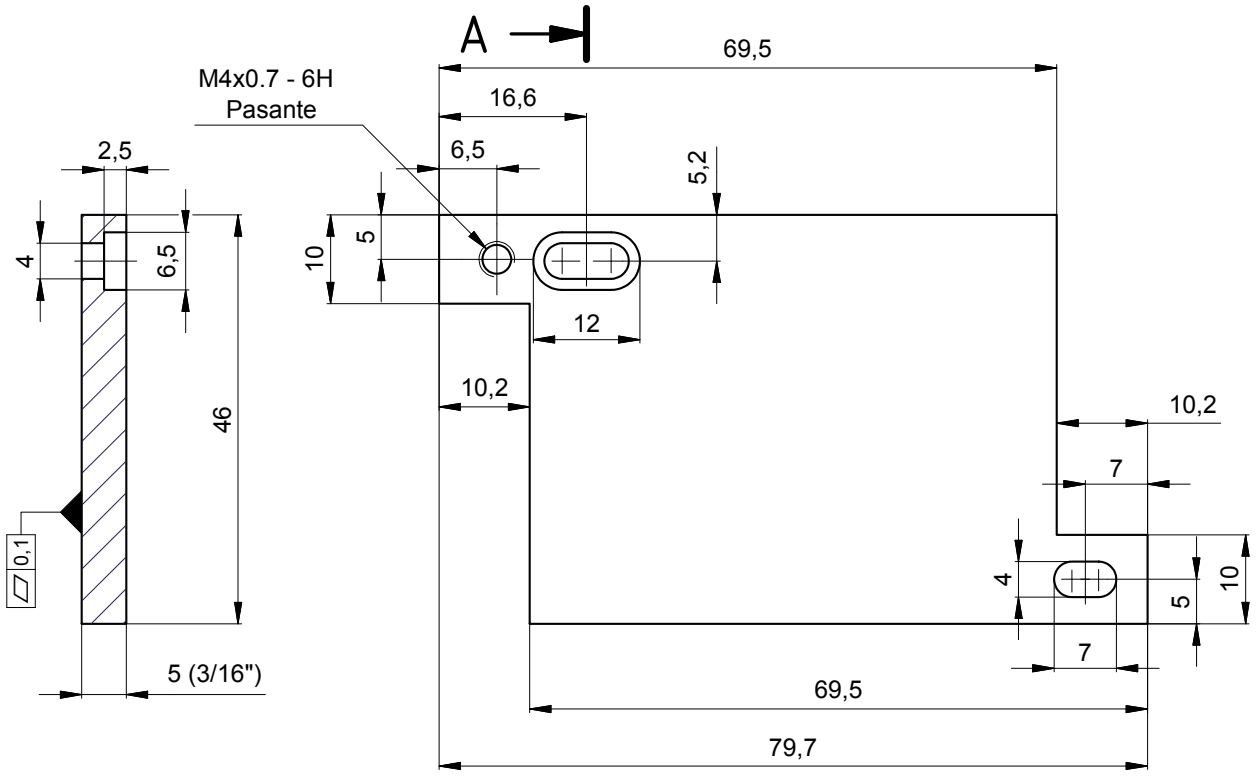


Sección A-A
Esc.: (1.25 : 1)

NOTA:
- Pulir aristas vivas

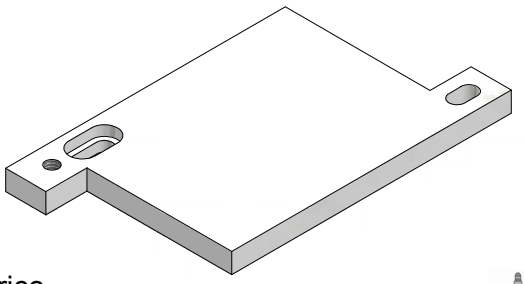

Isométrico

SAP 2019387

EQUIVALENCIAS DE MAQUINADOS	
ANSI	DIN - ISO 1302
4	0,1
8 / 16	0,2 / 0,4
32 / 63 / 125	0,8 / 1,6 / 3,2
250 / 500	6,3 / 12,5

DIN - ISO 1302 EN MICROMETROS
ANSI EN MICROPULGADAS

Material:	ALUMINIO
Tratamiento:	
Dureza:	110 HBN
Protección:	NA
Ensayos:	Metrología

VARIACIONES MÁXIMAS PERMISIBLES DIMENSIONES EN mm. ISO 2768 - m

DE 0 A 6	DE 6 A 30	DE 30 A 120	DE 120 A 400	DE 400 A 1000	DE 1000 A 4000	DE 2000 A 4000	DE 4000 A 8000
±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2,0	±3,0

Elaboró	Jimmy V.	2012-04-13
Revisó	ASMECON	2013-01-31
Aprobó	Metro de Medellín	2013-01-31

Dimensiones en: Milímetros (mm)

Escala: 1,25:1

Proyección:

Rev.	Coord.	Modificaciones	Vo.Bo.	Fecha

Sistema:	CAJA VEHÍCULO DE PASAJEROS
Subsistema:	BAJO BASTIDOR
Equipo:	CAJA +175. APARATOS DE MANDO Y CONTROL
Descripción:	PLATINA FIJACIÓN CONTACTOR TELEMECANIQUE

ÁREA DE INGENIERÍA

Rev.

A4	001778	1 (Hoja:)	1 (De:)
	2012-190		
Reemplaza a:	Requerimiento No.	No. Documento Ppal.	

METRO DE MEDELLIN
CALIDAD DE VIDA

ESTE PLANO Y TODA LA INFORMACIÓN EN ÉL CONTENIDA SON PROPIEDAD DEL METRO DE MEDELLÍN, EL USO INDEBIDO O LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE SIN LA PREVIA AUTORIZACIÓN DEL METRO DE MEDELLÍN PODRÁ SER DEMANDADO POR LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE AUTOR.

Formato A4 (210x297) según DIN (476 / 823) ISO 5457