


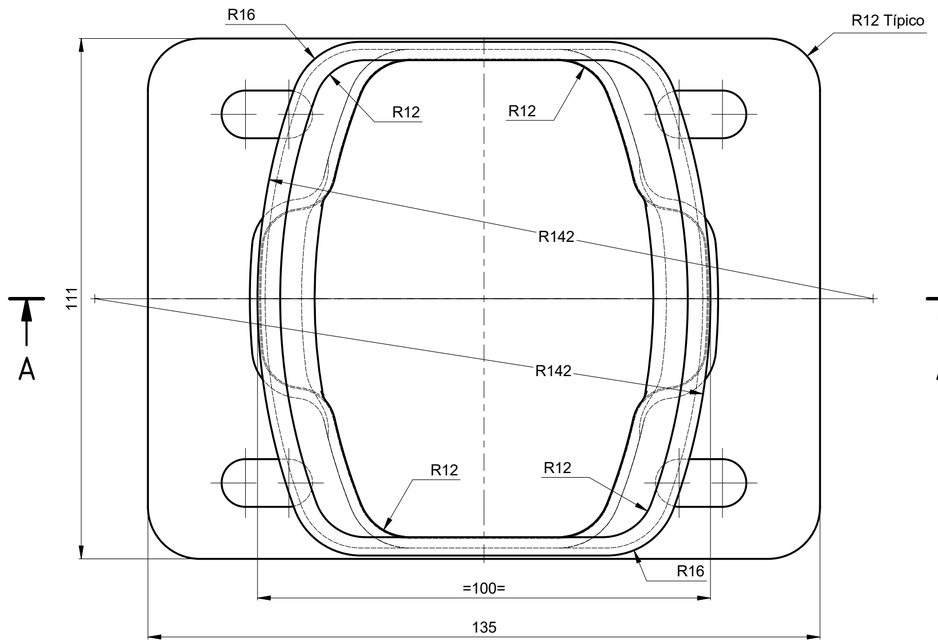


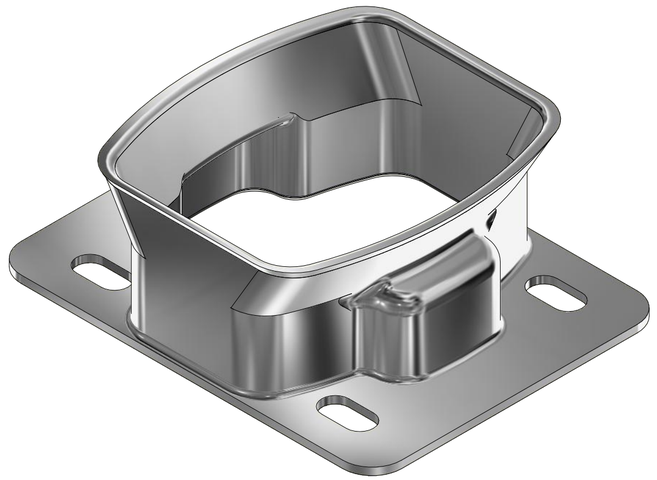


Isométrico

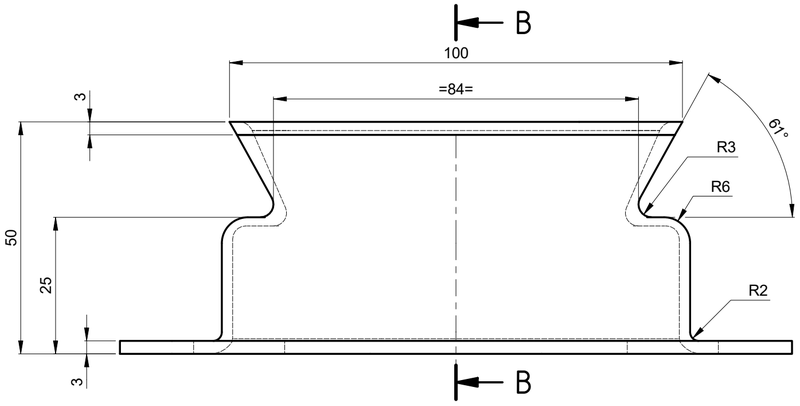


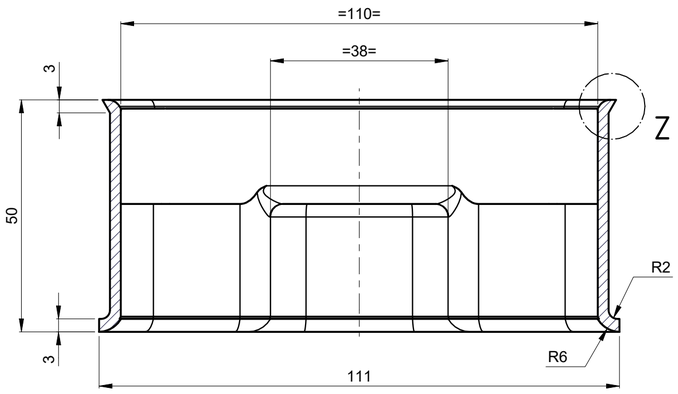


Sección B-B
Esc.: (1 : 1)

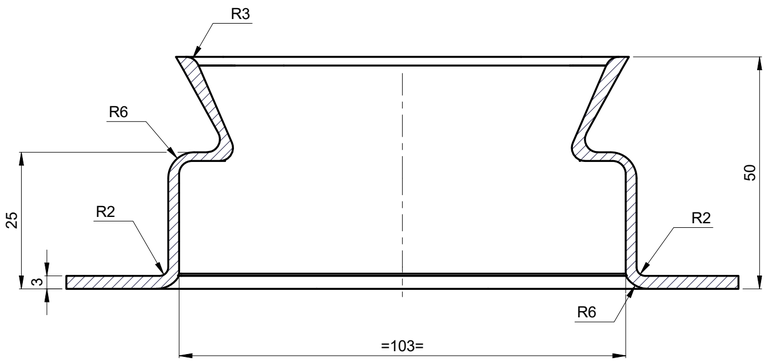

Sección A-A
Esc.: (1 : 1)

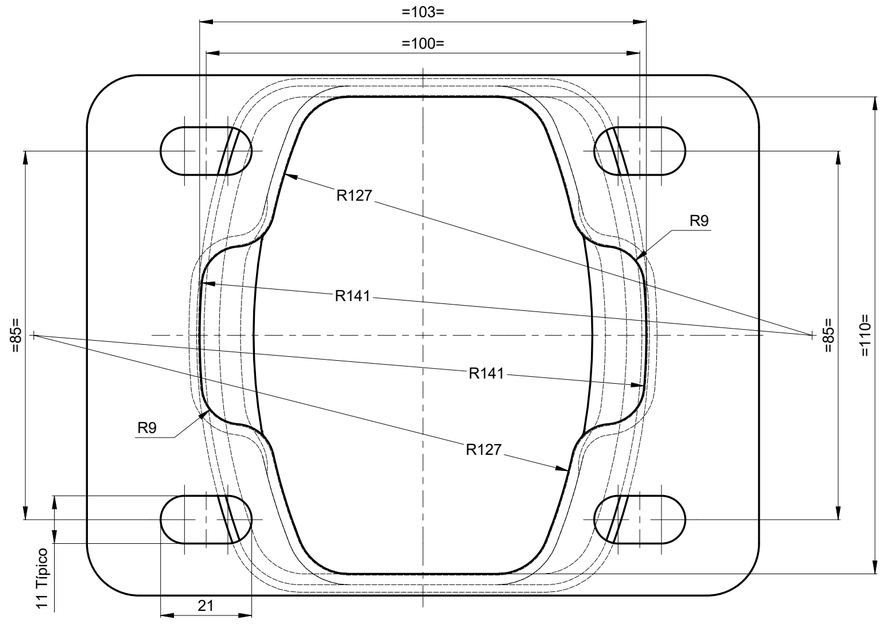



Detalle Z
Esc.: (4 : 1)

Pintura Poliuretano
Color: Gris Tipo Metro

EQUIVALENCIA DE MAQUINADOS			Material:	LÁMINA HR 1/8"	VARIACIONES MÁXIMAS PERMISIBLES DIMENSIONES EN mm ISO 2768 - m								
ANSI	DIN - ISO 1302				De / Hasta	0,5 a 6	6 a 30	30/120	120/400	400/1000	1000/2000	2000/4000	+ 4000
			Tratamiento:	NA	Maquinado	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2,0	±3,0
					Elastómero	±0,2	±0,5	±0,8	±1,2	±2,0	±3,0	±4,0	±6,0
4		0,1	Dureza:		Elaboró:	Jimmy A. Vega 2006-03-29		Dimensiones en:	Milímetros (mm)				
8 16 32		0,2 0,4 0,8	Certificados:	Metrología (100% Suministro)	Revisó:	Marlon Vega 2010-12-16		Escala	1:1,25		Proyección		
					Aprobó:	Metro de Medellín 2019-07-10							
					Instalación:	TRENES							
63 125		1,6 3,2			Sistema:	SISTEMAS AUXILIARES VHPAS							
Rev.	Coord.	Modificaciones	Vo.Bo.	Fecha	Subsistema:	AIRE COMPRIMIDO							
250 500		6,3 12,5			Equipo:	SUMINISTRO DE AIRE COMPRIMIDO							
					Descripción:	CARCAZA METÁLICA (chapa)							
DIN - ISO 1302 EN MICROMETROS ANSI EN MICROPULGADAS			ÁREA DE I+D+i		Rev.	A2	000850		Cod.				
METRO DE MEDELLIN CALIDAD DE VIDA						2019603					2	5	
					Código SAP	Requerimiento No.		Reemplaza a.			Hoja:	De:	

ESTE PLANO Y TODA LA INFORMACIÓN EN ÉL CONTENIDA SON PROPIEDAD DEL METRO DE MEDELLÍN. EL USO INDEBIDO O LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE SIN LA PREVIA AUTORIZACIÓN DEL METRO DE MEDELLÍN PODRÁ SER DEMANDADO POR LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE AUTOR.

Formato A2 (594x420) según DIN (476 / 823) ISO 5457