




Isométrico Superior

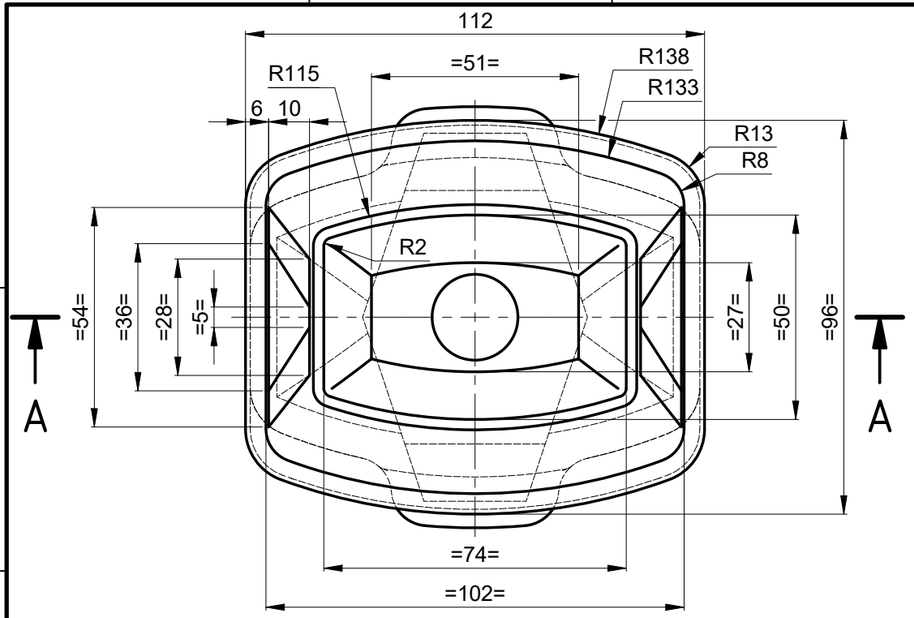


Isométrico Inferior





Sección B-B
Esc.: (1 : 1.5)

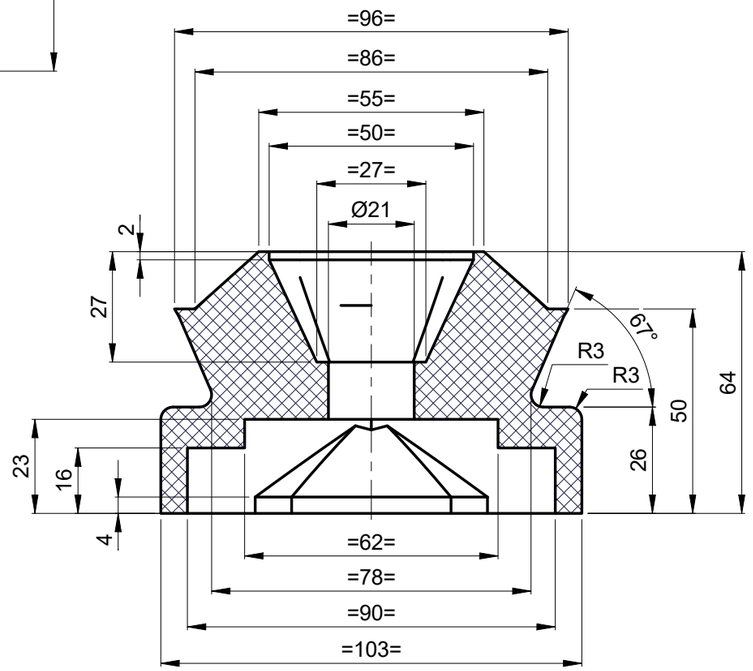


Sección A-A
Esc.: (1 : 1.5)

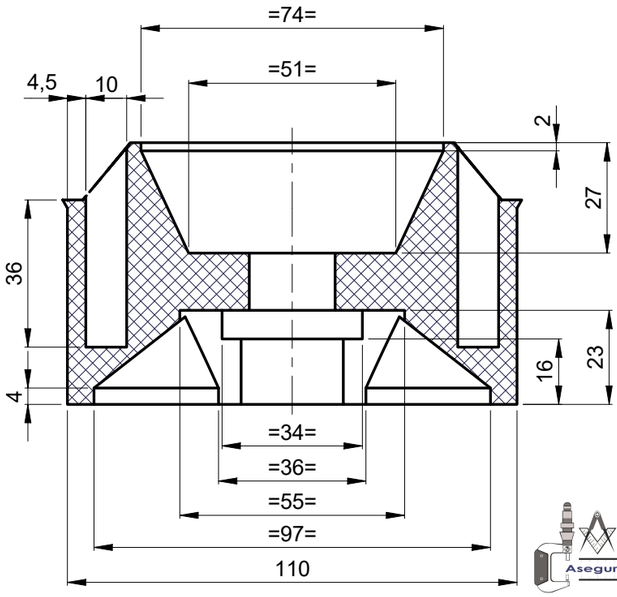

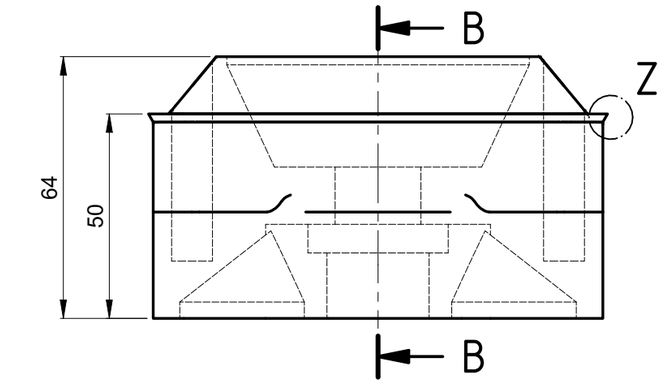

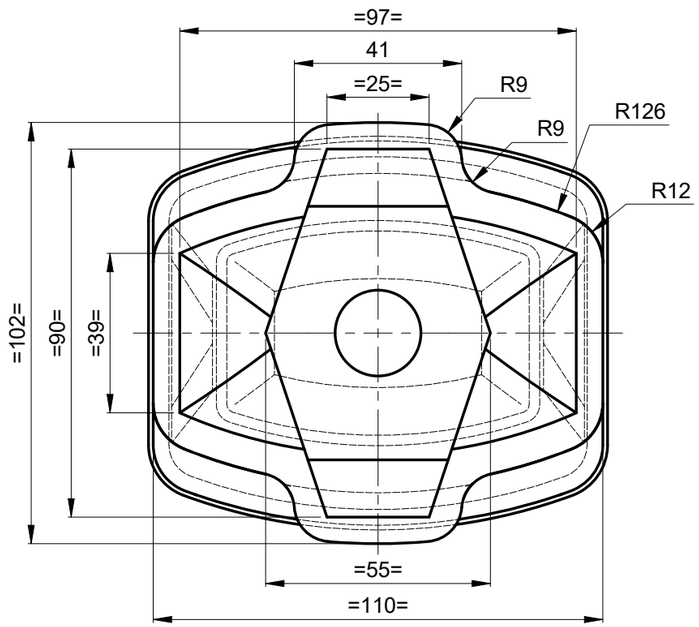

Detalle Z
Esc.: (3 : 1)



EQUIVALENCIA DE MAQUINADOS			Material:	Caucho natural con protección UV, Color: negro	VARIACIONES MÁXIMAS PERMISIBLES DIMENSIONES EN mm ISO 2768 - m							
ANSI	DIN - ISO 1302		Tratamiento:		De / Hasta	0,5 a 6	6 a 30	30/120	120/400	400/1000	1000/2000	2000/4000	+ 4000
					Maquinado	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2,0	±3,0
					Elastómero	±0,2	±0,5	±0,8	±1,2	±2,0	±3,0	±4,0	±6,0
4		0,1	Dureza:	(55-60) Shore A	Elaboró:	Jimmy A. Vega 2006-03-30		Dimensiones en:	Milímetros (mm)				
8 / 16 / 32		0,2 / 0,4 / 0,8	Certificados:	Metrología (100% Suministro)	Revisó:	Marlon Vega 2010-12-16		Escala	1:1		Proyección		
63 / 125		1,6 / 3,2			Aprobó:	Metro de Medellín 2019-07-10							
250 / 500		6,3 / 12,5			Instalación:	TRENES							
					Sistema:	SISTEMAS AUXILIARES VHPAS							
					Subsistema:	AIRE COMPRIMIDO							
					Equipo:	SUMINISTRO DE AIRE COMPRIMIDO							
					Descripción:	ELASTÓMERO							
DIN - ISO 1302 EN MICROMETROS ANSI EN MICROPULGADAS					Rev.	A3	000850		Cod.				
					2019603					3	5		
					Código SAP	Requerimiento No.		Reemplaza a.		Hoja:	De:		

Rev.	Coord.	Modificaciones	Vo.Bo.	Fecha

ÁREA DE I+D+i

METRO DE MEDELLIN
CALIDAD DE VIDA

ESTE PLANO Y TODA LA INFORMACIÓN EN ÉL CONTENIDA SON PROPIEDAD DEL METRO DE MEDELLÍN, EL USO INDEBIDO O LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE SIN LA PREVIA AUTORIZACIÓN DEL METRO DE MEDELLÍN PODRÁ SER DEMANDADO POR LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE AUTOR.

smecon® s.a.s.
Aseguramiento Metrológico y Control

Formato A2 (594x420) según DIN (476 / 823) ISO 5457