

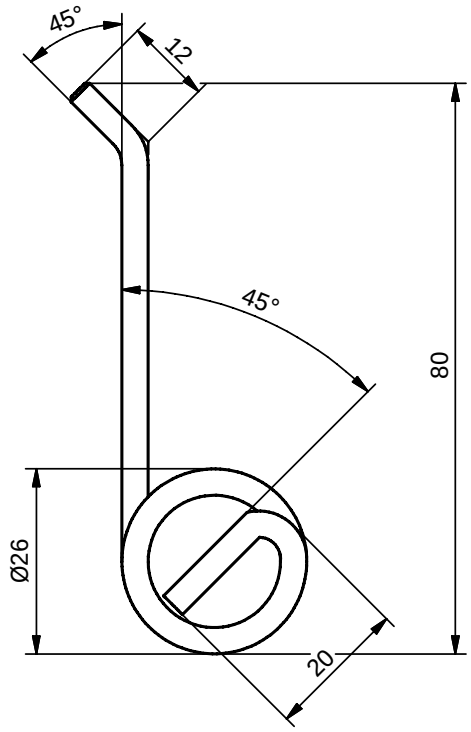


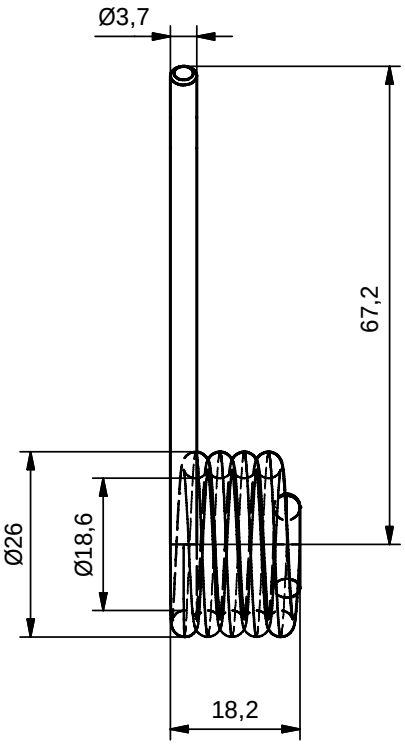

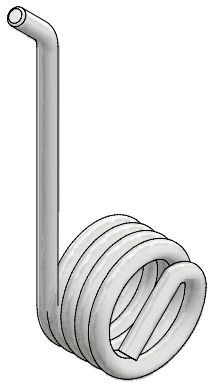

ISOMÉTRICO

NOTA:

1. Numero total de Espiras: 5
2. Dirección de la Espira: Izquierda
3. Protección: Pintura Electrostática color Negro
4. Espesor de Capa: (30-70) µm

EQUIVALENCIAS DE MAQUINADOS	
ANSI	DIN - ISO 1302
4	0,1
8 / 16	0,2 / 0,4
32 / 63 / 125	0,8 / 1,6 / 3,2
250 / 500	6,3 / 12,5

DIN - ISO 1302 EN MICROMETROS
ANSI EN MICROPULGADAS

ASMECON
ASEGURAMIENTO METROLÓGICO Y CONTROL

Material:	Original: AISI 1080 Music wire Sustituto: AISI 1070 Music wire	VARIACIONES MÁXIMAS PERMISIBLES DIMENSIONES EN mm. ISO 2768 - m						
Tratamiento:	Temple y revenido	DE 0 A 6	DE 6 A 30	DE 30 A 120	DE 120 A 400	DE 400 A 1000	DE 1000 A 4000	DE 2000 A 4000	DE 4000 A 8000
		±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2,0	±3,0
Dureza:	49 HRC (490-500 HVN)	Elaboró	Jimmy V. 2008-09-09			Dimensiones en: Milímetros (mm)		
Protección:	Pintura Electrostática color Negro	Revisó	ASMECON 2011-05-12			Escala: 1:1	Proyección	
Ensayos:	METROLOGÍA	Aprobó	Metro de Medellín 2011-05-13					

Rev.	Coord.	Modificaciones	Vo.Bo.	Fecha

Sistema	CAJA VEHÍCULO DE PASAJEROS
Subsistema	CABINA DE CONDUCCIÓN
Equipo	SILLA DEL CONDUCTOR
Descripción	RESORTE IZQ. REGULACIÓN ALTURA ASIENTO

ÁREA DE INGENIERÍA

A4	001134	1 (Hoja:)	1 (De:)
Rev.	Reemplaza a	No. Documento Ppal.	

METRO DE MEDELLIN
CALIDAD DE VIDA

ESTE PLANO Y TODA LA INFORMACIÓN EN ÉL CONTENIDA SON PROPIEDAD DEL METRO DE MEDELLÍN, EL USO INDEBIDO O LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE SIN LA PREVIA AUTORIZACIÓN DEL METRO DE MEDELLÍN PODRÁ SER DEMANDADO POR LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE AUTOR.

Formato A4 (210x297) según DIN (476 / 823) ISO 5457