


ISOMÉTRICO

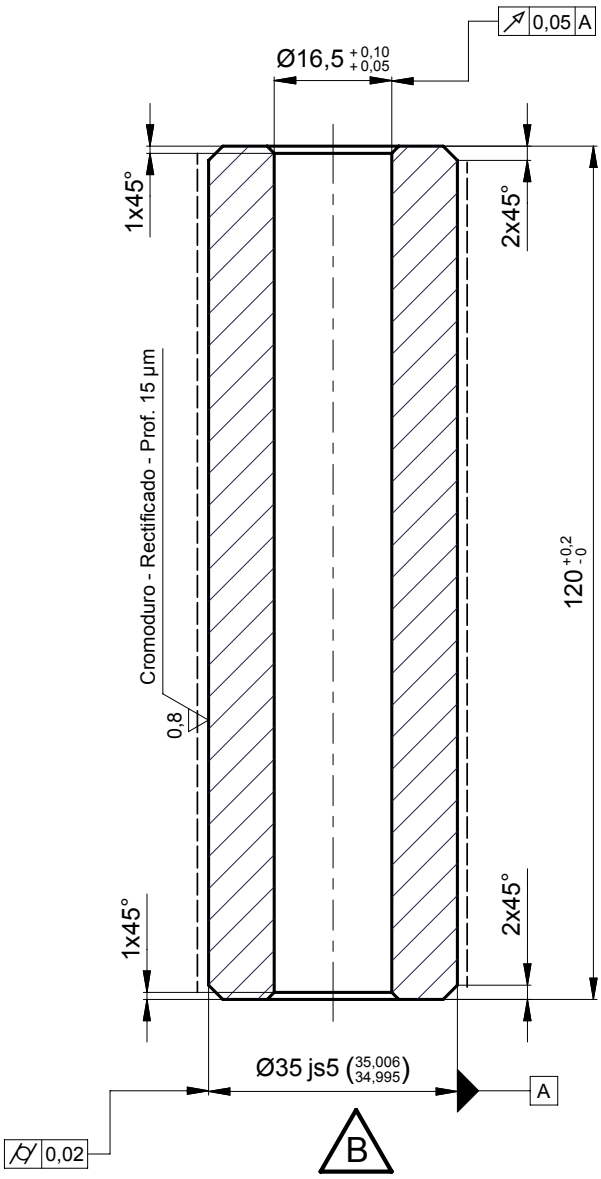

3,2 (0,8)

ASMECON
ASEGURAMIENTO METROLÓGICO Y CONTROL

EQUIVALENCIAS DE MAQUINADOS	
ANSI	DIN - ISO 1302
4	0,1
8 / 16	0,2 / 0,4
32 / 63 / 125	0,8 / 1,6 / 3,2
250 / 500	6,3 / 12,5

DIN - ISO 1302 EN MICROMETROS
ANSI EN MICROPULGADAS

Material:	AISI 4140 y/o TI52
Tratamiento:	TEMPLE Y REVENIDO A ALTA TEMPERATURA
Dureza:	330 - 350 HV (TI52 - 58 HRC)
Protección:	PAVONADO QUÍMICO CROMODURO
Ensayos:	METROLOGÍA

VARIACIONES MÁXIMAS PERMISIBLES DIMENSIONES EN mm. ISO 2768 - m

DE 0 A 6	DE 6 A 30	DE 30 A 120	DE 120 A 400	DE 400 A 1000	DE 1000 A 4000	DE 2000 A 4000	DE 4000 A 8000
±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2,0	±3,0

Elaboró	Jimmy V. 2010-09-06	Dimensiones en: Milímetros (mm)
Revisó	ASMECON 2010-10-07	Escala: 1:1 / Proyección
Aprobó	Victor Galeano 2010-10-12	

Rev.	Coord.	Modificaciones	Vo.Bo.	Fecha
B	B-3	Tol. Øext. 45 m6 se cambia X js5	Metro	2010-09-06
A	B-3	Se cambia tolerancia Øext. m6	Metro	2007-09-23

Sistema	ESTRUCTURA METROCABLE
Subsistema	BALANCINES DE PILONAS
Equipo	POLEAS
Descripción	BUJE PARA POLEA 450 DE BALANCIN DE PILONA

ÁREA DE INGENIERÍA

A4	000892	1 (Hoja:)	1 (De:)
B (Rev.)		Reemplaza a	No. Documento Ppal.

METRO DE MEDELLIN
CALIDAD DE VIDA

ESTE PLANO Y TODA LA INFORMACIÓN EN ÉL CONTENIDA SON PROPIEDAD DEL METRO DE MEDELLÍN, EL USO INDEBIDO O LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE SIN LA PREVIA AUTORIZACIÓN DEL METRO DE MEDELLÍN PODRÁ SER DEMANDADO POR LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE AUTOR.

Formato A4 (210x297) según DIN (476 / 823) ISO 5457