


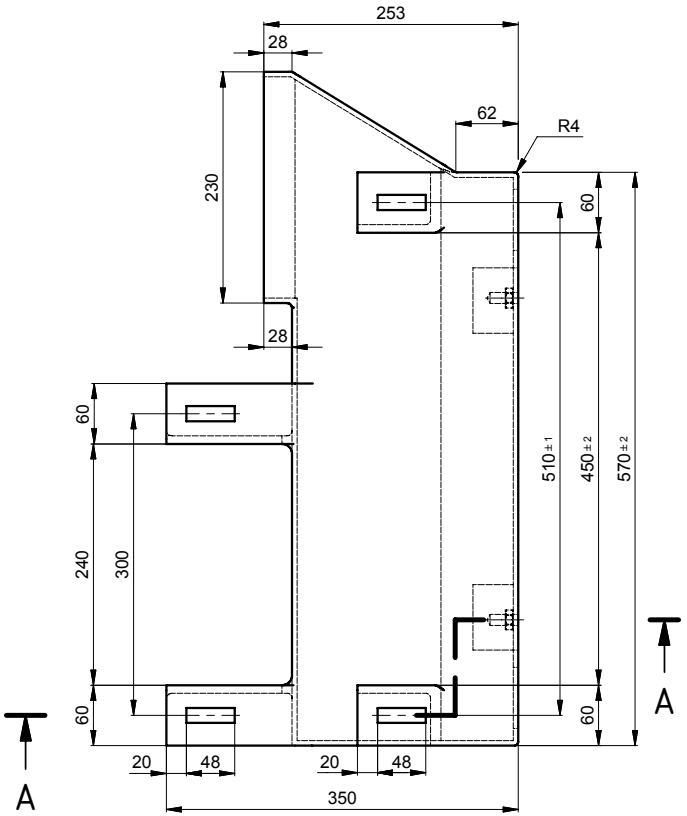


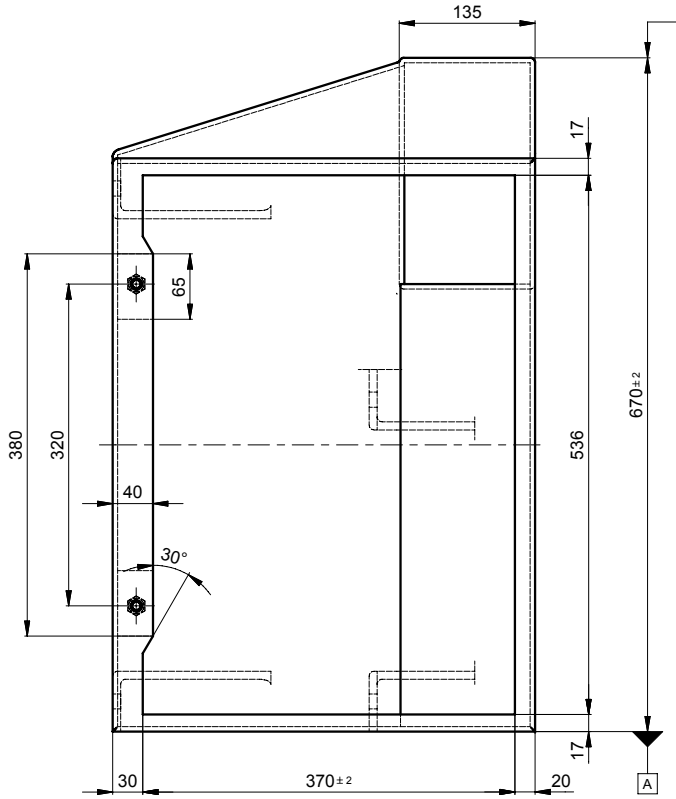


DETALLE Z
Esc.: (1 : 1.5)

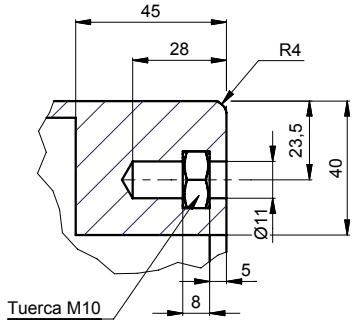

ISOMÉTRICO



SECCIÓN A-A
Esc.: (1 : 5)

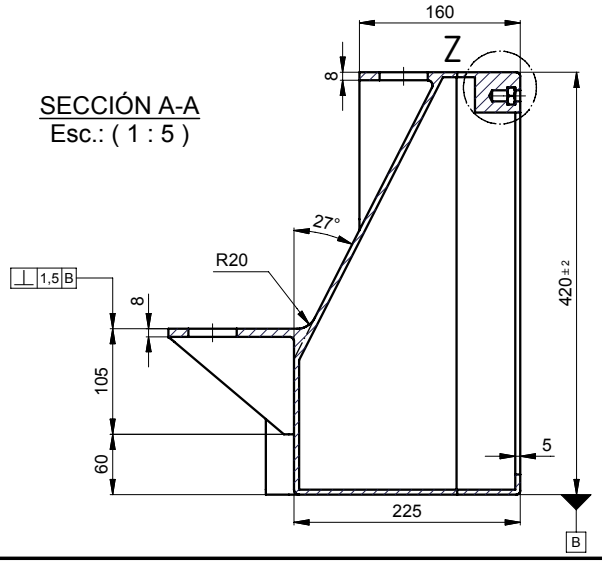

ASMECON
ASEGURAMIENTO METROLÓGICO Y CONTROL

EQUIVALENCIA DE MAQUINADOS		Material:	FIBRA DE VIDRIO	VARIACIONES MÁXIMAS PERMISIBLES DIMENSIONES EN mm. ISO 2768 - m					
ANSI	DIN - ISO 1302	Tratamiento:	NO APLICA	DE 0 A 6	DE 6 A 30	DE 30 A 120	DE 120 A 400	DE 400 A 1000	DE 1000 A 4000	DE 2000 A 4000	DE 4000 A 8000
		Dureza:		±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2,0	±3,0
		Protección:	Pintura Poliuretano color Negro	Elaboró	Jimmy V. 2010-05-31	Dimensiones en: Milímetros (mm)					
		Ensayos:	METROLOGÍA	Revisó	ASMECON 2010-07-10	Escala 1:5		Proyección			
				Aprobó	Carlos Salgado 2010-09-01						
Rev.	Coord.	Modificaciones	Vo.Bo.	Fecha							

Sistema	TRACCIÓN
Subsistema	MOTORES DE TRACCIÓN
Equipo	FILTRO DE AIRE. VENTILACIÓN
Descripción	DUCTO VENTILACIÓN MOTOR DE TRACIÓN

A3	In001528	1 Hoja:	1 De:
Rev.	Reemplaza a	No. Documento Ppal.	

DIN - ISO 1302 EN MICROMETROS
ANSI EN MICROPULGADAS

ÁREA DE INGENIERÍA

METRO DE MEDELLIN
CALIDAD DE VIDA

ESTE PLANO Y TODA LA INFORMACIÓN EN ÉL CONTENIDA SON PROPIEDAD DEL METRO DE MEDELLÍN, EL USO INDEBIDO O LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE SIN LA PREVIA AUTORIZACIÓN DEL METRO DE MEDELLÍN PODRÁ SER DEMANDADO POR LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE AUTOR.

Formato A3 (420x297) según DIN (476 / 823) ISO 5457