

Concretos			
Comentarios	Marca	Material: Nombre	Material: Volumen
Columnas	Col 2-A	21 MPa	0.88 m³
Fundacion	Zap 2-A	21 MPa	0.43 m³
N 0.00	V0 A/B 2	21 MPa	0.15 m³
N 0.00	V0 1/2 B	21 MPa	0.15 m³
N 0.00	V 0 A/B 1	21 MPa	0.15 m³
N 0.00	V0 1/2 A	21 MPa	0.15 m³
N 3.00	V3 A/B 2	21 MPa	0.15 m³
N 3.00	V3 1/2 B	21 MPa	0.15 m³
N 3.00	V3 A/B 1	21 MPa	0.15 m³
N 3.00	V3 1/2 A	21 MPa	0.15 m³
N 6.00	V6 A/B 2	21 MPa	0.15 m³
N 6.00	V6 1/2 B	21 MPa	0.15 m³
N 6.00	V6 A/B 1	21 MPa	0.15 m³
N 6.00	V6 1/2 A	21 MPa	0.15 m³
Columnas	Col 2-B	21 MPa	0.88 m³
Fundacion	Zap 2-B	21 MPa	0.43 m³
Columnas	Col 1-B	21 MPa	0.88 m³
Fundacion	Zap 1-B	21 MPa	0.43 m³
Columnas	Col 1-A	21 MPa	0.88 m³
Fundacion	Zap 1-A	21 MPa	0.43 m³
Tanque	Base Tnq	28 MPa	1.76 m³
Tanque	Tapa Tnq	28 MPa	1.28 m³
Tanque	Muros Tnq	28 MPa	1.46 m³
Tanque	Muros Tnq	28 MPa	1.32 m³
Tanque	Muros Tnq	28 MPa	1.32 m³
Tanque	Muros Tnq	28 MPa	1.18 m³
Tanque	Base Tnq	21 MPa	0.02 m³
Tanque	Base Tnq	21 MPa	0.02 m³
Tanque	Base Tnq	21 MPa	0.02 m³
Tanque	Base Tnq	21 MPa	0.02 m³
		_TOC_Default_WHITE	0.08 m³
		Expanded Metal	0.01 m³


Armaduras Columnas												
Comentarios	Cantidad	Marca	Mk	Imagen de forma	A	B	C	D	E	Longitud total de barra	Peso
Columnas	58	Armado Col 2-A	2		0.08 m	0.25 m	0.25 m	0.25 m	0.25 m	63.80 m	35.50 kg
Columnas	2	Armado Col 2-A	47		0.17 m	8.06 m	0.45 m	0.00 m	0.00 m	17.28 m	26.93 kg
Columnas	2	Armado Col 2-A	15		0.00 m	0.45 m	7.35 m	0.00 m	0.00 m	15.52 m	24.19 kg
Columnas	2	Armado Col 2-A	46		0.14 m	8.04 m	0.40 m	0.00 m	0.00 m	17.10 m	17.00 kg
Columnas	2	Armado Col 2-A	46		0.14 m	8.04 m	0.40 m	0.00 m	0.00 m	17.10 m	17.00 kg
Columnas	58	Armado Col 2-A	6		0.09 m	0.25 m	0.00 m	0.00 m	0.00 m	24.36 m	13.55 kg
Columnas	58	Armado Col 2-A	6		0.09 m	0.25 m	0.00 m	0.00 m	0.00 m	24.36 m	13.55 kg
Columnas	59	Armado Col 2-B	2		0.08 m	0.25 m	0.25 m	0.25 m	0.25 m	64.90 m	36.11 kg
Columnas	2	Armado Col 2-B	15		0.00 m	0.45 m	7.35 m	0.00 m	0.00 m	15.52 m	24.19 kg
Columnas	2	Armado Col 2-B	42		0.17 m	8.05 m	0.45 m	0.00 m	0.00 m	17.28 m	26.93 kg
Columnas	2	Armado Col 2-B	46		0.14 m	8.04 m	0.40 m	0.00 m	0.00 m	17.10 m	17.00 kg
Columnas	2	Armado Col 2-B	46		0.14 m	8.04 m	0.40 m	0.00 m	0.00 m	17.10 m	17.00 kg
Columnas	54	Armado Col 2-B	6		0.09 m	0.25 m	0.00 m	0.00 m	0.00 m	22.68 m	12.62 kg
Columnas	54	Armado Col 2-B	6		0.09 m	0.25 m	0.00 m	0.00 m	0.00 m	22.68 m	12.62 kg
Columnas	2	Armado Col 1-B	15		0.00 m	0.45 m	7.35 m	0.00 m	0.00 m	15.52 m	24.19 kg
Columnas	2	Armado Col 1-B	43		0.18 m	8.05 m	0.45 m	0.00 m	0.00 m	17.28 m	26.93 kg
Columnas	2	Armado Col 1-B	45		0.15 m	8.04 m	0.40 m	0.00 m	0.00 m	17.12 m	17.02 kg
Columnas	2	Armado Col 1-B	45		0.15 m	8.04 m	0.40 m	0.00 m	0.00 m	17.12 m	17.02 kg
Columnas	2	Armado Col 1-A	47		0.17 m	8.06 m	0.45 m	0.00 m	0.00 m	17.28 m	26.93 kg
Columnas	2	Armado Col 1-A	15		0.00 m	0.45 m	7.35 m	0.00 m	0.00 m	15.52 m	24.19 kg
Columnas	2	Armado Col 1-A	46		0.14 m	8.04 m	0.40 m	0.00 m	0.00 m	17.10 m	17.00 kg
Columnas	2	Armado Col 1-A	46		0.14 m	8.04 m	0.40 m	0.00 m	0.00 m	17.10 m	17.00 kg
Columnas	58	Armado Col 1-A	2		0.08 m	0.25 m	0.25 m	0.25 m	0.25 m	63.80 m	35.50 kg
Columnas	58	Armado Col 1-A	6		0.09 m	0.25 m	0.00 m	0.00 m	0.00 m	24.36 m	13.55 kg
Columnas	58	Armado Col 1-A	6		0.09 m	0.25 m	0.00 m	0.00 m	0.00 m	24.36 m	13.55 kg
Columnas	58	Armado Col 1-B	2		0.08 m	0.25 m	0.25 m	0.25 m	0.25 m	63.80 m	35.50 kg
Columnas	58	Armado Col 1-B	6		0.09 m	0.25 m	0.00 m	0.00 m	0.00 m	24.36 m	13.55 kg
Columnas	58	Armado Col 1-B	6		0.09 m	0.25 m	0.00 m	0.00 m	0.00 m	24.36 m	13.55 kg




5 Det Ancl. Col-Muro
1 : 10




4 Armado Zapata
1 : 25

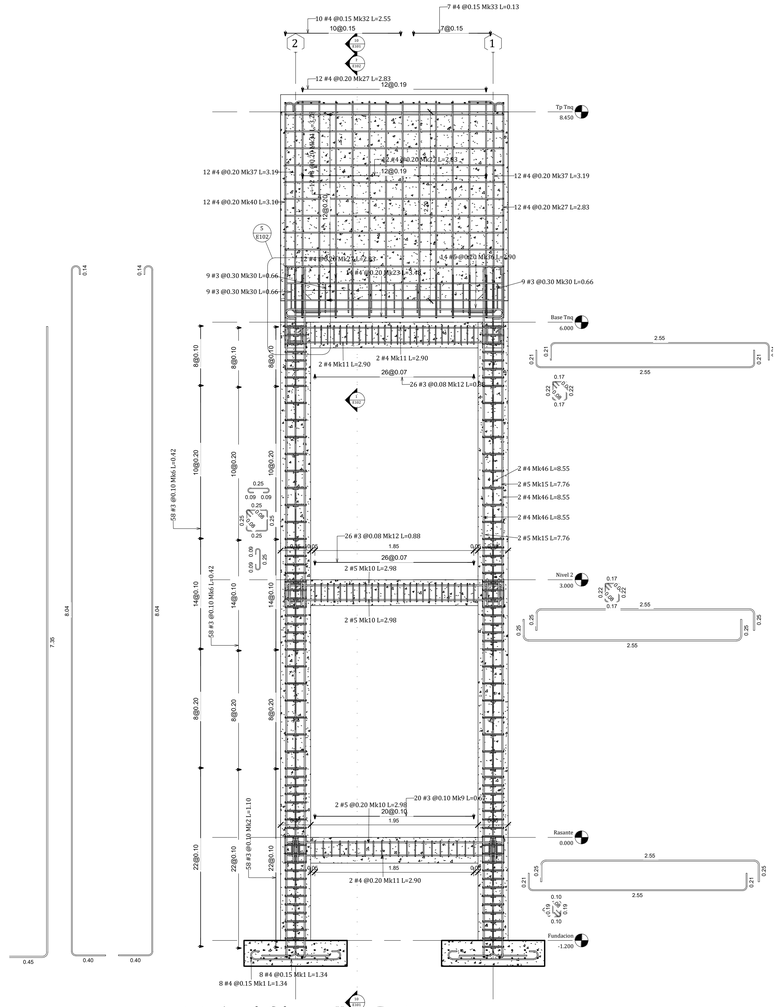


3 Armado Columnas - Vigas - Zapatas
1 : 30

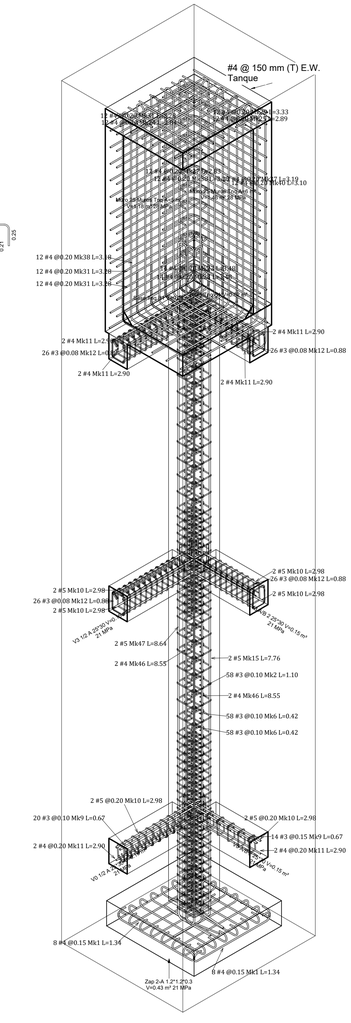

6 Armado Isometrico

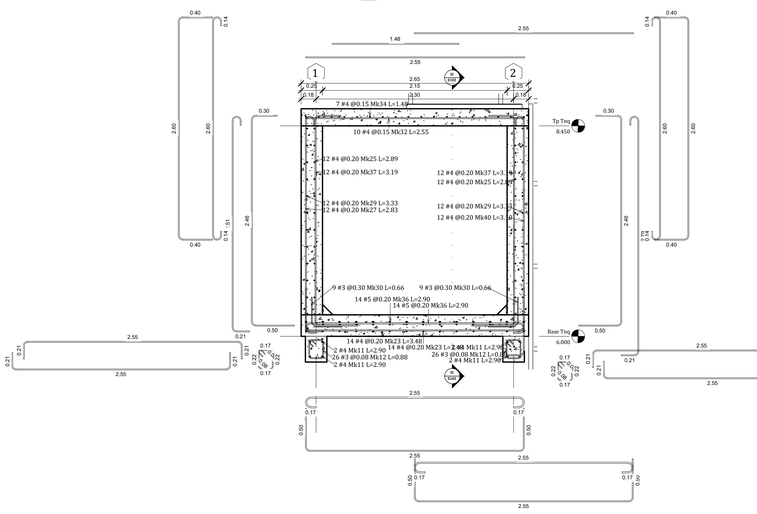

2 Armado Tanque II
1 : 30

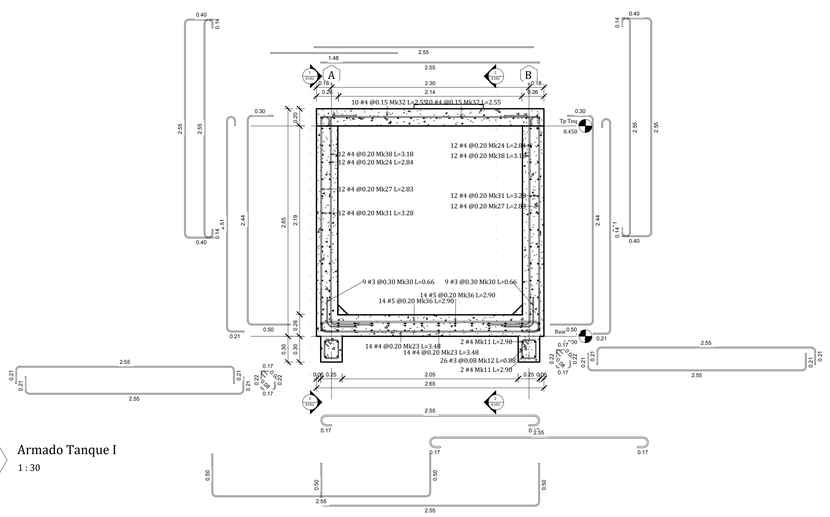

1 Armado Tanque I
1 : 30



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO:

CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META.

CONTENIDO:

-ARMADO ESTRUCTURAL.
-DETALLES.

LOCALIZACIÓN:

MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - DEPARTAMENTO DEL META

MODIFICACIONES:

DISEÑO:

JOSE JOAQUIN SUAREZ JARAMILLO
M.P. 25202-384824 CND

Vo.Bo. SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA:

JOHAN ALEXANDER PERDOMO MORENO
Secretario de infraestructura

ESCALA:	FECHA:
INDICADA	JULIO 2025

PLANO:	FORMATO:
11 DE 12	INF-FR 03 V02 ROTULO PLANOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Vigente desde 10/01/2025