
AMARRE TOPOGRÁFICO EN PLACAS IGAC:

Teniendo las coordenadas y la localización en campo, iniciamos el traslado de coordenadas del IGAC hasta la zona de trabajo (ubicación del Municipio).



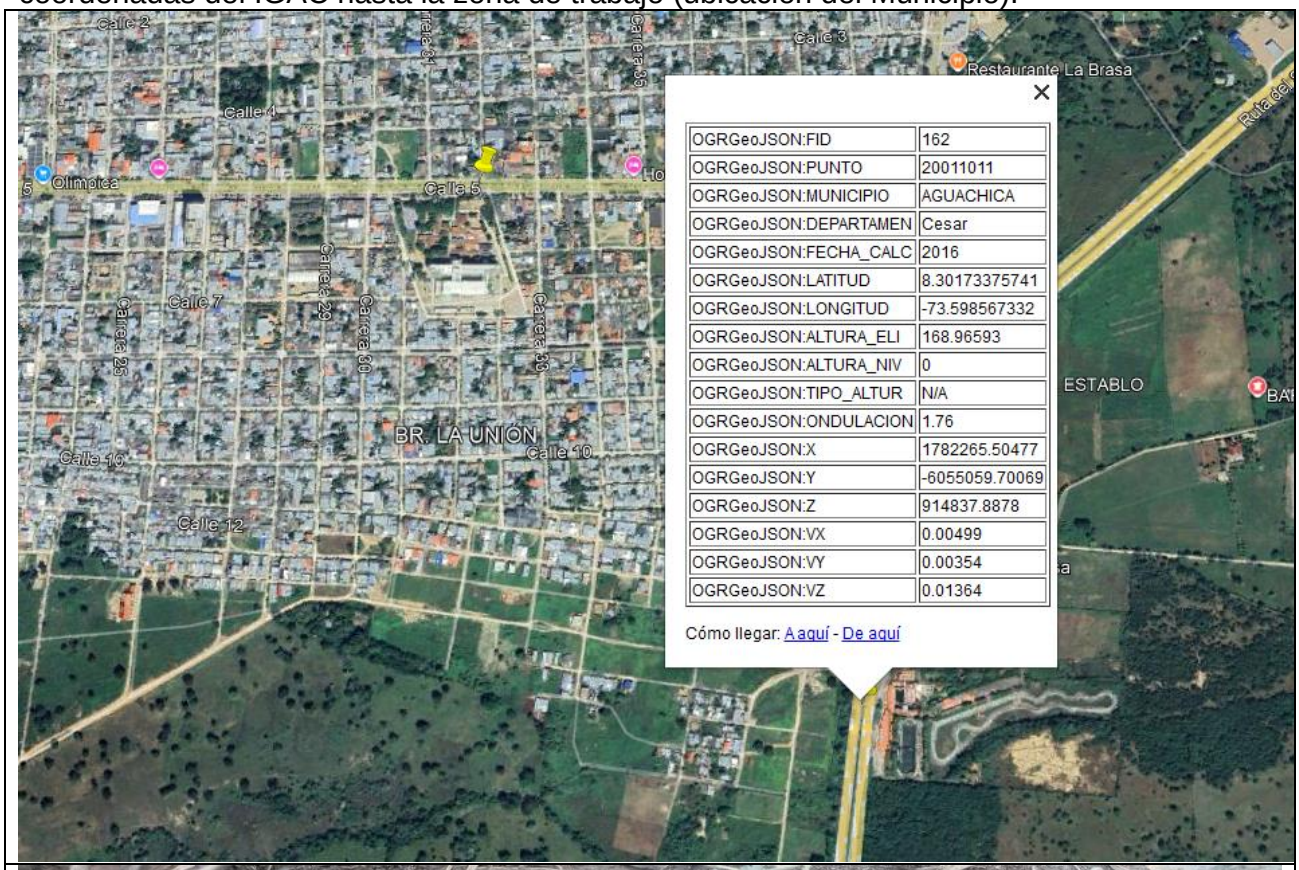

PROGRAMAS DE CAMPO

- RECONOCIMIENTO DE ZONAS DE TRABAJO: En el levantamiento se realiza un recorrido general del Municipio, en donde se identifican las áreas especificadas y donde se realizarán los diseños de alcantarillado; Se identifican vías de acceso del Municipio y servicios públicos existentes (acueducto, redes alcantarilladas y pluviales). Lugares despejados para ubicar los puntos o deltas para georreferenciar el levantamiento.

- GEORREFERENCIA DE LEVANTAMIENTO: Se implantan los deltas en el Municipio, estos son trasladados con coordenadas reales las cuales se desprende de las placas del IGAC, identificadas en el punto: **20011011**.

- RADIACIÓN DE DETALLES DE CAMPO: Luego de implantar los deltas con coordenadas reales, se indica la radiación por ángulo y distancias con estación total.