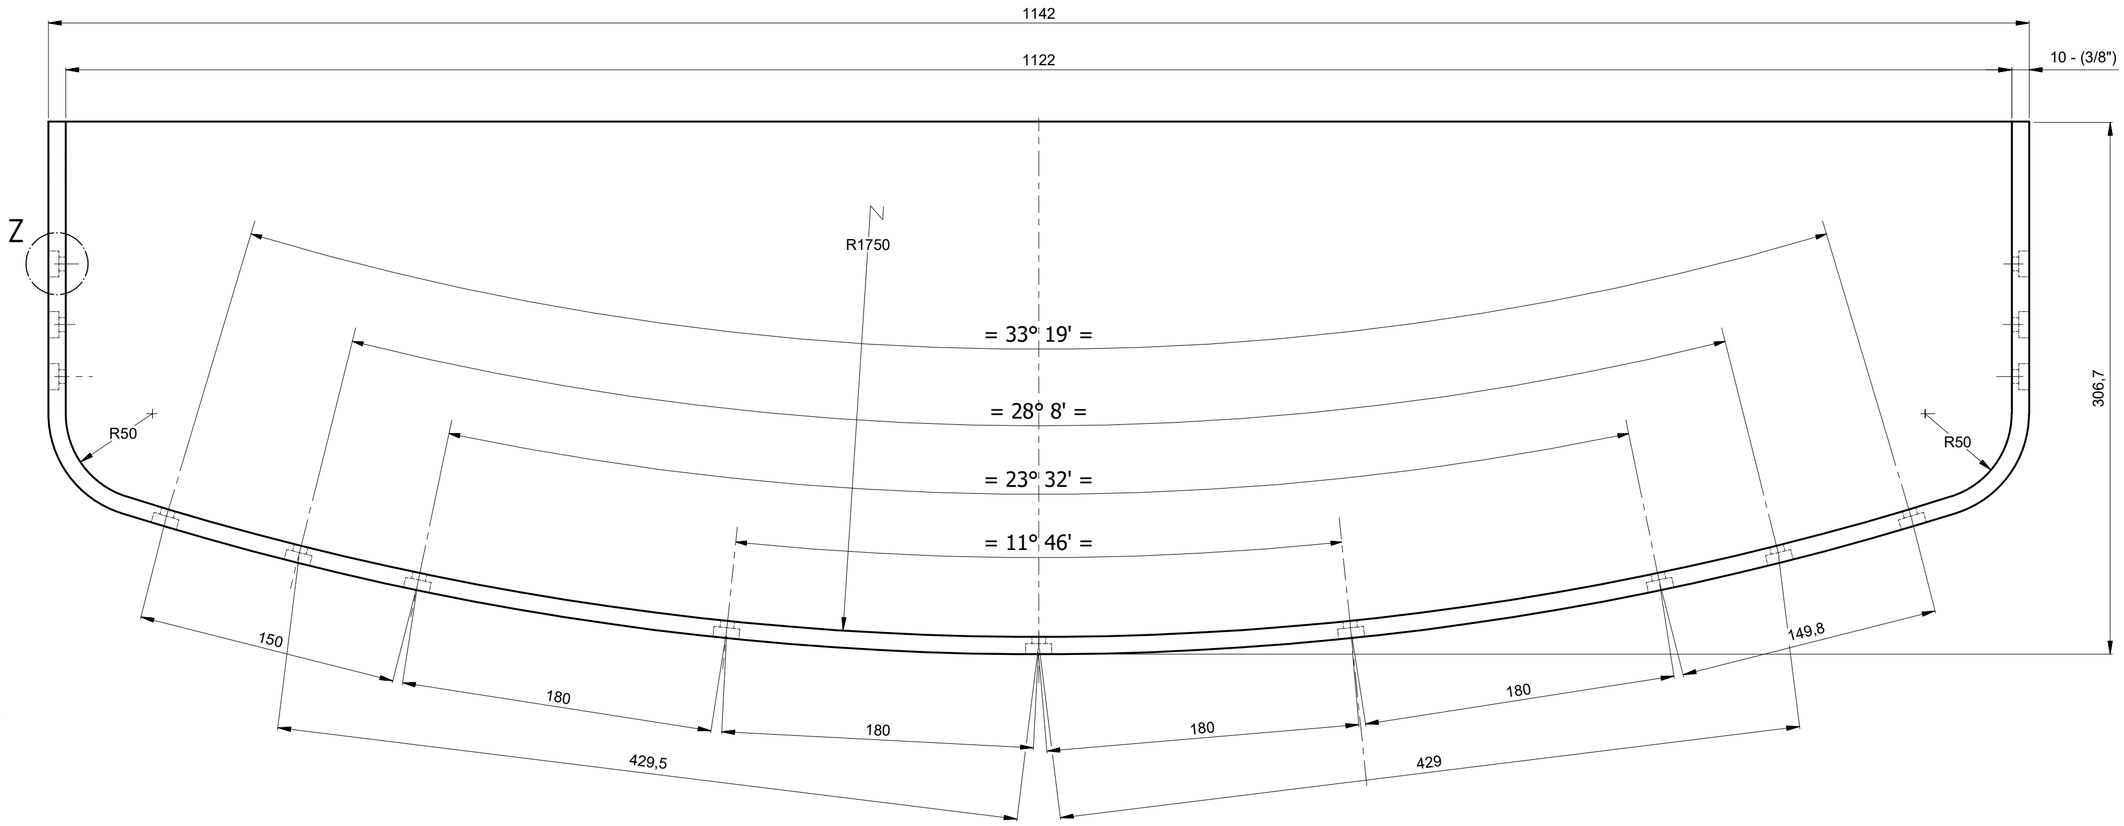



Detalle Z
Esc.: (1 : 1)

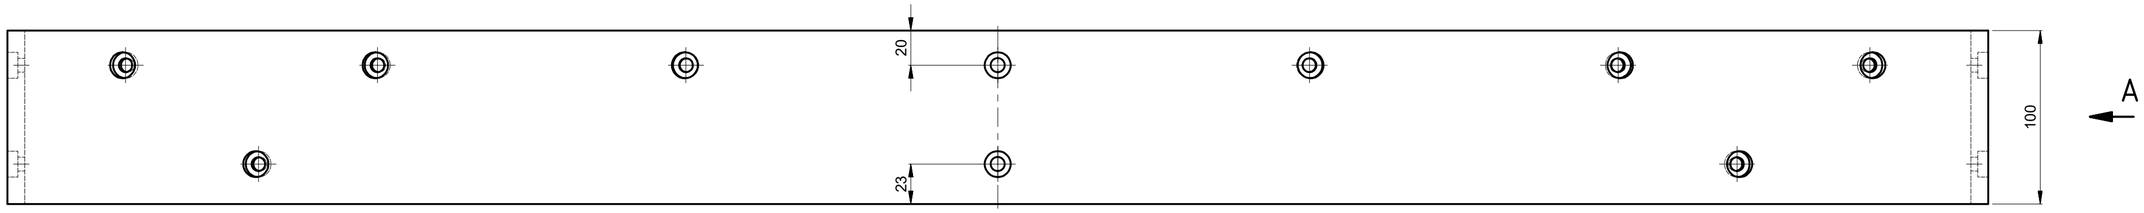

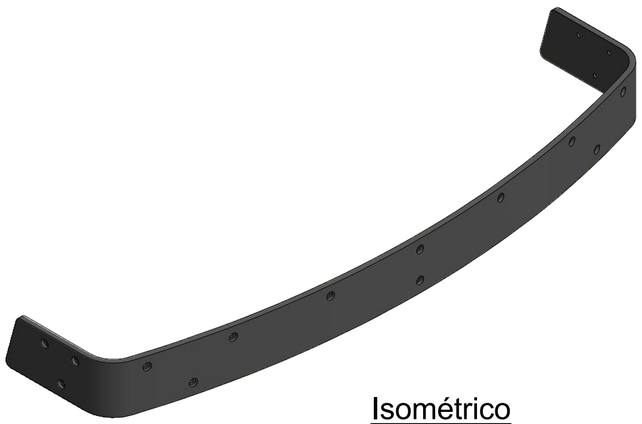

Isométrico

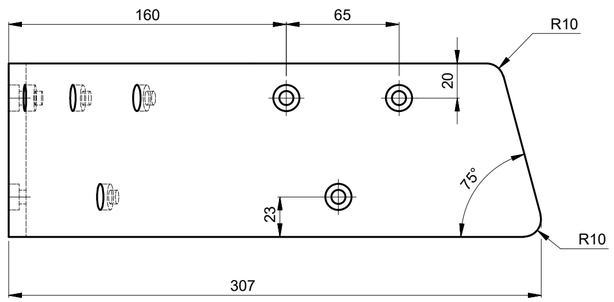

Vista por A
Esc.: (1 : 2.5)

Asmecon s.a.s.
Aseguramiento Metrologico Y Control

EQUIVALENCIA DE MAQUINADOS		Material:	UHMW-PE: Polietileno de Ultra Alto Peso Molecular	VARIACIONES MÁXIMAS PERMISIBLES DIMENSIONES EN mm ISO 2768 - m						
ANSI	DIN - ISO 1302	Tratamiento:	Color: Negro Brillante	De / Hasta	0 a 6	6 a 30	30/120	120/400	400/1000	1000/2000	2000/4000	+ 4000
4	0,1	Dureza:	(63-68) Shore D	Maquinado	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2,0	±3,0
8 / 16 / 32	0,2 / 0,4 / 0,8	Certificados:	Metrología (100% Suministro), Material	Elastómero	±0,2	±0,5	±0,8	±1,2	±2,0	±3,0	±4,0	±6,0
63 / 125	1,6 / 3,2			Elaboró:	Jimmy A. Vega 2016-07-29		Dimensiones en: Milímetros (mm)					
250 / 500	6,3 / 12,5			Revisó:	Marlon Vega 2016-08-05		Escala 1:2,5		Proyección			
				Aprobó:	Metro de Medellín 2016-08-16							
				Instalación:	CABLES AÉREOS							
				Sistema:	METRO CABLE LK							
		Rev. / Coord. / Modificaciones / Vo.Bo. / Fecha		Subsistema:	ESTRUCTURA DE CABINAS							
				Equipo:	ACCESO A CABINA							
				Descripción:	PROTECTOR ESTRIBO ACCESO CABINAS MC LK							
DIN - ISO 1302 EN MICROMETROS ANSI EN MICROPULGADAS		ÁREA DE I+D+i		Rev.	A2	001052		Cod.				
						A1-001052-4		4	4			
				Código SAP	Requerimiento No.	Reemplaza a.		Hoja:	De:			

METRO DE MEDELLÍN CALIDAD DE VIDA

ESTE PLANO Y TODA LA INFORMACIÓN EN ÉL CONTENIDA SON PROPIEDAD DEL METRO DE MEDELLÍN, EL USO INDEBIDO O LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE SIN LA PREVIA AUTORIZACIÓN DEL METRO DE MEDELLÍN PODRÁ SER DEMANDADO POR LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE AUTOR.

Formato A2 (594x420) según DIN (476 / 823) ISO 5457