

SI-09

**EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DADI
HACE CONSTAR:**

Que en el Almacén Municipal de la Alcaldía de Candelaria no se encuentran existencias de lo solicitado.

ITEM	DESCRIPCION	MEDIDA
1	VEHICULO MOTONIVELADORA AÑO DE FABRICACIÓN MÍNIMO 2026 1. MOTOR Diésel con rango de potencia neta entre 140 hp y 171 hp, que cumpla con las normas de emisiones TIER 4 final de la epa y la normativa STAGE v de la unión europea, cilindrada: mínimo 4,4 l, torque: mínimo 735 n.m 2. SISTEMA HIDRÁULICO Centro cerrado, bomba de pistón variable, tipo de circuito paralela Flujo: 0-150 l/min Presión del sistema: mínimo 3.500 psi 3. TREN DE FUERZA Tipo: servo-transmisión de contra eje. Velocidades: mínimo 6 velocidades de avance - 3 de retroceso Filtro de aire seco velocidad avance: 0-50 km/h velocidad retroceso: 0-40 km/h 4. DIRECCION Angulo de dirección: mínimo 47,5 grados delantera Articulación (izquierda / derecha): mínimo 20 grados Rango de dirección (izquierda / derecha): mínimo 49 grados	UNIDAD

	HOJA (VERTEDERA) Ancho: mínimo 3,7 m Altura: mínimo 580 mm Profundidad de corte: mínimo 770 mm Elevación sobre el suelo: mínimo 400 mm Desplazamiento (izquierda/derecha): mínimo 656 mm Alcance inclinación adelante: mínimo 40 grados Alcance inclinación atrás: mínimo 5 grados Angulo máximo posición de la hoja: 90 grado Accionamiento circular de la hoja: rotación de 360 grados Barra de conexión: mínimo 7 posiciones. 6. IMPLEMENTO TRASERO Tipo: desgarrador trasero (ripper) Cantidad de vástagos: mínimo 3 Porta vástagos: mínimo 5 Profundidad de desgarrado: mínimo 250 mm 7. CABINA Cerrada rops, con aire acondicionado, silla con suspensión neumática, espejo retrovisor y luz interior de cabina Controles: volante y controles de palancas Pantalla de medición analógica Limpiaparabrisas delantero 8. SEGURIDAD Freno de servicio: de disco, mínimo 6 pinzas, 2 pinzas en cada rueda central, 1 pinza en cada rueda trasera Freno estacionamiento: inyección unitaria hidráulica. 9. SISTEMA MONITOREO Gps con monitoreo, por mínimo 12 meses 10. SITIO DE ENTREGA El contratista deberá asumir dentro de la propuesta todos los gastos relacionados con la entrega del equipo el cual será en el municipio de candelaria- valle del cauca	
--	---	--



MUNICIPIO DE CANDELARIA
CERTIFICADO DE NO EXISTENCIA

Código: 54-PGA-FT-720
Fecha: 20-Abril-2021
Versión: 1
Página 3 de 6

11. PLAZO DE ENTREGA 30 calendario	
12. MANTENIMIENTOS	
Mantenimiento preventivo durante las primeras 1000 horas de trabajo, donde se incluya mano de obra y repuestos los cuales se realizan en el municipio.	
13. GARANTÍA Mínimo por 12 meses sin límite de horas sobre defectos de fabricación y/o materiales	
14. DOCUMENTOS ENTREGABLES CON	
EL EQUIPO Se deberá entregar con la motoniveladora lo siguiente: 1. factura comercial. 2. matricula ante transito 3. Certificación gps 4. manual del operación y mantenimiento 5. manual de partes. 6. inyector de grasa 7. llave de encendido - llave máster	
15. GARANTÍA DEL SERVICIO POSVENTA El proponente debe presentar certificación emitida por el fabricante donde acredite que actualmente es distribuidor autorizado de la marca que está ofertando, esta distribución debe acreditarse por un tiempo no menor a 15 años, así mismo, el proponente debe presentar una certificación expedida por el fabricante que garantice la existencia de repuestos para el mantenimiento y reparación de los equipos similares por un tiempo no inferior a diez (10) años para el equipo ofertado. Suministro de repuestos y mantenimiento del equipo: el oferente debe presentar una certificación donde conste que cuenta con establecimientos y/o oficinas en el departamento del Valle del Cauca, para efectuar las compras de las partes que requiera el equipo ofertado y que cuenta con personal especializado para	

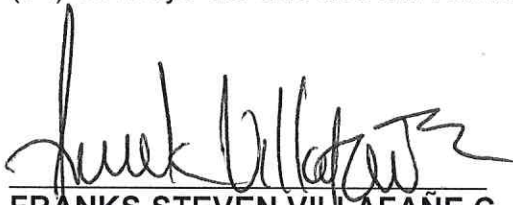
	efectuar las reparaciones requeridas a todos y cada uno de los sistemas. Capacitación: el oferente deberá incluir capacitación en operación y mantenimiento del equipo ofertado, y deberá entregar certificado de asistencia dicha capacitación. 16. LLANTAS La maquinaria debe venir con el juego de llantas completas	
2	VIBROCOMPACTADOR - DOBLE RODILLO Año de Fabricación 2026 Marca del equipo y referencia del equipo Reconocida a nivel nacional - equipo nuevo Cilindrada Mínimo 1.500 cc- Tier4 Potencia Mínimo 22 hp Peso total Mínimo 2,500 Kg Apagado Automático Velocidad Mínimo 8 Km / hr Capacidad de ascenso 41% Especificaciones del sistema vibratorio Frecuencia Rango entre 60 Hz / 55 Hz Amplitud 0.50 mm o superior Fuerza centrífuga máxima Mínimo 30.0 kN Selección de vibración delantera y trasera Carga lineal estática-delantero / trasero Mínimo 10. kg/cm Sistema de rociado Presurizado de triple filtración Dimensiones Longitud total Mínimo 2500 mm Ancho total Mínimo 1300 mm Ancho del tambor 1200 mm	UNIDAD

Grosor del casco del tambor Mínimo 12 mm Diámetro del tambor Mínimo 720 mm Ángulo de articulación Mínimo 32° Ángulo de oscilación Mínimo 6° CABINA OPERADOR - ROPS plegable Asiento con suspensión ajustable con interruptor de presencia del operador Telemática: Administración remota Luces de trabajo LED Protección de controles Garantía 12 meses sin límites de horas DOCUMENTOS ENTREGABLES CON EL EQUIPO se deberá entregar con la motoniveladora lo siguiente: 1. factura comercial. 2. matricula ante tránsito y soat 3. Certificación gps 4. Manual del operación y mantenimiento. 5. manual de partes. 6. inyector de grasa 7. llave de encendido - llave máster GARANTÍA DEL SERVICIO POSVENTA El proponente debe presentar certificación emitida por el fabricante donde acredite que actualmente es distribuidor autorizado de la marca que está ofertando, esta distribución debe acreditarse por un tiempo no menor a 15 años, así mismo, el proponente debe presentar una certificación expedida por el fabricante que garantice la existencia de repuestos para el mantenimiento y reparación de los equipos similares por un tiempo no inferior a diez (10) años para el equipo ofertado. Suministro de repuestos y mantenimiento del equipo: el oferente debe presentar una certificación donde conste que cuenta con establecimiento y/o oficinas en el departamento del valle del Cauca, para efectuar las compras de las partes que requiera el equipo ofertado y que cuenta con personal especializado para efectuar	
---	--

	MUNICIPIO DE CANDELARIA CERTIFICADO DE NO EXISTENCIA	Código: 54-PGA-FT-720
		Fecha: 20-Abril-2021
		Versión: 1
		Página 6 de 6

	las reparaciones requeridas a todos y cada uno de los sistemas. Capacitación: el oferente deberá incluir capacitación en operación y mantenimiento del equipo ofertado, y deberá entregar certificado de asistencia dicha capacitación. LLANTAS La maquinaria debe venir con el juego de llantas completo	
--	---	--

En constancia de lo anterior, se firma por quienes intervienen a los cuatro días (04) de mayo del año dos mil veintiséis (2026)


FRANKS STEVEN VILLAFANE C.
Secretario de Infraestructura


PAULA ANDREA OLAYA MAMIAN
Técnico Operativo-Almacén

Gestión Documental
Original: Destinatario
Copia: Según documento elaborado
Proyectó: Diana Lorena Sanchez Rosero-Secretaría
Elaboró: Diana Lorena Sanchez Rosero-Secretaría
Revisó: Paula Andrea Olaya Mamian- Técnico Operativo
Aprobó: Paula Andrea Olaya Mamian- Técnico Operativo+

	MUNICIPIO DE CANDELARIA CERTIFICADO DE NO EXISTENCIA	Código: 54-PGA-FT-720
		Fecha: 20-Abril-2021
		Versión: 1
		Página 1 de 3

SI-08

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DADI
HACE CONSTAR:

Que en el Almacén Municipal de la Alcaldía de Candelaria no se encuentran existencias de lo solicitado.

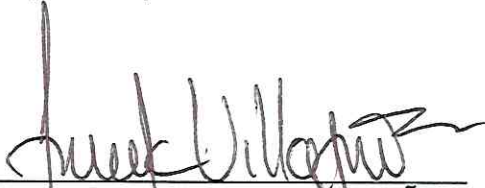
ITEM	DESCRIPCION	MEDIDA
1	VEHICULO TIPO CAMION FURGON Cabina Sencilla, Capacidad Carga menor a 5 ton / 2 ejes, intervalo de precio 2 Tipo Inyección directa Ubicación Longitudinal Delantero Nro. de Cilindros 4 en línea Potencia (hp @ rpm) 150 @ 2800 Torque (Kgm @ rpm) 38 @ 1,280 - 2,800 Alimentación VGS Turbo, intercooler Sistema de Inyección Common Rail Nivel de Emisiones Euro VI Combustible Diésel TRANSMISIÓN Tipo 6 Vel. Tracción, mecánica 4x2 SISTEMA ELÉCTRICO Alternador 24V-90 AMPERIOS Batería 12V - 68 AH Voltaje sistema eléctrico 24V EQUIPAMIENTO Adecuación vehículo Simulador	UNIDAD

	CHASIS Dirección Hidráulica asistida Tipo de Suspensión Muelle de hojas Bastidor Sección de canal escalonado Llanta 205/75R17.5 Sistema de Frenos Campana con ABS + EBD+ ASR Freno de escape Tipo mariposa en el escape	
2	VEHICULO TIPO VOLQUETA Capacidad Carga entre 10 y menor a 12 ton / 2 ejes, intervalo de precio 2 MOTOR Nro. de Cilindros 6 en línea Potencia max ps/rpm 250 hp a 2400 rpm Par máximo nm/rpm combustible Diésel Dirección Hidráulica Voltaje 12 Voltios Baterías 2 TRANSMISIÓN Tipo 9 Vel. Tracción, mecánica 4x2 FRENOS Principal: 60 AMPERIOS Estacionamiento: Activación por resorte en la cámara Auxiliar Freno de ahogo SUSPENSION Delantera Muelles parabólicos con amortiguadores Trasera Muelles con tope auxiliar	UNIDAD

	MUNICIPIO DE CANDELARIA CERTIFICADO DE NO EXISTENCIA	Código: 54-PGA-FT-720
		Fecha: 20-Abril-2021
		Versión: 1
		Página 3 de 3

	EQUIPAMIENTO vehículo simulador	Adecuación	
--	------------------------------------	------------	--

En constancia de lo anterior, se firma por quienes intervienen a los cuatro días (04) de mayo del año dos mil veintiséis (2026)


FRANKS STEVEN VILLAFANE C.
Secretario de Infraestructura


PAULA ANDREA OLAYA MAMIAN
Técnico Operativo-Almacén

Gestión Documental
Original: Destinatario
Copia: Según documento elaborado
Proyectó: Diana Lorena Sanchez Rosero-Secretaria
Elaboró: Diana Lorena Sanchez Rosero-Secretaria
Revisó: Paula Andrea Olaya Mamian- Técnico Operativo
Aprobó: Paula Andrea Olaya Mamian- Técnico Operativo+