
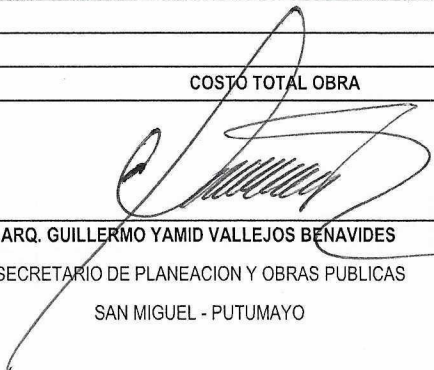




 Municipio de San Miguel Putumayo	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	CODIGO	103	 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
	NIT. 800252922-2	SERIE Y SUBSERIE	51	
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	VERSIÓN	1	
	PRESUPUESTO	FECHA DEL FORMATO	D/M/A 20/01/2021	





ADECUACIÓN AL CENTRO DE PRIMERA INFANCIA FRONTERAS DE PAZ SEDE PUERTO COLON DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO

PRESUPUESTO GENERAL

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR/UNITARIO	VR/TOTAL
1,0	PRELIMINARES				
1,1	RESANE SUPERFICIAL DE MAMPOSTERIA	M2	7,50	\$ 34.899,55	\$ 261.746,63
1,2	DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISO CERAMICA INCLUYE CONTRAPISO	M2	14,48	\$ 29.516,66	\$ 427.401,24
				<i>subtotal</i>	\$ 689.147,87
2,0	PINTURA				
2,1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN ESTUCO PLASTICO ACRILICO SOBRE MUROS H MAX. 1.0M	M2	247,47	\$ 16.676,88	\$ 4.127.027,49
2,2	VINILO INTERIOR TIPO 1 COLOR A CONVENIR (2 MANOS)	M2	1417,81	\$ 10.310,00	\$ 14.617.621,10
2,3	VINILO EXTERIOR KORAZA COLOR A CONVENIR (2 MANOS)	M2	232,70	\$ 14.761,67	\$ 3.435.040,61
2,4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA ANTICORROSIVA CON ESMALTE	M2	7,5	\$ 15.225,75	\$ 114.193,13
				<i>subtotal</i>	\$ 22.293.882,33
3,0	CUBIERTA				
3,1	RESANE Y SELLADO DE PERFORACIONES EN CUBIERTA	UND	1,00	\$ 880.382,50	\$ 880.382,50
				<i>subtotal</i>	\$ 880.382,50
4,0	REPARACIONES Y MONTAJES SANITARIOS				
4,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE LLAVES PARA LAVAMANOS	UND	4,00	\$ 161.272,50	645.090,00
4,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE LLAVES PARA LAVAPLATOS	UND	1,00	\$ 78.272,50	78.272,50
4,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE LLAVES PARA BAÑERA	UND	1,00	\$ 86.815,50	86.815,50
4,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE GRIFERÍA INTERNA PARA TANQUE SANITARIO TIPO PUSH (USO INFANTIL EN CDI, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS)	UND	7,00	\$ 143.272,50	1.002.907,50
4,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT GRIFERIA TANQUE SANITARIO TIPO PUSH(INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS)	UND	3,00	\$ 93.636,11	280.908,33
4,6	SONDEO DE REDES SANITARIAS	M	80,00	\$ 5.336,11	426.888,80
4,7	ENCHAPE DE PISO	M2	10,48	\$ 105.676,50	1.107.489,72
4,8	SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PRESURIZACIÓN (PREVENTIVO, CORRECTIVO Y RUTINARIO, CON ACCESORIOS)	UND	1,00	\$ 2.354.464,25	2.354.464,25
				<i>subtotal</i>	\$ 5.982.836,60
5,0	ASEO GENERAL				
5,1	LIMPIEZA FINAL DEL AREA INTERVENIDA Y RETIRO DE DESECHOS	UND	1,00	\$ 348.900,00	\$ 348.900,00
				<i>subtotal</i>	\$ 348.900,00
				TOTAL COSTO DIRECTO OBRA	\$ 30.195.149,30
				ADMINISTRACION	27% \$ 8.152.690,31
				IMPREVISTOS	2% \$ 603.902,99
				UTILIDAD	3% \$ 905.854,48
				TOTAL A.I.U	\$ 9.662.447,78
	COSTO TOTAL OBRA				\$ 39.857.597,08


ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
 SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
 SAN MIGUEL - PUTUMAYO

 Municipio de San Miguel Putumayo	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	CODIGO	103	 Programas de Desarrollo de Enfoque Territorial		
	NIT. 800252922-2	SERIE Y SUBSERIE	51			
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	VERSIÓN	1			
	PRESUPUESTO	FECHA DEL FORMATO	D/M/A 20/01/2021			
ADECUACIÓN AL CENTRO DE PRIMERA INFANCIA FRONTERAS DE PAZ SEDE PUERTO COLON DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO						
1,1	RESANE SUPERFICIAL DE MAMPOSTERIA			Unidad: M2		
I	EQUIPO					
	DESCRIPCIÓN	Tipo	Tarifa/Día	Rend	V. Unitario.	
	Herremienta menor			0,05	\$ 743,75	
					\$ -	
	SUBTOTAL.				\$ 743,75	
II	MATERIALES EN OBRA.					
	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cant.	Precio Unit.	V. Unitario.	
	Malla Zaranda Arena 4X4 de 0.90 X 30 Mts	m2	1,00	\$ 8.848,00	8.848,00	
	mortero 1:3	m3	0,0180	\$ 579.600,00	10.432,80	
	SUBTOTAL				\$ 19.280,80	
III	MANO DE OBRA.					
CAN	DESCRIPCIÓN	Jornal	Prestac	Jornal Total	Rend	V. Unitario.
	1 OBREROS	\$ 60.000	75%	105.000	20	\$ 5.250,00
	1 OFICIAL	\$ 110.000	75%	192.500	20	\$ 9.625,00
	SUBTOTAL				\$ 14.875,00	
IV	TRANSPORTE					
	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Prec.Unitario	Vr. Unitario	
	SUBTOTAL				\$ -	
TOTAL COSTOS DIRECTOS.					\$ 34.899,550	
V	COSTOS INDIRECTOS.					
	DESCRIPCIÓN	%	COSTO DIRECTO	V. UNITARIO		
	ADMINISTRACIÓN	27%		\$ 9.422,88		
	IMPREVISTOS	2%		\$ 697,99		
	UTILIDAD	3%		\$ 1.046,99		
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS				\$ 11.167,86	
	TOTAL PRECIO UNITARIO.				\$ 46.067,41	
 ING EDISON FIGUEROA ORTIZ APOYO PROFESIONAL SPOPM MP 54202-356581 NTS		 ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS SAN MIGUEL - PUTUMAYO				

 Municipio de San Miguel Putumayo	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	CODIGO	103	 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
	NIT. 800252922-2	SERIE Y SUBSERIE	51	
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	VERSIÓN	1	
	PRESUPUESTO	FECHA DEL FORMATO	D/M/A 20/01/2021	
ADECUACIÓN AL CENTRO DE PRIMERA INFANCIA FRONTERAS DE PAZ SEDE PUERTO COLON DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO				
1.2	DEMOLICION DE ENCHAFE DE PISO CERAMICA INCLUYE CONTRAPISO			Unidad: M2
I	EQUIPO			
	DESCRIPCIÓN	Tipo	Tarifa/Día	Rend
	Herremienta menor			0,10
	Martillo percutor		0,00	0,10
	SUBTOTAL.			\$ 2.683,33
II	MATERIALES EN OBRA.			
	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cant.	Precio Unit.
				0,00
				0,00
	SUBTOTAL			\$ -
III	MANO DE OBRA.			
CAN	DESCRIPCIÓN	Jornal	Prestac	Jornal Total
2	OBREROS	\$ 60.000	75%	210.000
1	OFICIAL	\$ 110.000	75%	192.500
				Rend
				V. Unitario.
				15 \$ 14.000,00
				15 \$ 12.833,33
	SUBTOTAL			\$ 26.833,33
IV	TRANSPORTE			
	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Prec. Unitario
				Vr. Unitario
	SUBTOTAL			\$ -
TOTAL COSTOS DIRECTOS.				\$ 29.516,66
V	COSTOS INDIRECTOS.			
	DESCRIPCIÓN	%	COSTO DIRECTO	V. UNITARIO
	ADMINISTRACIÓN	27%		\$ 7.969,50
	IMPREVISTOS	2%		\$ 590,33
	UTILIDAD	3%		\$ 885,50
TOTAL COSTOS INDIRECTOS				\$ 9.445,33
TOTAL PRECIO UNITARIO.				\$ 38.961,99
 ING EDISON FIGUEROA ORTIZ APOYO PROFESIONAL SPOPM MP 54202-356581 NTS		 ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS SAN MIGUEL - PUTUMAYO		



Municipio de San Miguel
Putumayo

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

NIT. 800252922-2

Modelo Integrado de Planeación y Gestión

PRESUPUESTO

CODIGO

103

SERIE Y SUBSERIE

51

VERSION

1

FECHA DEL FORMATO

D/M/A

20/01/2021



Programas de Desarrollo
con Enfoque Territorial

ADECUACIÓN AL CENTRO DE PRIMERA INFANCIA FRONTERAS DE PAZ SEDE PUERTO COLON DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO

2,1

SUMINISTRO Y APLICACIÓN ESTUCO PLASTICO ACRILICO SOBRE MUROS H MAX. 1.0M

Unidad:

M2

I EQUIPO						
DESCRIPCIÓN		Tipo	Tarifa/Día	Rend	V. Unitario.	
Heramienta menor				0,10	\$ 743,75	
andamio			7.650,00	0,01	\$ 95,63	
SUBTOTAL.						\$ 839,38
II MATERIALES EN OBRA.						
DESCRIPCIÓN		Unidad	Cant.	Precio Unit.	V. Unitario.	
estuco plastico liso para interiores		kg	3,00	2.800,00	8.400,00	
SUBTOTAL						\$ 8.400,00
III MANO DE OBRA.						
CAN	DESCRIPCIÓN	Jornal	Prestac	Jornal Total	Rend	V. Unitario.
1	OBREROS	\$ 60.000	75%	105.000	40	\$ 2.625,00
1	OFICIAL	\$ 110.000	75%	192.500	40	\$ 4.812,50
SUBTOTAL						\$ 7.437,50
IV TRANSPORTE						
DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Prec.Unitario	Vr. Unitario		
SUBTOTAL						\$ -
TOTAL COSTOS DIRECTOS.						\$ 16.676,88
V COSTOS INDIRECTOS.						
DESCRIPCIÓN	%	COSTO DIRECTO		V. UNITARIO		
ADMINISTRACIÓN	27%			\$ 4.502,76		
IMPREVISTOS	2%			\$ 333,54		
UTILIDAD	3%			\$ 500,31		
TOTAL COSTOS INDIRECTOS						\$ 5.336,61
TOTAL PRECIO UNITARIO.						\$ 22.013,49

ING EDISON FIGUEROA ORTIZ
APOYO PROFESIONAL SPOPM
MP 54202-356581 NTS

ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO



Municipio de San Miguel Putumayo

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

CODIGO 103

NIT. 800252922-2

SERIE Y SUBSERIE 51

Modelo Integrado de Planeación y Gestión

VERSIÓN 1

PRESUPUESTO

FECHA DEL FORMATO

D/M/A

20/01/2021



Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial

ADECUACIÓN AL CENTRO DE PRIMERA INFANCIA FRONTERAS DE PAZ SEDE PUERTO COLON DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO

2,2 VINILO INTERIOR TIPO 1 COLOR A CONVENIR (2 MANOS) Unidad: M2

I EQUIPO						
DESCRIPCIÓN	Tipo	Tarifa/Día	Rend	V. Unitario.		
Herremienta menor			0,10	\$ 402,50		
andamio		7.650,00	0,05	\$ 382,50		
SUBTOTAL.						
\$ 785,00						
II MATERIALES EN OBRA.						
DESCRIPCIÓN	Unidad	Cant.	Precio Unit.	V. Unitario.		
Vinilo Tipo 1 Interiores	GL	0,05	\$ 110.000,00	5.500,00		
SUBTOTAL						
\$ 5.500,00						
III MANO DE OBRA.						
CAN	DESCRIPCIÓN	Jornal	Prestac	Jornal Total	Rend	V. Unitario.
2	OBREROS	\$ 60.000	75%	210.000	100	\$ 2.100,00
1	OFICIAL	\$ 110.000	75%	192.500	100	\$ 1.925,00
SUBTOTAL						
\$ 4.025,00						
IV TRANSPORTE						
DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Prec.Unitario	Vr. Unitario		
SUBTOTAL						
0,00						
TOTAL COSTOS DIRECTOS.						
\$ 10.310,00						
V COSTOS INDIRECTOS.						
DESCRIPCIÓN	%	COSTO DIRECTO	V. UNITARIO			
ADMINISTRACIÓN	27%		\$ 2.783,70			
IMPREVISTOS	2%		\$ 206,20			
UTILIDAD	3%		\$ 309,30			
TOTAL COSTOS INDIRECTOS						
\$ 3.299,20						
TOTAL PRECIO UNITARIO.						
\$ 13.609,20						

ING EDISON FIGUEROA ORTIZ
APOYO PROFESIONAL SPOPM
MP 54202-356581 NTS

ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO



Municipio de San Miguel
Putumayo

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

NIT. 800252922-2

Modelo Integrado de Planeación y Gestión

PRESUPUESTO

CODIGO

103

SERIE Y SUBSERIE

51

VERSIÓN

1

FECHA DEL FORMATO

D/M/A

20/01/2021





ADECUACIÓN AL CENTRO DE PRIMERA INFANCIA FRONTERAS DE PAZ SEDE PUERTO COLON DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO

2.3		VINILO EXTERIOR KORAZA COLOR A CONVENIR (2 MANOS)					Unidad:	M2
I EQUIPO								
	DESCRIPCIÓN	Tipo	Tarifa/Día	Rend	V. Unitario.			
	Herremienta menor			0,10	\$	670,83		
	andamio		7.650,00	0,05	\$	382,50		
SUBTOTAL.							\$	1.053,33
II MATERIALES EN OBRA.								
	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cant.	Precio Unit.	V. Unitario.			
	Pintura Koraza Blanco 5 Galones Exterior	Gl	0,05	\$ 140.000,00	7.000,00			
SUBTOTAL							\$	7.000,00
III MANO DE OBRA.								
CAN	DESCRIPCIÓN	Jornal	Prestac	Jornal Total	Rend	V. Unitario.		
2	OBREROS	\$ 60.000	75%	210.000	60	\$	3.500,00	
1	OFICIAL	\$ 110.000	75%	192.500	60	\$	3.208,33	
SUBTOTAL							\$	6.708,33
IV TRANSPORTE								
	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Prec.Unitario	Vr. Unitario			
SUBTOTAL							\$	0,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS.							\$	14.761,67
V COSTOS INDIRECTOS.								
	DESCRIPCIÓN	%	COSTO DIRECTO		V. UNITARIO			
	ADMINISTRACIÓN	27%			\$ 3.985,65			
	IMPREVISTOS	2%			\$ 295,23			
	UTILIDAD	3%			\$ 442,85			
TOTAL COSTOS INDIRECTOS							\$	4.723,73
TOTAL PRECIO UNITARIO.							\$	19.485,40

ING EDISON FIGUEROA ORTIZ
APOYO PROFESIONAL SPOPM
MP 54202-356581 NTS

ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO

 Municipio de San Miguel Putumayo	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	CODIGO	103	 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
	NIT. 800252922-2	SERIE Y SUBSERIE	51	
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	VERSIÓN	1	
	PRESUPUESTO	FECHA DEL FORMATO	D/M/A 20/01/2021	
ADECUACIÓN AL CENTRO DE PRIMERA INFANCIA FRONTERAS DE PAZ SEDE PUERTO COLON DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO				
2,4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA ANTICORROSIVA CON ESMALTE			Unidad: M2
I	EQUIPO			
	DESCRIPCIÓN	Tipo	Tarifa/Día	Rend
	Heramienta menor			V. Unitario.
	andamio			0,10 \$ 743,75
	compresor de aire		7.650,00	0,05 \$ 382,50
			0,00	0,05 \$ -
	SUBTOTAL.			\$ 1.126,25
II	MATERIALES EN OBRA.			
	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cant.	Precio Unit.
	Esmalte Exterior Esmeralda 1 Galón	Gl	0,05	\$ 125.000,00
	Tinner	Lt	0,03	\$ 12.000,00
	cinta de enmascarar	und	0,01	\$ 1.200,00
	periodico	und	0,20	\$ 200,00
	SUBTOTAL			\$ 6.662,00
III	MANO DE OBRA.			
CAN	DESCRIPCIÓN	Jornal	Prestac	Jornal Total
				Rend
				V. Unitario.
1	OBREROS	\$ 60.000	75%	105.000
1	OFICIAL	\$ 110.000	75%	192.500
				40 \$ 2.625,00
				40 \$ 4.812,50
	SUBTOTAL			\$ 7.437,50
IV	TRANSPORTE			
	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Prec.Unitario
				Vr. Unitario
	SUBTOTAL			\$ 0,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS.				\$ 15.225,75
V	COSTOS INDIRECTOS.			
	DESCRIPCIÓN	%	COSTO DIRECTO	V. UNITARIO
	ADMINISTRACIÓN	27%		\$ 4.110,95
	IMPREVISTOS	2%		\$ 304,52
	UTILIDAD	3%		\$ 456,77
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS			\$ 4.872,24
	TOTAL PRECIO UNITARIO.			\$ 20.097,99
<p>ING EDISON FIGUEROA ORTIZ APOYO PROFESIONAL SPOPM MP 54202-356581 NTS</p> <p style="text-align: right;">ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEBENAVIDES SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS SAN MIGUEL - PUTUMAYO</p>				



Municipio de San Miguel
Putumayo

SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PÚBLICAS

NIT. 800252922-2

Modelo Integrado de Planeación y Gestión

PRESUPUESTO

CODIGO

103

SERIE Y SUBSERIE

51

VERSIÓN

1

FECHA DEL FORMATO

D/M/A

20/01/2021





Programa de Desarrollo
Enfoque Territorial

ADECUACIÓN AL CENTRO DE PRIMERA INFANCIA FRONTERAS DE PAZ SEDE PUERTO COLON DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO

3,1		RESANE Y SELLADO DE PERFORACIONES EN CUBIERTA					Unidad:	UND
I	EQUIPO							
	DESCRIPCIÓN	Tipo	Tarifa/Día	Rend	V. Unitario.			
	Herremienta menor andamio			0,10	\$ -			
			7.650,00	0,05	\$ 382,50			
SUBTOTAL.							\$	382,50
II	MATERIALES EN OBRA.							
	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cant.	Precio Unit.	V. Unitario.			
	Tornillo autotaladrante con arandela (3")	und	15,00	\$ 1.000,00	15.000,00			
	Sellador poliuretano para lámina	und	1	\$ 30.800,00	30.800,00			
	Teja 3.66X0.80M Complem Pc Arquitectonica	und	3	\$ 143.900,00	431.700,00			
SUBTOTAL							\$	477.500,00
III	MANO DE OBRA.							
CAN	DESCRIPCIÓN	Jornal	Prestac	Jornal Total	Rend	V. Unitario.		
2	OBREROS	\$ 60.000	75%	210.000	1	\$ 210.000,00		
1	OFICIAL	\$ 110.000	75%	192.500	1	\$ 192.500,00		
SUBTOTAL							\$	402.500,00
IV	TRANSPORTE							
	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Prec.Unitario	Vr. Unitario			
SUBTOTAL								0,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS.							\$	880.382,50
V	COSTOS INDIRECTOS.							
	DESCRIPCIÓN	%	COSTO DIRECTO		V. UNITARIO			
	ADMINISTRACIÓN	27%			\$ 237.703,28			
	IMPREVISTOS	2%			\$ 17.607,65			
	UTILIDAD	3%			\$ 26.411,48			
TOTAL COSTOS INDIRECTOS							\$	281.722,40
TOTAL PRECIO UNITARIO.							\$	1.162.105

ING EDISON FIGUEROA ORTIZ
APOYO PROFESIONAL SPOPM
MP 54202-356581 NTS

ARQ. GUILLERMO YAMID VALLE JOS BENAVIDES
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO



 Municipio de San Miguel Putumayo	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	CODIGO	103		 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
	NIT. 800252922-2	SERIE Y SUBSERIE	51		
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	VERSIÓN	1		
	PRESUPUESTO	FECHA DEL FORMATO	D/M/A 20/01/2021		

ADECUACIÓN AL CENTRO DE PRIMERA INFANCIA FRONTERAS DE PAZ SEDE PUERTO COLON DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO

4,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE LLAVES PARA LAVAMANOS				Unidad:	UND
I EQUIPO						
	DESCRIPCIÓN	Tipo	Tarifa/Día	Rend	V. Unitario.	
	Herrencia menor			0,10	\$	297,50
SUBTOTAL.						\$ 297,50
II MATERIALES EN OBRA.						
	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cant.	Precio Unit.	V. Unitario.	
	Kit de grifería para lavamos sencilla nogal	Und	1,00	\$ 110.000,00	\$ 110.000,00	
	Canastilla 4 Pulg. + Sifón En P	und	1,00	\$ 48.000,00	\$ 48.000,00	
SUBTOTAL.						\$ 158.000,00
III MANO DE OBRA.						
CAN	DESCRIPCIÓN	Jornal	Prestac	Jornal Total	Rend	V. Unitario.
1	OBREROS	\$ 60.000	75%	105.000	100,00	\$ 1.050,00
1	OFICIAL	\$ 110.000	75%	192.500	100,00	\$ 1.925,00
SUBTOTAL.						\$ 2.975,00
IV TRANSPORTE						
	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Prec.Unitario	Vr. Unitario	
SUBTOTAL.						\$ -
TOTAL COSTOS DIRECTOS.						\$ 161.272,50
V COSTOS INDIRECTOS.						
	DESCRIPCIÓN	%	COSTO DIRECTO		V. UNITARIO	
	ADMINISTRACIÓN	27%			\$ 43.543,58	
	IMPREVISTOS	2%			\$ 3.225,45	
	UTILIDAD	3%			\$ 4.838,18	
TOTAL COSTOS INDIRECTOS						\$ 51.607,21
TOTAL PRECIO UNITARIO.						\$ 212.879,71


ING EDISON FIGUEROA ORTIZ
APOYO PROFESIONAL SPOPM
MP 54202-356581 NTS





ARQ. GUILKERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO





 Municipio de San Miguel Putumayo	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	CODIGO	103	 Programas de Desarrollo Territorial
	NIT. 800252922-2	SERIE Y SUBSERIE	51	
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	VERSIÓN	1	
	PRESUPUESTO	FECHA DEL FORMATO	D/M/A 20/01/2021	
ADECUACIÓN AL CENTRO DE PRIMERA INFANCIA FRONTERAS DE PAZ SEDE PUERTO COLON DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO				
4,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE LLAVES PARA LAVAPLATOS			Unidad: UND



I EQUIPO						
DESCRIPCIÓN	Tipo	Tarifa/Dia	Rend	V. Unitario.		
Herremita menor			0,10	\$	297,50	
SUBTOTAL.					\$ 297,50	
II MATERIALES EN OBRA.						
DESCRIPCIÓN	Unidad	Cant.	Precio Unit.	V. Unitario.		
Grifería Lavaplatos Mezclador 8 Pulgadas Plana Gricol	Und	1,00	\$ 75.000,00	\$ 75.000,00		
SUBTOTAL					\$ 75.000,00	
III MANO DE OBRA.						
CAN	DESCRIPCIÓN	Jornal	Prestac	Jornal Total	Rend	V. Unitario.
1	OBREROS	\$ 60.000	75%	105.000	100,00	\$ 1.050,00
1	OFICIAL	\$ 110.000	75%	192.500	100,00	\$ 1.925,00
SUBTOTAL					\$ 2.975,00	
IV TRANSPORTE						
DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Prec.Unitario	Vr. Unitario		
SUBTOTAL					\$ -	
TOTAL COSTOS DIRECTOS.					\$ 78.272,50	
V COSTOS INDIRECTOS.						
DESCRIPCIÓN	%	COSTO DIRECTO		V. UNITARIO		
ADMINISTRACIÓN	27%			\$ 21.133,58		
IMPREVISTOS	2%			\$ 1.565,45		
UTILIDAD	3%			\$ 2.348,18		
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 25.047,21	
TOTAL PRECIO UNITARIO.					\$ 103.319,71	


ING EDISON FIGUEROA ORTIZ
APOYO PROFESIONAL SPOPM
IMP 54202-356581 NTS


ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO



 Municipio de San Miguel Putumayo	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	CODIGO	103	 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial		
	NIT. 800252922-2	SERIE Y SUBSERIE	51			
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	VERSIÓN	1			
	PRESUPUESTO	FECHA DEL FORMATO	D/M/A 20/01/2021			
ADECUACIÓN AL CENTRO DE PRIMERA INFANCIA FRONTERAS DE PAZ SEDE PUERTO COLON DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO						
4,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE LLAVES PARA BAÑERA			Unidad: UND		
I EQUIPO						
	DESCRIPCIÓN	Tipo	Tarifa/Día	Rend	V. Unitario.	
	Herremienta menor			0,10	\$ 297,50	
SUBTOTAL					\$ 297,50	
II MATERIALES EN OBRA.						
	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cant.	Precio Unit.	V. Unitario.	
	BARROCK kit pulverizador bidé acero inoxidable	Und	1,00	\$ 83.543,00	83.543,00	
SUBTOTAL					\$ 83.543,00	
III MANO DE OBRA.						
CAN	DESCRIPCIÓN	Jornal	Prestac	Jornal Total	Rend	V. Unitario.
1	OBREROS	\$ 60.000	75%	105.000	100,00	\$ 1.050,00
1	OFICIAL	\$ 110.000	75%	192.500	100,00	\$ 1.925,00
SUBTOTAL					\$ 2.975,00	
IV TRANSPORTE						
	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Prec.Unitario	Vr. Unitario	
SUBTOTAL					\$ -	
TOTAL COSTOS DIRECTOS.					\$ 86.815,50	
V COSTOS INDIRECTOS.						
	DESCRIPCIÓN	%	COSTO DIRECTO	V. UNITARIO		
	ADMINISTRACIÓN	27%		\$ 23.440,19		
	IMPREVISTOS	2%		\$ 1.736,31		
	UTILIDAD	3%		\$ 2.604,47		
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 27.780,97	
TOTAL PRECIO UNITARIO.					\$ 114.596,47	
 ING EDISON FIGUEROA ORTIZ APOYO PROFESIONAL SPOPM MP 54202-356581 NTS		 ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAYIDES SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS SAN MIGUEL - PUTUMAYO				



 Municipio de San Miguel Putumayo	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	CODIGO	103		 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial	
	NIT. 800252922-2	SERIE Y SUBSERIE	51			
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	VERSIÓN	1			
	PRESUPUESTO	FECHA DEL FORMATO	D/M/A	20/01/2021		
ADECUACIÓN AL CENTRO DE PRIMERA INFANCIA FRONTERAS DE PAZ SEDE PUERTO COLON DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO						
4,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE GRIFERÍA INTERNA PARA TANQUE SANITARIO TIPO PUSH (USO INFANTIL EN CDI, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS)				Unidad:	UND
I EQUIPO						
DESCRIPCIÓN		Tipo	Tarifa/Día	Rend	V. Unitario.	
Herremienta menor				0,10	\$ 297,50	
SUBTOTAL.					\$	297,50
II MATERIALES EN OBRA.						
DESCRIPCIÓN		Unidad	Cant.	Precio Unit.	V. Unitario.	
Kit grifería push reforzado (calidad institucional) incluye todos accesorios		und	1,00	140.000,00	\$ 140.000,00	
SUBTOTAL					\$	140.000,00
III MANO DE OBRA.						
CAN	DESCRIPCIÓN	Jornal	Prestac	Jornal Total	Rend	V. Unitario.
1	OBREROS	\$ 60.000	75%	105.000	100	\$ 1.050,00
1	OFICIAL	\$ 110.000	75%	192.500	100	\$ 1.925,00
SUBTOTAL					\$	2.975,00
IV TRANSPORTE						
DESCRIPCIÓN		Unidad	Cantidad	Prec.Unitario	Vr. Unitario	
SUBTOTAL					\$	0,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS.					\$	143.272,50
V COSTOS INDIRECTOS.						
DESCRIPCIÓN		%	COSTO DIRECTO	V. UNITARIO		
ADMINISTRACIÓN		27%		\$ 38.683,58		
IMPREVISTOS		2%		\$ 2.865,45		
UTILIDAD		3%		\$ 4.298,18		
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$	45.847,20
TOTAL PRECIO UNITARIO.					\$	189.119,70
 ING EDISON FIGUEROA ORTIZ APOYO PROFESIONAL SPOPM MP 54202-356581 NTS		 ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS SAN MIGUEL - PUTUMAYO				

 Municipio de San Miguel Putumayo	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	CODIGO	103	 Programas de Desarrollo Enfoque Territorial
	NIT. 800252922-2	SERIE Y SUBSERIE	51	
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	VERSIÓN	1	
	PRESUPUESTO	FECHA DEL FORMATO	D/M/A 20/01/2021	

ADECUACIÓN AL CENTRO DE PRIMERA INFANCIA FRONTERAS DE PAZ SEDE PUERTO COLON DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO			
4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT GRIFERIA TANQUE SANITARIO TIPO PUSH(INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS)	Unidad:	UND

I EQUIPO						
	DESCRIPCIÓN	Tipo	Tarifa/Día	Rend	V. Unitario.	
	Herreñienta menor			0,10	\$ 330,56	
SUBTOTAL.					\$ 330,56	
II MATERIALES EN OBRA.						
	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cant.	Precio Unit.	V. Unitario.	
	kit grifería tanque sanitario (incluye todos los accesorios)		1,00	90.000,00	90.000,00	
SUBTOTAL					\$ 90.000,00	
III MANO DE OBRA.						
CAN	DESCRIPCIÓN	Jornal	Prestac	Jornal Total	Rend	V. Unitario.
1	OBREROS	\$ 60.000	75%	105.000	90	\$ 1.166,67
1	OFICIAL	\$ 110.000	75%	192.500	90	\$ 2.138,89
SUBTOTAL					\$ 3.305,56	
IV TRANSPORTE						
	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Prec.Unitario	Vr. Unitario	
SUBTOTAL					0,00	
TOTAL COSTOS DIRECTOS.					\$ 93.636,11	
V COSTOS INDIRECTOS.						
	DESCRIPCIÓN	%	COSTO DIRECTO	V. UNITARIO		
	ADMINISTRACIÓN	27%		\$ 25.281,75		
	IMPREVISTOS	2%		\$ 1.872,72		
	UTILIDAD	3%		\$ 2.809,08		
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 29.963,56	
TOTAL PRECIO UNITARIO.					\$ 123.599,67	

 ING EDISON FIGUEROA ORTIZ APOYO PROFESIONAL SPOPM MP 54202-356581 NTS	 ARQ. GUILKERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS SAN MIGUEL - PUTUMAYO
--	---

 Municipio de San Miguel Putumayo	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	CODIGO	103		 Programas - Desarrollo Enfoque Territorial
	NIT. 800252922-2	SERIE Y SUBSERIE	51		
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	VERSIÓN	1		
	PRESUPUESTO	FECHA DEL FORMATO	D/M/A	20/01/2021	

ADECUACIÓN AL CENTRO DE PRIMERA INFANCIA FRONTERAS DE PAZ SEDE PUERTO COLON DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO						
4,6	SONDEO DE REDES SANITARIAS				Unidad:	M

I EQUIPO					
	DESCRIPCIÓN	Tipo	Tarifa/Día	Rend	V. Unitario.
	Herremienta menor			0,10	\$ 330,56
SUBTOTAL.					\$ 330,56



II MATERIALES EN OBRA.					
	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cant.	Precio Unit.	V. Unitario.
	detergente		0,10	12.000,00	1.200,00
	bolsa de residuos		0,10	5.000,00	500,00
SUBTOTAL					\$ 1.700,00



III MANO DE OBRA.						
CAN	DESCRIPCIÓN	Jornal	Prestac	Jornal Total	Rend	V. Unitario.
1	OBREROS	\$ 60.000	75%	105.000	90	\$ 1.166,67
1	OFICIAL	\$ 110.000	75%	192.500	90	\$ 2.138,89
SUBTOTAL					\$ 3.305,56	

IV TRANSPORTE					
	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Prec.Unitario	Vr. Unitario
SUBTOTAL					0,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS. \$ 5.336,11

V COSTOS INDIRECTOS.					
	DESCRIPCIÓN	%	COSTO DIRECTO	V. UNITARIO	
	ADMINISTRACIÓN	27%		\$ 1.440,75	
	IMPREVISTOS	2%		\$ 106,72	
	UTILIDAD	3%		\$ 160,08	
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 1.707,56
TOTAL PRECIO UNITARIO.					\$ 7.043,67

 ING EDISON FIGUEROA ORTIZ APOYO PROFESIONAL SPOPM IMP 54202-356581 NTS	 ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS SAN MIGUEL - PUTUMAYO
---	---

 Municipio de San Miguel Putumayo	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	CODIGO	103	 Programas - Desarrollo Entoque Territorial
	NIT. 800252922-2	SERIE Y SUBSERIE	51	
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	VERSIÓN	1	
	PRESUPUESTO	FECHA DEL FORMATO	D/M/A 20/01/2021	

ADECUACIÓN AL CENTRO DE PRIMERA INFANCIA FRONTERAS DE PAZ SEDE PUERTO COLON DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO			
4,7	ENCHAPE DE PISO		Unidad: M2

I EQUIPO					
	DESCRIPCIÓN	Tipo	Tarifa/Día	Rend	V. Unitario.
	Herremienta menor			0,10	\$ 1.487,50
			0,00	0,10	\$ -
SUBTOTAL.					\$ 1.487,50

II MATERIALES EN OBRA.					
	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cant.	Precio Unit.	V. Unitario.
	ceramica blanca de 30x30 cm	m2	1,10	71.200,00	78.320,00
	Buquilla Con Latex Corona Negro Profundo De 2kg	kg	0,35	15.000,00	5.250,00
	Pegacor Cerámico Cris 25 Kilos Corona	kg	4,00	1.436,00	5.744,00
SUBTOTAL.					\$ 89.314,00



III MANO DE OBRA.						
CAN	DESCRIPCIÓN	Jornal	Prestac	Jornal Total	Rend	V. Unitario.
1	OBREROS	\$ 60.000	75%	105.000	20	\$ 5.250,00
1	OFICIAL	\$ 110.000	75%	192.500	20	\$ 9.625,00
SUBTOTAL.					\$ 14.875,00	





IV TRANSPORTE						
	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Prec.Unitario		Vr. Unitario
SUBTOTAL						0,00



TOTAL COSTOS DIRECTOS. \$ 105.676,50

V COSTOS INDIRECTOS.					
	DESCRIPCIÓN	%	COSTO DIRECTO		V. UNITARIO
	ADMINISTRACIÓN	27%			\$ 28.532,66
	IMPREVISTOS	2%			\$ 2.113,53
	UTILIDAD	3%			\$ 3.170,30
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 33.816,48

TOTAL PRECIO UNITARIO. \$ 139.492,98

 ING EDISON FIGUEROA ORTIZ APOYO PROFESIONAL SPOPM MP 54202-356581 NTS	 ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS SAN MIGUEL - PUTUMAYO
--	---

 Municipio de San Miguel Putumayo	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	CODIGO	103	 Programas - Desarrollo - Enfoque Territorial		
	NIT. 800252922-2	SERIE Y SUBSERIE	51			
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	VERSIÓN	1			
	PRESUPUESTO	FECHA DEL FORMATO	D/M/A 20/01/2021			
ADECUACIÓN AL CENTRO DE PRIMERA INFANCIA FRONTERAS DE PAZ SEDE PUERTO COLON DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO						
4,8	SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PRESURIZACIÓN (PREVENTIVO, CORRECTIVO Y RUTINARIO, CON ACCESORIOS)			Unidad: UND		
I EQUIPO						
	DESCRIPCIÓN	Tipo	Tarifa/Dia	Rend	V. Unitario.	
	Herrencia menor			0,10	\$ 18.593,75	
			0,00	0,10	\$ -	
SUBTOTAL					\$ 18.593,75	
II MATERIALES EN OBRA.						
	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cant.	Precio Unit.	V. Unitario.	
	Bomba Pedrollo Pkm60 + Regulador de Presion EASY PRESS PEDROLLO	und	1,00	929.000,00	929.000,00	
	Dosificador en línea de Floculante 4.2 libras	und	1,00	194.396,00	194.396,00	
	Dosificador en línea de cloro 4 libras	und	1,00	211.387,00	211.387,00	
	valvula multiport de 1.5p praher	und	1,00	815.150,00	815.150,00	
SUBTOTAL					\$ 2.149.933	
III MANO DE OBRA.						
CAN	DESCRIPCIÓN	Jornal	Prestac	Jornal Total	Rend	V. Unitario.
1	OBREEROS	\$ 60.000	75%	105.000	1,6	\$ 65.625,00
1	OFICIAL	\$ 110.000	75%	192.500	1,6	\$ 120.312,50
SUBTOTAL					\$ 185.937,50	
IV TRANSPORTE						
	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Prec.Unitario	Vr. Unitario	
SUBTOTAL					0,00	
TOTAL COSTOS DIRECTOS.					\$ 2.354.464,25	
V COSTOS INDIRECTOS.						
	DESCRIPCIÓN	%	COSTO DIRECTO	V. UNITARIO		
	ADMINISTRACIÓN	27%			\$ 635.705,35	
	IMPREVISTOS	2%			\$ 47.089,29	
	UTILIDAD	3%			\$ 70.633,93	
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 753.428,56	
TOTAL PRECIO UNITARIO.					\$ 3.107.892,81	
 ING EDISON FIGUEROA ORTIZ APOYO PROFESIONAL SPOPM MP 54202-356681 NTS			 ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS SAN MIGUEL - PUTUMAYO			

 Municipio de San Miguel Putumayo	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	CODIGO	103	 Programas de Desarrollo y Enfoque Territorial
	NIT. 800252922-2	SERIE Y SUBSERIE	51	
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	VERSIÓN	1	
	PRESUPUESTO	FECHA DEL FORMATO	D/M/A 20/01/2021	

ASEO GENERAL

5,1 LIMPIEZA FINAL DEL AREA INTERVENIDA Y RETIRO DE DESECHOS Unidad: UND

I EQUIPO					
	DESCRIPCIÓN	Tipo	Tarifa/Día	Rend	V. Unitario.
				0,10	\$ 31.500,00
	Bolsas plasticas de basura (grande)		8.000,00	0,10	\$ 800,00
	detergente multiusos		14.000,00	0,10	\$ 1.400,00
	Guantes de Latex/ PVC		4.000,00	0,05	\$ 200,00
SUBTOTAL.					\$ 33.900,00

II MATERIALES EN OBRA.					
	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cant.	Precio Unit.	V. Unitario.
					0,00
SUBTOTAL					\$ 0,00

III MANO DE OBRA.						
CAN	DESCRIPCIÓN	Jornal	Prestac	Jornal Total	Rend	V. Unitario.
3	OBREROS	\$ 60.000	75%	315.000	1	\$ 315.000,00
SUBTOTAL						\$ 315.000,00


IV TRANSPORTE						
	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Prec.Unitario		Vr. Unitario
SUBTOTAL						0,00


TOTAL COSTOS DIRECTOS. \$ 348.900,00

V COSTOS INDIRECTOS.					
	DESCRIPCIÓN	%	COSTO DIRECTO	V. UNITARIO	
	ADMINISTRACIÓN	27%			\$ 94.203,00
	IMPREVISTOS	2%			\$ 6.978,00
	UTILIDAD	3%			\$ 10.467,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 111.648,00

TOTAL PRECIO UNITARIO. \$ 460.548,00

ING EDISON FIGUEROA ORTIZ
APOYO PROFESIONAL SPOPM
MP 54202-356581 NTS

 Municipio de San Miguel Putumayo	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS		CODIGO	103
	MIT. 800252922-2		SERIE Y SUBSERIE	51
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión		VERSIÓN	1
	PRESUPUESTO		FECHA DEL FORMATO	D/M/A 2001/2021





ADECUACIÓN AL CENTRO DE PRIMERA INFANCIA FRONTERAS DE PAZ SEDE PUERTO COLON DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VIUNITARIO	VITOTAL	%	CRONOGRAMA						
							SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4			
1	PRELIMINARES												
1.1	RESANE SUPERFICIAL DE MAMPOSTERIA	M2	7,50	\$ 34.889,55	\$ 261.746,63	0,86%	\$ 261.746,63						
1.2	DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISO CERAMICA INCLUYE CONTRAPISO	M2	14,48	\$ 29.516,66	\$ 427.401,24	1,07%	\$ 427.401,24						
2	PINTURA												
2.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN ESTUCCO PLASTICO ACRILICO SOBRE MUROS H MAX. 1,0M	M2	247,47	\$ 16.677	\$ 4.127.027,49	10,35%	\$ 4.127.027,49						
2.2	VINILO INTERIOR TIPO 1 COLOR A CONVENIR (2 MANOS)	M2	1.417,81	\$ 10,310	\$ 14.617.621,10	36,67%	\$ 14.617.621,10						
2.3	VINILO EXTERIOR KORAZA COLOR A CONVENIR (2 MANOS)	M2	232,70	\$ 14,762	\$ 3.435.040,61	8,62%	\$ 3.435.040,61			\$ 7.308.810,55	\$ 7.308.810,55		
2.4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA ANTICORROSIVA CON ESMALTE	M2	7,5	\$ 15,228	\$ 114.193,13	0,29%	\$ 114.193,13			\$ 1.717.520,31	\$ 1.717.520,31		
3	CUBIERTA												
3.1	RESANE Y SELLADO DE PERFORACIONES EN CUBIERTA	UND	1,00	\$ 880,383	\$ 880.382,50	2,21%	\$ 880.382,50						
4	REPARACIONES Y MONTAJES SANITARIOS												
4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE LLAVES PARA LAVAMANOS	UND	4,00	\$ 161,273	\$ 645.090,00	1,62%	\$ 645.090,00						
4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE LLAVES PARA LAVAPLATOS	UND	1,00	\$ 78,273	\$ 78.272,50	0,20%	\$ 78.272,50						
4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE LLAVES PARA BANERA	UND	1,00	\$ 86,816	\$ 86.815,50	0,22%	\$ 86.815,50						
4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE GRIFERIA INTERNA PARA TANQUE SANITARIO TIPO PUSH (USO INFANTIL EN CDI. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS)	UND	7,00	\$ 143,273	\$ 1.002.907,50	2,52%	\$ 1.002.907,50						
4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT GRIFERIA TANQUE SANITARIO TIPO PUSH (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS)	UND	3,00	\$ 93,636	\$ 280.908,33	0,70%	\$ 280.908,33						
4.6	SONDEO DE REDES SANITARIAS	M	80,00	\$ 5,336	\$ 426.888,80	1,07%	\$ 426.888,80						\$ 426.888,80
4.7	ENCHAPE DE PISO	M2	10,48	\$ 105,677	\$ 1.107.489,72	2,78%	\$ 1.107.489,72						\$ 1.107.489,72
4.8	SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PRESURIZACIÓN (PREVENTIVO, CORRECTIVO Y RUTINARIO, CON ACCESORIOS)	UND	1,00	\$ 2.354.464,25	\$ 2.354.464,25	5,91%	\$ 2.354.464,25						\$ 2.354.464,25
5.1	LIMPIEZA FINAL DEL AREA INTERVENIDA Y RETIRO DE DESECHOS	UND	1,00	\$ 348,900	\$ 348.900,00	0,88%	\$ 348.900,00						\$ 348.900,00
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA					\$ 30.195.149,30	75,8%	\$ 4.816.175,36	\$ 9.140.523,99	\$ 12.000.707,19	\$ 4.237.742,77			
ADMINISTRACION				27%	\$ 8.152.690,31	20,5%	\$ 1.300.367,35	\$ 2.467.941,48	\$ 3.240.190,94	\$ 1.144.190,55			
IMPREVISTOS				2%	\$ 603.902,89	1,5%	\$ 96.323,51	\$ 182.810,48	\$ 240.014,14	\$ 84.754,86			
UTILIDAD				3%	\$ 905.854,48	2,3%	\$ 144.485,26	\$ 274.215,72	\$ 360.021,22	\$ 127.132,28			
TOTAL COSTO INDIRECTO OBRA					\$ 9.662.447,78	24,2%	\$ 1.541.176,12	\$ 2.924.967,68	\$ 3.840.226,30	\$ 1.356.077,69			
TOTAL OBRA					\$ 39.857.597,08	100%	\$ 6.357.351,48	\$ 12.065.491,66	\$ 15.840.933,48	\$ 5.593.820,46			

ING EDISON FIGUEROA ORTIZ
APOYO PROFESIONAL SPOPM
IMP 54202-356581 NTS

ARQ. GUILLERMO RAMID VALLEJOS BENAVIDES
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO

 Municipio de San Miguel Putumayo	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PÚBLICAS		CODIGO	103
	NIT. 80025922-2		SERIE Y SUBSERIE	51
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión		VERSIÓN	1
	PRESUPUESTO		FECHA DEL FORMATO	DIMA 2007/2021





ADECUACIÓN AL CENTRO DE PRIMERA INFANCIA FRONTERAS DE PAZ SEDE PUERTO COLON DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VIUNITARIO	VITOTAL	SEMANA				%
						1	2	3	4	
1	PRELIMINARES									
1.1	RESANE SUPERFICIAL DE MAMPONERIA	M2	7,50	\$ 34.899,55	\$ 261.746,63					0,66%
1.2	DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISO CERAMICA INCLUYE CONTRAPISO	M2	14,48	\$ 29.516,66	\$ 427.401,24					1,07%
2	PINTURA									
2.1	SUMINISTRO Y APLICACION ESTUCO PLASTICO ACRILICO SOBRE MUROS H MAX. 1,0M	M2	247,47	\$ 16.677	\$ 4.127.027,49					10,35%
2.2	VINILO INTERIOR TIPO T COLOR A CONVENIR (2 MANOS)	M2	1.417,81	\$ 10,310	\$ 14.677.821,10					36,67%
2.3	VINILO EXTERIOR TORAZA COLOR A CONVENIR (2 MANOS)	M2	232,70	\$ 14,762	\$ 3.435.040,61					8,62%
2.4	SUMINISTRO Y APLICACION PINTURA ANTICORROSIVA CON ESMALTE	M2	7,5	\$ 15,226	\$ 114.193,13					0,29%
3	CUBIERTA									
3.1	RESANE Y SELLADO DE PERFORACIONES EN CUBIERTA	UND	1,00	\$ 880,383	\$ 880.382,50					2,21%
4	REPARACIONES Y MONTAJES SANITARIOS									
4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE LLAVES PARA LAVAMANOS	UND	4,00	\$ 161,273	\$ 645.090,00					1,62%
4.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE LLAVES PARA LAVAPLATOS	UND	1,00	\$ 78,273	\$ 78.272,50					0,20%
4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE LLAVES PARA BANERA	UND	1,00	\$ 86,816	\$ 86.815,50					0,22%
4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GRIFERIA INTERNA PARA TANQUE SANITARIO TIPO PUSH (USO INFANTIL EN CDI, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS)	UND	7,00	\$ 143,273	\$ 1.002.907,50					2,52%
4.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT GRIFERIA TANQUE SANITARIO TIPO PUSH (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS)	UND	3,00	\$ 93,636	\$ 280.908,33					0,70%
4.6	SONDEO DE REDES SANITARIAS	M	80,00	\$ 5,336	\$ 426.888,80					1,07%
4.7	ENCHAPE DE PISO	M2	10,48	\$ 105,677	\$ 1.107.489,72					2,78%
4.8	SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PRESURIZACION (PREVENTIVO, CORRECTIVO Y RUTINARIO, CON ACCESORIOS)	UND	1,00	\$ 2.354.464,25	\$ 2.354.464,25					5,91%
5.1	ASEO GENERAL LIMPIEZA FINAL DEL AREA INTERVENIDA Y RETIRO DE DESECHOS	UND	1,00	\$ 348.900	\$ 348.900,00					0,88%
					TOTAL COSTO DIRECTO OBRA	\$ 30.195.149,30				75,8%
					ADMINISTRACION	27%	\$ 8.152.690,31			20,5%
					IMPREVISTOS	2%	\$ 603.902,99			1,5%
					UTILIDAD	3%	\$ 905.854,48			2,3%
					TOTAL COSTO INDIRECTO OBRA	\$ 9.662.447,78				24,2%
					TOTAL OBRA	\$ 39.857.597,08				100%

ING EDISON FIGUEROA ORTIZ
APOYO PROFESIONAL SPOPM
MP 54202-356581 NTS

ARQ. GUILLERMO YAMID VALLE LOS BENAVIDES
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO

 Municipio de San Miguel Putumayo	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRA PÚBLICAS	CÓDIGO	103	 Programas de Desarrollo Entoque Territorial
	NIT. 800252922-2	SERIE Y SUBSERIE	51	
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	VERSIÓN	1	
	PRESUPUESTO	FECHA DEL FORMATO	D/M/A 20/01/2021	

ADECUACIÓN AL CENTRO DE PRIMERA INFANCIA FRONTERAS DE PAZ SEDE PUERTO COLON DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO

DESGLOCE A.I.U

SALARIO PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OBRA					
PERSONAL	SUELDO BASICO	FACTOR PRESTACIONAL		SUELDO + PRESTACIONES	
Tecnico tecnologo o ingeniero	\$ 2.000.000,00	1,75		\$ 3.500.000,00	
1. ADMINISTRACION					
1.1. PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OBRA	SUELDO + PRESTACIONES	DEDICACION	MESES	VALOR PARCIAL	% SOBRE COSTO DIRECTO
Residente de Obra	\$ 3.500.000	60%	1	\$ 2.100.000,00	6,95%
1.2. COSTOS DEL PROCESO					
Polizas y legalizacion del contrato				\$ 350.000,00	1,16%
1.3. GASTOS DE OBRA					
Edicion de informes Fotografias				\$ 150.000,00	0,50%
Seguridad Industrial				\$ 268.539,18	0,89%
1.3 IMPUESTOS DE OBRA					
Retefuente				\$ 603.902,99	2,00%
Impuesto de Timbre nacional (Decreto 175 de 2025)				\$ 301.951,49	1,00%
Servicios (reteica) contratos de obra, y consultorias				\$ 301.951,49	1,00%
Contribucion ciudadana				\$ 1.509.757,47	5,00%
ESTAMPILLAS					
Estampilla para el bienestar del adulto mayor				\$ 1.207.805,97	4,00%
estampilla procultura				\$ 603.902,99	2,00%
estampilla para justicia				\$ 603.902,99	2,00%
tasa prodeporte contrato de menor cuantia desde 28 a 280 SLMV				\$ 150.975,75	0,50%
TOTAL ADMINISTRACION				\$ 8.152.690,31	27,0%



2. IMPREVISTOS			
DESCRIPCION		VALOR PARCIAL	PORCENTAJE
IMPREVISTOS		\$ 603.902,99	2%
TOTAL UTILIDAD		\$ 603.902,99	2%

3. UTILIDAD			
DESCRIPCION		VALOR PARCIAL	PORCENTAJE
UTILIDAD		\$ 905.854,48	3%
TOTAL UTILIDAD		\$ 905.854,48	3%

TOTAL COSTO DIRECTO A.I.U			
RESUMEN			
DESCRIPCION		VALOR PARCIAL	PORCENTAJE
ADMINISTRACION		\$ 8.152.690,31	27%
IMPREVISTOS		\$ 603.902,99	2%
UTILIDAD		\$ 905.854,48	3%
TOTAL		\$ 9.662.447,78	32%
COSTO DIRECTO		\$ 30.195.149,30	
COSTO INDIRECTO (32%)		\$ 9.662.447,78	
SUBTOTAL		\$ 39.857.597,08	

ING EDISON FIGUEROA ORTIZ
APOYO PROFESIONAL SPOPM
MP 54202-356581 NTS

ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO

 Municipio de San Miguel Putumayo	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	CODIGO	103	 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
	NIT. 800252922-2	SERIE Y SUBSERIE	51	
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	VERSIÓN	1	
	PRESUPUESTO	FECHA DEL FORMATO	D/M/A 20/01/2021	
DESCRIPCION	UND	V. UNITARIO		
Estuco acrilico Interior Exterior	KG	\$	7.620,00	
Lija Grano 60 4 X 21	UND	\$	14.900,00	
Vinilo Tipo 1 Interiores	GL	\$	105.500,00	
Vinilo premium Exteriores	GL	\$	125.000,00	
Sellador poliuretano para lámina	UND	\$	30.800,00	
Tornillo autotaladrante con arandela (3")	UND	\$	600,00	
Cinta Texsa Tapagoterias Impermeabilizante 10cm X 5mt	ML	\$	28.900,00	
Cable De Drenaje De 6.5 Pies De Drenaje De Serpiente	und	\$	165.400,00	
colorante anilina en polvo multiusos	kg	\$	10.000,00	
Cerámica blanca 30x30 cm blanca	m2	\$	71.200,00	
Boquilla Con Latex Corona Negro Profundo De 2kg	kg	\$	30.000,00	
Pegacor Cerámico Gris 25 Kilos Corona	kg	\$	35.900,00	
Malla Zaranda Arena 4X4 de 0.90 X 30 Mts	M2	\$	8.848,00	
Pintura para Interior Tipo 1 Lavable Blanco 2.5 Galones	GL	\$	149.900,00	
Pintura 5 Galones Koraza Impermeabilizante Blanco Pintuco	GL	\$	492.900,00	
Pintura 5 Galones Tipo 1 Lavable Blanco	GL	\$	269.900,00	
Pintura Koraza Blanco 5 Galones Exterior	GL	\$	140.000,00	
Vinilo Tipo 1 Interiores	GL	\$	110.000,00	
estuco plastico liso para interiores	kg	\$	2.800,00	
Teja 3.66X0.80M Complem Pc Arquitectonica	und	\$	143.900,00	
cinta teflon	und	\$	3.000,00	
Grifería Lavaplatos Mezclador 8 Pulgadas Plana Gricol	Und	\$	75.000,00	
sifon	Und	\$	3.000,00	
kit grifería tanque sanitario (incluye todos los accesorios)	und	\$	90.000,00	
Kit grifería push reforzado (calidad institucional) incluye todos accesorios	und	\$	140.000,00	
BARROCK kit pulverizador bidé acero inoxidable	und	\$	83.543,00	
Bomba Pedrollo Pkm60 + Regulador de Presion EASY PRESS	und	\$	929.000,00	
Dosificador en línea de Floculante 4.2 libras	und	\$	194.396,00	
Dosificador en línea de cloro 4 libras	und	\$	211.387,00	
valvula multiport de 1.5p praher	und	\$	815.150,00	
Esmalte Exterior Esmeralda 1 Galón	gl	\$	125.000,00	
Tinner	lt	\$	12.000,00	
cinta de enmascarar	und	\$	1.200,00	
periodico	und	\$	200,00	

ING EDISON FIGUEROA ORTIZ
APOYO PROFESIONAL SPOPM
MP 54202-356581 NTS

ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO



Municipio de San Miguel
Putumayo

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS
PÚBLICAS

NIT. 800252922-2

Modelo Integrado de Planeación y Gestión

PRESUPUESTO

CODIGO

103

SERIE Y SUBSERIE

51

VERSIÓN

1

FECHA DEL
FORMATO

D/M/A
20/01/2021



Programas de Desarrollo
Enfoque Territorial

DESCRIPCION	UND	V. UNIT	
Accesorios y equipo	%MO	\$	-
Andamio Metalico (% mano de obra)	%MO	\$	6.000,00
Broca tugsteno 1/2	Un	\$	8.900,00
Buldozer D65-8	Hr	\$	197.592,00
Cargador 930 1,5 yd3	Hora	\$	140.000,00
Cilindro compactador vibratorio de Rodillo	Dia	\$	120.000,00
Cizalla manual	Hora	\$	600,00
Compresor 120 HP, con martillo.-ML	Hr	\$	104.116,36
Compresor de dos martillos	Dia	\$	35.000,00
Compresor pintura	Hora	\$	8.800,00
Ensayo de resistencia concretos	Unidad	\$	35.000
Equipo completo de topografia	Dia	\$	120.000
Equipo de soldadura electrica	Hora	\$	1.300
Escombrera	M3	\$	4.500,00
Excavadora	Hr	\$	1.440.000,00
Formaleta cuerpo camara de inspeccion 1,20m	Dia	\$	9.500
Grua telescopica hidraulica	Hr	\$	200.000,00
Herramienta menor (% mano obra)	%MO	\$	-
hidrolavadora	dia	\$	60.000,00
Lijadora de banda	Dia	\$	25.000,00
Martillo demoledor	DIA	\$	70.000,00
Martillo neumatico de llantas	Dia	\$	1.160.000,00
Mezcladora de un saco	Hora	\$	12.500,00
Mini cargador Bobcat-con balde	Hr	\$	86.000,00
Motoniveladora	Hr	\$	145.000,00
Pistola de calafateo	Un	\$	7.900
Plegadora tipo industrial	Und	\$	19.450,00
Pulidora sin operario (Grata)	Hora	\$	5.000
Puntal metálico telescópico de hasta 3 m de altura. Incluso parte proporcional de trípodes de estabilización.	Dia	\$	8.000,00
Retroexcavadora de llantas tipopajarita capacidad 0,3 M3	Hora	\$	130.000
Retroexcavadora de orugas capacidad 0,9 M3	Hora	\$	140.000
Taco metálico de 2 - >3 m	Dia	\$	650,00
Taladro Percutor	Dia	\$	70.000,00
Toma de densidades	Unidad	\$	119.269,00
Vibrador eléctrico o a gasolina	Hora	\$	8.750
Vibrocompactador manual	Dia	\$	65.000,00

ING EDISON FIGUEROA ORTIZ
APOYO PROFESIONAL SPOPM
MP 54202-356581 NTS

ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO



Municipio de San Miguel
Putumayo

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRA PÚBLICAS

NIT. 800252922-2

Modelo Integrado de Planeación y Gestión

PRESUPUESTO

CÓDIGO

103

SERIE Y SUBSERIE

51

VERSIÓN

1

FECHA DEL FORMATO

D/M/A
20/01/2021



ADECUACIÓN AL CENTRO DE PRIMERA INFANCIA FRONTERAS DE PAZ SEDE PUERTO COLON DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO

BASICOS ZONA RURAL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

BASICO I

CONCRETO 3000 PSI

Unidad:

M3

I

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	Unidad	Tarifa/Día	Rend	V. Unitario.
Mezcladora	Hora	15.000,00	3,50	52.500,00
Vibrador	Hora	12.500,00	3,50	43.750,00

SUBTOTAL.

\$ 96.250,0

II

MATERIALES EN OBRA.

DESCRIPCIÓN	Unidad	Cant.	Precio Unit.	V. Unitario.
CEMENTO GRIS TIPO 1	KG	350	800,00	280.000
AGUA	LTS	210	180,00	37.800
ARENA DE RIO	M3	0,56	160.000,00	89.600
TRITURADO	M3	0,84	325.000,00	273.000

SUBTOTAL

\$ 680.400

III

MANO DE OBRA.

DESCRIPCIÓN	H-H	Prestac	Cant.	Rend.	V. Unitario.

SUBTOTAL

\$

IV

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Prec.Unitario	Vr. Unitario

SUBTOTAL

0,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS.

\$ 776.650,00

V

COSTOS INDIRECTOS.

DESCRIPCIÓN	%	COSTO DIRECTO	V. UNITARIO
ADMINISTRACIÓN	10%		\$ 77.665
IMPREVISTOS	2%		\$ 15.533

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

\$ 93.198,00

TOTAL PRECIO UNITARIO.

\$ 869.848,00

ING EDISON FIGUEROA ORTIZ
APOYO PROFESIONAL SPOPM
MP 54202-356581 NTS

ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO



Municipio de San Miguel
Putumayo

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRA PÚBLICAS

NIT. 800252922-2

Modelo Integrado de Planeación y Gestión

PRESUPUESTO

CÓDIGO

103

SERIE Y SUBSERIE

51

VERSIÓN

1

FECHA DEL FORMATO

D/M/A
20/01/2021



ADECUACIÓN AL CENTRO DE PRIMERA INFANCIA FRONTERAS DE PAZ SEDE PUERTO COLON DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

BASICO II

MORTERO 1:3

Unidad:

M3

I

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	Unidad	Tarifa/Día	Rend	V. Unitario.

SUBTOTAL.

\$

II

MATERIALES EN OBRA.

DESCRIPCIÓN	Unidad	Cant.	Precio Unit.	V. Unitario.
CEMENTO GRIS TIPO 1	KG	450	\$ 800	360.000
AGUA	LTS	260	\$ 180	46.800
ARENA DE RIO	M3	1,08	\$ 160.000	172.800

SUBTOTAL

\$

579.600

III

MANO DE OBRA.

DESCRIPCIÓN	H-H	Prestac	Cant.	Rend.	V. Unitario.

SUBTOTAL

\$

IV

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Prec.Unitario	Vr. Unitario

SUBTOTAL

\$

0,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS.

\$

579.600,00

V

COSTOS INDIRECTOS.

DESCRIPCIÓN	%	COSTO DIRECTO	V. UNITARIO
ADMINISTRACIÓN	10%		\$ 57.960
IMPREVISTOS	2%		\$ 11.592

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

\$

69.552,00

TOTAL PRECIO UNITARIO.

\$

649.152,00

ING EDISON FIGUEROA ORTIZ
APOYO PROFESIONAL SPOPM
MP 54202-356581 NTS

ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO



Municipio de San Miguel Putumayo

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRA PÚBLICAS

NIT. 800252922-2

Modelo Integrado de Planeación y Gestión

PRESUPUESTO

CÓDIGO

103

SERIE Y SUBSERIE

51


VERSIÓN

1

FECHA DEL FORMATO

D/M/A

20/01/2021



ADECUACIÓN AL CENTRO DE PRIMERA INFANCIA FRONTERAS DE PAZ SEDE PUERTO COLON DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

BASICO III

CONCRETO 2500 PSI

Unidad:

M3

I

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN

Unidad

Tarifa/Día

Rend

V. Unitario.

Mezcladora

Hora

15.000,00

3,50

52.500,00

Vibrador

Hora

12.500,00

3,50

43.750,00

SUBTOTAL.

\$

96.250,0

II

MATERIALES EN OBRA.

DESCRIPCIÓN

Unidad

Cant.

Precio Unit.

V. Unitario.

CEMENTO GRIS TIPO 1

KG

300

800,00

240.000

AGUA

LTS

210

180,00

37.800

ARENA DE RIO

M3

0,48

160.000,00

76.800

TRITURADO

M3

0,96

325.000,00

312.000

SUBTOTAL

\$

666.600

III

MANO DE OBRA.

DESCRIPCIÓN

H-H

Prestac

Cant.

Rend.

V. Unitario.

SUBTOTAL

\$

-

IV

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Unidad

Cantidad

Prec.Unitario

Vr. Unitario

SUBTOTAL

\$

0,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS.

\$

762.850,00

V

COSTOS INDIRECTOS.

DESCRIPCIÓN

%

COSTO DIRECTO

V. UNITARIO

ADMINISTRACIÓN

10%

\$ 76.285

IMPREVISTOS

2%

\$ 15.257

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

\$

91.542,00

TOTAL PRECIO UNITARIO.

\$

854.392,00

ING EDISON FIGUEROA ORTIZ
APOYO PROFESIONAL SPOPM
MP 54202-356581 NTS

ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PÚBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO

ITEM: 4,5

Observación	Direccion	Cant	Largo	Ancho	Alto	Área	Volumen	UND
								Total
	Total baños grandes	3,00						3,00
total								3,00

ITEM: 4,6

Observación	Direccion	Cant	Largo	Ancho	Alto	Área	Volumen	M
								Total
	Sondeos de tuberías		80,00					80,00
total								80,00

ITEM: 4,7

Observación	Direccion	Cant	Largo	Ancho	Alto	Área	Volumen	M2
								Total
	BLOQUE B EJES B-C ENTRE 1-2		3,37	3,11				10,48
total								10,48

ITEM: 4,8

Observación	Direccion	Cant	Largo	Ancho	Alto	Área	Volumen	UND
								Total
	Sistema de presurización y tratamiento de agua pot	1,00						1,00
total								1,00

ASEO GENERAL

ITEM: 5,1

Observación	Direccion	Cant	Largo	Ancho	Alto	Área	Volumen	UND
								Total
	General	1,00						1,00
total								1,00

ING EDISON FIGUEROA ORTIZ
APOYO PROFESIONAL SPOPM
MP 54202-356581 NTS

ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO