ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

SERVICIOS JURÍDICOS

CONVENIO DE PRECIOS PARA CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA

PSI-SJM-FR-025
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	**6 de octubre de 2025**
CONTRATO №:	**2507170851**
OBJETO:	**REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN FASE 2 DE LA TORRE "A" DEL EDIFICIO DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES**
FECHA INICIO:	**04 de agosto de 2025**
FECHA TERMINACIÓN:	**17 de noviembre de 2025**
PLAZO (MESES O Días):	**3,5 meses**
VALOR:	**$ 1,680,092,042**

En Manizales, a los nueve (9) días del mes de octubre de 2025 se reunieron contratista e interventor con el fin de acordar precios a costo directo de lo ítems no previstos en el contrato inicial.

Los ítems a acordar son:

ITEM №	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	V. UNITARIO
08B.881	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE UTP CAT. 6A 4P	ML		$ 6,848.00
N.P. - 1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE CIELO RASO EN FIBRA MINERAL MODULADO 0,61 X 0,61. INCLUYE PERFILERÍA, ANCLAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2		$ 105,239.00
N.P. - 2	SUMINISTRO Y APLICACION DE AUTONIVELEANTE CEMENTICIO PARA SUPERFICIES HORIZONTALES	M2		$ 66,228.00
N.P. - 3	TRASLADO Y REUBICACION DE CUARTO TECNICO ELECTRICO Y DATOS (INCLUYE LA CONEXIÓN DE LA UPS, RACK DE DATOS Y TABLEROS)	UND		$ 1,121,160.00
N.P. - 4	DESINSTALACION DE SISTEMAS DE CORTINAS	ML		$ 7,452.00
N.P. - 5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO FLOTANTE LAMINADO 8 MM DE ESPESOR TIPO ALTO TRAFICO	M2		$ 230,153.00
N.P. - 6	SUMINISTRO E INSTALACION MARCO PARA LUMINARIA EN ALUMINIO PARA LAMPARA DE 60X60 CM	M2		$ 43,544.00
N.P. - 7	SUMINISTRO E INTALACION DE PROTECCION TEMPORAL PARA PISO EN MADERA	ML		$ 5,632.00
N.P. - 8	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO FIJO REMATE A FACHADA, CON PERFIL DE 1"x1" CON ADAPATADOR REF 1101, CON PISAVIDRIO A PRESION, CON VIDRIO 3+3 (1,46*0,23)	UND		$ 154,320.00
N.P. - 9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GUARDAESCOBA EN MADECOR RH COLOR SEGÚN DISEÑO	ML		$ 24,377.00
N.P. - 10	SUMINISTRO E INSTALACION CANALETA METALICA 10X4 CM COLOR NEGRO TEXTURIZADO	ML		$ 100,617.00

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

SERVICIOS JURÍDICOS

CONVENIO DE PRECIOS PARA CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA

PSI-SJM-FR-025
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	**6 de octubre de 2025**
CONTRATO №:	**2507170851**
OBJETO:	**REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN FASE 2 DE LA TORRE "A" DEL EDIFICIO DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES**
FECHA INICIO:	**04 de agosto de 2025**
FECHA TERMINACIÓN:	**17 de noviembre de 2025**
PLAZO (MESES O Días):	**3,5 meses**
VALOR:	**$ 1,680,092,042**

N.P. - 11	REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA, EN PLACA DE CONCRETO. < 30 CM. INCLUYE CORTE CON DISCO.	ML		$	14,324.00
N.P. - 12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE COCINA EN L, MEZON EN QUARZTONE ANCHO 0,60M, CON ESTUFA DE 4 PUESTOS ELECTRICA EMPOTRABLE DE INDUCCION TIPO SOCODA O SIMILAR INCLUYE: LAVAPLATOS, MEZON EN QUARZTONE y ACCESORIOS HIDROSANITARIOS	UND		$	5,269,144.00
N.P. - 13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRIFERIA PARA LAVAPLATOS ULTRA AHORRADORA PARA LAVAPLATOS SENCILLA NOGAL GRIVAL O SIMILAR (INCLUYE KIT GRIFERIA)	UND		$	221,145.00
N.P. - 14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA CORREDIZA EN RH, CERRADURA Y EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO, no incluye marco	M2		$	298,630.00
N.P. - 15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION Guardaescoba Pvc Recubierto	ML		$	34,324.00

JUSTIFICACIÓN DE LOS NUEVOS ÍTEMS

08B.881- para el ítem SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE UTP CAT. 6A 4P, se realiza una corrección en la unidad de medida, ya que en el presupuesto contractual se relacionó en unidad (UND), siendo lo correcto metro lineal (ML), no presenta variación de precio, se mantiene el precio contractual.

N.P. - 1 - La instalación de cielo raso en fibra mineral obedece a las necesidad técnicas para la fácil inspección de las escalerillas que contienen el cableado, lo que permite un fácil mantenimiento del sistema de datos y eléctrico, razón por la cual se considera el ítem SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CIELO RASO EN FIBRA MINERAL 5/8" 0.61 x 0.61m

N.P. - 2 - La remodelación de los pisos implica el retiro de diferentes superfies existentes que hace que las superficie quede irregular, por lo que se requiere crear el ítem SUMINISTRO Y APLICACION DE AUTONIVELEANTE CEMENTICIO PARA SUPERFICIES HORIZOTALES, ítem necesario, con el fin de que en espesores mínimos, se logre una superficie nivelada y homogénea y asi mismo ´poder garantizar esta superficie en la instalación del piso vinílico.

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

SERVICIOS JURÍDICOS

CONVENIO DE PRECIOS PARA CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA

PSI-SJM-FR-025
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	**6 de octubre de 2025**
CONTRATO №:	**2507170851**
OBJETO:	**REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN FASE 2 DE LA TORRE "A" DEL EDIFICIO DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES**
FECHA INICIO:	**04 de agosto de 2025**
FECHA TERMINACIÓN:	**17 de noviembre de 2025**
PLAZO (MESES O Días):	**3,5 meses**
VALOR:	**$ 1,680,092,042**

N.P. - 3 - TRASLADO Y REUBICACION DE CUARTO TECNICO ELECTRICO Y DATOS (INCLUYE LA CONEXIÓN DE LA UPS, RACK DE DATOS Y TABLEROS), se realiza en el piso 10, debido a las condiciones arquitectónicas planteadas para este piso, y por lo tanto, se requiere trasladar este cuarto en una nueva área del piso, el ítem incluye la conexión de UPS, rack de datos y tableros, para el correcto funcionamiento de esa área técnica

N.P. - 4 - La remodelación de los pisos implica la remoción de los sistemas de cortinas instalados actualmente, por lo que se requiere crear el ítem DESINSTALACION DE SISTEMAS DE CORTINAS, ítem necesario, con el fin de proteger estas cortinas y realizar de manera adecuada el mantenimiento de estas áreas sobre el perímetro de las ventanas.

N.P. - 5 - De acuerdo con las condiciones que han surgido en la remodelación de los pisos y a solicitud de la supervisión se incluye el ítem de SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO FLOTANTE LAMINNADO 8MM DE ESPESOR TIPO ALTO TRAFICO, con el fin de generar armonía en los espacios.

N.P. - 6 - Para la correcta instalación de las lámparas de 60x60, y se garantice una además de la manera técnica idónea de instalación, representa un componente estético por lo tanto se contempla el SUMINISTRO E INSTALACION MARCO PARA LUMINARIA EN ALUMINIO PARA LAMPARA 60X60 CM

N.P. - 7 - De acuerdo con las directrices de la entidad contratante, en donde se debe conservar parte del piso en madera existente, entonces se requiere la protección del piso, debido al transito del personal de obra, como a los elementos producto de demolición, por lo tanto, se considera el ítem Suministro e instalación de protección temporal para piso en madera

N.P. - 8- el ítem SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO FIJO REMATE A FACHADA, CON PERFIL DE 1"x1" CON ADAPATADOR REF 1101, CON PISAVIDRIO A PRESION, CON VIDRIO 3+3, se genera con el fin de que no haya comunicación entre los espacios que quedan entre el vidrio de fachada y los remates de muros, y gararantice mayor privacidad de los espacios.

N.P -9 el item SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GUARDAESCOBA EN MADECOR RH COLOR SEGÚN DISEÑO, se genera con el fin de mejorar las condiciones de acabado arquitectonico y homogenizar materiales con relación al piso flotante que se pretende instalar en la obra.

N.P -10 SUMINISTRO E INSTALACION CANALETA METALICA 10X4 CM COLOR NEGRO TEXTURIZADO, esta canaleta se incluye para organizar el cableado que va bajo los muebles de escritorios, la cual se debe fabricar en el color de los muebles a instalar, para que se minimatice, en los muebles y se conserve una homogeneidad en los acabados.

N.P -11 REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA, EN MUROS DE MAMPOSTERÍA. < 30 CM. INCLUYE CORTE CON DISCO, se genera el item con el fin de incorporar la tuberia dentro de los muros y pisos y evitar que estos queden a la vista.

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

SERVICIOS JURÍDICOS

CONVENIO DE PRECIOS PARA CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA

PSI-SJM-FR-025
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	**6 de octubre de 2025**
CONTRATO №:	**2507170851**
OBJETO:	**REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN FASE 2 DE LA TORRE "A" DEL EDIFICIO DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES**
FECHA INICIO:	**04 de agosto de 2025**
FECHA TERMINACIÓN:	**17 de noviembre de 2025**
PLAZO (MESES O Días):	**3,5 meses**
VALOR:	**$ 1,680,092,042**

N.P -12 el item SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE COCINA EN L, MEZON EN QUARZTONE ANCHO 0,60M, CON ESTUFA DE 4 PUESTOS ELECTRICA EMPOTRABLE DE INDUCCION TIPO SOCODA O SIMILAR INCLUYE: LAVAPLATOS, MEZON EN QUARZTONE, ACCESORIOS HIDROSANITARIOS, se genera teniendo en cuenta las condiciones actuales de la cocina a instalar, el requiriemiento de la estufa.

N.P -13 el item SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRIFERIA PARA LAVAPLATOS ULTRA AHORRADORA PARA LAVAPLATOS SENCILLA NOGAL GRIVAL O SIMILAR (INCLUYE KIT GRIFERIA) se genera, para garantizar el correcto funcionamiento del area de lavado de la cocina.

N.P -14 el item SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA CORREDIZA EN RH, CERRADURA Y EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO, no incluye marco, se genera de acuerdo con las condiciones arquitectonicas de los espacios en piso 16 para generar un ambiente con mejores condiciones de funcionamiento.

N.P -15 el item SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION Guardaescoba Pvc Recubierto, se genera para mejorar las condiones arquitectonicas en los pisos 6,10 y 11 y garantizar mejores condiciones técnicas, además conservando la estetica del piso 3, la cual ha sido base como desarrollo de todas las actividades concernientes a este proyecto, ya que el guardaescobas inicialmente contratado tenía un espesor de 2 mm.

Para cada uno de los ítems se anexa su respectivo análisis de precios unitarios

NOMBRE: NELSON DARIO ARTEAGA MELO
R.L. CONSORCIO INGEOBRAS HC
C.C. 79.788,325 DE Bogotá
CONTRATISTA

NOMBRE: CLAUDIA MARCELA CARDONA MEJIA
Secretaria de Despacho secretaria de infraestrucura
C.C. 30.401.274
ORDENADOR DEL GASTO

NOMBRE: SORAYA FLOREZ SERNA
R.L. SF INGENIERIA SAS
C.C. 39.689.655 de Bogotá
INTERVENTOR/SUPERVISOR

CODIGO	CODINSUMO	INSUMO	TIPO	UNIDAD	REND	UNITARIO	TOTAL
N.P. - 1	-	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE CIELO RASO EN FIBRA MINERAL MODULADO 0,61 X 0,61. INCLUYE PERFILERÍA, ANCLAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN**	Actividad	M2			$ 105.239,00
N.P. - 1		Cielo Raso Fibra Mineral 5/8 0.601x 0.61m	Insumos	und	2,77	$ 22,560	$ 62,491,00
N.P. - 1	I156	ANGULO ALUMINIO 1"X1"	Insumos	ML	0,588	$ 6,000	$ 3,528,00
N.P. - 1	I157	TEE ALUMINIO 1"X1"	Insumos	ML	3,254	$ 7,000	$ 22,778,00
N.P. - 1	I1678	REMACHE POP 4X2	Insumos	UND	4	$ 55	$ 220,00
N.P. - 1	I243	ALAMBRE GALVANIZADO CAL 14	Insumos	KG	0,1	$ 9,312	$ 931,00
N.P. - 1	C5	CUADRILLA EE TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Dry Wall)	Cuadrilla	HR	0,42	$ 34,476	$ 14,480,00
N.P. - 1	E1	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO, INCLUYE ESCALERILLA CON BARANDAS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO H=2,0M	Equipos	Un-Dia	0,017	$ 16,636	$ 283,00
N.P. - 1	H2	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0,1	$ 3,484,00	$ 348,00
N.P. - 1	E12	EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0,001	$ 180,217	$ 180,00

CODIGO	CODINSUMO	INSUMO	TIPO	UNIDAD	REND	UNITARIO	TOTAL
N.P. - 2	-	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE AUTONIVELANTE PARA PISO VINILICO CON 2mm de espesor**	Actividad	M2			$ 66.228,00
N.P. - 2		MORTERO AUTONIVELANTE TIPO	Insumos	KG	8,4	$ 5.000	$ 42.000,00
N.P. - 2		PRIMER G	Insumos	KG	0,2	$ 15.000	$ 3.000,00
N.P. - 2	C1	CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria)	Cuadrilla	HR	0,6	$ 30.782	$ 18,469,00
N.P. - 2	H2	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0,5	$ 3.484	$ 1.742,00
N.P. - 2	I1565	ACARREO INTERNO	Insumos	UND	0,52	$ 1.824	$ 948,00
N.P. - 2	I49	AGUA LITRO	Insumos	LT	2,21	$ 31	$ 69,00

CODIGO	CODINSUMO	INSUMO	TIPO	UNIDAD	REND	UNITARIO	TOTAL
N.P. - 3	-	**TRASLADO Y REUBICACION DE CUARTO TECNICO ELECTRICO Y DATOS (incluye la conexion de UPS, rack de dato y tableros)**	Actividad	Und			$ 1.121.160,00
N.P. - 3	C13	CUADRILLA FF TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Electricas)	Cuadrilla	HR	15	$ 61.241	$ 918,615,00
N.P. - 3		Accesorios (anclajes, terminales, tornilleria en general	Insumos	UND	1	$ 149.153	$ 149,152,64
N.P. - 3	H2	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	1	$ 3.484	$ 3.484,00
N.P. - 3	E1	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO, INCLUYE ESCALERILLA CON BARANDAS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO H=2,0M	Equipos	Un-Dia	3	$ 16.636	$ 49.908,00

CODIGO	CODINSUMO	INSUMO	TIPO	UNIDAD	REND	UNITARIO	TOTAL
N.P. - 4	-	**DESINSTALACION DE SISTEMAS DE CORTINAS**	Actividad	ML			$ 7.452,00
N.P. - 4	C1	CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria)	Cuadrilla	HR	0,2	$ 30.782	$ 6.156,00
N.P. - 4	E1	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO, INCLUYE ESCALERILLA CON BARANDAS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO H=2,0M	Equipos	Un-Dia	0,03	$ 16.636	$ 499,00
N.P. - 4	H2	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0,15	$ 3.484	$ 523,00
N.P. - 4	I1565	ACARREO INTERNO	Insumos	UND	0,15	$ 1.824	$ 274,00

CODIGO	CODINSUMO	INSUMO	TIPO	UNIDAD	REND	UNITARIO	TOTAL
N.P. - 5	-	**SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO FLOTANTE LAMINADO 8 MM DE ESPESOR TIPO ALTO TRAFICO**	Actividad	M2			$ 230.153,00
N.P. - 5		Laminado Para Piso Estilo Madera Velik XXL Café, REF KM04CF111	Insumos	M2	1,12	$ 179,000	$ 200.480,00
N.P. - 5	C9	CUADRILLA BB TIPO 1 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Instalaciones)	Cuadrilla	HR	0,5	$ 46.886	$ 23.443,00
N.P. - 5	E8	CORTADORA INCLUYE DISCO	Equipos	DIA	0,02	$ 66.522	$ 1.330,00
N.P. - 5	H2	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0,1	$ 3.484	$ 348,00
N.P. - 5	I1565	ACARREO INTERNO	Insumos	UND	0,52	$ 1.824	$ 948,00
N.P. - 5	E12	EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0,02	$ 180.217	$ 3.604,00

CODIGO	CODINSUMO	INSUMO	TIPO	UNIDAD	REND	UNITARIO	TOTAL
N.P. - 6	-	**SUMINISTRO E INSTALACION MARCO PARA LUMINARIA EN ALUMINIO PARA LAMPARA 60X60**	Actividad	UND			$ 43.544,00
N.P. - 6		MARCO PARA LUMINARIA EN ALUMINIO 60X60	Insumos	UND	1	$ 25.000	$ 25.000,00
N.P. - 6	C1	CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria)	Cuadrilla	HR	0,5	$ 30.782	$ 15.391,00
N.P. - 6	H2	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0,5	$ 3.484	$ 1.742,00
N.P. - 6	I1565	ACARREO INTERNO	Insumos	UND	0,5	$ 1.824	$ 912,00
N.P. - 6	E1	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO, INCLUYE ESCALERILLA CON BARANDAS Y PLATAFORMA	Equipos	Un-Dia	0,03	$ 16.636	$ 499,00

CODIGO	CODINSUMO	INSUMO	TIPO	UNIDAD	REND	UNITARIO	TOTAL
N.P. - 7	-	**SUMINISTRO E INTALACION DE PROTECCION TEMPORAL PARA PISO EN MADERA**	Actividad	M2			$ 5.632,00
N.P. - 7	C44	CUADRILLA AA (2 AYUDANTE)	Cuadrilla	HR	0,15	$ 23.678	$ 3.552,00
N.P. - 7	H2	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0,005	$ 3.484	$ 17,00
N.P. - 7		PLASTICO NEGRO CAL 6	Insumo	m2	1	$ 1.517	$ 1.517,00
N.P. - 7		INSUMO PARA FIJACION Y PROTECCION	Insumos	UND	2	$ 200	$ 400,00
N.P. - 7	I1565	ACARREO INTERNO	Insumos	UND	0,08	$ 1.824	$ 146,00

CODIGO	CODINSUMO	INSUMO	TIPO	UNIDAD	REND	UNITARIO	TOTAL
N.P. - 8	-	**SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO FIJO REMATE A FACHADA, CON PERFIL DE 1"x1" CON ADAPATADOR REF 1101, CON PISAVIDRIO A PRESION, CON VIDRIO 3+3 (1,46*0,23)**	Actividad	UND			$ 154.320,00
N.P. - 8	C16	CUADRILLA BB TIPO 3 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Instalaciones)	Cuadrilla	HR	0,5	$ 46.886	$ 23.443,00
N.P. - 8	H2	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0,3	$ 3.484	$ 1.045,20
N.P. - 8	E19	TALADRO ROTO PERCUTOR	Equipos	DIA	0,1	$ 83.300	$ 8.330,00
N.P. - 8		PERFIL DE 11/2 X 11/2" CON ADAPTADOR REF:1101	Insumos	ml	3,38	$ 12.342	$ 41.714,83
N.P. - 8		vidrio laminado 3+3	Insumos	M2	0,34	$ 70.000	$ 23.800,00
N.P. - 8		Pisa vidrio	Insumos	ML	6	$ 5.408	$ 32.450,00
N.P. - 8	I1565	ACARREO INTERNO	Insumos	UND	5	$ 1.824	$ 9.120,00
N.P. - 8	E12	EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0,08	$ 180.217	$ 14.417,00

N.P. - 9	-	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GUARDAESCOBA EN MADECOR RH COLOR SEGÚN DISEÑO**	Actividad	ML			$ 24.377,00
N.P. - 9	C1	CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria)	Cuadrilla	HR	0,31076603	$ 30,782	$ 9.566,00
N.P. - 9	E12	EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0,00133173	$ 180,217	$ 240,00
N.P. - 9	E8	CORTADORA INCLUYE DISCO	Equipos	DIA	0,00950062	$ 66.522	$ 632,00
N.P. - 9	H2	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0,00947187	$ 3,484	$ 33,00
N.P. - 9	I2756	GUARDAESCOBA MADECOR RH	Insumos	UND	0,5	$ 25.000	$ 12.500,00
N.P. - 9	I1565	ACARREO INTERNO	Insumos	UND	0,3185307	$ 1.824	$ 581,00
N.P. - 9	I2106	CHAZO Y TORNILLO	Insumos	UND	3	$ 275	$ 825,00

CODIGO	CODINSUMO	INSUMO	TIPO	UNIDAD	REND	UNITARIO	TOTAL
N.P. - 10	-	**SUMINISTRO E INSTALACION CANALETA METALICA 10X4 CM COLOR NEGRO TEXTURIZADO**	**Actividad**	**M**			**$ 100.617,00**
N.P. - 10	C6	CUADRILLA FF TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (ELECTRICAS)	Cuadrilla	HR	0,5	$ 43,481	$ 21,740,50
N.P. - 10	H2	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0,5	$ 3,484	$ 1,742,00
N.P. - 10	I2147	TAPA TROQUELADA DE 3 SALIDAS 2X4"	Insumos	UND	0,75	$ 26,420	$ 19,815,00
N.P. - 10	I2148	CANALETA METALICA 10X4CM DE 240CM	Insumos	ML	1	$ 46,443	$ 46,442,73
N.P. - 10	I2149	ELEMENTOS DE SUJECION CANALETA METALICA	Insumos	UND	0,41	$ 11,062	$ 4,535,42
N.P. - 10	I2150	CURVA METALICA 10X4CM	Insumos	UND	0,16	$ 39,632	$ 6,341,12

CODIGO	CODINSUMO	INSUMO	TIPO	UNIDAD	REND	UNITARIO	TOTAL
N.P. - 11	-	**REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA, EN PLACA DE CONCRETO. < 30 CM. INCLUYE CORTE CON DISCO.**	**Actividad**	**ML**			**$ 14.324,00**
N.P. - 11	C1	CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria)	Cuadrilla	HR	0,4	$ 30,782	$ 12,312,80
N.P. - 11	E8	CORTADORA INCLUYE DISCO	Equipos	DIA	0,025	$ 66,522	$ 1,663,05
N.P. - 11	H2	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0,1	$ 3,484	$ 348,40

CODIGO	CODINSUMO	INSUMO	TIPO	UNIDAD	REND	UNITARIO	TOTAL
N.P. - 12	-	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE COCINA EN L, MEZON EN QUARZTONE ANCHO 0,60M, CON ESTUFA DE 4 PUESTOS ELECTRICA EMPOTRABLE DE INDUCCION TIPO SOCODA O SIMILAR INCLUYE: LAVAPLATOS, MEZON EN QUARZTONE, GRIFERIA + ACCESORIOS HIDROSANITARIOS**	**Actividad**	**UND**			**$ 5.269.144,00**
N.P. - 12	H2	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	15	$ 3,484	$ 52,260,00
N.P. - 12	C16	CUADRILLA BB TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE) (Instalaciones)	Cuadrilla	HR	8	$ 59,910	$ 479,280,00
N.P. - 12		Estufa Empotrable de Inducción 220 de cuatro puestos tipo haceb		und	1	$ 1,874,900	$ 1,874,900,00
N.P. - 12	I2757	MESON EN QUARTZTONE BLANCO POLAR ANCHO HASTA 60CM	Insumos	ML	4,96	$ 510,916	$ 2.534.143,36
N.P. - 12	I86	LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE - TIPO SOCODA O SIMILAR - DIMENSIONES 45 X 49 CM.	Insumos	UND	1	$ 226.579	$ 226.579,00
N.P. - 12	I1685	SILICONA TRANSPARENTE ANTIHONGOS SICASIL E	Insumos	UND	1	$ 24,900	$ 24,900,00
N.P. - 12	E72	ACARREO CAMIONETA	Equipos	VJE	1	$ 75,258	$ 75.258,00
N.P. - 12	I1565	ACARREO INTERNO	Insumos	UND	1	$ 1,824	$ 1.824,00


CODIGO	CODINSUMO	INSUMO	TIPO	UNIDAD	REND	UNITARIO	TOTAL
N.P. - 13	-	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRIFERIA PARA LAVAPLATOS ULTRA AHORRADORA PARA LAVAPLATOS SENCILLA NOGAL GRIVAL O SIMILAR (INCLUYE KIT GRIFERIA)**	**Actividad**	**UND**			**$ 221.146,00**
N.P. - 13	C1	CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria)	Cuadrilla	HR	1	$ 30,782	$ 30.782,00
N.P. - 13	E12	EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0,0099	$ 180,217	$ 1.784,15
N.P. - 13	H2	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0,1	$ 3,484	$ 348,40
N.P. - 13	I1565	ACARREO INTERNO	Insumos	UND	2,1	$ 1,824	$ 3.830,40
N.P. - 13	I61	Grifería Ultra Ahorradora para lavaplatos Sencilla Nogal Grival O SIMILAR	Insumos	UND	1	$ 156.500	$ 156.500,00
N.P. - 13		Canastilla 4 Pulg. + Sifón En P		UND	1	$ 27.900	$ 27.900,00

CODIGO	CODINSUMO	INSUMO	TIPO	UNIDAD	REND	UNITARIO	TOTAL
N.P. - 14	-	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA CORREDIZA EN RH, CERRADURA Y EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO, no incluye marco**	**Actividad**	**M2**			**$ 298.630,00**
N.P. - 14	C4	CUADRILLA DD TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Carpinteria)	Cuadrilla	HR	1,8	$ 33,335	$ 60.003,00
N.P. - 14	E12	EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0,028	$ 180,217	$ 5.046,08
N.P. - 14	H2	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0,05	$ 3,484	$ 174,20
N.P. - 14	I1565	ACARREO INTERNO	Insumos	UND	2,3	$ 1,824	$ 4,195,20
N.P. - 14	I401	ACCESORIOS PUERTA CORREDIZA	Insumos	UND	1	$ 25,000	$ 25,000,00
N.P. - 14	I1817	PERFIL METALICO A572GR-50 CAL. 16 1 1/2 X 3 (40 MM X 80 MM)"		ML	0,75	$ 14,449	$ 10,836,75
N.P. - 14	I971	PUERTA CORREDIZA EN RH, CERRADURA , no incluye marco	Insumos	M2	1,15	$ 168,152	$ 193,374,80

CODIGO	CODINSUMO	INSUMO	TIPO	UNIDAD	REND	UNITARIO	TOTAL
N.P. - 15	-	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION Guardaescoba Pvc Recubierto**	**Actividad**	**ML**			**$ 34.324,00**
N.P. - 15	C1	CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria)	Cuadrilla	HR	0,31076603	$ 30,782	$ 9.566,00
N.P. - 15	E12	EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0,00133173	$ 180,217	$ 240,00
N.P. - 15	E8	CORTADORA INCLUYE DISCO	Equipos	DIA	0,00950062	$ 66,522	$ 632,00
N.P. - 15	H2	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0,00947187	$ 3,484	$ 33,00
N.P. - 15	I2756	Guardaescoba Pvc Recubierto	Insumos	UND	1	$ 18,292	$ 18,291,67
N.P. - 15	I1565	ACARREO INTERNO	Insumos	UND	0,3185307	$ 1,824	$ 581,00
N.P. - 15	I2106	SILICONA TRANSPARENTE ANTIHONGOS SICASIL E	Insumos	UND	0,2	$ 24,900	$ 4.980,00

NELSON DARIO ARTEAGA MELO
C.C. No. 79.788.325 de Bogotá
R/L CONSORCIO INGEOBRAS HC
CONTRATISTA DE OBRA

SORAYA FLOREZ SERNA
RL SF INGENIERIA SAS
C.C. 39.689.655 de Bogotá
INTERVENTOR

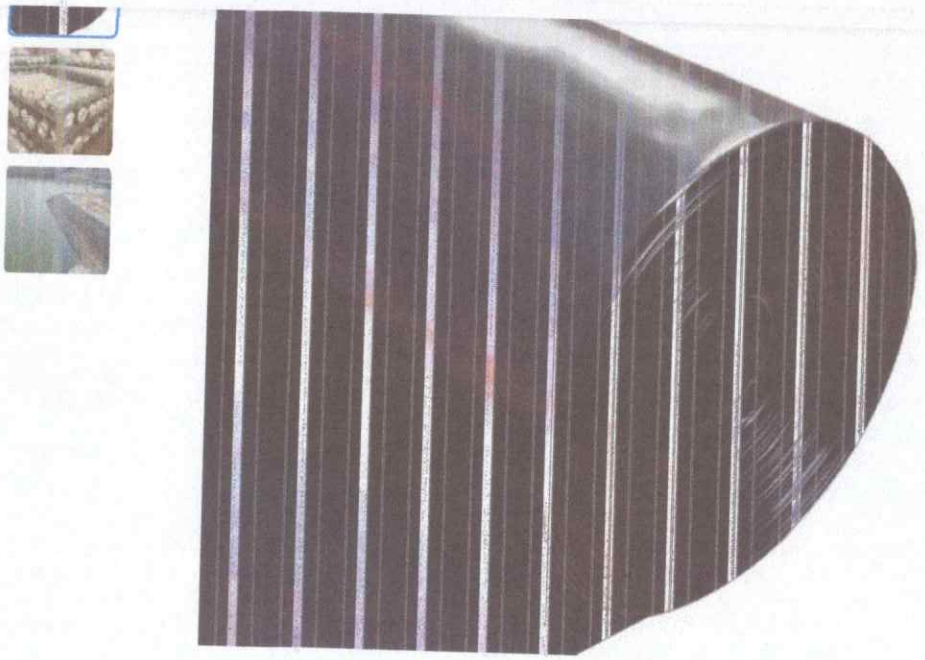

Peles

Plástico Negro 6m Ancho X Cal 6 X 100 M

Código 611892

0.0 (0)

$909.900 und

$1.516,50 metro cuadrado.

Precio sujeto a cambios

Especificaciones principales

- Tipo : Otros
- Garantía : 1 mes
- Características : LÁMINA DE POLIETILENO NEGRA ENVUELTA EN FORMA DE BOBINA

Ver más especificaciones

Satisfacción Garantizada Ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales, embalaje original y no ser un producto sobre pedido, modificado o a la medida. Actualizaremos los precios y disponibilidad según la ubicación que selecciones para el envío. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 6013077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

¡We have free shipping!

Descripción

MATERIAL PLÁSTICO FABRICADO BAJO EL CONCEPTO DE ECONOMÍA CIRCULAR,100% RECICLABLE

Ficha técnica

Especificaciones

Tipo	Otros
Garantía	1 mes
Características	LÁMINA DE POLIETILENO NEGRA ENVUELTA EN FORMA DE BOBINA

Comprar con un experto

Redime aquí CMR Puntos

Plástico Transparente 2.2m Ancho X Cal 4 X 240 M
$ 835.900
Agregar al carro

Plástico Transparente 2.2m Ancho X Cal 2.5 X 385 M
$ 842.900
Agregar al carro

Rollo De Espuma De Polietileno 5mx0.5m
$ 20.900
Agregar al carro

Lona Polietileno multiuso 4x5m Azul
$ 89.900
Agregar al carro

Caja Mudanzas sin Cinta 76x43.5x47.5cm
$ 29.900
Agregar al carro

Plafon Led Manzoni Lu Neutra Natural
$ 39.900
Agregar al carro

Productos Complementarios

Plastico Burbuja Pequeña 50Cmx10m fixser
$ 22.900
Agregar al carro

Rollo Carton Corrugado 60Cmx10m Fixser
$ 37.900
Agregar al carro

Caja Cartón B Largo31x Ancho31x Alto31cm
$ 9.900
Agregar al carro

Rollo Carton Corrugado 1.2mx10m Fixser
$ 60.900
Agregar al carro


Caja Cartón I Largo61x Ancho41x Alto31cm
$ 13.900
Agregar al carro

Lámina Cartón 1X1M
$ 12.900
Agregar al carro

Comprar con un experto
Redime aquí CMR Puntos

TODO LO QUE UN EXPERTO NECESITA
CONOZCA NUESTRA TIENDA DE CONSTRUCTOR
Explore la tienda

⚠ Producto sin stock disponible



Peles

Plástico Negro 6m Ancho X Cal 6 X 100 M

$909.900 und

$1.516,50 metro cuadrado.

Precio sujeto a cambios

Correo electrónico

mail.ejemplo@gmail.com

Avísame cuando esté disponible

Guardar en Mi lista

Comprar con un experto
Redime aquí CMR Puntos

COTIZACION No. 101336633

Fecha de documento: 02.10.2025
Válido hasta: 08.10.2025
Oficina de venta: 1720 - CR Neiva

DECORCERAMICA
Simplemente lo Mejor

GRUPO DECOR S.A.S.
NIT: 800165377-1
Página Web: www.decorceramica.com

Si tienes una consulta, recomendacion, queja o reclamo llame gratis a nuestras linea de servico al cliente 01 8000 18 3326

DATOS DEL CLIENTE		DATOS DE ENTREGA		DATOS COMERCIALES	
NOMBRE:	CONSORCIO INGEOBRAS HC	DESTINATARIO:	CONSORCIO INGEOBRAS HC	ESPECIFICADOR:	
NIT:	9019618861	CONTACTO:	NELSON DARIO ARTEAGA MELO	CELULAR:	
PROYECTO:		CÉDULA:	9019618861	EMAIL:	
DIR/TEL:	CL 76 C 1 A W 71 BRR CAMPOS DE VENECIA / 3125738537	DIRECCIÓN:	CL 76 C 1 A W 71 BRR CAMPOS DE VENECIA	ASESOR COMERCIAL:	JENNIFER ORREGO
CIUDAD:	Neiva / Colombia	TELÉFONO:	3125738537	DIRECCIÓN:	AV CRA 7 CON CLL 6 ESQUINA
		CIUDAD:	Neiva / Colombia	CELULAR:	
				EMAIL:	jomejia@decorceramica.com
				TELEFONO:	+57 3222506273
				CIUDAD:	Neiva / colombia

Imagen	Descripción	Fecha	Cantidad	U.Venta	Mts./Und.	Prec.Lista	% Dcto.	Prec.Neto	Total Monto
	VELIK XXL 4V 2200*239*10 CAFE / KM04CF111 / Cedi Nacional WM	05.10.2025	192	CJ	403,81	150.420	0,00	150.420	**60.741.702**

Volumen Total: 3.836,23 KGR

Visita nuestro Blog Inspirarte por medio del QR.Visita nuestro portal de clientes por medio del QR para seguircon tu experiencia en

Subtotal	$	60.741.702
Descuento	$	0
Flete	$	663.668
Total neto	$	61.405.370
Impuestos	$	11.666.920
TOTAL	$	73.072.390

OBSERVACIONES	FIRMA DEL CLIENTE

CONDICIONES COMERCIALES

- Los terminos de esta cotización se manejará según las condiciones descritas en el artículo 851 del código de comercio.
- Disponibilidad de productos puede variar hasta el momento de compra.
- Tiempos de entrega acordes a bodega de origen del producto y condiciones de distribución.
- Los productos calificados como calidad comercial o calidad segunda (2da.) no tendrán lugar a cambios, devoluciones ni garantía.
- La fecha de los productos está sujeta a la disponibilidad y la fecha preferente de entrega del documento
- **LA DISPONIBILIDAD ESTA SUJETA A LA CONFIRMACIÓN DE LA COTIZACIÓN.**
- **ALTERNATIVA DE PRODUCTO. NO SUMA AL VALOR TOTAL DE LA COTIZACIÓN.**

DANOS LAS 4 NOVEDS DE GRUPO DECOR S.A.S.

MEDIO DE PAGO

Cheques Transferencia Efectivo CRÉDIT DIRECT FENALCHEQUE Diners Club INTERNATIONAL mastercard VISA pse



(https://www.karluz.com/wp-content/uploads/2024/02/KL-3174.jpg)

Roll over image to zoom in

MARCO PARA LUMINARIA EN ALUMINIO 60X60 S PONER

$ 24.990

Status: **Hay existencias**

MARCO PARA LUMINARIA EN ALUMINIO 60X60 S PONER S3 Marco de Aluminio para Montaje Superficial de Panel LED 60x60cm Karluz | Karluz Lighting Instala tus paneles LED de 60x60cm en superficie con un acabado profesional. Este marco de aluminio permite un montaje fácil y estético cuando no es posible empotrar. ¡Solución elegante para tus paneles!

SKU: KL-3174
Categories: ILUMINACION INTERIOR (https://www.karluz.com/categoria-producto/iluminacion-interior/), REPUESTOS LAMPARAS (https://www.karluz.com/categoria-producto/iluminacion-interior/repuestos-lamparas/)

Quantity: — 1 +

Añadir al carrito

♡ Wishlist (?add-to-wishlist=12497)

Compare (?add_to_compare=12497)





Fibra Mineral Cortega 704 Armstrong 5/8" 0.61 x 0.61m

0 Opiniones

Ideal para lugares congestionados.

$ 29,500

1 Agregar

Unidad De Medida*:	UNIDAD
Unidad de Medida:	UND
Referencia:	0090001000012
Codigo de Erp:	524
Categoría:	Cielos Rasos de Fibra Mineral

Descripción **Asistencia**

Cielo raso en fibra mineral ideal para lugares como oficinas; zonas de comidas; grande superficies; salones de clase; cines y centros comerciales. Borde Recedido. Resistente al fuego

Calificaciones del Producto

No existen calificaciones para el producto.

Hasaha Relacionados



Fibra Miner
Cortega 70
Armstrong
5/8" 0.61 x
0.61m

$ 29.

Detalle

Ultraplan Eco (23 kg)

$144.000

IVA incluido.

Ultraplan Eco es un autonivelante cementicio que mezclado con agua da lugar a una pasta de buena trabajabilidad, elimina diferencias de espesor de 1 a 10 mm en soportes nuevos o existentes, haciéndolos idóneos para la colocación de cualquier tipo de pavimento donde se requiera una elevada resistencia a cargas y al tráfico. Contiene 23 kg de producto.



10 disponibles

1 + −

AÑADIR AL CARRITO



Categorías: Mapei, Pisos cementicios



DESCRIPCIÓN INFORMACIÓN ADICIONAL

Usos

Ultraplan Eco se utiliza para nivelar y eliminar diferencias de espesor de 1 a 10 mm en soportes nuevos o existentes, haciéndolos idóneos para la colocación de cualquier tipo de pavimento, en locales donde se requiera una elevada resistencia a las cargas y al tráfico. Es especialmente apropiado para soportar el tráfico de sillas de ruedas. Solamente puede ser utilizado en interiores. Algunos ejemplos son:

- Nivelación de soleras de concreto, losas de cemento, Mapecem, Mapecem Pronto, Topcem, Topcem Pronto, de anhidrita y de magnesita incluso que lleven incorporados tubos para calefacción radiante.
- Nivelación de pavimentos existentes de cemento, baldosas hidráulicas, cerámica y piedra natural.

Características:

◉ Ultraplan Eco es un polvo de color gris, compuesto de cementos especiales de fraguado e hidratación rápidos, áridos silíceos de granulometría seleccionada, resinas y aditivos especiales mezclados.

◉ Ultraplan Eco mezclado con agua da lugar a una pasta muy fluida, de fácil trabajabilidad, perfectamente autonivelante, con una alta adherencia al soporte y de secado rápido.

◉ Se puede bombear hasta una distancia de más de 100 m.

◉ Ultraplan Eco se aplica en espesores de hasta 10 mm en una sola capa, sin sufrir ninguna retracción y sin formar fisuras ni oquedades, hasta alcanzar una buena resistencia a compresión, a flexión, al marcado y a la abrasión.

◉ Se puede proceder a la colocación de los pavimentos sobre Ultraplan Eco tras aprox. 12 horas después de su aplicación, independientemente del espesor.

Productos relacionados



Mapefloor I 500 W (Kit 26 kg)

$1.194.000



Mapefloor I 300 SL (Kit 20 kg)

$1.599.400



Mapefluid N200 CO (5 kg-20 kg-220 kg)

$87.000 – $2.433.000



Epojet LV (Kit 2,5 kg-4 Kg)

$535.650 – $750.000

G y J FERRETERIAS S. A.
800130426 - 3

CL 26 SUR 5 126 ZONA INDUSTRIAL,Neiva
Tel: 8732000 Fax: 8632203

Servicio al cliente
CEL: 320 830 2902
E-mail: servicioalcliente@gyj.com.co

COTIZACIÓN VENTAS No. 387079
Fecha Elaboración: 25 SEPTIEMBRE DE 2025
Estado: APROBADO
Fecha Estado: 09-10-2024
Pág: 1 de 1

DATOS CLIENTE
CLIENTE: CONSORCIO INGEOBRAS HC
NIT: 90196188-1
Dirección: CL 46 16 24 OF 403
Ciudad-Depto: Manizales-Caldas
Telefono: 3209798129
Contacto:NELSON DARIO ARTEAGA MELO

SUCURSAL - OBRA
CLIENTE: CONSORCIO INGEOBRAS HC
NIT: 901192425
Dirección:
Ciudad-Depto: Manizales-Caldas
Telefono: 3209798129

Estimados señores:
Atentamente nos permitimos cotizar los siguientes productos.

CODIGO	DESCRIPCIÓN	LONG	CANTIDAD	UND	PESO	VLR UNIT	IVA	SUBTOTAL
00041	sikaflor130 level comercial		1	und	25	195.000	19%	163.950
				TOTALES	25		Subtotal	163.950,00
							I.V.A.	31.150,50
				Total				195.100,50

CONDICIONES COMERCIALES

- Forma de pago: (008) CREDITO 30 DIAS
- **TIEMPO DE ENTREGA:** PARA ACERO FIGURADO Y MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD EN LAS PLANTAS Y PARA LOS DEMAS PRODUCTOS ACORDE A LA NEGOCIACION.
- **TRANSPORTE:** POR MORA MAYOR A 3 HORAS EN EL DESCARGUE DEL VEHICULO SE COBRARA LA SUMA DE 10.000 PESOS POR TONELADA, POR COSTO DE VEHICULO, ESTOS SERAN CARGADOS A LA CUENTA DEL CLIENTE COMO COSTOS ADICIONALES DE TRANSPORTE.
- ESTA OFERTA ES DE CARÁCTER EMINENTEMENTE CONFIDENCIAL, EL USO NO DEBIDO DE ESTA, AUTOMATICAMENTE DARA POR ANULADA LA PRESENTE OFERTA.
- EL VOLUMEN DE ENTREGAS SE REALIZARA PROPORCIONALMENTE POR LOS TIEMPOS DE VALIDEZ DE LA OFERTA; VOLUMEN ADICIONAL DEBERA SER CONCERTADO DIRECTAMENTE ENTRE LAS PARTES PARA ESTABLECER LOS MONTOS MENSUALES DE CAPACIDAD, PRODUCCION Y DE ENTREGA.
- ESTA OFERTA SE REGIRA DE ACUERDO A LAS NORMAS CONVENCIONALES PACTADAS, CAUSAS AJENAS POR MOTIVOS DE FUERZA MAYOR, PARO DE TRANSPORTADORES, DERRUMBES EN VIAS, TERREMOTOS Y SAQUEOS DARAN POR ENTENDIDO LA EXCLUSION DE RESPONSABILIDAD DE GYJ FERRETERIASS.A. PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OFERTA MERCANTIL.
- ANULACION: PARA CANCELACION DE PEDIDOS ESAT SE DEBE REALIZAR COMO MINIMO 24 HORAS ANTES DEL DESPACHO Y POR ESCRITO

FAVOR CONSIGNAR EN LAS CUENTAS DE: GYJ FERRETERIAS S.A BANCO DAVIVIENDA CUENTA CTE No 470169985061

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - AUTORETENEDORES
Si usted solicita o recibe algún tipo de asesoría por éste o cualquier otro medio, le informamos que: 1) Nuestros asespores sólo efectúan recomendaciones, las cuales pueden ser aceptadas o rechazadas por Usted, según sus necesidades técnicas; 2) en todos los casos dichas recomendaciones deben ser avaladas y autorizadas por la persona calificada y competente; 3) ni GYJ FERRETERIAS S.A. o sus empleados son responsables por los daños causados por error dediseño o cálculos, por cuanto GYJ FERRETERIAS S.A. solo suministra el material solicitado por cliente sin conocer su destinación o uso final; 4) cualquier asesoría efectuada por cualquier empleado de GYJ FERRETERIAS S.A., será responsabilidad exclusiva del primero y no le generará a GYJ FERRETERIAS S.A. obligación alguna (contractual ó extracontractual.

Observaciones:

.

EJECUTIVO COMERCIAL

Nombre: **MARIA ALEJANDRA VILLARAGA HERMOSA**

Celular: 3133640591