

ANEXO TÉCNICO

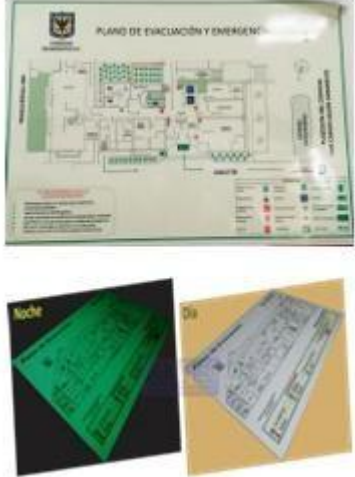
ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TÉCNICAS

PRESTAR SERVICIOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM	TIPO DE SEÑAL	TAMAÑO EN CM	CALIDAD Y TIPO DE MATERIAL DETALLADO	CANTIDAD
1	Señal de “prohibido apoyarse” (Imagen de referencia) 	30 X 45 CM	Material Polietileno con impresión digital Características de los materiales: Polímero semirrígido blanco de 0.7mm + material impreso foto luminiscente, sin contenido de fósforo y plomo apreciable (inferior a 0.01%), a base de pigmentos fotoluminiscentes inertes de SrAl2O4: Eudy, resistentes a temperaturas superiores a 1.000 grados centígrados + protección exterior UV. El espesor total de la señal es de aproximadamente 0.8mm. Apta para exteriores, lavable con agua y detergentes neutros. NO SE ENNEGRECE AL SOL. Nota: incluye instalación con adhesivo de cianoacrilato de alta resistencia con propiedades impermeables	04

2	RESPIRE CON TRANQUILIDAD 	Resolución 0624 08 de abril 2025 Manual para la señalización de los ambientes 100% libres de humo de tabaco y aerosoles A4 21 x 29.7 cm	Deberán usarse materiales como Polietileno (calibre 40 o 1 mm) o PVC 1mm o polietileno, los cuales son materiales resistentes al agua y al desgaste de fácil limpieza y desinfección. Nota: Incluye la instalación.	05
3	SEÑAL "PELIGRO CAÍDAS MISMO NIVEL" 	29 X 21 CM	Material Polietileno con impresión digital, foto luminiscente. Nota: incluye instalación.	03
4	SÍMBOLO DE SORDERA 	13 CM X 13 CM	Fibra de carbono, Plástico, polietileno	03
5	SEÑAL "ESPACIO CONFINADO RIESGO DE ASFIXIA"	29 X 21 CM	Material Poliestireno con impresión digital,	03

			foto luminiscente. Nota: incluye instalación.	
6	MAPAS DE EVACUACIÓN 	70 X 50 CM	Elaborar en archivo editable en power point y PDF, los planos arquitectónicos de las instalaciones sede principal y sede CAD, conforme a condiciones locativas actuales, deben ser elaboradas manteniendo el diseño y colores según imagen de referencia, planos que actualmente se encuentran instalados, con el fin de dar a conocer las rutas o vías de evacuación dispuestas en caso de emergencia, así como los sistemas o elementos de apoyo. Características de los materiales: Polímero semirrígido blanco de 0.7mm + material impreso foto luminiscente, sin contenido de fósforo y plomo apreciable (inferior a 0.01%),	07

			a base de pigmentos foto luminiscentes inertes de SrAl2O4: Eudy, resistentes a temperaturas superiores a 1.000 grados centígrados + protección exterior UV. El espesor total de la señal es de aproximadamente 0.8 mm. Apta para exteriores, lavable con agua y detergentes neutros. No se ennegrece al sol. Nota 1: Entregar archivos en formato editable, Power Point y PDF. Nota 2: Incluye la instalación. Nota 3: Se pueden observar en el Concejo de Bogotá.	
--	--	--	--	--



AREA DE ORIGEN - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CONCEJO DE BOGOTÁ

Consolidado por:	Erwin Homero Villegas Parra – Asesor Dirección Administrativa y Financiera FCCB Harold David Gonzalez Castaño – Profesional Universitario Dirección Administrativa y Financiera FCCB	Erwin Homero Villegas Parra Firmado digitalmente por Erwin Homero Villegas Parra Harold David Gonzalez Castaño Firmado digitalmente por Harold David Gonzalez Castaño
------------------	---	---

www.haciendabogota.gov.co

Carrera 30 N° 25-90 Bogotá D.C. Código Postal 111311

PBX: +57(1) 601 338 50 00 - Información: Línea 195

NIT 899.999.061-9

