
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ACALDIA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	**"CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA EN CONCRETO PARA SOPORTE DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN EL CENTRO POBLADO FLOR AMARILLO, MUNICIPIO DE TAME - DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**

CAPITULO I	**ESTRUCTURA EN CONCRETO DE SOPORTE DE TANQUES ELEVADOS - FLOR AMARILLO**	**ITEM** 1.1.1	**LOCALIZACION Y REPLANTEO**				**UNIDAD**	**M2**
			SECCION	**DIMENSIONES**			**N° DE ELEMENTO**	**MEDIDA TOTAL**
				LARGO (m)	**ANCHO(m)**	**ALTO(m)**	**AREA (m^2**	
			AREA A CONSTRUIR					
			AREA RESTAURANTE	6,43	2,45		1	15,75
					TOTAL A EJECUTAR			15,75

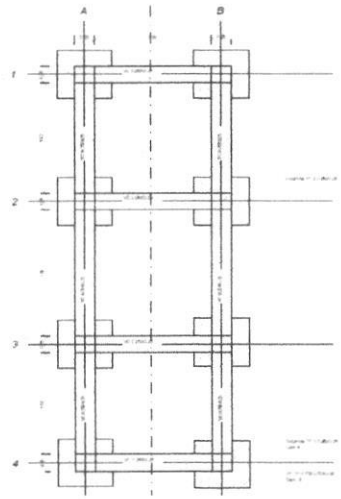

OBSERVACIONES:

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO


ELABORO: LUIS CARLOS LOPEZ
CPS-289 DE 2025

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ACALDIA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	**"CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA EN CONCRETO PARA SOPORTE DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN EL CENTRO POBLADO FLOR AMARILLO, MUNICIPIO DE TAME - DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**

CAPITULO I	**ESTRUCTURA EN CONCRETO DE SOPORTE DE TANQUES ELEVADOS - FLOR AMARILLO**	**ITEM**	**1.1.2**	
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN			**UNIDAD**	**M3**

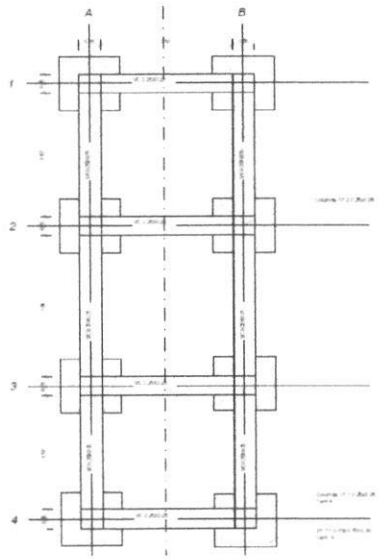

SECCION	DIMENSIONES				N° DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	AREA (m^2		
ZAPATAS						
Ejes 1,2,3,4 Entre ejes A-B	0,60	0,60	0,23	0,084326	8	0,67
VIGAS CIMENTACION						
Eje 1,2,3,4, entre ejes A-B	1,50	0,25	0,25	0,09375	4	0,38
Eje A,B entre ejes 1,2,3,4	5,98	0,25	0,25	0,37375	2	0,75
				TOTAL A EJECUTAR		**1,80**

OBSERVACIONES:

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO


ELABORO: LUIS CARLOS LOPEZ
CPS-289 DE 2025

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ACALDIA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA EN CONCRETO PARA SOPORTE DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN EL CENTRO POBLADO FLOR AMARILLO, MUNICIPIO DE TAME - DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO I	ESTRUCTURA EN CONCRETO DE SOPORTE DE TANQUES ELEVADOS - FLOR AMARILLO	ITEM 1.2.1

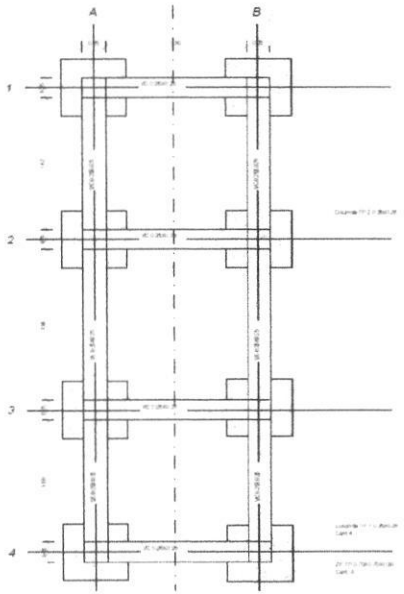

SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI E= 0.05 M					UNIDAD	M2
SECCION	DIMENSIONES				N° DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	AREA (m^2		
ZAPATAS						
Ejes 1,2,3,4 Entre ejes A-B	0,60	0,60			8	2,88
VIGAS CIMENTACION						
Ejes 1,2,3,4 entre ejes A-B	1,50	0,25			4	1,50
Ejes A-B entre ejes 1,2,3,4	5,98	0,25			2	2,99
			TOTAL A EJECUTAR			7,37

OBSERVACIONES:

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO


ELABORO: LUIS CARLOS LOPEZ
CPS-289 DE 2025


REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ACALDIA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	**"CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA EN CONCRETO PARA SOPORTE DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN EL CENTRO POBLADO FLOR AMARILLO, MUNICIPIO DE TAME - DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**

CAPITULO I	**ESTRUCTURA EN CONCRETO DE SOPORTE DE TANQUES ELEVADOS - FLOR AMARILLO**	**ITEM**	**1.2.2**	
CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS DE 0.60 x 0.60 x 0.30 m			**UNIDAD**	**M3**

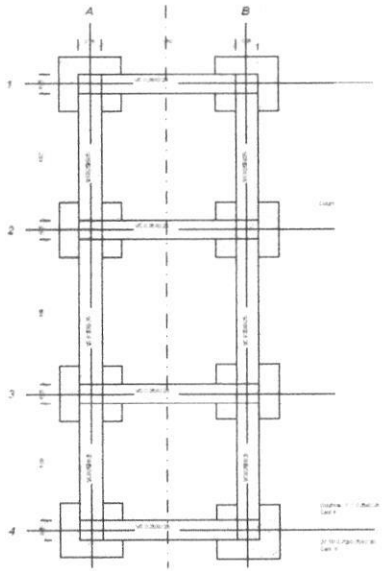

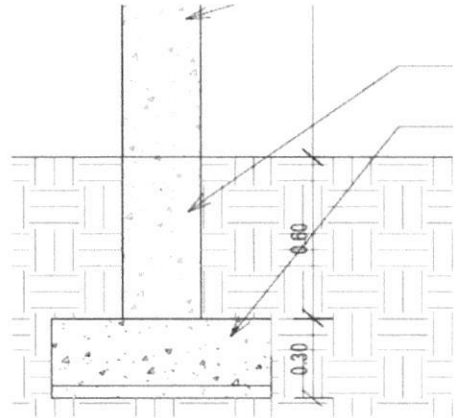

SECCION	DIMENSIONES				N° DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	AREA (m^2		
ZAPATAS						
Ejes 1,2,3,4 Entre ejes A-B	0,60	0,60	0,30		8,00	0,86
				TOTAL A EJECUTAR		**0,86**

OBSERVACIONES:

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO


ELABORO: LUIS CARLOS LOPEZ
CPS-289 DE 2025

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ACALDIA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	**"CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA EN CONCRETO PARA SOPORTE DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN EL CENTRO POBLADO FLOR AMARILLO, MUNICIPIO DE TAME - DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**

CAPITULO I	**ESTRUCTURA EN CONCRETO DE SOPORTE DE TANQUES ELEVADOS - FLOR AMARILLO**	**ITEM**	**1.2.3**	
PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.25 x 0.25 m			**UNIDAD**	**ML**

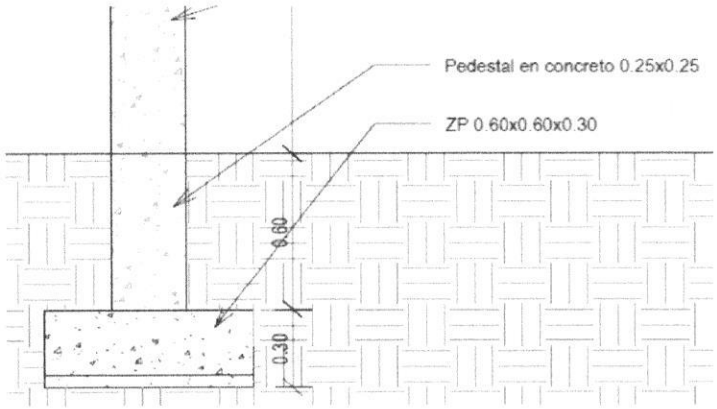

SECCION	DIMENSIONES				N° DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	AREA (m^2		
PEDESTAL						
Ejes 1,2,3,4 Entre ejes A-B	0,60				8,00	4,80
						0,00
						0,00
				TOTAL A EJECUTAR		**4,80**

OBSERVACIONES:

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO


ELABORO: LUIS CARLOS LOPEZ
CPS-289 DE 2025

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ACALDIA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	**"CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA EN CONCRETO PARA SOPORTE DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN EL CENTRO POBLADO FLOR AMARILLO, MUNICIPIO DE TAME - DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**

CAPITULO I	**ESTRUCTURA EN CONCRETO DE SOPORTE DE TANQUES ELEVADOS - FLOR AMARILLO**	**ITEM**	**VIGA DE CIMENTACION 0.25 x 0.25 m EN CONCRETO DE 3000 PSI**	**UNIDAD** / **ML**
		1.2.4		

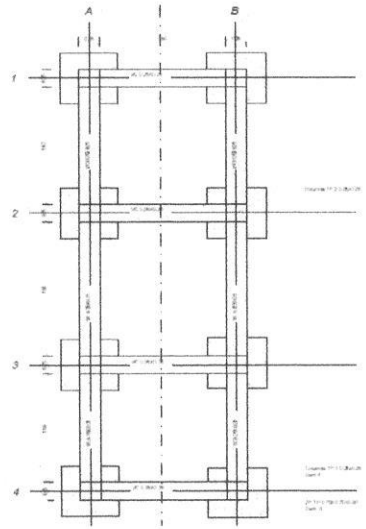

SECCION	DIMENSIONES				N° DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	AREA (m^2		
VIGAS CIMENTACION						
Ejes 1,2,3,4 entre ejes A-B	1,50				4	6,00
Ejes A-B entre ejes 1,2,3,4	5,98				2	11,96
						0,00
						0,00
						0,00
				TOTAL A EJECUTAR		**17,96**

OBSERVACIONES:

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO


ELABORO: LUIS CARLOS LOPEZ
CPS-289 DE 2025

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ACALDIA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	**"CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA EN CONCRETO PARA SOPORTE DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN EL CENTRO POBLADO FLOR AMARILLO, MUNICIPIO DE TAME - DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**

CAPITULO I	**ESTRUCTURA EN CONCRETO DE SOPORTE DE TANQUES ELEVADOS - FLOR AMARILLO**	**ITEM**	**1.2.5**	
COLUMNA EN CONCRETO 3000 PSI 0.25 x 0.25 m.			**UNIDAD**	**ML**

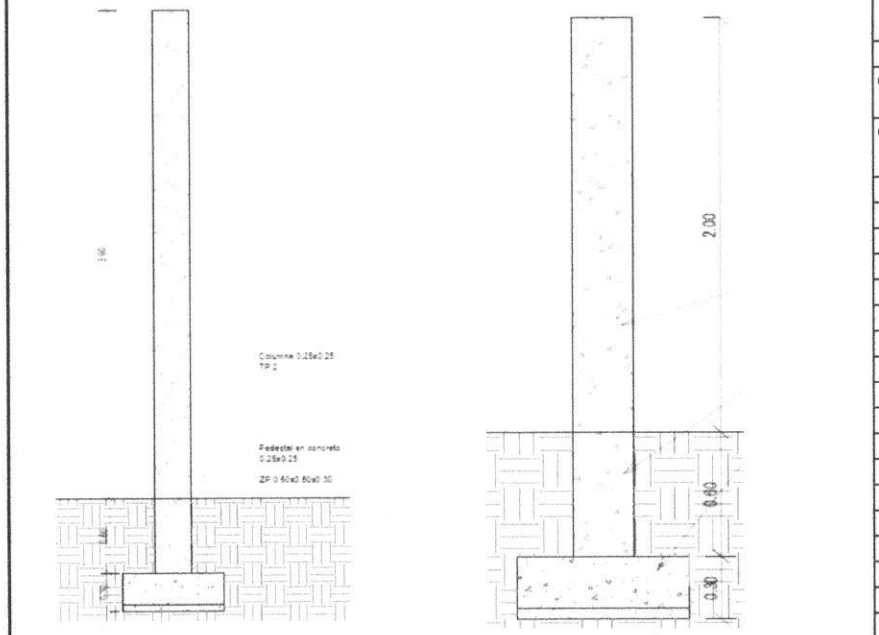

SECCION	DIMENSIONES				N° DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	AREA (m^2)		
COLUMNAS						
Columnas Eje A y B entre 1 - 2	2,00				4,00	8,00
Columnas Eje A y B entre 3 - 4	4,00				4,00	16,00
						0,00
				TOTAL A EJECUTAR		**24,00**

OBSERVACIONES:

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO


ELABORO: LUIS CARLOS LOPEZ
CPS-289 DE 2025

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ACALDIA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	**"CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA EN CONCRETO PARA SOPORTE DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN EL CENTRO POBLADO FLOR AMARILLO, MUNICIPIO DE TAME - DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**

CAPITULO I	**ESTRUCTURA EN CONCRETO DE SOPORTE DE TANQUES ELEVADOS - FLOR AMARILLO**	**ITEM** 1.2.6	**VIGA AEREA 0.25 x 0.25 m CONCRETO DE 3000 PSI**				**UNIDAD**	**ML**
			SECCION	**DIMENSIONES**			**N° DE ELEMENTO**	**MEDIDA TOTAL**
				LARGO (m)	**ANCHO(m)**	**ALTO(m)**	**AREA (m^2)**	
			VIGAS AEREAS					
			PLACA EN CONCRETO TANQUE 2 Y 3					
			Ejes 1,2,3,4 entre ejes A-B	1,50			4	6,00
			Ejes A-B entre ejes 1,2,3,4	5,98			2	11,96
			PLACA EN CONCRETO TANQUE 1					
			Ejes 3,4 entre ejes A-B	1,50			2,00	3,00
			Ejes A-B entre ejes 3-4	1,50			2,00	3,00
								0,00
						TOTAL A EJECUTAR		**23,96**

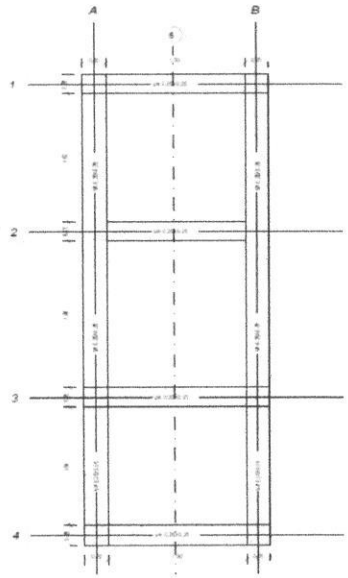

OBSERVACIONES:

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO


ELABORO: LUIS CARLOS LOPEZ
CPS-289 DE 2025

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ACALDIA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO: "CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA EN CONCRETO PARA SOPORTE DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN EL CENTRO POBLADO FLOR AMARILLO, MUNICIPIO DE TAME - DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO I	ESTRUCTURA EN CONCRETO DE SOPORTE DE TANQUES ELEVADOS - FLOR AMARILLO	ITEM 1.2.7

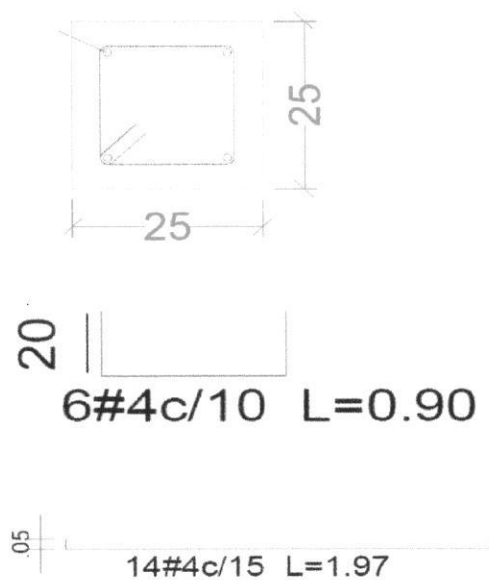

ACERO DE REFUERZO Fy : 60000 PSI						UNIDAD	KG
SECCION	DIMENSIONES					Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	CANTIDAD	LARGO (m)	Diametro	PESO Kg/m	PESO (Kg)		
ACEROS ZAPATAS							
Bastones sentido X	6	0,90	1/2	1,00	5,40	8,00	43,20
Bastones sentido Y	6	0,90	1/2	1,00	5,40	8,00	43,20
ACEROS VIGA							
VC- Eje 1,2,3,4 entre ejes A-B							
Baston 1	3	2,25	1/2	1,00	6,75	4,00	27,00
Baston 2	3	2,25	1/2	1,00	6,75	4,00	27,00
Flejes	18	0,83	3/8	0,56	8,37	4,00	33,47
VC- Eje A,B entre ejes 1,2,3,4							
Baston 1	3	6,18	1/2	1,00	18,54	2,00	37,08
Baston 2	3	6,18	1/2	1,00	18,54	2,00	37,08
Flejes	62	0,83	3/8	0,56	28,82	2,00	57,64
VA T2 y 3 - Eje 1,2,3,4 entre ejes A-B							
Baston 1	3	2,25	1/2	1,00	6,75	4,00	27,00
Baston 2	3	2,25	1/2	1,00	6,75	4,00	27,00
Flejes	18	0,83	3/8	0,56	8,37	4,00	33,47
VA T1- Eje A,B entre ejes 1,2,3,4							
Baston 1	3	6,18	1/2	1,00	18,54	2,00	37,08
Baston 2	3	6,18	1/2	1,00	18,54	2,00	37,08
Flejes	62	0,83	3/8	0,56	28,82	2,00	57,64
ELABORO: LUIS CARLOS LOPEZ							
CPS-289 DE 2025	2	2,25	1/2	1,00	4,50	2,00	9,00
Baston 2	2	2,25	1/2	1,00	4,50	2,00	9,00
Flejes	18	0,83	3/8	0,56	8,37	2,00	16,73
VA T1- Eje 3,4 entre ejes A,B							
Baston 1	2	2,25	1/2	1,00	4,50	2,00	9,00
Baston 2	2	2,25	1/2	1,00	4,50	2,00	9,00
Flejes	18	0,83	3/8	0,56	8,37	2,00	16,73
ACEROS COLUMNAS							
Eje A-B entre ejes 1-2							
Bastones	6	3,74	1/2	1,00	22,44	4,00	89,76
Flejes	38	0,83	3/8	0,56	17,66	4,00	70,65
Eje A-B entre ejes 3-4							
Bastones	6	5,64	1/2	1,00	33,84	4,00	135,36
Flejes	57	0,83	3/8	0,56	26,49	4,00	105,97
ACEROS DE PLACAS							
PLACA T1							
Lado 1	14	1,97	1/2	1,00	27,58	1,00	27,58
Lado 2	14	1,97	1/2	1,00	27,58	1,00	27,58
PLACA T 2 y 3							
Lado 1	14	1,97	1/2	1,00	27,58	1,00	27,58
Lado 2	26	4,23	1/2	1,00	109,98	1,00	109,98
				TOTAL A EJECUTAR			1188,88

OBSERVACIONES:

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO


ELABORO: LUIS CARLOS LOPEZ
CPS-289 DE 2025

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ACALDIA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	**"CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA EN CONCRETO PARA SOPORTE DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN EL CENTRO POBLADO FLOR AMARILLO, MUNICIPIO DE TAME - DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**

CAPITULO I	**ESTRUCTURA EN CONCRETO DE SOPORTE DE TANQUES ELEVADOS - FLOR AMARILLO**	**ITEM**	**PLACA ENTRETRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.10**	**UNIDAD** / **M2**
		1.2.8		

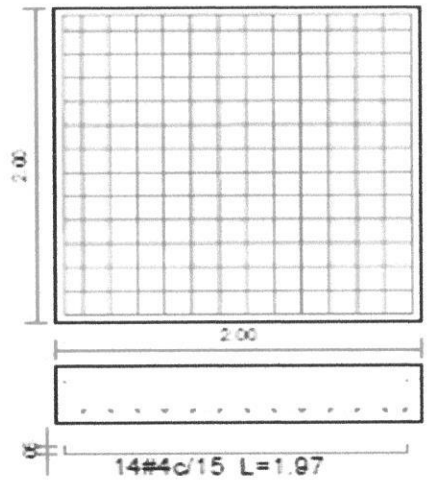


PLACA T1

SECCION	DIMENSIONES				N° DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	AREA (m^2)		
PLACA DE PISO						
Placa T 2 y 3	4,23	2,00		8,46	1,00	8,46
Placa T 1	2,00	2,00		4	1,00	4,00
					1,00	0,00
				TOTAL A EJECUTAR		**12,46**


OBSERVACIONES:

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO


ELABORO: LUIS CARLOS LOPEZ
CPS-289 DE 2025

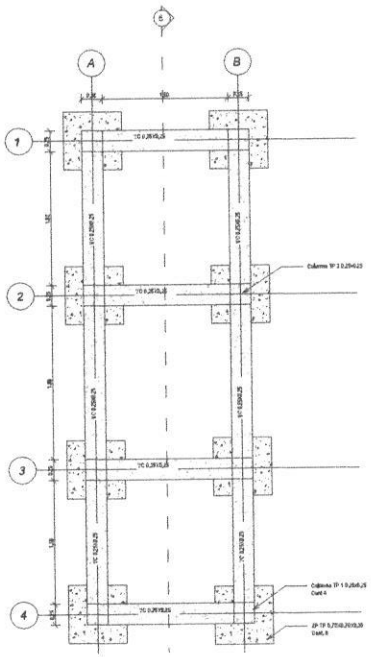


1 Planta de Ejes y Cimientos
Escala: 1:25

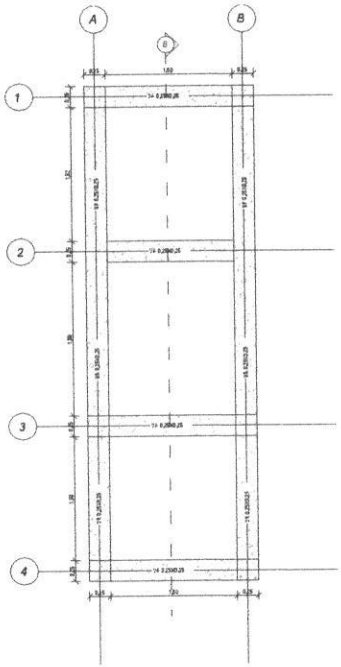


2 Planta de Vigas Aéreas
Escala: Tanques V 2

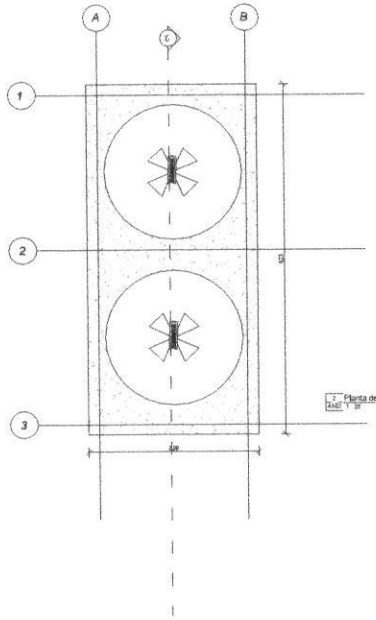


3 Planta de Vigas Aéreas
Escala: Tanque V 3 Copia 1

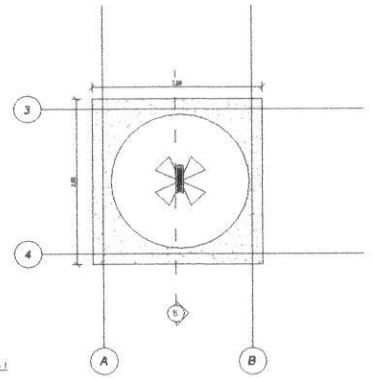


2 Planta de Tanque Aéreo 1
Escala: 1:25

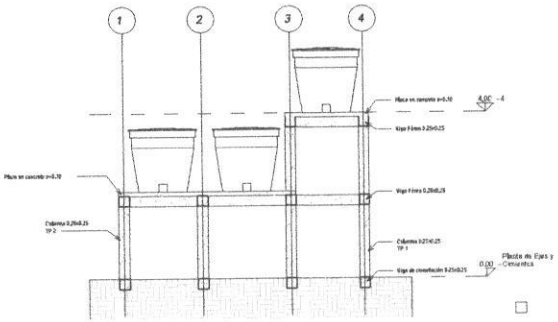


1 Sección Longitudinal
Escala: Estructura de Tanque Elevado



1 Detalle de Columna TP 2
Escala: 1:25

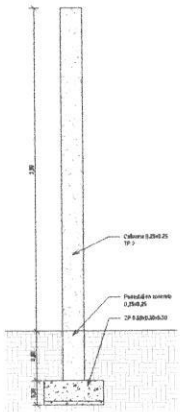

4 Detalle de Columna TP 1
Escala: 1:25

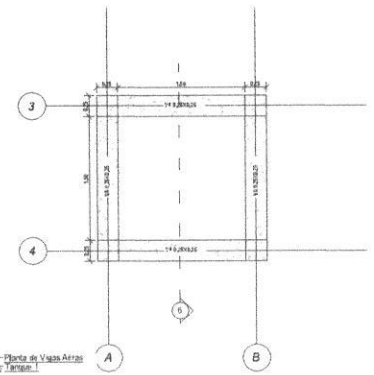

3 Planta de Vigas Aéreas
Escala: Tanque

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

PROYECTO

"CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA EN CONCRETO PARA SOPORTE DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN EL CENTRO POBLADO FLOR AMARILLO, MUNICIPIO DE TAME - DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

DISEÑÓ

REVISÓ

ING. JENNY MILENA UPEGUI
SECRETARIA
INFRAESTRUCTURA

APROBÓ

ING. JENNY MILENA UPEGUI
SECRETARIA
INFRAESTRUCTURA

LEVANTÓ Y/O DIBUJÓ

CONTIENE

PLANTAS
SECCIONES
DETALLES

NOMBRE DE PLANO

ALC-EST-PN-ET-PN-000-V0

ARCHIVO

ALC-EST-PN-ET-PN-000-V0

OBSERVACIONES


V0	MODIFICACIÓN 00/00
V0	MODIFICACIÓN 00/00
V0	MODIFICACIÓN 00/00
V0	MODIFICACIÓN 00/00
V0	MODIFICACIÓN 00/00
V0	MODIFICACIÓN 00/00
V0	MODIFICACIÓN 00/00
V0	MODIFICACIÓN 00/00
V0	MODIFICACIÓN 00/00
V0	MODIFICACIÓN 00/00


ESCALA	FECHA
1/0000	16-oct-25


PLANO Nº


001 de 001


C:\Users\Usuario\Documents\Trabajo\DEPENDIENTE\JSR BUILDING S.A.S\TANQUES\ALC-EST-PN-ET-PN-000-V0.dwg, 7/11/2025 9:14:58 a. m., DWG To PDF.pc3

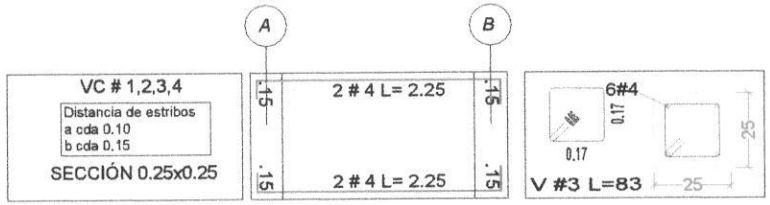


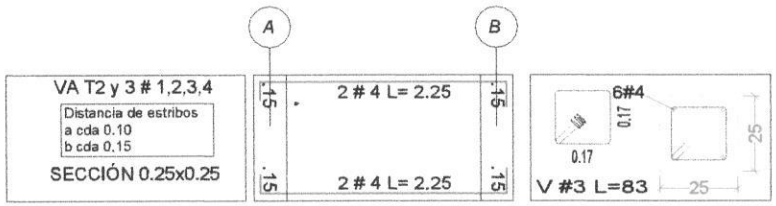

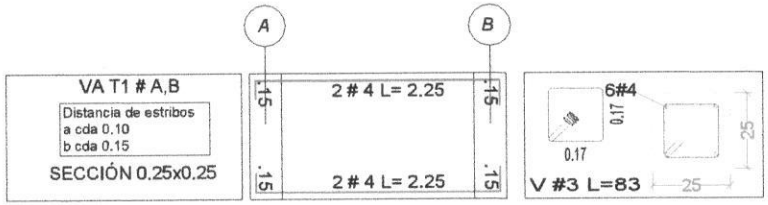

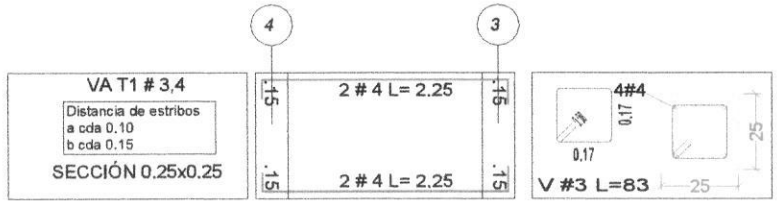

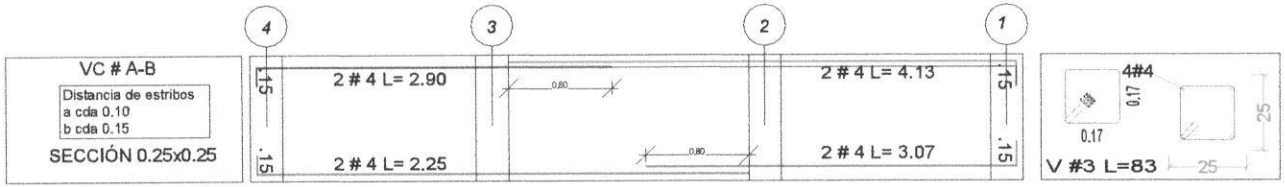

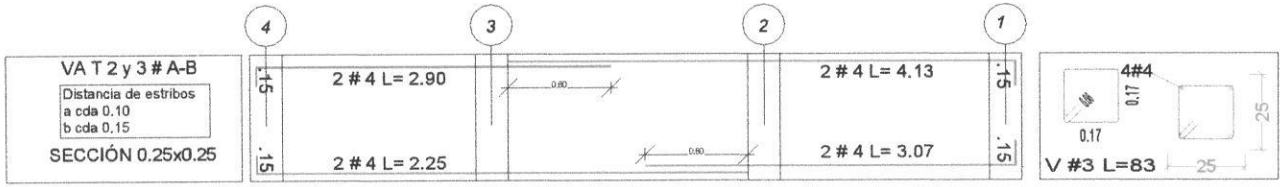

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

PROYECTO

"CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA EN CONCRETO PARA SOPORTE DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN EL CENTRO POBLADO FLOR AMARILLO, MUNICIPIO DE TAME - DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

DISEÑÓ

REVISÓ

ING. JENNY MILENA UPEGUI
SECRETARIA
INFRAESTRUCTURA

APROBÓ

ING. JENNY MILENA UPEGUI
SECRETARIA
INFRAESTRUCTURA

LEVANTÓ Y/O DIBUJÓ

CONTIENE

ESTRUCTURALES

NOMBRE DE PLANO

ALC-EST-PN-ET-PN-002-V0

ARCHIVO

ALC-EST-PN-ET-PN-000-V0


OBSERVACIONES

VIGA DE FUNDACIÓN	80/80
VIGA DE FUNDACIÓN	80/80
VIGA DE FUNDACIÓN	80/80
VIGA DE FUNDACIÓN	80/80
VIGA DE FUNDACIÓN	80/80
VIGA DE FUNDACIÓN	80/80
VIGA DE FUNDACIÓN	80/80
VIGA DE FUNDACIÓN	80/80
VIGA DE FUNDACIÓN	80/80
VIGA DE FUNDACIÓN	80/80
VIGA DE FUNDACIÓN	80/80

ESCALA	FECHA
1/0000	16-oct-25


PLANO Nº


002 de 001

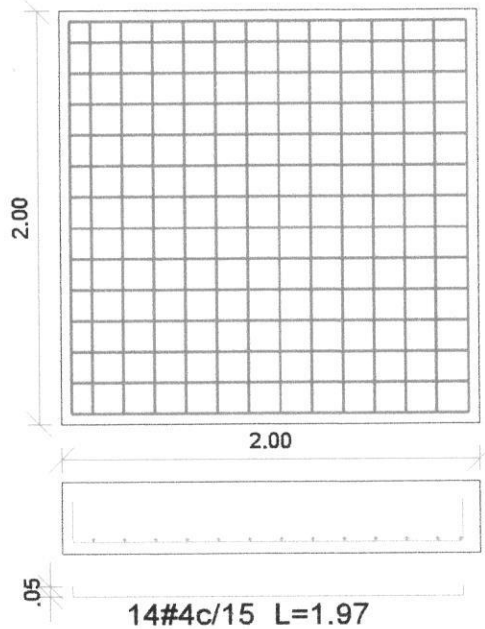

PLACA T1

ZAPATA

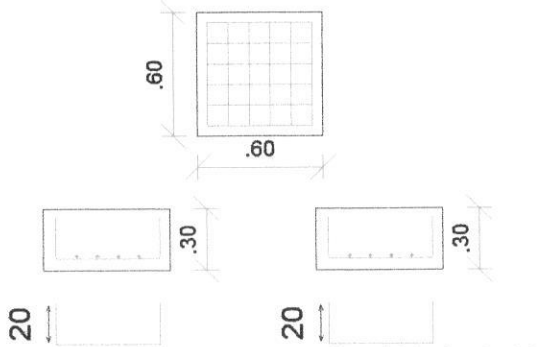

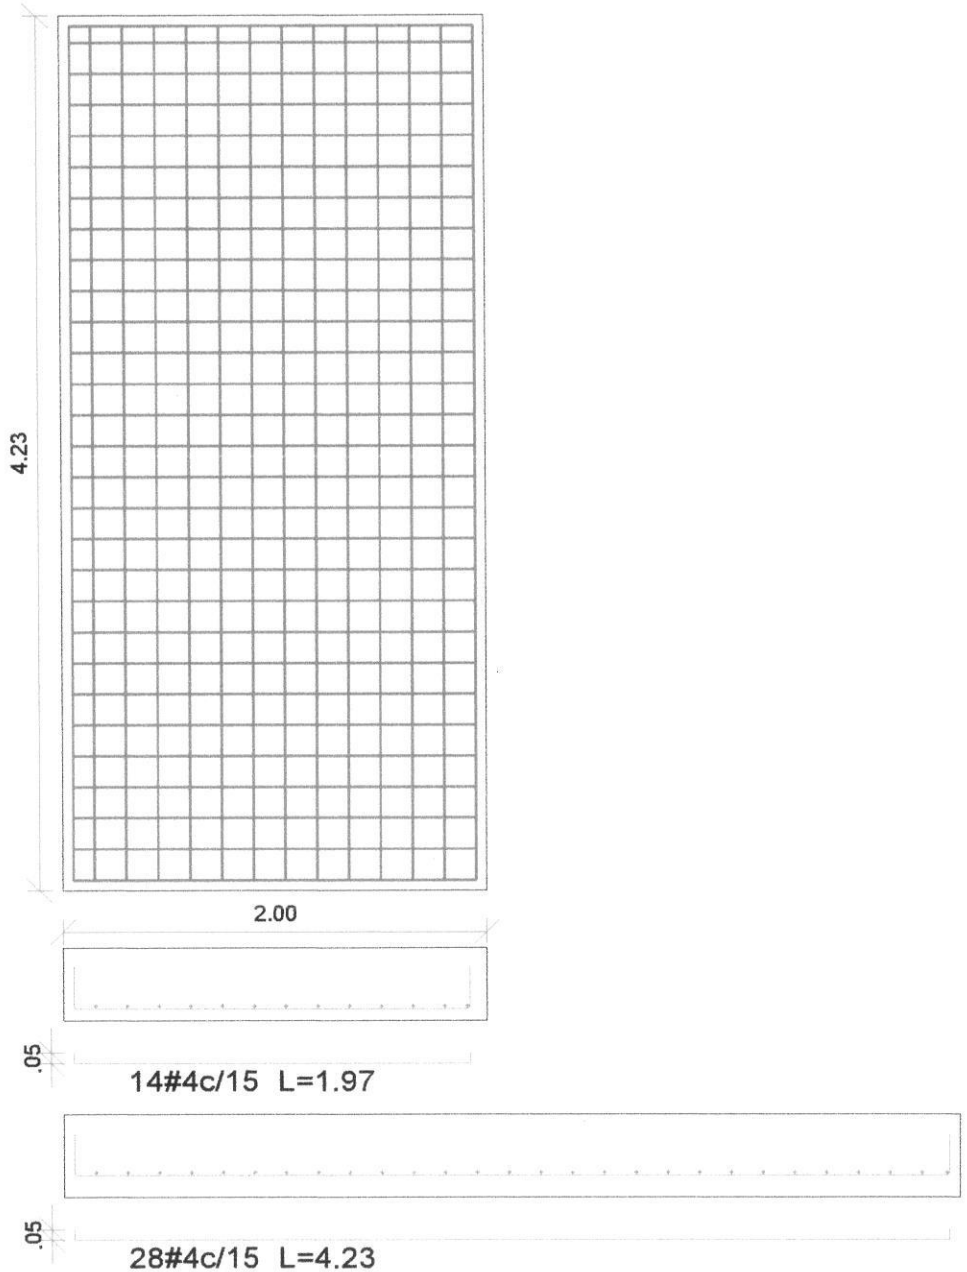

PLACA T2 y 3

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

PROYECTO

"CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA EN CONCRETO PARA SOPORTE DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN EL CENTRO POBLADO FLOR AMARILLO, MUNICIPIO DE TAME - DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

DISEÑÓ

REVISÓ

ING. JENNY MILENA UPEGUI
SECRETARIA
INFRAESTRUCTURA

APROBÓ

ING. JENNY MILENA UPEGUI
SECRETARIA
INFRAESTRUCTURA

LEVANTÓ Y/O DIBUJÓ

CONTIENE

DETALLES
ESTRUCTURALES

NOMBRE DE PLANO

ALC-EST-PN-ET-PN-000-V0

ARCHIVO

ALC-EST-PN-ET-PN-000-V0

OBSERVACIONES

V00 MODIFICACIÓN	00/00
V00 MODIFICACIÓN	00/00
V00 MODIFICACIÓN	00/00
V00 MODIFICACIÓN	00/00
V00 MODIFICACIÓN	00/00
V00 MODIFICACIÓN	00/00
V00 MODIFICACIÓN	00/00
V00 MODIFICACIÓN	00/00
V00 MODIFICACIÓN	00/00
V00 MODIFICACIÓN	00/00

ESCALA	FECHA
1/0000	16-oct-25

PLANO Nº

003 de 001

C:\Users\Usuario\Documents\Trabajo\DEPENDIENTE\JSR BUILDING S.A.S\TANQUES\ALC-EST-PN-ET-PN-000-V0.dwg, 7/11/2025 9:15:25 a. m., DWG To PDF.pc3