


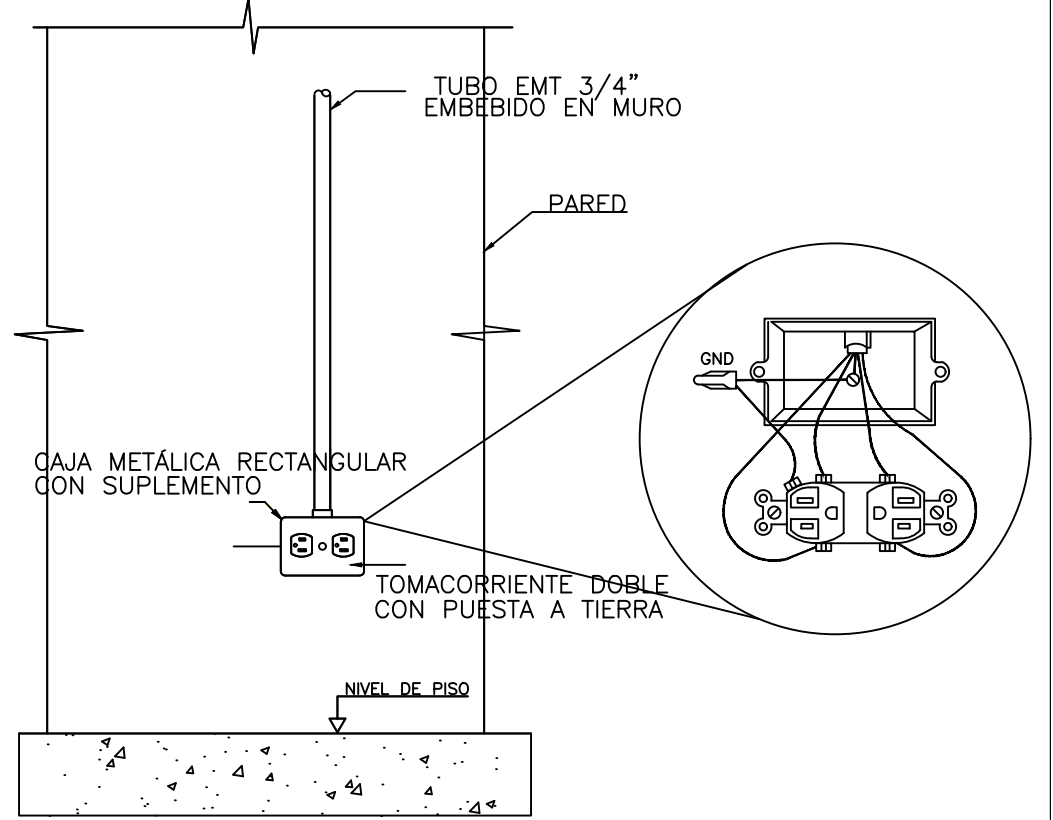

Tableros		Lámparas	
	TABLERO MULTIBREAKER		LUMINARIA DE INCANDESCENTE LED
	GABINETE METALICO		LUMINARIA HERMETICA LED IP66
	RACK		LUMINARIA CUADRADA LED 40w
			LUMINARIA DE INCANDESCENTE LED
			LUMINARIA HERMETICA LED IP66
			LUMINARIA DE INCANDESCENTE LED
			LUMINARIA HERMETICA LED IP66
			LAMPARA DE EMERGENCIA 2x18W
			LUMINARIA AVISO SALIDA EMERGENCIA
			LUMINARIA EXTERIOR
Tomas			
	TOMA ELECTRICO NORMAL 120V. 15A. CON POLO A TIERRA		
	TOMA ELECTRICO GFCI 120V. 15A. CON POLO A TIERRA		
	TOMA TRIFASIL 220V. 50A.		
	TOMA PATATIBARRA 220V. 30A.		
	TOMA TRIFASICO		

III	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO	♂	INTERRUPTOR SENCILLO
		♂	INTERRUPTOR DOBLE
		♂	INTERRUPTOR TRIPLE
		♂	INTERRUPTOR CONJUNTABLE SENCILLO
		♀	INTERRUPTOR CONJUNTABLE DOBLE
		♀	INTERRUPTOR CONJUNTABLE TRIPLE
		♀	INTERRUPTOR 4 VIAS
IIII	BANDEJA PORTACABLES		
	CANALIZACION ELECTRICA POR CIELO O MURO		
	CANALIZACION ELECTRICA SUBTERRANEA		
	CANALIZACION (TUBERIA) RED ANTENAS Y SEGURIDAD		

///	BANDEJA PORTACABLES	♀	INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO
	CANALIZACION ELECTRICA	♀	INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE
	PURIFICADOR DE AGUA	♀	INTERRUPTOR CONMUTABLE TRIPLE
	CANALIZACION ELECTRICA SUBTERRANEA	♀	INTERRUPTOR 4 VMS
	CANALIZACION (TUBERIA) RED ANT-INCENDIO Y SEGURIDAD		
	CANALIZACION (TUBERIA) TELEFONICA		
	CANALIZACION (TUBERIA) CITOFONIA		
	CANALIZACION (TUBERIA) SONIDO		
	CANALIZACION (TUBERIA) TELEVISION		
	CANALIZACION (TUBERIA) CCTV		
	CANALIZACION (TUBERIA) DATOS		
///	FASE, NEUTRO Y TIERRA		

Las alturas de los aparatos se tomarán a partir del nivel de piso acabado, a continuación se presenta un estimativo de ellos:

- Suiches: 1.00m
- Tomas en áreas de pocientes: 1.53m
- Tomas en mesones: 1.10m
- Tomas en puestos de trabajo: 0.30m
- Tablero Multibreaker: 1.70m

[illegible]

02/10

Nº 75 PLANEACIÓN