Bogotá, noviembre 19 de 2025

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Atención: Dr. Jammes Alberto Guzman Cruz
Supervisor Contrato Electrónico No. 0035-DRNR-2025
Ciudad

Asunto: Solicitud de modificación de especificaciones técnicas – Contrato N.º **0035-DRNR-2025**.

Respetados señores:

Por medio de la presente, y en calidad de contratista ejecutor del contrato de la referencia, nos permitimos someter a su consideración técnica las siguientes modificaciones a los ítems de mobiliario y adecuaciones. Estas solicitudes surgen tras la **visita técnica de verificación en sitio**, donde se identificaron oportunidades de mejora para garantizar la seguridad operativa y la viabilidad ergonómica de los espacios.

A continuación, detallamos los cambios propuestos:

1. **Modificación al Ítem 1: División de Oficina (Panel Divisorio)**

Justificación Técnica: Durante la inspección del área de circulación, se evidenció el tránsito frecuente de camillas. La especificación original (vidrio completo o estructura estándar) presenta un riesgo de impacto en la zona inferior debido al movimiento de estos equipos.
Propuesta: Para mitigar riesgos de rotura y accidentes, se recomienda modificar la estructura divisoria incorporando una protección mecánica en la base.

- **Especificación propuesta:** División compuesta mixta.
  - **Parte Inferior (Base):** Estructura sólida con revestimiento en **lámina de aluminio** hasta una altura de **1.10 m**. Esto funcionará como barrera de protección contra impactos de camillas.
  - **Parte Superior:** Vidrio según las características y calibres establecidos en las especificaciones técnicas originales.
  - La apertura de puerta será deslizante hacia la derecha.

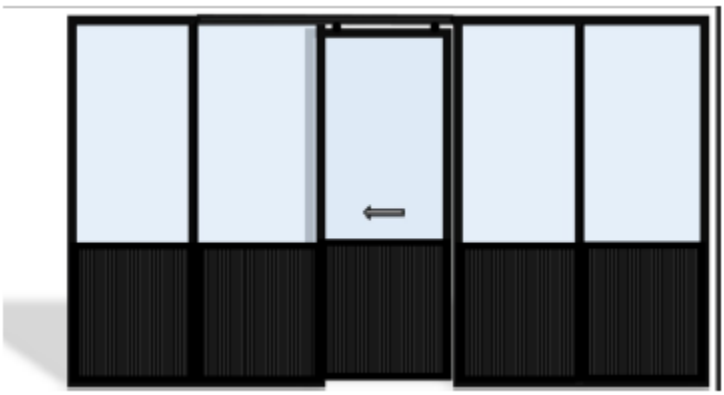


Diagrama de división oficina

2. **Modificación al Ítem 2: Escritorios en forma de L**

Justificación Técnica: Tras realizar el replanteo y medición final en los cubículos destinados para los puestos de trabajo, se determinó que las dimensiones contractuales (**2.90 m de largo**) exceden el espacio físico disponible, lo cual impediría una instalación funcional y bloquearía las rutas de evacuación o tránsito.

Cuadro Comparativo de Dimensiones:

Dimensión	Especificación Original	**Nueva Propuesta (Ajustada)**
Largo Total	2.90 m	**1.60 m**
Fondo (Retorno)	0.58 m	**1.40 m**
Profundidad	0.58 m	**0.60 m**
Altura	0.77 m	**0.75 m**

Propuesta:
Para garantizar una instalación adecuada y funcional, proponemos la fabricación e instalación de escritorios con las siguientes medidas ajustadas:

- 1.60m (largo) x 1.40m (ancho) x 0.60 (profundidad) x 0.75m (alto)

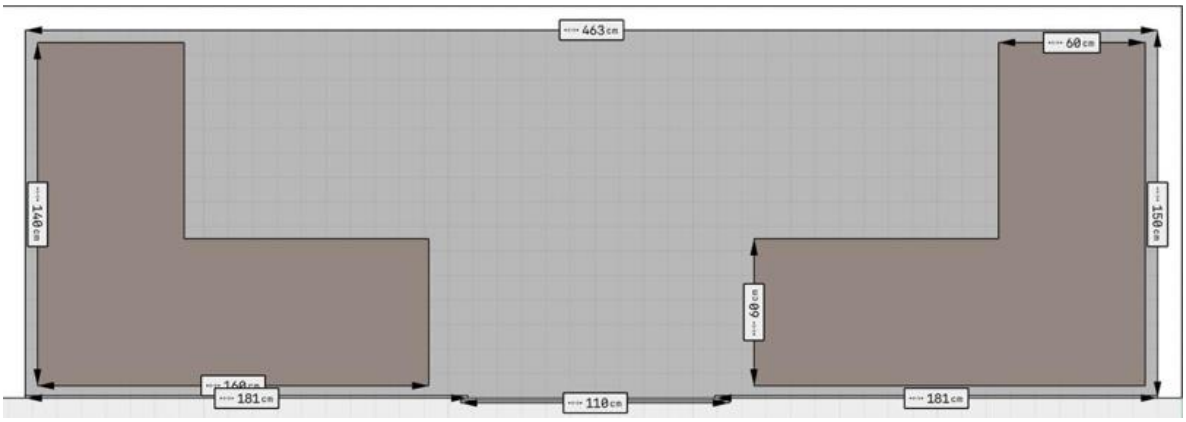


Diagrama de distribución de escritorios

Consideración Financiera
Es fundamental aclarar que **ninguna de las modificaciones técnicas descritas anteriormente genera costos adicionales, incrementos, ni recargos** sobre los valores unitarios o totales previamente pactados en el Contrato 0035-DRNR-2025. Se trata de una optimización cualitativa y dimensional que se asume dentro del presupuesto establecido.

Agradecemos su revisión y aprobación formal de estos cambios para proceder con la fabricación inmediata.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

John Vargas

FRICON SOLUCIONES S.A.S.
John A. Vargas Meneses
Representante Legal