



Guardar en Mis listas

Sika

## Sika Transparente-10 Repelente Agua Incoloro Para Fachadas 3kg

Código 00428

★★★★★ 0.0 (0)

\$115.900 und \$38.633,33 kilogramo

−

1

+

Agregar al carro

Especificaciones principales

- Beneficios : Listo para usar, no daña el medio ambiente por ser base agua. Impide que los muros absorban agua lluvia. Protege las fachadas del polvo y el hollín. No cambia la apariencia del material sobre el cual se aplica. Mantiene las fachadas en excelente estado por más tiempo. Disminuye la posibilidad de formación de manchas, eflorescencias, musgos, líquen etc. No forma película y permite que la superficie respire. Facilita la aplicación por no contener solventes, no produce dolor de cabeza ni mareos. Se puede cubrir con pinturas.
- Preparación de la Superficie : Preparación de la superficie: La base debe estar seca, sana y limpia (lavar la superfi cie con el SikaLimpiador, según el tipo de ladrillo, Sika limpiador C para ladrillo claro, Sikalimpiador Rinse. Si existen grietas o fisuras, éstas deben ser reparadas, dejando transcurrir 4 días por lo menos antes de aplicar el Sika Transparente 10 para permitir completo fraguado y secado del mortero utilizado en las reparaciones.
- Tipo : Impermeabilizantes
- Resistencia : Sika Transparente 10 es inflamable, por lo tanto no se debe fumar cerca, ni exponer el producto al fuego directo. No se debe aplicar bajo sol directo. Proteger de la lluvia 2 a 3 horas después de aplicado. Proteger vidrios, pisos, jardines, vehiculos, etc, durante la aplicación. Sika Transparente 10, tiene una durabilidad aproximada de 7 a 10 años, si se aplica en la forma indicada en esta hoja técnica y se aplica la cantidad de producto requerida para impermeabilizar el sustrato a tratar. Esta estimación está basada en nuestros conocimientos actuales de Sika Transparente 10, en condiciones adecuadas de almacenamiento, aplicación y mantenimiento.
- Presentación : 1 gl, 5 gl y 55 gl

Ver más especificaciones

### Descripción

El Sika Transparente 10 es un líquido incoloro con base en siliconas, que protege las fachadas y culatas de las edifi caciones contra la penetración del agua lluvia.

### Ficha técnica

| Especificaciones             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beneficios                   | Listo para usar, no daña el medio ambiente por ser base agua. Impide que los muros absorban agua lluvia. Protege las fachadas del polvo y el hollín. No cambia la apariencia del material sobre el cual se aplica. Mantiene las fachadas en excelente estado por más tiempo. Disminuye la posibilidad de formación de manchas, eflorescencias, musgos, líquen etc. No forma película y permite que la superficie respire. Facilita la aplicación por no contener solventes, no produce dolor de cabeza ni mareos. Se puede cubrir con pinturas.                                                                                                                                |
| Preparación de la Superficie | Preparación de la superficie: La base debe estar seca, sana y limpia (lavar la superfi cie con el SikaLimpiador, según el tipo de ladrillo, Sika limpiador C para ladrillo claro, Sikalimpiador Rinse. Si existen grietas o fisuras, éstas deben ser reparadas, dejando transcurrir 4 días por lo menos antes de aplicar el Sika Transparente 10 para permitir completo fraguado y secado del mortero utilizado en las reparaciones.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Impermeabilizantes           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Resistencia                  | Sika Transparente 10 es inflamable, por lo tanto no se debe fumar cerca, ni exponer el producto al fuego directo. No se debe aplicar bajo sol directo. Proteger de la lluvia 2 a 3 horas después de aplicado. Proteger vidrios, pisos, jardines, vehiculos, etc, durante la aplicación. Sika Transparente 10, tiene una durabilidad aproximada de 7 a 10 años, si se aplica en la forma indicada en esta hoja técnica y se aplica la cantidad de producto requerida para impermeabilizar el sustrato a tratar. Esta estimación está basada en nuestros conocimientos actuales de Sika Transparente 10, en condiciones adecuadas de almacenamiento, aplicación y mantenimiento. |
| Presentación                 | 1 gl, 5 gl y 55 gl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Consumo aprox.               | 0.15 kg/m2 /capa - 20 m2/gl/capa (min 2 capas) Se recomienda hacer ensayos de campo para determinar la cantidad de capas o de producto requerido por metro cuadrado, lo cual depende del tipo de superficie y su absorción. Los ensayos consisten aplicar Sika Transparente 10 en fachadas en varias capas (2 capas, 3 capas, etc). Posteriormente revisar la impermeabilidad óptima midiendo la penetración del agua con pipetas Karst                                                                                                                                                                                                                                        |
| Aplicación                   | La aplicación de Sika Transparente 10 puede hacerse con pistola, fumigadora, rodillo o brocha, mínimo tres (3) días después de lavada la superficie (sin lluvia), colocando el número de capas necesario para saturar completamente la superficie teniendo un tiempo entre capas de aproximadamente una (1) hora a 20°C. Lave las herramientas con solvente convencional, cuando el producto todavía esté fresco.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Como cubrimiento             | Como repelente de agua sobre bases minerales, tales como: ladrillo, piedra, mármol, concreto o culatas terminadas con pañete u otros materiales porosos. Como cubrimiento antimusgo en tejas de barro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Color y densidad             | Color Blanco, gris, rojo y verde Densidad 1.12 ± 0.02 kg/l aprox. % de sólidos en volumen 55 ± 2% Viscosidad 125 - 135 UK a 20oC. Tiempo de secado al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

¡Aprovecha! 76 personas han visto este producto hoy

**Satisfacción Garantizada**

[Ver más](#)

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales, embalaje original y no ser un producto sobre pedido, modificado o a la medida. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 6013077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

### Opciones de entrega para Bogota D.C.

Disponible  
Despacho a domicilio

[ver fechas](#)

Despacho express

Ver condiciones

Disponible  
Retiro en tienda

[ver tiendas](#)

Disponible  
Stock en tienda

[más tiendas](#)

## Complementa tu compra

3M  
Respirador Semirigido

Compra con un Experto



tacto 1 hora (20oC y 65% HR). Tiempo de secado entre capas 2 - 3 horas (20oC y 65% HR). Tiempo de secado fi nal 24 horas. Resistencia de tensión y elongación a la rotura Sistema Resistencia de Elongación (%) Tensión (MPa) SikaFill 8 Power 1.9 80% Sikafelt FPP-30 + SikaFill 8 Power 3.4 170% SikaFill 12 Power 1.7 117% Sikafelt FPP-30 + SikaFill 12 Power 3.1 180% ?

\$40.900 UND

|      |          |
|------|----------|
| Zona | Nacional |
|------|----------|

Sika  
Sika Limpiador Rinse Limpiador Fachada De Ladrillo Rojo 2.5kg

PRECIO INTERNET

-6%

\$80.900 UND

Normal \$85.900 UND

Opiniones de clientes

Aún no tenemos comentarios de otros clientes, ¡Sé el primero!

Calificar

Completa tu colección

Estás viendo este producto

Sika

Sika Transparente-10 Repelente Agua Incoloro Para Fachadas 3kg

★★★★★ (0)

✓ Despacho a domicilio

✓ Retiro en tienda

−

1

+

Agregar al carro

Ver más complementos

Goya

Rodillo 9 Pulgadas Profesional Felpa Acrílica

★★★★★ (11)

✓ Despacho a domicilio

✓ Retiro en tienda

−

1

+

Agregar al carro

¡Otros usuarios también vieron!

Lo último que viste

Impermeabilizante para Imperbrick Transparente

\$ 354.900

Agregar al carro

Sika Transparente 5 160 Kilogramos

\$ 4.844.900

Agregar al carro

Sika Transparente-10 Repelente Agua Incoloro Para Fachadas 16kg

\$ 514.900

Agregar al carro

Sikatransparente-10 16kg + Sikatransparente-10 3kg

\$ 584.900

Agregar al carro

Sellante Serum Hidrofugante Galón

\$ 87.900

Agregar al carro

Impermeabilizante par ladrillos Imperbrick Gal Transparente

\$ 84.900

Agregar al carro

Productos Complementarios

Varilla Corrugada G60 W #3 (3/8 Pulg) X 6M

\$ 13.370

Agregar al carro

Codo 90 x 1/2 Presión

\$ 450

Agregar al carro

Alambre Negro Recocido 25k Calibre 17 Almasa

\$ 152.900

Agregar al carro

Tee 1/2 Presión

\$ 600

Agregar al carro

Varilla G-60 W 1/2pulg x6m Corrugada

\$ 22.500

Agregar al carro


Malla 15X15Cm 4.0M (Xx-084) 6X2.35M

\$ 87.250

Agregar al carro

Compra con un Experto



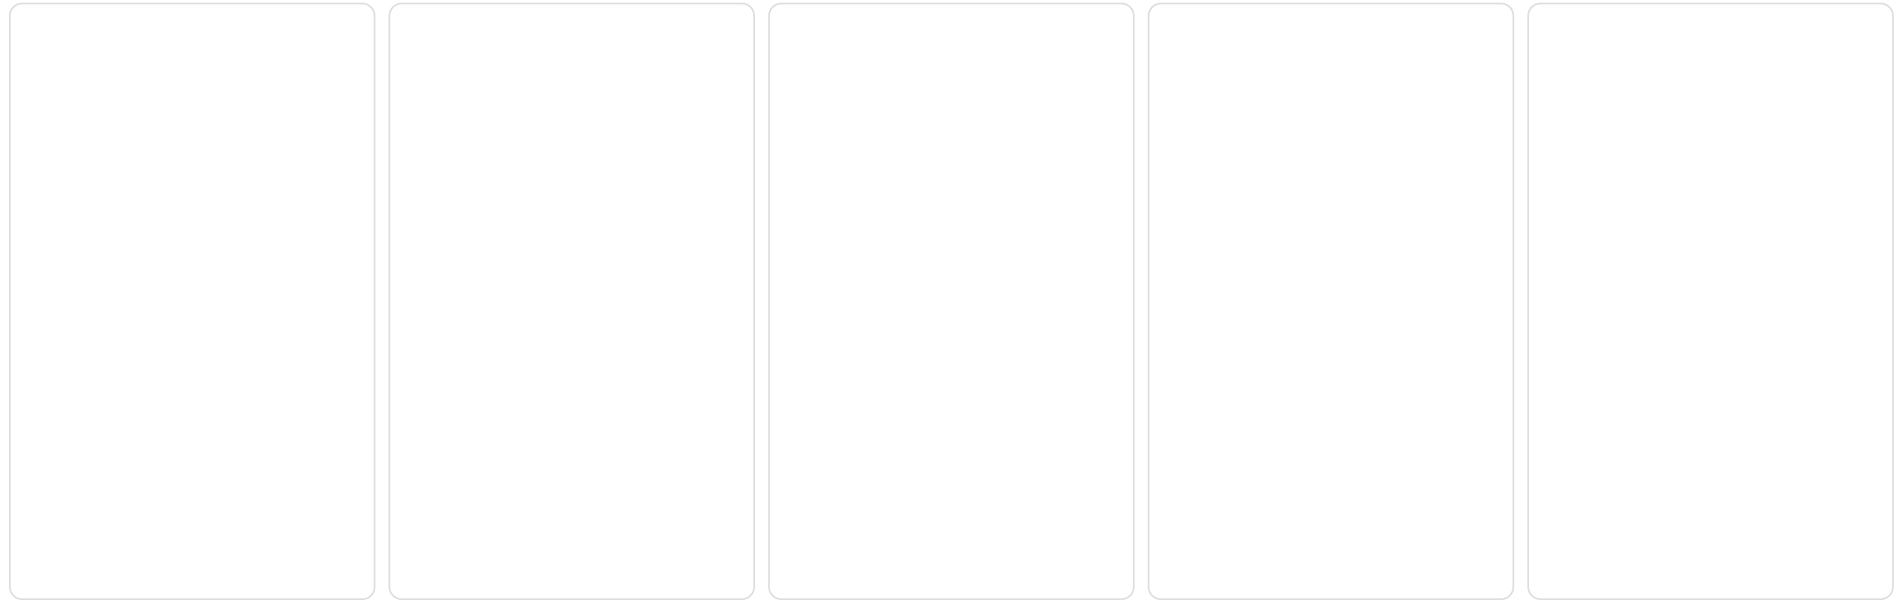

Patrocinado



Colombia ▾

Lo último que viste

⌕

»

▾

Centro de ayuda

Servicio al cliente

Homecenter Empresas

Medios de pago

Cambios y devoluciones

Política de protección de datos personales

Términos y condiciones

Estatuto del consumidor

Mapa del sitio

Superintendencia Industria y Comercio SIC

Métodos de Retiro y Envío

Mi cuenta

Regístrate

Cambia tu clave

Olvidé mi clave

Autogestión de Datos personales

Haz parte de nuestra empresa

Información a proveedores

Información a inversionistas

Sostenibilidad - RSE

La linea de ética y anticorrupción - lineaeeticayanticorrupcion@homecenter.co

Vende en Homecenter.com.co

Sodimac Colombia S.A.

NIT 800.242.106-2

Venta telefónica 310 242 7373

Descarga la APP Homecenter

Apple Store

Google Store

Compra con un Experto

