

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA												CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-7-FR-1
													VERSIÓN	1
													PÁGINA	

UNIDAD EJECUTORA		SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE		DIRECCIÓN TERRITORIAL		CAUCA		ACTA N°		8		POR CANTIDADES DE OBRA ☒ POR CONTRATO ADICIONAL ☐ No. _____		FECHA		02/10/2025 (Día / Mes / Año)	
------------------	--	--	--	-----------------------	--	-------	--	---------	--	---	--	---	--	-------	--	---------------------------------	--

CONTRATO No : 1006 de 2021 (Indique número y año)								PLAZO INICIAL: 110 meses y 3 días PLAZO ACUMULADO: Hasta el 30 de diciembre de 2030 (En meses según contrato principal) (En meses según los prórrogas o suspensiones)							
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"								FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/12/2030 (Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)							
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064								FECHA DE SUSPENSIÓN N°1: 16/09/2021 FECHA DE REANUDACIÓN: 26/08/2022 (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) (Indique día/mes/año)							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 990 de 2021								INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189							
VALOR INICIAL (incluido IVA) \$ 300.149.391.398,00								VALOR ADICIONES (incluido IVA) N.A.							
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) \$ 300.149.391.398,00															

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFIC.		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				MODIFICACIONES				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 41		CONDICIONES ACTUALIZADAS			
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1 (1-11601)	200.2	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	220,00	\$ 1.129.869	\$ 248.568.980	19,00	\$ 21.467.321			-	0,10	\$ 112.986	19,00	\$ 21.467.321
2 (1-11601)	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3	13.700,00	\$ 108.472	\$ 1.486.066.400	6.909,00	\$ 749.433.048			-	3.781,40	\$ 410.176.021	6.909,00	\$ 749.433.048
3 (1-11601)	201.8	201-13		Demolición de pavimentos rígidos	m2	11.830,00	\$ 39.957	\$ 472.691.310	4.830,00	\$ 192.992.310			-	-	\$ -	4.830,00	\$ 192.992.310
4 (1-11601)	201.15	201-13		Remoción de alcantarillas	m	4.080,00	\$ 66.266	\$ 270.365.280	3.662,00	\$ 242.666.092			-	933,80	\$ 61.879.191	3.662,00	\$ 242.666.092
5 (1-11601)	201.16	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	7.875,00	\$ 4.258	\$ 33.531.750	2.875,00	\$ 12.241.750			-	1.749,00	\$ 7.447.242	2.875,00	\$ 12.241.750
6 (1-11601)	210.1.1	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	351.000,00	\$ 10.127	\$ 3.554.577.000	109.147,00	\$ 1.105.331.669			-	54.604,10	\$ 552.975.721	109.147,00	\$ 1.105.331.669
7 (1-11601)	210.1.2	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	154.308,00	\$ 11.970	\$ 1.847.066.760	5.000,00	\$ 59.850.000			-	-	\$ -	5.000,00	\$ 59.850.000
8 (1-11601)	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	62.400,00	\$ 59.848	\$ 3.734.515.200	16.430,00	\$ 983.302.640			-	1.879,10	\$ 112.460.377	16.430,00	\$ 983.302.640
9 (1-11601)	211.1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	213.440,00	\$ 9.275	\$ 1.979.656.000	106.721,00	\$ 989.837.275			-	3.431,60	\$ 31.828.090	106.721,00	\$ 989.837.275
10 (1-11601)	220.1	220-1		Terraplenes	m3	272.160,00	\$ 12.484	\$ 3.397.645.440	14.739,00	\$ 184.001.676			-	-	\$ -	14.739,00	\$ 184.001.676
11 (1-11601)	221.1	221-13		Pedraplen compacto	m3	60.840,00	\$ 17.708	\$ 1.077.354.720	5.567,00	\$ 98.580.436			-	1.567,00	\$ 27.748.436	5.567,00	\$ 98.580.436
12 (1-11601)	230.1P	230-1P		Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	288.080,00	\$ 9.890	\$ 2.849.111.200	71.580,00	\$ 707.926.200			-	4.030,10	\$ 39.857.689	71.580,00	\$ 707.926.200
13 (8-11606)	231.1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	158.000,00	\$ 7.157	\$ 1.130.806.000	158.000,00	\$ 1.130.806.000			-	1.550,00	\$ 11.093.350	158.000,00	\$ 1.130.806.000
SUBTOTAL EXPLANACION									\$ 22.081.956.040		\$ 6.478.436.417		-	\$ 1.255.579.103		\$ 6.478.436.417	
14 (2-11602)	310.1	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	261.000,00	\$ 882	\$ 230.202.000	695.725,78	\$ 613.630.138			-	602343,00	\$ 531.266.526	695.725,78	\$ 613.630.138
15 (2-11602)	311.1	311-13		Afirmado	m3	42.000,00	\$ 106.801	\$ 4.485.642.000	20.500,00	\$ 2.189.420.500			-	5.944,40	\$ 634.867.864	20.500,00	\$ 2.189.420.500
16 (2-11602)	320.1	320-13		Subbase Granular clase A	m3	71.993,00	\$ 160.824	\$ 11.578.202.232	71.993,00	\$ 11.578.202.232			-	37.447,10	\$ 6.022.392.410	71.993,00	\$ 11.578.202.232
17 (2-11602)	320.4	320-13		Subbase Granular para Bacheo clase A	m3	21.000,00	\$ 180.122	\$ 3.782.562.000	11.000,00	\$ 1.981.342.000			-	-	\$ -	11.000,00	\$ 1.981.342.000
18 (2-11602)	330.1	330-13		Base granular clase A	m3	41.150,00	\$ 177.851	\$ 7.318.568.650	1.000,00	\$ 177.851.000			-	-	\$ -	1.000,00	\$ 177.851.000
19 (2-11602)	330.4	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	25.530,00	\$ 192.987	\$ 4.926.958.110	4.800,00	\$ 926.337.600			-	-	\$ -	4.800,00	\$ 926.337.600
SUBTOTAL BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS									\$ 32.322.134.992		\$ 17.466.783.470		-	\$ 7.188.526.800		\$ 17.466.783.470	
20 (8-11603)	420.2	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	256.000,00	\$ 2.777	\$ 710.912.000	97.230,00	\$ 270.007.710			-	65,00	\$ 180.505	97.230,00	\$ 270.007.710
21 (8-11603)	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	256.000,00	\$ 1.760	\$ 450.560.000	4.734,00	\$ 8.331.840			-	-	\$ -	4.734,00	\$ 8.331.840
22 (8-11603)	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	32.170,00	\$ 787.009	\$ 25.318.079.530	2.431,00	\$ 1.913.218.879			-	-	\$ -	2.431,00	\$ 1.913.218.879
23 (8-11603)	450.9P		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	8.200,00	\$ 814.383	\$ 6.677.940.600	1.748,00	\$ 1.423.541.484			-	147,20	\$ 119.877.178	1.748,00	\$ 1.423.541.484
24 (8-11603)	460.1P		460.1P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	59.000,00	\$ 69.297	\$ 4.088.523.000	1.000,00	\$ 69.297.000			-	-	\$ -	1.000,00	\$ 69.297.000
25 (1-11601)	465.1	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	16.100,00	\$ 75.076	\$ 1.208.723.600	2.535,00	\$ 190.317.660			-	35,00	\$ 2.627.660	2.535,00	\$ 190.317.660
SUBTOTAL PAVIMENTOS ASFALTICOS									\$ 38.454.738.730		\$ 3.874.714.573		-	\$ 122.685.343		\$ 3.874.714.573	
26 (8-11603)	500.1	500-13		Pavimento de concreto Hidráulico	m3	62.100,00	\$ 775.551	\$ 48.161.717.100	34.373,47	\$ 26.658.379.032	-	(2.434,72)	(1.888.249.531)	4.022,40	\$ 3.119.576.342	31.938,75	\$ 24.770.129.501
SUBTOTAL PAVIMENTOS DE CONCRETO									\$ 48.161.717.100		\$ 26.658.379.032		-\$ 1.888.249.531	-\$ 3.119.576.342		\$ 24.770.129.501	
27 (6-11604)	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	203.174,00	\$ 31.086	\$ 6.315.866.964	167.699,00	\$ 5.213.091.114			-	35.470,60	\$ 1.102.639.072	167.699,00	\$ 5.213.091.114
28 (6-11604)	600.2.1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	49.386,00	\$ 77.919	\$ 3.848.107.734	2.667,00	\$ 207.809.973			-	394,30	\$ 30.723.462	2.667,00	\$ 207.809.973
29 (6-11604)	600.2.3	600-13		Excavaciones varias en material común en seco	m3	7.966,00	\$ 24.702	\$ 196.776.132	5.000,00	\$ 123.510.000			-	-	\$ -	5.000,00	\$ 123.510.000
30 (6-11604)	610.2	610-13		Relleno para estructuras con rebozo	m3	21.962,00	\$ 69.692	\$ 1.530.575.704	13.446,00	\$ 937.078.632			-	4.751,00	\$ 331.106.692	13.446,00	\$ 937.078.632
31 (6-11606)	621.1.1P		621.1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y No incluye refuerzo)	m	2.892,00	\$ 2.175.175	\$ 6.290.606.100		\$ -			-	-	\$ -	-	\$ -
32 (6-11606)	630.3	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	4.746,00	\$ 791.566	\$ 3.756.772.236	13.070,60	\$ 10.346.242.560			-	4.335,50	\$ 3.431.834.393	13.070,60	\$ 10.346.242.560
33 (6-11606)	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	14.990,00	\$ 672.973	\$ 10.087.865.270	2.992,00	\$ 2.013.535.216			-	187,50	\$ 126.182.438	2.992,00	\$ 2.013.535.216
34 (6-11606)	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	3.638,00	\$ 471.638	\$ 1.715.819.044	3.367,80	\$ 1.588.382.456			-	776,50	\$ 366.226.907	3.367,80	\$ 1.588.382.456
35 (4-11606)	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	2.170.960,00	\$ 5.118	\$ 11.110.973.280	2.170.960,00	\$ 11.110.973.280			-	869.725,50	\$ 4.451.255.109	2.170.960,00	\$ 11.110.973.280

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA														CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-7-FR-1
															VERSIÓN	1
															PÁGINA	

UNIDAD EJECUTORA		SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE				DIRECCIÓN TERRITORIAL		CAUCA		ACTA N° 8		POR CANTIDADES DE OBRA ☒ POR CONTRATO ADICIONAL ☐ No. _____		FECHA 02/10/2025 (Día / Mes / Año)	
------------------	--	--	--	--	--	-----------------------	--	-------	--	-----------	--	---	--	---------------------------------------	--

CONTRATO No.: 1006 de 2021 (Indique número y año)										PLAZO INICIAL: 110 meses y 3 días (En meses según contrato principal)										PLAZO ACUMULADO: Hasta el 30 de diciembre de 2030 (En meses según los prórroga en suspensores)																			
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"										FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/06/2021 (Indique día/mes/año)										FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/12/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)																			
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064										FECHA DE SUSPENSIÓN N°1: 16/09/2021 (Indique la suspensión que corresponde con el período del acta)										FECHA DE REANUDACIÓN: 26/08/2022 (Indique día/mes/año)																			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 990 de 2021										INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189										VALOR INICIAL (incluido IVA) \$ 300.149.391.398,00 (Según contrato principal)										VALOR ADICIONES (incluido IVA) N/A									
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) \$ 300.149.391.398,00																																							

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFIC.		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 41		CONDICIONES ACTUALIZADAS		
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
36 (6-11604)	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	9.435,00	\$ 610.011	\$ 5.755.453.785	6.556,00	\$ 3.999.232.116			-	1.267,40	\$ 773.127.941	6.556,00	\$ 3.999.232.116
37 (6-11604)	670.5P		670.5P	Disipadores de energía en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	429,00	\$ 772.444	\$ 331.378.476	3.073,20	\$ 2.373.874.901			-	382,40	\$ 295.382.586	3.073,20	\$ 2.373.874.901
38 (6-11604)	671.1P		671.1P	Cuneta de concreto 21 Mpa vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	10.800,00	\$ 631.684	\$ 6.822.187.200	20.523,70	\$ 12.964.492.911			-	8.975,90	\$ 5.669.932.416	20.523,70	\$ 12.964.492.911
39 (6-11604)	672	672-13		Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	5.620,00	\$ 76.533	\$ 430.115.460	4.094,00	\$ 313.326.102			-	94,00	\$ 7.194.102	4.094,00	\$ 313.326.102
40 (8-11604)	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	174.000,00	\$ 6.666	\$ 1.159.884.000	173.668,20	\$ 1.157.672.221			-	62.726,20	\$ 418.132.849	173.668,20	\$ 1.157.672.221
41 (6-11604)	673.2	673-13		Materia granular drenante	m3	38.400,00	\$ 142.798	\$ 5.483.443.200	32.043,80	\$ 4.575.790.552			-	14.259,80	\$ 2.036.270.920	32.043,80	\$ 4.575.790.552
42 (6-11604)	673.3	673-13		Materia de cobertura tipo SBG	m3	7.680,00	\$ 182.645	\$ 1.402.713.600	6.403,80	\$ 1.169.622.051			-	1.457,80	\$ 266.259.881	6.403,80	\$ 1.169.622.051
43 (6-11604)	674	674-13		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m	3.200,00	\$ 180.296	\$ 576.947.200	1.700,00	\$ 306.503.200			-	-	\$ -	1.700,00	\$ 306.503.200
44 (6-11606)	681.1	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	2.780,00	\$ 261.046	\$ 725.707.880	2.780,00	\$ 725.707.880			-	969,00	\$ 252.953.574	2.780,00	\$ 725.707.880
SUBTOTAL ESTRUCTURAS Y DRENAJES								\$ 67.541.193.265	\$ 59.126.845.165			-		\$ 19.559.222.342	-	\$ 59.126.845.165	
45 (8-11607)	1P		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	275.000,00	\$ 1.889	\$ 519.475.000	245.000,00	\$ 462.805.000			-	44.255,00	\$ 83.597.695	245.000,00	\$ 462.805.000
46 (8-11607)	2P		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	22.982,00	\$ 22.554	\$ 518.336.028	6.982,00	\$ 157.472.028			-	-	\$ -	6.982,00	\$ 157.472.028
47 (8-11607)	4P		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	29.178,00	\$ 7.942	\$ 231.731.676	25.000,00	\$ 198.550.000			-	-	\$ -	25.000,00	\$ 198.550.000
48 (8-11607)	5P		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retrorreflectiva	u	729,00	\$ 378.372	\$ 275.833.188	2.580,00	\$ 976.199.760	-	(2.395)	(906.200.940)	185,00	\$ 69.998.820	185,00	\$ 69.998.820
49 (8-11607)	6P		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retrorreflectiva 60x 75 cm	u	360,00	\$ 309.881	\$ 111.557.160	745,00	\$ 230.861.345	-	(232)	(71.892.392)	508,00	\$ 157.419.548	513,00	\$ 158.968.953
50 (8-11607)	7P		Manual de Señalización Vial 2015	Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retrorreflectiva de SI-05 Y SI-06	m2	347,00	\$ 530.830	\$ 184.198.010	347,00	\$ 184.198.010			-	-	\$ -	347,00	\$ 184.198.010
51 (8-11607)	720.1	720-13		Poste de referencia	u	19,00	\$ 242.517	\$ 4.607.823	46,00	\$ 11.155.782			-	-	\$ -	46,00	\$ 11.155.782
52 (8-11607)	730.1	730-13		Defensa metálica	m	3.035,00	\$ 219.374	\$ 665.800.090	3.035,00	\$ 665.800.090			-	-	\$ -	3.035,00	\$ 665.800.090
53 (8-11607)	730.2	730-13		Sección final	u	478,00	\$ 98.195	\$ 46.937.210	1.094,00	\$ 107.425.330			-	-	\$ -	1.094,00	\$ 107.425.330
54 (8-11607)	740.1	740-13		Capifaros	u	2.023,00	\$ 20.965	\$ 42.412.195	2.023,00	\$ 42.412.195			-	-	\$ -	2.023,00	\$ 42.412.195
SUBTOTAL SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD								\$ 2.600.888.380	\$ 3.036.879.540			(978.093.332)	-	\$ 311.016.063	-	\$ 2.058.786.208	
55 (6-11606)	800.1	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	19.000,00	\$ 16.975	\$ 322.525.000	7.972,00	\$ 135.324.700			-	1.728,00	\$ 29.332.800	7.972,00	\$ 135.324.700
56 (6-11606)	810.3	800-13		Protección de Taludes con Hidrosiembra controlada	m2	19.800,00	\$ 26.134	\$ 517.453.200	19.800,00	\$ 517.453.200			-	10.168,00	\$ 265.730.512	19.800,00	\$ 517.453.200
57 (6-11606)	810.1	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	150.000,00	\$ 17.923	\$ 2.688.450.000	1.000,00	\$ 17.923.000			-	-	\$ -	1.000,00	\$ 17.923.000
SUBTOTAL OBRAS VARIAS								\$ 3.528.428.200	\$ 670.700.900			-	\$ 295.063.312	-	\$ 670.700.900		
58 (3-11608)	900	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	20.800,00	\$ 1.006	\$ 20.924.800	20.252,10	\$ 20.373.613	+	33,229	33.428	16.356,40	\$ 16.454.538	20.285,33	\$ 20.407.041
59 (3-11608)	900.2	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	16.236.449,00	\$ 1.118	\$ 18.152.349.982	1.614.523,00	\$ 1.805.036.714			-	426.621,60	\$ 476.962.949	1.614.523,00	\$ 1.805.036.714
60 (3-11608)	900.3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	5.549.440,00	\$ 1.118	\$ 6.204.273.920	81.142,40	\$ 90.717.203			-	54.028,10	\$ 60.403.416	81.142,40	\$ 90.717.203
SUBTOTAL TRANSPORTES								\$ 24.377.548.702	\$ 1.916.127.530			33.428	\$ 553.820.903	-	\$ 1.916.160.958		
61 (6-11603)	500.1P	500.1P-13		Pavimento de concreto hidráulico acelerado a 7 días	m3		\$ 972.717		54.316,00	\$ 52.834.096.572			-	22.609,60	\$ 21.992.742.283	54.316,00	\$ 52.834.096.572


	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA												CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-7-FR-1	
													VERSIÓN	1	
													PÁGINA		

UNIDAD EJECUTORA	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE		DIRECCIÓN TERRITORIAL	CAUCA		ACTA N°	8		POR CANTIDADES DE OBRA		☒	No.	FECHA		02/10/2025 (Día / Mes / Año)	
									☐	POR CONTRATO ADICIONAL						

CONTRATO No :	1006 de 2021 (Indique número y año)							PLAZO INICIAL:		110 meses y 3 días (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO:		Hasta el 30 de diciembre de 2030 (En meses según los pliegos en suspenso)					
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"							FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:		28/06/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:		30/12/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)					
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064							FECHA DE SUSPENSIÓN N°1:		16/09/2021 (Indique la suspensión que corresponde con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN:		26/08/2022 (Indique día/mes/año)					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :	990 de 2021							INTERVENTOR:		CONSORCIO ICAYECO 189		VALOR INICIAL (incluido IVA)		\$ 300.149.391.398,00 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (incluido IVA)		N.A.	
								VALOR ACUMULADO (incluido IVA)		\$ 300.149.391.398,00									

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFIC.		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				MODIFICACIONES				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 41		CONDICIONES ACTUALIZADAS				
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 7 de fecha 19 de Agosto de 2025		PRESENTES		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR		
									CANTIDAD	VALOR	+	-					CANT.	VALOR
62 (2-11602)	350.1P		350.1P-13	Reciclado suelo cemento	m3		\$ 203.876		44.813,00	\$ 9.136.295.188			-	20.723,90	\$ 4.225.105.836	44.813,00	\$ 9.136.295.188	
63 (6-11606)	663.1P-13		663.1P-13	Tubería perforada para drenaje de 4"	m		\$ 26.267		50.569,00	\$ 1.328.295.923			-	17.028,00	\$ 447.274.476	50.569,00	\$ 1.328.295.923	
64 (6-11604)	610-1P		610-1P	Relleno para estructuras con subbase	m3		\$ 108.562		6.558,00	\$ 711.949.596			-	5.578,60	\$ 605.623.973	6.558,00	\$ 711.949.596	
65 (6-11604)	630.7P		630.7P-13	Concreto resistencia 14mpA (G) - Ciclópeo	m3		\$ 400.932		2.097,00	\$ 840.754.404			-	1.106,40	\$ 443.591.165	2.097,00	\$ 840.754.404	
66 (6-11606)	621.2P		621.2P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caisson concreto estructural clase f'c=28 Mpa tremie de diámetro 1,2m (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo) excluyendo el Parque Nacional Natural Puracé.	m		\$ 3.832.328		1.040,00	\$ 3.985.621.120			-	824,00	\$ 3.157.838.272	1.040,00	\$ 3.985.621.120	
67 (6-11604)	670.5.1P		670.5.1P	Disipadores de energía en concreto clase 21 Mpa longitud mayor a 30m	m3		\$ 2.159.925		300,00	\$ 647.977.500			-	78,60	\$ 169.770.105	300,00	\$ 647.977.500	
68 (6-11604)	610.2P		610.2P	Relleno con material de excavación detrás de cuneta (incluye transporte, colocación y conformación)	m3		\$ 13.869		6.018,20	\$ 83.466.416			-	3.321,60	\$ 46.067.270	6.018,20	\$ 83.466.416	
69 (1-11601)	230.2P		230.2P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales (incluye suministro y transporte de material de mejoramiento) excluyendo el Parque Nacional Natural Puracé)	m3		\$ 90.881		36.577,00	\$ 3.324.154.337			-	4.030,10	\$ 366.259.518	36.577,00	\$ 3.324.154.337	
70 (8-11607)	710.1	710.1.1		SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO SP, SR Y SI (75cmx75cm) CON LAMINA DE ACERO GALVANIZADO REFLECTIVA (Actualizacion según Manual de Señalización Vial 2024)	u		\$ 464.935		\$ -	-	+	2.110,00	981.012.850	\$ -	-	2.110,00	\$ 981.012.850	
71 (8-11607)	710.1.5	710.1.5		Suministro, transporte e instalación de señal vertical tipo SP-75 (DELINEADOR DE CURVA) de 75 cm x 60 cm en lámina galvanizada calibre 16 reflectivo tipo XI, estructura tipo Tubería de 2" x 2mm	u		\$ 352.375		\$ -	-	+	1.750,00	616.656.250	\$ -	-	1.750,00	\$ 616.656.250	
72 (6-11604)	670.1.5 P		670.1.5 P	DISIPADORES DE ENERGIA EN CONCRETO CLASE 21Mpa, CON PENDIENTES > A 60° EN ZONAS DE DIFICIL ACCESO	m3		\$ 2.275.325		\$ -	-	+	436,52	993.224.869	\$ -	-	436,52	\$ 993.224.869	
73 (6-14103)	632P		632P	BARANDA METÁLICA PEATONAL	m		\$ 730.545		\$ -	-	+	377,00	275.415.465	\$ -	-	377,00	\$ 275.415.465	
SUBTOTAL ÍTEM NO PREVISTOS										\$ 72.892.611.056			2.866.309.434		\$ 31.454.272.898		\$ 75.758.920.490	
AJUSTE AL PESO										\$ 81			1				\$ 82	
SUBTOTAL OBRAS (A)										\$ 239.068.605.409			\$ 192.121.477.764		\$ -	\$ 63.859.763.106		\$ 192.121.477.764

PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	\$ 35.510.276.968	\$ 80.900.092.662	\$ -	\$ 14.059.191.342	\$ 80.900.092.662
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (C)	\$ 1.100.000.000	\$ 100.000.000	\$ -	\$ -	\$ 100.000.000
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)	\$ 275.678.882.377	\$ 273.121.570.426	\$ -	\$ 77.918.954.448	\$ 273.121.570.426
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) (E)	\$ 2.014.576.448	\$ 1.995.888.399	\$ -	\$ 569.407.743	\$ 1.995.888.399
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D +E)	\$ 277.693.458.825	\$ 275.117.458.825	\$ -	\$ 78.488.362.191	\$ 275.117.458.825
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	\$ 1.725.000.000	\$ 1.725.000.000	\$ -	\$ 1.471.959.753	\$ 1.725.000.000
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	\$ 327.750.000	\$ 327.750.000	\$ -	\$ 279.672.353	\$ 327.750.000
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	\$ 2.052.750.000	\$ 2.052.750.000	\$ -	\$ 1.751.632.106	\$ 2.052.750.000
PROVISIÓN PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRÍTICOS NUEVOS Y LOS REQUERIDOS PARA OBTENER LA LICENCIA AMBIENTAL	\$ -	\$ 2.436.974.790		\$ 1.838.980.856	\$ 2.436.974.790
IVA - PROVISIÓN PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRÍTICOS NUEVOS Y LOS REQUERIDOS PARA OBTENER LA LICENCIA AMBIENTAL	\$ -	\$ 463.025.210		\$ 349.406.363	\$ 463.025.210
TOTAL - PROVISIÓN PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRÍTICOS NUEVOS Y LOS REQUERIDOS PARA OBTENER LA LICENCIA AMBIENTAL	\$ -	\$ 2.900.000.000		\$ 2.188.387.219	\$ 2.900.000.000
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19)	\$ 20.079.182.573	\$ 20.079.182.573	\$ -	\$ 512.089.753	\$ 20.079.182.573
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	\$ 324.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
VALOR TOTAL	\$ 300.149.391.398	\$ 300.149.391.398	\$ -	\$ 82.940.471.269	\$ 300.149.391.398



VERSIÓN	1
---------	---

PÁGINA

(Día / Mes / Año)

No

INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189

\$ 300.149.391.398,00

El Acta de modificación No 8 obedece a la inclusión de ítems No previstos de acuerdo al Acta de fijación de precios no previstos No 3 de fecha 02 de octubre de 2025.

El contratista realizó las actualizaciones exigidas por el Manual de Señalización Vial 2024, eliminando riesgos por bordes cortantes en señales verticales. Además, se incorporaron disipadores de energía en concreto clase 21 MPa, ubicados en zonas de difícil acceso con pendientes >60°, para mitigar erosión y estabilizar la infraestructura. Se identificó también la necesidad de instalar bandaras metálicas peatonales en sectores con riesgo de caída, deslises o estructuras expuestas, garantizando condiciones mínimas de seguridad conforme a normativa vigente.

Como resultado, se requiere incluir cuatro (4) precios no previstos, indispensables para la correcta ejecución del proyecto y el cumplimiento técnico y normativo.

Se realizó el balance con los siguientes ítems en menores cantidades: 500-13 Pavimento de concreto Hidráulico; Manual de Señalización Vial 2021 Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cmx75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva; Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm; Y en mayores cantidades: 710-1.P SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO SP, SR Y SI (75cmx75cm) CON LAMINA DE ACERO GALVANIZADO REFLECTIVA (Actualización según Manual de Señalización Vial 2024) ; 710-1.5P Suministro, transporte e instalación de señal vertical tipo SP-75 (DELINEADOR DE CURVA) de 75 cm x 60 cm en lámina galvanizada calibre 16 reflectivo tipo XI, estructura tipo Tubería de 2" x 2mm; 670-1.5 P DISIPADORES DE ENERGIA EN CONCRETO CLASE 21Mpa, CON PENDIENTES > A 60° EN ZONAS DE DIFICIL ACCESO; 632P BARANDA METÁLICA PEATONAL, 900-13 Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros/100 m y mil metros/1.000 m de distancia.

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma: **Ing. CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA**
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064
MAT PROF 05202128601 ANT.

Firma: VICTOR JUST GUERRA
 REPRESENTANTE LEGAL- INTERVENTORIA
 CONSORCIO ICAYECO 189

Firma: _____
Ing. KAROL ROCA PACHECO
 TITULAR GERENCIA: GRUPO SUR OCCIDENTE
 MAT. PROF: 13202115547BI V

Firma: KAROL ROCA
Ing. KAROL ROCA PACHECO
JEFE UNIDAD EJECUTORA
MAT PROF: 13202115547BLV

Revisión:

Supervisor del Contrato de Interventoría

Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Matricula Profesional No.: 19202-79853 CAU

Firma _____
(Suscribe según su competencia)

Director Territorial (E)


Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Matricula Profesional No.: 19202-79853 CAU

Firma _____
(Suscribe según su competencia)

Gestor Técnico de Proyecto

Nombre: RICHARD EDWARD JIMÉNEZ CALDERA
Matricula Profesional No.: 22202-185911 COR

Firma Richard
(Suscribe según su competencia)



FECHA	02/10/2025
	(Día / Mes / Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 5
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

PLAZO INICIAL:	110 MESES Y 3 DIAS	PLAZO ACUMULADO:	Hasta el 30 de Dic de 2030
----------------	--------------------	------------------	----------------------------

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISI

(En Meses según contrato principal)		(En Meses según las prórrogas sin suspensión)	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	28/09/2021 (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	30/06/2026 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	16/09/2021	FECHA DE REANUDACIÓN:	7/07/2022
FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	20/09/2021	FECHA DE REANUDACIÓN:	25/06/2022
(Indique la suspensión que corresponde al contrato principal)		(Indique día/mes/año)	
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):	\$300.149.391.398.00 (Según contrato principal)	VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):	\$ 0.00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B)	\$300.149.391.398.00		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 990 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189

[illegible]

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	VALOR (Miles de Pesos)							\$	0.00%	-	\$	0.01%	\$	0.11%	\$	0.03%	\$	0.00%	-	\$	0.00%	-	\$	0.00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	VALOR (Miles de Pesos)							\$	0.00%	-	\$	0.01%	\$	28.096.2	\$	273.633.3	\$	59.767.2	\$	0.15%	\$	361.497	\$	0.15%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	VALOR (Miles de Pesos)							\$	0.00%	-	\$	0.01%	\$	28.096	\$	301.730	\$	361.497	\$	0.15%	\$	361.497	\$	0.15%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	VALOR (Miles de Pesos)							\$	0.00%	-	\$	0.01%	\$	28.096	\$	301.730	\$	361.497	\$	0.15%	\$	361.497	\$	0.15%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*		V/MON.	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
		Y ACTUAL		
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$	35.510.277	\$ 14.059.191,34	13,01%
		80.800.063		
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DURANTE 7 DÍAS DE LA SEMANA	\$	1.100.000	\$ -	0,00%
		100.000		
PROVISION PARA IVA DE OBRAS, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	\$	2.014.476	\$ 569.407,74	0,53%
		1.995.888		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$	1.725.000	\$ 1.471.995,75	1,36%
		1.700.000		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE, Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$	327.750	\$ 279.672,35	0,26%
		327.750		
PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRITICOS	\$	-	\$ 1.838.989,86	1,70%
		2.436.975		
IVA - PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRITICOS	\$	-	\$ -	0,00%
		643.026		
GESTION SOCIAL Y PREDAI (Indag. IVA)	\$	20.079.183	\$ 51.028.975	0,32%
		20.079.183		
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 INCLUIDE IVA	\$	324.000	\$ -	0,00%
		61.680.756		
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	\$	61.680.756	\$ 192.088.708,16	17,66%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (C)	\$	82.087.914	\$ -	0,00%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO (C+D)	\$	300.148.391	\$ 300.148.391	100,00%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZACION DEL CONTRATO (C+IVA)	\$	300.148.391	\$ 82.940.471,27	27,63%

NOTAS:

- En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
- Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
- El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobados.
- El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
- El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son acuyables programaciones menores de inversión ni 0\$.
- El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de la Obra A y el Valor Básico de Obra Actualizado (A + B).
- El programa de inversiones a la obra programada se considera apropiado una vez verificado el presente formato por las partes.
- Para los contratos en los cuales se considere la firma de obra que no se puede cumplir con GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES

1. La reposición del No. 5, obedece a la inclusión de ítems No previstos de acuerdo al Acta de fijación de precios no previstos No 3 de fecha 02 de octubre de 2025. Los ítems no previstos identificados como necesarios en desarrollo del contrato de la referencia y como resultado de la Revisión, Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o Complementación de los Estudios y Diseños, e implementación de normatividad vigente.

Nombre: CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 05202128601 ANT

Aprobada Firma: 
Nombre: VITOR JUST GUERRA
Representante legal o apoderado del interventor
Matrícula Profesional No.: CE 8101683


Revisó Firmó: **Karol Roca**
Nombre: ING. KAROL ROCA PACHECO
Titular Gerencia: GRUPO SUR OCCIDENTE
Matrícula Profesional No.: 13202-115547BLV

Nombre: ING. KAROL ROCA PACHECO
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 13202-11554781

Revisó Firma: 
Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-73853 CAU

Revisó Firma: 
Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMO
Director Territorial Cauca (E)
Matrícula Profesional No.: 19010275053 CAU

Revisó Firmó: Richard Jimenez
Nombre: RICHARD EDWARD JIMÉNEZ CALDERA
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Matrícula Profesional No.: 22202,189811 COR



PROGRAMA DE INVERSIONES X

5

PLAZO INICIAL: 110 MESES Y 3 DIAS PLAZO ACUMULADO: Hasta el 30 de Dic de 2030

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/jun/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/dic/2030

FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 16 de septiembre del 2021 FECHA DE REANUDACIÓN: 7 de abril de 2022

1. Безопасность при работе с оборудованием 2. Безопасность при работе с оборудованием 3. Безопасность при работе с оборудованием

VALOR INICIAL (INICIAL RING)	<u>999.999.999</u>	VALOR AUTOMÁTICO (INICIAL RING)	<u>99.99</u>
------------------------------	--------------------	---------------------------------	--------------

VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	\$	300.149.391.398
---------------------------------	----	-----------------

REPROGRAMACION N°1

0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.

Indicar los ítems de pago aplicados en cada CPP.

El porcentaje de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.

El porcentaje programado de obra a calcular teniendo en cuenta la relación entre el valor de la CPP y el "valor básico de obra programada".

El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de obra (incluye provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en \$0.

El porcentaje correspondiente al Valor básico de obra programada se calcula en relación al Valor Básico de Obra (A) y al Valor Básico de Obra Actualizado (A').

El programa de Inversiones se reprogramará al programa de inversiones de consenso aprobado una vez se obtenga el presente formato por las partes.

Para los contratos en los que se tengan considerados ítems de obra que no se puedan desarrollar por CPP, se debe definir el formato con los ítems de obra.


1. La reprogramación No. 5, obedece a la inclusión de ítems No previstos de acuerdo al Acta de fijación de precios no previstos No 3 de fecha 02 de octubre de 2025. Los ítems no previstos identificados como necesarios en desarrollo del contrato de la referencia y como resultado de la Revisión, Ajusta y/o Actualización y/o Modificación y/o Complementación de los Estudios y Diseños, e implementación de normatividad vigente.

--	--	--	--	--

Yamil Roca Pacheco

Revisó: Firma: Karol Roca Pacheco Nombre: ING. KAROL ROCA PACHECO Titular Gerencia: GRUPO SUR OCCIDENTE Matrícula Profesional No.: 13202-115547BLV	Aprobó: Firma: Karol Roca Pacheco Nombre: ING. KAROL ROCA PACHECO Jefe de Unidad Ejecutora: Matrícula Profesional No.: 13202-115547BLV
---	---

Revisó Firma: Richard Jiménez
Nombre: RICHARD EDUARDO JIMÉNEZ CALDERA
Apoyo Técnico a Supervisión
Matrícula Profesional No.: 22202,185911 COR



UNIDAD EJECUTORA:	SACN - GRUPO SUR OCCIDENTE	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA
PROGRAMA DE INVERSIONES		X	
REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No.		5	

OBJETO:		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	28/jun/2021	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	30/dic/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL, SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PUR)		FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	16 de septiembre del 2021	FECHA DE REANUDACIÓN:	7 de abril de 2022
		FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	22 de abril de 2022	FECHA DE REANUDACIÓN:	26 de agosto del 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064	VALOR INICIAL (Incluido IVA):	\$300.149.391.398	VALOR ADICIONES (Incluido IVA):	\$0,00
CONTRATO DE INTERVENCIÓN No.:	990 de 2021	INTERVENIOR:	CONSORCIO ICAYECO 189	VALOR ACUMULADO (Incluido IVA):	\$ 300.149.391.398

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL PROGRAMADA	(%) OBRA PROGRAMADA	VALOR EJECUTADO VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%)ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ Valor Ejecutado	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23
	Miles de pesos	% Ejecutado	Miles de pesos	% Ejecutado												
EXPLANACIONES	\$ 22.081.956	9,24%	0,68%	\$ 22.081.956	\$ 10.758,1	\$ 10.997,2	\$ 11.238,2	\$ 11.475,3	\$ 11.714,4	\$ 11.953,4	\$ 12.192,5	\$ 12.431,6	\$ 19.842,7	\$ 19.603,6	\$ 19.603,6	\$ 10.525,8
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,19	\$ 9.802.591	4,10%	1,621.838,62	\$ 9.802.591	\$ 12.740,0	\$ 20.015,2	\$ 135.168,8	\$ 191.234,6	\$ 106.217,1	\$ 95.610,8	\$ 107.017,1	\$ 147.377,7	\$ 0,00%	\$ 172.482,58	\$ 117.086,39	\$ 110.525,84
BASE,SUB BASES Y AFIRMADOS	\$ 32.322.135	13,52%	4,77%	\$ 32.322.135	\$ 102.799,5	\$ 109.971,6	\$ 187.668,9	\$ 187.668,9	\$ 187.668,9	\$ 187.668,9	\$ 187.668,9	\$ 187.668,9	\$ 211.575,7	\$ 196.036,3	\$ 196.036,3	\$ 310.219,6
14,15,16,17,18,19,62	\$ 26.603.079	11,13%	11.413.632,64	\$ 26.603.079	\$ 117.647,4	\$ 141.238,2	\$ 244.703,5	\$ 252.232,4	\$ 265.534,0	\$ 268.486,2	\$ 318.580,4	\$ 318.580,4	\$ 318.580,4	\$ 318.580,4	\$ 318.580,4	\$ 318.580,4
PAVIMENTOSASFALTICOS	\$ 38.454.739	16,09%	0,05%	\$ 38.454.739	\$ 12.905,7	\$ 13.626,9	\$ 13.626,9	\$ 13.626,9	\$ 13.626,9	\$ 13.626,9	\$ 14.105,6	\$ 14.583,2	\$ 15.061,3	\$ 18.968,2	\$ 38.251,0	\$ 38.251,0
20,21,22,23,24,25	\$ 3.874.715	1,62%	\$ 122.685,34	\$ 3.874.715	\$ 22.802,7	\$ 22.802,7	\$ 13.103,1	\$ 13.103,1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PAVIMIENTOS DE CONCRETO	\$ 48.161.717	20,16%	10,50%	\$ 48.161.717	\$ 958.274,4	\$ 1.062.395,0	\$ 1.099.715,6	\$ 1.171.436,2	\$ 1.362.691,1	\$ 1.480.181,3	\$ 1.604.088,1	\$ 1.728.249,9	\$ 1.847.883,6	\$ 1.974.088,1	\$ 1.070.549,2	\$ 1.070.549,2
26,61	\$ 77.604.226	32,46%	\$ 25.112.318,63	\$ 77.604.226	\$ 117.779,3	\$ 444.005,3	\$ 346.516,2	\$ 362.051,0	\$ 901.422,9	\$ 2.226.193,8	\$ 2.129.763,9	\$ 2.261.859,8	\$ 2.102.927,80	\$ 1.565.762,56	\$ 1.275.616,38	\$ 1.066.195,1
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	\$ 64.751.193	28,25%	10,22%	\$ 64.751.193	\$ 932.367,6	\$ 1.004.088,1	\$ 1.004.088,1	\$ 1.004.088,1	\$ 1.004.088,1	\$ 1.745.200,8	\$ 2.032.083,1	\$ 2.032.083,1	\$ 2.032.083,1	\$ 2.032.083,1	\$ 2.032.083,1	\$ 2.032.083,1
10,12,20,20,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44	\$ 66.724.910	27,91%	\$ 24.320.367,88	\$ 66.724.910	\$ 200.968,3	\$ 468.133,5	\$ 616.485,1	\$ 568.456,1	\$ 1.025.010,2	\$ 887.917,1	\$ 769.260,1	\$ 1.061.833,5	\$ 1.222.930,20	\$ 815.484,44	\$ 1.030.694,88	\$ 886.005,85
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD	\$ 2.600.888	1,09%	0,13%	\$ 2.600.888	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,70,71	\$ 3.656.485	1,53%	\$ 311.016,06	\$ 3.656.485	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OBRAS VARIAS	\$ 3.528.428	1,48%	0,12%	\$ 3.528.428	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55,56,57,72,73	\$ 1.939.341	0,81%	\$ 295.063,1	\$ 1.939.341	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTES	\$ 24.377.549	10,20%	0,23%	\$ 24.377.549	\$ 23.906,9	\$ 26.297,5	\$ 26.297,5	\$ 26.297,5	\$ 26.297,5	\$ 26.297,5	\$ 26.297,5	\$ 26.297,5	\$ 26.297,5	\$ 26.297,5	\$ 26.297,5	\$ 26.297,5
58,59,60	\$ 1.916.161	0,80%	\$ 553.820,90	\$ 1.916.161	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
VALOR BASICO DE OBRA (A)	\$ 239.068.605	100%	26,71%	\$ 239.068.605	\$ 192.121.478	\$ 205.07	\$ 205.07	\$ 205.07	\$ 205.07	\$ 205.07	\$ 205.07	\$ 205.07	\$ 205.07	\$ 205.07	\$ 205.07	\$ 205.07
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	\$ 192.121.478	80,36%	\$ 63.859.763,11	\$ 192.121.478	\$ 192.121.478	\$ 192.121.478	\$ 192.121.478	\$ 192.121.478	\$ 192.121.478	\$ 192.121.478	\$ 192.121.478	\$ 192.121.478	\$ 192.121.478	\$ 192.121.478	\$ 192.121.478	\$ 192.121.478

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.85%	0.92%	0.94%	1.01%	1.09%	1.24%	1.37%	1.47%	1.62%	1.87%	2.05%	1.02%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$2,059,016	\$2,059,195	\$2,069,811	\$2,089,193	\$2,109,570	\$2,129,947	\$2,149,324	\$2,169,701	\$2,189,258	\$2,199,258	\$2,209,258	\$2,219,258
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	3.17%	4.09%	5.01%	6.11%	7.17%	8.41%	9.9%	11.26%	13.5%	16.5%	18.3%	18.3%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$7,983,950	\$9,779,414	\$12,125,183	\$14,539,775	\$17,148,970	\$20,136,290	\$23,393,203	\$26,911,916	\$30,799,241	\$34,792,461	\$38,941,434	\$39,452,799
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.24%	0.27%	0.28%	0.30%	0.33%	0.38%	0.43%	0.47%	0.52%	0.57%	0.62%	0.67%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$1,420,612	\$1,470,019	\$1,476,267	\$1,484,204	\$1,492,141	\$1,500,078	\$1,508,015	\$1,515,952	\$1,523,889	\$1,531,826	\$1,539,763	\$1,547,700
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	1.75%	2.37%	2.98%	3.66%	4.70%	6.23%	7.80%	9.48%	11.12%	12.48%	13.81%	14.83%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$4,919,801	\$5,661,820	\$7,107,087	\$8,754,123	\$11,228,127	\$14,886,740	\$18,652,516	\$22,551,925	\$26,594,366	\$30,828,435	\$33,002,962	\$35,452,799

NOTAS:

1 En los eventos de suspensión del plazo contractual, de periodo de suspensión debe reflejarse en la gráfica.

2 Indicar los items de pago agrupados en cada OPP.

3 El Programa de Inversiones debe ser conformado con el programa de obra aprobado.

4 El porcentaje programado de la inversión de la obra se calcula tomando el valor de la obra y la OPP el "Valor básico de obra programada" o "Valor básico de obra acordado".

5 El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no se contabilizan programaciones mensuales de inversión si el 01/01/2019 el porcentaje de la inversión de la obra es menor al 100%.

6 El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al "Valor Básico de Obra" (A) y al "Valor Básico de Obra Actualizado (A) + B".

7 El porcentaje de la inversión a Participación del programa de Inversiones se clasifica aplicando, en su caso, el presente ítem por las partes.

8 Para los cambios en los cuales se tienen considerandos Items de obra que no se puedan "asignar" a la OPP, se debe diligenciar el formato con los Items de obra.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	Y ACTUAL	VALOR ELEGIDO	%E ELEGIDO
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ 35.510.277	\$ 14.055.191,34	13,01%
	\$ 80.900.093		
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS LA SEMANA	\$ 1.100.000	-	0,00%
	\$ 100.000		
PROVISION PARA LA OBRAS AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	\$ 2.014.576	\$ 560.407,74	0,53%
	\$ 1.995.000		
PROVISION AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O RECONVERSION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 1.725.000	\$ 1.471.959,75	1,36%
	\$ 1.725.000		
IVA - RECONVERSION AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O RECONVERSION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 327.350	\$ 279.672,35	0,26%
	\$ 327.350		
PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRITICOS	\$ -	\$ 1.838.980,86	1,70%
	\$ 2.436.975		
IVA - PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRITICOS	\$ -	\$ 349.406,36	0,32%
	\$ 483.000		
SECCION SOCIAL Y PREMIAL (INCLuye IVA)	\$ 20.079.183	\$ 512.089,75	0,47%
	\$ 20.079.183		
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y/O INCLuye IVA	\$ 324.000	-	0,00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (E)	\$ 61.080.786	\$ 19.080.708,16	17,66%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (F)	\$ 108.027.954		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=4+H	\$ 300.149.391	\$ 82.940.417,27	27,63%
VALOR ACUMULADO AL CONTRATO C=4+H+I	\$ 300.149.391		

OBSERVACIONES:

1. La reprogramación No. 5, obedece a la inclusión de ítems No previstos de acuerdo al Acta de fijación de precios no previstos No 3 de fecha 02 de octubre de 2025. Los ítems no previstos identificados como necesarios en desarrollo del contrato de la referencia y como resultado de la Revisión, Ajuste y Actualización y/o Modificación y/o Complementación de los Estudios y Diseños, e implementación de normatividad vigente.

Karl Roca Pacheco

Nombre: ING. KAROL ROCA PACHECO
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 13202-115547BLV

Revisó Firma: Richard Jiménez
Nombre: RICHARD EDWARD JIMÉNEZ CALDERA
Apoyo Técnico a Supervisión
Matrícula Profesional No.: 22202-185911 COR

Copias: Unidad Ejecutora, Contabilidad, Intendencia y Dirección Territorial



CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	4	DE	11


DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

☒

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 990 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189

VALOR INICIAL (INICIAL 1977).	<u>400.142.221.000</u>	VALOR ACTUALIZADO (INICIAL 1977).	<u>40.00</u>
-------------------------------	------------------------	-----------------------------------	--------------

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	1.14%	1.23%	0.34%	0.71%	0.71%	0.13%	0.13%	0.13%	0.13%	0.13%	0.56%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$2,731,119	\$2,938,680	\$2,248,441	\$1,700,000	\$1,700,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$1,338,194
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	18.20%	18.20%	18.20%	18.20%	18.20%	18.20%	18.20%	18.20%	18.20%	18.20%	20.88%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$38,163,918	\$41,122,598	\$43,371,040	\$46,771,040	\$47,071,040	\$47,371,040	\$47,671,040	\$47,971,040	\$48,271,040	\$48,571,040	\$49,909,234
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	1.14%	1.23%	0.59%	0.78%	0.78%	0.31%	0.24%	0.21%	0.000%	0.000%	0.000%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$2,731,119	\$2,938,680	\$1,473,112	\$1,669,234	\$1,669,234	\$669,234	\$569,234	\$469,234	\$0	\$0	\$0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	15.97%	17.20%	18.14%	18.73%	20.11%	20.55%	20.78%	20.87%	20.87%	20.88%	20.88%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$38,163,918	\$41,122,598	\$43,371,040	\$44,771,852	\$46,636,360	\$48,065,883	\$48,804,117	\$49,808,457	\$49,888,418	\$49,888,418	\$49,909,234

OBSERVACIONES:
1 La representación No. 5, obedeciendo a la inclusión de Items No previstos de acuerdo al Acta de fijación de precios no previstos No 3 de fecha 02 de octubre de 2020. Los Items no previstos identificados como necesarios en desarrollo del contrato de la referencia y como resultado de la Revisión, Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o Complementación de los Estudios y Cuentas, e implementación de normatividad vigente.
 Carlos Pacheco  Carlos Pacheco  Carlos Pacheco  Carlos Pacheco

Aprobada Firma:
Nombre: ING. KAROL ROCA PACHECO
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 13202-115547BLV

Revisó Firma: *Richard Jiménez C*
Nombre: RICHARD EDWARD JIMÉNEZ CALDERA
Apoyo Técnico a Supervisión
Matrícula Profesional No.: 22202,18611 COR



CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	5	DE	11

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO No: 1006 de 2021

PLAZO INICIAL: 110 MESES Y 3 DIAS PLAZO ACUMULADO: Hasta el 30 de Dic de 2030

OBJETO:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/jun/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/dic/2030

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURI)

FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 16 de septiembre del 2021 FECHA DE REANUDACIÓN: 7 de abril de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 00-00-00-0000 FECHA DE REANUDACIÓN: 00-00-00-0000

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

[illegible]

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 990 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189

VALON INCORP. (INCORP. 1977).	999,146,221,000	VALON INTERNATIONAL (INCORP. 1977).	90,00
VALON HOLDINGS LTD. (C. 1974, 1975)	999,146,221,000		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.33%	0.96%	0.94%	0.94%	0.94%	1.06%	1.14%	1.23%	1.31%	1.31%	1.31%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$1,270,341	\$3,265,029	\$2,238,500	\$2,238,500	\$2,238,500	\$2,238,500	\$2,238,500	\$2,238,500	\$2,238,500	\$2,238,500	\$2,238,500
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	21.81%	21.81%	23.84%	23.84%	23.84%	25.87%	25.87%	25.87%	25.87%	25.87%	25.87%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$91,179,575	\$92,524,804	\$94,763,103	\$97,001,603	\$99,240,102	\$91,776,426	\$94,911,298	\$97,444,719	\$73,708,060	\$76,640,630	\$79,376,943
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.33%	0.125%	0.447%	0.33%	1.041%	0.981%	1.18%	1.18%			
	VALOR (Miles de Pesos)	\$1,279,625	\$289,316	\$1,067,775	\$1,267,818	\$2,503,118	\$2,068,446	\$2,833,851	\$2,640,594			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	21.81%	21.84%	21.98%	22.51%	23.56%	24.42%	25.61%	26.71%			
	VALOR (Miles de Pesos)	\$51,188,846	\$51,488,162	\$52,555,937	\$53,823,755	\$56,326,873	\$58,385,319	\$61,219,170	\$63,855,225			

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.

CONVENCIONES			
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	REPROGRAMACION	ENCUADRO
BARRAS	\$ Valor	\$ Valor	\$ Valor
CURVAS			

OBSERVACIONES:	
1 La denominación No. 5, obedeciendo a la inclusión de Items No previstos de acuerdo al Acta de fijación de precios no previstos No 3 de fecha 02 de octubre de 2020. Los Items no previstos identificados como necesarios en desarrollo del contrato de la referencia y como resultado de la Revisión, Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o Complementación de los Estudios y Cuentas, e implementación de normalidad vigente.	

1. La regomodificación No. 5, obedece a la inclusión de ítems No previstos de acuerdo al Acta de fijación de precios no previstos No 3 de fecha 02 de octubre de 2025. Los ítems no previstos identificados como necesarios en desarrollo del contrato de la referencia y como resultado de la Revisión, Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o Complementación de los Estudios y Diseños, e implementación de normatividad vigente.

Abstract

Nombre: ING. KAROL ROCA PACHECO
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 13202-115547BLV

Copias: Unidad Ejecutora, Contabilidad, Intendencia y Dirección Territorial



CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	6	DE	11

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

X

PLAZO INICIAL:	110 MESES Y 3 DIAS	PLAZO ACUMULADO:	Hasta el 30 de Dic de 2030
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	26/jun/2021	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	30/dic/2030
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	16 de septiembre del 2021	FECHA DE REANUDACIÓN:	7 de abril de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	22 de abril de 2022	FECHA DE REANUDACIÓN:	26 de agosto del 2022
VALOR INICIAL (incluido IVA):	\$300.149.391.398	VALOR ADICIONES (incluido IVA):	\$0.00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	\$ 300.149.391.398		

[illegible]


OBSERVACIONES:

1. La reprogramación No. 5, obedece a la inclusión de ítems No previstos de acuerdo al Acta de fijación de precios no previstos No 3 de fecha 02 de octubre de 2025. Los ítems no previstos identificados como necesarios en desarrollo del contrato de la referencia y como resultado de la Revisión, Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o Complementación de los Estudios y Diseños, e implementación de normatividad vigente.

CONVERSIONES			
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	REPROGRAMACION	ENCUENTRO
BARRAS	\$ Valor	\$ Valor	\$ Valor
CURVAS			

Karol Roca Pacheco
Aprobada Firma
Nombre: ING. KAROL ROCA PACHECO
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 13002-115547BLV

Revisó Firma: Richard Jiménez
Nombre: RICHARD EDWARD JIMÉNEZ CALDERA
Apoyo Técnico a Supervisión
Matrícula Profesional No.: 22202-188911 COR

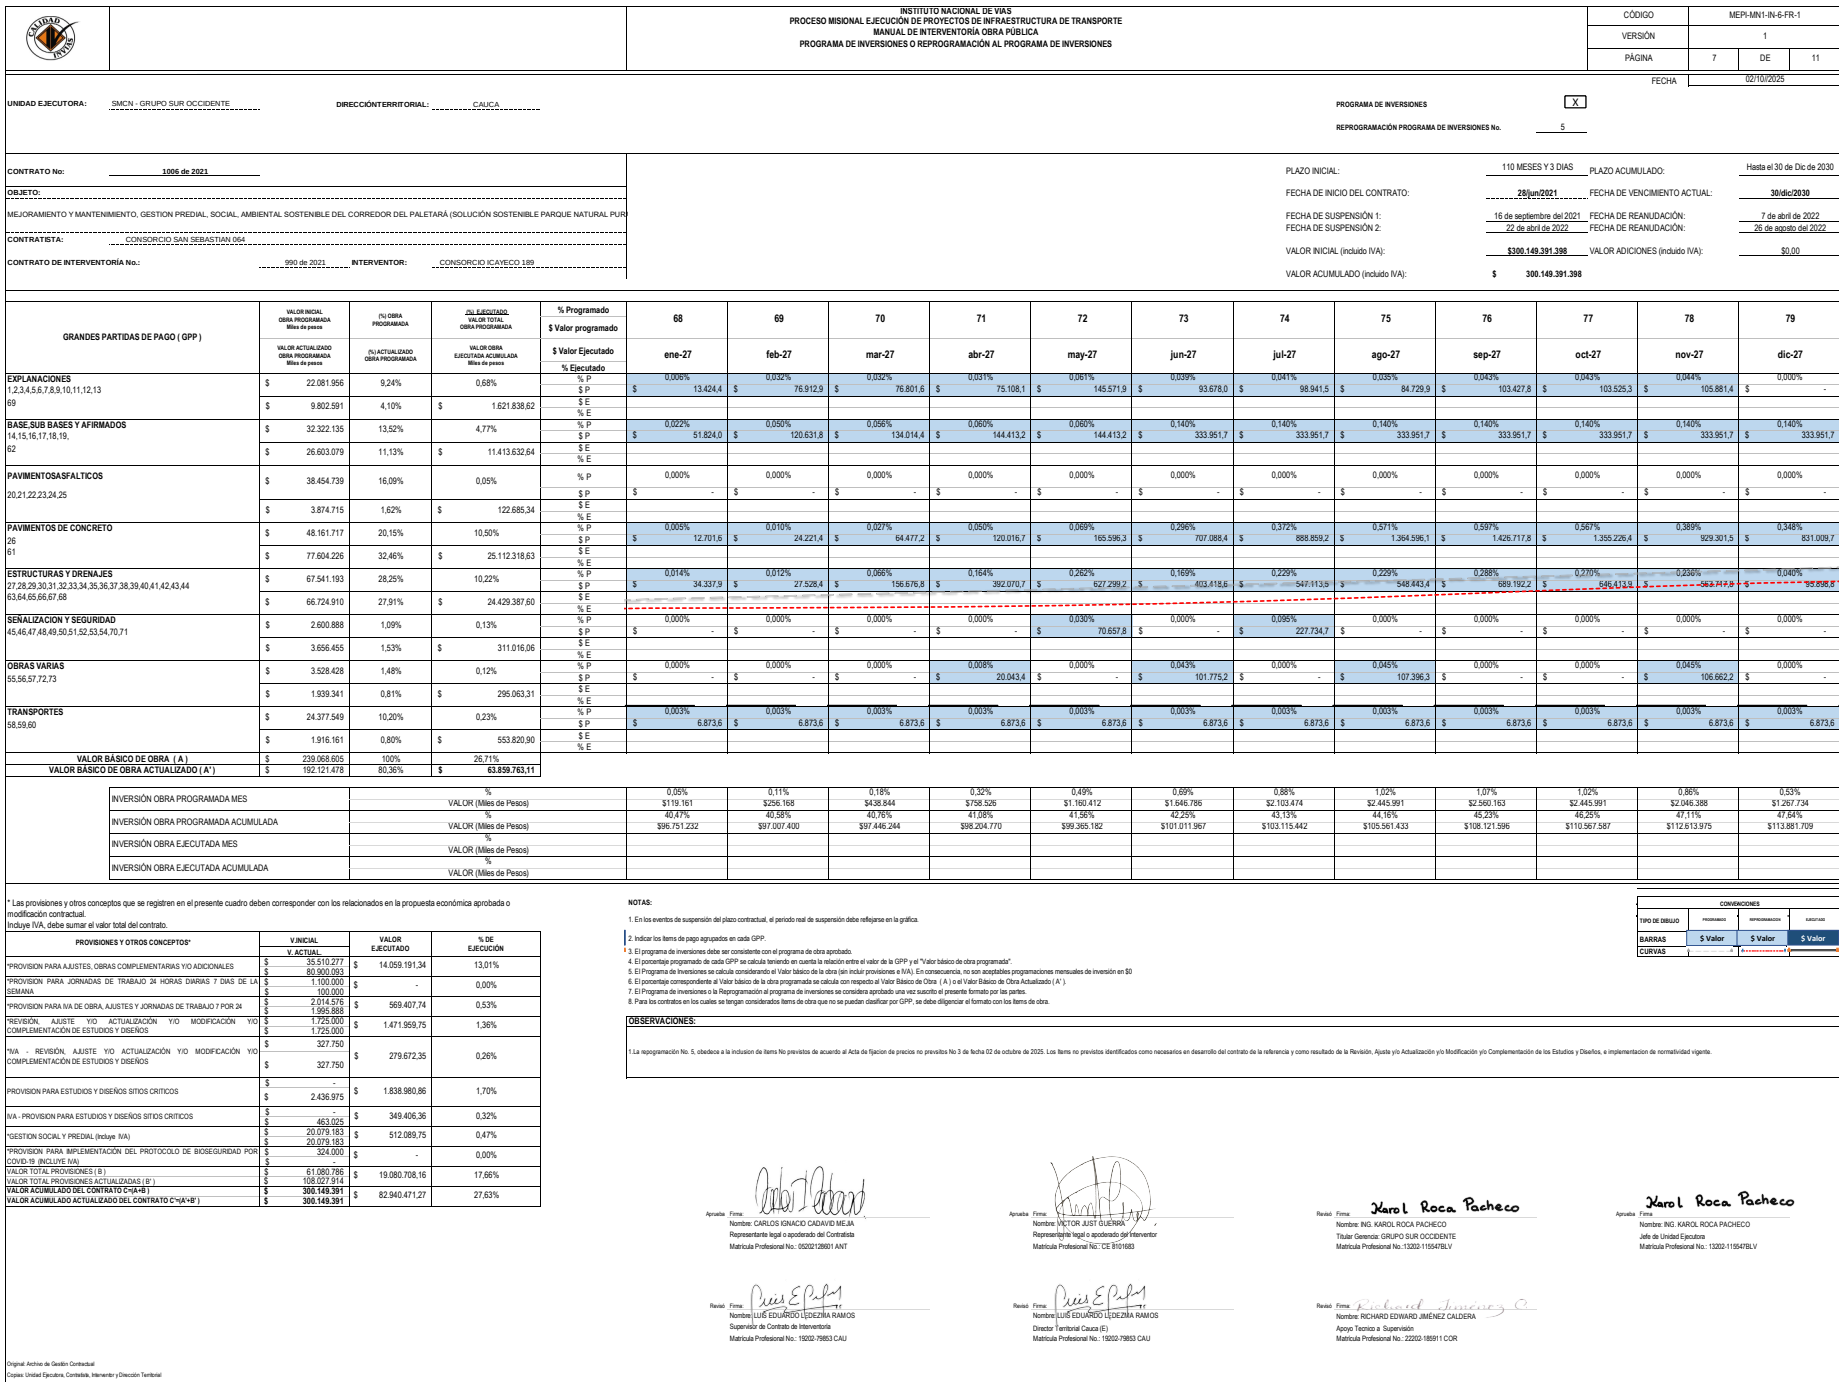



CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	8	DE	11

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

OBJETO:		
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL, SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PUR...		
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIÁN S de RL		
CONTRATO DE INTERVENCIÓN No.:	990 de 2021	INTERVENCIÓN: CONSORCIO ICAYECO 189

PLAZO INICIAL:	110 MESES Y 3 DIAS	PLAZO ACUMULADO:	Hasta el 30 de Dic de 2030
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	26/jun/2021	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	30/dic/2030
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	16 de septiembre del 2021	FECHA DE REANUDACIÓN:	7 de abril de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	22 de abril de 2022	FECHA DE REANUDACIÓN:	26 de agosto del 2022
VALOR INICIAL (incluido IVA):	\$300.149.391.398	VALOR ADICIONES (incluido IVA):	\$0.00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	\$ 300.149.391.398		

[illegible][illegible]

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ¹	Y ACTUAL	VALOR LÍQUIDO	% LÍQUIDO
"PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ 35.510.277 \$ 80.900.093	\$ 14.059.191,34	13,01%
"PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS Y DÍAS DE LA SEMANA	\$ 1.100.000 \$ 200.000	-	0,00%
"PROVISIÓN PARA DÍAS DE OBRAS, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS	\$ 2.044.576 \$ 1.925.000	\$ 569.407,74	0,53%
"PROVISIÓN AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 1.725.000 \$ 1.725.000	\$ 1.471.969,75	1,36%
"IVA - REVENCIÓN AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 327.750 \$ 327.750	\$ 279.672,53	0,26%
"PROVISIÓN PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRÍTICOS	\$ - \$ 2.436.975	\$ 1.838.980,86	1,70%
IVA - PROVISIÓN PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRÍTICOS	\$ - \$ 463.025	\$ 349.406,36	0,32%
"GESTIÓN SOCIAL Y PRELAD (incluye IVA)	\$ 2.079.185 \$ 20.079.185	\$ 512.089,75	0,47%
"PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIENESTAR POR COVID-19 INCLuye IVA	\$ - \$ 324.000	\$ -	0,00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	\$ 61.080.796	\$ 19.080.708,16	17,67%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (E)	\$ 108.027.914	-	-
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C+4+B	\$ 355.148.341	-	-
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C+4+B	\$ 300.149.391	\$ 82.940.471,27	27,63%

NOTAS:

- 1 En los eventos de suspensión del plazo contractal, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
- 2 Indicar los ítems de grupo agrupados en cada OPP.
- 3 El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obras aprobadas.
- 4 Aportante programará inversión por OPP o calcula inversión entre el valor de la OPP y "Valor básico de obra programada".
- 5 Programa de inversión de la obra debe ser consistente con el valor básico de la obra (incluye inversión en I+D+i, en conservación, en mantenimiento, etc.).
- 6 Programa de inversión de la obra debe ser consistente con el valor básico de la obra (incluye inversión en I+D+i, en conservación, en mantenimiento, etc.).
- 7 Programa de inversión correspondiente al "Valor básico de la obra programada" se calcula con el valor de "Valor Básico de Obra" y el Valor de "Valor Básico de Obra Actualizado" (A+B).
- 8 Programa de inversiones de la Programación al programa de inversiones se consensúa aprobado ya sea suculento o presente formato por las partes.
- 9 Para los contratos en los cuales se han contratado ítems de obra que no se pactan alfabéticamente por OPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES:

1. La reprogramación No. 5, obedece a la inclusión de ítems No previstos de acuerdo al Acta de fijación de precios no previstos No 3 de fecha 02 de octubre de 2025. Los ítems no previstos identificados como necesarios en desarrollo del contrato de la referencia y como resultado de la Revisión, Ajuste y Actualización y/o Modificación y/o Complementación de los Estudios y Diseños, e implementación de normatividad vigente.

CONVERSIONES			
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	REPROGRAMACION	ENCUADRO
BARRAS	\$ Valor	\$ Valor	\$ Valor
CURVAS			

Nombre: CARLOS KINACIO CADAVID MEJA
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 05202126601 ANT

Nombre: VICTOR JUST GUERRA
Representante legal o apoderado del interviniente:
Matrícula Profesional No.: CE-8101683


Karol Roca Pacheco
 Perfil: Firma
 Nombre: ING. KAROL ROCA PACHECO
 Titular Gerencia: GRUPO SUR OCCIDENTE
 Matricula Profesional No.: 13202-115547BLV

Karol Roca Pacheco
Nombre: ING. KAROL ROCA PACHECO
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 13202-115547BLV

Revisó Firma: 
Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 15202-75853 CAU

Revisó Firmó: 
Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMO
Director Territorial Cauca (E)
Matrícula Profesional No.: 19202-79853 CAU

Revisó Firma: Richard Jiménez C
Nombre: RICHARD EDWARD JIMÉNEZ CALDERA
Apoyo Técnico a Supervisión
Matrícula Profesional No.: 22202-185911 COR

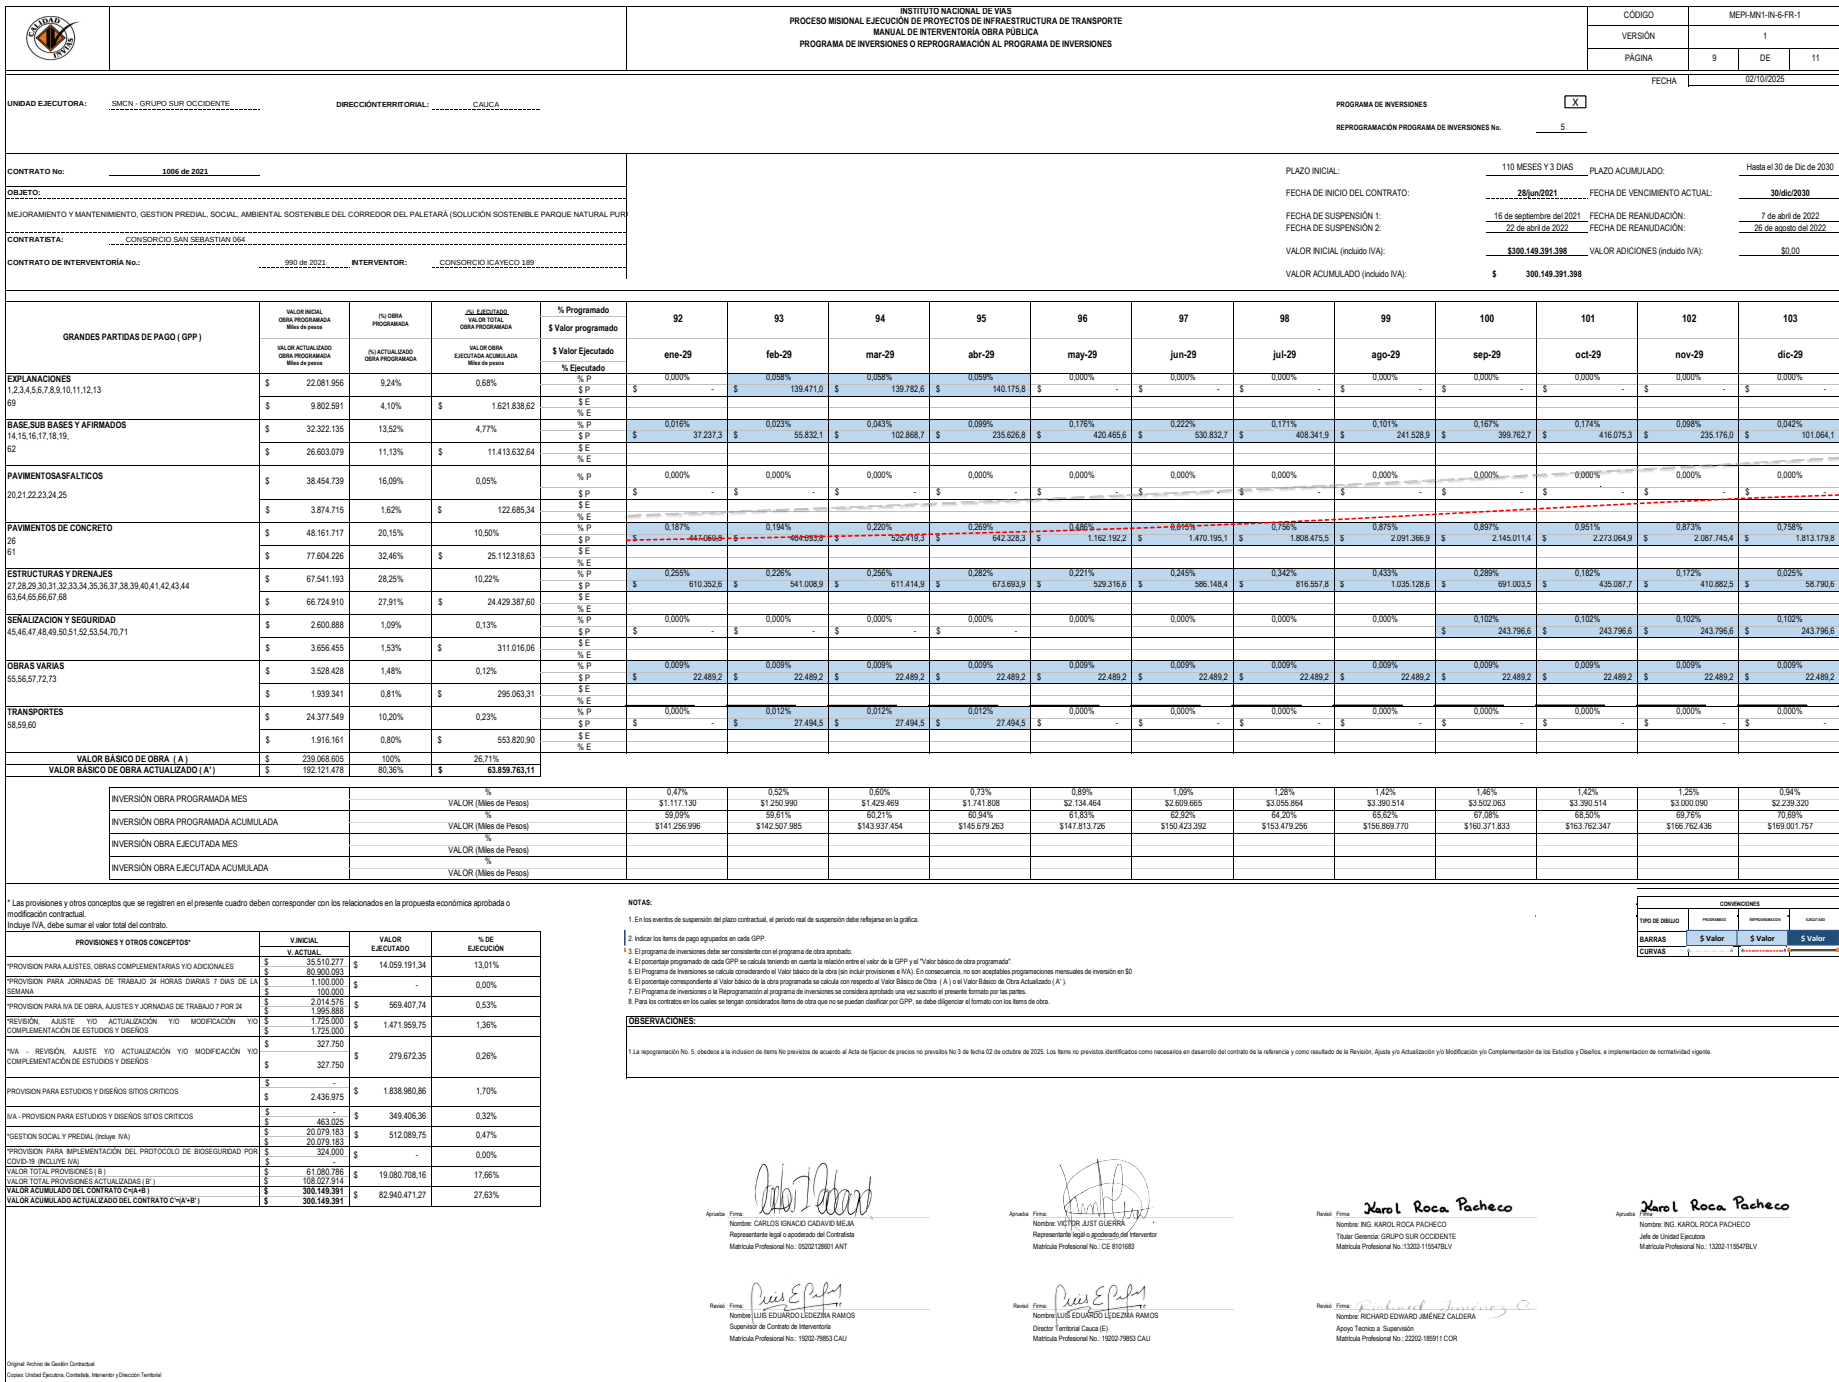



CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	10	DE	11

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

PROGRAMA DE INVERSIONES	X
-------------------------	---

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 5

CONTRATO No: 1006 de 2021

OBJETO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, A

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 990 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189

PLAZO INICIAL: 110 MESES Y 3 DIAS PLAZO ACUMULADO: Hasta el 30 de Dic de 2030

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/jun/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/dic/2030

FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 16 de septiembre del 2021 FECHA DE REANUDACIÓN: 7 de abril de 2022

VALERIO AGUIAR ADO (backside 8/4):

[illegible]

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre:

6. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').

7. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES:	

CONVERSIONES			
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	REPROGRAMACION	ENCUADRO
BARRAS	\$ Valor	\$ Valor	\$ Valor
CURVAS			

OBSERVACIONES:

La reglamentación No. 5, obedece a la inclusión de ítems No previstos de acuerdo al Acta de fijación de precios no previstos No 3 de fecha 02 de octubre de 2025. Los ítems no previstos identificados como necesarios en desarrollo del contrato de la referencia y como resultado de la Revisión, Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o Complementación de los Estudios y Diseños, e implementación de normatividad vigente.

Nombre: CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
Representante legal o apoderado del Contratista

Nombre: **VICTOR JUST GUERRA**
Representante legal o apoderado del Interventor

Nombre: ING. KAROL ROCA PACHECO
Titular Gerencia: GRUPO SUR OCCIDENTE

Nombre: ING. KAROL ROCA PACHECO
Jefe de Unidad Ejecutora

Revisó: Firma: 
Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 15202-75853 CAU

Revisó Firma: 
Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Director Territorial Cauca (E)
Matrícula Profesional No.: 19202-79853 CAU

Revisó Firma: *Richard Edward Jiménez Caldera*
Nombre: RICHARD EDWARD JIMÉNEZ CALDERA
Apoyo Técnico a Supervisión
Matrícula Profesional No.: 22202-185911 COR

