0. ANEXO TÉCNICO

Objeto: ADQUISICIÓN DE CONTAINERS (TANQUES) DE TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL GRUPO APOSENTADOR ESTRATÉGICO DE LA FAC.

1. Descripción del bien requerido

Se requieren dos tanques móviles de polietileno para el transporte de Combustible, de características técnicas equivalentes o superiores a las descritas en el presente documento.

2. Especificaciones técnicas mínimas

ITEM	Descripción técnica mínima
Capacidad	220 litros (equivalente a 55 galones).
Material	Polietileno de alta densidad, con espesor mínimo de 6 mm, resistente a hidrocarburos, con protección anticorrosiva
Dimensiones aproximadas	Altura: 60-65 cm, Ancho: 75-85 cm, Largo: 55-65 cm.
Peso en vacío	No superior a 35 kg
Bomba eléctrica	Alimentación 12V, caudal mínimo de 8 galones/minuto.
Sistema de succión	Línea de succión con filtro de red.
Tapa de seguridad	Con cierre apto para candado
Válvula de alivio	Para liberación de gases.
Manguera	Longitud mínima de 3,5 metros
Pistola de despacho	Automática.
Medidor de flujo	Digital, lectura en litros y galones.
Cable de batería	Longitud mínima de 4 metros
Garantía mínima	3 años para el tanque y 1 año para los accesorios(Tapa de seguridad, válvula de alicio, manguera, pistola de despacho, medidor de flujo, cable de batería), contados a partir del recibo a satisfacción.

3. Condiciones de entrega

- Lugar de entrega: Almacén Misceláneos de la Base Aérea del Comando Fuerza Aeroespacial Colombiana ubicado en el Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM (Avenida Calle 26 #128-00, Aeropuerto El Dorado).

- El Contratista deberá garantizar el transporte hasta el sitio de entrega.


- Plazo máximo de entrega: hasta el 30 de diciembre de 2025.

4. Condiciones generales

- El contratista deberá entregar las fichas técnicas de los (tanques) de transporte, almacenamiento y suministro de combustible en las que se evidencia que cumple con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad y, adicionalmente, garanticen que el producto es nuevo y de fabricación reciente, como mínimo de las dos ultimas vigencias (2023-2024).



ST. PEDRAZA RAMOS ANDRÉS FELIPE
ESTRUCTURADOR TÉCNICO

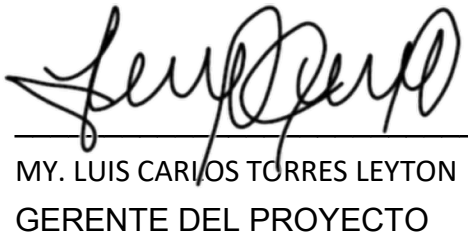

MY. LUIS CARLOS TORRES LEYTON
GERENTE DEL PROYECTO