
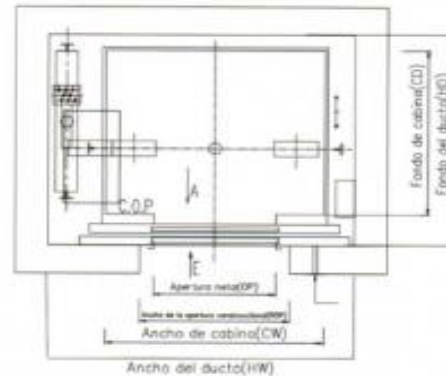


FICHA TECNICA ASCENSOR REF: PARQUE LOS LOCOS ZONA ADMINISTRACION	
Cantidad:	1
Producto:	ASCENSOR ELECTRICO
Referencia:	PARQUE LOS LOCOS SOACHA ZONA ADMINISTRACION
Marca:	LSE
Modelo:	LSE-5000MRL
Serial:	LSE2310247
Uso o destino:	ASCENSOR PARA PERSONAS USO COMERCIAL
Capacidad de Carga	525 Kg. / 7 Personas
Paradas:	(3) Tres
Dimensiones internas de Cabina:	1000 X 1320 x 2300 mm (ancho x fondo x alto)
Velocidad de operación:	1 metros por segundo
Número de puertas:	CABINA: Una (1) dos hojas en Acero Inoxidable 850 X 2100 mm/ incluye operador de puertas completo. EXTERIORES: Tres (3) / medidas 850 x 2100mm / dos hojas cada una en acero inoxidable.
Botoneras:	DE CABINA: Una (1) Tipo Columna Modelo LSE-BT16 con Display 6.4" STN, pulsadores R-A03 con Braille y demás accesorios. EXTERIORES: Tres (3) Tipo placa Modelo LSE-BTP16 con Displays 4.3" STN, pulsadores R-A03 con Braille y demás accesorios.
Cabina/Cubículo del Ascensor	Modelo Acero inoxidable, Medio espejo de Cristal, suelo en PVC Modelo LSE-SU21, Techo en acero inoxidable y acrílico modelo LSE-TE 10, un pasamanos en acero inoxidable modelo LSE-PS02, perfilera de cabina en acero inoxidable.
Máquina de Tracción:	Tipo: Sincrona de Imanes permanentes, marca MONADRIE-Modelo MONA320 , Incluye freno-Limitador de Velocidad Modelo EMM600/ Polea de tracción/Cables de Tracción / Chasis de cabina / Chasis de Contrapeso.
Armario de Control Eléctrico	Marca EDEL LSE Modelo NICE3000-B. Serie LSE2310247 (Incluye: Instalación eléctrica completa, modulo telefónico y demás elementos para su funcionamiento normal).

FICHA TECNICA ASCENSOR REF: PARQUE LOS LOCOS ZONA PARKING	
Cantidad:	1
Producto:	ASCENSOR ELECTRICO
Referencia:	PARQUE LOS LOCOS SOACHA ZONA PARKING
Marca:	LSE
Modelo:	LSE-5000MRL
Serial:	LSE2310248
Uso o destino:	ASCENSOR PARA PERSONAS USO COMERCIAL
Capacidad de Carga	525 Kg. / 7 Personas
Paradas:	(2) Dos
Dimensiones internas de Cabina:	1000 X 1270 x 2300 mm (ancho x fondo x alto)
Velocidad de operación:	1 metros por segundo
Número de puertas:	CABINA: Una (1) dos hojas en Acero Inoxidable 850 X 2100 mm/ incluye operador de puertas completo. EXTERIORES: Dos (2) / medidas 850 x 2100mm / dos hojas cada una en acero inoxidable.
Botoneras:	DE CABINA: Una (1) Tipo Columna Modelo LSE-BT16 con Display 6.4" STN, pulsadores R-A03 con Braille y demás accesorios. EXTERIORES: Dos (2) Tipo placa Modelo LSE-BTP16 con Displays 4.3" STN, pulsadores R-A03 con Braille y demás accesorios.
Cabina/Cubículo del Ascensor	Modelo: Acero inoxidable, Medio espejo de Cristal, suelo en PVC Modelo LSE-SU21, Techo en acero inoxidable y acrílico modelo LSE-TE 10, un pasamanos en acero inoxidable modelo LSE-PS02, perfilera de cabina en acero inoxidable.
Máquina de Tracción:	Tipo: Sincrona de Imanes permanentes, marca MONADRIVE- Modelo MONA320, Incluye freno-Limitador de Velocidad Modelo EMM600/ Polea de tracción/Cables de Tracción / Chasis de cabina / Chasis de Contrapeso.
Armario de Control Eléctrico	Marca EDEL LSE Modelo NICE3000-B. Serie LSE2310248 (Incluye: Instalación eléctrica completa, modulo telefónico y demás elementos para su funcionamiento normal).

LSE-5000MRL Elevador de pasajero sin sala de máquina LSE-5000MRL Machine roomless passenger elevator

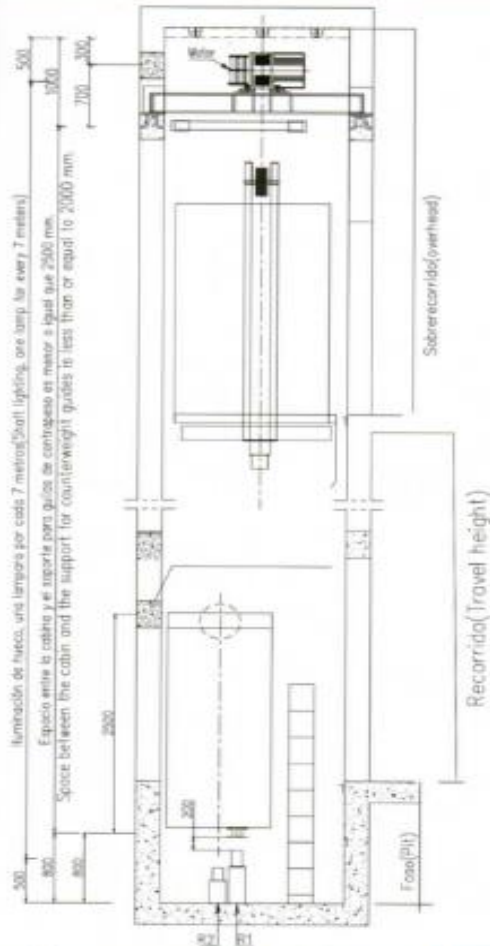

1. Botones y display (HB & HPI)
 2. Caja de parada básica solo la tiene en parada básica (Park SW only for main landing)
 3. Interruptor de incendio (si está equipado con protección contra incendios, solo configurado para piso principal)
 - Fire SW (for fire SW SELECTED) only for main landing fire hole for hall fixture
- Plano de puerta de piso
drawing floor door

Capacidad (Capacity)	Velocidad (Speed) (m/s)	Cabina (Cabin) (mm)	Apertura central (Center opening) (mm)	Ducto (Shaft) apertura única (One entrance) (mm)	Foso (Pit) (mm)	Sobrecorrido (Overhead) (mm)
450KG	1	1100*1100	800*2100	1750*1500	1300	4050
5 personas	1.5	1100*1100	800*2100	1750*1500	1350	4300
6 passengers	1.75	1100*1100	800*2100	1750*1500	1400	4350
530KG	1	1300*1400	800*2100	1800*1800	1300	4050
8 personas	1.5	1300*1400	800*2100	1800*1800	1350	4300
8 passengers	1.75	1300*1400	800*2100	1800*1800	1400	4350
800KG	1	1350*1400	900*2100	2000*1800	1300	3950
10 personas	1.5	1350*1400	900*2100	2000*1800	1350	4050
10 passengers	1.75	1350*1400	900*2100	2000*1800	1400	4350
1000KG	1	1600*1400	900*2100	2250*1800	1300	4050
13 personas	1.5	1600*1400	900*2100	2250*1800	1350	4300
13 passengers	1.75	1600*1400	900*2100	2250*1800	1400	4350
1150KG	1	1600*1550	1100*2100	2250*2000	1550	4450
13 personas	1.5	1600*1550	1100*2100	2250*2000	1600	4500
15 passengers	1.75	1600*1550	1100*2100	2250*2000	1700	4650
1350KG	1	1800*1650	1100*2100	2700*2150	1550	4450
18 personas	1.5	1800*1650	1100*2100	2700*2150	1600	4500
18 passengers	1.75	1800*1650	1100*2100	2700*2150	1700	4650
1600KG	1	2000*1750	1300*2100	2900*2150	1550	4450
21 personas	1.5	2000*1750	1300*2100	2900*2150	1600	4500
21 passengers	1.75	2000*1750	1300*2100	2900*2150	1700	4650
2000KG	1	2050*2000	1100*2100	3050*2400	1550	4450
26 personas	1.5	2050*2000	1100*2100	3050*2400	1600	4500
26 passengers	1.75	2050*2000	1100*2100	3050*2400	1700	4650

EDIEL ASCENSORES SAS
NIT: 900.722.547-1

Carrera 65 No. 12A-76 Barrio Limonar
Te: 602 6675480 Cali - Valle - Colombia
Comercial.edelsas@gmail.com

ELECTRÓNICA DE ELEVADORES, S.L.

Compositor Wagner, nº 1 nave 8 Pol. Ind. Can Jordi
08191 Rubí BARCELONA-SPAIN
☎ 0034 935 860 740 ✉ info@edelsl.com
www.edelsl.com

EDIEL COMPONENTS BARCELONA

Passatge Milans Nº 58, 08907 L'Hospitalet
de Llobregat BARCELONA-SPAIN
☎ 0034 936 995 754 ✉ barcelona@edelsl.com
www.edelcomponents.com

Nos reservamos el derecho de suministrar materiales que
puedan diferir levemente de las características descritas en
nuestras publicaciones

www.edelsas.com.co

Informe de inspección de la máquina de tracción síncrona de imanes permanentes

Cliente Shanghai Lexai Crocodile	Número de host LSE2310247 (3P)
Placa de identificación del host Montenelli	Número de equipo del host /
Modelo anfitrión MONA320	carga nominal 525 kg
Velocidad nominal del ascensor 1,0 m/s	Potencia nominal 4,2 kW
Tensión nominal 220 V	Corriente nominal 17 A
Par nominal 340 Nm	Frecuencia nominal 23,8 Hz
Velocidad nominal 119 rpm	Clase de aislamiento F
Grado de protección IP41	modo de trabajo S5-40% ED
Especificación de polea de tracción 5/8-U90 -12 mm	Dureza de la polea de tracción 240±10 HB
Desv. de cara del extremo de frenado 0,04 mm	Desv. normal de rueda de tracción 0,08 mm
Prueba de tensión soportada ≥1760V-1min	Resistencia de aislamiento ≥100 MΩ
Tipo de freno EMM600	Tamaño de freno 550 N
Tensión nominal del freno DC110 V	Corriente nominal del freno/A
Modelo de codificador Huitong	Número de codificador 859440
Juego de frenos > 0,07 mm	Ángulo de fase 221,4 °
Tensión sin carga del host 167 V	Corriente sin carga del host 0,26 A
Resultados de la inspección	☒ Aprobado ☐ No calificado
Observación:	
Inspección: Duan Sihua	Aprobación: Yu Ning

Informe de inspección de la máquina de tracción síncrona de imanes permanentes

Cliente Shanghai Lexai Crocodile

Placa de identificación del host Montenelli

Modelo anfitrión MONA320

Velocidad nominal del ascensor 1,0 m/s

Tensión nominal 220 V

Par nominal 340 Nm

Velocidad nominal 119 rpm

Grado de protección IP41

Especificación de la polea de tracción 5/8-U90 -12 mm

240±10 HB

Desviación del extremo del freno 0,04 mm

tracción 0,08 mm

Prueba de tensión soportada ≥1760V-1min

MΩ

Tipo de freno EMM600

Tensión nominal del freno DC110 V

Modelo de codificador Huitong

Juego de frenos > 0,07 mm

Tensión sin carga del host 167 V

A

Resultados de la inspección

☒ Aprobado

Número de host LSE2310248

Número de equipo del host /

carga nominal 525 kg

Potencia nominal 4,2 kW

Corriente nominal 17 A

Frecuencia nominal 23,8 Hz

Clase de aislamiento F

modo de trabajo S5-40% ED

Dureza de la polea de tracción

Desv normal de la rueda de

Resistencia de aislamiento ≥100

Tamaño de freno 550 N

Corriente nominal del freno/A

Número de codificador 859444

Ángulo de fase 280,9 °

Corriente sin carga del host 0,28

☐ No calificado

Observación:

Inspección: Duan Sihua

Aprobación: Yu Ning

Informe nº T14-B320-22-255

Informe de prueba de tipo de equipo especial (Elevar)

Categoría de equipo:	componente principal del ascensor
Tipo de equipo:	Armario de control
Nombre del producto:	Armario de control de ascensor
Modelo de producto:	NICE3000-B
Solicitante:	Suzhou Inovance Technology Co., Ltd.
Fabricante:	Suzhou Inovance Technology Co., Ltd.
Categoría de prueba de tipo:	Primera prueba
Fecha de prueba:	2022-06-17~07-29

NETEC Inspección y Pruebas (Beijing) Co., Ltd.

Centro Nacional de Inspección y Pruebas de Elevadores

Certificate No.

TSX B32001420220244

Applicable Parameters Range and Configuration of Vertical Lift Control Cabinet

Rated speed of the lift		≤4.0 m/s
Rated power		≤55 kW
Speed control mode		AC Variable frequency speed control
Control mode		Selective collective control
Environment of explosion protection		/
Type of explosion protection		/
Grade of explosion protection		/
Type of control device		Micro-computer
Applicable to full load working pressure of hydraulic pump station		/
Model of control device		MCTC-MCB-C3 or MCTC-MCB-C2
Manufacturer of control device		Suzhou Inovance Technology Co., Ltd.
Model of speed control device		NICE-L-C-40◇ (The "◇" mark in the model represents the rated power level, and the mark value is not greater than 55)
Manufacturer of speed control device		Suzhou Inovance Technology Co., Ltd.
Firefighter lift control function setting		Unequipped
Control of levelling and re-levelling with doors open		Equipped or unequipped
Monitoring the normal slowdown of the machine in case of reduced buffer stroke		Unequipped
Emergency and test operation device		Equipped or unequipped
Return to the specified floor function setting in case of fire		Equipped or unequipped
PESSRAL	Configure	Equipped or unequipped
	Model	MCTC-SCB-A4 or MCTC-SCB-D4 or MCTC-SCB-A5 or MCTC-SCB-D5
	Function	Suzhou Inovance Technology Co., Ltd.
	Manufacturer	1) Detecting the unintended movement of the car when the door is opened. 2) Check levelling, re-levelling and preparatory operations.

Issue date: 2022-08-15

Review date: before 2026-08-15

检验报告专用章
(电子)

电梯质量检验检测中心
检验报告专用章
(电子)

EDEL ASCENSORES SAS
NIT: 900.722.547-1

Carrera 65 No. 12A-76 Barrio Limonar
Te: 602 6675480 Cali – Valle - Colombia
Comercial.edelsas@gmail.com

ELECTRÓNICA DE ELEVADORES, S.L.
Compositor Wagner, nº 1 nave 8 Pol. Ind. Can Jordi
08191 Rubí BARCELONA-SPAIN
☎0034 935 860 740 ✉info@edelsl.com
www.edelsl.com

EDEL COMPONENTS BARCELONA
Passatge Milans Nº 58, 08907 L'Hospitalet
de Llobregat BARCELONA-SPAIN
☎0034 936 995 754 ✉barcelona@edelsl.com
www.edelcomponents.com

Nos reservamos el derecho de suministrar materiales que pudieran diferir levemente de las características descritas en nuestras publicaciones

www.edelsas.com.co