
Según los planos presentados para la iluminación del museo, se cuentan con los siguientes datos de relevancia:

- La primera zona de importancia es el Peso de la bruja, donde se cuentan con circuito de iluminación existente, el cual corresponde al circuito 13 del tablero general. Por lo tanto, se recomienda realizar un remplazo de las lámparas existentes por las lámparas tipo riel y la extensión de la salida hasta el punto de conexión requerido por la iluminación seleccionada
- Para la ubicación de las lamparas en las columnas del patio central, se puede hacer una extensión del circuito que recorre el patio, el cual es según los planos entregados el circuito 2, de este, se debe hacer una derivación de 4 salidas a las ubicaciones en las columnas y una salida de interruptor sencillo.




- Para las áreas del cinema y cámara de los tormentos al igual que en el patio de las brujas se cuenta con circuito de iluminación en el tablero principal, por lo tanto, se recomienda realizar el cambio de las lámparas y de acuerdo al diseño presentado por el Arquitecto, se debe realizar la división de las 5 salidas.
- Para el traspatio se utiliza las salidas de la iluminación existente para realizar la instalación de los circuitos de iluminación propuestos por el arquitecto. Para la cual se realizan 2 salidas adicionales
- Los circuitos de tomas del traspatio se tomarán de una extensión de los circuitos de toma del cinema y cámara de los tormentos.

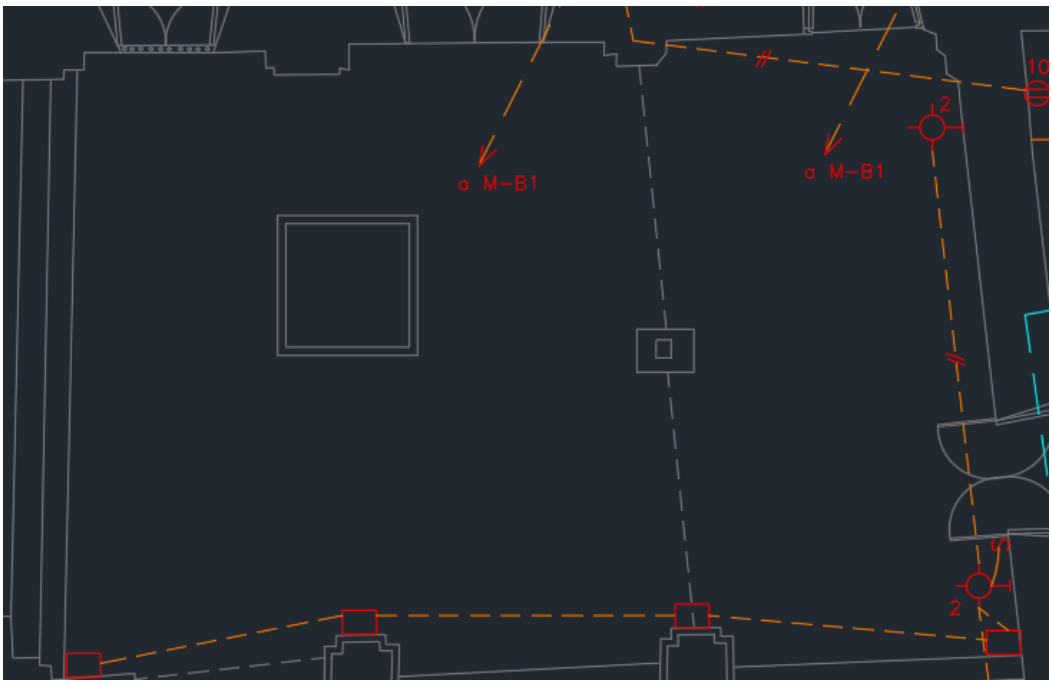

| PRESUPUESTO ELECTRICO DE SALIDAS DE LUCES Y TOMAS NORMALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | CANT | UNIDAD | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 1,0 | Suministro e Instalacion de salidas de luces a 110 voltios | 19 | unidad | $ 175.000 | $ 3.325.000 |
| 2,0 | Suministro e Instalacion de salidas de Tomas corriente a 110 voltios | 4 | unidad | $ 195.000 | $ 780.000 |
| 3,0 | Desmonte de instalaciones existentes | 1 | GLB | $ 800.000 | $ 800.000 |
| 4,0 | Instalacion de lamparas | 19 | unidad | $ 80.000 | $ 1.520.000 |
| | SUBTOTAL | | | | $ 6.425.000 |
| | A.U.I 10 % | | | | $ 642.500 |
| | VALOR TOTAL | | | | $ 7.067.500 |

- Las instalaciones se realizarán en cable N 12 AWG de cobre fase, neutro y tierra, tubería PVC empotrada o EMT a la vista, cable encauchetado 3x12 AWG.