SQUARE
INGENIERIA & CONSULTORIA

Santiago de Cali, 19 de NOVIEMBRE de 2025

Señores
Red de Salud Oriente
La ciudad

Asunto: PROPUESTA ECONOMICA adecuaciones de puesto de salud MARROQUIN.

1. DESCRIPCION.

En la presente cotización se detallan las actividades de obra a realizar en cada uno de los puntos de intervención determinados, el cual corresponde al puesto de salud del barrio MARROQUIN.

A continuación, se presenta la ubicación de los puntos de intervención.

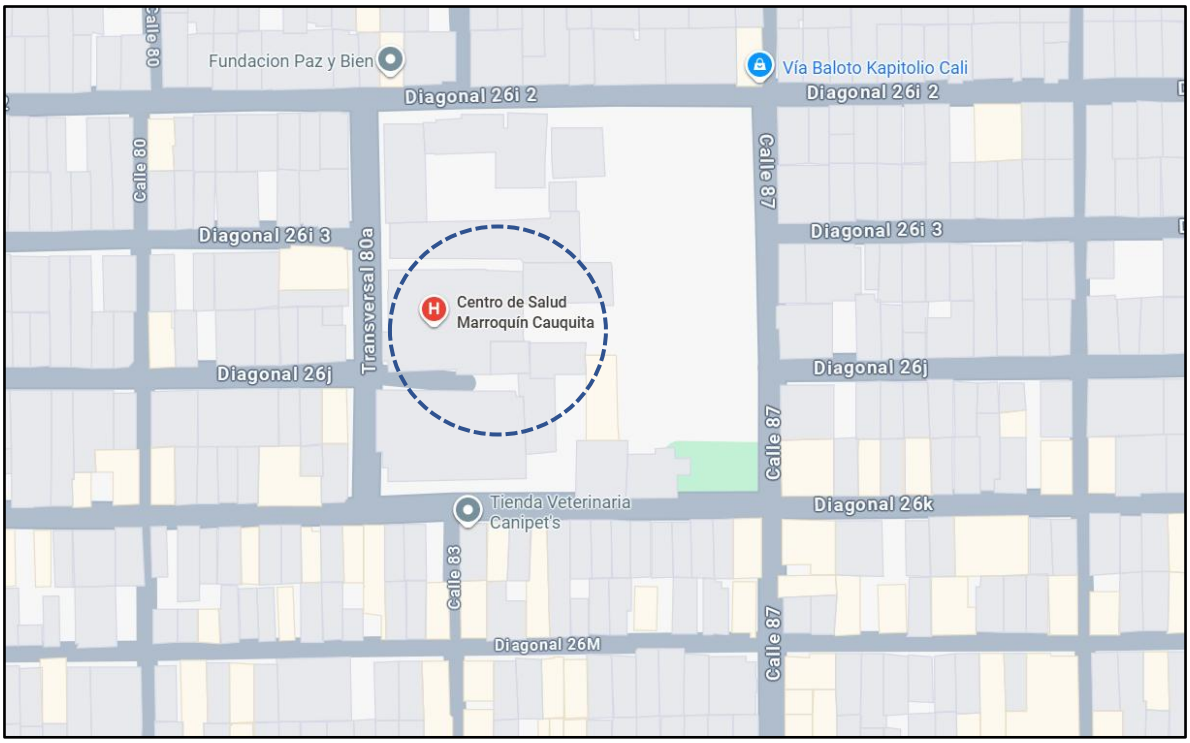


Ilustración 1 . Ubicación marroquina
Fuente: Google Maps

SQUARE
INGENIERIA & CONSULTORIA

2. PRESUPUESTO

INTERVENCION MARROQUIN					
	DESCRIPCION	**UND**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
				VALOR DE OFERTA SQUARE INGENIERIA	
	DESMONTES. RETIROS Y DEMOLICIONES				
1.1	DESMONTE CIELO FALSO PANEL+ ESTRUCTURA	M2	170,00	$ 8.704	$ 1.479.680
1.2	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	16,00	$ 10.895	$ 174.320
1.3	RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM.	M3	16,00	$ 30.316	$ 485.056
	CIELORASO				
2.1	C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM	M2	165,00	$ 123.202	$ 20.328.330
2.2	PANEL LED 24W 30 X 30 CM	UND	18,00	$ 67.058	$ 1.207.052
2.2	PANEL LED 40W 60 X 60 CM	UND	8,00	$ 109.572	$ 876.574
2.3	RETIRO LAMPARA	UND	10,00	$ 16.430	$ 164.300
	CUBIERTA				
3.1	SUMINISTRO E INSTALACION TEJA FIBRO CEMENTO INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION	M2	20,00	$ 45.690	$ 913.804
3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 ENTRE 61 - 80 CM DE DESARROLLO (Incluye desmonte de canal existente)	ML	25,00	$ 301.508	$ 7.537.695
3.3	IMPERMEABILZACION EN SISTEMA PURTOP EASY CANAL METALICA CON DESARROLLO ENTRE 0,60 - 0,80 M DE DESARROLLO (INCLUYE ADECUACION DE SUPERFICIE DE CANAL Y SELLO DE JUNTAS CON SILICONA DE ALTO RENDIMIENTO).	ML	25,00	$ 294.050	$ 7.351.240
3.4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE GRANIPLAST O SIMILAR PARA FACHADA PERIMETRAL HASTA 60 CM	M2	16,20	$ 85.452	$ 1.384.328
3.5	ADECUACION DE ESTRUCTURA DE SUPER BOARD, PROTECCION DE CANAL PERIMENTRAL ALTURA MAXIMA 60 CM, INCLUYE APLICACIÓN DE GRANIPLAST O SIMILAR	ML	8,00	$ 151.907	$ 1.215.253
3.6	ADECUACION DE TEJAS, SELLO DE LAS MISMAS	M2	120,00	$ 19.751	$ 2.370.125
	ACABADOS INTERIORES (OFICINAS SEGUNDO PISO)				
4.1	ESTUCO PLASTICO MURO [POLVO]	M2	200,00	$ 18.478	$ 3.695.600
4.2	MORTERO DE ALTA RESISTENCIA	M2	15,00	$ 64.129	$ 961.929
4.3	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	200,00	$ 4.323	$ 864.600
4.4	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	200,00	$ 16.906	$ 3.381.141
4.5	NAVE MADERA TIPO RH 80 - 90 CM	UND	13,00	$ 1.173.146	$ 15.250.896
4.6	CERRADURA OFICINA-AULA[CILIN]	UND	13,00	$ 97.726	$ 1.270.438
	FACHADA				
5.1	RELLENO LISTO EXTERIOR MURO	M2	32,00	$ 21.702	$ 694.464

SQUARE
INGENIERIA & CONSULTORIA

INTERVENCION MARROQUIN					
	DESCRIPCION	**UND**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
5.2	MORTERO DE ALTA RESISTENCIA	M2	50,00	$ 64.129	$ 3.206.429
5.3	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	50,00	$ 4.323	$ 216.150
5.4	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	50,00	$ 16.906	$ 845.285
	COSTOS INDIRECTOS				**$ 75.874.686**
	ADMINISTRACION		26,50%		$ 20.106.792
	UTILIDAD		5%		$ 3.793.734
	TOTAL A.U.				**$ 23.900.526**
	TOTAL				**$ 99.775.213**

3. COSTOS.

Las actividades correspondientes se cotizan por un valor total de $ 99.775.213 (Noventa y nueve millones setecientos setenta y cinco mil doscientos trece pesos moneda corriente).

Atentamente,

DIEGO FERNANDO MUÑOZ TARQUINO
Representante Legal
Matricula Profesional No. 76202- 339099 VLL
Contacto 3178870380