




MobileGenius

Sistema de radiografía digital

Componentes principales		Especificaciones técnicas		
Modelo		MobileGenius A(ECO)	MobileGenius A	MobileGenius B
Detector de panel plano	Área sensible a los rayos X	14×17/17×17 pulgadas		
Generador	Potencia estándar	32 kW	50 kW	45 kW
	Rango de kV	40-150 kV		
	Rango de mA	10~400mA	10~630mA	10~560mA
	Rango de mAs	0,1~250 mAs	0,1~360 mAs	0,1~360 mAs
Tubo de rayos X	Contenido de calor del ánodo	150.000 HMU	150.000 HMU	300.000 HMU
Especificaciones físicas	Peso	380 kg		
	Altura	184 cm		
	Ancho	55 cm		
	Rango de rotación de la columna	±315°		
	Ángulo de inclinación del tubo	±180°		
	Ángulo de rotación vertical del tubo	- 30°~+90°		
	Rango de longitud del brazo telescópico	730~1250 mm		
Batería de litio	SID	610~1830 mm		
	Capacidad de la batería	46,8 V, 18,9 Ah		

Territorio de venta: Asia/África/América Latina, etc.

Este folleto también aplica a MobileGenius E, MobileGenius B y MobileGenius A (ECO). Incluye configuraciones estándar y opcionales. No garantizamos que la configuración opcional esté incluida en el producto que usted elija.



	Shenzhen Browner Tech Co., Ltd.
	Añadir: 7 piso, edificio C, Longjing Jingu Pioneer Park, Longzhu 4th Road, distrito de Nanshan, Shenzhen 518055, República Popular China.
	Tel.: +86-755-22674696 Fax: +86-755-22674695 Sitio web: www.browiner.com Correo electrónico: market@browiner.com

Versión: 201904V03



Browiner



MobileGenius

Sistema de radiografía digital

MobileGenius adopta un diseño integrado de vanguardia y puede utilizarse ampliamente en radiología, ortopedia, exámenes médicos, sala de emergencias, unidad de cuidados intensivos, quirófano y departamento neonatal, para satisfacer la demanda de radiografía digital en el hospital.

Cadena de imágenes de alto índice

El generador de alta potencia y alto voltaje de 50/45/32 kW y la gran capacidad de calentamiento del tubo de rayos X proporcionan una base sólida para la producción.

El detector de panel plano inalámbrico no requiere cables y permite una mayor flexibilidad de posicionamiento. La alta resolución proporciona una base sólida para obtener imágenes de alta calidad.




Nuevo diseño de potencia

Admite la exposición a la corriente eléctrica o a baterías de litio, mejora la adaptabilidad del entorno y no está sujeto a restricciones ambientales.

Diseño de batería de litio, respetuoso con el medio ambiente, ligero, de tamaño reducido, carga rápida y larga vida útil.

Más de 500 exposiciones con una carga completa (película de pecho).

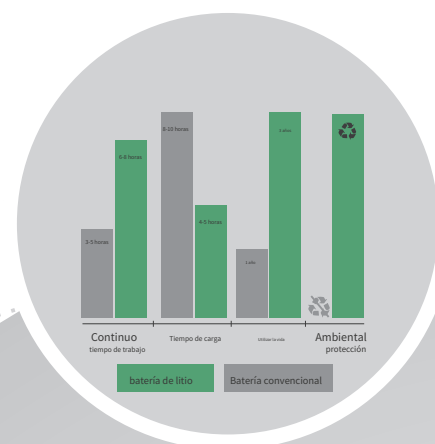

Pantalla táctil capacitiva avanzada



La pantalla táctil de mayor tamaño (21,5 pulgadas) del mercado, con un diseño de borde ultradelgado, amplio campo de visión y efecto de visualización mejorado.



Excelente Capacidad

Capacidad de ascenso de 10°77 km de movimiento
55 cm de ancho de compacto y ligero.

Doble motor inteligente
velocidad continua
ayuda al equipo con libertad.

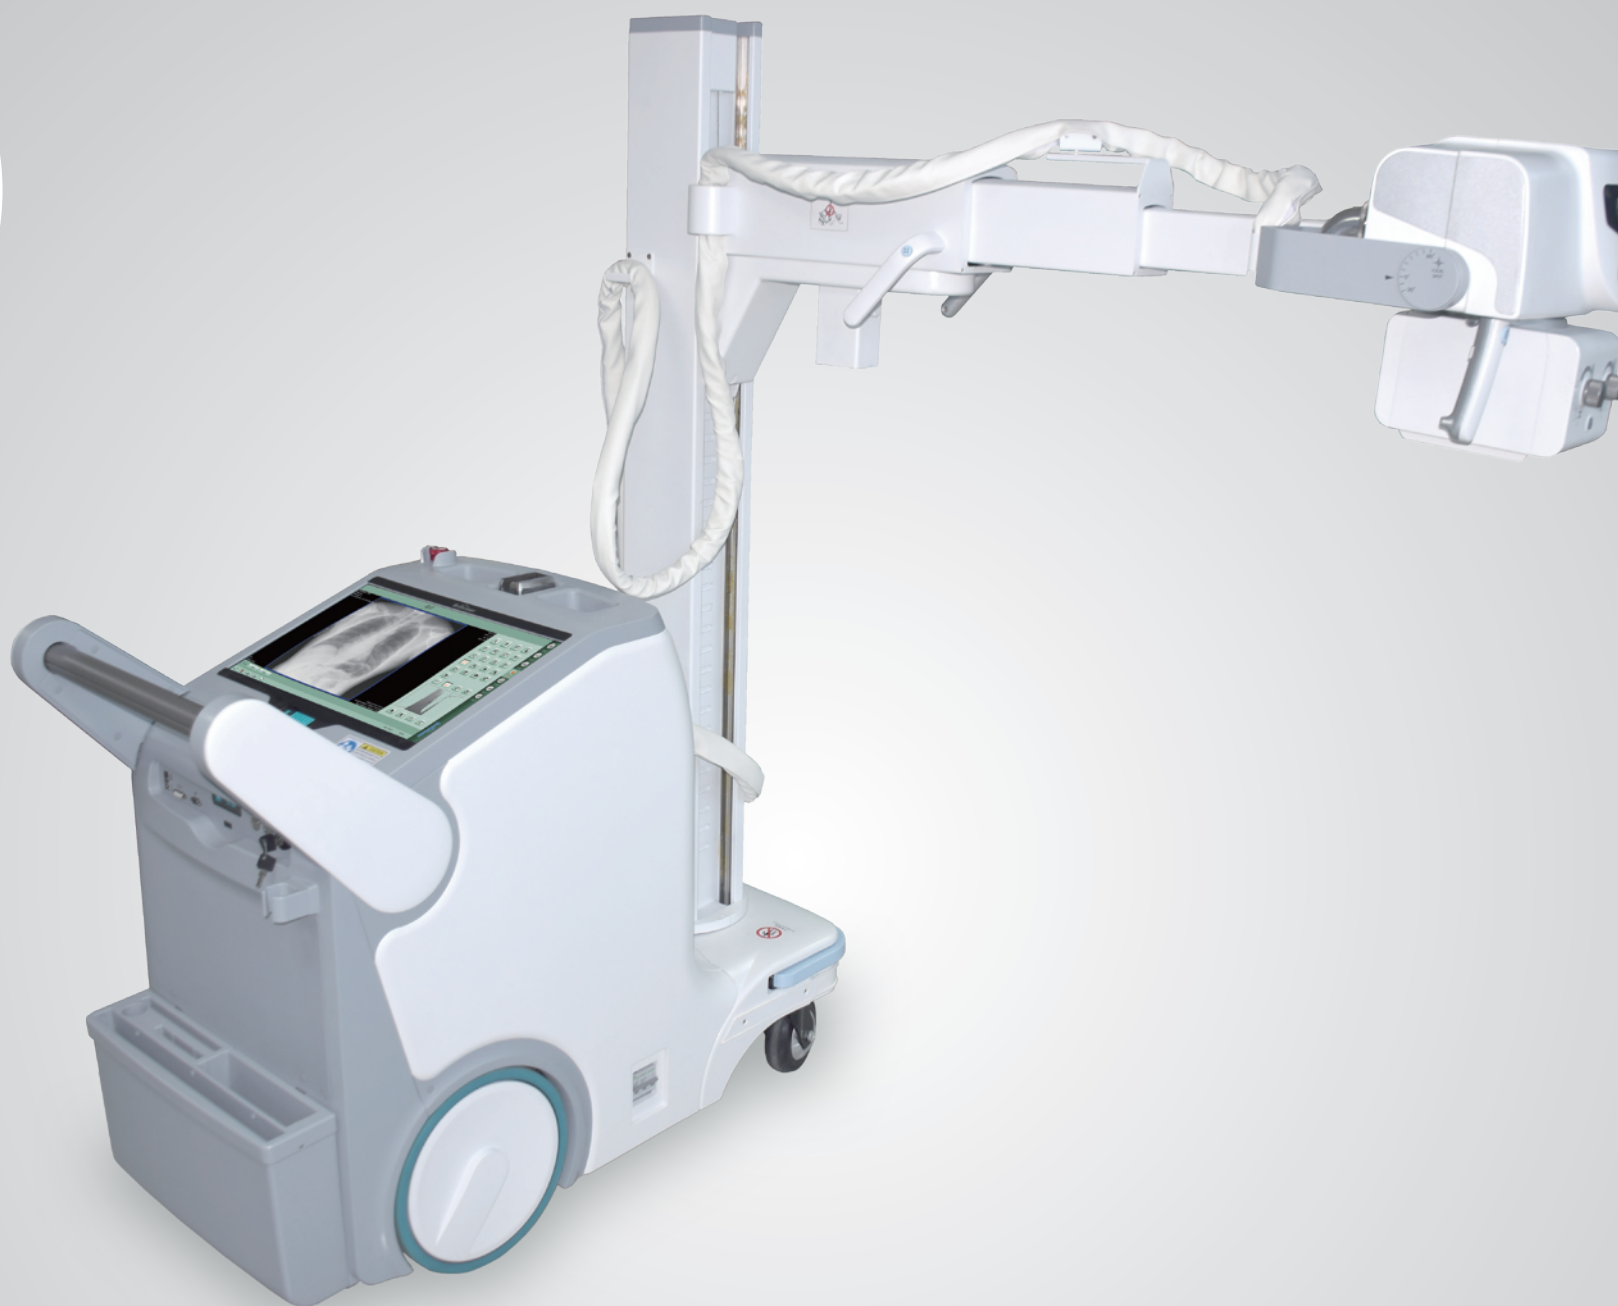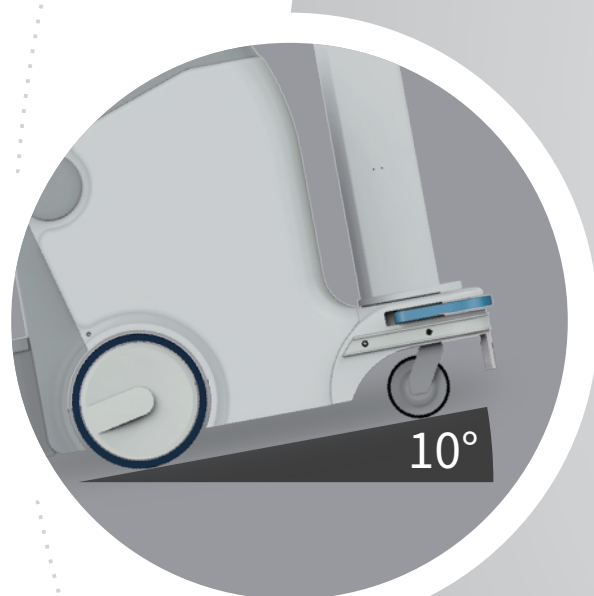



Función de interruptor sensible en la parte frontal de la cabeza, para lograr radiografías precisas y en posición.



Abundante interfaz exterior



Anti-Colision
diseño todoterreno



Mediante interruptor manual, control remoto y exposición con retardo de tiempo, los operadores pueden elegir el método que prefieran según sus necesidades radiográficas.



Encendido/apagado con un solo botón; el tiempo de arranque es inferior a 12 segundos.



Soporte DAP,
visualización
dosis de exposición



Compatible con el control remoto mediante tableta, para mayor comodidad.



Botones ajustables en la parte delantera y trasera del colimador.