FICHA TÉCNICA – ILUMINACIÓN FESTIVA

MELCHOR 500

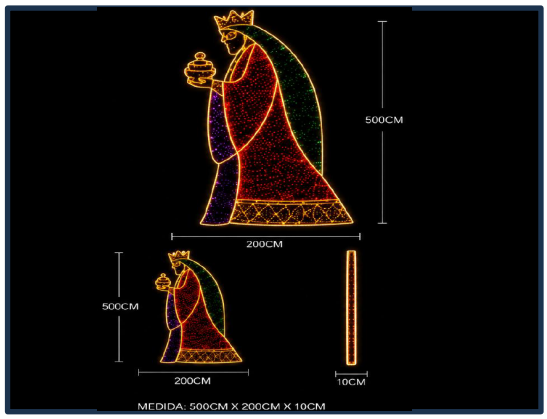

Registro fotográfico del producto

DATOS GENERALES

Descripción	Estructura 20 con forma de Rey Mago Melchor
Modelo o referencia.	MELCHOR 500
Tipo de socket o porta bombillas del producto.	NA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Corriente nominal. (A)	077 A
Tensión(es) de entrada. (V)	220-240 Vac
Tensión(es) de operación. (V)	220-240 Vdc
Frecuencia (Apta para uso en redes de 60 Hz	60Hz
Potencia nominal (W). mayor potencia de las bombillas a usarse con el producto. (W)	170 W
Diagrama de conexiones, fase, neutro y tierra	Fase (+) neutro (-)
Modo de conexión de alimentación eléctrica. (Ej: USB, clavija)	Clavija
función de modo de espera	No
Especificar si requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento.	Si, Adaptador AC/DC

CARACTERISTICAS MECÁNICAS

Material	Chasis reforzado de aluminio extruido o acero galvanizado con tratamiento anticorrosión
Dimensiones	500 cm x 200 cm x 1 O cm
Tipo de uso (interior, exterior o ambientes húmedos)	Exterior
Acabado	Iluminada con LED blanco cálido, detalles en dorado, rojo, verde y morado,

PROTECCIÓN

Grado de protección IP	IP 67
Resistencia al impacto	NA

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura de operación	-20 °C y los 45 °C
Humedad relativa	10% y el 85%