FORTE V13 G - RHC


REFRIGERADOR VERTICAL




CONTROL DE TEMPERATURA
Asegura el correcto funcionamiento del equipo para que sus productos estén en la temperatura ideal de consumo.



CONDENSADOR DE BAJO MANTENIMIENTO
Tubería 100% COBRE Previene que se bloquee el flujo de aire, ahorrando energía y correcto funcionamiento del compresor.



PUERTAS CON ALTA EFICIENCIA
Nuestras puertas utilizan un panel de doble cristal templado con gas Argón y película Low-E, que reduce la transferencia de calor al interior del equipo.



ILUMINACIÓN LED
Proporciona una excelente iluminación al producto refrigerado haciendo visualmente más atractivo.



REJILLA FRONTAL TERMOFORMADA
Por estar fabricada en plástico es mas durable y resistente, no se oxida, no se decolora y es reciclable.



CERTIFICACIÓN EN EFICIENCIA ENERGÉTICA
Nuestros equipos cuentan con certificación en ciencia energética que fomenta el uso racional y eficiente de la energía.

- Vitrina con pantalla intercambiable en la parte superior para colocar publicidad.
- Parrillas zincadas y recubiertas con pintura electrostática que asegura alta resistencia a la oxidación.

CAPACIDAD BRUTA 340 LITROS




GARANTÍA 2 AÑOS Incluidos componentes



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES EXTERIORES	Frente: 49,6 cm Fondo: 59,7 cm Alto: 204 cm
DIMENSIONES INTERIORES	Frente: 42 cm Fondo: 49,3 cm Alto: 156,4 cm
DIMENSIONES DE EMPAQUE	Frente: 54,6 cm Fondo: 66,5 cm Alto: 206,1 cm

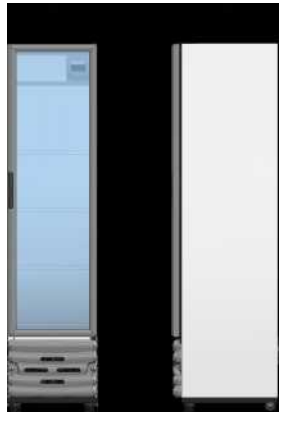

Chasis del equipo:	ESTRUCTURA EN ANGULO 2 ruedas fijas 2 tacones deslizables
Sistema de refrigeración	Aire reforzado, condensador de bajo mantenimiento 100% cobre
Temperatura ambiente de operación adecuada	32 °C
Tipo de Puerta	1 Puerta batiente marco en pvc
Publicidad	Si
Gabinete externo	Lámina Galvanizada prepintada (Color blanco)
Tanque interno	Galvanizada Prepintada (Color blanco)

Datos logísticos

Capacidad por contenedor	20" ST **32**	40" ST **68**	40" HC **68**

Sistema eléctrico

Consumo de energía	105 Kwh/Mes
Potencia del compresor	1/5 HP
Tipo de panel	Panel térmico de baja emisividad
Tensión frecuencia	115v / 60Hz
Tipo de iluminación	Tecnología LED
Corriente total en amperios	2,9 Ah

Sistema de refrigeración

Tipo de Gas	R 290
Temperatura de trabajo en °C	°0C ~ °4C
Aislante térmico	HC Ciclopentano

Capacidad bruta	340 Litros
Capacidad útil	258,4 Litros
Accesorios	4 Parillas 1 rejilla plástica