VÁLVULA ANTIVANDÁLICA ORINAL

Válvula de Descarga Tipo Push - **Entrada Posterior**

Referencia: 703020001



- Consumo de agua de **0.5 a 1.9 Lpf (0.13 a 0.5 gpf)** por descarga.

Dotado con un diseño compacto que optimiza los espacios y al brindar la confianza de ser antivandálico, éste producto es la respuesta efectiva para las necesidades de alto tráfico en las instituciones; gracias a su alta eficiencia en consumo de agua y unas características de fácil limpieza y manejo, lo presentan como un gran aliado para su institución.

Características y Beneficios

- Producto para uso institucional de alto tráfico.
- Diseño robusto con un grado elevado de antivandalismo.
- Funcionamiento silencioso.
- Accionamiento fácil y cómodo.
- Higiénica y fácil de limpiar.
- Cierre automático temporizado entre 4 y 7 segundos.
- Cumple con normas internacionales para el consumo de agua.
- Descarga de agua variable según presión.
- Cuerpo en latón resistente a la corrosión.
- El sistema de cierre (cartucho) tiene 7 posiciones para graduar el volumen de agua de acuerdo la necesidad del usuario.

Información Técnica

Material	
Cuerpo:	Latón acabado natural.
Tubo:	Latón con recubrimiento de cromo.
Escudo y Portaescudo:	Latón con recubrimiento de cromo.
Peso Neto aproximado:	895g 1,97lb.
Peso Bruto aproximado:	1030g 2,27lb.
Diámetro de Tubería para la instalación:	
Entrada:	1/2" NPT.
Salida:	1-1/2" NPT.
Capacidad de Funcionamiento	
Presión de trabajo:	20 - 80 Psi.
Capacidad de flujo máximo por norma:	9,68 L/min - 0,49 L/Descarga.
Capacidad de flujo estimada real:	6,35 - 9,68 L/min - 0,33 - 0,49 L/ Descarga.
Vida útil de la unidad de cierre:	150 Mil Ciclos.

Cuidados y Limpieza

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio, dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana, y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

Repuestos

Referencia	Descripción
O21121111	UNIDAD DE CONTROL LVM/ORINAL
O21341111	ESCUDO VÁLVULA LVM/ ORINAL
O21371111	PORTA-ESCUDO VÁLVULA LVM/ORINAL
O22071111	LLAVE BOCA FIJA INSTITUCIONAL

Cumplimiento de Normas

Este producto cumple con los requerimientos y especificaciones de :

icontec Sello de Calidad
NTC 1644
Accesorios de Suministro fontanería

U.S. GREEN BUILDING COUNCIL LEED USGBC

Edge

CASA COLOMBIA SOSTENIBLE Y SALUDABLE

SERVICIO TÉCNICO

AHORRO DE AGUA

3 AÑOS DE GARANTÍA EN PRODUCTO

2 AÑOS DE GARANTÍA (ACABADOS)

Corona tiene un informe de Sostenibilidad corporativo anual que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. Puedes encantarlo en el siguente link: https://empresa.corona.co/sos

corona.co


corona

VÁLVULA ANTIVANDÁLICA ORINAL

Válvula de Descarga Tipo Push - **Entrada Posterior**

Ref.: 703020001

Plano de Explosión

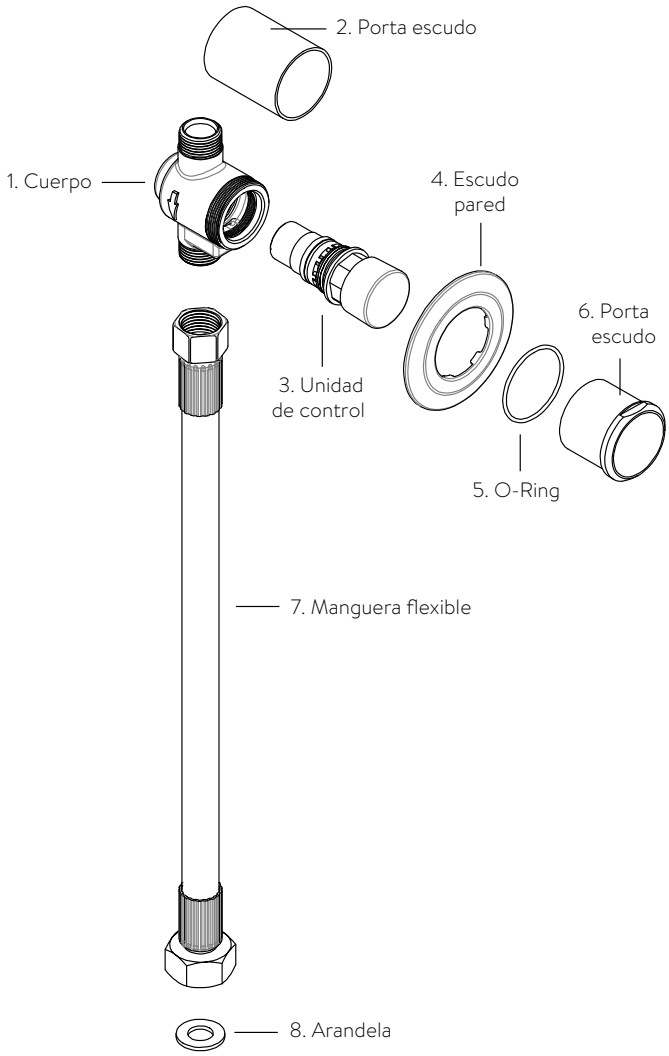

Planos Técnicos

*Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.
Unidades: mm


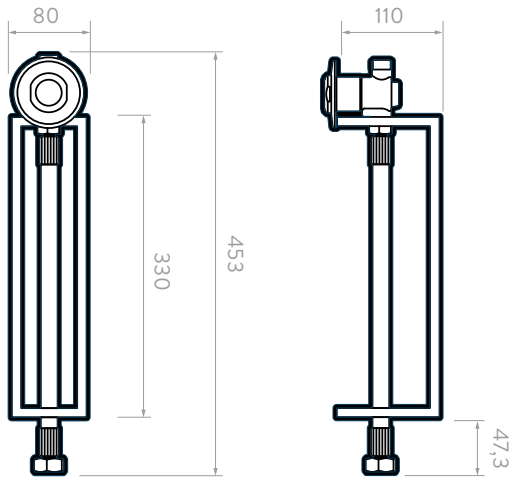


Diagrama de Caudal

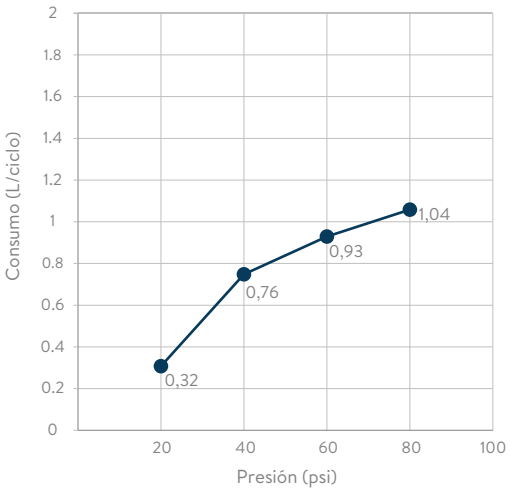

LÍNEAS BASE DE CONSUMO DE AGUA

Referencia	Consumo de agua		Línea Base **EDGE**		Línea Base **LEED V.4**		Reducción vs. Línea Base **EDGE***	Reducción vs. Línea Base **LEED V.4****
Válvula Push Orinal EP	0.5 Lpf 1.9 Lpf	0.13 gpf 0.5 gpf	2.0 Lpf	0.5 gpf	3.8 Lpf	1.0 gpf	75% 5%	87% 50%

*En algunos casos los valores de la línea base del software **EDGE** se encuentran por encima de los valores máximos permitidos por la normativa colombiana, lo cual implica que podría alcanzarse el **20% mínimo** para lograr la certificación.
** Un proyecto gana puntos **LEED V.4** a partir de un **ahorro del 25%** de agua, el prerrequisito es **20%.**

Líneas de atención al cliente:
Colombia: Bogotá (601) 404 88 84 / Resto del país 01 8000 5120 30

Centro America: Guatemala (502) 1-800-6240-109 / Nicaragua (505) 2249-5521
El Salvador (503) 2274-4620 / Honduras San Pedro Sula (504) 9470-9391
Honduras Tegucigalpa (504) 9441-1968 / Costa Rica (506) 4001-4966 /
Panamá (50n 8000-202 **contacto_ ca(.ci)corona.co.com**

México: Directo (81) 8125 2000 / LADA sin costo 01 800 705 1020
Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: **corona.co**

corona