Bobcat®

CARGADORES DE DIRECCIÓN DESLIZANTE

S590

Peso Operativo	3069 kg
Potencia	50.7 kW
Capacidad Operativa Nominal	953 kg



Bobcat SNS

Escanear para entrar al canal de Bobcat® en YouTube

One Tough Animal®

S590 T4 - ESPECIFICACIONES

Desempeño

Carga de vuelco (ISO 14397-1)	1906 kg
Capacidad operativa nominal (ISO 14397-1)	953 kg
Capacidad de la bomba	64.7 L/min
Capacidad de la bomba (alto flujo opcional)	101.1 L/min
Sistema de alivio en acopladores rápidos	23.8-24.5 MPa
Max. velocidad de desplazamiento (opción de alto rango)	18.4 km/h
Max. velocidad de desplazamiento (rango bajo)	11.2 km/h

Motor

Haz un modelo	Bobcat/2.4L V2 Engine (T4)
Combustible	Diésel
Enfriamiento	Líquido
Potencia a 2700 RPM (SAE J1995 Bruto)	50.7 kW (68.0 HP)
Par a 1425 RPM (SAE J1995 Bruto)	252.0 Nm
Número de cilindros	4
Desplazamiento	2392 cm^3
Depósito de combustible	93.7 L

Peso

Peso operativo	3069 kg
Peso de envío sin cazo	2708 kg

Controles

Dirección del vehículo	Dirección y velocidad controladas por dos palancas manuales o controles de joystick seleccionables (SJC)
El sistema hidráulico del cargador inclina y levanta	
Auxiliar delantero (estándar)	Pedales separados o control de joystick seleccionable (SJC) Interruptor eléctrico en la palanca de dirección derecha

Sistema de transmisión

Transmisión	Bombas de pistón hidrostático tándem infinitamente variables, que accionan dos motores hidrostáticos totalmente reversibles

Sistema estándar


Neumáticos de servicio pesado	Manual
Cilindros acolchados de elevación e inclinación	Levante el soporte del brazo
Sistema de control de interlock Bobcat (BICS)	Freno de mano
Marco Bob-Tach™	Barra de asiento
Cabina del operador[1]	Turbocompresor con parachispas aprobado
Hidráulica auxiliar delantera proporcional activada eléctricamente	Luces de trabajo delanteras y traseras
Apagado del motor/sistema hidráulico	Alarma de retroceso
Asiento estándar	

1. ROPS (Estructura Protectora de Vuelcos) – cumple con la SAE-J1040 y ISO 3471. FOPS (Estructura Protectora de Objetos que Caen) – cumple con la SAE-J1043 y ISO 3449, nível I

Opcionais

Cabina de operador de lujo con ventanas	Luz estroboscópica
Controles de joystick seleccionables (SJC)	Radio
2 velocidades	Kit de carretera
Panel de instrumentos de lujo	Posicionamiento hidráulico del cucharón (incluido el inter-ruptor de encendido/apagado)
Cabina presurizada de lujo con calefacción	
Cabina presurizada de lujo con HVAC	
Sistema hidráulico de alto flujo	
Power Bob-Tach ™	
Faro	
Asiento con suspensión ajustable con respaldo alto	

Dimensiones

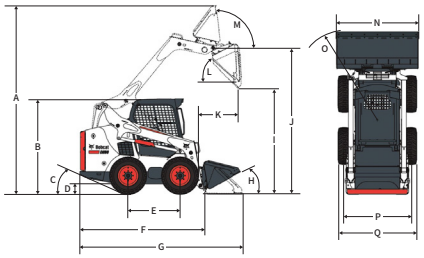

(A)	3901.0 mm	(J)	3023.0 mm
(B)	1972.0 mm	(K)	828.0 mm
(C)	24.2°	(L)	42.0°
(D)	185.0 mm	(M)	97.0°
(E)	1082.0 mm	(N)	1727.0 mm
(F)	2657.0 mm	(O)	2024.0 mm
(G)	3378.0 mm	(P)	1374.0 mm
(H)	30.0°	(Q)	1643.0 mm
(I)	2319.0 mm		

Aditamentos

Escoba angular	Tenedor de paletas
Barrena	Cepilladoras
Retroexcavadora	Cubos de rocas
Horquillas para pacas	Escarificadores
Cuchillas-caja, dozer, nieve, cuchillas en V para nieve	Raspadores
	Sembradora
Interruptor automático	Quitanieves
Sierras de cepillo	Soplador de nieve
Desbrozadoras rotativas	Capas de césped
Brushcat ™	Acondicionador de suelos
Adaptador de cucharón	Esparcidores
Cubos	Estabilizadores, traseros
Trituradoras	Orugas de acero
Cubos combinados	Trituradora de tocones
Hormigoneras	Barrendero
Bombas de hormigón	Adaptador de enganche de tres puntos
Cavador	
Martillos sueltos	Cultivadora
Volcado de tolvas	Tilt-Tatch™
Cortadores de mayales	Pala trasplantadora de árboles
Calificadores	Compactadores de zanjas
Pinzas-agrícola, utilitario, industriales, raíz	Zanjadora
	Tenedor utilitario
Plano de tierra	Marcos utilitarios
Rastrillos de paisaje	Rodillos vibratorios
Equipo láser	Kit de agua
Cortacéspedes	Sierras de ruedas
Ruedas packer	Escobas bigotes

Ciertas especificaciones se basan en cálculos de ingeniería y no son medidas en sí. Las especificaciones son ofrecidas solo para fines comparativos y están sujetas a cambios sin aviso previo.
Las especificaciones para su propio equipo Bobcat varían dependiendo de variaciones normales en el diseño, manufactura, condiciones de operación, y otros factores. Las fotografías de las unidades Bobcat pueden mostrar elementos aparte del equipo estándar.

DOOSAN

Bobcat es una empresa de Doosan.
Doosan es un líder mundial en equipos de construcción, soluciones de energía y agua, motores, e ingeniería que ha ofrecido sus productos y servicios con orgullo a clientes y comunidades more más de un siglo. Bobcat y el logotipo de Bobcat son marcas comerciales registradas de Bobcat Company en los Estados Unidos y en varios otros países.
©2023 Bobcat Company. Todos los derechos reservados.

Bobcat®

Doosan Bobcat Korea Co., Ltd.
www.bobcat.com

B-2056-ES (12/23)