DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
NIT. 891.800.466-4
ALCALDÍA

EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL - E.A.E.P.

PROYECTO:	"ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA, BOYACA"
LOCALIZACIÓN :	ZONA URBANA MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CAPÍTULO:	1,00	PRELIMINARES
ÍTEM:	1,05	SOBRE ACARREO DE MATERIAL DE 10 KM A 30 KM, MAYOR A 10 KM (INC. BASES, SUB BASES, AFIRMADO, OTRO MATERIAL GRANULAR, SOBRANTES Y ESCOMBROS)


DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	ÁREA	VOLUMEN	BARRA O ELEMENTO	MASA	ELEMENTOS	UNIDAD / CANTIDAD	m3/km / TOTAL
	m	m	m	m²	m³	Tipo	Kg/m	#		
DEMOLICION PISO DECK SOBRE RAICES (GQ Y J)										
GQ 1	5,95	4,00	0,10		2,38				1,00	2,38
	8,20	4,00	0,10		3,28				1,00	3,28
	12,05	4,00	0,10		4,82				1,00	4,82
	12,00	2,00	0,10		2,40				1,00	2,40
	4,00	2,00	0,10		0,80				1,00	0,80
	2,00	2,00	0,10		0,40				1,00	0,40
GQ 2	20,15	2,15	0,10		4,33				1,00	4,33
GQ 3	6,00	2,00	0,10		1,20				1,00	1,20
GQ 4	10,00	2,15	0,10		2,15				1,00	2,15
GQ 5	6,10	4,00	0,10		2,44				1,00	2,44
GQ 6	6,15	2,10	0,10		1,29				1,00	1,29
	2,20	2,10	0,10		0,46				1,00	0,46
	10,10	12,05	0,10		12,17				1,00	12,17
	9,45	2,10	0,10		1,98				1,00	1,98
	13,00	2,10	0,10		2,73				1,00	2,73
	8,90	1,50	0,10		1,34				1,00	1,34
	4,30	0,95	0,10		0,41				1,00	0,41
	2,35	1,50	0,10		0,35				1,00	0,35
GQ 7	8,00	8,10	0,10		6,48				1,00	6,48
	8,00	4,00	0,10		3,20				1,00	3,20
	6,00	4,10	0,10		2,46				1,00	2,46
	8,00	4,10	0,10		3,28				1,00	3,28
GQ 8	9,95	4,00	0,10		3,98				1,00	3,98
J 1	4,00	2,00	0,10		0,80				1,00	0,80
	4,00	2,00	0,10		0,80				1,00	0,80
J 2	12,00	2,00	0,10		2,40				1,00	2,40
J 3	10,00	2,00	0,10		2,00				1,00	2,00
J 4	8,00	2,00	0,10		1,60				1,00	1,60
J 5	8,00	1,60	0,10		1,28				1,00	1,28
J 6	6,00	2,00	0,10		1,20				1,00	1,20
	6,00	2,00	0,10		1,20				1,00	1,20
J 7	6,00	2,00	0,10		1,20				1,00	1,20
	8,00	2,00	0,10		1,60				1,00	1,60
	4,00	2,00	0,10		0,80				1,00	0,80
DEMOLICION PISO DECK CASETAS Y PABELLON										
MODULO 6	10,05	6,10	0,05		3,07				1,00	3,07
MODULO 7	9,90	5,90	0,05		2,92				1,00	2,92
PABELLON 1	12,00	6,00	0,05		3,60				1,00	3,60
PABELLON 2	12,00	6,00	0,05		3,60				1,00	3,60
PABELLON 3	12,00	6,00	0,05		3,60				1,00	3,60


DEMOLICION GRAMA SINTETICA JUEGOS INFANTILES										
JUEGOS INFANTILES	24,00	6,00	0,03		4,32				1,00	4,32
	6,00	6,00	0,03		1,08				1,00	1,08
DEMOLICION MATERAS										
DEMOLICION JUEGOS INFANTILES JUEGO 1	2,06	1,36	1,93		5,41				1,00	5,41
DEMOLICION JUEGOS INFANTILES JUEGO 2	2,17	0,92	1,77		3,53				1,00	3,53
DEMOLICION JUEGOS INFANTILES JUEGO 3	0,45	1,96	1,25		1,10				1,00	1,10
DEMOLICION JUEGOS INFANTILES JUEGO 4	0,36	0,93	0,36		0,12				1,00	0,12
DEMOLICION JUEGOS INFANTILES JUEGO 5 ELEMENTOS VERTICALES		0,19	2,25		0,43				9,00	3,87
DEMOLICION JUEGOS INFANTILES JUEGO 5 ELEMENTOS		0,19	4,52		0,86				2,00	1,72
DEMOLICION JUEGOS INFANTILES JUEGO 5 ELEMENTOS		0,19	4,63		0,88				3,00	2,64
DEMOLICION JUEGOS INFANTILES JUEGO 6	1,00	0,19	5,00		0,95				1,00	0,95
DEMOLICION JUEGOS INFANTILES JUEGO 7 ELEMENTOS		0,19	1,51		0,29				2,00	0,58
DEMOLICION JUEGOS INFANTILES JUEGO 7 ELEMENTOS VERTICALES		0,19	2,25		0,43				5,00	2,15
DEMOLICION JUEGOS INFANTILES JUEGO 7 ELEMENTOS		0,19	5,00		0,95				4,00	3,80
DEMOLICION JUEGOS INFANTILES JUEGO 8	1,64	3,97	0,60		3,91				1,00	3,91
									SUBTOTAL	**131,18**
PORCENTAJE DE INCREMENTO 20%						**PORCENTAJE DE INCREMENTO**			**20%**	**26,24**
TOTAL INCREMENTO						**TOTAL INCREMENTO**				**157,42**
DISTANCIA DE SOBREACARREO 19						**DISTANCIA DE SOBREACARREO**			**19**	**2990,98**
OBSERVACIONES:										


MEMORIA GRÁFICA


CAPÍTULO:	1,00	PRELIMINARES
ÍTEM:	1,1	SOBRE ACARREO DE MATERIAL DE 10 KM A 30 KM, MAYOR A 10 KM (INC. BASES, SUB BASES, AFIRMADO, OTRO MATERIAL GRANULAR, SOBRANTES Y ESCOMBROS)

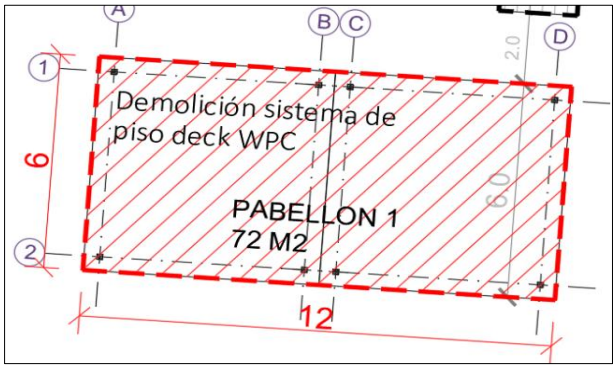


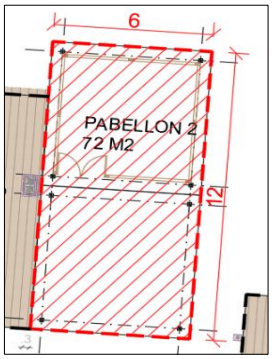


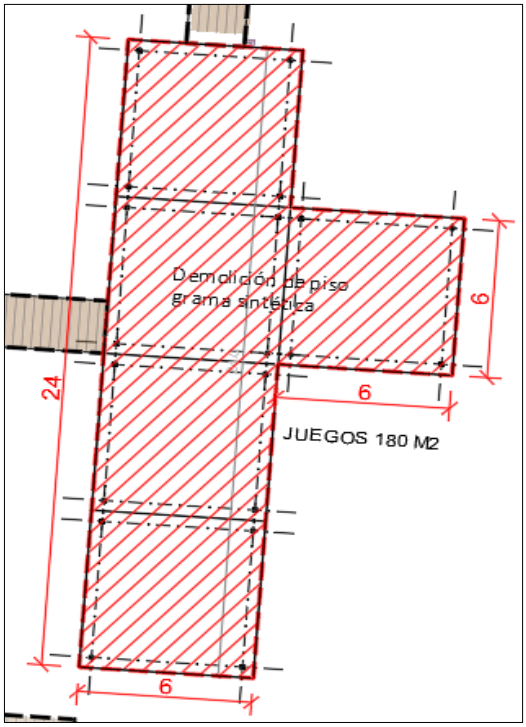


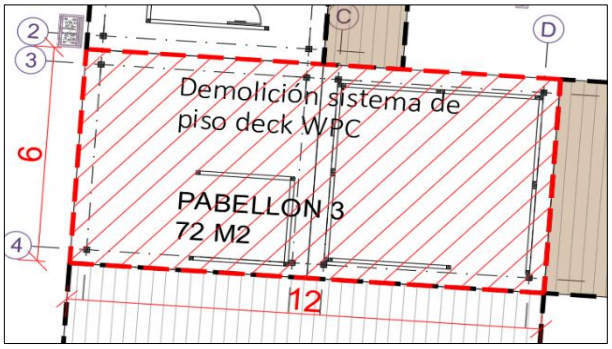

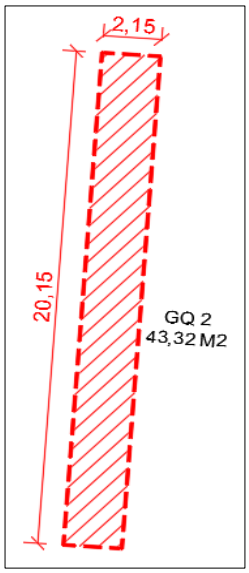





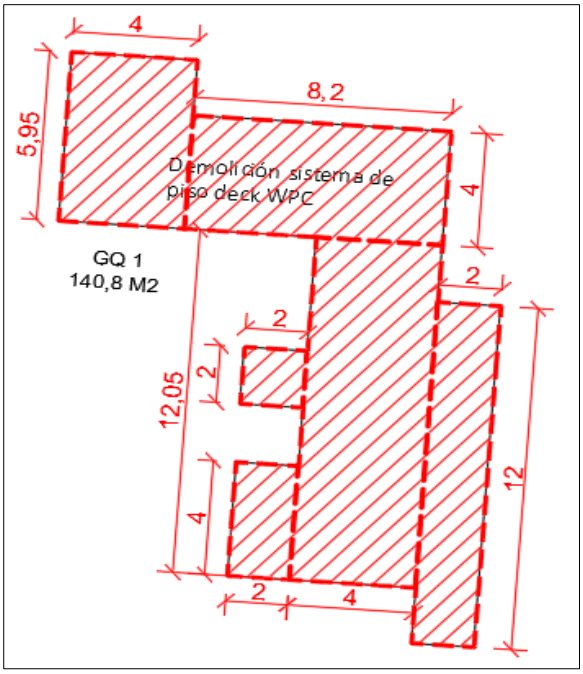


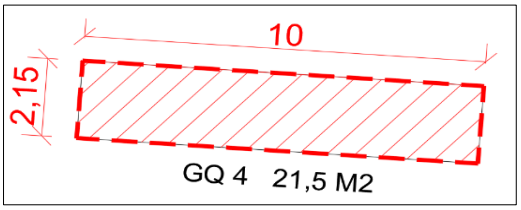



CAPÍTULO:	1,00	PRELIMINARES
ÍTEM:	1,1	SOBRE ACARREO DE MATERIAL DE 10 KM A 30 KM, MAYOR A 10 KM (INC. BASES, SUB BASES, AFIRMADO, OTRO MATERIAL GRANULAR, SOBRANTES Y ESCOMBROS)

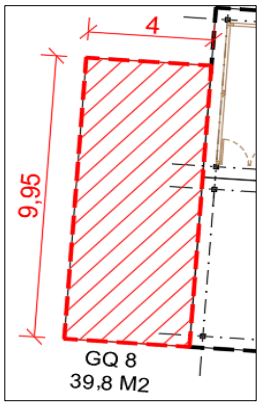


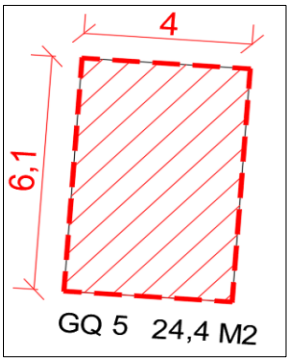


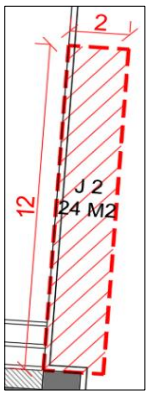


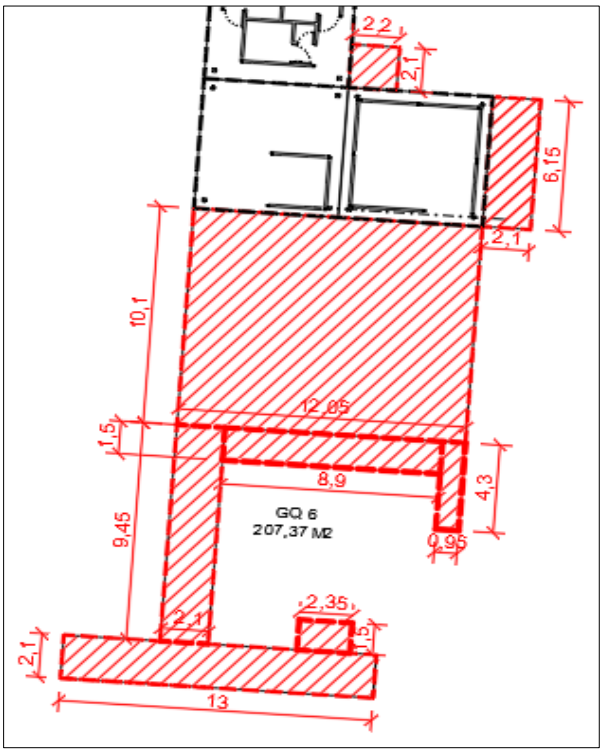


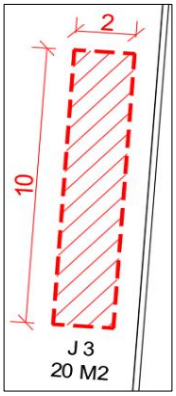


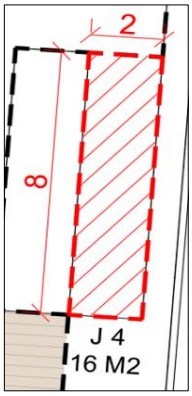





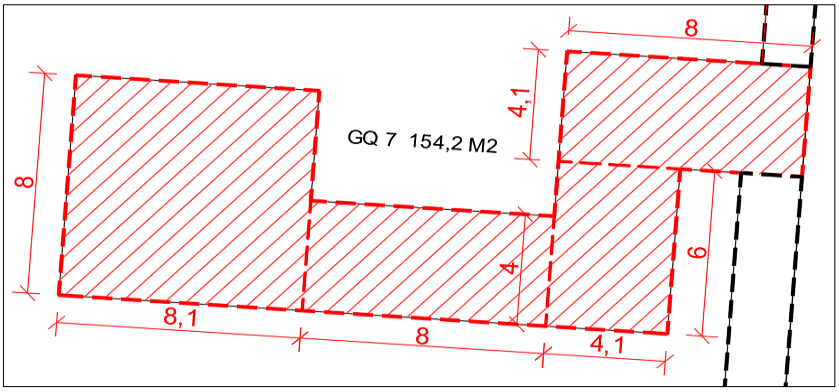


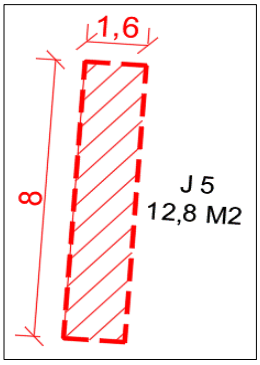




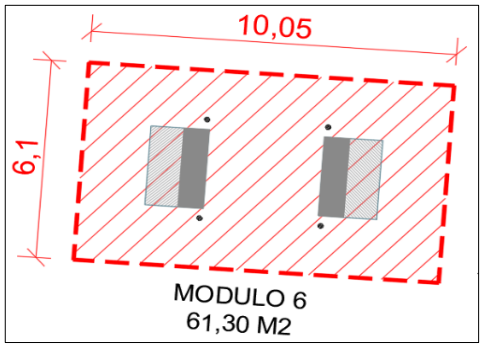

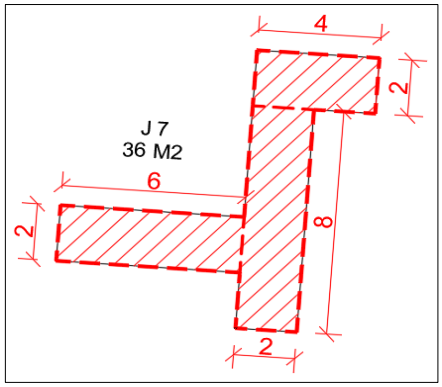

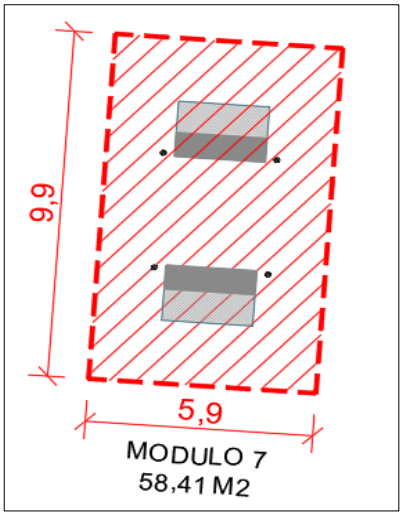

CAPÍTULO:	1,00	PRELIMINARES
ÍTEM:	1,1	SOBRE ACARREO DE MATERIAL DE 10 KM A 30 KM, MAYOR A 10 KM (INC. BASES, SUB BASES, AFIRMADO, OTRO MATERIAL GRANULAR, SOBRANTES Y ESCOMBROS)

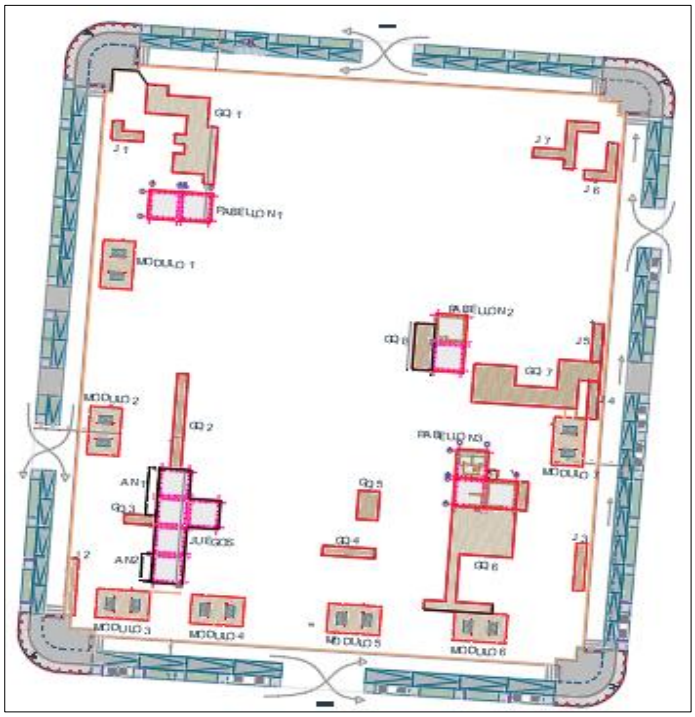

PLANO DE LOCALIZACION

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CAPÍTULO:	1,00	PRELIMINARES
ÍTEM:	1,05	SOBRE ACARREO DE MATERIAL DE 10 KM A 30 KM, MAYOR A 10 KM (INC. BASES, SUB BASES, AFIRMADO, OTRO MATERIAL GRANULAR, SOBRANTES Y ESCOMBROS)








OBSERVACIONES:

		VALIDO PARA PARCIAL 1 CONTRATO IP-002-2025
ERNESTO DAVID MEZA ERAZO	JUAN PABLO SALAZAR SALAZAR	ANNGY MILENA LARIBE CIRO
RESIDENTE DE OBRA	SECRETARIO DE OBRAS PÙBLICAS	REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL - E.A.E.P.
GPM MANTENIMIENTO Y MONTAJES S.A.S	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÀ	ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS - SUPERVISIÓN
ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ