DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
NIT. 891.800.466-4
ALCALDÍA

EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL - E.A.E.P.

PROYECTO:	"ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA, BOYACA"
LOCALIZACIÓN :	ZONA URBANA MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CAPÍTULO:	6,00	PISOS
ÍTEM:	6,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMOQUIN "ADOQUIN ECOLÓGICO" (INC. ARENA DE BASE)


DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	ÁREA	VOLUMEN	BARRA O ELEMENTO	MASA	ELEMENTOS	UNIDAD / CANTIDAD	m2 / TOTAL
	m	m	m	m²	m³	Tipo	Kg/m	#		
GQ 1	5,95	4,00		23,80					1,00	23,80
	8,20	4,00		32,80					1,00	32,80
	12,05	4,00		48,20					1,00	48,20
	12,00	2,00		24,00					1,00	24,00
	4,00	2,00		8,00					1,00	8,00
	2,00	2,00		4,00					1,00	4,00
MENOS BORDILLO GQ 1	76,35	0,10		7,64					-1,00	-7,64
GQ 2	20,15	2,15		43,32					1,00	43,32
MENOS BORDILLO GQ 2	44,60	0,10		4,46					-1,00	-4,46
GQ 3	6,00	2,00		12,00					1,00	12,00
MENOS BORDILLO GQ 3	16,00	0,10		1,60					-1,00	-1,60
GQ 4	10,00	2,15		21,50					1,00	21,50
MENOS BORDILLO GQ 4	24,30	0,10		2,43					-1,00	-2,43
GQ 5	6,10	4,00		24,40					1,00	24,40
MENOS BORDILLO GQ 5	20,20	0,10		2,02					-1,00	-2,02
GQ 6	6,15	2,10		12,92					1,00	12,92
	2,20	2,10		4,62					1,00	4,62
	10,10	12,05		121,71					1,00	121,71
	9,45	2,10		19,85					1,00	19,85
	13,00	2,10		27,30					1,00	27,30
	8,90	1,50		13,35					1,00	13,35
	4,30	0,95		4,09					1,00	4,09
	2,35	1,50		3,53					1,00	3,53
MENOS BORDILLO GQ 6	122,80	0,10		12,28					-1,00	-12,28
GQ 7	8,00	8,10		64,80					1,00	64,80
	8,00	4,00		32,00					1,00	32,00
	6,00	4,10		24,60					1,00	24,60
	8,00	4,10		32,80					1,00	32,80
MENOS BORDILLO GQ 7	76,50	0,10		7,65					-1,00	-7,65
GQ 8	9,95	4,00		39,80					1,00	39,80
MENOS BORDILLO GQ 8	27,90	0,10		2,79					-1,00	-2,79
AN 1	10,10	2,00		20,20					1,00	20,20
MENOS BORDILLO AN 1	22,20	0,10		2,22					-1,00	-2,22
AN 2	5,80	2,00		11,60					1,00	11,60
MENOS BORDILLO AN 2	15,60	0,10		1,56					-1,00	-1,56
									TOTAL	**630,54**


OBSERVACIONES:


MEMORIA GRÁFICA


CAPÍTULO:	6,00	PISOS
ÍTEM:	6,0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMOQUIN "ADOQUIN ECOLÓGICO" (INC. ARENA DE BASE)

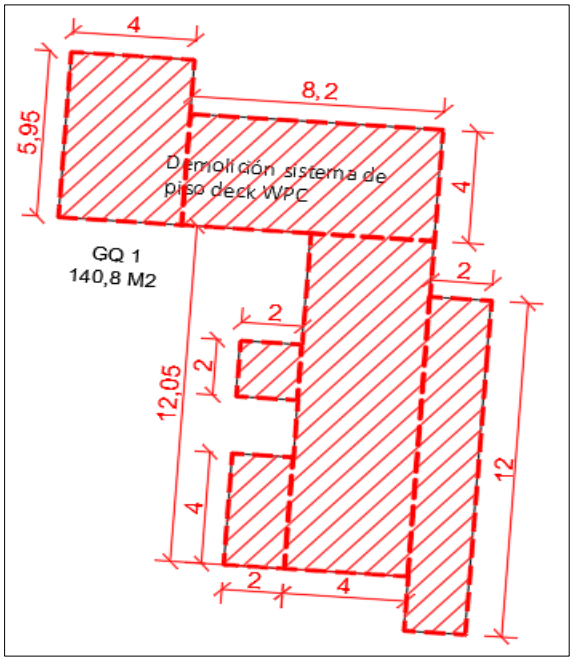


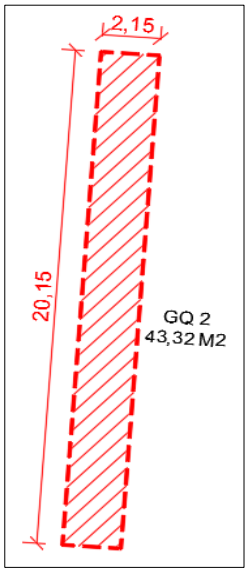


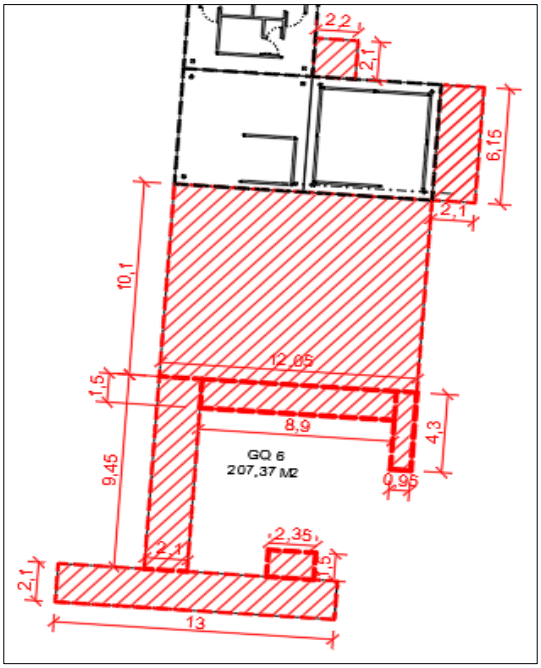

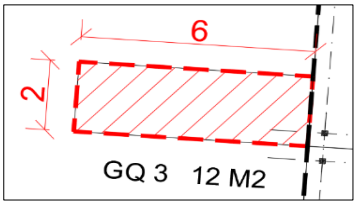


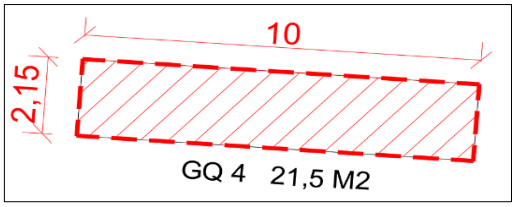


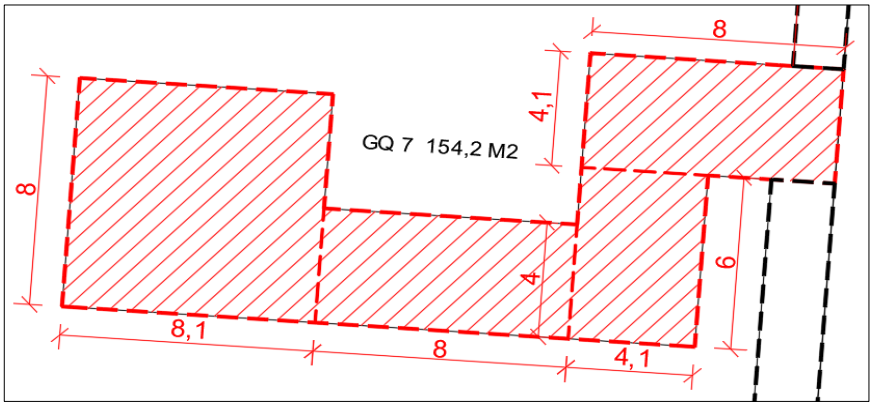

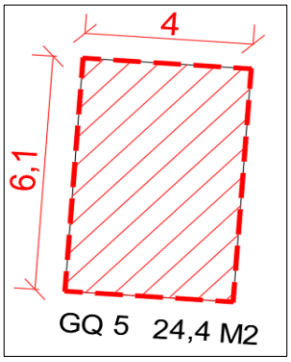




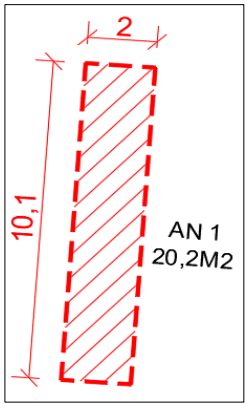

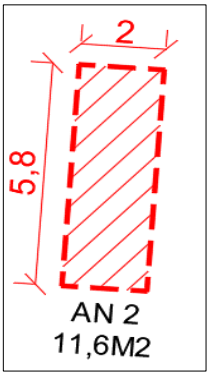

CAPÍTULO:	6,00	PISOS
ÍTEM:	6,0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMOQUIN "ADOQUIN ECOLÓGICO" (INC. ARENA DE BASE)

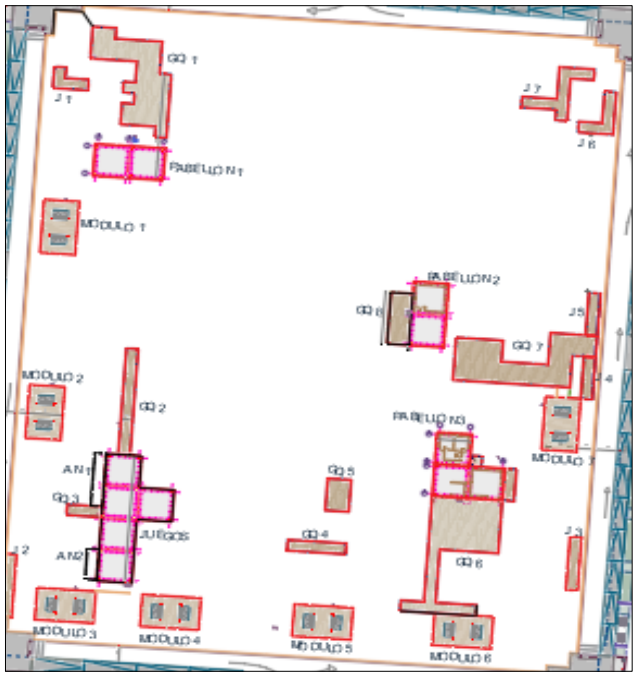

PLANO DE LOCALIZACION

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CAPÍTULO:	6,00	PISOS
ÍTEM:	6,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMOQUIN "ADOQUIN ECOLÓGICO" (INC. ARENA DE BASE)







OBSERVACIONES:

ERNESTO DAVID MEZA ERAZO	JUAN PABLO SALAZAR SALAZAR	ANNGY MILENA URIBE CIRO
RESIDENTE DE OBRA	SECRETARIO DE OBRAS PÙBLICAS	REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL - E.A.E.P.
GPM MANTENIMIENTO Y MONTAJES S.A.S	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÀ	ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS - SUPERVISIÓN
ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ

VALIDO PARA
PARCIAL 1
CONTRATO IP-002-2025