ANEXO 2 – OFERTA ECONOMICA

Medellín, 12 noviembre de 2020

Señores
FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Carrera 64 C Nro. 67 - 300 Piso 2 Bloque C Administrativa
Ciudad

Asunto: Invitación Pública Mínima Cuantía FGN-RNOCC-MC-0041-2020

Invitación Pública Mínima Cuantía del proceso N° FGN-RNOCC-MC-0041- 2020, de la Fiscalía General de la Nación – Subdirección Regional Noroccidental, existe la necesidad de contratar obras de adecuación y mantenimiento locativo en diferentes sedes de la Fiscalía General de la Nación en Medellín, donde se destaca, entre otros, La Contratación de actividades de mantenimiento locativo en la sede de la U.R.I. Norte de la Fiscalía General de la Nación, ubicada en el municipio de Copacabana, del Área Metropolitana del Valle de Aburra

PROYECTO: MANTENIMIENTO CUBIERTA U.R.I NORTE Y OTROS de la F.G.N. en COPACABANA. (Cuadro para preparar oferta).


Cuadro de cantidades y Calculo Costos de obra		Un	Cant.	Valor Unitario costo directo	A.I.U.			IVA (19%)	AIU +IVA	subtotal costo directo + costo indirecto + IVA	VALOR TOTAL
Ítem	Descripción				18% Admod	2% Imprev	8% Utilidad				
1	DESMONTES Y CAMPAMENTO										4,287,863.22
1.1	Campamento 9M2	Un	1.00	1,490,000.00	268,200.00	29,800.00	119,200.00	22,648.00	439,848.00	1,929,848.00	1,929,848.00
1.2	Desmonte cubierta en asbesto cemento, incluye la disposición final de los escombros y residuos que genere.	M2	160.00	6,300.00	1,134.00	126.00	504.00	95.76	1,859.76	8,159.76	1,305,561.60
1.3	Desmonte canal en lamina galvanizada, incluye la disposición final de los escombros y residuos que genere.	ML	48.00	3,710.00	667.80	74.20	296.80	56.39	1,095.19	4,805.19	230,649.22
1.4	Desmonte ruana en lamina galvanizada, incluye la disposición final de los escombros y residuos que genere.	ML	50.00	3,710.00	667.80	74.20	296.80	56.39	1,095.19	4,805.19	240,259.60
1.5	Desmonte cielo raso en drywall, incluye la disposición final de los escombros y residuos que genere esta actividad.	m2	100.00	4,490.00	808.20	89.80	359.20	68.25	1,325.45	5,815.45	581,544.80

ARQ. JULIAN ARMANDO POVEDA DIAZ
NIT: 80.420.423-5

2	**MANTENIMIENTO TECHOS Y CIELOS RASO**										**20,255,706.63**
2.1	Instalación y Suministro de Caballete fijo Perfil 7 tipo Eternit o similar, incluye el desmonte del caballete agrietado y todos los accesorios que se requieran para su correcto funcionamiento.	ML	15.70	37,710.00	6,787.80	754.20	3,016.80	573.19	11,131.99	48,841.99	766,819.27
2.2	Instalación con Suministro y adecuación de canaleta recolectora de aguas lluvias para su drenaje en láminas galvanizadas Cal. 22, desarrollo 75 cm incluye 2 salidas de 3".	ML	48.00	43,710.00	7,867.80	874.20	3,496.80	664.39	12,903.19	56,613.19	2,717,433.22
2.3	Instalación y suministro de bajantes en tubería PVC de 3" para la evacuación de agua lluvias que recibe del tejado. Incluye canchada en paso de muro y la pared con Zócalo parte inferior, cambio de diámetro, el empalme a la tubería existente, accesorios, limpiador, soldadura y demás elementos necesarios para el correcto funcionamiento.	ML	15.00	17,710.00	3,187.80	354.20	1,416.80	269.19	5,227.99	22,937.99	344,069.88
2.4	Instalación y Suministro de teja en fibrocemento perfil 7 tipo eternit N° 4 o similar, incluye todos los accesorios que se requieran para su correcto funcionamiento.	m2	160.00	33,333.00	5,999.94	666.66	2,666.64	506.66	9,839.90	43,172.90	6,907,664.26
2.5	Instalación y suministro de placas de cielo raso plano suspendido por sistema Drywall, incluye todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	M2	100.00	63,000.00	11,340.00	1,260.00	5,040.00	957.60	18,597.60	81,597.60	8,159,760.00
2.6	Instalación con suministro de ruanas en laminas galvanizadas cal. 26. Incluye todos los elementos necesarios para su correcto montaje.	ML	50.00	21,000.00	3,780.00	420.00	1,680.00	319.20	6,199.20	27,199.20	1,359,960.00
3	**PINTURA**										**41,025,898.09**
3.1	Aplicación de Pintura a base de agua para los CIELOS, vinilo de primera calidad sobre cielos, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea, incluye resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o similar diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea Color blanco, según aprobación de la	M2	920.91	9,100.00	1,638.00	182.00	728.00	138.32	2,686.32	11,786.32	10,854,139.95
3.2	Aplicación de Pintura a base de agua para las PAREDES, vinilo de primera calidad sobre muros revocados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea, incluye resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o similar diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea Color a definir, según aprobación de la interventoría.	M2	1,200.41	9,100.00	1,638.00	182.00	728.00	138.32	2,686.32	11,786.32	14,148,416.39
3.3	Aplicación de Pintura a base de agua tipo Koraza o pintura resistente a la intemperie para PAREDES y CIELOS DE LA FACHADA, pintura primera calidad sobre muros revocados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea, incluye resanes, tapa poros , adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea Color a definir, según aprobación de la supervisión.	M2	686.40	12,000.00	2,160.00	240.00	960.00	182.40	3,542.40	15,542.40	10,668,303.36
3.4	Aplicación de Pintura a base de aceite para MARCOS METALICOS de 20 cm de ancho. Incluye la preparación de la superficie y lijada. Color a definir, aprobado por la interventoría.	UN	35.00	27,100.00	4,878.00	542.00	2,168.00	411.92	7,999.92	35,099.92	1,228,497.20
3.5	Aplicación de Pintura a base de aceite en PUERTAS DE MADERA PARA OFICINA por ambos lados con dimensiones 0.9*2.1 Mts de alto. Incluye la reposición de bisagras donde sea necesario, preparación de la superficie y lijada. Color a definir por la interventoría.	UN	35.00	37,710.00	6,787.80	754.20	3,016.80	573.19	11,131.99	48,841.99	1,709,469.72
3.6	Aplicación de Pintura a base de aceite para rejas metálicas en ventanas exteriores de (1,00*1,40 Mts de dimensión). Incluye pintura anticorrosiva donde sea necesario, preparación de la superficie y lijada. Color a definir, aprobado por la supervisión.	UN	61.00	27,710.00	4,987.80	554.20	2,216.80	421.19	8,179.99	35,889.99	2,189,289.51
3.7	Aplicación de Pintura a base de aceite para rejas metálicas de las celdas de diferentes dimensiones. Incluye pintura anticorrosiva donde sea necesario, preparación de la superficie y lijada. Color a definir, aprobado por la supervisión.	M2	14.52	12,112.00	2,180.16	242.24	968.96	184.10	3,575.46	15,687.46	227,781.95
4	**ASEO Y OTROS**										**2,564,496.00**
4.1	Aseo general de las áreas intervenidas, que incluye el Acarreo y botada en un sitio autorizado de los sobrantes, escombros y residuos de las actividades ejecutadas .	Global	1.00	490,000.00	88,200.00	9,800.00	39,200.00	7,448.00	144,648.00	634,648.00	634,648.00
4.2	Residente bioseguridad para manejo Covid19, estimado para 5 personas, incluye insumos de bioseguridad.	Mensual	1.00	1,490,000.00	268,200.00	29,800.00	119,200.00	22,648.00	439,848.00	1,929,848.00	1,929,848.00
	COSTO TOTAL										**68,133,963.93**

Calle 150 # 11 – 24 Bogotá – Tel: 3106877507
E-mail: arqjulianpoveda12@gmail.com

. El valor total de la propuesta económica es de ($ 63.133.963,29 – SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 29/100 CENTAVOS M/CTE)

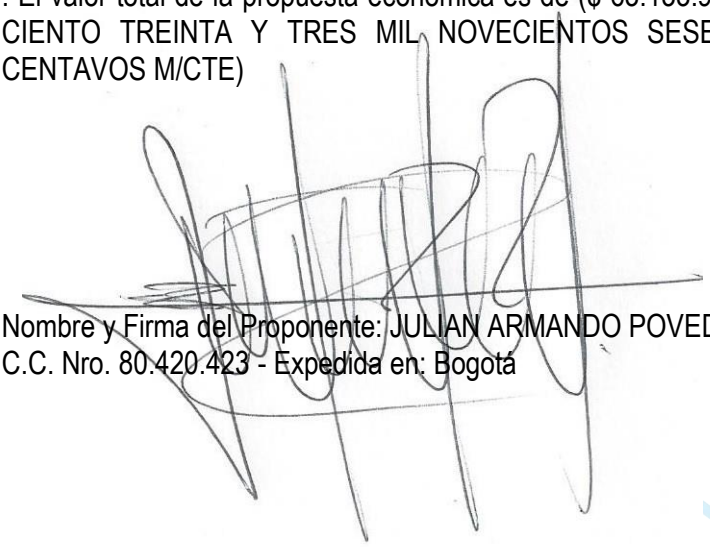

Nombre y Firma del Proponente: JULIAN ARMANDO POVEDA DIAZ
C.C. Nro. 80.420.423 - Expedida en: Bogotá