SUMINISTROS Y MUEBLES HOSPITALARIOS

Tunja, 06 de octubre de 2026

Señores
ESE HOSPITAL REGIONAL DUITAMA
Ciudad

Cordial Saludo:

REF: COTIZACIÓN

Me permito adjuntar Cotización para los siguientes ítems, de acuerdo con su requerimiento:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	V.UNIT	V.TOTAL
1	Chaleco plomado para protección radiológica, con registro sanitario INVIMA.	7	1.790.000,00	12.530.000,00
2	Protector de cuello plomado para protección radiológica, con registro sanitario INVIMA.	7	690.000,00	4.830.000 00
4	Protector de genitales plomado para protección radiológica, con registro sanitario INVIMA.	7	450.000,00	3.150.000,00
5	Biombo plomado de 1.80x0.90, de un cuerpo blindado en lámina de plomo de 1.5 mm, elaborado con estructura en acero calibre 18 y melánico blanco enchapado en ambas caras; llantas siliconadas resistentes al peso y freno independiente.	2	5.600.000,00	11.200.000,00
			SUBTOTAL	31.710.000,00
			IVA 19%	6.024.900,00
			TOTAL	37.734.900,00

NOTA: NO SE HACE RESPONSABLE POR PRODUCTOS CONSUMIBLES Y/O MAL USO

Validez de la oferta: 30 días
Entrega: 15 días.

Atentamente,

SUMINISTROS Y MUEBLES HOSPITALARIOS

ARMANDO JAVIER SOLER SALCEDO
C.C. 7.166.766
Celular: 3123515154
Correo: suministrosajs@gmail.com

SUMINISTROS Y MUEBLES HOSPITALARIOS

FICHA TÉCNICA
BIOMBO PLOMADO MÓVIL PARA RAYOS X

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

El biombo plomado móvil es un módulo rectangular diseñado para brindar protección dinámica contra radiación ionizante en áreas de diagnóstico por imágenes. Su estructura facilita el desplazamiento, adaptándose a diferentes espacios clínicos y hospitalarios, sin comprometer la seguridad del personal MEDIDAS 1.80 alto*0.90 ancho .

2. FUNCIÓN

Reducir la exposición a la radiación secundaria generada por equipos de Rayos X, protegiendo al personal técnico durante procedimientos de diagnóstico.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Blindaje:

- Láminas de plomo con espesor de 1.00 mmpb.
- Blindaje calculado conforme a normativas vigentes para garantizar protección efectiva.

Estructura:

- Marco: Metálico en acero inoxidable.
- Hoja: Tipo entamborada con estructura interna de madera de pino, enchapada en Superfondo duratex blanco de 4 mm, resistente, estético y fácil de limpiar.

Diseños Disponibles:

- Configuración de un solo cuerpo.
- Opción con visor plomado de 20 x 20 x 10 mm, con equivalencia en plomo de 2.3 mmpb.

Accesorios y Rodamientos:

- Ruedas modelo ROD-3PG 239.
- Sistema de freno marca Colson, código IMSA 7018440.
- Soporte: Acero inoxidable galvanizado.
- Rueda: Rin de polipropileno con banda de poliuretano.
- Altura total del rodamiento: 4-3/16 pulgadas.
- Sistema de freno: Para garantizar estabilidad durante el uso.

4. APLICACIONES

Producto ideal para:

- Clínicas
- Hospitales
- Centros de diagnóstico por imagen
- Laboratorios

SUMINISTROS Y MUEBLES HOSPITALARIOS

SUMINISTROS AJS
CORREO: SUMINISTROSAJS@GMAIL.COM
CEL: (+57) 3123515154 – (+57) 3124075247

- Cualquier instalación que utilice equipos emisores de Rayos X

5. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
- Limpiar regularmente residuos o fibras acumuladas en las ruedas.
- Reemplazar el sistema de rodamiento si se evidencia desgaste en las ruedas.

6. GARANTÍA
- Blindaje interno: Garantía vitalicia.
- Fabricación general: Garantía de 1 año por defectos de manufactura o materiales.

Observaciones:
si el blindaje requerido es mayor a 1mm, se reajustará según el espesor del plomo.

IMÁGENES DE REFERENCIA, PRODUCTO GARANTIZADO

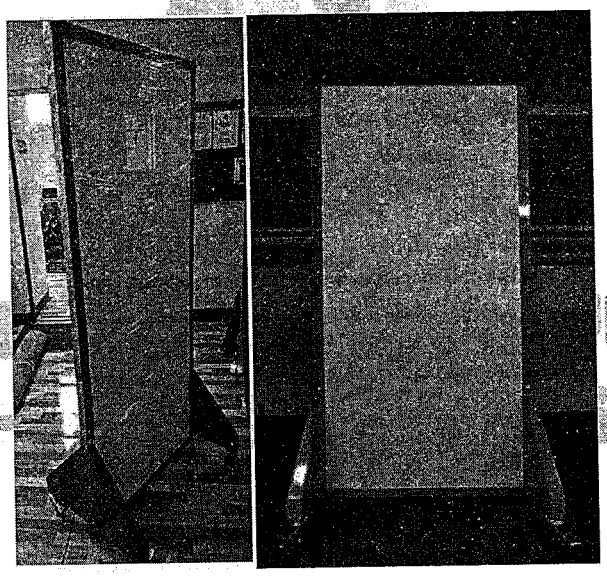

SUMINISTROS Y MUEBLES HOSPITALARIOS

SUMINISTROS Y MUEBLES HOSPITALARIOS

NARC	FICHA TÉCNICA	CÓDIGO
	PROTECTOR GONADAL	FT-007
		Fecha de aprobación: 03/05/2024

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO.				
Nombre:	PROTECTOR GONADAL	**Código:**	PR02	
Descripción:	Prenda de protección diseñada para establecer una barrera que resguarde el cuerpo humano durante la realización de procedimientos de radiación.			
Uso:	Para salvaguardar las glándulas gónadas al personal que está expuesto a radiación dispersa.			
Presentación:	Caja de empaque por unidad.			
Medidas:	Pieza adulto:	20cm x 18cm	**Peso:**	143 gr
	Pieza joven:	18cm x 16cm	**Peso:**	142 gr
	Pieza infantil:	14cm x 12cm	**Peso:**	105 gr
Recomendada para voltaje hasta (kv)	Entre 50 y 120 kv. de radiación dispersa.	**Espesor equivalente de plomo.**		0.5 mm de Eq. en Pb.
Normatividad aplicada:	IEC 61331-1/2014 elementos de protección para diagnóstico médico por radiación.			

COMPOSICIÓN		
Material	**Característica**	**Color**
Caucho Plomado	Densidad 11,33 g/cm3 - Fabricado con caucho natural y óxido de plomo.	Gris
Tela anti fluido	Icoltex. Bolton importada, Tejido plano 100% Poliéster.	Azul
Tela tafeta	Icoltex. Tejido Plano 100 % poliéster.	Negra
Reata ribete	Ribete de 1". 100 % Poliéster	Negra
Reata	Tejido de multi urdimbre y trama. Poliolefina tipo polipropileno filamentos 100% . Tamaño: 1".	Negra
Hilo	Bondeado en Poliamida (Nylon) filamentos 100%.	Negro

SUMINISTROS Y MUEBLES
HOSPITALARIOS

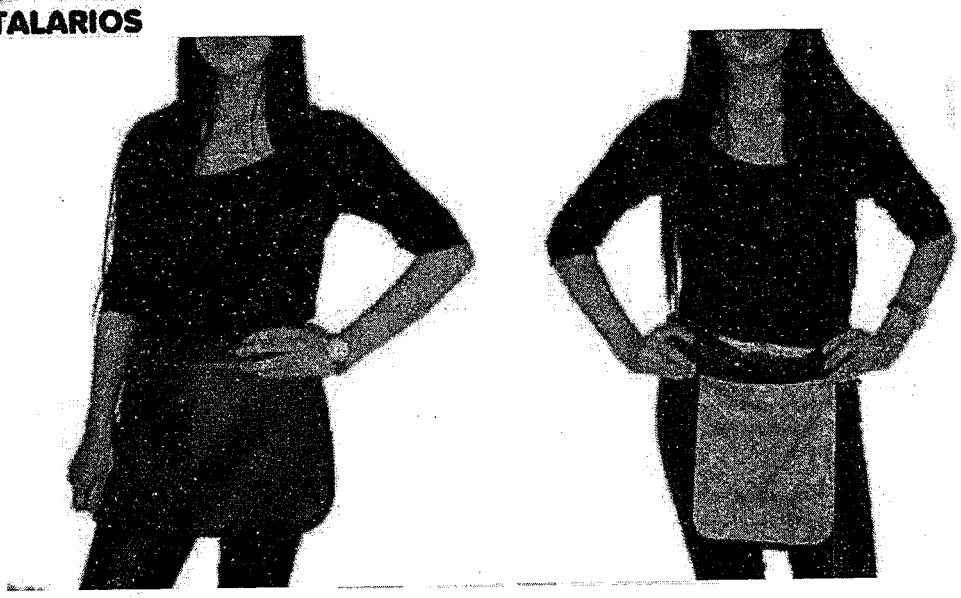

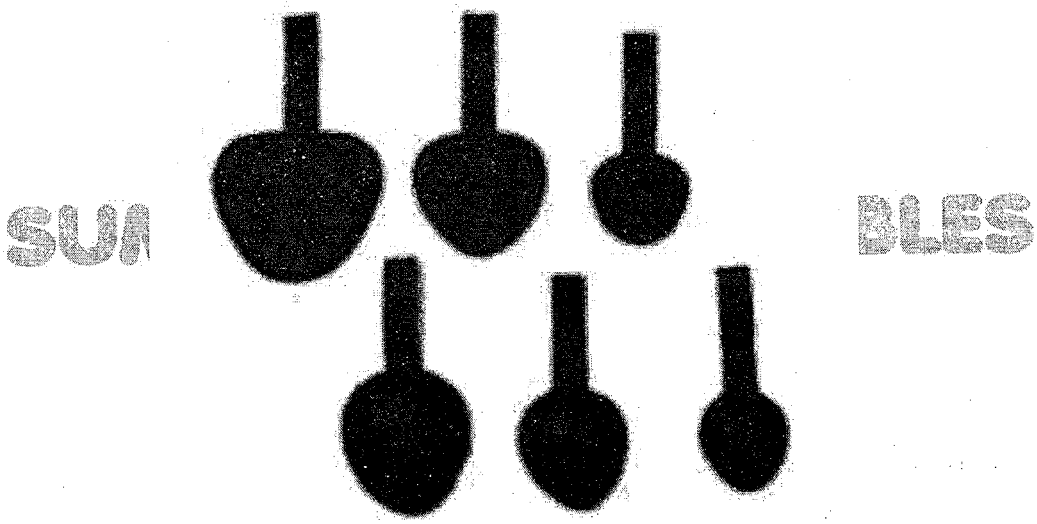

SUMINISTROS AJS
CORREO: SUMINISTROSAJS@GMAIL.COM
CEL: (+57) 3123515154 – (+57) 3124075247

SUMINISTROS Y MUEBLES HOSPITALARIOS

NARC	FICHA TÉCNICA	CÓDIGO
	PROTECTOR GONADAL	FT-007
		Fecha de aprobación: 03/09/2024

EMPAQUE	EMBALAJE
DESCRIPCIÓN	CAJA
MATERIALES	CARTÓN - VINIPEL
DIMENSIONES	25 cm x 25 cm x 7cm.
TOTAL UNIDADES	1 UNIDAD

INSTRUCCIONES DE USO
El protector de gónadas siempre debe estar sobre superficie plana. (Véase imagen 1) 
Limpieza Usar jabones neutros. Puede usar alcohol. No usar desinfectantes que contengan cloro y materiales abrasivos. Nunca moje totalmente el producto. Humedecer un paño y limpiar el producto.
Revisión periódica. Realizar inspección visual para verificar que su producto no tiene grietas y/o defectos. Al menos cada 6 meses realizar inspección con rayos X para verificar que su protección aun es eficiente.
Ajuste Ubicar la reata alrededor de la cintura y hacer un nudo, asegúrese que el protector quede cubriendo la zona a frontal.
PRECAUCIONES
Almacenar en temperatura ambiente. No doblar ni arrugar.
Evitar el contacto con elementos corto punzantes ya que podrían dañar su ropa protectora.
Evite someter a temperaturas excesivas.
Asegúrese de que el producto esté colocado correctamente y cubra adecuadamente las áreas vulnerables.
GARANTÍA
Garantía de hasta 1 año contra defectos de fábrica, producción o materiales, siempre y cuando se hayan seguido las recomendaciones dadas y el correcto uso del mismo. por el usuario.

SUMINISTROS AJS
CORREO: SUMINISTROSAJS@GMAIL.COM
CEL: (+57) 3123515154 – (+57) 3124075247

SUMINISTROS Y MUEBLES HOSPITALARIOS

NARC	FICHA TÉCNICA	CÓDIGO
	PROTECTOR DE TIROIDES	FT-010
		Fecha de aprobación: 03/03/2024

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO.				
Nombre:	Protector de Tiroides	**Código:**	PR02	
Descripción:	Prenda de protección diseñada para establecer una barrera que resguarde el cuerpo humano durante la realización de procedimientos de radiación.			
Uso:	Para salvaguardar la glándula tiroidal al personal que está expuesto a rayos X en centros médicos, instalaciones de energía nuclear, en el ámbito de la investigación científica y la producción.			
Presentación:	Caja de empaque por unidad.			
Medidas:	61 cm x 11 cm.	**Peso:**	325 gr.	
Recomendada para voltaje hasta (kv)	Entre 50 y 120 kv.	**Espesor equivalente de plomo.**	0.5 mm de Eq. en Pb.	
Normatividad aplicada:	IEC 61331-1/2014 elementos de protección para diagnóstico médico por radiación.			

COMPOSICIÓN		
Material	**Característica**	**Color**
Caucho Plomado	Densidad 11,33 g/cm3 - Fabricado con caucho natural y óxido de plomo.	**Gris**
Tela anti fluido	Icoltex. Bolton importada, Tejido plano 100% Poliéster.	**Azul**
Tela tafeta	Icoltex. Tejido Plano 100 % poliéster.	**Negra**
Reata ribete	Ribete de 1". 100 % Poliéster	**Negra**
Velcro	Cierre autoadhesivo. (macho y hembra). 100% filamentos de poliéster	**Negro**
Hilo	Bondeado en Poliamida (Nylon) filamentos 100%.	**Negro**

PRESENTACIÓN COMERCIAL	
EMPAQUE	EMBALAJE
DESCRIPCIÓN	CAJA
MATERIALES	CARTÓN - VINIPEL
DIMENSIONES	25 cm x 25 cm x 7 cm.
TOTAL UNIDADES	1 UNIDAD

SUMINISTROS AJS
CORREO: SUMINISTROSAJS@GMAIL.COM
CEL: (+57) 3123515154 - (+57) 3124075247

SUMINISTROS Y MUEBLES HOSPITALARIOS

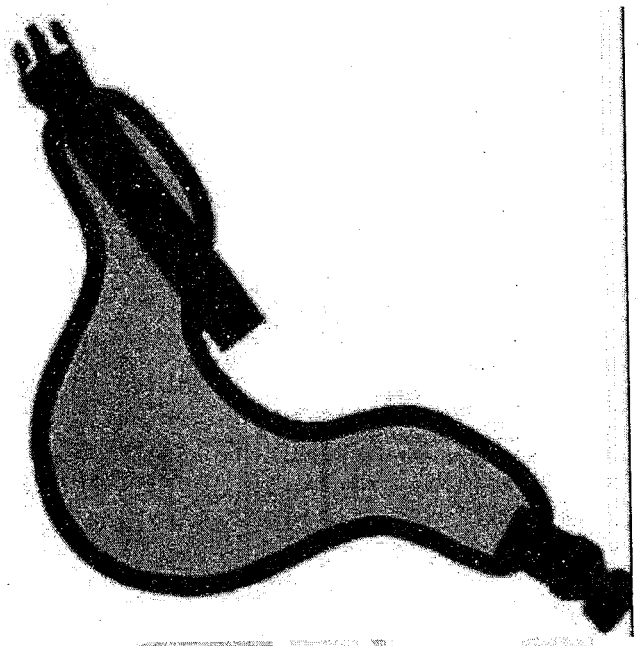

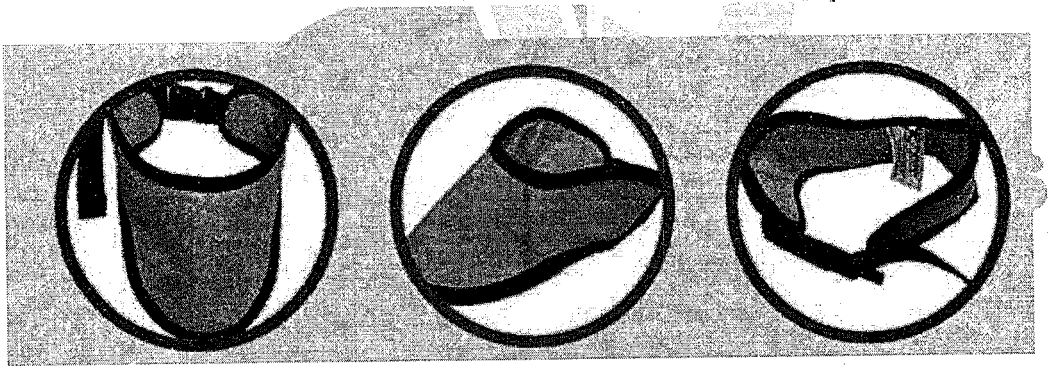

SUMINISTROS AJS
CORREO: SUMINISTROSAJS@GMAIL.COM
CEL: (+57) 3123515154 – (+57) 3124075247

SUMINISTROS Y MUEBLES HOSPITALARIOS

NARC	FICHA TÉCNICA	CÓDIGO
	PROTECTOR DE TIROIDES	FT-010
		Fecha de aprobación: 03/09/2024

INSTRUCCIONES DE USO
El protector de la tiroides siempre debe estar sobre superficie plana. (Véase imagen 1) 
Limpieza Usar jabones neutros. Puede usar alcohol. No usar desinfectantes que contengan cloro y materiales abrasivos. Nunca moje totalmente el producto. Humedecer un paño y limpiar el producto.
Revisión periódica. Realizar inspección visual para verificar que su producto no tiene grietas y/o defectos. Al menos cada 6 meses realizar inspección con rayos X para verificar que su protección aun es eficiente.
Ajuste Asegurarse de que el protector cubre todo el cuello y juntar el velcro en la parte trasera del cuello.
PRECAUCIONES
Almacenar en temperatura ambiente. No doblar ni arrugar.
Evitar el contacto con elementos corto punzantes ya que podrían dañar su ropa protectora.
Evite someter a temperaturas excesivas.
Asegúrese de que el producto esté colocado correctamente y cubra adecuadamente las áreas vulnerables.
GARANTÍA
Garantía de hasta 1 año contra defectos de fábrica, producción o materiales, siempre y cuando se hayan seguido las recomendaciones dadas y el correcto uso del mismo. por el usuario.

SUMINISTROS Y MUEBLES HOSPITALARIOS

SUMINISTROS AJS
CORREO: SUMINISTROSAJS@GMAIL.COM
CEL: (+57) 3123515154 – (+57) 3124075247

SUMINISTROS Y MUEBLES HOSPITALARIOS

NARC	FICHA TÉCNICA	CÓDIGO
	DELANTAL PLOMADO AJUSTE DELANTERO	FT-001
		Fecha de aprobación: 03/09/2024

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO.				
Nombre:	Delantal Plomado Ajuste Delantero	**Código:**	**D01**	
Descripción:	Prenda de protección diseñada para establecer una barrera que resguarde el cuerpo humano durante la realización de procedimientos de radiación.			
Uso:	Para salvaguardar el torso, caderas, pelvis y abdomen del personal que está expuesto a rayos X en centros médicos, instalaciones de energía nuclear, en el ámbito de la investigación científica y la producción.			
Presentación:	Caja de empaque por unidad.			
Medidas:	100 cm x 60 cm	**Peso:**	3.5 kg	
Recomendada para voltaje hasta (kv)	Entre 50 y 120	**Espesor equivalente de plomo.**	0.5 mm de Eq. en Pb.	
Normatividad aplicada:	IEC 61331-1/2014 elementos de protección para diagnóstico médico por radiación.			

COMPOSICIÓN		
Material	**Característica**	**Color**
Caucho Plomado	Densidad 11,33 g/cm3 - Fabricado con caucho natural y óxido de plomo.	Gris
Tela anti fluido	Icoltex. Bolton importada, Tejido plano 100% Poliéster.	Azul
Tela tafeta	Icoltex. Tejido Plano 100 % poliéster.	Negra
Reata ribete	Ribete de 1". 100 % Poliéster	Negra
Reata	Tejido de multi urdimbre y trama. Poliolefina tipo polipropileno filamentos 100% . Tamaño: 2".	Negra
Lambrilla	Base poliolefinas. Densidad 0.10 g/cm3	Negra
Hebilla	Chapa plástica de 2". Poliuretano 100%	Negra
Velcro	Cierre autoadhesivo. (macho y hembra). 100% filamentos de poliéster	Negro
Hilo	Bondeado en Poliamida (Nylon) filamentos 100%.	Negro

PRESENTACIÓN COMERCIAL	
EMPAQUE	EMBALAJE

SUMINISTROS AJS
CORREO: SUMINISTROSAJS@GMAIL.COM
CEL: (+57) 3123515154 – (+57) 3124075247

SUMINISTROS Y MUEBLES HOSPITALARIOS



SUMI...S ... ...UEBLES

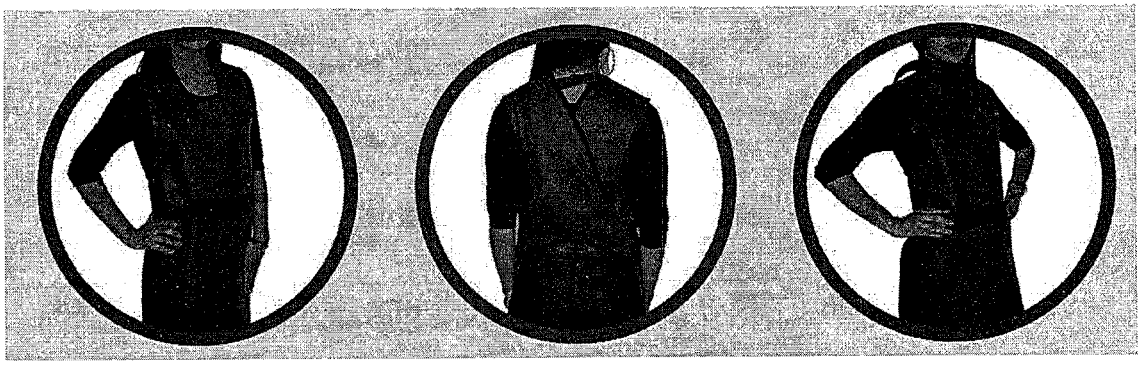

SUMINISTROS AJS
CORREO: SUMINISTROSAJS@GMAIL.COM
CEL: (+57) 3123515154 – (+57) 3124075247

SUMINISTROS Y MUEBLES HOSPITALARIOS

NARC	FICHA TÉCNICA	CÓDIGO
	DELANTAL PLOMADO AJUSTE DELANTERO	FT-001 Fecha de aprobación: 03/09/2024

DESCRIPCIÓN	CAJA
MATERIALES	CARTÓN - VINIPEL
DIMENSIONES	65 cm x 25 cm x 7 cm.
TOTAL UNIDADES	1 UNIDAD

INSTRUCCIONES DE USO

El delantal plomado siempre debe estar sobre superficie plana o colgado en ganchos recomendados. (Véase imagen 1 y 2)

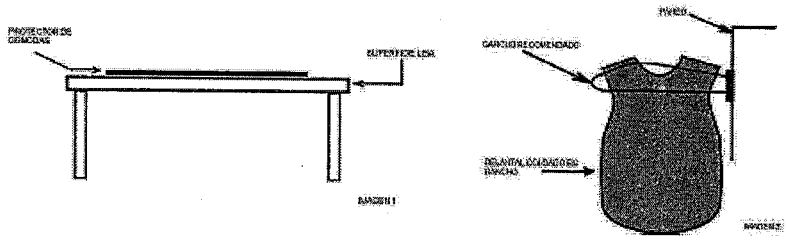

Limpieza

Usar jabones neutros.
Puede usar alcohol.
No usar desinfectantes que contengan cloro y materiales abrasivos.
Nunca moje totalmente el producto.
Humedecer un paño y limpiar el producto.

Revisión periódica.

Realizar inspección visual para verificar que su producto no tiene grietas y/o defectos. Al menos cada 6 meses realizar inspección con rayos X para verificar que su protección aun es eficiente.

Ajuste

Asegurarse de que el delantal esté del lado correcto. Luego, ajustar bien las correas al velcro y usar la hebilla para apretarlo según su talla.

PRECAUCIONES

Almacenar en temperatura ambiente. No doblar ni arrugar.
Evitar el contacto con elementos corto punzantes ya que podrían dañar su ropa protectora.
Evite someter a temperaturas excesivas.
Asegúrese de que el producto esté colocado correctamente y cubra adecuadamente las áreas vulnerables.

GARANTÍA

Garantía de hasta 1 año contra defectos de fábrica, producción o materiales, siempre y cuando se hayan seguido las recomendaciones dadas y el correcto uso del mismo por el usuario.

SUMINISTROS AJS
CORREO: SUMINISTROSAJS@GMAIL.COM
CEL: (+57) 3123515154 - (+57) 3124075247

SUMINISTROS Y MUEBLES HOSPITALARIOS

Variaciones Permitidas en el Peso de Nuestros Productos

Estimados clientes, con el fin de mantener la transparencia y claridad en la información técnica de nuestros productos, queremos recordarles que en cada ficha técnica se incluye un apartado ubicado debajo de la especificación de peso, donde se indica que:

El peso del producto puede diferir ligeramente del peso mencionado. Esto se debe a variaciones naturales propias del proceso de producción y a las características individuales de cada unidad fabricada.

Estas variaciones son normales dentro de los procesos industriales y no afectan la funcionalidad, calidad ni desempeño del producto. Clasificación de las Variaciones Permitidas en el Peso A continuación, detallamos las aproximaciones de variación aceptadas según el rango de peso nominal del producto:

Tipo	Rango de Peso Nominal	Variación Permitida
1	10 g – 1000 g	± 30 g
2	1010 g – 2000 g	± 50 g
3	2010 g – 3000 g	± 80 g
4	3010 g – 4000 g	± 100 g
5	4010 g – 5000 g	± 130 g
6	5010 g – 6000 g	± 150 g
7	6010 g – 7000 g	± 200 g

Consideraciones Importantes • Si el peso del producto se encuentra dentro del rango de variación permitido, se considera conforme y no representa ningún inconveniente técnico ni de calidad. • Si el peso del producto supera el rango permitido, ya sea por encima o por debajo de los límites establecidos, se considerará un error de producción y deberá reportarse para su revisión correspondiente. Agradecemos tener en cuenta esta información al momento de realizar verificaciones de peso y controles internos. Quedamos atentos a cualquier inquietud adicional.

ARMANDO JAVIER SOLER SALCEDO
CEL: 3124075247

SUMINISTROS Y MUEBLES
HOSPITALARIOS

ACLARACIÓN TÉCNICA SOBRE EL MATERIAL DE BLINDAJE UTILIZADO EN LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA.

En atención a las consultas recibidas respecto al material utilizado en la fabricación de nuestros elementos de protección radiológica, nos permitimos informar lo siguiente:

Los productos fabricados, para protección personal contra radiación ionizante son elaborados con látex plomado, compuesto por caucho natural y polvo de plomo de alta pureza, material diseñado específicamente para proporcionar el nivel de atenuación requerido frente a los rayos X.

El material empleado cumple con las especificaciones técnicas necesarias para fabricar elementos con equivalencias de protección de 0,125; 0,175; 0,25; 0,35 y 0,50 mmPb, siendo esta última la equivalencia comúnmente utilizada para elementos de protección personal destinados a la radiación dispersa o secundaria.

El caucho plomado utilizado presenta, entre otras, las siguientes características:

•Fabricado con caucho natural y polvo de plomo.
•Diseñado para equipos de rayos X hasta 120 kV.
•Densidad entre 4,1 y 5,2 g/cm³.
•Vida útil estimada entre 4 y 5 años, siempre que se sigan las recomendaciones de uso, almacenamiento y mantenimiento.
•Fabricado bajo procesos de control de calidad que verifican la ausencia de perforaciones, grietas y defectos que puedan afectar su capacidad de blindaje.

Es importante aclarar que, aunque actualmente existen materiales compuestos denominados "libres de plomo" (Lead Free), estos utilizan combinaciones de metales pesados como bismuto, tungsteno, antimonio, estaño u otros elementos para obtener niveles de protección similares.

La selección entre un material con plomo o un material libre de plomo depende de diversos factores, entre ellos:

•Los requisitos establecidos por el cliente.
•Las especificaciones del proceso de compra o licitación.
•Las políticas ambientales de cada institución.
•El nivel de protección radiológica requerido.
•El peso final del elemento de protección.

En cuanto al aspecto ambiental, los elementos fabricados con caucho plomado no representan un riesgo de contaminación durante su uso normal, ya que el plomo se encuentra completamente encapsulado dentro de la matriz de caucho y recubierto por materiales textiles o vinílicos, evitando el contacto directo con el usuario.

Al finalizar su vida útil, estos productos deben gestionarse como residuos especiales, conforme a la legislación ambiental vigente, evitando su disposición junto con residuos ordinarios.

SUMINISTROS Y MUEBLES HOSPITALARIOS suministra materiales cuya eficacia de blindaje ha sido ampliamente utilizada en el sector salud y que cumplen con las especificaciones técnicas requeridas para la fabricación de elementos de protección radiológica.

SUMINISTROS AJS
CORREO: SUMINISTROSAJS@GMAIL.COM
CEL: (+57) 3123515154 – (+57) 3124075247

SUMINISTROS Y MUEBLES HOSPITALARIOS

Cuando un cliente requiera específicamente materiales libres de plomo, estos deberán ser solicitados expresamente, ya que corresponden a una tecnología de fabricación diferente, con características físicas, composición, peso y costo distintos al caucho plomado convencional.
Nuestro compromiso es ofrecer productos seguros, confiables y acordes con los requerimientos técnicos y normativos aplicables a cada proyecto.

Aclaración técnica: Los materiales libres de plomo no necesariamente son más livianos. Para alcanzar una protección equivalente de 0,50 mmPb, muchos fabricantes incrementan el espesor del material o utilizan mezclas de metales de alta densidad, por lo que el peso final puede ser similar e incluso superior al de un material plomado, dependiendo de la tecnología utilizada.
IEC 61331 certifica el desempeño mediante ensayos de atenuación, no la composición química del látex.

ARMANDO JAVIER SOLER SALCEDO
CEL: 3124075247

SUMINISTROS Y MUEBLES HOSPITALARIOS

Cotización
No. C-1-6050

BIOMEDICA COLOMBIA S.A.S
NIT 900.467.216-3

BIOMEDICA COLOMBIA S A S
NIT 900.467.216-3
CRA 72 B # 4 25
Tel: (601) 5304089
Bogotá - Colombia

Para	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
Nit	891.855.438-4
Contacto	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
Dirección	AV DE LAS AMERICAS CR 35
Ciudad/Tel.	Duitama / (601) 0000000 - (00) 0000000
Fecha	2026-09-14
Centro de costo	2 - 1 VENTAS (SUMINISTROS/EQUIPOS) 2.1

SEDE: Duitama

ATENCION: Ing. Jhon Olmos

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SUMINISTRO DE DELANTAL (CHALECO) RADIOLOGIA DR04 REG 80X60CM 3.9KG, CON REGISTRO INVIMA. INCLUYE CUELLO PROTECTOR TIROIDES CIRUGIA Y PROTECTORES GENITALES PACIENTE ADULTO REG PESO 660GR	7.00	3,500,000.00	29,155,000.00
2	SUMINISTRO DE BIOMBO PLOMADO, ENCHAPADOO EN AMBAS CARAS 1.5 mm	2.00	6,500,000.00	15,470,000.00

Total Bruto	37,500,000.00
Subtotal	37,500,000.00
IVA Compras 19%	7,125,000.00
Total a Pagar	44,625,000.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-3

1. Forma de pago: Contado
2. Tiempo de entrega: Inmediato o segun rotacion de inventario
3. Valides de la oferta: 30 dias calendario
4. Observaciones: Ninguna

Directo Whatssap

wa.link/z8xpz7

William Lesmes
biomedicacomercial2@gmail.com
3015076335

INTICAL
HEALTHCARE S.A.S.
NIT 902080119-1

COTIZACIÓN

NO. INT-COT-140926-03

Contribuyente del Régimen Simple de Tributación – SIMPLE (Responsabilidad 47)

Señores:
Hospital Regional de Duitama
Av de las Américas #Carrera 35, Duitama, Boyacá

Fecha cotización: 14-09-2026
Fecha vencimiento: 14/11/2026
Cliente: 891.855.438-4

Estimados señores,
Agradecemos su interés en nuestros productos. A continuación, le presentamos nuestra cotización:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	**INT001**	Chaleco plomado para protección radiológica, con registro sanitario INVIMA.	7	$ 1,800,000.000	19%	$ 12,600,000.000
2	**INT002**	Protector de cuello plomado para protección radiológica, con registro sanitario INVIMA.	7	$ 696,000.000	19%	$ 4,872,000.000
3	**INT003**	Protector de genitales plomado para protección radiológica, con registro sanitario INVIMA.	7	$ 468,000.000	19%	$ 3,276,000.000
4	**INT004**	Biombo plomado de 1.80x0.90, blindado en lámina de plomo de 1.5 mm, elaborado con estructura en acero calibre 18 y melaminico blanco enchapado en ambas caras; llantas siliconadas resistentes al peso y freno independiente.	2	$ 5,950,000.000	19%	$ 11,900,000.000

SUBTOTAL	**$ 32,648,000.000**
IVA	**$ 6,203,120.000**
TOTAL	**$ 38,851,120.000**

TIEMPO DE ENTREGA: Veinte (20) días hábiles, contados a partir de la confirmación de la orden de compra "Equipo se fabrica sobre orden de pedido".
FORMA DE PAGO: Débito o crédito a treinta (30) días.
VALIDEZ DE LA OFERTA: Treinta (30) días calendario a partir de la fecha de emisión de la cotización.
OBSERVACIONES: La entrega de los equipos y/o productos, así como la capacitación correspondiente, se realizará directamente en las instalaciones del Hospital de Duitama.