






ELECTROCONTROL
BALASTO ELECTRÓNICO
2X32 P T8
2 AÑOS DE GARANTÍA
Tensión de Conexión 120V
Tensión de Bombilla 140V
Corriente Nominal de Entrada 0,50/0,29A - 60 Hz
Potencia Nominal de Entrada 57W
Factor de Eficacia del Balasto (FEB) ≥1,5≤1,60
Factor de Potencia ≥92%
Temp. Máx. de Operación Tc 90°C
Voltaje de Circuito Abierto >600V
Tipo de Bombilla Fluorescente
Balasto para reposición en luminarias
No PCB's
BLANCO
NEGRO
120 V
BALASTO
AZUL
AZUL
ROJO
TUBO T8
TUBO T8
Código: 0732822
7705123035047
IMPORTANTE
VERIFICAR INSTALACIÓN SEGÚN DIAGRAMA Y VOLTAJE DE LA RED DE ALIMENTACIÓN
DESCONECTE LA LÍNEA DE TENSIÓN ANTES DE INSTALAR EL BALASTO O REEMPLAZAR LAS LÁMPARAS.
NO SOMETER A HUMEDAD
SI DESEA INFORMACIÓN ACERCA DE ESTE PRODUCTO FAVOR LLAMAR A LA LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE 01 8000 527878
INDUSTRIA COLOMBIANA



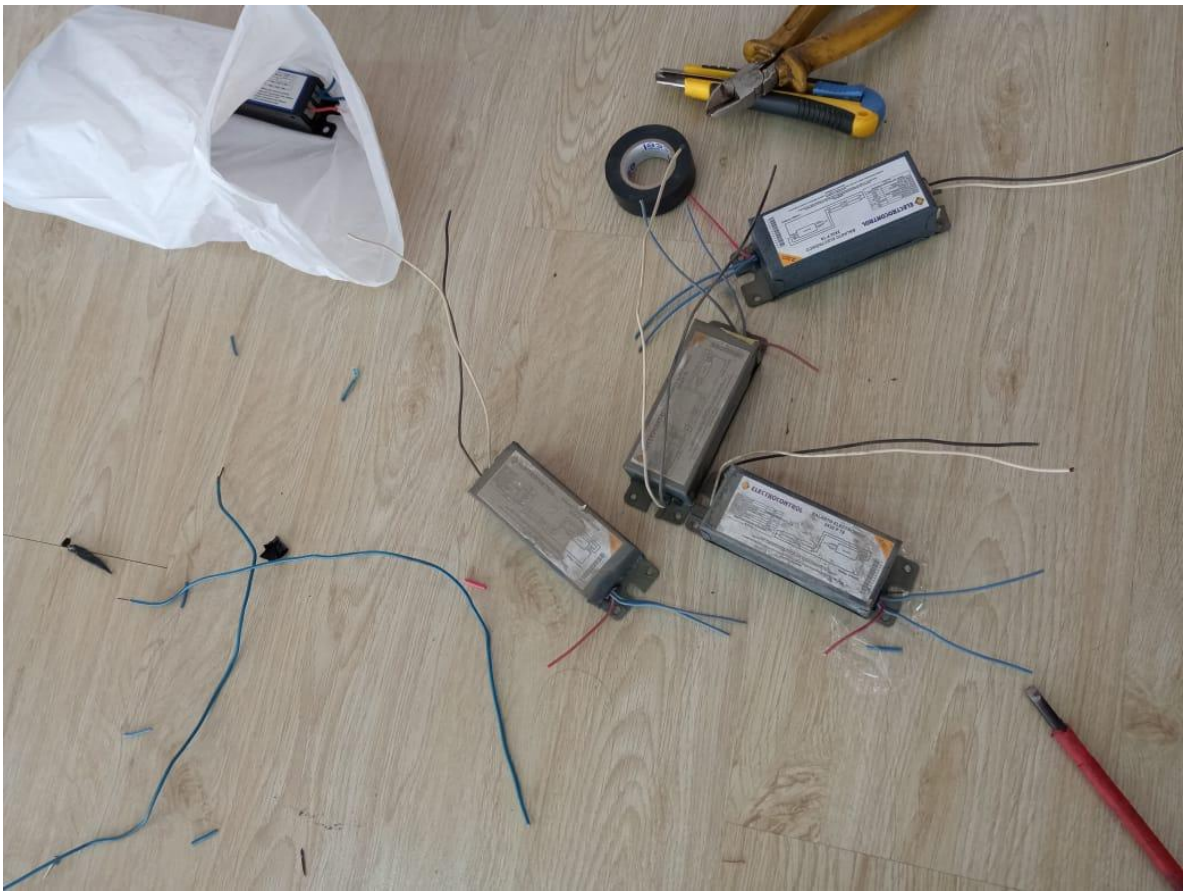

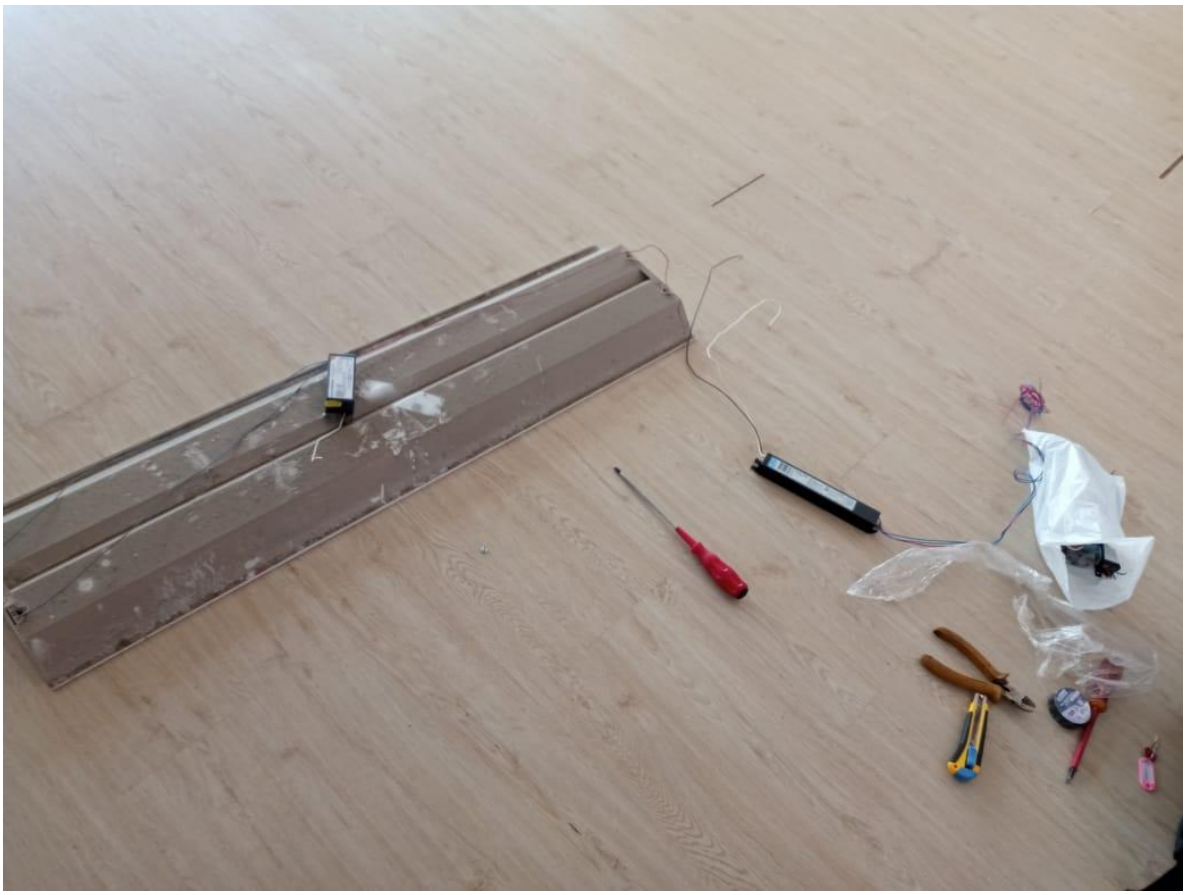






PANEL LED PRO
REDONDO DE SOBREPONER
24W
120°
35mil
IP20
3
ZAPIRO










Western Digital
2TB
WD23PURZ
WD Purple
Surveillance Hard Drive


Channel1
Channel2
Channel3
Channel4
Channel5
Channel7
Channel8
Channel9
Channel12
Channel15


MERCUSYS
4 Años
de Garantía
5-Port 10/100 Mbps
Desktop Switch
CABLE
Lexa
Lexa
80124
CABLE RED CAT.6
1,5 MTR

