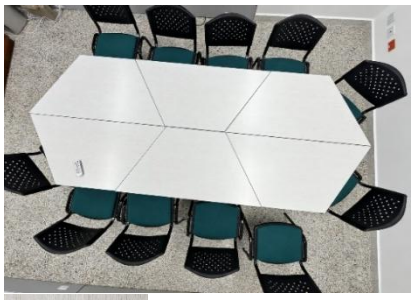
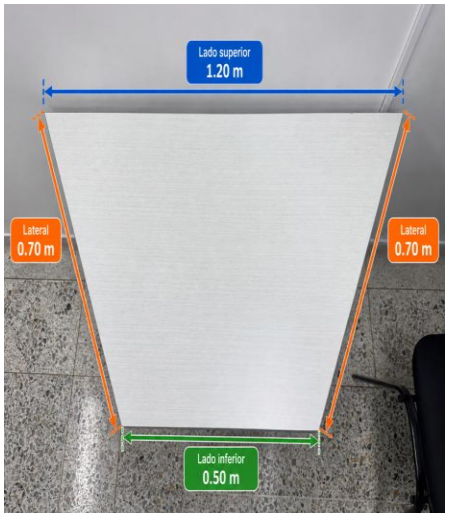
ESPECIFICACIONES TECNICAS ELEMENTOS NUEVOS
Contrato 4600108008 de 2026
Objeto Suministrar Muebles y Enseres

Consecutivo	Ítem	Descripción	Imagen
1	ARCHOVADOR RODANTE	Deberá contar con las siguientes dimensiones aproximadas: • 4 metros de largo. • 2 metros de alto. • 1,92 metros de ancho. • Entrepaños de 27,5 centímetros de alto por 93 centímetros de largo. • Estanterias fijas No obstante, antes de realizar la adquisición, el contratista deberá efectuar una visita técnica al lugar para verificar las medidas, las condiciones del espacio y las especificaciones requeridas, con el propósito de asegurar que el mobiliario se ajuste adecuadamente al área destinada para su instalación.	 
2	LOCKER MODULOS	Locker de cinco (5) cuerpos fabricado en lamina calibre 22 con pintura electrostática color según la foto, perforaciones de diámetro 0,125 cm, manija lamina doblada y soldada a la puerta de 4.5mm, taco de piso en caucho pintado, un espacio para escoba y entrepaño con dos entrepaños equidistantes, medidas 40x42x199 cm.	
3	MESA DE JUNTAS	Mesa reuniones: diámetro 90 estructura en tubería redonda de 2,36" calibre 18 (tubo central) y lamina cold rolled calibre 18 (patas) recubierta con pintura electroestática epoxipolyester. con niveladores. Superficie en tablex de 30 mm enchapado en formica color flor morado. altura: 75 cm tipo: mesa redonda capacidad: 4 personas	

4	MESA DE OFICINA ROMPECABEZAS	Mesa rompecabezas de 6 módulos individuales trapezoidal, su estructura en tubo cuadrado pintado en pintura electrostática, madera de 25 o 30 mml con formica y cinta de canto termo fundido	  
5	PLANOTECA	PLANOTECA DE 120 cm (frente) x 80 cm (fondo) x 200 cm (altura). Características generales • Dieciocho (18) cajones extraíbles mediante correderas de extensión total para carga pesada, con visor acrílico	



		frontal para identificación del material almacenado. • Cajones de 10 cm de altura exterior y 7,5 cm de profundidad. • Base estructural fabricada en tubería mecánica, montada sobre niveladores a piso. • Dimensiones exteriores: 120 cm (frente) x 80 cm (fondo) x 200 cm (altura). • Acabado en pintura electrostática en polvo. Cuerpo • Cada módulo tiene estructura fabricada en tubería mecánica rectangular, protegida a su vez por paneles laterales y traseros, Cubierta superior (Techo) en láminas de acero Cold Rolled calibres 20, 18 y 16, en las cuales se incrementa su resistencia mecánica de acuerdo con los dobleces que tiene cada pieza. Estructura • Formada por un conjunto de estructuras múltiples reforzadas con parales (columnas), en tubería mecánica rectangular de 1”x 2” calibre 18 (acero). Los parales soportan las correderas de extensión total de los cajones metálicos extraíbles. • Montada sobre ruedas de poliuretano giratorias, para suave desplazamiento cuando se requiera y con freno para fijación en sitio.	

		• Las estructuras deben ser desarmables para manipulación o traslado con mayor facilidad, con sistema de anclaje entre las partes que forman el conjunto. Cajón metálico extraíble • Fabricado en lámina Cold Rolled calibre 20, compuesto por varios elementos como son: Tapa frontal, Cuerpo principal, Tapa trasera y Refuerzos inferiores en "V" para el cuerpo. Estas partes se ensamblan con soldadura de punto (electrosoldadura por resistencia), logrando un acabado limpio, libre de escoria o grumos de soldadura. • Cada cajón está provisto de correderas telescópicas de extensión total, de longitud adecuada de acuerdo con la profundidad de este, con sistema de rodamientos de bolas para mayor suavidad. • En el diseño de los elementos las tolerancias entre el cajón y las correderas no exceden de (+1 mm), para evitar desajustes mayores al momento de carga y por ende daño de estas. No utilizamos calzos como arandelas o platinas para compensar desajustes, ya se reduce la vida útil de las correderas. • Las correderas se fijan por medio de tornillos milimétricos, sin involucrar remaches pop de aluminio.	

		Acabado • Se aplica pintura electrostática en polvo, color a convenir, de apariencia texturizada para mejor apariencia y durabilidad. Procesos de preparación de superficie de las piezas como desengrase y fosfatizado de zinc, para garantizar un óptimo acabado y máxima adherencia a la pieza de la pintura aplicada. • Todos los componentes se pintan por ambos lados, para protección y así evitar corrosión del material.	

Inclusión de elementos a Registro presupuestal 4500015193 secretaría de Mujeres.

Consecutivo	Ítem	Descripción	Imagen
1	Escritorio	Superficie elaborada en madera natural compacta de 36mm (pino) reengruesada con acabados en extralaca catalizada color natural. Materiales estructura elaborada en tubo cuadrado colled rolled 16, con acabados en pintura electrostática color negro, nopal o gris tornado. medidas en cm. ancho: 120, alto: 73, profundo: 60	
2	Estantería	Estantería fabricada en melaminico fiormorado RH de 15 mm, parales reengruesados a 30 mm, 4 entrepaños de 15 mm de espesor, canto rígido, rodachinas negras. medidas: 40x60x110h cm (altura total - forma una l con el counter, alinear los entrepaños de los dos muebles)	

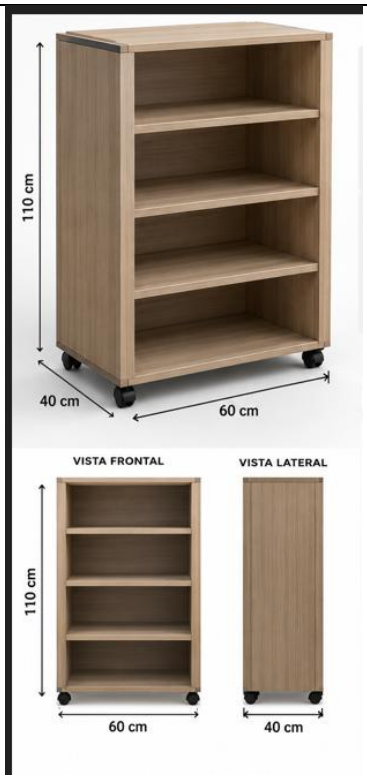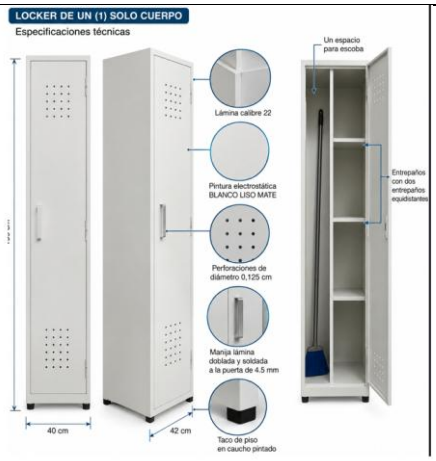			
3	Locker	Locker de un solo cuerpo Fabricado en lámina calibre 22 con pintura electrostática color blanco liso mate. Perforaciones de diámetro 0,125 cm. Manija en lámina doblada y soldada a la puerta de 4,5 mm. Taco de piso en caucho pintado. Un espacio para escoba y entrepaño, con dos entrepaños equidistantes. Medidas: 40 x 42 x 199 cm. Se aclara que la medida de 4,5 mm corresponde a la manija soldada a la puerta; el grosor de la puerta es proporcional a las dimensiones del locker.	
4	Mesa redonda	Mesa para juntas redonda superficie: madera de 25 mm enchapada en formica. Estructura: tuvo rectangular terminación en pintura electrostática.	

		dimensiones: alto: 73 cm- diámetro: 140cm	
5	Mesa de doblado	Elaborada con perfiles tubulares de una pulgada con pintura electrostática color blanco liso mate. Bandeja en lámina calibre 22 con pintura electrostática. Rodachinas con platina negra. Bandeja tubular con perfiles de 1/2 pulgada y pintura electrostática. Medidas: 124 x 61 x 106 cm, más la altura de las rodachinas. Se precisa que la mesa móvil y la mesa de doblado corresponden al mismo producto.	