FICHA TÉCNICA


CUBIERTA STANDING SEAM

Sistema de cubierta metálica con fijación oculta y traslape elevado, diseñado para ofrecer estética, hermeticidad y durabilidad.




GEOMETRÍA DEL PERFIL


1

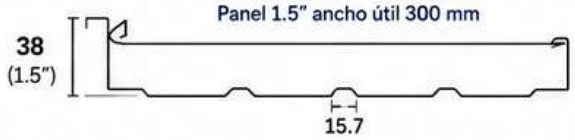

2

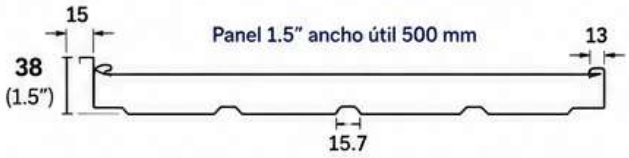

3

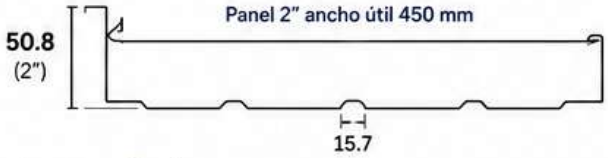

Dimensiones en milímetros

TRASLAPO LATERAL

****Grafado a 90°**



Grafado a 180°



ESTANQUIDAD
Traslape elevado que evita filtraciones.

DURABILIDAD
Materiales de alta calidad para una larga vida útil.

DESEMPEÑO
Resistente a la intemperie y la corrosión.

INSTALACIÓN
Rápida y eficiente en obra.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Espesor (mm)	Calibre	Recubrimiento (zinc)	Altura Cresta (pulgada)	Ancho Fleje (mm)	Ancho útil (mm)	Peso kg/m	Peso kg/m²	Radio mín. de curvatura (mm)	Acabado
0.45	26	Z 180 (180 g/m²)	1.5"	400	300	1.34	4.46	No disponible	Galv/Pintada
			1.5"	603	500	1.99	3.98	No disponible	
			2"	603	450	1.99	4.18	-	
0.60	24	Z 180 (180 g/m²)	1.5"	400	300*	1.81	6.04	5000	
			1.5"	603	500	2.71	5.42	5000	
			2"	603	450	2.71	6.02	No disponible	

* Para un mejor acabado estético en cubierta curva se recomiendan tejas de 300 mm con espesor de **0.60mm.**

NOTAS IMPORTANTES

- Las medidas aquí detalladas pueden tener tolerancias de hasta +/- 5 mm.
- La teja Sin Traslapo se puede utilizar en sistema tipo Sándwich, con un aislante interno.
  Para Teja de Traslapo Curva, solo se recomienda espesor de **0.60mm.**
- Alternativamente se puede usar la teja con una aplicación de poliuretano por aspersión en la parte inferior de las tejas, proporcionando confort térmico y acústico en los espacios interiores.
- Solo aplica en casos donde la carga viva es mínima o durante el proceso de construcción.

¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN?

Nuestro equipo está listo para asesorarte.

301 347 9898

www.gruposkala.com

comercial@gruposkala.com

Ficha técnica

(N) B. TERRAZO BH2 MAZZ 30X30-1Cod: 225028345







Uso:

Interior

Tráfico:

Intenso- Comercial Alto

Tamaño nominal (cm) : 30 x 30 Espesor fabricación (mm): 20 ± 2 m2 por estiba: 34
Kg/m2: 45
Unidades: 1

El color presentado en la fotografía es una aproximación al color real

Descripción: La baldosa de terrazo es un elemento vibro prensado, fabricada en dos capas: la de desgaste (cara vista) y la de base de mortero (cara revés). Está compuesta por piedras naturales (mármol) mezcladas entre sí con cemento y en algunos casos colorantes (pigmentos), que una vez endurecido permite obtener diferentes acabados, presentando una cara vista lisa o rugosa, y cuya superficie es susceptible de pulimento, resaltando las formas y colores de sus componentes.

Características técnicas	Especificación Interna Alfagres
Densidad	> 2000 kg/m³
Absorción de agua total	< 8,5 %
Regularidad de los ángulos de las caras	90° ± 0,18°
Condición de plano de las caras	< 0,2% de la longitud de la arista
Longitud y ancho	± 0,15 %
Espesor total	> 20 mm ± 2 mm
Espesor de la cara vista	> 6 mm
Resistencia al desgaste	< 30 mm
Resistencia a la rotura por flexión Cara Vista @28 días	> 5 MPa
Resistencia a la rotura por flexión Cara Revés @28 días	> 4 MPa
Resistencia al impacto	Mínimo 400 mm

Nota:

1. No mezcle lotes de producción ya que de un lote a otro existe variación de tono
2. Pueden existir variaciones entre las muestras de exhibición, desarrollos especiales y el producto entregado, debido a que la materia prima es un producto natural que presenta variaciones, estas posibles variaciones no afectan el desempeño del producto final.
3. La baldosa con grano de mármol, es susceptible a presentar leve variación de tono dentro de un mismo lote, especialmente en referencias de color, esto se debe a que las materias primas que la conforman son de origen natural.
4. Se debe tener en cuenta las recomendaciones consignadas en el manual de uso, instalación y mantenimiento.
5. Algunas baldosas pueden presentar desportilles en la cara vista entre 2 y 5 mm que no afectan la apariencia superficial de la baldosa ni su comportamiento al uso. (desportilles que en el proceso de instalación se retapan).
6. Para mayor información acerca de este producto, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en Bogotá 3311531,nacional 018000914900 o vía mail: servicioalcliente@alfa.com.co

1

DIACO

Ficha Técnica

BARRAS Y ROLLOS CORRUGADOS



Normatividad

NTC 2289, ASTM A706

Descripción del Producto

Barras y Rollos Corrugados de acero con núcleo de sección circular y longitud continua encuya superficie existen salientes denominadas corrugas, obtenidas por laminación en caliente que aseguran una mayor adherencia al concreto. Las barras corrugadas disponen de alta resistencia con muy buena ductilidad y soldabilidad. Son usados en el sector de la construcción como refuerzo de concreto en estructuras con diseño sismo resistente.

Características Dimensionales y Presentación

Barras y Rollos Corrugados			Presentación	
Número de designación	Diámetro nominal Pulgadas (") / (Diámetro mm)	Masa nominal (kg/m)	Barra	Rollo
2	1/4" (6,35mm)	0,249	X	X
3	3/8" (9,5mm)	0,56	X	X
4	1/2" (12,7mm)	0,994	X	X
5	5/8" (15,9mm)	1,552	X	
6	3/4" (19,1mm)	2,235	X	
7	7/8" (22,2mm)	3,042	X	
8	1" (25,4mm)	3,973	X	
9	1-1/8" (28,7mm)	5,06	X	
10	1-1/4" (32,3mm)	6,404	X	
8.5M	8,5mm	0,446	X	X
9.0M	9,0mm	0,5	X	X
11.0M	11,0mm	0,747	X	
12.0M	12,0mm	0,888	X	

*La tolerancia en la masa es -6% respecto al valor nominal.
*Los rollos corrugados se suministran en paquetes de 960 a 1090 kg, conformados por dos rollos individuales de 480 a 545 kg.
*Las barras No.9 (1-1/8") se suministra bajo pedido.

Propiedades Químicas y Mecánicas

Composición Química		
Elemento	Composición de colada	Composición para verificación de producto
Carbono	0,3	0,33
Manganeso	1,5	1,56
Fósforo	0,035	0,043
Azufre	0,045	0,053
Silicio	0,5	0,55

Propiedades Mecánicas		
Resistencia a la tracción	Min	550 MPa - (80 Ksi)
Resistencia a la fluencia	Min	420 MPa - (60 Ksi)
	Max	540 MPa - (78 Ksi)
% Alargamiento en 200 mm	d≤6 (19 mm)	14%
	7≤d≤11(22 mm - 36 mm)	12%
Relación entre resistencia a la tracción / fluencia		≥ 1,25

Marcación Producto

Marca del fabricante: Diaco
COL: país de origen.
Número de designación de la barra expresado en octavos de pulgada o en milímetros
W: Indica el tipo de acero (Soldable).
Grado acero: (60ksi) o 420(MPa).



Reportes de Ensayos

El reporte de ensayos se emite para cada lote despachado e incluye los resultados de composición química, propiedades mecánicas y de doblado, masa y dimensiones de los resaltes.

EPD INTERNATIONAL EPD SYSTEM

EPD INTERNATIONAL EPD SYSTEM

Organización con Sello de Sostenibilidad icontec ESG Verified PLATINO

V1.2026

2

Etiqueta de Identificación

La etiqueta de identificación para barras y rollos corrugados NTC 2289 contienen la siguiente información:

-Nombre del fabricante
-Norma Técnica
-Medida (designación-diámetro nominal)
-Número de Colada o Lote
-Longitud
-Número del paquete
-Unidades por Paquete
-Fecha de fabricación
-Sello de calidad de Producto



Recomendaciones de medio ambiente, calidad, salud y seguridad

Medio Ambiente	· Los residuos metálicos (despuntes, ganchos, amarres) deben disponerse como material ferroso (reciclable). · La etiqueta se debe destruir y disponer como material reciclable.
Calidad	· Mantener la etiqueta de identificación hasta que se realice la comercialización o el uso total del rollo. · La oxidación en el acero no debe ser motivo de rechazo, siempre y cuando cumpla con los requisitos de la norma. · Ubicar el acero en pilas, preferiblemente cubiertos y ventilados. Evitar almacenarlo en zonas de alta humedad. · Evitar que el acero esté expuesto al contacto con aceites, químicos, pinturas o ACPM.
Salud y seguridad	· Manipule el material metálico con guantes para evitar riesgos de cortadura. · No supere la carga de 25 kg por persona para prevenir riesgos ergonómicos. · Los rollos se deben manejar y manipularse con el equipo apropiado (puentes, grúas, eslingas y cables certificados para el izaje). · Las pilas de productos deben conformarse de forma segura, garantizando estabilidad sin presentar riesgos de volcamiento. · No debe izarse los atados o paquetes de productos tomando como apoyo los amarres de fijación. ·Evitar roturas de los amarres del alambron con el fin de mantener la conformación del mismo.

Qué hacer en caso de reclamación por faltante o calidad del Producto

- En caso de faltante, se debe realizar el registro en la remisión que se lleva el conductor, incluyendo la firma de la persona que recibe el producto.
- En caso de reclamo por calidad del producto, Informar al Asesor Comercial y al área Técnica.
- En cualquier caso, se debe enviar un correo a **miexperiencia@diaco.com.co**, adjuntando remisión, etiquetas y la información que considere relevante para realizar análisis de cada caso.

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

Certificado de producto:
Certificate of product:

17849C9E2/121
Versión: 00

Titular del certificado:
Certificate holder:

INVERSIONES BRAKCA SAS
IMPORTADOR
Calle 129 # 45-08
NIT: 901.471.950-0

Producto:
Product:

PANELES LED

País de origen:
Country of origin:

CHINA

Marca:
Brand:

KERNEL, MILUX, BRAKCA, KERNEL LIGHTING, KERNEL ELECTRIC.

Esquema de certificación:
Certification scheme:

Esquema 5 RETILAP

Documento(s) normativo(s):
Normative document(s):

Resolución 40150 de 03 de mayo de 2024 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia "Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público-RETILAP Artículo 2.4.7. Paneles LED

Fecha de expedición: *Issuing date:*	2026-03-10
Seguimiento No. 1 antes de: *Surveillance No. 1 before*:	2027-03-09
Seguimiento No. 2 antes de: *Surveillance No. 1 before*:	2028-11-09
Valido hasta: *Valid until:*	2031-03-09
Fecha de actualización: *Update date:*	2026-03-16

CERTIFICADO
LENOR
RETILAP 2024
17849C9E2/121
Acreditación ONAC N° 11-CPR-005
ISO/IEC 17065

El detalle de productos dentro del alcance de la certificación y otra información relacionada se encuentra en el(los) Anexo(s) de este certificado: Anexo 1: Descripción del producto. Anexo 2: Información adicional
The details of products within the scope of this certificate and other related information can be found in the Annex of this certificate: Annex 1: Product Description. Annex 2: Additional information

Para comprobar la validez de este certificado comuníquese a servicioalclientecol@lenorgroup.com o al número +57 317 653 8123

LENOR
ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005
IAF MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT

Director de Certificación

ANEXO No. 1. Descripción del producto

ANNEX No. 1. Product Description

Certificado de producto No. **17849C9E2/121**

Certificate of product No.

PANELES LED

Resolución 40150 de 03 de mayo de 2024 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público-RETILAP Libro 2 Título 5 - Productos de iluminación para espacios exteriores (Artículo 2.2.1, 2.2.2y 2.2.3), TÍTULO 4 – LUMINARIAS PARA ESPACIOS INTERIORES, Artículo 2.4.1. Requisitos generales de la categoría - Luminarias para espacios interiores, Artículo 2.4.2. Ensayos mínimos requeridos de la categoría - Luminarias para espacios interiores, Artículo 2.4.7. Paneles LED, 2.4.7.1. Requisitos específicos de producto – Paneles LED, 2.4.7.2. Ensayos mínimos requeridos de producto – Paneles LED.

ÍTEM *ITEM*	REFERENCIA *REFERENCE*	DESCRIPCIÓN / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS *DESCRIPTION / TECHNICAL CHARACTERISTICS*
1.	VCD01	CEILING LAMP LED 85-265V/100-240V/120V GLASS/PLASTIC-VT-210 Modelo: NO APLICA Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 85-265V/100-240V/120V Potencia o rango de potencias de operación (W): 5W HASTA 72W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2700K-7000K/TODOS LOS COLORES RGB Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 50/60HZ Dimerizable: NO
2.	VCD02	CEILING LAMP LED 85-265V/100-240V/120V GLASS/PLASTIC-VT-211 Modelo: NO APLICA Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 85-265V/100-240V/120V Potencia o rango de potencias de operación (W): 5W HASTA 72W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2700K-7000K/TODOS LOS COLORES RGB Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 50/60HZ Dimerizable: NO
3.	VCD03	CEILING LAMP LED 85-265V/100-240V/120V GLASS/PLASTIC-VT-212 Modelo: NO APLICA Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 85-265V/100-240V/120V Potencia o rango de potencias de operación (W): 5W HASTA 72W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2700K-7000K/TODOS LOS COLORES RGB Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 50/60HZ Dimerizable: NO
4.	VCD04	CEILING LAMP LED 85-265V/100-240V/120V GLASS/PLASTIC-VT-213 Modelo: NO APLICA Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005

		Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 85-265V/100-240V/120V Potencia o rango de potencias de operación (W): 5W HASTA 72W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2700K-7000K/TODOS LOS COLORES RGB Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 50/60HZ Dimerizable: NO
5.	VCD05	CEILING LAMP LED 85-265V/100-240V/120V GLASS/PLASTIC-VT-214 Modelo: NO APLICA Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 85-265V/100-240V/120V Potencia o rango de potencias de operación (W): 5W HASTA 72W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2700K-7000K/TODOS LOS COLORES RGB Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 50/60HZ Dimerizable: NO
6.	VCD06	CEILING LAMP LED 85-265V/100-240V/120V GLASS/PLASTIC-VT-215 Modelo: NO APLICA Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 85-265V/100-240V/120V Potencia o rango de potencias de operación (W): 5W HASTA 72W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2700K-7000K/TODOS LOS COLORES RGB Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 50/60HZ Dimerizable: NO
7.	VCD07	CEILING LAMP LED 85-265V/100-240V/120V GLASS/PLASTIC-VT-216Modelo: NO APLICATipo de base o socket (si aplica): NO APLICATensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 85-265V/100-240V/120VPotencia o rango de potencias de operación (W): 5W HASTA 72WTemperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2700K-7000K/TODOS LOS COLORES RGBClasificación de ubicación listada por UL: Lugares secosTipo de fuente luminosa: LEDFrecuencia (Hz): 50/60HZDimerizable: NO
8.	VI01	Night Light LED 12V/24V/120V/100-240V/85-265V/60HZ W/Sensor or W/O Sensor-VT-10 Modelo: NO APLICA Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 12V/24V/120V/100-240V/85-265V Potencia o rango de potencias de operación (W): 5W HASTA 72W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2700-7000K Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 50/60HZ Dimerizable: NO
9.	VI02	Night Light LED 12V/24V/120V/100-240V/85-265V/60HZ W/Sensor or W/O Sensor-VT-3 Modelo: NO APLICA Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 12V/24V/120V/100-240V/85-265V Potencia o rango de potencias de operación (W): 5W HASTA 72W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2700-7000K

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005

		Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 50/60HZ Dimerizable: NO
10.	VI03	Night Light LED 12V/24V/120V/100-240V/85-265V/60HZ W/Sensor or W/O Sensor-VT-4 Modelo: NO APLICA Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 12V/24V/120V/100-240V/85-265V Potencia o rango de potencias de operación (W): 5W HASTA 72W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2700-7000K Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 50/60HZ Dimerizable: NO
11.	VI04	Night Light LED 12V/24V/120V/100-240V/85-265V/60HZ W/Sensor or W/O Sensor-VT-6 Modelo: NO APLICA Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 12V/24V/120V/100-240V/85-265V Potencia o rango de potencias de operación (W): 5W HASTA 72W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2700-7000K Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 50/60HZ Dimerizable: NO
12.	VI05	Night Light LED 12V/24V/120V/100-240V/85-265V/60HZ W/Sensor or W/O Sensor-VT-7 Modelo: NO APLICA Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 12V/24V/120V/100-240V/85-265V Potencia o rango de potencias de operación (W): 5W HASTA 72W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2700-7000K Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 50/60HZ Dimerizable: NO
13.	VI06	Night Light LED 12V/24V/120V/100-240V/85-265V/60HZ W/Sensor or W/O Sensor-VT-8 Modelo: NO APLICA Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 12V/24V/120V/100-240V/85-265V Potencia o rango de potencias de operación (W): 5W HASTA 72W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2700-7000K Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 50/60HZ Dimerizable: NO
14.	VI07	Night Light LED 12V/24V/120V/100-240V/85-265V/60HZ W/Sensor or W/O Sensor-VT-9Modelo: NO APLICATipo de base o socket (si aplica): NO APLICATensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 12V/24V/120V/100-240V/85-265VPotencia o rango de potencias de operación (W): 5W HASTA 72WTemperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2700-7000KClasificación de ubicación listada por UL: Lugares secosTipo de fuente luminosa: LEDFrecuencia (Hz): 50/60HZDimerizable: NO

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005

15.	VI08	Night Light LED 12V/24V/120V/100-240V/85-265V/60HZ W/Sensor or W/O Sensor-VT-11 Modelo: NO APLICA Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 12V/24V/120V/100-240V/85-265V Potencia o rango de potencias de operación (W): 5W HASTA 72W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2700-7000K Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 50/60HZ Dimerizable: NO
16.	CH02	Ceiling Lamp LED 85-265V/100-240V/120V GLASS/PLASTIC/Metal/Alu/Zinc-CH01 Modelo: NO APLICA Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 85-265V/100-240V/120V Potencia o rango de potencias de operación (W): 5W HASTA 72W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2700-7000K Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 50/60HZ Dimerizable: NO
17.	VI36	Ceiling Lamp LED 85-265V/100-240V/120V GLASS/PLASTIC/Metal/Alu/Zinc-CH02 Modelo: NO APLICA Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 85-265V/100-240V/120V Potencia o rango de potencias de operación (W): 5W HASTA 72W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2700-7000K Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 50/60HZ Dimerizable: NO
18.	VI37	Ceiling Lamp LED 85-265V/100-240V/120V GLASS/PLASTIC/Metal/Alu/Zinc-CH03 Modelo: NO APLICA Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 85-265V/100-240V/120V Potencia o rango de potencias de operación (W): 5W HASTA 72W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2700-7000K Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 50/60HZ Dimerizable: NO
19.	VI38	Ceiling Lamp LED 85-265V/100-240V/120V GLASS/PLASTIC/Metal/Alu/Zinc-CH04 Modelo: NO APLICA Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 85-265V/100-240V/120V Potencia o rango de potencias de operación (W): 5W HASTA 72W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2700-7000K Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 50/60HZ Dimerizable: NO
20.	VI39	Ceiling Lamp LED 85-265V/100-240V/120V GLASS/PLASTIC/Metal/Alu/Zinc-CH05 Modelo: NO APLICA Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005

		Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 85-265V/100-240V/120V Potencia o rango de potencias de operación (W): 5W HASTA 72W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2700-7000K Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 50/60HZ Dimerizable: NO
21.	VI40	Ceiling Lamp LED 85-265V/100-240V/120V GLASS/PLASTIC/Metal/Alu/Zinc-HP1025-3Modelo: NO APLICATipo de base o socket (si aplica): NO APLICATensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 85-265V/100-240V/120VPotencia o rango de potencias de operación (W): 5W HASTA 72WTemperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2700-7000KClasificación de ubicación listada por UL: Lugares secosTipo de fuente luminosa: LEDFrecuencia (Hz): 50/60HZDimerizable: NO
22.	VI41	Ceiling Lamp LED 85-265V/100-240V/120V GLASS/PLASTIC/Metal/Alu/Zinc-1026-1 Modelo: NO APLICA Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 85-265V/100-240V/120V Potencia o rango de potencias de operación (W): 5W HASTA 72W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2700-7000K Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 50/60HZ Dimerizable: NO
23.	VI42	Ceiling Lamp LED 85-265V/100-240V/120V GLASS/PLASTIC/Metal/Alu/Zinc-1026-2 Modelo: NO APLICA Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 85-265V/100-240V/120V Potencia o rango de potencias de operación (W): 5W HASTA 72W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2700-7000K Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 50/60HZ Dimerizable: NO
24.	VI43	Ceiling Lamp LED 85-265V/100-240V/120V GLASS/PLASTIC/Metal/Alu/Zinc-1026-3 Modelo: NO APLICA Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 85-265V/100-240V/120V Potencia o rango de potencias de operación (W): 5W HASTA 72W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2700-7000K Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 50/60HZ Dimerizable: NO
25.	VPG01	PANEL LED 85-265V/100-240V/120V DESDE 5W HASTA 72W 2700-7000K ALU/METAL - VT-611 Modelo: NO APLICA Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 85-265V/100-240V/120V Potencia o rango de potencias de operación (W): 5W HASTA 72W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2700-7000K Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 50/60HZ Dimerizable: NO

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005

26.	VPG02	PANEL LED 85-265V/100-240V/120V DESDE 5W HASTA 72W 2700-7000K ALU/METAL -VT-612 Modelo: NO APLICA Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 85-265V/100-240V/120V Potencia o rango de potencias de operación (W): 5W HASTA 72W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2700-7000K Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 50/60HZ Dimerizable: NO
27.	VPG03	PANEL LED 85-265V/100-240V/120V DESDE 5W HASTA 72W 2700-7000K ALU/METAL -VT-613 Modelo: NO APLICA Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 85-265V/100-240V/120V Potencia o rango de potencias de operación (W): 5W HASTA 72W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2700-7000K Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 50/60HZ Dimerizable: NO
28.	VPG04	PANEL LED 85-265V/100-240V/120VDESDE 5W HASTA 72W2700-7000K ALU/METAL /Plastics-VT-910Modelo: NO APLICATipo de base o socket (si aplica): NO APLICATensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 85-265V/100-240V/120VPotencia o rango de potencias de operación (W): 5W HASTA 72WTemperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2700-7000KClasificación de ubicación listada por UL: Lugares secosTipo de fuente luminosa: LEDFrecuencia (Hz): 50/60HZDimerizable: NO
29.	VPG05	PANEL LED 85-265V/100-240V/120V DESDE 5W HASTA 72W 2700-7000K ALU/METAL /Plastics-VT-911 Modelo: NO APLICA Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 85-265V/100-240V/120V Potencia o rango de potencias de operación (W): 5W HASTA 72W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2700-7000K Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 50/60HZ Dimerizable: NO
30.	VP01	PANEL LED 85-265V/100-240V/120V DESDE 5W HASTA 72W 2700-7000K ALU/IRON/METAL -VT-603 Modelo: NO APLICA Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 85-265V/100-240V/120V Potencia o rango de potencias de operación (W): 5W HASTA 72W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2700-7000K Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 50/60HZ Dimerizable: NO
31.	VP02	PANEL LED 85-265V/100-240V/120V DESDE 3W HASTA 72W 2700-7000K ALU/IRON/METAL-VT-604 Modelo: NO APLICA

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005

		Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 85-265V/100-240V/120V Potencia o rango de potencias de operación (W): 5W HASTA 72W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2700-7000K Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 50/60HZ Dimerizable: NO
32.	VP03	PANEL LED 85-265V/100-240V/120V DESDE 3W HASTA 72W 2700-7000K ALU/IRON/METAL-VT-605 Modelo: NO APLICA Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 85-265V/100-240V/120V Potencia o rango de potencias de operación (W): 3W HASTA 72W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2700-7000K Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 50/60HZ Dimerizable: NO
33.	VP04	PANEL LED 85-265V/100-240V/120V DESDE 5W HASTA 72W 2700-7000K ALU/IRON/METAL-VT-606 Modelo: NO APLICA Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 85-265V/100-240V/120V Potencia o rango de potencias de operación (W): 3W HASTA 72W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2700-7000K Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 50/60HZ Dimerizable: NO
34.	VP05	PANEL LED 85-265V/100-240V/120V DESDE 5W HASTA 72W 2700-7000K /RGB/Dimmer ALU/METAL -VT-926 Modelo: NO APLICA Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 85-265V/100-240V/120V Potencia o rango de potencias de operación (W): 5W HASTA 72W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2700-7000K / RGB / DIMMER Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 50/60HZ Dimerizable: NO
35.	VP06	PANEL LED 85-265V/100-240V/120V DESDE 5W HASTA 72W 2700-7000K /RGB/Dimmer ALU/METAL -VT-927Modelo: NO APLICATipo de base o socket (si aplica): NO APLICATensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 85-265V/100-240V/120VPotencia o rango de potencias de operación (W): 5W HASTA 72WTemperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2700-7000K / RGB / DIMMERClasificación de ubicación listada por UL: Lugares secosTipo de fuente luminosa: LEDFrecuencia (Hz): 50/60HZDimerizable: NO
36.	VP07	PANEL LED 85-265V/100-240V/120V DESDE 5W HASTA 72W 2700-7000K /RGB/Dimmer ALU/METAL -VT-928 Modelo: NO APLICA Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 85-265V/100-240V/120V Potencia o rango de potencias de operación (W): 5W HASTA 72W

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005

		Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2700-7000K / RGB / DIMMER Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 50/60HZ Dimerizable: NO
37.	VP08	PANEL LED 85-265V/100-240V/120V DESDE 5W HASTA 72W 2700-7000K /RGB/Dimmer ALU/METAL -VT-929 Modelo: NO APLICA Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 85-265V/100-240V/120V Potencia o rango de potencias de operación (W): 5W HASTA 72W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2700-7000K / RGB / DIMMER Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 50/60HZ Dimerizable: NO
38.	VP09	PANEL LED 85-265V/100-240V/120V DESDE 5W HASTA 72W 2700-7000K /RGB/Dimmer ALU/METAL -VT-930 Modelo: NO APLICA Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 85-265V/100-240V/120V Potencia o rango de potencias de operación (W): 5W HASTA 72W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2700-7000K / RGB / DIMMER Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 50/60HZ Dimerizable: NO
39.	PANEL6060-36W	PANEL LED CUADRADO DE 60X60 36W Modelo: NO APLICA Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 85-265V/100-240V/120V Potencia o rango de potencias de operación (W): 36W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2700K-7000K/TODOS LOS COLORES RGB Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 50/60HZ Dimerizable: NO
40.	PANEL6060-40W	PANEL LED CUADRADO DE 60X60 40W Modelo: NO APLICA Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 85-265V/100-240V/120V Potencia o rango de potencias de operación (W): 40W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2700K-7000K/TODOS LOS COLORES RGB Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 50/60HZ Dimerizable: NO
41.	PANEL6060-48W	PANEL LED CUADRADO DE 60X60 48WModelo: NO APLICATipo de base o socket (si aplica): NO APLICATensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 85-265V/100-240V/120VPotencia o rango de potencias de operación (W): 48WTemperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2700K-7000K/TODOS LOS COLORES RGBClasificación de

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005

		ubicación listada por UL: Lugares secosTipo de fuente luminosa: LEDFrecuencia (Hz): 50/60HZDimerizable: NO
42.	PANEL6060-50W	PANEL LED CUADRADO DE 60X60 50W Modelo: NO APLICA Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 85-265V/100-240V/120V Potencia o rango de potencias de operación (W): 50W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2700K-7000K/TODOS LOS COLORES RGB Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 50/60HZ Dimerizable: NO
43.	PANEL6060-60W	PANEL LED CUADRADO DE 60X60 60W Modelo: NO APLICA Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 85-265V/100-240V/120V Potencia o rango de potencias de operación (W): 60W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2700K-7000K/TODOS LOS COLORES RGB Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 50/60HZ Dimerizable: NO
44.	PANEL12030-36W	PANEL LED RECTANGULAR DE 120x30 36W Modelo: NO APLICA Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 85-265V/100-240V/120V Potencia o rango de potencias de operación (W): 36W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2700K-7000K/TODOS LOS COLORES RGB Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 50/60HZ Dimerizable: NO
45.	PANEL12030-40W	PANEL LED RECTANGULAR DE 120x30 40W Modelo: NO APLICA Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 85-265V/100-240V/120V Potencia o rango de potencias de operación (W): 40W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2700K-7000K/TODOS LOS COLORES RGB Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 50/60HZ Dimerizable: NO
46.	PANEL12030-48W	PANEL LED RECTANGULAR DE 120x30 48W Modelo: NO APLICA Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 85-265V/100-240V/120V Potencia o rango de potencias de operación (W): 48W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2700K-7000K/TODOS LOS COLORES RGB Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos

		Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 50/60HZ Dimerizable: NO
47.	PANEL12030-50W	PANEL LED RECTANGULAR DE 120x30 50W Modelo: NO APLICA Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 85-265V/100-240V/120V Potencia o rango de potencias de operación (W): 50W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2700K-7000K/TODOS LOS COLORES RGB Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 50/60HZ Dimerizable: NO
48.	VT0029	PANEL LED RECTANGULAR O CUADRADO DESDE 5W HASTA 72W VT0029 Modelo: NO APLICA Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 85-265V/100-240V/120V Potencia o rango de potencias de operación (W): 5W HASTA 72W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2700K-7000K/TODOS LOS COLORES RGB Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 50/60HZ Dimerizable: NO
49.	VT0030	PANEL LED RECTANGULAR O CUDRADO DESDE 5W HASTA 72W VT0030Modelo: NO APLICATipo de base o socket (si aplica): NO APLICATensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 85-265V/100-240V/120VPotencia o rango de potencias de operación (W): 5W HASTA 72WTemperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2700K-7000K/TODOS LOS COLORES RGBClasificación de ubicación listada por UL: Lugares secosTipo de fuente luminosa: LEDFrecuencia (Hz): 50/60HZDimerizable: NO
50.	VT040	PANEL LED/BALA REDONDO SOBREPONER FRAMELESS DE 9W 100V-240V 3000-6500K 100V-240V Modelo: NO APLICA Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 100V-240V Potencia o rango de potencias de operación (W): 9W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 3000-6500K Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 50/60HZ Dimerizable: NO
51.	VT043	PANEL LED/BALA REDONDO SOBREPONER FRAMELESS DE 24W 100V-240V 3000-6500K 100V-240V Modelo: NO APLICA Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 100V-240V Potencia o rango de potencias de operación (W): 24W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 3000-6500K Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 50/60HZ Dimerizable: NO

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005

52.	VT046	PANEL LED/BALA CUADRADO SOBREPONER FRAMELESS DE 12W 100V-240V 3000-6500K 100V-240V Modelo: NO APLICA Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 100V-240V Potencia o rango de potencias de operación (W): 12W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 3000-6500K Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 50/60HZ Dimerizable: NO
53.	VT050	PANEL LED/BALA REDONDO INCRUSTAR FRAMELESS DE 9W 100V-240V 3000-6500K 100V-240V Modelo: NO APLICA Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 100V-240V Potencia o rango de potencias de operación (W): 9W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 3000-6500K Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 50/60HZ Dimerizable: NO
54.	VT057	PANEL LED/BALA CUADRADO INCRUSTAR FRAMELESS DE 18W 100V-240V 3000-6500K 100V-240V Modelo: NO APLICA Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 100V-240V Potencia o rango de potencias de operación (W): 18W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 3000-6500K Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 50/60HZ Dimerizable: NO
55.	VT045	PANEL LED/BALA CUADRADO SOBREPONER FRAMELESS DE 9W 100V-240V 3000-6500K 100V-240V Modelo: NO APLICA Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 100V-240V Potencia o rango de potencias de operación (W): 9W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 3000-6500K Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 50/60HZ Dimerizable: NO
56.	VT0019	PANEL LED/BALA CUADRADO DE 5W 100V-240V 3000-6500K 100V-240V 5W CUADRADO Modelo: NO APLICA Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 100V-240V Potencia o rango de potencias de operación (W): 5W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 3000-6500K Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 50/60HZ Dimerizable: NO

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005

57.	VT054	PANEL LED/BALA REDONDO INCRUSTAR FRAMELESS DE 36W 100V-240V 3000-6500K 100V-240V Modelo: NO APLICA Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 100V-240V Potencia o rango de potencias de operación (W): 36W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 3000-6500K Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 50/60HZ Dimerizable: NO
58.	VT044	PANEL LED/BALA REDONDO SOBREPONER FRAMELESS DE 36W 100V-240V 3000-6500K 100V-240VModelo: NO APLICATipo de base o socket (si aplica): NO APLICATensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 100V-240VPotencia o rango de potencias de operación (W): 36WTemperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 3000-6500KClasificación de ubicación listada por UL: Lugares secosTipo de fuente luminosa: LEDFrecuencia (Hz): 50/60HZDimerizable: NO
59.	VT055	PANEL LED/BALA CUADRADO INCRUSTAR FRAMELESS DE 9W 100V-240V 3000-6500K 100V-240V Modelo: NO APLICA Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 100V-240V Potencia o rango de potencias de operación (W): 9W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 3000-6500K Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 50/60HZ Dimerizable: NO
60.	VT051	PANEL LED/BALA REDONDO INCRUSTAR FRAMELESS DE 12W 100V-240V 3000-6500K 100V-240V Modelo: NO APLICA Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 100V-240V Potencia o rango de potencias de operación (W): 12W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 3000-6500K Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 50/60HZ Dimerizable: NO
61.	VT049	PANEL LED/BALA CUADRADO SOBREPONER FRAMELESS DE 36W 100V-240V 3000-6500K 100V-240V Modelo: NO APLICA Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 100V-240V Potencia o rango de potencias de operación (W): 36W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 3000-6500K Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 50/60HZ Dimerizable: NO
62.	VT052	PANEL LED/BALA REDONDO INCRUSTAR FRAMELESS DE 18W 100V-240V 3000-6500K 100V-240V Modelo: NO APLICA Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA

		Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 100V-240V Potencia o rango de potencias de operación (W): 18W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 3000-6500K Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 50/60HZ Dimerizable: NO
63.	VT058	PANEL LED/BALA CUADRADO INCRUSTAR FRAMELESS DE 24W 100V-240V 3000-6500K 100V-240V Modelo: NO APLICA Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 100V-240V Potencia o rango de potencias de operación (W): 24W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 3000-6500K Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 50/60HZ Dimerizable: NO
64.	VT0026	PANEL LED/BALA CUADRADO DE 7W 100V-240V 3000-6500K 100V-240V 7W CUADRADO Modelo: NO APLICA Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 100V-240V Potencia o rango de potencias de operación (W): 7W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 3000-6500K Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 50/60HZ Dimerizable: NO
65.	VT042	PANEL LED/BALA REDONDO SOBREPONER FRAMELESS DE 18W 100V-240V 3000-6500K 100V-240V Modelo: NO APLICA Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 100V-240V Potencia o rango de potencias de operación (W): 18W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 3000-6500K Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 50/60HZ Dimerizable: NO
66.	VT047	PANEL LED/BALA CUADRADO SOBREPONER FRAMELESS DE 18W 100V-240V 3000-6500K 100V-240V Modelo: NO APLICA Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 100V-240V Potencia o rango de potencias de operación (W): 18W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 3000-6500K Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 50/60HZ Dimerizable: NO
67.	VT0018	PANEL LED/BALA REDONDO DE 5W 100V-240V 3000-6500K 100V-240V 5W REDONDOModelo: NO APLICATipo de base o socket (si aplica): NO APLICATensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 100V-240VPotencia o rango de potencias de operación (W): 5WTemperatura de color o rango de temperaturas de color (K):

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005

		3000-6500KClasificación de ubicación listada por UL: Lugares secosTipo de fuente luminosa: LEDFrecuencia (Hz): 50/60HZDimerizable: NO
68.	VT056	PANEL LED/BALA CUADRADO INCRUSTAR FRAMELESS DE 12W 100V-240V 3000-6500K 100V-240V Modelo: NO APLICA Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 100V-240V Potencia o rango de potencias de operación (W): 12W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 3000-6500K Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 50/60HZ Dimerizable: NO
69.	VT0025	PANEL LED/BALA REDONDO DE 7W 100V-240V 3000-6500K 100V-240V 7W REDONDO Modelo: NO APLICA Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 100V-240V Potencia o rango de potencias de operación (W): 7W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 3000-6500K Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 50/60HZ Dimerizable: NO
70.	VT053	PANEL LED/BALA REDONDO INCRUSTAR FRAMELESS DE 24W 100V-240V 3000-6500K 100V-240V Modelo: NO APLICA Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 100V-240V Potencia o rango de potencias de operación (W): 24W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 3000-6500K Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 50/60HZ Dimerizable: NO
71.	VT041	PANEL LED/BALA REDONDO SOBREPONER FRAMELESS DE 12W 100V-240V 3000-6500K 100V-240V Modelo: NO APLICA Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 100V-240V Potencia o rango de potencias de operación (W): 12W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 3000-6500K Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 50/60HZ Dimerizable: NO
72.	VT048	PANEL LED/BALA CUADRADO SOBREPONER FRAMELESS DE 24W 100V-240V 3000-6500K 100V-240V Modelo: NO APLICA Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 100V-240V Potencia o rango de potencias de operación (W): 24W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 3000-6500K Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED

		Frecuencia (Hz): 50/60HZ Dimerizable: NO
73.	VT059	PANEL LED/BALA CUADRADO INCRUSTAR FRAMELESS DE 36W 100V-240V 3000-6500K 100V-240V Modelo: NO APLICA Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 100V-240V Potencia o rango de potencias de operación (W): 36W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 3000-6500K Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 50/60HZ Dimerizable: NO
74.	LN600	PANEL LED 220-240V / 50HZ / IP20 / CLASS II / 72W Modelo: NO APLICA Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 120V/100-240V/220V Potencia o rango de potencias de operación (W): 72W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2700K-7000K Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 50/60HZ Dimerizable: NO
75.	DL20	PANEL LED 220-240V / 50HZ / 5W Modelo: NO APLICA Tipo de base o socket (si aplica): NO APLICA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 120V/100-240V/220V Potencia o rango de potencias de operación (W): 5W Temperatura de color o rango de temperaturas de color (K): 2700K-7000K Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares secos Tipo de fuente luminosa: LED Frecuencia (Hz): 50/60HZ Dimerizable: NO

****FIN DEL ANEXO No. 1 / END OF ANNEX No. 1****

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005