HIGH BAY PRO



5 años de garantía

High Bay

Referencia: 312306E1004
Producto: HIGH BAY PRO 1M 60 300X130X125 COLGAR GRIS NOPAL

CLASE I | IP65

Caracteristicas:

Producto high bay de uso interior fabricado en lamina de acero galvanizado calibre según norma Retilap con acabado en Pintura electrostatica en polvo curada al horno, color gris nopal y difusor . Producto para instalación de colgar, disponible en temperatura(s) de color de 5000K, con flujo lumínico desde 5999Lm hasta 6000Lm y potencia desde 47.6W hasta 50.0W.
Producto compatible con batería de emergencia (Remota).

Especificaciones:

Chasis

Material : lamina de acero galvanizado
Calibre : 18
Acabado : Pintura electrostatica en polvo curada al horno
Color acabado : gris nopal
Peso (Kg) : 4 Kg.


Información adicional

Para opciones de personalizacion, contacte a su consultor integral de proyectos

Beneficios


Ideal para grandes alturas en áreas generales, plantas de producción y bodegas de almacenamiento.
Disponible con 1, 2 y hasta 3 módulos.

Dimensiones (mm)



Longitud 300

Diagrama Polar (1) (2)

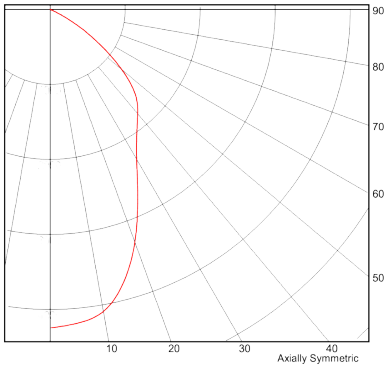

Gráfica que representa en coordenadas polares la distribución de las intensidades luminosas

Iluminaciones Tecnicas S.A.S
Nit: 890.302.906-3
Planta: Calle 16 No. 12 - 29
Tel. +57 (602) 884 55 55 • Móvil (+57) 318 453 6999
comercial@iltec.co
Cali – Colombia

www.iltec.co
iltec.co iltec.co iltec
ILTEC Iluminaciones técnicas

CERTIFICADO RETILAP
Certificado NYCE No. 17E5-0039-01

HIGH BAY PRO

Referencia: 312306E1004

Parámetros eléctricos (2) (3)

Productos de la familiaarrow_upward
11 - CAJA DE ALTA BAY LT 45
12 - CAJA DE ALTA BAY LT 70
15 - ALTA BAY Optix 60
18 - ALTA BAY Optix 30
21 - HIGH BAY FORTE
23 - HIGH BAY PRO
26 - HIGH BAY TRIA CLEAN 60 LN
29 - RETROFIT

Voltaje de operación: 120V - 277V
Factor de potencia: >0.9
THD: <20%
Temperatura de operación: -20 °C ~ 50 °C

Escanee este código QR
obtenga, descargables y archivos IES

Notas
(1) En caso de requerir datos fotométricos, solicitar a su Consultor Integral de Proyectos o visitar nuestra pagina web www.iltec.co
(2) Dependiendo el stock disponible.
(3) Lúmenes efectivos estimados según la configuración del kit eléctrico, flujo luminico 100% (LOR) Light Output Ratio segun ANSI/IES Lm-79

* Consulte los términos en nuestra política de garantías.
Iluminaciones Técnicas- ILTEC se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos. Para comprobar la información actualizada visita nuestra pagina web www.iltec.co

IMPORTANTE

LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REEMPLAZO DE LOS COMPONENTES PARA ESTE PRODUCTO, DEBE SER REALIZADA CON PREVIA INTERRUPCIÓN DEL CIRCUITO ELÉCTRICO Y POR PERSONAL CALIFICADO DE ACUERDO A LA NORMA DE SEGURIDAD VIGENTE.

DISPOSICIÓN FINAL RAEES , CONSULTA CON TU GESTOR AMBIENTAL.

Iluminaciones Tecnicas S.A.S
Nit: 890.302.906-3
Planta: Calle 16 No. 12 - 29
Tel. +57 (602) 884 55 55 • Móvil (+57) 318 453 6999
comercial@iltec.co
Cali – Colombia

www.iltec.co
iltec.co iltec.co iltec
ILTEC Iluminaciones técnicas

CERTIFICADO RETILAP
Certificado NYCE No. 17E5-0039-01