


BAYLAN
WATER METERS

KK-17
Medidor de Agua
Chorro Único
Tipo Seco

CE
ISO 14001
ISO 27001
ISO 45001
TS EN ISO 4064
Muayene TS EN ISO/IEC 17020 AB-0068-M
Test TS EN ISO/IEC 17025 AB-0177-T
ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

GENERAL


- Certificado MID
- El diseño de chorro único asegura una sensibilidad muy alta incluso a caudales bajos
- Tapa giratorio de 359°
- Apto para agua potable
- Disponible para lectura óptica
- Las funciones de salida de pulsos y lectura AMR son opcionales
- Cuerpo pintado electrostático de latón resistente a la corrosión
- Mecanismo al vacío
- Con copa de registro de acero inoxidable
- Apto para agua fría hasta 50 °C
- Casi sin mantenimiento
- 3 años de garantía
- Servicio y repuestos disponibles durante 10 años

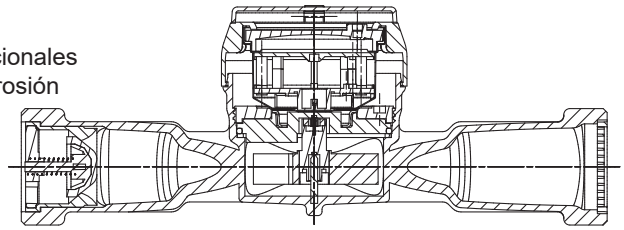


DATOS DE RENDIMIENTO

Caudal de Sobrecarga	Q4	m³/h	20
Caudal Permanente	Q3	m³/h	16
Caudal de Transición	Q2	m³/h	0,1024
Caudal mínimo	Q1	m³/h	0,064
Q3/Q1 (MI-001 OIML R49)		-	≤250
Montaje en la red		-	Horizontal
Flujo inicial	Qi	l/h	20
Presión máxima de trabajo		bar	16
Temperatura máxima de trabajo		°C	50
Pérdida de presión		bar	0,6
Capacidad máxima de registro		m³/h	99999 / 99999,99 / 99999,999
Resolución de lectura más pequeña		m³/h	0.00005
Cantidad por paquete		-	4

CURVA DE RENDIMIENTO

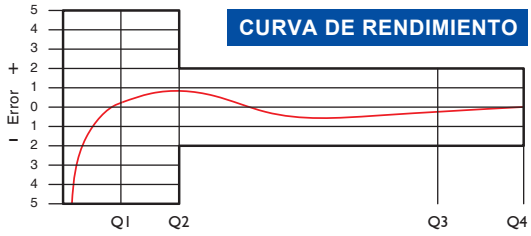


CURVA DE PÉRDIDA DE PRESIÓN

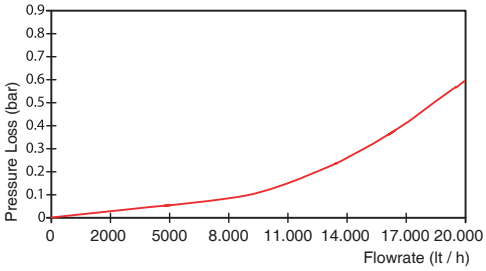

DIMENSIONES

Diámetro nominal	DN	40	mm
Diámetro de conexión	D	G 2	B
Altura total total del medidor	H	117	mm
Altura del eje	h	36,5	mm
Longitud	L	300	mm
Ancho	B	95	mm
Longitud con conexiones	LB	438	mm
Peso de la unidad		2,11	kg
Peso del paquete (sin acoples)		9,41	kg
Peso del paquete (con acoples)		13,37	kg
Dimensiones del paquete		30x33x35,5	cm

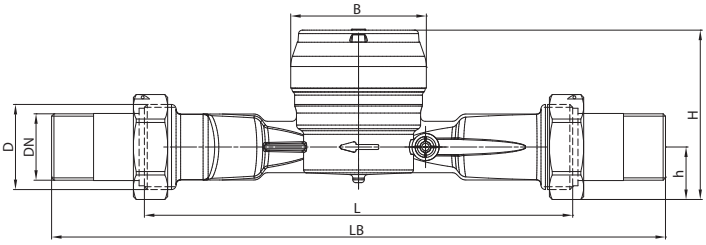

"Debido al desarrollo continuo de nuestros productos, nos reservamos el derecho de modificar el diseño o la construcción de nuestro producto sin previo aviso".