PRODUEMPAK
EFICIENCIA, FLEXIBILIDAD Y CONFIANZA

ANEXO TÉCNICO

SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA
No. 4152.010.32.1.1673-2026

OBJETO: ADQUISICIÓN DE CAMIONES PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAL, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES E INSUMOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI.

N°	COMPONENTE / VARIABLE	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MÍNIMA	TOLERANCIA / CRITERIO DE ACEPTACIÓN
1	Configuración vehicular	Vehículo utilitario liviano tipo minitruck, doble cabina, carrocería de carga / cargo box.	Obligatorio. No se admite cabina sencilla.
2	Capacidad de ocupantes	Doble cabina con dos filas de asientos.	Configuración funcional equivalente.
3	Tracción	4x2.	Exacta.
4	Dimensiones generales - largo	Entre 4.850 y 5.000 mm.	Rango estrecho de aceptación.
5	Dimensiones generales - ancho	Entre 1.650 y 1.710 mm.	Rango estrecho de aceptación.
6	Dimensiones generales - alto	Entre 1.880 y 1.960 mm.	Rango estrecho de aceptación.
7	Distancia entre ejes	Entre 2.560 y 2.640 mm.	Rango estrecho de aceptación.
8	Longitud útil de carrocería de carga	Entre 2.200 y 2.350 mm.	Medida útil aproximada; acreditar con ficha o plano técnico.
9	Peso bruto vehicular (PBV)	Entre 2.570 y 2.650 kg.	Rango estrecho de aceptación.
10	Peso en vacío	Entre 1.230 y 1.310 kg.	Rango estrecho de aceptación.

11	Capacidad máxima de carga disponible	Entre 1.300 y 1.380 kg.	Debe corresponder a la configuración ofertada.
12	Motor - configuración	Motor de combustión interna, cuatro (4) cilindros en línea, refrigerado por líquido/agua.	Obligatorio o tecnología equivalente de igual desempeño.
13	Cilindraje	Entre 1.470 y 1.520 cms.	Rango estrecho de aceptación.
14	Potencia máxima	Entre 100 y 105 HP, en régimen cercano a 6.000 rpm.	Rango de potencia obligatorio.
15	Torque máximo	Entre 13,8 y 14,4 kgf-m, en régimen aproximado de 4.300 a 4.700 rpm.	Rango de torque obligatorio.
16	Transmisión	Manual, mínimo cinco (5) marchas hacia adelante.	Se admite transmisión manual de 5 o más marchas.
17	Dirección	Electroasistida / asistencia eléctrica.	Obligatorio o sistema de asistencia equivalente.
18	Sistema de frenos	Sistema 100% hidráulico con ABS, discos delanteros y campanas/tambores traseros.	Obligatorio.
19	Sistema eléctrico	12 V.	Exacto o compatible según diseño del fabricante, sin afectar equipos exigidos.
20	Velocidad máxima	Entre 105 y 115 km/h.	Rango de desempeño.

21	Capacidad de arranque en pendiente	Mínimo 28%.	Referencia técnica cercana al 30%.
22	Conjunto llanta-rin	175R14LT o medida técnicamente equivalente con capacidad de carga igual o superior.	Equivalencia permitida si conserva capacidad y seguridad.
23	Norma de emisiones	Cumplimiento de la norma ambiental vigente y aplicable para vehículo nuevo en Colombia.	La exigencia legal vigente prevalece sobre cualquier referencia comercial.

EQUIPAMIENTO MÍNIMO, SEGURIDAD Y CONFORT

N°	ELEMENTO	REQUISITO MÍNIMO
1	Iluminación diurna	Luz de circulación diurna (DRL) tipo LED o tecnología equivalente.
2	Iluminación auxiliar	Exploradoras o luces auxiliares delanteras con haz de luz para apoyo a la conducción.
3	Aire acondicionado	Sistema de aire acondicionado de operación manual o superior.
4	Consola central	Consola central con mínimo dos (2) portavasos.
5	Toma de poder	Mínimo una (1) toma de 12 V para alimentación de accesorios.
6	ABS	Sistema antibloqueo de frenos (ABS) funcional e integrado de fábrica.
7	Carrocería de carga	Estructura apta para operación de carga liviana, con superficie útil y elementos de cierre/contención propios de la configuración ofertada.

- Ficha técnica oficial del fabricante, importador o ensamblador correspondiente a la configuración ofertada, en la que se puedan verificar dimensiones, pesos, motor, potencia, torque, distancia entre ejes, sistema de frenos y demás variables aplicables.
- Documento o plano técnico de la carrocería de carga que permita verificar

sus dimensiones útiles y su compatibilidad con el chasis ofertado.

- Catálogo o documento técnico que acredite el equipamiento de seguridad y confort exigido.
- Declaración del oferente indicando de manera expresa, requisito por requisito, el valor ofertado y el documento/página donde se acredita su cumplimiento.

MATRIZ DE VERIFICACIÓN DEL OFERENTE

N°	REQUISITO	VALOR / CARACTERÍSTICA OFERTADA	FOLIO / SOPORTE	CUMPLE (SÍ/NO)
1	Configuración vehicular	Vehículo utilitario liviano tipo minitruck, doble cabina, carrocería de carga / cargo box.	Ficha Técnica/ Pag 2	SI
2	Capacidad de ocupantes	Doble cabina con dos filas de asientos.	Ficha Técnica/ Pag 2	SI
3	Tracción	4x2.	Ficha Tecnica/ Pag 2	SI
4	Dimensiones generales - largo	4925	Ficha Tecnica/ Pag 2	SI
5	Dimensiones generales - ancho	1650mm	Ficha Técnica/ Pag 2	SI
6	Dimensiones generales - alto	1880mm	Ficha Tecnica/ Pag 2	SI
7	Distancia entre ejes	2600 mm.	Ficha Tecnica/ Pag 2	SI
8	Longitud útil de carrocería de carga	2.400 mm.	Ficha Tecnica/ Pag 2	SI
9	Peso bruto	2795 KG	Ficha Técnica Pagina 2	SI

	vehicular (PBV)			
10	Peso en vacío	1305 kg	Ficha Tecnica/ Pag 2	SI
11	Capacidad máxima de carga disponible	1490 KG	Ficha Tecnica/ Pag 2	SI
12	Motor - configuración	Motor de combustión interna, cuatro (4) cilindros en línea, refrigerado por líquido	Ficha Tecnica/ Pag 2	SI
13	Cilindraje	1597 CM3	Ficha Tecnica/ Pag 2	SI
14	Potencia máxima	111 HP/ 6.000 rpm.	Ficha Tecnica/ Pag 2	SI
15	Torque máximo	158 NM@4400HP	Ficha Tecnica/ Pag 2	SI
16	Transmisión	Manual, mínimo cinco (5) marchas hacia adelante.	Ficha Tecnica/ Pag 2	SI
17	Dirección	Electroasistida /	Ficha Tecnica/ Pag 2	SI
18	Sistema de frenos	Sistema 100% hidráulico con ABS, discos delanteros y campanas/tambores traseros.	Ficha Tecnica/ Pag 2	SI
19	Sistema eléctrico	12 V.	Ficha Tecnica/ Pag 2	SI
20	Velocidad máxima	115 km/h.	Ficha Tecnica/ Pag 2	SI

21	Capacidad de arranque en pendiente	32%.	Ficha Tecnica/ Pag 2	SI
22	Conjunto llanta-rin	175R14LT o medida técnicamente equivalente con capacidad de carga igual o superior	Ficha Tecnica/ Pag 2	SI
23	Norma de emisiones	Cumplimiento de la norma ambiental vigente y aplicable para vehículo nuevo en Colombia.	Ficha Tecnica/ Pag 3	SI
24	Iluminación diurna	Luz de circulación diurna (DRL) tipo LED	Ficha Tecnica/ Pag 3	SI
25	Iluminación auxiliar	Luces auxiliares delanteras con haz de luz para apoyo a la conducción.	Ficha Tecnica/ Pag 3	SI
26	Aire acondicionado	Sistema de aire acondicionado de operación manual o superior.	Ficha Tecnica/ Pag 2	SI
27	Consola central	Consola central con mínimo dos (2) portavasos	Ficha Tecnica/ Pag 3	SI
28	Toma de poder	Mínimo una (1) toma de 12 V para alimentación de accesorios.	Ficha Tecnica/ Pag 3	SI

29	ABS	Sistema antibloqueo de frenos (ABS) funcional e integrado de fábrica	Ficha Tecnica/ Pag 3	SI
30	Carrocería de carga	Estructura apta para operación de carga liviana, con superficie útil y elementos de cierre/contención propios de la configuración ofertada.	Ficha Tecnica/ Pag 3	SI

Anexo 1 – Fichas Técnicas.

CAMIÓN TRANSPORTADOR PARA OPERACIONES DE DEMARCACIÓN VIAL

GARANTÍA

Garantía mínima de tres (3) años o doscientos mil (200.000) kilómetros, lo que ocurra primero, para el vehículo y sus componentes, o la garantía comercial superior ofrecida por el fabricante o proveedor. La garantía deberá contar con respaldo y disponibilidad de atención en Colombia.

NOTAS TÉCNICAS DE ACEPTACIÓN

- Los rangos establecidos se consideran de tolerancia estrecha y deben verificarse sobre la configuración exacta del vehículo ofertado, no sobre versiones diferentes de la misma línea comercial.
- Cuando una característica se defina como “equivalente”, el oferente deberá demostrar que la solución propuesta mantiene o supera la función, capacidad y seguridad exigidas, sin apartarse de los rangos cuantitativos expresamente definidos.
- En caso de discrepancia entre material publicitario, catálogo y ficha técnica oficial, prevalecerá la ficha técnica correspondiente a la configuración efectivamente ofertada y los documentos de homologación o registro aplicables.
- Antes de publicar el proceso de selección, se recomienda contrastar estos rangos con

el estudio de mercado para verificar pluralidad de oferentes y evitar que una tolerancia excesivamente cerrada restrinja la concurrencia sin justificación técnica.

BASE TÉCNICA DE REFERENCIA: especificaciones extraídas de la ficha suministrada por el usuario para un minitruck doble cabina de 1,3 t. Los rangos fueron construidos alrededor de los valores nominales del documento y se eliminaron referencias a marca, línea, fabricante y códigos comerciales.

Se firma en Cali, a los 29 días del mes Octubre de 2026.

Atentamente,

Nombre del proponente _PRODUEMPAK S.A.S
Nombre del representante legal Maritza Gracia Delgado
C. C. No. 31.965.084 de _Cali
Dirección de correo: Maritza.garcia@produempak.com
Ciudad: Cali – Cra 2 # 40-66



Firma del representante legal

Señores
SECRETARIA DE MOVILIDAD
Correo electrónico: movilidad@cali.gov.co
Teléfono: 6024184242
Distrito de Santiago de Cali.

REFERENCIA: Proceso de contratación No. **4152.010.32.1.1673-202**, en adelante el "proceso de contratación".

Objeto: ADQUISICIÓN DE CAMIONES PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAL, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES E INSUMOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI.

Asunto: Declaración del oferente indicando de manera expresa, requisito por requisito, el valor ofertado y el documento/página donde se acredita su cumplimiento.

Yo, **Maritza Gracia Delgado**, identificada con cédula de ciudadanía No. **31.965.084 de Cali**, actuando en calidad de representante legal de **PRODUEMPAK S.A.S.**, declaro expresamente que las características y los valores consignados en la siguiente matriz corresponden al vehículo y al equipamiento ofrecidos por nuestra empresa para el presente proceso de contratación.

Para cada requisito se indica la característica o el valor ofertado, el documento soporte y la página donde se acredita su cumplimiento. Los documentos relacionados forman parte integral de nuestra propuesta.

Asimismo, PRODUEMPAK S.A.S. se compromete, en caso de resultar adjudicataria, a entregar los vehículos con las características técnicas y los elementos de equipamiento expresamente ofrecidos, de conformidad con las condiciones del proceso y las obligaciones contractuales.

PRODUEMPAK
EFICIENCIA, FLEXIBILIDAD Y CONFIANZA

MATRIZ DE VERIFICACIÓN DEL OFERENTE

N°	REQUISITO	VALOR / CARACTERÍSTICA OFERTADA	FOLIO / SOPORTE	CUMPLE (SÍ/NO)
1	Configuración vehicular	Vehículo utilitario liviano tipo minitruck, doble cabina, carrocería de carga / cargo box.	Ficha Técnica/ Pag 2	SI
2	Capacidad de ocupantes	Doble cabina con dos filas de asientos.	Ficha Técnica/ Pag 2	SI
3	Tracción	4x2.	Ficha Tecnica/ Pag 2	SI
4	Dimensiones generales - largo	4925	Ficha Tecnica/ Pag 2	SI
5	Dimensiones generales - ancho	1650mm	Ficha Técnica/ Pag 2	SI
6	Dimensiones generales - alto	1880mm	Ficha Tecnica/ Pag 2	SI
7	Distancia entre ejes	2600 mm.	Ficha Tecnica/ Pag 2	SI
8	Longitud útil de carrocería de carga	2.400 mm.	Ficha Tecnica/ Pag 2	SI
9	Peso bruto vehicular (PBV)	2795 KG	Ficha Técnica Pagina 2	SI
10	Peso en vacío	1305 kg	Ficha Tecnica/ Pag 2	SI

11	Capacidad máxima de carga disponible	1490 KG	Ficha Tecnica/ Pag 2	SI
12	Motor - configuración	Motor de combustión interna, cuatro (4) cilindros en línea, refrigerado por líquido	Ficha Tecnica/ Pag 2	SI
13	Cilindraje	1597 CM3	Ficha Tecnica/ Pag 2	SI
14	Potencia máxima	111 HP/ 6.000 rpm.	Ficha Tecnica/ Pag 2	SI
15	Torque máximo	158 NM@4400HP	Ficha Tecnica/ Pag 2	SI
16	Transmisión	Manual, mínimo cinco (5) marchas hacia adelante.	Ficha Tecnica/ Pag 2	SI
17	Dirección	Electroasistida	Ficha Tecnica/ Pag 2	SI
18	Sistema de frenos	Sistema 100% hidráulico con ABS, discos delanteros y campanas/tambores traseros.	Ficha Tecnica/ Pag 2	SI
19	Sistema eléctrico	12 V.	Ficha Tecnica/ Pag 2	SI
20	Velocidad máxima	115 km/h.	Ficha Tecnica/ Pag 2	SI
21	Capacidad de arranque en pendiente	32%.	Ficha Tecnica/ Pag 2	SI

22	Conjunto llanta-rin	175R14LT o medida técnicamente equivalente con capacidad de carga igual o superior	Ficha Tecnica/ Pag 2	SI
23	Norma de emisiones	Cumplimiento de la norma ambiental vigente y aplicable para vehículo nuevo en Colombia.	Ficha Tecnica/ Pag 3	SI
24	Iluminación diurna	Luz de circulación diurna (DRL) tipo LED	Ficha Tecnica/ Pag 3	SI
25	Iluminación auxiliar	Luces auxiliares delanteras con haz de luz para apoyo a la conducción.	Ficha Tecnica/ Pag 3	SI
26	Aire acondicionado	Sistema de aire acondicionado de operación manual o superior.	Ficha Tecnica/ Pag 2	SI
27	Consola central	Consola central con mínimo dos (2) portavasos	Ficha Tecnica/ Pag 3	SI
28	Toma de poder	Mínimo una (1) toma de 12 V para alimentación de accesorios.	Ficha Tecnica/ Pag 3	SI
29	ABS	Sistema antibloqueo de	Ficha Tecnica/ Pag 3	SI

		frenos (ABS) funcional e integrado de fábrica		
30	Carrocería de carga	Estructura apta para operación de carga liviana, con superficie útil y elementos de cierre/contención propios de la configuración ofertada.	Ficha Tecnica/ Pag 3	SI

Dado en el Municipio de Cali, a los 29 días del mes Octubre de 2026.

Atentamente,

Nombre del proponente _PRODUEMPAK S.A.S
Nombre del representante legal Maritza Gracia Delgado
C. C. No. 31.965.084 de _Cali
Dirección de correo: Maritza.garcia@produempak.com
Ciudad: Cali – Cra 2 # 40-66

_____
Firma del representante legal

FOTON

TU MEJOR OPCIÓN

MINITRUCK TM DC CARGO BOX 1.5 TON





corautos andino

- Motor 1.6 litros de 152 N.M
- Sistema de freno hidráulico + ABS + ESC + BAS
- Capacidad de carga de 1490 Kg
- Dimensión del platón de 2.4m x 1.56m x 0.360 m

GARANTÍA MOTOR CHASÍS / CABINA 3 años 100.000 km LO QUE OCURRA PRIMERO*

- Aplicaciones Frecuentes

Furgón



Estacas



Planchón



*Imágenes ilustrativas

ABS — SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENOS

CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD

AIRBAGS

ISOFIX — SISTEMA DE SUJECIÓN INFANTIL

FRENADO AUTÓNOMO DE EMERGENCIA

ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL

corautos andino

MINITRUCK TM DC CARGO BOX 1.5 TON
Especificaciones Técnicas

Desempeño

Motor	Foton DAM16KR / Refrisgerado por liquido
Alimentación	Gasolina
Cilindraje	1597 cm^3
Potencia	111 HP@6000 RPM
Torque	158 NM@4400 rpm
Caja de cambios	FOTON / HARBIN DAT18R
Relaciones caja de cambios	4,81/0,871
Capacidad de arranque en pendiente	32%
Relación diferencial trasero	4.778
Dimensión de llanta	175/R14
Transmisión	Manual mínimo 5 marchas hacia adelante.
Velocidad maxima:	115km/h
Conjunto llanta-rin	175R14LT

Pesos y Capacidades

Peso bruto vehicular	Peso del 2795 Kg
Peso en vacio	1305 Kg
Capacidad de carga chasis*	1490 Kg
Tripulación	9
Capacidad eje delantero	1500 Kg
Capacidad eje trasero	2000 Kg
Sistema eléctrico	12 V
Longitud total	4925 mm
Distancia entre ejes	2600 mm
Dimensiones del platón	2.4 m x 1.56 m x 0.360 m

***La capacidad de carga del chasis sin considerar pasajeros, es de 1140 kg. Al sumar 4 pasajeros + conductor (peso promedio de 70 kg c/u), la capacidad combinada total es de 1490 kg.**

Equipamiento y Seguridad

Dirección	Electroasistida
Tipo de transmisión	4x2 trasera
Tipo de frenos	Hidráulico+ABS+ESC+B AS
Barra estabilizadora	Delantera
Espejos retrovisores	2 exteriores + interior
Capacidad tanque de combustible	50 Litros
Materia tanque de combustible	Plástico
Bloqueo central	Sí
Vidrios eléctricos	Sí
Aire Acondicionado	Sí, de fábrica

Dimensiones generales

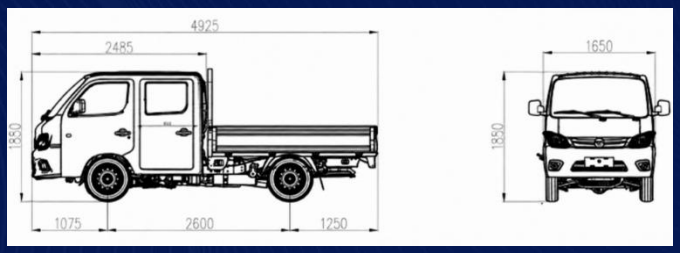

ES MÁS QUE SOLO ACEITE
ES INGENIERÍA LÍQUIDA ™
Castrol
Lubricante recomendado por Foton.

El nombre FOTON MINITRUCK TM DC CARGO BOX 1.5 TON. hace referencia al BJ1031V4AV4-01
Las imágenes son ilustrativas y no corresponden necesariamente a la oferta comercial local. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
Para ampliar información de este vehículo visita www.foton.com.co
Si quieres cotizar este vehículo chatea con nosotros: 333 643 6271

corautos andino

MINITRUCK TM DC CARGO BOX 1.5 TON

Especificaciones Técnicas

Equipamiento y Seguridad

Norma de emisiones	Cumplimiento de la norma ambiental viger aplicable para vehículo nuevo en Colombia
Iluminación diurna	Luz de circulación diurna (DRL) tipo LED
Iluminación auxiliar	Luces auxiliares delanteras con haz de luz para apoyo a la conducción
Consola central	Consola central con mínimo dos (2) portavasos
Toma de poder	Mínimo una (1) toma de 12 V para alimentación de accesorios.
ABS	Sistema antibloqueo de frenos (ABS) funcional e integrado de fábrica
Carrocería de carga	Estructura apta para operación de carga liviana, con superficie útil y elementos de cierre/contención propios de la configuración ofertada.

corautos andino

PRODUEMPAK S.A.S. | CARROCERÍA DE CARGA

Propuesta dimensional | Platón abierto con laterales y compuerta posterior

BORRADOR PARA VALIDACIÓN DEL CARROCERO

A. VISTA SUPERIOR - INTERIOR ÚTIL PROPUESTO



B. VISTA LATERAL DE LA CAJA

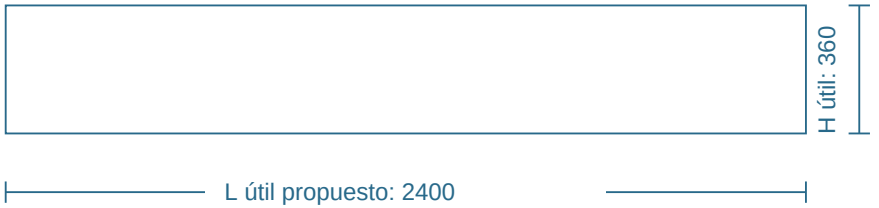

C. SECCIÓN TRANSVERSAL

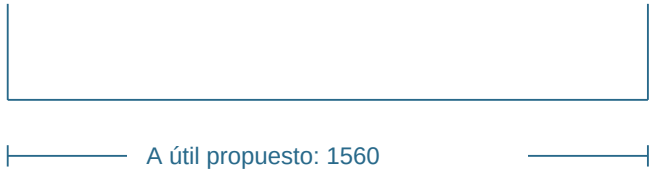

Dimensiones útiles propuestas: largo 2400, ancho 1560 y altura de contención 360. Se adoptan como objetivo de diseño a partir de la oferta; no son mediciones certificadas del vehículo.

La ficha técnica indica platón de 2400 × 1560 × 360, pero no distingue medidas interiores y exteriores. El carrocero debe confirmar el espacio libre con compuertas cerradas y descontar intrusiones.

Dimensiones exteriores, espesores, materiales, masa, subbastidor y refuerzos: por definir por el carrocero. Este esquema representa platón abierto; no corresponde a un furgón cerrado.

BORRADOR PARA VALIDACIÓN DEL CARROCERO

CHASIS DE REFERENCIA: FOTON BJ1031V4AV4-01 - DOBLE CABINA

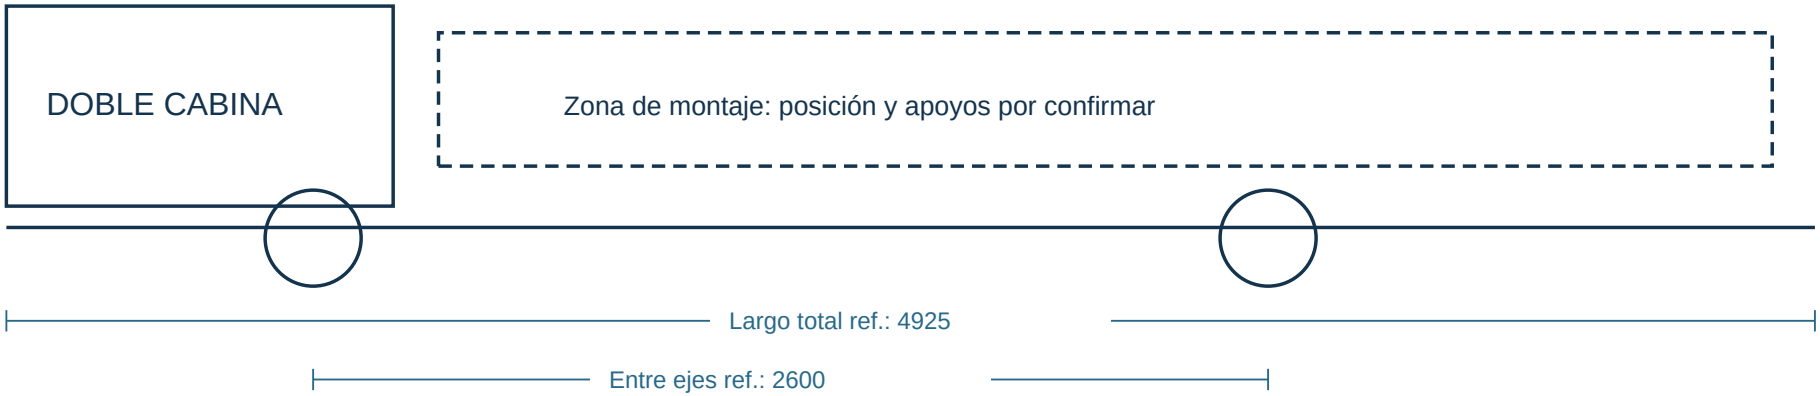

DATOS DOCUMENTALES Y CONDICIONES DE VALIDACIÓN

1. Identificación. Confirmar modelo, versión y VIN del chasis a suministrar. Largo total 4925 y entre ejes 2600 tomados de la ficha aportada; no se han verificado físicamente.

2. Espacio y montaje. Medir longitud carrozable, separación a cabina, largueros y travesaños. Definir subbastidor, apoyos y anclajes con respaldo del fabricante. Verificar holguras a ruedas, suspensión, tanque, escape, luces y placa.

3. Masa y carga. Ficha: PBV 2795 kg; peso en vacío 1305 kg; ejes delantero/trasero 1500/2000 kg. Confirmar si el peso en vacío incluye carrocería. Determinar masa final y carga útil sin exceder PBV ni límites por eje.

4. Aclaración de carga. La ficha presenta 1490 kg y una nota de 1140 kg de carga más 350 kg de ocupantes. El proveedor debe aclarar la configuración y carga disponible con la carrocería instalada.

5. Consistencia de oferta. El plano anterior indicaba 2300 mm útiles; este borrador adopta 2400 mm propuestos conforme a la declaración. Confirmar la medida real y contrastarla con el requisito vigente antes de presentar.

VALIDACIÓN POR FABRICANTE / CARROCERO (PENDIENTE)

Empresa: _____ Responsable: _____ Fecha: _____ Firma: _____

Fuentes: FICHA TECNICA m2026, pp. 1-2; Declaración del oferente, matriz; plano propuesto anterior como antecedente.

PRODUEMPAK S.A.S.

DOCUMENTO TÉCNICO
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD Y CONFORT

Vehículo: FOTON MINITRUCK TM DC CARGO BOX 1.5 TON.
Referencia: BJ1031V4AV4-01.
Configuración: doble cabina, tracción 4x2, carrocería de carga abierta.
Fecha: 29 de octubre de 2026.

Objeto. Describir el equipamiento de seguridad y confort incluido en el suministro ofrecido por PRODUEMPAK S.A.S., en atención a los elementos exigidos en el anexo técnico de la entidad.

PRODUEMPAK S.A.S., en calidad de oferente, declara que el vehículo se entregará con el siguiente equipamiento:

Elemento	Características del equipamiento ofrecido
Iluminación diurna	Luces de circulación diurna (DRL) de tecnología LED.
Iluminación auxiliar	Exploradoras o luces auxiliares delanteras con haz de luz para apoyo a la conducción.
Aire acondicionado	Sistema de aire acondicionado de operación manual o superior.
Consola central	Consola central equipada con mínimo dos (2) portavasos.
Toma de poder	Mínimo una (1) toma de 12 V para alimentación de accesorios.
Sistema antibloqueo de frenos	Sistema ABS funcional e integrado de fábrica.
Carrocería de carga	Estructura apta para operación de carga liviana, con superficie útil y elementos de cierre y contención propios de la configuración ofertada.

Alcance de la declaración. Los elementos relacionados forman parte de la configuración comprometida por el oferente para la entrega del vehículo.

Referencia del requerimiento: Anexo técnico - vehículo tipo minitruck doble cabina con carrocería de carga, numeral 3, “Equipamiento mínimo, seguridad y confort”, y numeral 4, “Documentos para acreditación técnica”.

Oferente: PRODUEMPAK S.A.S.