Fichas técnicas – Mobiliario ambientes de formación

Resumen

Este documento define las especificaciones mínimas de 5 ítems de mobiliario para dotación de ambientes de formación y áreas administrativas.

Ítem	Elemento	Unidad	Cantidad
1	Pupitre unipersonal para ambiente de formación	Unidad	245
2	Escritorio recto de 1,20 a 1,50 m	Unidad	9
3	Silla ergonómica operativa giratoria	Unidad	9
4	Tablero blanco móvil doble función	Unidad	9
5	Locker metálico de 12 compartimientos	Unidad	9

Ficha 1 – Pupitre unipersonal para ambiente de formación

Pupitre unipersonal con asiento integrado y superficie de escritura (tablero o paleta), para uso intensivo en ambientes de formación académica.

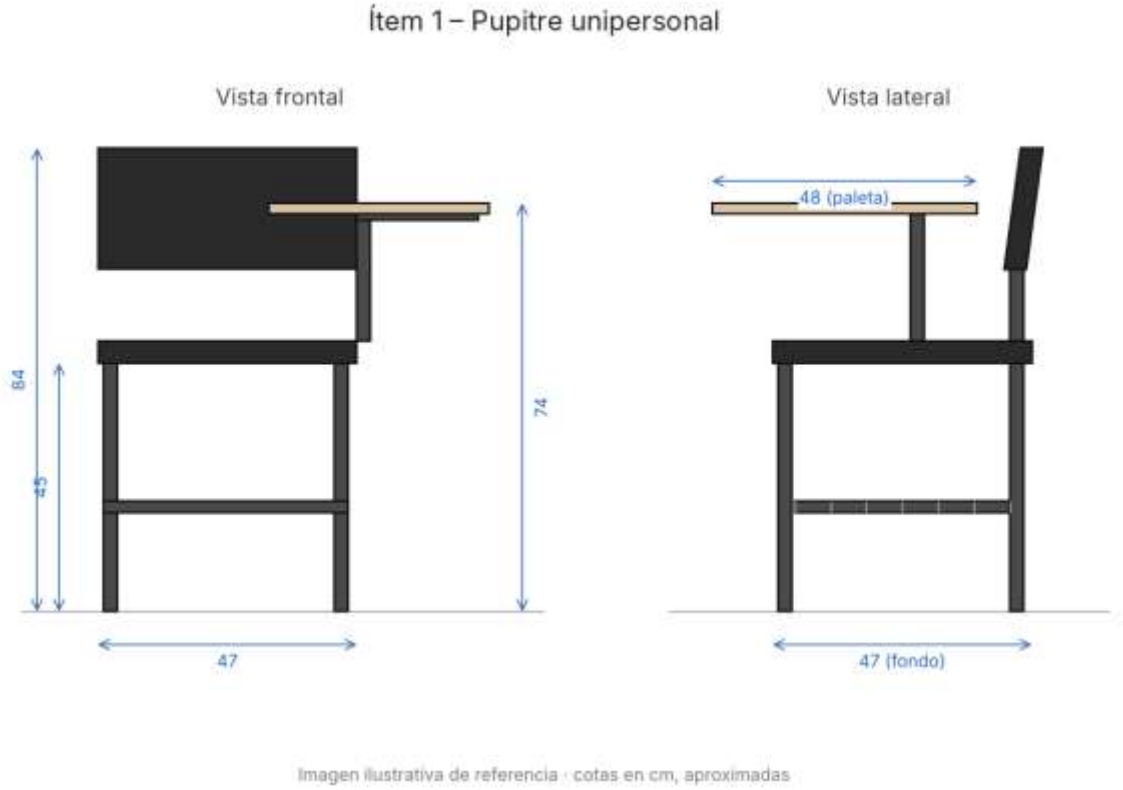

Componente	Especificación mínima
Estructura	Metálica (tubo de acero) o en polipropileno de alta resistencia
Acabado estructura	Pintura electrostática (metálica) o color integrado (polipropileno); negro o gris
Uniones	Acabado industrial, sin rebabas ni filos cortantes
Superficie de escritura	Tablero o paleta integrada, en MDF, aglomerado o polipropileno de alta resistencia
Recubrimiento superficie	Laminado (HPL, fórmica o melamina) o acabado propio del polipropileno
Cantos	PVC termofundido o bordes redondeados, sin filos
Asiento	Integrado, en polipropileno de alta resistencia, madera o tapizado
Almacenamiento	Porta libros, parrilla o estante inferior (deseable)
Apoyos	Regatones o niveladores antideslizantes
Medidas superficie	Área útil que admita una hoja tamaño carta (aprox. 22 × 28 cm o superior)
Altura asiento / superficie	Altura total 75–95 cm aprox.
Capacidad de carga	Mínimo 90 kg

Ficha 2 – Escritorio recto de 1,20 a 1,50 m

Escritorio de trabajo recto con estructura metálica o en tablero melamínico y superficie en tablero laminado, para puesto docente o administrativo. Cantidad: 9 unidades.

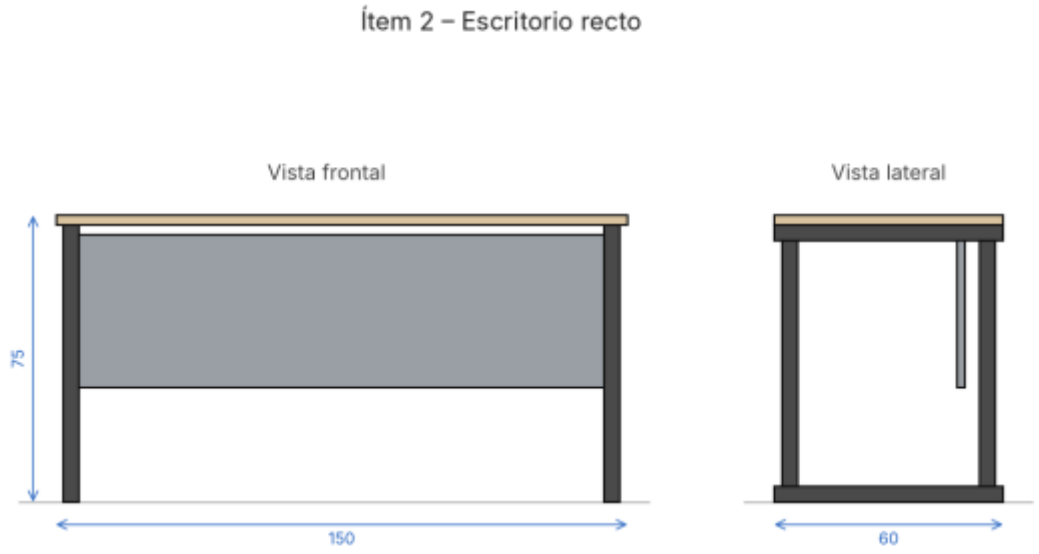

Imagen ilustrativa de referencia · cotas en cm, aproximadas

Componente	**Especificación mínima**
Medidas	120–150 cm largo × 60–65 cm profundidad × 72–76 cm altura (aprox.)
Superficie	Tablero aglomerado o MDF, espesor según fabricante
Recubrimiento	Laminado melamínico de alta resistencia
Bordes	Canto en PVC
Estructura	Metálica (tubo rectangular) o en tablero melamínico
Acabado estructura	Pintura electrostática (metálica) o melamina; color a definir
Faldón	Frontal, opcional
Accesorios	Pasacables y niveladores, opcionales
Capacidad de carga	Mínimo 50 kg distribuidos

Ficha 3 – Silla ergonómica operativa giratoria

Silla giratoria de oficina para uso continuo en puestos de trabajo.

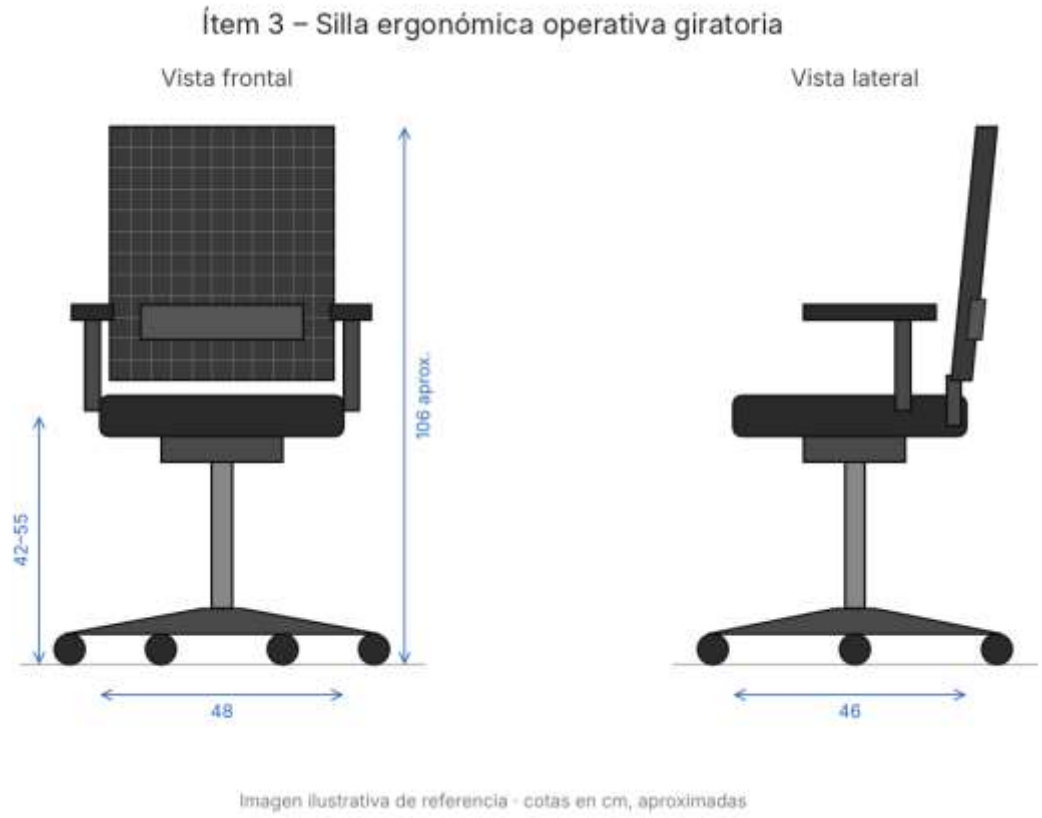

Componente	**Especificación mínima**
Espaldar	Malla de alta resistencia color negro, con o sin cabecero
Soporte lumbar	Integrado o ajustable
Asiento	Espuma de alta densidad, tapizado en tela, paño o malla, color negro
Mecanismo	Basculante o reclinable
Ajuste de altura	Pistón neumático (a gas)
Brazos	Fijos, graduables o abatibles, en polipropileno
Base	Cinco apoyos en nylon reforzado o metálica, color negro o cromada
Rodachinas	En nylon o caucho, para tráfico continuo
Capacidad de carga	Mínimo 100 kg
Rango altura asiento	Regulable, recorrido mínimo 10 cm

Ficha 4 – Tablero blanco móvil doble función

Tablero para marcador borrable sobre soporte independiente con ruedas, para ambientes de formación.

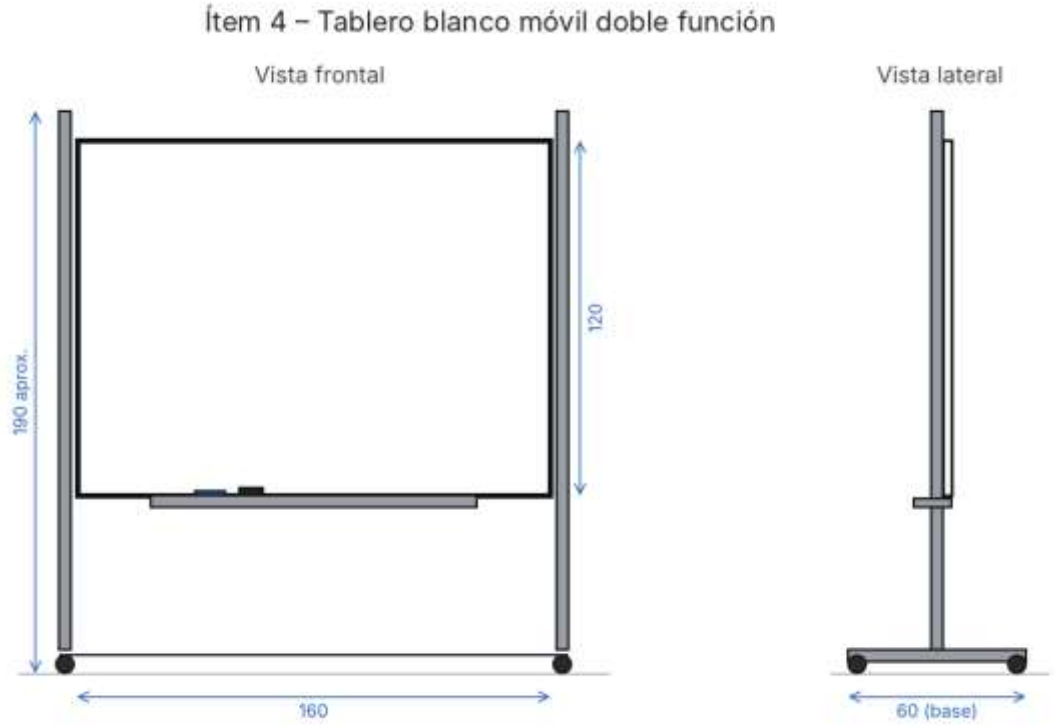

Imagen ilustrativa de referencia · cotas en cm, aproximadas

Componente	**Especificación mínima**
Medidas del tablero	Mínimo 80 × 120 cm
Superficie	Lámina blanca borrable de alta resistencia (vitrificada, melamínica, acrílica o metálica magnética), lisa o con cuadrícula tenue
Caras útiles	Una o dos caras para marcador borrable
Marco	Perimetral metálico, en aluminio o en PVC
Soporte	Independiente, metálico
Acabado soporte	Pintura electrostática o aluminio; color negro, blanco o plateado
Movilidad	Rodachinas giratorias, mínimo dos con freno o sistema de bloqueo
Accesorios	Deseables: bandeja porta marcadores, borrador, imanes o pisapapeles

Ficha 5 – Locker metálico de 12 compartimientos

Mueble de almacenamiento individual para uso institucional de alta demanda en ambientes educativos, deportivos y administrativos.

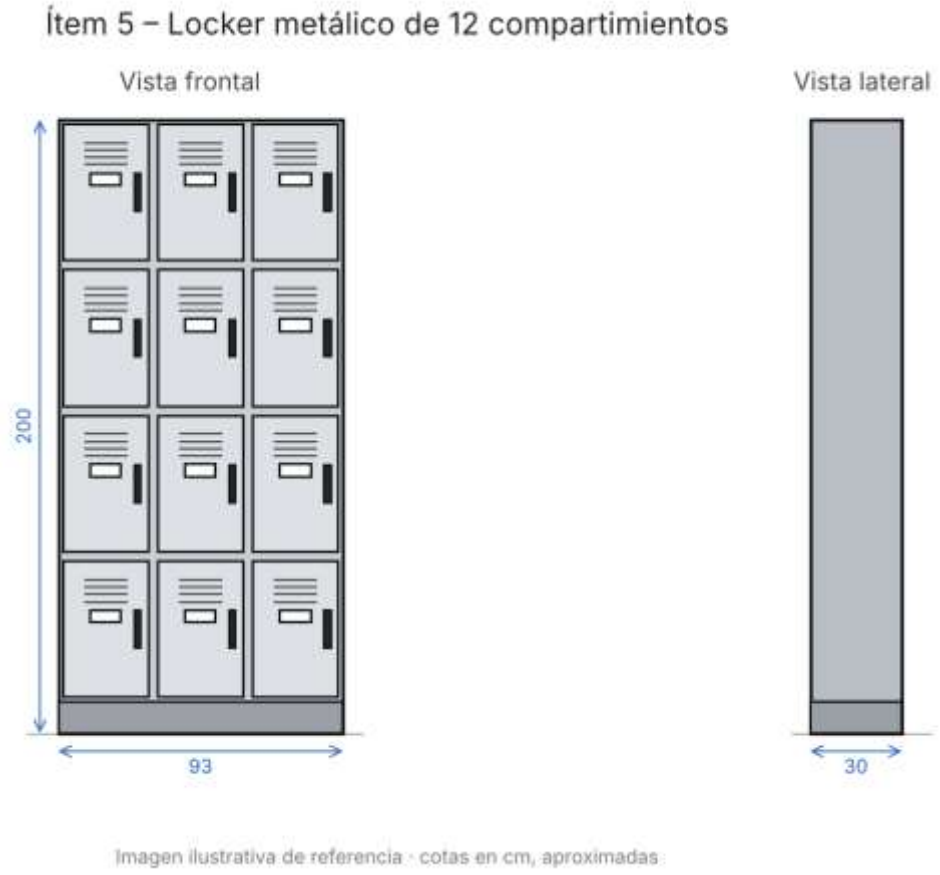

Componente	**Especificación mínima**
Material	Lámina de acero Cold Rolled calibre 24 o superior
Acabado	Pintura electrostática, color gris o a definir
Configuración	12 compartimientos con puertas independientes (3 columnas × 4 filas)
Ventilación	Celosías o ranuras en cada puerta
Identificación	Portatarjetas o porta rótulo en cada puerta
Seguridad	Porta candado o chapa individual
Manijas y niveladores	Plásticas (polipropileno o similar)
Estructura	Reforzada para uso institucional
Medidas	180–200 cm alto × 85–95 cm ancho × 30 cm fondo