Lámpara Solar

SSL-I-100

Alumbrado Público para calles y autopistas

Inteligencia / Eficiencia y ahorro de energía



Especificaciones Generales

Diseño:Split
Tamaño: 819*299*136
Material: Aleación de Aluminio + PMMA
Protección Exterior: IP66
Resistencia: IK10
Temp. Trabajo -25 ℃ a 65 ℃
Altura de Instalación: 8~10 Metros
Tiempo de Carga Solar: 6 a 8 horas con luz solar brillante

Panel Solar:

Potencia: 400W
Tecnología: Monocristalino
Eficiencia: >22%

Iluminación:

Potencia:100W 17000 Lumens
Temp.Color: 4000K/6500K
Indice Reprod. cromatica (CRI):>80
Tiempo de Iluminación: 100% 36 Horas

Controlador:


Tecnología: MPPT - DM160

Batería:

LiFePo4: 3840 WH



Imagen Referencial

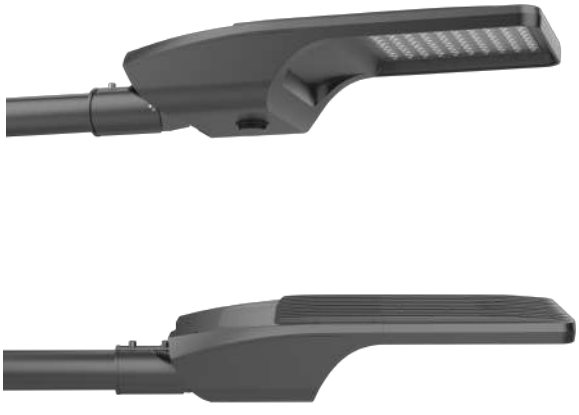

Lámpara Solar

SSL-I-100

Altura de Instalación	**8 a 10 mts**
Ancho de Iluminación	**30 mts**
Frente de Iluminación	**24 mts**

SSL-I-100

17000 Lumens

