AGAC CONSTRUCCIÓN & SERVICIOS DE INGENIERÍA SAS	**SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** **HOJA DE VIDA EQUIPOS DE PROTECCION CAIDAS - (Arnés)**	CODIGO: SGSST-F38 VERSION: 001 FECHA: 09/03/2020

MARCA: SPV1 SECURITY

MODELO:

SERIAL: 274868

LOTE: 70824

FECHA DE FABRICACIÓN: Enero/2025

FECHA DE INICIO OPERACIÓN: 29/01/2025

FECHA DE RETIRO OPERACIÓN:

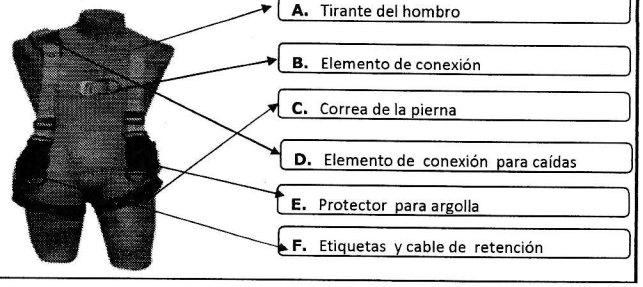

INSPECCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	Inspeccione los herrajes del arnés (hebillas, argollas en D, protector de la espalda, presillas). Estos elementos no deben estar dañados, rotos, distorsionados ni presentar bordes afi lados, rebabas, rajaduras, partes desgastadas o corrosión. Los herrajes recubiertos con PVC deben estar libres de cortes, roturas, rasgones, agujeros u otros daños en el revestimiento para garantizar su no conductividad. Asegúrese de que las hebillas funcionen correctamente. En caso de tener hebillas de conexión rápida, asegúrese de que las lengüetas de liberación funcionen correctamente y que se escucha un crash cuando se traba la hebilla. Inspeccione el resorte de la hebilla tipo paracaídas.	B											
B	Inspeccione la cincha: el material no debe estar deshilachado ni tener fibras cortadas o rotas. Revise el material para confirmar si presenta rasgones, raspaduras, moho, quemaduras o decoloración. Inspeccione las costuras; verifique si hay hilos salidos o cortados. Los hilos cortados pueden indicar que el arnés fue sometido a una carga de impacto y que debe salir de servicio.	B											
C	Indicadores de impacto: los indicadores de impacto de detención de caída brindan una advertencia permanente fácilmente visible si el arnés ha detenido una caída (o ha estado sujeto a una fuerza equivalente). Los indicadores de impacto deben inspeccionarse antes de cada uso. Si el indicador de impacto se ha activado, el arnés se debe retirar de servicio y destruirse. Cada arnés incluye uno de los siguientes indicadores de detención de caída incorporado: ***Indicador de impacto cosido*** : el indicador de impacto cosido es una sección de la cincha que está doblada sobre sí misma y asegurada con un patrón de costura específico que sostiene la solapa. El patrón de costura está diseñado para liberarse cuando el arnés detiene una caída o ha sido sujeto a una fuerza equivalente. ***Indicador de impacto de argolla D dorsal*** : el indicador de argolla D dorsal (fi gura 23) consiste de una argolla D que está colocada en una cubierta de plástico. Está diseñado de manera que la argolla D sea liberada de la cubierta exponiendo una etiqueta indicadora de impacto roja cuando el arnés detiene una caída o ha estado sujeto a una fuerza equivalente. **Figura 23: Indicador de impacto** 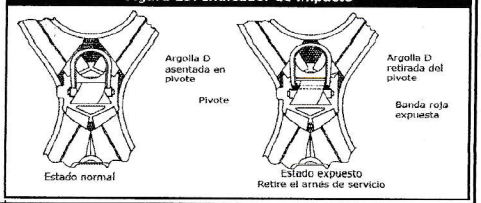 	B											
D	Inspeccione las etiquetas. Todas las etiquetas deben estar presentes y ser completamente legibles.	B											
E	Si la inspección revela una condición insegura, retire inmediatamente la unidad de servicio y destrúyala o bien, comuníquese con un centro de servicio autorizado y envíela para su reparación.	B											

B: Bueno **R:** Regular **M:** Malo

	OBSERVACIONES	**APELLIDOS Y NOMBRES - FIRMA**
Enero	Arnes nuevo. -apto	Yurani G.
Febrero		
Marzo		
Abril		
Mayo		
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN:	
ITEM	DESCRIPCION
1	INSTRUCCIONES DE LAVADO: limpie el arnés de cuerpo entero con una solución de agua y jabón suave. No utilice blanqueador o soluciones blanqueadoras. Limpie los herrajes con un paño limpio y seco y deje que se sequen al aire. No aplique calor para apurar el secado. La acumulación excesiva de suciedad, pintura, etc., puede hacer que el arnés de cuerpo entero no funcione correctamente y en casos graves, puede degradar la cincha al extremo de volverla frágil en cuyo caso deberá retirarse de servicio.
2	LAVADO:Lave los protectores ignífugos separados del arnés o de otras prendas que no son ignífugas. Las pelusas de otras prendas de vestir pueden afectar la resistencia del producto al fuego. • Use un detergente neutro sin blanqueador para lavar el arnés y los protectores. No use jabón; el jabón puede dejar residuos que podrían afectar la resistencia del producto al fuego. • No use un blanqueador con cloro. El blanqueador puede debilitar el tejido y reducir la duración del producto. • Las manchas de aceite o grasa pueden dejarse en remojo y lavarse con agua caliente a una temperatura máxima de 60° C (140° F).
3	CONSERVACIÓN:Guarde los arneses de cuerpo entero en un lugar fresco, seco, limpio y donde no queden expuestos a la luz solar directa. Evite los lugares donde pueda haber vapores de sustancias químicas. Inspeccione minuciosamente el arnés de cuerpo entero si ha estado guardado por mucho tiempo.

FECHAS DE INSPECCION POR EL FABRICANTE							
DD	MM	AA	APELLIDOS Y NOMBRES	DD	MM	AA	APELLIDOS Y NOMBRES

AGAC CONSTRUCCIÓN & SERVICIOS DE INGENIERÍA SAS	**SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** **HOJA DE VIDA EQUIPOS DE PROTECCION CAIDAS - (Arnés)**	CODIGO: SGSST-F38 VERSION: 001 FECHA: 09/03/2020

MARCA: SPN SECURITY

MODELO:

SERIAL: 274869

LOTE: 70824

FECHA DE FABRICACIÓN: Enero/2025

FECHA DE INICIO OPERACIÓN: 29/01/2025

FECHA DE RETIRO OPERACIÓN:

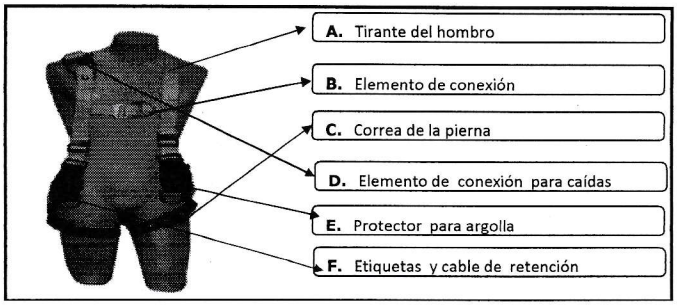

INSPECCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	Inspeccione los herrajes del arnés (hebillas, argollas en D, protector de la espalda, presillas). Estos elementos no deben estar dañados, rotos, distorsionados ni presentar bordes afi lados, rebabas, rajaduras, partes desgastadas o corrosión. Los herrajes recubiertos con PVC deben estar libres de cortes, roturas, rasgones, agujeros u otros daños en el revestimiento para garantizar su no conductividad. Asegúrese de que las hebillas funcionen correctamente. En caso de tener hebillas de conexión rápida, asegúrese de que las lengüetas de liberación funcionen correctamente y que se escucha un crash cuando se traba la hebilla. Inspeccione el resorte de la hebilla tipo paracaídas.	B											
B	Inspeccione la cincha: el material no debe estar deshilachado ni tener fibras cortadas o rotas. Revise el material para confirmar si presenta rasgones, raspaduras, moho, quemaduras o decoloración. Inspeccione las costuras; verifique si hay hilos salidos o cortados. Los hilos cortados pueden indicar que el arnés fue sometido a una carga de impacto y que debe salir de servicio.	B											
C	Indicadores de impacto: los indicadores de impacto de detención de caída brindan una advertencia permanente fácilmente visible si el arnés ha detenido una caída (o ha estado sujeto a una fuerza equivalente). Los indicadores de impacto deben inspeccionarse antes de cada uso. Si el indicador de impacto se ha activado, el arnés se debe retirar de servicio y destruirse. Cada arnés incluye uno de los siguientes indicadores de detención de caída incorporado: ***Indicador de impacto cosido*** : el indicador de impacto cosido es una sección de la cincha que está doblada sobre sí misma y asegurada con un patrón de costura específico que sostiene la solapa. El patrón de costura está diseñado para liberarse cuando el arnés detiene una caída o ha sido sujeto a una fuerza equivalente. ***Indicador de impacto de argolla D dorsal*** : el indicador de argolla D dorsal (fi gura 23) consiste de una argolla D que está colocada en una cubierta de plástico. Está diseñado de manera que la argolla D sea liberada de la cubierta exponiendo una etiqueta indicadora de impacto roja cuando el arnés detiene una caída o ha estado sujeto a una fuerza equivalente. **Figura 23: Indicador de impacto** 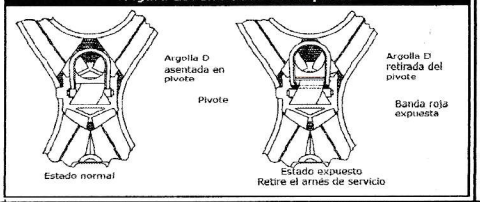 	B											
D	Inspeccione las etiquetas. Todas las etiquetas deben estar presentes y ser completamente legibles.	B											
E	Si la inspección revela una condición insegura, retire inmediatamente la unidad de servicio y destrúyala o bien, comuníquese con un centro de servicio autorizado y envíela para su reparación.	B											

B: Bueno **R:** Regular **M:** Malo

OBSERVACIONES		**APELLIDOS Y NOMBRES - FIRMA**
Enero	arnes nuevo- apto	Yuvan. G.
Febrero		
Marzo		
Abril		
Mayo		
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN:	
ITEM	DESCRIPCION
1	INSTRUCCIONES DE LAVADO: limpie el arnés de cuerpo entero con una solución de agua y jabón suave. No utilice blanqueador o soluciones blanqueadoras. Limpie los herrajes con un paño limpio y seco y deje que se sequen al aire. No aplique calor para apurar el secado. La acumulación excesiva de suciedad, pintura, etc., puede hacer que el arnés de cuerpo entero no funcione correctamente y en casos graves, puede degradar la cincha al extremo de volverla frágil en cuyo caso deberá retirarse de servicio.
2	LAVADO:Lave los protectores ignífugos separados del arnés o de otras prendas que no son ignífugas. Las pelusas de otras prendas de vestir pueden afectar la resistencia del producto al fuego. • Use un detergente neutro sin blanqueador para lavar el arnés y los protectores. No use jabón; el jabón puede dejar residuos que podrían afectar la resistencia del producto al fuego. • No use un blanqueador con cloro. El blanqueador puede debilitar el tejido y reducir la duración del producto. • Las manchas de aceite o grasa pueden dejarse en remojo y lavarse con agua caliente a una temperatura máxima de 60° C (140° F).
3	CONSERVACIÓN:Guarde los arneses de cuerpo entero en un lugar fresco, seco, limpio y donde no queden expuestos a la luz solar directa. Evite los lugares donde pueda haber vapores de sustancias químicas. Inspeccione minuciosamente el arnés de cuerpo entero si ha estado guardado por mucho tiempo.

FECHAS DE INSPECCION POR EL FABRICANTE							
DD	MM	AA	APELLIDOS Y NOMBRES	DD	MM	AA	APELLIDOS Y NOMBRES

AGAC CONSTRUCCION & SERVICIOS DE INGENIERIA SAS	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO HOJA DE VIDA EQUIPOS DE PROTECCION CAIDAS - (Arnés)	CODIGO: SGSST-F38 VERSION: 001 FECHA: 09/03/2020

MARCA: SPT SECURITY
MODELO: MH48605
SERIAL: 274863
LOTE: 70824
FECHA DE FABRICACIÓN: Enero 2025
FECHA DE INICIO OPERACIÓN: 04/02/2025
FECHA DE RETIRO OPERACIÓN:

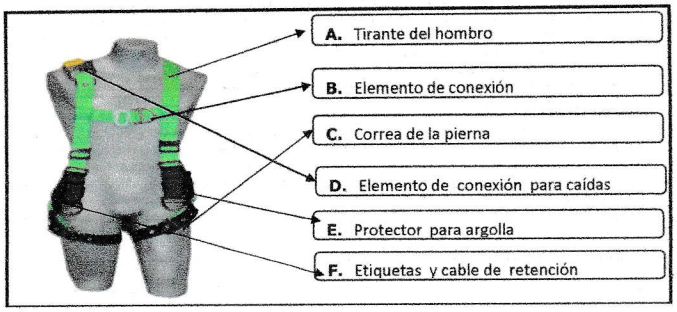

INSPECCIÓN																									
ITEM	DESCRIPCIÓN	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC	
A	Inspeccione los herrajes del arnés (hebillas, argollas en D, protector de la espalda, presillas). Estos elementos no deben estar dañados, rotos, distorsionados ni presentar bordes afi lados, rebabas, rajaduras, partes desgastadas o corrosión. Los herrajes recubiertos con PVC deben estar libres de cortes, roturas, rasgones, agujeros u otros daños en el revestimiento para garantizar su no conductividad. Asegúrese de que las hebillas funcionen correctamente. En caso de tener hebillas de conexión rápida, asegúrese de que las lengüetas de liberación funcionen correctamente y que se escucha un crash cuando se traba la hebilla. Inspeccione el resorte de la hebilla tipo paracaídas.			B																					
B	Inspeccione la cincha: el material no debe estar deshilachado ni tener fibras cortadas o rotas. Revise el material para confirmar si presenta rasgones, raspaduras, moho, quemaduras o decoloración. Inspeccione las costuras; verifique si hay hilos salidos o cortados. Los hilos cortados pueden indicar que el arnés fue sometido a una carga de impacto y que debe salir de servicio.			B																					
C	Indicadores de impacto: los indicadores de impacto de detención de caída brindan una advertencia permanente fácilmente visible si el arnés ha detenido una caída (o ha estado sujeto a una fuerza equivalente). Los indicadores de impacto deben inspeccionarse antes de cada uso. Si el indicador de impacto se ha activado, el arnés se debe retirar de servicio y destruirse. Cada arnés incluye uno de los siguientes indicadores de detención de caída incorporado: ***Indicador de impacto cosido*** : el indicador de impacto cosido es una sección de la cincha que está doblada sobre sí misma y asegurada con un patrón de costura específico que sostiene la solapa. El patrón de costura está diseñado para liberarse cuando el arnés detiene una caída o ha sido sujeto a una fuerza equivalente. ***Indicador de impacto de argolla D dorsal*** : el indicador de argolla D dorsal (fi gura 23) consiste de una argolla D que está colocada en una cubierta de plástico. Está diseñado de manera que la argolla D sea liberada de la cubierta exponiendo una etiqueta indicadora de impacto roja cuando el arnés detiene una caída o ha estado sujeto a una fuerza equivalente. **Figura 23: Indicador de impacto** 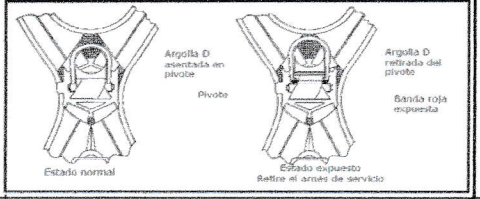 			B																					
D	Inspeccione las etiquetas. Todas las etiquetas deben estar presentes y ser completamente legibles.			B																					
E	Si la inspección revela una condición insegura, retire inmediatamente la unidad de servicio y destrúyala o bien, comuníquese con un centro de servicio autorizado y envíela para su reparación.																								

B: Bueno **R:** Regular **M:** Malo

OBSERVACIONES		APELLIDOS Y NOMBRES - FIRMA
Enero		
Febrero	Arnes Dielectrico Mutipro. Nuevo - Apto	Yurani Guzman.
Marzo		
Abril		
Mayo		
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

AGAC CONSTRUCCIÓN & SERVICIOS DE INGENIERÍA SAS	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO HOJA DE VIDA EQUIPOS DE PROTECCION CAIDAS - (Arnés)	CODIGO: SGSST-F38 VERSION: 001 FECHA: 09/03/2020

MARCA: SPVT SECURITY
MODELO: MH A8605
SERIAL: 274874
LOTE: 70824
FECHA DE FABRICACIÓN: ENERO 2025
FECHA DE INICIO OPERACIÓN: 04/02/2025
FECHA DE RETIRO OPERACIÓN:

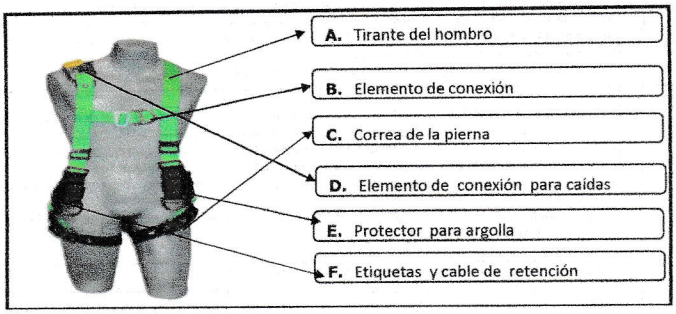

		INSPECCIÓN											
ITEM	DESCRIPCIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	Inspeccione los herrajes del arnés (hebillas, argollas en D, protector de la espalda, presillas). Estos elementos no deben estar dañados, rotos, distorsionados ni presentar bordes afi lados, rebabas, rajaduras, partes desgastadas o corrosión. Los herrajes recubiertos con PVC deben estar libres de cortes, roturas, rasgones, agujeros u otros daños en el revestimiento para garantizar su no conductividad. Asegúrese de que las hebillas funcionen correctamente. En caso de tener hebillas de conexión rápida, asegúrese de que las lengüetas de liberación funcionen correctamente y que se escucha un crash cuando se traba la hebilla. Inspeccione el resorte de la hebilla tipo paracaídas.		B										
B	Inspeccione la cincha: el material no debe estar deshilachado ni tener fibras cortadas o rotas. Revise el material para confirmar si presenta rasgones, raspaduras, moho, quemaduras o decoloración. Inspeccione las costuras; verifique si hay hilos salidos o cortados. Los hilos cortados pueden indicar que el arnés fue sometido a una carga de impacto y que debe salir de servicio.		B										
C	Indicadores de impacto: los indicadores de impacto de detención de caída brindan una advertencia permanente fácilmente visible si el arnés ha detenido una caída (o ha estado sujeto a una fuerza equivalente). Los indicadores de impacto deben inspeccionarse antes de cada uso. Si el indicador de impacto se ha activado, el arnés se debe retirar de servicio y destruirse. Cada arnés incluye uno de los siguientes indicadores de detención de caída incorporado: ***Indicador de impacto cosido*** : el indicador de impacto cosido es una sección de la cincha que está doblada sobre sí misma y asegurada con un patrón de costura específico que sostiene la solapa. El patrón de costura está diseñado para liberarse cuando el arnés detiene una caída o ha sido sujeto a una fuerza equivalente. ***Indicador de impacto de argolla D dorsal*** : el indicador de argolla D dorsal (fi gura 23) consiste de una argolla D que está colocada en una cubierta de plástico. Está diseñado de manera que la argolla D sea liberada de la cubierta exponiendo una etiqueta indicadora de impacto roja cuando el arnés detiene una caída o ha estado sujeto a una fuerza equivalente. **Figura 23: Indicador de impacto** 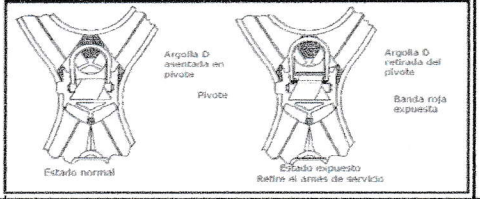 		B										
D	Inspeccione las etiquetas. Todas las etiquetas deben estar presentes y ser completamente legibles.		B										
E	Si la inspección revela una condición insegura, retire inmediatamente la unidad de servicio y destrúyala o bien, comuníquese con un centro de servicio autorizado y envíela para su reparación.												

B: Bueno **R:** Regular **M:** Malo

	OBSERVACIONES	APELLIDOS Y NOMBRES - FIRMA
Enero		
Febrero	Arnes dielectrico Multipro. Nuevo - Apto	Yurani G.
Marzo		
Abril		
Mayo		
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

AGAC CONSTRUCCIÓN & SERVICIOS DE INGENIERÍA SAS	**SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** **HOJA DE VIDA EQUIPOS DE PROTECCION CAIDAS - (Eslingas)**	CODIGO: SGSST-F39 VERSION: 001 FECHA: 09/03/2020

MARCA: STA SECURITY
MODELO: 9079-3
SERIAL: 16234
LOTE: 426
FECHA DE FABRICACIÓN: Enero / 2025
FECHA DE INICIO OPERACIÓN: 28/01/2025
FECHA DE RETIRO OPERACIÓN:



INSPECCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	Inspeccione los herrajes de la eslinga amortiguadora de energía o del componente amortiguador de energía (ganchos de seguridad, elementos de ajuste, compresores, guardacabos, etc.). Estos elementos no deben estar dañados, rotos, deformados o presentar algún borde afilado, rebabas, rajaduras, partes desgastadas o corrosión. Asegúrese de que los ganchos de conexión funcionen correctamente. Las compuertas de los ganchos deben moverse con libertad y trabarse cuando se cierran. Asegúrese de que los elementos de ajuste (en caso de tenerlos) funcionen correctamente.	B											
B	CINTA Y COSTURA: El material de la cinta no debe estar deshilachado ni tener fibras cortadas o rotas. Revise para ver si hay rasgones, raspaduras, moho, quemaduras, decoloración, etc. Las cintas no deben tener nudos, estar demasiado sucias ni tener mucha pintura acumulada o manchas de óxido. Revise que no hayan sufrido daños ocasionados por sustancias químicas o calor, que se evidencian en zonas marrones, decoloradas o quebradizas. Revise que no hayan sufrido daños por radiación ultravioleta, que se evidencian por la decoloración del material y la presencia de astillas o esquirlas en la superficie de la cinta. Se sabe que todos los factores antedichos reducen la resistencia de las cintas. Las cintas dañadas o que podrían estar dañadas deben ser reemplazadas. Revise si las costuras tienen hilos salidos o cortados. Los hilos cortados pueden indicar que la eslinga amortiguadora de energía o el componente amortiguador de energía fueron sometidos a una carga por impacto y deben retirarse de servicio.	B											
C	CABLE: Inspeccione toda la longitud del cable. Cuando inspeccione el cable, siempre utilice guantes de protección. Para revisar si hay alambres rotos, pase el cable por las manos enguantadas, doblándolo por tramos para dejar expuestas las roturas. Para quitar los alambres rotos, puede doblar el cable hacia uno y otro lado en sentido longitudinal. No trate de quitar los alambres del cable. Retire inmediatamente de servicio la eslinga amortiguadora de energía y destrúyala si tiene seis o más alambres rotos distribuidos al azar en un paso, o tres o más alambres rotos en una hebra de un paso. Un "paso" es la longitud de cable necesaria para que una hebra (es decir, los grupos más grandes de alambres) complete una revolución o vuelta alrededor del eje de cableado. Retire inmediatamente de servicio la eslinga amortiguadora de energía y destrúyala si tiene alambres rotos a menos de 2,54 cm (1 pulgada) de las camisas de compresión metálicas (compresores) de alguno de los extremos del conjunto. El cable no debe evidenciar corrosión.	B											
D	COMPONENTE AMORTIGUADOR DE ENERGÍA: Inspeccione el amortiguador de energía para determinar si ha sido activado. No debe haber evidencia de elongación. Asegúrese de que la cubierta del amortiguador de energía esté firme y no esté desgarrada ni dañada. En los modelos de eslingas Shockwave 2™, el material de la cinta de la eslinga se rasgará y dejará a la vista la advertencia en la etiqueta del indicador de impactos	B											
F	Si la inspección revela una condición insegura, retire inmediatamente la unidad de servicio y destrúyala o bien, comuníquese con un centro de servicio autorizado y envíela para su reparación.	B											

B: Bueno **R:** Regular **M:** Malo

	OBSERVACIONES	**APELLIDOS Y NOMBRES - FIRMA**
Enero	Eslinga de posicionamiento nueva - apta	Yurani G.
Febrero		
Marzo		
Abril		
Mayo		
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

AGAC CONSTRUCCIÓN & SERVICIOS DE INGENIERÍA SAS	**SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** **HOJA DE VIDA EQUIPOS DE PROTECCION CAIDAS - (Eslingas)**	CODIGO: SGSST-F39 VERSION: 001 FECHA: 09/03/2020

MARCA: STA SECURITY
MODELO: 90179-3
SERIAL: 16264
LOTE: 426
FECHA DE FABRICACIÓN: Enero 2025
FECHA DE INICIO OPERACIÓN: 28/01/2025
FECHA DE RETIRO OPERACIÓN:



INSPECCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	Inspeccione los herrajes de la eslinga amortiguadora de energía o del componente amortiguador de energía (ganchos de seguridad, elementos de ajuste, compresores, guardacabos, etc.). Estos elementos no deben estar dañados, rotos, deformados o presentar algún borde afilado, rebabas, rajaduras, partes desgastadas o corrosión. Asegúrese de que los ganchos de conexión funcionen correctamente. Las compuertas de los ganchos deben moverse con libertad y trabarse cuando se cierran. Asegúrese de que los elementos de ajuste (en caso de tenerlos) funcionen correctamente.	B											
B	CINTA Y COSTURA: El material de la cinta no debe estar deshilachado ni tener fibras cortadas o rotas. Revise para ver si hay rasgones, raspaduras, moho, quemaduras, decoloración, etc. Las cintas no deben tener nudos, estar demasiado sucias ni tener mucha pintura acumulada o manchas de óxido. Revise que no hayan sufrido daños ocasionados por sustancias químicas o calor, que se evidencian en zonas marrones, decoloradas o quebradizas. Revise que no hayan sufrido daños por radiación ultravioleta, que se evidencian por la decoloración del material y la presencia de astillas o esquirlas en la superficie de la cinta. Se sabe que todos los factores antedichos reducen la resistencia de las cintas. Las cintas dañadas o que podrían estar dañadas deben ser reemplazadas. Revise si las costuras tienen hilos salidos o cortados. Los hilos cortados pueden indicar que la eslinga amortiguadora de energía o el componente amortiguador de energía fueron sometidos a una carga por impacto y deben retirarse de servicio.	B											
C	CABLE: Inspeccione toda la longitud del cable. Cuando inspeccione el cable, siempre utilice guantes de protección. Para revisar si hay alambres rotos, pase el cable por las manos enguantadas, doblándolo por tramos para dejar expuestas las roturas. Para quitar los alambres rotos, puede doblar el cable hacia uno y otro lado en sentido longitudinal. No trate de quitar los alambres del cable. Retire inmediatamente de servicio la eslinga amortiguadora de energía y destrúyala si tiene seis o más alambres rotos distribuidos al azar en un paso, o tres o más alambres rotos en una hebra de un paso. Un "paso" es la longitud de cable necesaria para que una hebra (es decir, los grupos más grandes de alambres) complete una revolución o vuelta alrededor del eje de cableado. Retire inmediatamente de servicio la eslinga amortiguadora de energía y destrúyala si tiene alambres rotos a menos de 2,54 cm (1 pulgada) de las camisas de compresión metálicas (compresores) de alguno de los extremos del conjunto. El cable no debe evidenciar corrosión.	B											
D	COMPONENTE AMORTIGUADOR DE ENERGÍA: Inspeccione el amortiguador de energía para determinar si ha sido activado. No debe haber evidencia de elongación. Asegúrese de que la cubierta del amortiguador de energía esté firme y no esté desgarrada ni dañada. En los modelos de eslingas Shockwave 2™, el material de la cinta de la eslinga se rasgará y dejará a la vista la advertencia en la etiqueta del indicador de impactos	B											
F	Si la inspección revela una condición insegura, retire inmediatamente la unidad de servicio y destrúyala o bien, comuníquese con un centro de servicio autorizado y envíela para su reparación.												

B: Bueno **R:** Regular **M:** Malo

	OBSERVACIONES	**APELLIDOS Y NOMBRES - FIRMA**
Enero	Eslinga de posicionamiento nueva - capta	Yurani G.
Febrero		
Marzo		
Abril		
Mayo		
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

AGAC CONSTRUCCIÓN & SERVICIOS DE INGENIERÍA SAS	**SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** **HOJA DE VIDA EQUIPOS DE PROTECCION CAIDAS - (Eslingas)**	CODIGO: SGSST-F39 VERSION: 001 FECHA: 09/03/2020

MARCA: STEELPRO SAFETY.

MODELO:

SERIAL: 14904

LOTE: AA 20650

FECHA DE FABRICACIÓN: Enero 2025

FECHA DE INICIO OPERACIÓN: 04.02.2025

FECHA DE RETIRO OPERACIÓN:



INSPECCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	Inspeccione los herrajes de la eslinga amortiguadora de energía o del componente amortiguador de energía (ganchos de seguridad, elementos de ajuste, compresores, guardacabos, etc.). Estos elementos no deben estar dañados, rotos, deformados o presentar algún borde afilado, rebabas, rajaduras, partes desgastadas o corrosión. Asegúrese de que los ganchos de conexión funcionen correctamente. Las compuertas de los ganchos deben moverse con libertad y trabarse cuando se cierran. Asegúrese de que los elementos de ajuste (en caso de tenerlos) funcionen correctamente.		B										
B	CINTA Y COSTURA: El material de la cinta no debe estar deshilachado ni tener fibras cortadas o rotas. Revise para ver si hay rasgones, raspaduras, moho, quemaduras, decoloración, etc. Las cintas no deben tener nudos, estar demasiado sucias ni tener mucha pintura acumulada o manchas de óxido. Revise que no hayan sufrido daños ocasionados por sustancias químicas o calor, que se evidencian en zonas marrones, decoloradas o quebradizas. Revise que no hayan sufrido daños por radiación ultravioleta, que se evidencian por la decoloración del material y la presencia de astillas o esquirlas en la superficie de la cinta. Se sabe que todos los factores antedichos reducen la resistencia de las cintas. Las cintas dañadas o que podrían estar dañadas deben ser reemplazadas. Revise si las costuras tienen hilos salidos o cortados. Los hilos cortados pueden indicar que la eslinga amortiguadora de energía o el componente amortiguador de energía fueron sometidos a una carga por impacto y deben retirarse de servicio.		B										
C	CABLE: Inspeccione toda la longitud del cable. Cuando inspeccione el cable, siempre utilice guantes de protección. Para revisar si hay alambres rotos, pase el cable por las manos enguantadas, doblándolo por tramos para dejar expuestas las roturas. Para quitar los alambres rotos, puede doblar el cable hacia uno y otro lado en sentido longitudinal. No trate de quitar los alambres del cable. Retire inmediatamente de servicio la eslinga amortiguadora de energía y destrúyala si tiene seis o más alambres rotos distribuidos al azar en un paso, o tres o más alambres rotos en una hebra de un paso. Un "paso" es la longitud de cable necesaria para que una hebra (es decir, los grupos más grandes de alambres) complete una revolución o vuelta alrededor del eje de cableado. Retire inmediatamente de servicio la eslinga amortiguadora de energía y destrúyala si tiene alambres rotos a menos de 2,54 cm (1 pulgada) de las camisas de compresión metálicas (compresores) de alguno de los extremos del conjunto. El cable no debe evidenciar corrosión.		B										
D	COMPONENTE AMORTIGUADOR DE ENERGÍA: Inspeccione el amortiguador de energía para determinar si ha sido activado. No debe haber evidencia de elongación. Asegúrese de que la cubierta del amortiguador de energía esté firme y no esté desgarrada ni dañada. En los modelos de eslingas Shockwave 2™, el material de la cinta de la eslinga se rasgará y dejará a la vista la advertencia en la etiqueta del indicador de impactos		B										
F	Si la inspección revela una condición insegura, retire inmediatamente la unidad de servicio y destrúyala o bien, comuníquese con un centro de servicio autorizado y envíela para su reparación.												

B: Bueno **R:** Regular **M:** Malo

	OBSERVACIONES	**APELLIDOS Y NOMBRES - FIRMA**
Enero		
Febrero	Eslinga en Y con absorvedor nueva - apta	Yuani Guerra
Marzo		
Abril		
Mayo		
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

AGAC CONSTRUCCION & SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO HOJA DE VIDA EQUIPOS DE PROTECCION CAIDAS - (Eslingas)	CODIGO: SGSST-F39 VERSION: 001 FECHA: 09/03/2020

MARCA: STEELPRO SAFETY.

MODELO:

SERIAL: 14906

LOTE: AA 20650

FECHA DE FABRICACIÓN: Enero 2025

FECHA DE INICIO OPERACIÓN: 04-02-2025

FECHA DE RETIRO OPERACIÓN:



INSPECCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	Inspeccione los herrajes de la eslinga amortiguadora de energía o del componente amortiguador de energía (ganchos de seguridad, elementos de ajuste, compresores, guardacabos, etc.). Estos elementos no deben estar dañados, rotos, deformados o presentar algún borde afilado, rebabas, rajaduras, partes desgastadas o corrosión. Asegúrese de que los ganchos de conexión funcionen correctamente. Las compuertas de los ganchos deben moverse con libertad y trabarse cuando se cierran. Asegúrese de que los elementos de ajuste (en caso de tenerlos) funcionen correctamente.		B									
B	CINTA Y COSTURA: El material de la cinta no debe estar deshilachado ni tener fibras cortadas o rotas. Revise para ver si hay rasgones, raspaduras, moho, quemaduras, decoloración, etc. Las cintas no deben tener nudos, estar demasiado sucias ni tener mucha pintura acumulada o manchas de óxido. Revise que no hayan sufrido daños ocasionados por sustancias químicas o calor, que se evidencian en zonas marrones, decoloradas o quebradizas. Revise que no hayan sufrido daños por radiación ultravioleta, que se evidencian por la decoloración del material y la presencia de astillas o esquirlas en la superficie de la cinta. Se sabe que todos los factores antedichos reducen la resistencia de las cintas. Las cintas dañadas o que podrían estar dañadas deben ser reemplazadas. Revise si las costuras tienen hilos salidos o cortados. Los hilos cortados pueden indicar que la eslinga amortiguadora de energía o el componente amortiguador de energía fueron sometidos a una carga por impacto y deben retirarse de servicio.		B									
C	CABLE: Inspeccione toda la longitud del cable. Cuando inspeccione el cable, siempre utilice guantes de protección. Para revisar si hay alambres rotos, pase el cable por las manos enguantadas, doblándolo por tramos para dejar expuestas las roturas. Para quitar los alambres rotos, puede doblar el cable hacia uno y otro lado en sentido longitudinal. No trate de quitar los alambres del cable. Retire inmediatamente de servicio la eslinga amortiguadora de energía y destrúyala si tiene seis o más alambres rotos distribuidos al azar en un paso, o tres o más alambres rotos en una hebra de un paso. Un "paso" es la longitud de cable necesaria para que una hebra (es decir, los grupos más grandes de alambres) complete una revolución o vuelta alrededor del eje de cableado. Retire inmediatamente de servicio la eslinga amortiguadora de energía y destrúyala si tiene alambres rotos a menos de 2,54 cm (1 pulgada) de las camisas de compresión metálicas (compresores) de alguno de los extremos del conjunto. El cable no debe evidenciar corrosión.		B									
D	COMPONENTE AMORTIGUADOR DE ENERGÍA: Inspeccione el amortiguador de energía para determinar si ha sido activado. No debe haber evidencia de elongación. Asegúrese de que la cubierta del amortiguador de energía esté firme y no esté desgarrada ni dañada. En los modelos de eslingas Shockwave 2™, el material de la cinta de la eslinga se rasgará y dejará a la vista la advertencia en la etiqueta del indicador de impactos		B									
F	Si la inspección revela una condición insegura, retire inmediatamente la unidad de servicio y destrúyala o bien, comuníquese con un centro de servicio autorizado y envíela para su reparación.												

B: Bueno **R:** Regular **M:** Malo

OBSERVACIONES		APELLIDOS Y NOMBRES - FIRMA
Enero		
Febrero	Eslinga en y con abscricion Nueva - Apta	Yurani Guzman
Marzo		
Abril		
Mayo		
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

AGAC CONSTRUCCIÓN & SERVICIOS DE INGENIERÍA SAS	**SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** **HOJA DE VIDA EQUIPOS DE PROTECCION CAIDAS - (Linea de vida)**	CODIGO: SGSST-F41 VERSION: 001 FECHA: 09/03/2020

MARCA: Branding Rope Titan
MODELO: 9060-2
SERIAL: 2891
LOTE: 2266
FECHA DE FABRICACIÓN: Enero / 2025.
FECHA DE INICIO OPERACIÓN: 28/01/2025
FECHA DE RETIRO OPERACIÓN:



INSPECCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	Inspeccione los herrajes de la linea de vida. Este elemento no debe estar dañado, roto, deformado o presentar algún borde afilado, rebabas, rajaduras, partes desgastadas o corrosión. Asegúrese de que los gancho de conexión funcione correctamente. Las compuertas de los gancho deben moverse con libertad y trabarse cuando se cierran. Asegúrese de que los elementos de ajuste funcionen correctamente.	B											
B	El material de la cuerda no debe estar deshilachado ni tener fibras cortadas o rotas. Revise para ver si hay rasgones, raspaduras, moho, quemaduras, decoloración, etc. Las clinea no deben de estar demasiado sucia ni tener mucha pintura acumulada o manchas de óxido. Revise que no hayan sufrido daños ocasionados por sustancias químicas o calor, que se evidencian en zonas marrones, decoloradas o quebradizas. Revise que no hayan sufrido daños por radiación ultravioleta, que se evidencian por la decoloración del material y la presencia de astillas o esquirlas en la superficie. Se sabe que todos los factores antedichos reducen la resistencia.	B											

B: Bueno **R:** Regular **M:** Malo

	OBSERVACIONES	APELLIDOS Y NOMBRES - FIRMA
Enero	Linea de vida 30 M 13 mm Titan nueva - apta	Yuroni G.
Febrero		
Marzo		
Abril		
Mayo		
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ALMACENAMIENTO

ITEM	DESCRIPCION
1	MANTENIMIENTO: Limpie la eslinga con una solución de agua y un detergente suave. Limpie los herrajes con un paño limpio y seco y deje que se sequen al aire. No aplique calor para apurar el secado. Si tiene alguna pregunta con respecto a cómo limpiar este equipo, o si necesita información adicional, comuníquese con DBI SALA. La acumulación excesiva de suciedad, pintura, etc. puede hacer que la eslinga no funcione correctamente y en algunos casos puede degradar el material de la cinta o el cable al extremo de volverlo frágil y entonces, deberá retirarse de servicio.
2	REPARACIÓN:Los procedimientos adicionales de mantenimiento y servicio técnico (como la instalación de piezas de repuesto) deben ser llevados a cabo por un centro de servicios autorizado del fabricante. La autorización debe estar por escrito. No desarme la unidad.
3	CONSERVACIÓN: Almacene la eslinga en un lugar fresco, seco y limpio, donde no quede expuesta a la luz solar directa. Evite los lugares donde pueda haber vapores de sustancias químicas. Inspeccione minuciosamente la eslinga o el componente amortiguador de energía si ha estado almacenado por mucho tiempo.

FECHAS DE INSPECCION POR EL FABRICANTE

DD	MM	AA	APELLIDOS Y NOMBRES	DD	MM	AA	APELLIDOS Y NOMBRES