
BRAIN
INGENIERÍA VIAL

DISEÑO ESTRUCTURAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y PLACA ESCENARIO RECREATIVO VEREDA TOQUILLA DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

DISEÑO TARIMA

MEMORIAS DE CALCULO

PRESENTADO A:
PLANEACIÓN MUNICIPAL DE AQUITANIA

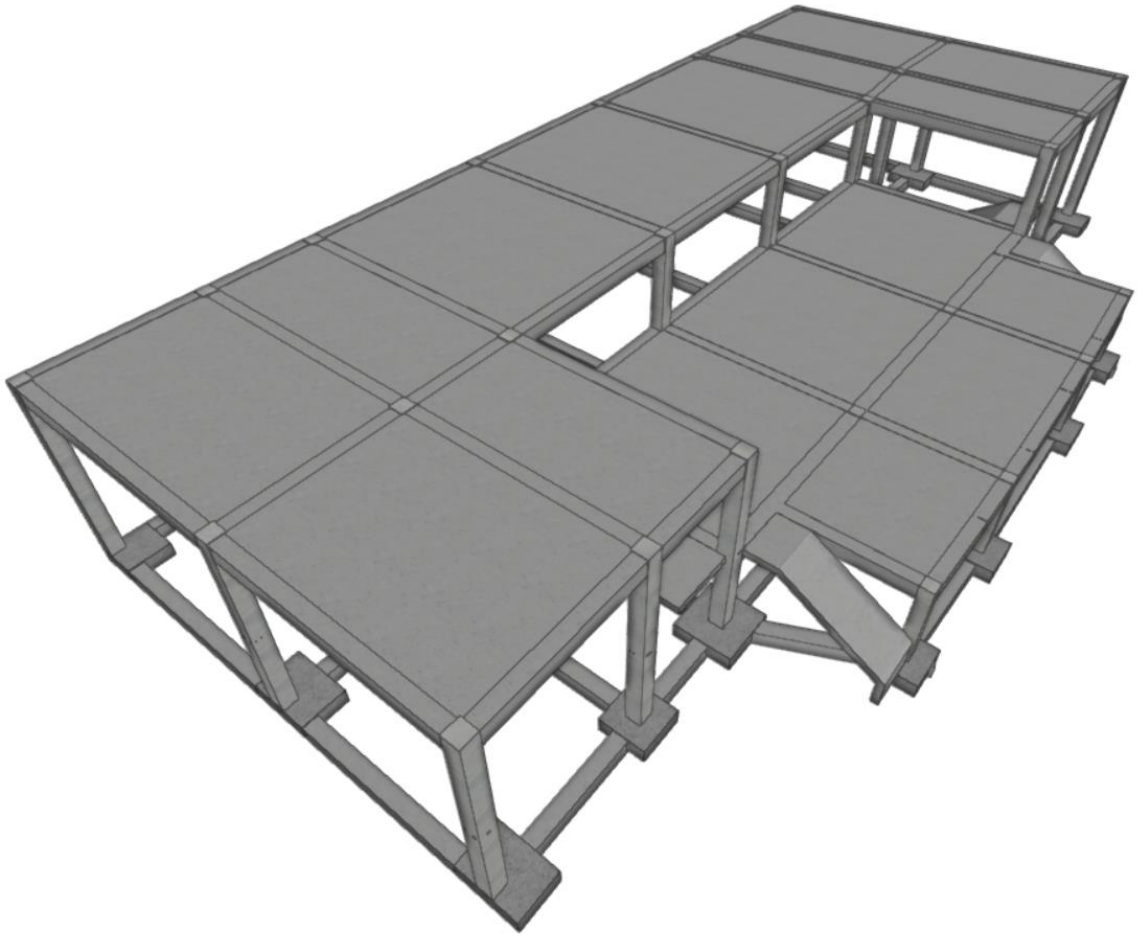

REALIZADO POR:
ING. FABRICIO JOYA TIBAVIJA
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
MAT. PROF. No. 25202-286452 CND

SEPTIEMBRE 2025

AQUITANIA - BOYACÁ

ÍNDICE

1. LISTADO DE DATOS DE LA OBRA 4
1.1. Versión del programa y número de licencia 26
1.2. Datos generales de la estructura 26
1.3. Normas consideradas 26
1.4. Acciones consideradas 26
1.4.1. Gravitatorias 26
1.4.2. Viento 26
1.4.3. Sismo 27
1.4.4. Hipótesis de carga 28
1.4.5. Listado de cargas 28
1.5. Estados límite 29
1.6. Situaciones de proyecto 29
1.6.1. Coeficientes parciales de seguridad (γ) y coeficientes de combinación (ψ) 29
1.6.2. Combinaciones 35
1.7. Datos geométricos de grupos y plantas 48
1.8. Datos geométricos de pilares, pantallas y muros 49
1.8.1. Pilares 49
1.9. Dimensiones, coeficientes de empotramiento y coeficientes de pandeo para cada planta 49
1.10. Listado de paños 50
1.11. Interacción terreno-estructura (zapatas y encepados) 50
1.12. Losas y elementos de cimentación 52
1.12.1. Zapatas 52
1.13. Materiales utilizados 52
1.13.1. Hormigones 52
1.13.2. Aceros por elemento y posición 52

2. JUSTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN SÍSMICA 53
2.1. Datos generales de sismo 53
2.2. Espectro de cálculo 54
2.2.1. Espectro elástico de aceleraciones 54
2.2.2. Espectro de diseño de aceleraciones 55
2.3. Coeficientes de participación 56
2.4. Centro de masas, centro de rigidez y excentricidades de cada planta 57
2.5. Corrección por cortante basal 58
2.5.1. Cortante dinámico CQC 58
2.5.2. Cortante basal estático 58
2.5.3. Verificación de la condición de cortante basal 59
2.6. Cortante sísmico combinado por planta 60
2.6.1. Cortante sísmico combinado y fuerza sísmica equivalente por planta 60

3. JUSTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DEL VIENTO 61
3.1. Datos generales 61
3.2. Presión dinámica 61
3.2.1. Factor de exposición 62
3.2.2. Factor topográfico 62
3.2.3. Presión dinámica por planta 62
3.3. Presión de diseño 62
3.3.1. Coeficientes de presión 63
3.3.2. Factor de efecto de ráfaga 63
3.3.3. Presión de diseño por planta 64
3.4. Cargas de viento por planta 64

4. DISTORSIONES DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS 65

5. DESPLAZAMIENTOS DE PILARES 70

6. ESFUERZOS Y ARMADOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS 73
6.1. Materiales 73
6.1.1. Hormigones 73
6.1.2. Aceros por elemento y posición 73
6.2. Armado de pilares y pantallas 74
6.2.1. Pilares 74
6.3. Pésimos de pilares, pantallas y muros 76
6.3.1. Pilares 76
6.4. Listado de medición de pilares 82
6.5. Sumatorio de esfuerzos de pilares, pantallas y muros por hipótesis y planta 83
6.5.1. Resumido 83

7. LISTADO DE ARMADO DE VIGAS 84
7.1. N+1.45m 84
7.1.1. VG-201 84
7.1.2. VG-202 86
7.1.3. VG-203 88
7.1.4. VG-204 90
7.1.5. VG-205 92
7.1.6. VG-206 94
7.1.7. VG-207 96
7.1.8. VG-208 97
7.1.9. VG-209 99
7.2. N+3.95m 100
7.2.1. VGCUB-301 100
7.2.2. VGCUB-302 102
7.2.3. VGCUB-303 103
7.2.4. VGCUB-304 105
7.2.5. VGCUB-305 107
7.2.6. VGCUB-306 109
7.2.7. VGCUB-307 111
7.2.8. VGCUB-308 112
7.2.9. VGCUB-309 114
7.2.10. VGCUB-310 116
7.2.11. VGCUB-311 118
7.2.12. VGCUB-312 124

8. LISTADOS DE CIMENTACIÓN 129
8.1. Listado de elementos de cimentación 129
8.1.1. Descripción 129
8.1.2. Comprobación 129
8.2. Listado de vigas centradoras 144
8.2.1. Descripción 144

9. ESCALERAS 176
9.1. Datos generales
9.2. Escalera 1
9.2.1. Geometría
9.2.2. Cargas
9.2.3. Tramo 1
9.3. Escalera 2
9.3.1. Geometría
9.3.2. Cargas
9.3.3. Tramo 1
9.4. Escalera 3
9.4.1. Geometría
9.4.2. Cargas
9.5. Escalera 4
9.5.1. Geometría
9.5.2. Cargas

MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD

Tunja, septiembre de 2025


Yo, **FABRICIO JOYA TIBAVIJA,** Ingeniero Civil con Matrícula Profesional N° 25202-286452 CND, presentó el "**DISEÑO ESTRUCTURAL PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA PARQUE ECOTURISTICO DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA, BOYACÁ."**, el cual fue elaborado teniendo en cuenta la normativa vigente del reglamento colombiano sismo resistente.


Declaro que asumo la responsabilidad por los prejuicios que a causa de esto puedan deducirse, exonerando a la secretaria de planeación de Aquitania, Departamento de Boyacá de cualquier responsabilidad.

Acepto y reconozco que la revisión efectuada por la entidad es una verificación del cumplimiento de la Norma Sismo resistente del 2010 NSR-10.

En constancia firmo.

FABRICIO JOYA TIBAVIJA
Ingeniero Civil
Especialista en estructuras
C.C. 1.019.082.853
M.P No. 25202-286452 CND

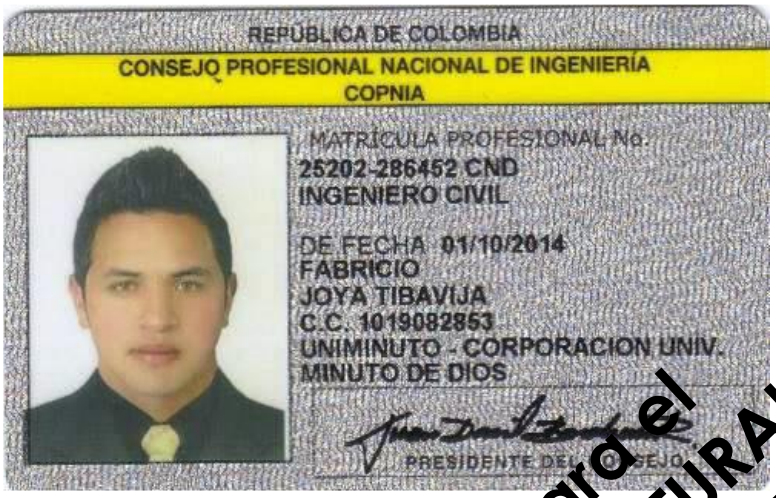
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA
MATRÍCULA PROFESIONAL No.
25202-286452 CND
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 01/10/2014
FABRICIO
JOYA TIBAVIJA
C.C. 1019082853
UNIMINUTO - CORPORACION UNIV.
MINUTO DE DIOS
PRESIDENTE DEL CONSEJO

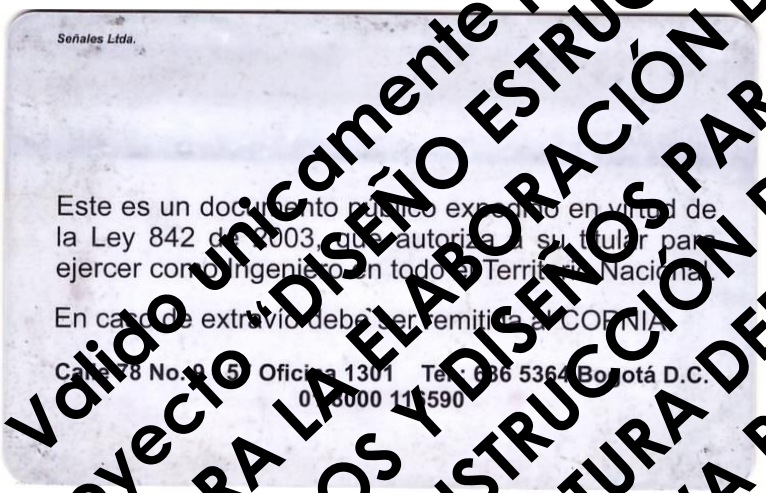
Señales Ltda.
Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003, que autoriza a su titular para ejercer como Ingeniero en todo el Territorio Nacional.
En caso de extravío debe ser remitida a COPNIA
Calle 28 No. 9 - 51 Oficina 1301 Tel: 636 5364 Bogotá D.C.
01 8000 115590

Valido unicamente para el proyecto "DISEÑO ESTRUCTURAL PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA PARQUE ECOTURISTICO DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA, BOYACÁ."

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Creada mediante Decreto 2655 de 1953 y Ley 73 de 1962

Teniendo en cuenta que:

Fabricio Joya Tibaduiza

C. C. Nº 1.019.082.853 de Bogotá D.C.

Cumplió satisfactoriamente con los requisitos académicos exigidos, le confiere el título de

Especialista en Estructuras

En testimonio de ello, otorga el presente DIPLOMA

en Tunja, a los 24 días del mes de febrero de 2017

Admisiones y Control de Registro Académico
Diploma No. 101631
Libro de Registro No. 53
Folio No. 163
Fecha 29.02.2017

Secretario(a)

Rector

Secretario General

Decano

CERTIFICADO DE VIGENCIA Y ANTECEDENTES COPNIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2025-3822046

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que FABRICIO JOYA TIBAVIJA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1019082853, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-286452 desde el 01 de Octubre de 2014, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1481.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los once (11) días del mes de Agosto del año dos mil veinticinco (2025).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA – COPNIA
Calle 78 Nº 9 - 57 - Teléfono: 322 0191 - Bogotá D.C.
e-mail: contactenos@copnia.gov.co
www.copnia.gov.co

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar consiste en el diseño estructural para la elaboración de estudios y diseños para la construcción de infraestructura deportiva y recreativa parque ecoturístico de dos (2) niveles y cubierta con una altura total de 3.95 m hasta la placa el cual incluye el diseño de elementos no estructurales y escaleras.


La edificación deberá ser construida con pórticos en concreto reforzado resistente a momentos. La estructura será cimentada sobre un suelo tipo E, De acuerdo con el estudio de suelo se propone una cimentación profunda de 1.0m + 0.40m de ciclopeo de acuerdo con las especificaciones del INVIAS.

GENERALIDADES


Con base en los esquemas suministrados y los parámetros de uso definidos por los estudios preliminares, se generó el diseño estructural optimizando los recursos requeridos sin afectar los niveles de seguridad de la edificación.

Se desea construir una estructura de una vivienda para la elaboración de estudios y diseños para la construcción de infraestructura deportiva y recreativa parque ecoturístico ubicado en el Municipio de Aquitania, Boyacá, con un nivel de amenaza sísmica alta, la edificación tendrá dos (2) niveles y cubierta.


El primer piso consta de tarima, baño para mujeres, baño para hombres, dos camerinos, deposito, cuarto de aseo, cuarto técnico, sala de ensayos y utilería.

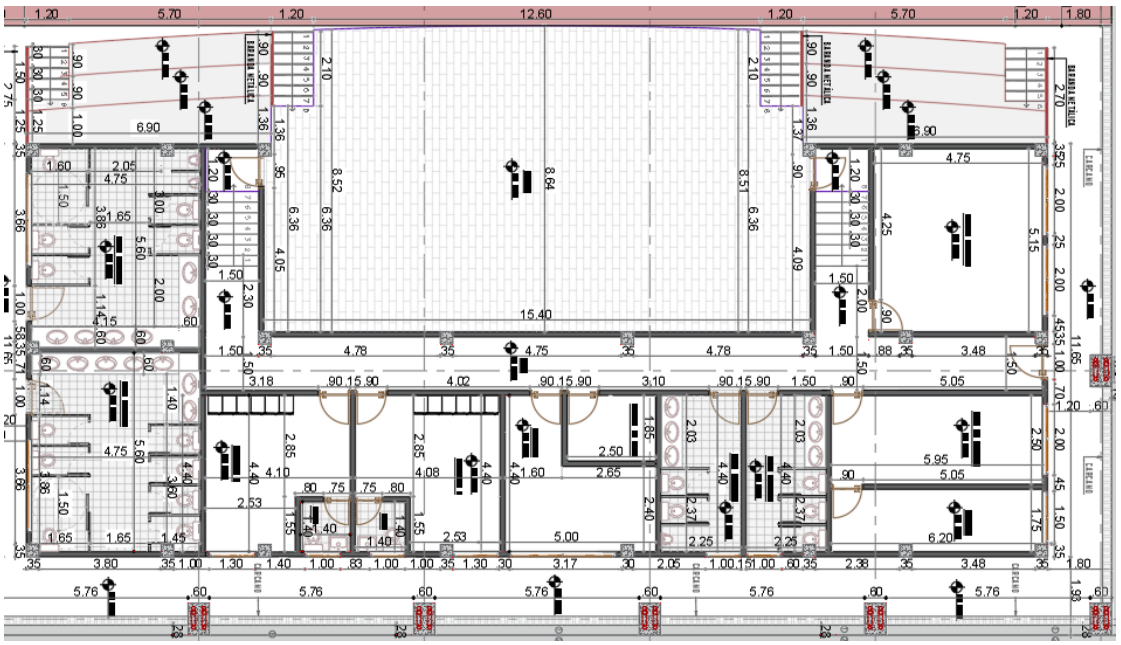


El segundo piso consta de una tarima para eventos sociales a nivel 1.45 m.

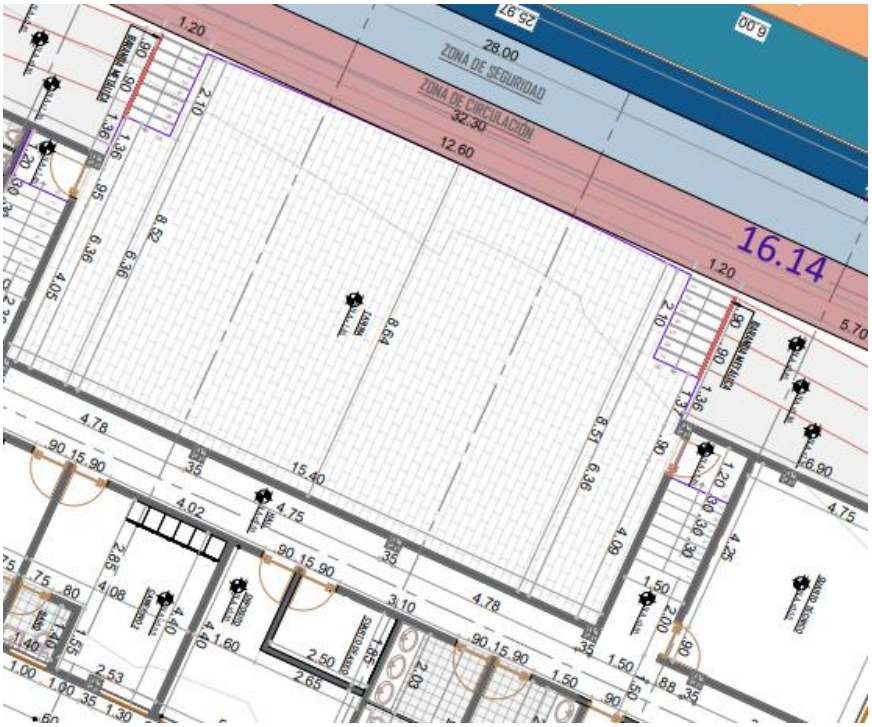



La cubierta posee placa de concreto aligerada.

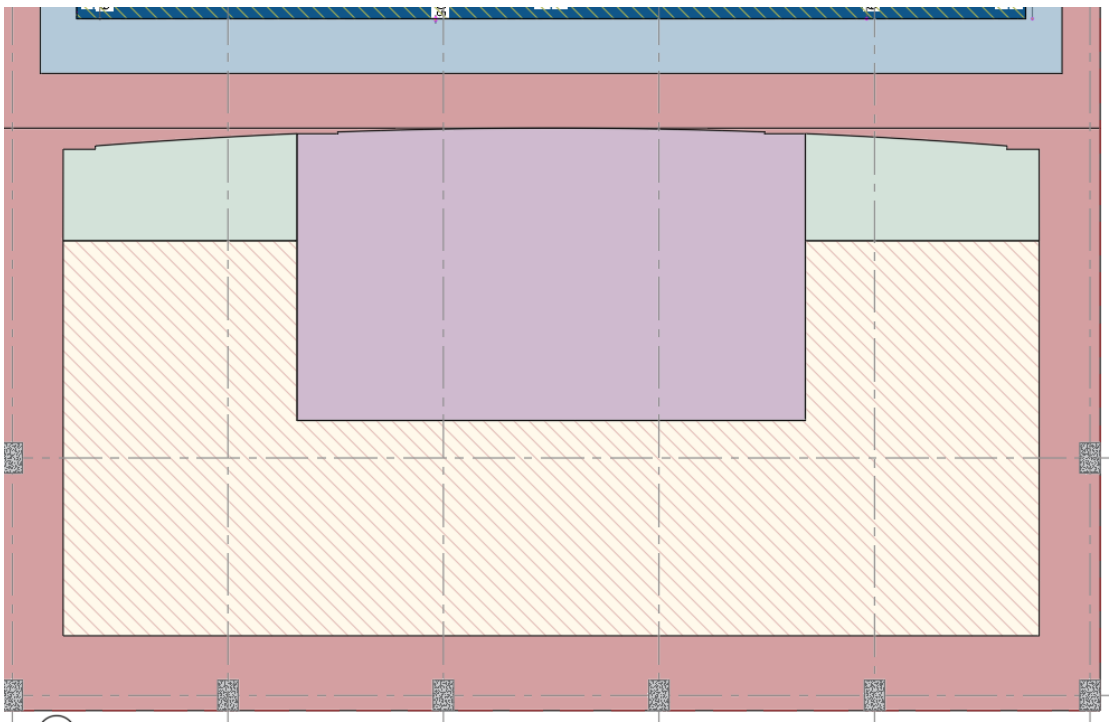


CORTES ARQUITECTONICOS

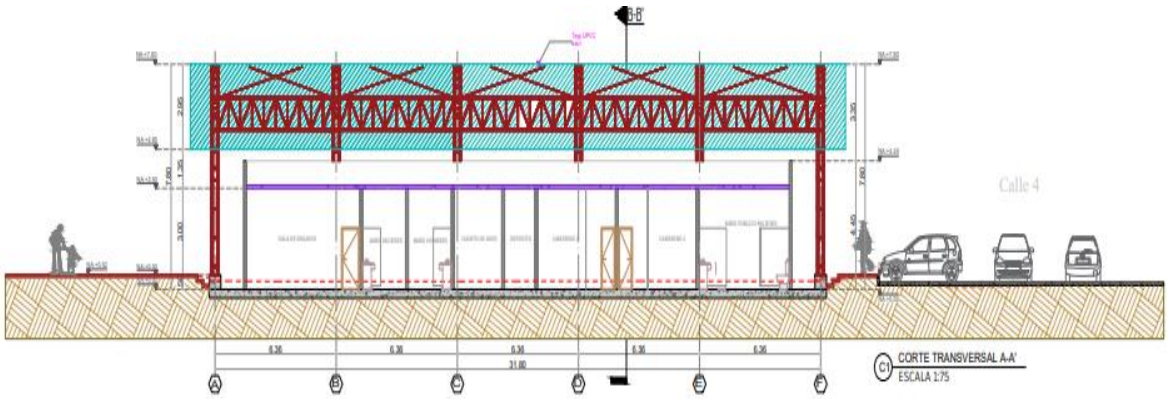

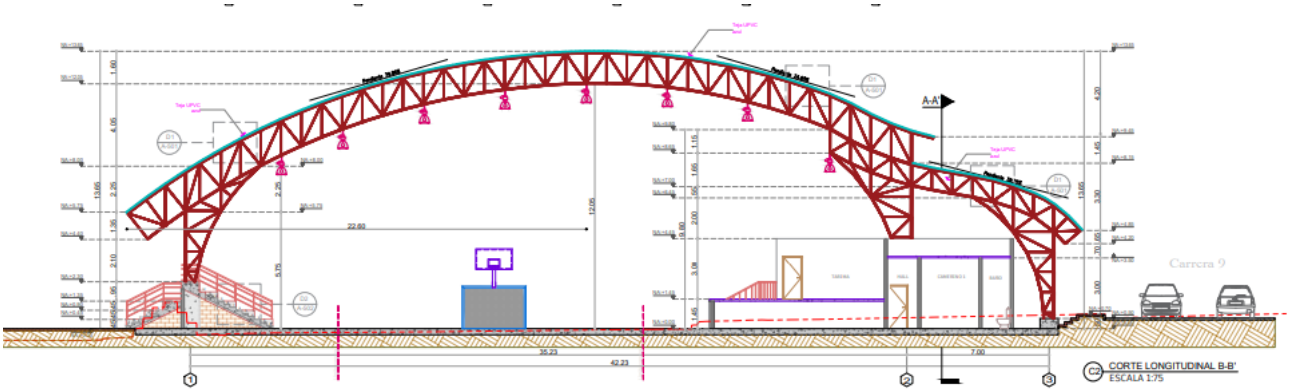

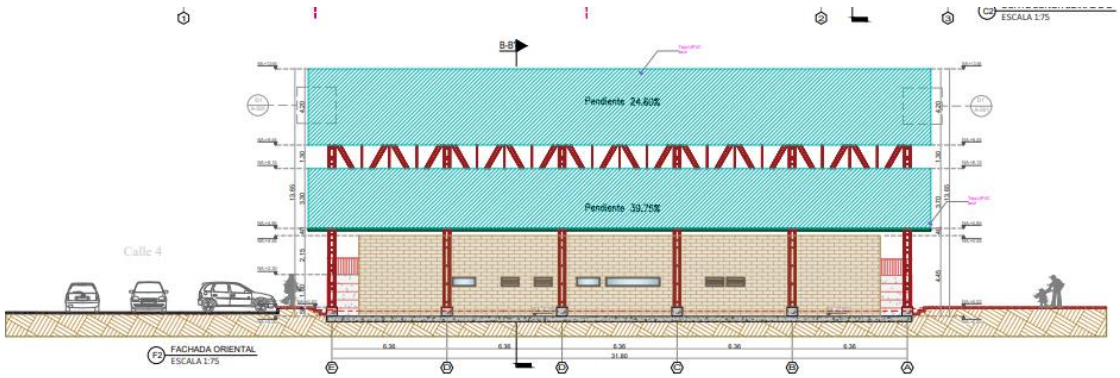

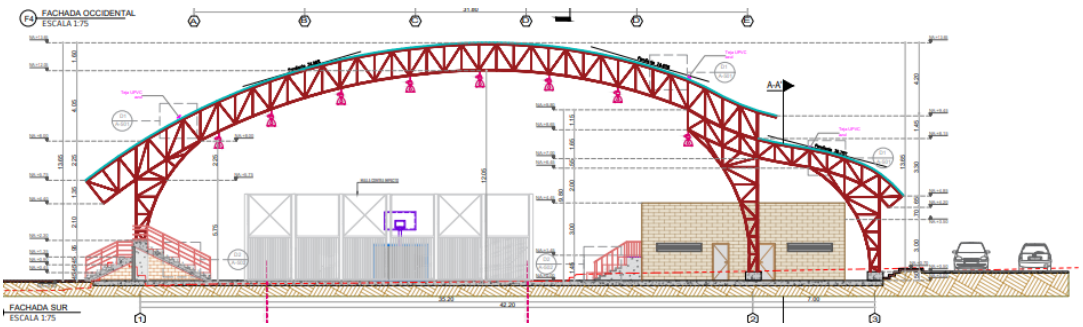


COMPOSICIÓN ESTRUCTURAL

La estructura está conformada por pórticos resistentes a momentos en sus nudos, el sistema de piso es en vigas áreas de una altura de 30cm de altura concéntricas en sus nudos de columnas vigas. La cubierta posee plana en concreto con pendientes mínimas para desagüe con un desplante -1.00+0.40 de ciclópeo. Toda la estructura está diseñada por elementos de concreto reforzado de 3.000psi o 210kg/cm^{2,} Los elementos no estructurales están planteados en sistema convencional de muros divisorios en mampostería confinada.


LOCALIZACIÓN

El bien inmueble de estudio se encuentra en el centro de pueblo de Aquitania sector La Trucha.

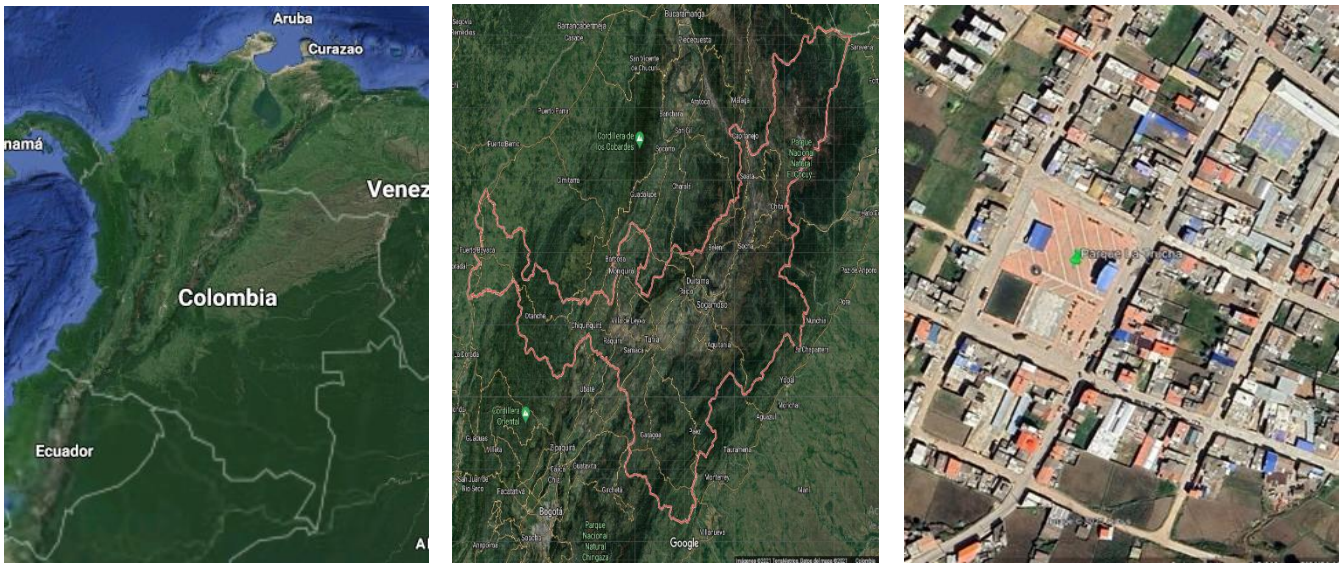

Localización de la edificación de Estudio. **Fuente:** Google earth 2022.

RENDER

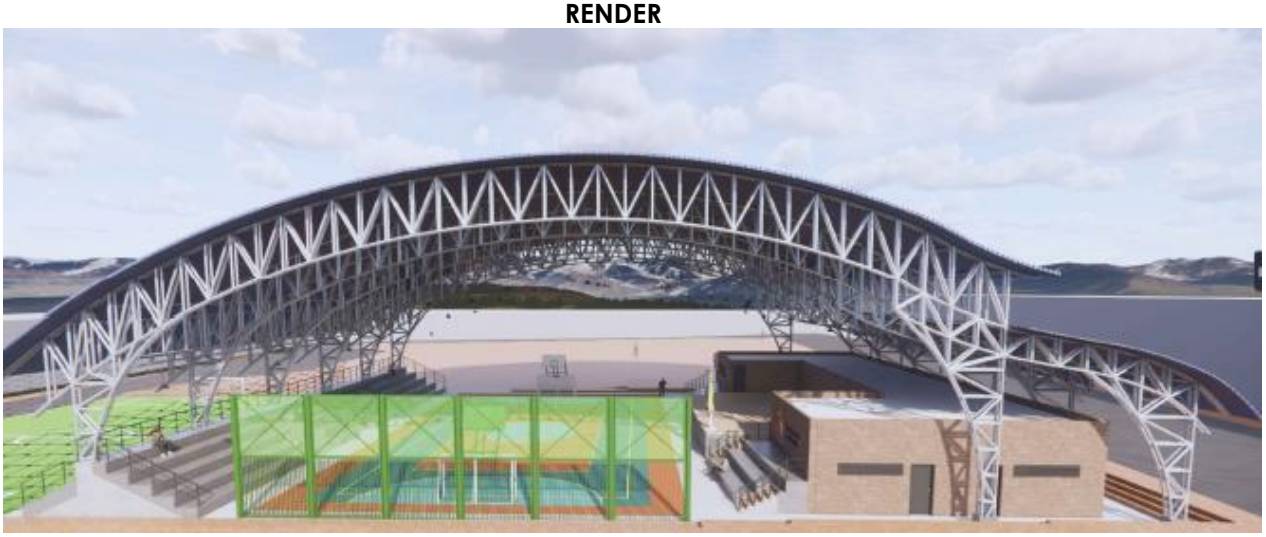

PROGRAMA UTILIZADO PARA LA MODELACIÓN: CYPECAD. Version-2020.e

¿COMO FUNCIONA EL CYPE CAD?

VERSIÓN DEL PROGRAMA Y NÚMERO DE LICENCIA

SOFTWARE UTILIZADO

CYPECAD ha sido concebido para realizar el diseño, cálculo y dimensionado de estructuras de hormigón armado y metálicas para edificación y obra civil, sometidas a acciones horizontales, verticales y a la acción del fuego.

Tipo de elementos estructurales

Estas estructuras pueden estar compuestas por: Columnas (de hormigón, de acero y mixtos), pantallas y muros; vigas de hormigón, metálicas y mixtas; forjados de viguetas (genéricas, armadas, pretensadas, in situ, metálicas de alma llena y de celosía), placas aligeradas, losas mixtas, reticulares y losas macizas; y cimentaciones por losas, vigas de cimentación, zapatas y encepados. También dimensiona y comprueba uniones metálicas soldadas y atornilladas (incluidas las placas de anclaje).

Columnas: Pueden ser de hormigón armado rectangulares y circulares, metálicos y mixtos de hormigón y acero. Puede encontrar más información sobre los Columnas que se pueden introducir en CYPECAD son: Columnas de hormigón, Columnas metálicos y Columnas mixtos de hormigón y acero.

Pantallas y muros: Pueden ser rectangulares o adoptar en planta cualquier forma geométrica compuesta por rectángulos. Igualmente pueden tener empujes horizontales o no, y es posible utilizar muros de hormigón armado, muros de fábrica genéricos y muros de bloques de hormigón con o sin armadura (dimensiones de bloques introducidos por el usuario o de fabricantes como NORMABLOC Asociación Nacional de Fabricantes de Bloques y Mampostería de Hormigón). Los muros pueden tener huecos. El programa calcula los refuerzos necesarios en los huecos de muros de hormigón armado (dintel, antepecho, laterales y diagonales) y el armado del dintel en el caso de que los huecos se introduzcan en muros de bloques de hormigón. Además, es posible obtener los listados de las comprobaciones realizadas en el cálculo de estos refuerzos en pantalla y por impresora. También se calculan la viga de coronación en todos los tipos de muro y la viga intermedia a nivel de planta en muros de fábrica genéricos y muros de bloques de hormigón.

Vigas: Las vigas de los forjados pueden ser de hormigón, metálicas (de alma llena o aligerada), mixtas y de madera. Además, podrá introducir ménsulas cortas: Vigas de hormigón, Vigas metálicas, Vigas de madera

Losas o forjados: Los forjados unidireccionales pueden ser de vigueta de hormigón (genéricas), prefabricados armados, prefabricados pretensados, in situ, metálicos (perfiles T y doble T), de madera y JOIST (celosía metálica). En todos ellos se calcula la flecha. El programa también admite forjados de losa maciza, reticulares, de placa aligerada (alveolar), losas mixtas (steel deck) y losas postensadas.

Cargas

Como datos generales inicialmente se eligen las acciones de viento y sismo (análisis modal espectral), seleccionando las características según lo descrito en las normas. En los dos casos puede realizar la consideración de efectos de segundo orden (P-delta). Dispone de libre definición del número de hipótesis. Cargas lineales, superficiales y puntuales, en cualquier posición.

El software genera automáticamente el peso propio de todos los elementos, igualmente, genera automáticamente cualquier combinación de hipótesis definida por el usuario de acuerdo con las premisas que indique (compatibles, incompatibles o simultáneas). Por ejemplo, se genera automáticamente la combinación de hipótesis correspondiente a una situación de cargas compuesta por una sobrecarga genérica y la actuación de un carro de cargas con distintas posiciones. Las posiciones del carro son incompatibles entre sí, pero cada una de ellas es compatible con la sobrecarga genérica y con el resto de la hipótesis de diferente naturaleza.

El usuario también puede **definir sus propias situaciones de proyecto** para particularizar las combinaciones que se van a emplear en los cálculos correspondientes a los elementos estructurales de la obra.

Modelación estructural

El análisis de las solicitaciones se realiza mediante un cálculo espacial en 3D, por métodos matriciales de rigidez, formando todos los elementos que definen la estructura: Columnas, pantallas, muros, vigas y forjados.

Se establece la compatibilidad de deformaciones en todos los nudos, considerando 6 grados de libertad, y se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el comportamiento rígido del forjado, impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos de este

(diafragma rígido). Por tanto, cada planta sólo podrá girar y desplazarse en su conjunto (3 grados de libertad). La consideración de diafragma rígido para cada zona independiente de una planta se mantiene, aunque se introduzcan vigas, y no forjados, en la planta, salvo para las vigas exentas que el usuario desconecte del diafragma rígido y salvo para los muros que no estén en contacto con forjados.

Cuando en una misma planta existan zonas independientes, se considerará cada una de éstas como una parte distinta de cara a la indeformabilidad de esa zona y no se tendrá en cuenta en su conjunto. Por tanto, las plantas se comportarán como planos indeformables independientes. Un pilar no conectado se considera zona independiente.

Para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático (excepto cuando se consideran acciones dinámicas por sismo, en cuyo caso se emplea el análisis modal espectral) y se supone un comportamiento lineal de los materiales y, por tanto, un cálculo de primer orden, de cara a la obtención de desplazamientos y esfuerzos.

Estructuras integradas

En las Estructuras 3D integradas dispondrá siempre de 6 grados de libertad por nudo. Las escaleras también disponen de 6 grados de libertad, se resuelven de forma aislada y sus reacciones se transmiten.

Elementos de cimentación

La cimentación puede ser fija (por zapatas o encepados) o flotante (con vigas y losas de cimentación, definiendo el coeficiente de balasto al aplicar la teoría de Winkler).

Las zapatas aisladas y combinadas, que pueden ser de hormigón armado o de hormigón en masa, permiten cimentar múltiples soportes.

Los encepados admiten un número múltiple de pilotes. Su tipología es muy amplia.

Tanto las zapatas como los encepados admiten varios Columnas y pantallas con libre posición sobre el mismo elemento de cimentación.

Las vigas centradoras también actúan sobre los encepados, y las vigas de atado o correas los arriostran. Calcula la placa de anclaje para cualquier disposición de pilar metálico (perfiles simples y compuestos). Las losas y vigas de cimentación se consideran apoyadas sobre un suelo elástico

(método del coeficiente de balasto), de acuerdo al modelo de Winkler, basado en una constante de proporcionalidad entre fuerzas y desplazamientos, cuyo valor es el coeficiente de balasto.

Las vigas y losas de cimentación forman parte de la globalidad de la estructura por lo que interaccionan con el resto de la estructura (forman parte de la matriz global de rigidez de la estructura). Por tanto, se pueden aplicar cargas sobre dichos elementos, al igual que sobre cualquier viga o losa de la estructura de la que forman parte.

Los estados límite a comprobar son los correspondientes al dimensionado de elementos de hormigón armado (estados límite últimos), y a la comprobación de tensiones, equilibrio y despegue (estados límite de servicio).

PRINCIPIOS DEL PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL

ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL DISEÑO SÍSMICO

Los objetivos antes mencionados no se logran solo diseñando una estructura que sea competente en la resistencia de fuerzas laterales. La estructura debe tener, además, la capacidad de disipar adecuadamente la energía generada durante un sismo. El logro de los objetivos de diseño implica que la estructura posea una rigidez apropiada para limitar los desplazamientos laterales y estar proporcionada dinámicamente para evitar amplificaciones inadecuadas de la vibración; que la resistencia a la carga lateral sea suficiente para resistir las fuerzas de inercia y que tenga alta capacidad de disipación de energía, lo que se logra a través de la ductilidad.

Por lo tanto, el diseño sísmico de una estructura, para resumirlo de una manera muy simple, debe desarrollarse de la siguiente manera:

1. Selección de un sistema estructural: El sistema deberá absorber y disipar la energía generada por el sismo sin que se desarrollen efectos desfavorables, tales como concentraciones o amplificaciones dinámicas. Para ello deberá tenerse en cuenta la importancia de la configuración del edificio, en términos estrictamente geométricos

2. Análisis sísmico: en el NSR – 10 se definen claramente las acciones sísmicas para las cuales deberá calcularse la competencia estructural de la construcción y se proporcionan alternativas de análisis. En este aspecto la atención se orientará más hacia la selección del modelo analítico más representativo de la estructura real a través de la utilización del programa CYPE CAD 2020 el cual facilitará, con más refinamiento, la determinación de la solución del sistema estructural.

3. El dimensionamiento de las secciones: para el dimensionamiento de las secciones de los elementos estructurales se seguirá el contenido al respecto del NSR – 10.

4. Detallado de la estructura: Para que la estructura tenga un comportamiento dúctil se detallarán sus elementos y conexiones de manera que se les agregue gran capacidad de deformación antes del colapso, atendiendo los requisitos del NSR – 10

Con el fin de realizar un adecuado y optimizado diseño de las edificaciones a construir, se plantea el uso de una estructura consistente en pórticos resistentes a momentos de concreto con disipación especial de energía, el cual es validado por la tabla A.3-3 (2a) de NSR-10 para el caso de Aquitania que corresponde a amenaza sísmica alta (Código de municipio 15001 del apéndice A-4 de NSR-10). Las cargas vivas de uso residencial y comercial y cargas muertas (Muros, ventanas, pisos, acabados de techo entre otros) de la edificación junto con sus peso propio (calculado a partir de los volúmenes de elementos estructurales, losas macizas y su peso específico de concreto)se distribuyen en el software usando áreas aferentes, estas cargas son recibidas inicialmente por vigas de 30x30 generalmente (Usadas con el fin de facilitar el proceso constructivo y por luces tan cortas de máximo 5.65m), las cuales distribuyen a sus vez a las vigas de su contorno o perímetro, que cargan a las columnas que se plantean. Finalmente, estas cargas llegan a través de las columnas a los cimientos aislados, los cuales las distribuyen en superficies o áreas de contacto sugeridas por el estudio de suelos.

ANÁLISIS TRIDIMENSIONAL

Para el desarrollo del análisis tridimensional utilizando el programa CYPE CAD 2020 Y ARQUIMET V2.0 se dispuso previamente de la siguiente información:

1. Datos generales
- Numero y altura de niveles.
- Determinación del sistema de coordenadas en planta
- Numero y posición de sistemas resistentes
- Valor y posición de fuerzas laterales

2. Datos para cada sistema resistente
- Propiedades de las vigas
- Propiedades de las columnas.
- Propiedades de cimentación.

El programa analiza el edificio o las estructuras de servicio ante cargas verticales, introducidas como fuerzas distribuidas en las vigas. El resultado es que la suma de las fuerzas cortantes en los miembros de un entrepiso (columnas) de un sistema resistente no es nula. Esta condición de equilibrio en ausencia de cargas laterales solo se satisface al sumar las fuerzas cortantes en los entrepisos de todos los sistemas resistentes (pórticos) en cada nivel del edificio o la estructura de servicio que se trate.

Materiales Utilizados

CONCRETO

Solado	f'c = 210 kg/cm^2 (3.000PSI)
Cimentación	
Vigas aéreas, escaleras,	f'c = 210 kg/cm^2 (3.000PSI)
Viguetas y placa de tanques	f'c = 210 kg/cm^2 (3.000PSI)
Columnas	f'c = 210 kg/cm^2 (3.000PSI

REFUERZO

= > 3/8" fy = 4200 kg/cm2 (420 MPa)

< 3/8" fy = 4200 kg/cm2 (420 MPa)


Malla Electrosoldada fy = 4200 kg/cm2 (420 MPa).

PROCEDIMIENTO

Inicialmente seguiremos los pasos que se indican en las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismorresistente NSR – 10.

DETERMINACIÓN DEL RIESGO SÍSMICO (A.2.3.)

Dentro del Mapa de zonas de amenaza sísmica (Figura A.2.3-1) se considera la localización del municipio de Aquitania A_a= 0.25 y A_v=0.30 Zona de amenaza sísmica alta.



DETERMINACIÓN DEL ESPECTRO DE DISEÑO

Para el municipio de Aquitania, la norma define un Coeficiente que representa la Aceleración y la Velocidad pico esperada igual a:

Aa = 0.25

Ad = 0.08

Ae = 0.16

EFECTOS LOCALES: (A.2.4.)

La región está clasificada en una zona sísmica alta.

GRUPO DE USO: (A.2.5.1.4.)

Se toma como grupo de uso para efectos de la determinación del Coeficiente de Importancia, el Grupo 2, correspondiente a "Estructuras de Ocupación especial".

COEFICIENTE DE IMPORTANCIA:
Según la tabla A.2.5-1 Coeficiente de Importancia I = 1.10

SISTEMA ESTRUCTURAL

La estructura diseñada para esta sección de la estructura de 2 pisos y cubierta corresponde a la definición del SISTEMA DE PÓRTICO y resistirá las solicitaciones horizontales mediante reforzado de 3.000psi de resistentes a momentos con capacidad especial de disipación de energía (DES)

CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN

IRREGULARIDADES

Cuando una estructura se clasifique como irregular, el valor del coeficiente de capacidad de disipación de energía R que se utilice en el diseño sísmico de la edificación, debe reducirse multiplicándolo por φ_p, debido a irregularidades en planta, por φ_a debido a irregularidades en altura, y por φ_r debido a ausencia de redundancia, como indica la ecuación A.3.3-1.

$$R= \varphi_{a*}\ \varphi_p\ *\varphi_{r*}R_0$$

Ausencia de redundancia sentido X= 1.00

Ausencia de redundancia sentido Y= 1.00

IRREGULARIDADES EN PLANTA

Tipo 1aP- Irregularidad torsional φ_p=0.9

$$1.4\left(\frac{\Delta1+\Delta2}{2}\right) \geq \Delta1 > 1.2\left(\frac{\Delta1+\Delta2}{2}\right)$$

Tipo 1bP- Irregularidad torsional extrema φ_p=0.8

$$\Delta1 > 1.4\left(\frac{\Delta1+\Delta2}{2}\right)$$

Planta	Columna	Desp. X (mm)	Desp. Y (mm)	Desp. Z (mm)	ESTUDIO	Δ1 Δ2	1.4((Δ1+Δ2)/2) (mm)	1.2((Δ1+Δ2)/2) (mm)	***Tipoa 1Ap***	***Tipoa 1bP***
Nivel +3.95 m	C1	31.27	23.99	0.26	C1-C13 en X	31.27 28.07	41.54	35.60	REGULAR	REGULAR
Nivel +3.95 m	C3	31.24	21.53	0.30						
Nivel +3.95 m	C13	28.07	24.00	2.37	C3-C12 en X	31.24 27.64	41.22	35.33	REGULAR	REGULAR
Nivel +3.95 m	C12	27.64	24.12	0.28						


Planta	Columna	Desp. X (mm)	Desp. Y (mm)	Desp. Z (mm)	ESTUDIO	Δ1 Δ2	1.4((Δ1+Δ2)/2) (mm)	1.2((Δ1+Δ2)/2) (mm)	***Tipoa 1aP***	***Tipoa 1bP***
Nivel +3.95 m	C1	31.27	23.99	0.26	C1-C13 en X	23.99 24.00	33.60	28.80	REGULAR	REGULAR
Nivel +3.95 m	C3	31.24	21.53	0.30						
Nivel +3.95 m	C13	28.07	24.00	2.37	C3-C12 en X	21.53 24.12	31.95	27.4	REGULAR	REGULAR
Nivel +3.95 m	C12	27.64	24.12	0.28						

La Estructura **NO** presenta este tipo de irregularidad torsional
φ_p=1.00

Tipo 2P-Retroceso en las esquinas φ_p=0.9

Tipo 2P — Retrocesos en las esquinas — $\phi_p = 0.9$

A > 0.15B y C > 0.15D




La Estructura **NO** presenta este tipo de retroceso en las esquinas.

φ_p=1.00

Tipo 3P-Irregularidad del diafragma φ_p=0.90

Tipo 3P — Irregularidad del diafragma — $\phi_p = 0.9$

1) C × D > 0.5 A × B **2) (C × D + C × E) > 0.5 A × B**




La Estructura **NO** presenta este tipo de irregularidad en el diafragma.

φ_p=1.00

Tipo 4P- Desplazamiento del plano de acción φp=0.8

Tipo 4P — Desplazamiento de los planos de Acción — $\phi_p = 0.8$




La Estructura **NO** presenta este tipo de irregularidad por desplazamiento del planos de acción.

φ_p=1.00

Tipo 5P- Sistemas no paralelos φp=0.9

Tipo 5P — Sistemas no paralelos — $\phi_p = 0.9$




La Estructura **NO** presenta este tipo de irregularidad el sistema es paralelo.

φ_p=1.00

IRREGULARIDADES EN ALTURA


Tipo 1Aa-Piso flexible



La Estructura **NO** presenta este tipo de irregularidad el sistema no presenta piso flexible.

φ_a=1.00


Tipo 2A -Distribución en masa φ_a=0.9



La Estructura **NO** presenta este tipo de irregularidad el sistema no presenta variación de masas.

φ_a=1.00


Tipo 3A-Irregularidad geométrica φ_a=0.9



La Estructura **SI** posee este tipo de irregularidad. Debido al retroceso por el altillo de la edificación.

φ_a=0.90

Tipo 4A-Desplazamiento dentro del plano de acción φ_a=0.8




La Estructura **NO** presenta este tipo de irregularidad en el sistema.

φ_a=1.00

Tipo 5aA-Piso débil φ_a=0.9

Tipo 5Ba-Piso débil extremo φ_a=0.8



La Estructura **NO** presenta este tipo e irregularidad el sistema no presenta piso débil
φ_a=1.00

Parámetros necesarios para la definición del espectro

A_a: Aceleración horizontal pico efectiva (NSR-10, A.2.2) **A_a** : *0.25* g
A_v: Velocidad horizontal pico efectiva (NSR-10, A.2.2) **A_v** : *0.30* g

F_a: Coeficiente de amplificación de la aceleración en zona de periodos cortos (NSR-10, Tabla A.2.4-3) **F_a** : *1.45*
Tipo de perfil de suelo (NSR-10, A.2.4) **Suelo** : *E*
A_a: Aceleración horizontal pico efectiva (NSR-10, A.2.2) **A_a** : *0.25* g

F_v: Coeficiente de amplificación de la aceleración en zona de periodos intermedios (NSR-10, Tabla A.2.4-4) **F_v** : *2.80*
Tipo de perfil de suelo (NSR-10, A.2.4) **Suelo** : *E*
A_v: Velocidad horizontal pico efectiva (NSR-10, A.2.2) **A_v** : *0.30* g

I: Coeficiente de importancia (NSR-10, A.2.5) **I** : *1.10*

CARGAS DE VIENTO

Datos generales

Datos del emplazamiento

V: Velocidad básica del viento (NSR-10, B.6.5.4) **V** : *22.0* m/s

Categoría de uso (NSR-10, B.6.5.5): Categoría I

Categoría del terreno (NSR-10, B.6.5.6)

Categoría C


Orografía del terreno (NSR-10, B.6.5.7)

Dirección X [0°- 180°]: Llano


Dirección Y [90°- 270°]: Llano


Anchos de banda

Anchos de banda son las longitudes de la fachada expuesta en dirección perpendicular a la acción del viento.




MODELACIÓN ESTRUCTURAL

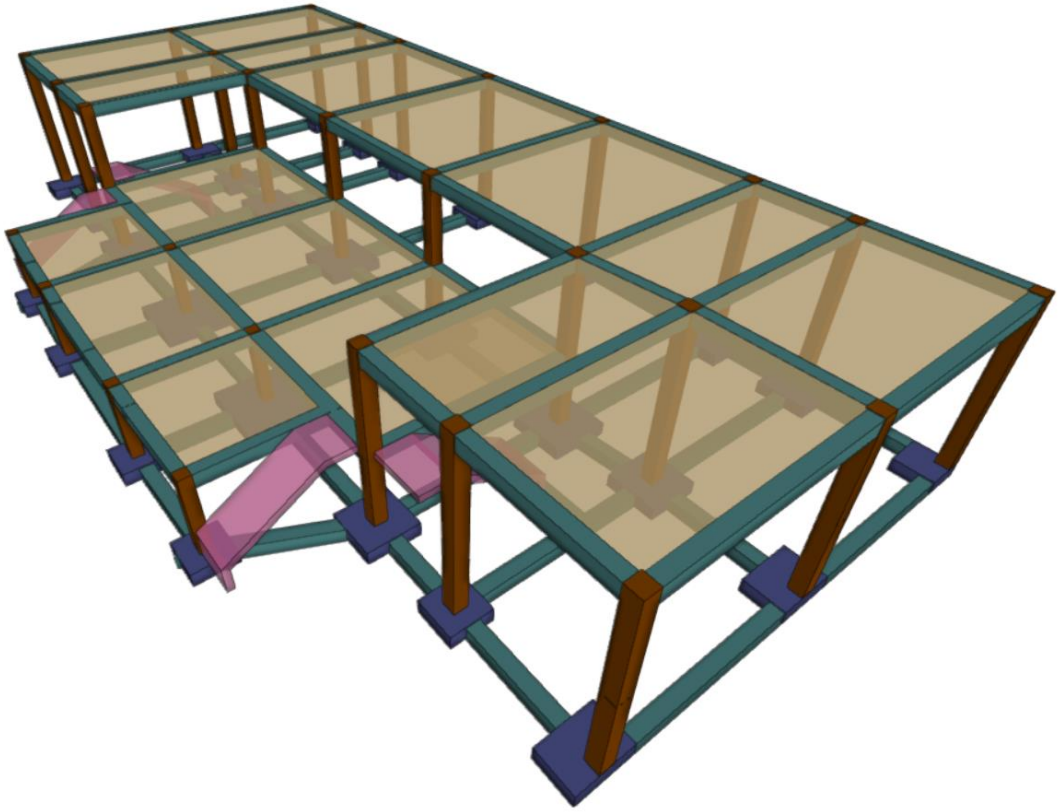

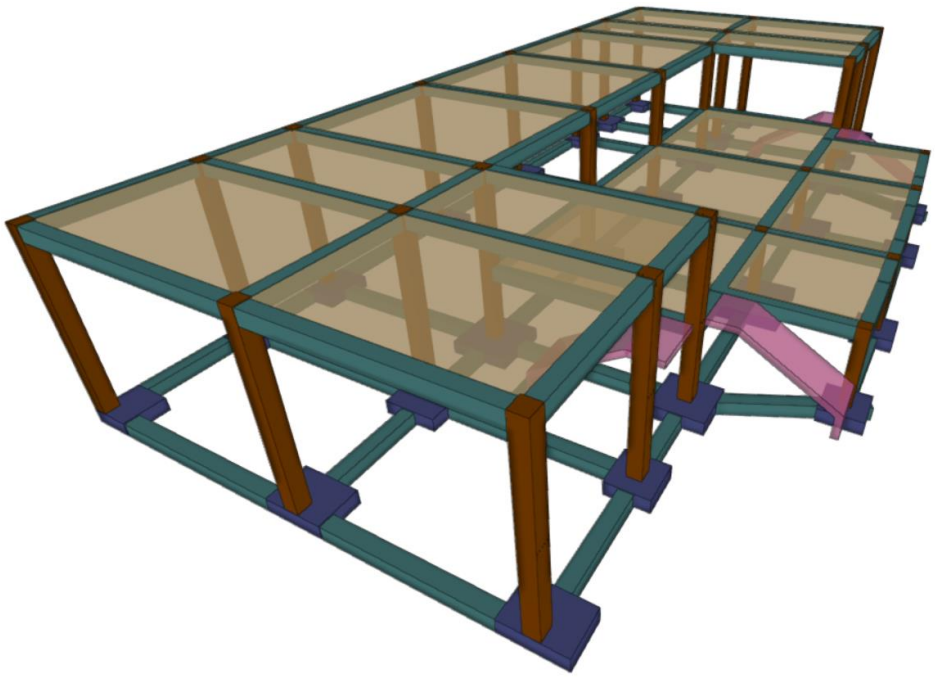


PLANTA ESTRUCTURAL


PISO 1+0.00M

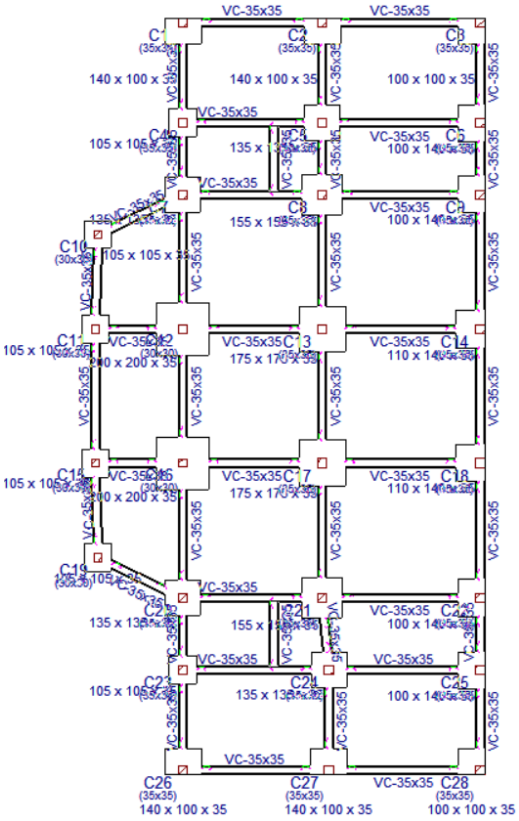


PISO + 1.45M

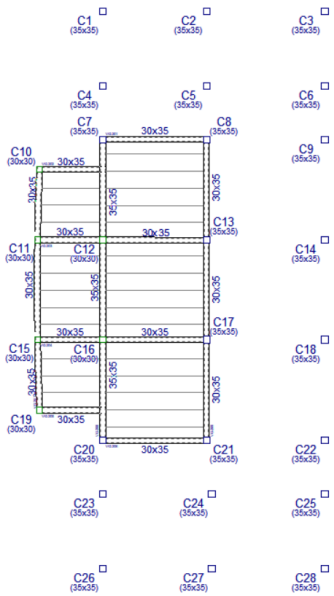


NIVEL + 3.95M

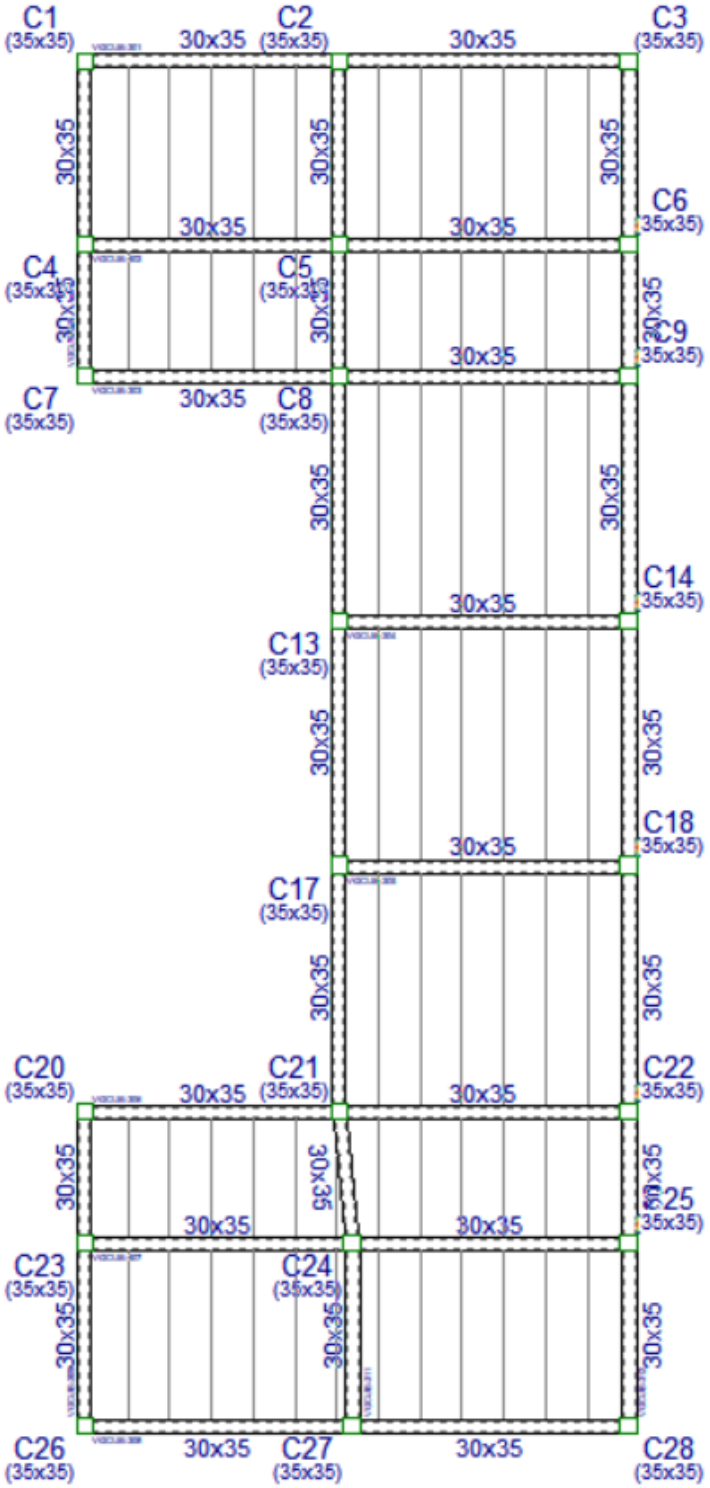
C1 (35x35)
C2 (35x35)
C3 (35x35)
C4 (35x35)
C5 (35x35)
C6 (35x35)
C7 (35x35)
C8 (35x35)
C9 (35x35)
C13 (35x35)
C14 (35x35)
C17 (35x35)
C18 (35x35)
C20 (35x35)
C21 (35x35)
C22 (35x35)
C23 (35x35)
C24 (35x35)
C25 (35x35)
C26 (35x35)
C27 (35x35)
C28 (35x35)
30x35

CORTE ESTRUCTURAL

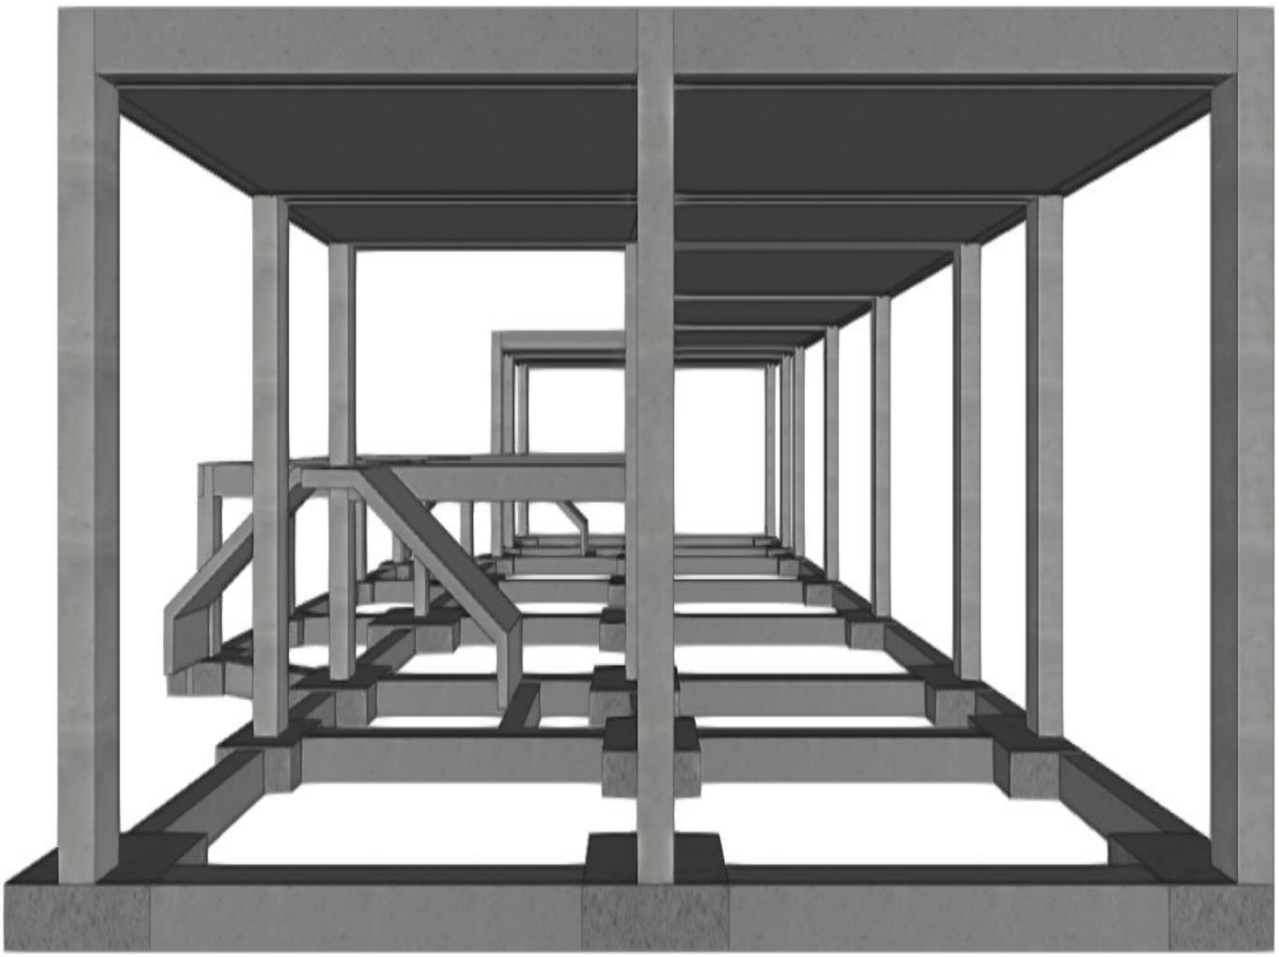

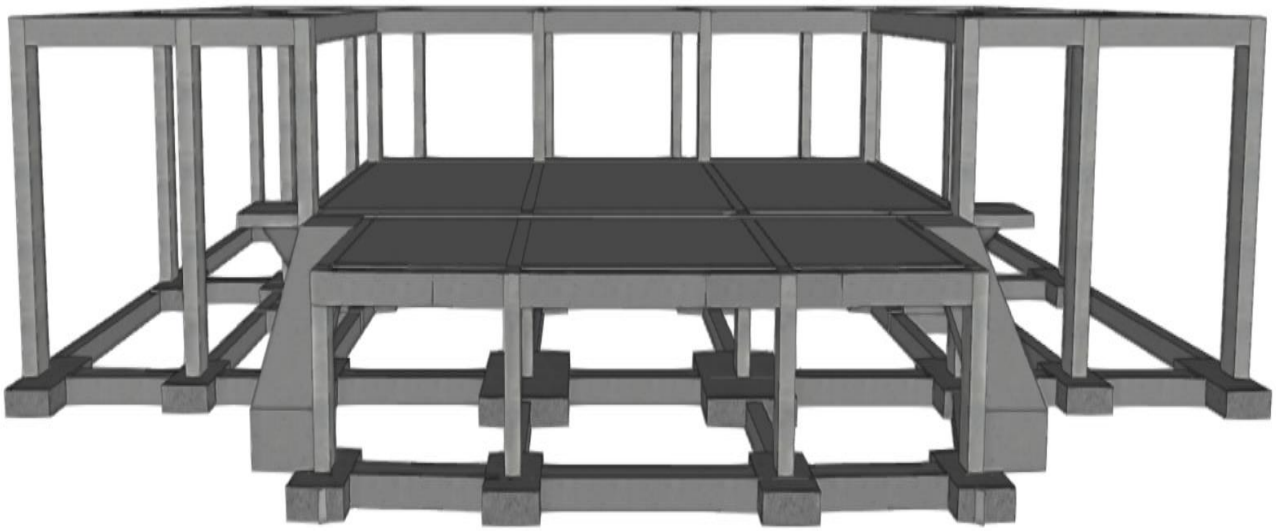

1. LISTADO DE DATOS DE LA OBRA

1.1. Versión del programa y número de licencia

Versión: 2021

Número de licencia: 114744

1.2. Datos generales de la estructura

Proyecto: Diseño estructural Tarima Parque Ecoturistico- Aquitania, Boyacá

Clave: Tarima Aquitania-Ajuste

1.3. Normas consideradas

Hormigón: NSR-10

Aceros conformados: AISI S100-2016 (LRFD)

Aceros laminados y armados: ANSI/AISC 360-10 (LRFD)

Categorías de uso

1. General
3. Cubiertas

1.4. Acciones consideradas

1.4.1. Gravitatorias

Planta	Sobrecarga de uso		Cargas muertas (kN/m²)
	Categoría	Valor (kN/m²)	
N+3.95m	1	1.8	1.2
N+1.45m	1	3.5	2.8
Cimentación	1	3.5	4.6

1.4.2. Viento

Reglamento colombiano de construcción sismo resistente
NSR-10 Capítulo B.6 - Fuerzas de viento

Categoría del terreno: Categoría C

Velocidad básica del viento: 35.00 m/s

Categoría II

Anchos de banda		
Plantas	Ancho de banda Y (m)	Ancho de banda X (m)
En todas las plantas	15.00	29.30

Se realiza análisis de los efectos de 2º orden

Valor para multiplicar los desplazamientos 1.80

Coeficientes de Cargas

+X: 1.00 -X:1.00

+Y: 1.00 -Y:1.00

Cargas de viento		
Planta	Viento X (kN)	Viento Y (kN)
N+3.95m	9.603	21.553
N+1.45m	17.670	39.658

1.4.3. Sismo

Norma utilizada: NSR-10

Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (2010)

Método de cálculo: Análisis dinámico espectral (NSR-10, A.3.4.2.2)

1.4.3.1. Datos generales de sismo

Caracterización del emplazamiento

A_a: Aceleración horizontal pico efectiva (NSR-10, A.2.2)	A_a : *0.25* g
A_v: Velocidad horizontal pico efectiva (NSR-10, A.2.2)	A_v : *0.30* g
V_m: Velocidad media de onda de cortante (NSR-10, A.2.4.3)	V_m : *150.00* m/s

Sistema estructural

R_{0X}: Coeficiente de disipación de energía básico (X) (NSR-10, A.3)	R_{0X} : *7.00*
R_{0Y}: Coeficiente de disipación de energía básico (Y) (NSR-10, A.3)	R_{0Y} : *7.00*
Φ_a: Coeficiente de irregularidad en altura (NSR-10, A.3.3.5)	Φ_a : *0.90*
Φ_p: Coeficiente de irregularidad en planta (NSR-10, A.3.3.4)	Φ_p : *1.00*
Φ_{rX}: Coeficiente por ausencia de redundancia (X) (NSR-10, A.3.3.8)	Φ_{rX} : *1.00*
Φ_{rY}: Coeficiente por ausencia de redundancia (Y) (NSR-10, A.3.3.8)	Φ_{rY} : *1.00*

Geometría en altura (NSR-10, A.3.3.4 y A.3.3.5): Irregular

Estimación del periodo fundamental de la estructura: Según norma

Tipología estructural (X): I

Tipología estructural (Y): I

h: Altura del edificio — **h** : *3.95* m

Tipo de edificación (NSR-10, A.2.5): II

Parámetros de cálculo

Número de modos de vibración que intervienen en el análisis: Según norma

Fracción de sobrecarga de uso	: *0.00*
Fracción de sobrecarga de nieve	: *0.00*
Factor multiplicador del espectro	: *1.00*

Efectos de la componente sísmica vertical

Considerados mediante la aplicación de un coeficiente de modificación que actúa como sumando del factor de las cargas permanentes en las combinaciones sísmicas de acciones : *0.150*

Verificación de la condición de cortante basal: Según norma

Se realiza análisis de los efectos de 2º orden


Valor para multiplicar los desplazamientos 1.80

Criterio de armado a aplicar por ductilidad: Especial (DES)

Direcciones de análisis

Acción sísmica según X

Acción sísmica según Y

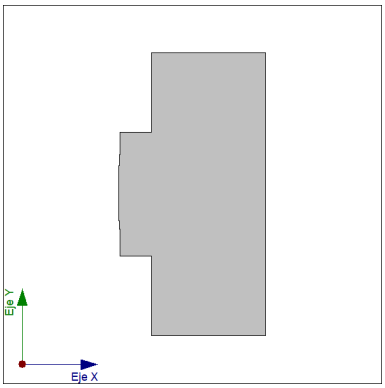

Proyección en planta de la obra

1.4.4. Hipótesis de carga

Automáticas	Peso propio Cargas muertas Sobrecarga (Uso 1) Sobrecarga (Uso 3) Sismo X Sismo Y Viento +X exc.+ Viento +X exc.- Viento -X exc.+ Viento -X exc.- Viento +Y exc.+ Viento +Y exc.- Viento -Y exc.+ Viento -Y exc.-	
Adicionales	Referencia	Naturaleza
	Carga Muerta	Peso propio
	Empuje	Empujes del terreno
	Carga Viento	Viento
	Granizo Cubierta	Nieve

1.4.5. Listado de cargas

Cargas especiales introducidas (en kN, kN/m y kN/m²)

Grupo	Hipótesis	Tipo	Valor	Coordenadas
Cimentación	Peso propio	Lineal	10.76	(-3.08,8.10) (-3.08,6.90)
	Peso propio	Lineal	10.76	(-3.07,21.90) (-3.07,20.70)
	Cargas muertas	Lineal	11.65	(-3.08,8.10) (-3.08,6.90)
	Cargas muertas	Lineal	11.65	(-3.07,21.90) (-3.07,20.70)
	Sobrecarga (Uso 1)	Lineal	9.51	(-3.08,8.10) (-3.08,6.90)
	Sobrecarga (Uso 1)	Lineal	9.51	(-3.07,21.90) (-3.07,20.70)

Grupo	Hipótesis	Tipo	Valor	Coordenadas
N+1.45m	Peso propio	Lineal	6.17	(0.17,6.90) (0.17,8.10)
	Peso propio	Lineal	6.17	(0.18,20.70) (0.18,21.90)
	Cargas muertas	Lineal	6.41	(0.17,6.90) (0.17,8.10)
	Cargas muertas	Lineal	6.41	(0.18,20.70) (0.18,21.90)
	Sobrecarga (Uso 1)	Lineal	5.86	(0.17,6.90) (0.17,8.10)
	Sobrecarga (Uso 1)	Lineal	5.86	(0.18,20.70) (0.18,21.90)
	Sobrecarga (Uso 1)	Superficial	3.50	(0.15,12.09) (-3.15,12.09) (-3.13,10.86) (-3.06,8.49) (0.15,8.49)
	Sobrecarga (Uso 1)	Superficial	3.50	(0.15,17.19) (0.15,20.79) (-3.06,20.79) (-3.06,20.79) (-3.13,18.41) (-3.15,17.19)
	Sobrecarga (Uso 1)	Superficial	3.50	(0.15,12.09) (0.15,17.19) (-3.15,17.19) (-3.17,15.89) (-3.17,13.38) (-3.15,12.09)
	Sobrecarga (Uso 1)	Superficial	3.50	(5.30,12.09) (0.15,12.09) (0.15,7.14) (0.30,7.14) (0.30,6.99) (5.30,6.99) (5.30,7.14) (5.45,7.14) (5.45,11.94) (5.30,11.94)
	Sobrecarga (Uso 1)	Superficial	3.50	(5.45,17.34) (5.45,22.14) (5.30,22.14) (5.30,22.29) (0.30,22.29) (0.30,22.14) (0.15,22.14) (0.15,17.19) (5.30,17.19) (5.30,17.34)
	Sobrecarga (Uso 1)	Superficial	3.50	(5.30,17.19) (0.15,17.19) (0.15,12.09) (5.30,12.09) (5.30,12.24) (5.45,12.24) (5.45,17.04) (5.30,17.04)

1.5. Estados límite

E.L.U. de rotura. Hormigón E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones Tensiones sobre el terreno	NSR-10
Desplazamientos	Acciones características

1.6. Situaciones de proyecto

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes criterios:

- **Situaciones persistentes o transitorias**

- **Situaciones sísmicas**

- Donde:

G_k Acción permanente
P_k Acción de pretensado
Q_k Acción variable
A_E Acción sísmica
γ_G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
γ_P Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
$\gamma_{Q,1}$ Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
$\gamma_{Q,i}$ Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
γ_{AE} Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica

1.6.1. Coeficientes parciales de seguridad (γ) y coeficientes de combinación (ψ)

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Hormigón: NSR-10

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: NSR-10

(C.9-1)		
	Coeficientes parciales de seguridad (γ)	
	Favorable	Desfavorable
Carga permanente (G)	1.400	1.400
Sobrecarga (Q - Uso 1)		
Sobrecarga (Q - Uso 3)		
Viento (Q)		
Nieve (Q)		
Empujes del terreno (H)		

(C.9-2 Lr)		
	Coeficientes parciales de seguridad (γ)	
	Favorable	Desfavorable
Carga permanente (G)	1.200	1.200
Sobrecarga (Q - Uso 1)	0.000	1.600
Sobrecarga (Q - Uso 3)	0.000	0.500
Viento (Q)		
Nieve (Q)		
Empujes del terreno (H)	0.000	1.600

(C.9-2 S)		
	Coeficientes parciales de seguridad (γ)	
	Favorable	Desfavorable
Carga permanente (G)	1.200	1.200
Sobrecarga (Q - Uso 1)	0.000	1.600
Sobrecarga (Q - Uso 3)		
Viento (Q)		
Nieve (Q)	0.000	0.500
Empujes del terreno (H)	0.000	1.600

(C.9-3 Lr, L)		
	Coeficientes parciales de seguridad (γ)	
	Favorable	Desfavorable
Carga permanente (G)	1.200	1.200
Sobrecarga (Q - Uso 1)	0.000	0.500
Sobrecarga (Q - Uso 3)	0.000	1.600
Viento (Q)		
Nieve (Q)		
Empujes del terreno (H)		

(C.9-3 S, L)		
	Coeficientes parciales de seguridad (γ)	
	Favorable	Desfavorable
Carga permanente (G)	1.200	1.200
Sobrecarga (Q - Uso 1)	0.000	0.500

(C.9-3 S, L)		
	Coeficientes parciales de seguridad (γ)	
	Favorable	Desfavorable
Sobrecarga (Q - Uso 3)		
Viento (Q)		
Nieve (Q)	1.600	1.600
Empujes del terreno (H)		

(C.9-3 Lr, W)		
	Coeficientes parciales de seguridad (γ)	
	Favorable	Desfavorable
Carga permanente (G)	1.200	1.200
Sobrecarga (Q - Uso 1)		
Sobrecarga (Q - Uso 3)	0.000	1.600
Viento (Q)	0.000	0.500
Nieve (Q)		
Empujes del terreno (H)		

(C.9-3 S, W)		
	Coeficientes parciales de seguridad (γ)	
	Favorable	Desfavorable
Carga permanente (G)	1.200	1.200
Sobrecarga (Q - Uso 1)		
Sobrecarga (Q - Uso 3)		
Viento (Q)	0.000	0.500
Nieve (Q)	1.600	1.600
Empujes del terreno (H)		

(C.9-4 Lr)		
	Coeficientes parciales de seguridad (γ)	
	Favorable	Desfavorable
Carga permanente (G)	1.200	1.200
Sobrecarga (Q - Uso 1)	0.000	0.500
Sobrecarga (Q - Uso 3)	0.000	0.500
Viento (Q)	1.000	1.000
Nieve (Q)		
Empujes del terreno (H)		

(C.9-4 S)		
	Coeficientes parciales de seguridad (γ)	
	Favorable	Desfavorable
Carga permanente (G)	1.200	1.200
Sobrecarga (Q - Uso 1)	0.000	0.500
Sobrecarga (Q - Uso 3)		
Viento (Q)	1.000	1.000
Nieve (Q)	0.000	0.500
Empujes del terreno (H)		

(C.9-5)		
	Coeficientes parciales de seguridad (γ)	
	Favorable	Desfavorable
Carga permanente (G)	1.350	1.350
Sobrecarga (Q - Uso 1)	0.000	0.500
Sobrecarga (Q - Uso 3)		
Viento (Q)		
Nieve (Q)		
Empujes del terreno (H)		
Sismo (E)	-1.000	1.000

Notas:
Las solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.

(C.9-6)		
	Coeficientes parciales de seguridad (γ)	
	Favorable	Desfavorable
Carga permanente (G)	0.900	0.900
Sobrecarga (Q - Uso 1)		
Sobrecarga (Q - Uso 3)		
Viento (Q)	0.000	1.000
Nieve (Q)		
Empujes del terreno (H)	0.000	1.600

(C.9-7)		
	Coeficientes parciales de seguridad (γ)	
	Favorable	Desfavorable
Carga permanente (G)	0.750	0.750
Sobrecarga (Q - Uso 1)		
Sobrecarga (Q - Uso 3)		
Viento (Q)		
Nieve (Q)		
Empujes del terreno (H)	0.000	1.600
Sismo (E)	-1.000	1.000

Notas:
Las solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.

Tensiones sobre el terreno

B.2.3-1, B.2.3-2		
	Coeficientes parciales de seguridad (γ)	
	Favorable	Desfavorable
Carga permanente (G)	1.000	1.000
Sobrecarga (Q - Uso 1)	0.000	1.000
Sobrecarga (Q - Uso 3)		
Viento (Q)		
Nieve (Q)		
Empujes del terreno (H)	0.000	1.000

B.2.3-3 (Lr)		
	Coeficientes parciales de seguridad (γ)	
	Favorable	Desfavorable
Carga permanente (G)	1.000	1.000
Sobrecarga (Q - Uso 1)		
Sobrecarga (Q - Uso 3)	0.000	1.000
Viento (Q)		
Nieve (Q)		
Empujes del terreno (H)	0.000	1.000

B.2.3-3 (S)		
	Coeficientes parciales de seguridad (γ)	
	Favorable	Desfavorable
Carga permanente (G)	1.000	1.000
Sobrecarga (Q - Uso 1)		
Sobrecarga (Q - Uso 3)		
Viento (Q)		
Nieve (Q)	0.000	1.000
Empujes del terreno (H)	0.000	1.000

B.2.3-4 (Lr)		
	Coeficientes parciales de seguridad (γ)	
	Favorable	Desfavorable
Carga permanente (G)	1.000	1.000
Sobrecarga (Q - Uso 1)	0.000	0.750
Sobrecarga (Q - Uso 3)	0.000	0.750
Viento (Q)		
Nieve (Q)		
Empujes del terreno (H)	0.000	1.000

B.2.3-4 (S)		
	Coeficientes parciales de seguridad (γ)	
	Favorable	Desfavorable
Carga permanente (G)	1.000	1.000
Sobrecarga (Q - Uso 1)	0.000	0.750
Sobrecarga (Q - Uso 3)		
Viento (Q)		
Nieve (Q)	0.000	0.750
Empujes del terreno (H)	0.000	1.000

B.2.3-5, B.2.3-9		
	Coeficientes parciales de seguridad (γ)	
	Favorable	Desfavorable
Carga permanente (G)	0.600	1.000
Sobrecarga (Q - Uso 1)		
Sobrecarga (Q - Uso 3)		
Viento (Q)	1.000	1.000

B.2.3-5, B.2.3-9		
	Coeficientes parciales de seguridad (γ)	
	Favorable	Desfavorable
Nieve (Q)		
Empujes del terreno (H)	0.000	1.000

B.2.3-6, B.2.3-10		
	Coeficientes parciales de seguridad (γ)	
	Favorable	Desfavorable
Carga permanente (G)	0.450	1.150
Sobrecarga (Q - Uso 1)		
Sobrecarga (Q - Uso 3)		
Viento (Q)		
Nieve (Q)		
Empujes del terreno (H)	0.000	1.000
Sismo (E)	-0.700	0.700

B.2.3-7 (Lr)		
	Coeficientes parciales de seguridad (γ)	
	Favorable	Desfavorable
Carga permanente (G)	1.000	1.000
Sobrecarga (Q - Uso 1)	0.000	0.750
Sobrecarga (Q - Uso 3)	0.000	0.750
Viento (Q)	0.750	0.750
Nieve (Q)		
Empujes del terreno (H)	0.000	1.000

B.2.3-7 (S)		
	Coeficientes parciales de seguridad (γ)	
	Favorable	Desfavorable
Carga permanente (G)	1.000	1.000
Sobrecarga (Q - Uso 1)	0.000	0.750
Sobrecarga (Q - Uso 3)		
Viento (Q)	0.750	0.750
Nieve (Q)	0.000	0.750
Empujes del terreno (H)	0.000	1.000

B.2.3-8 (Lr)		
	Coeficientes parciales de seguridad (γ)	
	Favorable	Desfavorable
Carga permanente (G)	1.000	1.000
Sobrecarga (Q - Uso 1)	0.000	0.750
Sobrecarga (Q - Uso 3)	0.000	0.750
Viento (Q)		
Nieve (Q)		
Empujes del terreno (H)	0.000	1.000
Sismo (E)	-0.525	0.525

B.2.3-8 (S)		
	Coeficientes parciales de seguridad (γ)	
	Favorable	Desfavorable
Carga permanente (G)	1.000	1.000
Sobrecarga (Q - Uso 1)	0.000	0.750
Sobrecarga (Q - Uso 3)		
Viento (Q)	0.750	0.750
Nieve (Q)	0.000	0.750
Empujes del terreno (H)	0.000	1.000

Desplazamientos

Acciones variables sin sismo		
	Coeficientes parciales de seguridad (γ)	
	Favorable	Desfavorable
Carga permanente (G)	1.000	1.000
Sobrecarga (Q - Uso 1)	0.000	1.000
Sobrecarga (Q - Uso 3)	0.000	1.000
Viento (Q)	0.000	1.000
Nieve (Q)	0.000	1.000
Empujes del terreno (H)	1.000	1.000

Sísmica		
	Coeficientes parciales de seguridad (γ)	
	Favorable	Desfavorable
Carga permanente (G)	0.850	1.150
Sobrecarga (Q - Uso 1)	0.000	1.000
Sobrecarga (Q - Uso 3)	0.000	1.000
Viento (Q)		
Nieve (Q)	0.000	1.000
Empujes del terreno (H)	1.000	1.000
Sismo (E)	-1.000	1.000

1.6.2. Combinaciones

- **Nombres de las hipótesis**

PP	Peso propio
CM	Cargas muertas
Carga Muerta	Carga Muerta
Empuje	Empuje
Qa (1)	Sobrecarga (Uso General)
Qa (3)	Sobrecarga (Uso Cubiertas)
V(+X exc.+)	Viento +X exc.+
V(+X exc.-)	Viento +X exc.-
V(-X exc.+)	Viento -X exc.+
V(-X exc.-)	Viento -X exc.-
V(+Y exc.+)	Viento +Y exc.+
V(+Y exc.-)	Viento +Y exc.-
V(-Y exc.+)	Viento -Y exc.+
V(-Y exc.-)	Viento -Y exc.-
Carga Viento	Carga Viento

Granizo Cubierta Granizo Cubierta
SX Sismo X
SY Sismo Y

- **E.L.U. de rotura. Hormigón**
- **E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones**

Comb.	PP	CM	Carga Muerta	Empuje	Qa (1)	Qa (3)	V(+X exc.+)	V(+X exc.-)	V(-X exc.+)	V(-X exc.-)	V(+Y exc.+)	V(+Y exc.-)	V(-Y exc.+)	V(-Y exc.-)	Carga Viento	Granizo Cubierta	SX	SY
1	1.400	1.400	1.400															
2	1.200	1.200	1.200															
3	1.200	1.200	1.200		1.600													
4	1.200	1.200	1.200		1.600	0.500												
5	1.200	1.200	1.200	1.600														
6	1.200	1.200	1.200	1.600	1.600													
7	1.200	1.200	1.200	1.600		0.500												
8	1.200	1.200	1.200	1.600	1.600	0.500												
9	1.200	1.200	1.200		1.600											0.500		
10	1.200	1.200	1.200	1.600												0.500		
11	1.200	1.200	1.200	1.600	1.600											0.500		
12	1.200	1.200	1.200			1.600												
13	1.200	1.200	1.200		0.500	1.600												
14	1.200	1.200	1.200													1.600		
15	1.200	1.200	1.200		0.500											1.600		
16	1.200	1.200	1.200			1.600	0.500											
17	1.200	1.200	1.200			1.600		0.500										
18	1.200	1.200	1.200			1.600			0.500									
19	1.200	1.200	1.200			1.600				0.500								
20	1.200	1.200	1.200			1.600					0.500							
21	1.200	1.200	1.200			1.600						0.500						
22	1.200	1.200	1.200			1.600							0.500					
23	1.200	1.200	1.200			1.600								0.500				
24	1.200	1.200	1.200			1.600									0.500			
25	1.200	1.200	1.200				0.500									1.600		
26	1.200	1.200	1.200					0.500								1.600		
27	1.200	1.200	1.200						0.500							1.600		
28	1.200	1.200	1.200							0.500						1.600		
29	1.200	1.200	1.200								0.500					1.600		
30	1.200	1.200	1.200									0.500				1.600		
31	1.200	1.200	1.200										0.500			1.600		
32	1.200	1.200	1.200											0.500		1.600		
33	1.200	1.200	1.200												0.500	1.600		
34	1.200	1.200	1.200				1.000											
35	1.200	1.200	1.200		0.500		1.000											
36	1.200	1.200	1.200			0.500	1.000											
37	1.200	1.200	1.200		0.500	0.500	1.000											
38	1.200	1.200	1.200					1.000										
39	1.200	1.200	1.200		0.500			1.000										
40	1.200	1.200	1.200			0.500		1.000										
41	1.200	1.200	1.200		0.500	0.500		1.000										
42	1.200	1.200	1.200						1.000									
43	1.200	1.200	1.200		0.500				1.000									
44	1.200	1.200	1.200			0.500			1.000									
45	1.200	1.200	1.200		0.500	0.500			1.000									
46	1.200	1.200	1.200							1.000								
47	1.200	1.200	1.200		0.500					1.000								
48	1.200	1.200	1.200			0.500				1.000								
49	1.200	1.200	1.200		0.500	0.500				1.000								
50	1.200	1.200	1.200								1.000							
51	1.200	1.200	1.200		0.500						1.000							
52	1.200	1.200	1.200			0.500					1.000							
53	1.200	1.200	1.200		0.500	0.500					1.000							
54	1.200	1.200	1.200									1.000						
55	1.200	1.200	1.200		0.500							1.000						
56	1.200	1.200	1.200			0.500						1.000						
57	1.200	1.200	1.200		0.500	0.500						1.000						
58	1.200	1.200	1.200										1.000					
59	1.200	1.200	1.200		0.500								1.000					
60	1.200	1.200	1.200			0.500							1.000					
61	1.200	1.200	1.200		0.500	0.500							1.000					
62	1.200	1.200	1.200											1.000				

Comb.	PP	CM	Carga Muerta	Empuje	Qa (1)	Qa (3)	V(+X exc.+)	V(+X exc.-)	V(-X exc.+)	V(-X exc.-)	V(+Y exc.+)	V(+Y exc.-)	V(-Y exc.+)	V(-Y exc.-)	Carga Viento	Granizo Cubierta	SX	SY
63	1.200	1.200	1.200		0.500									1.000				
64	1.200	1.200	1.200			0.500								1.000				
65	1.200	1.200	1.200		0.500	0.500								1.000				
66	1.200	1.200	1.200												1.000			
67	1.200	1.200	1.200		0.500										1.000			
68	1.200	1.200	1.200			0.500									1.000			
69	1.200	1.200	1.200		0.500	0.500									1.000			
70	1.200	1.200	1.200				1.000									0.500		
71	1.200	1.200	1.200		0.500		1.000									0.500		
72	1.200	1.200	1.200					1.000								0.500		
73	1.200	1.200	1.200		0.500			1.000								0.500		
74	1.200	1.200	1.200						1.000							0.500		
75	1.200	1.200	1.200		0.500				1.000							0.500		
76	1.200	1.200	1.200							1.000						0.500		
77	1.200	1.200	1.200		0.500					1.000						0.500		
78	1.200	1.200	1.200								1.000					0.500		
79	1.200	1.200	1.200		0.500						1.000					0.500		
80	1.200	1.200	1.200									1.000				0.500		
81	1.200	1.200	1.200		0.500							1.000				0.500		
82	1.200	1.200	1.200										1.000			0.500		
83	1.200	1.200	1.200		0.500								1.000			0.500		
84	1.200	1.200	1.200											1.000		0.500		
85	1.200	1.200	1.200		0.500									1.000		0.500		
86	1.200	1.200	1.200												1.000	0.500		
87	1.200	1.200	1.200		0.500										1.000	0.500		
88	1.350	1.350	1.350														-0.300	-1.000
89	1.350	1.350	1.350		0.500												-0.300	-1.000
90	1.350	1.350	1.350														0.300	-1.000
91	1.350	1.350	1.350		0.500												0.300	-1.000
92	1.350	1.350	1.350														-1.000	-0.300
93	1.350	1.350	1.350		0.500												-1.000	-0.300
94	1.350	1.350	1.350														-1.000	0.300
95	1.350	1.350	1.350		0.500												-1.000	0.300
96	1.350	1.350	1.350														0.300	1.000
97	1.350	1.350	1.350		0.500												0.300	1.000
98	1.350	1.350	1.350														-0.300	1.000
99	1.350	1.350	1.350		0.500												-0.300	1.000
100	1.350	1.350	1.350														1.000	0.300
101	1.350	1.350	1.350		0.500												1.000	0.300
102	1.350	1.350	1.350														1.000	-0.300
103	1.350	1.350	1.350		0.500												1.000	-0.300
104	0.900	0.900	0.900															
105	0.900	0.900	0.900				1.000											
106	0.900	0.900	0.900					1.000										
107	0.900	0.900	0.900						1.000									
108	0.900	0.900	0.900							1.000								
109	0.900	0.900	0.900								1.000							
110	0.900	0.900	0.900									1.000						
111	0.900	0.900	0.900										1.000					
112	0.900	0.900	0.900											1.000				
113	0.900	0.900	0.900												1.000			
114	0.900	0.900	0.900	1.600														
115	0.900	0.900	0.900	1.600			1.000											
116	0.900	0.900	0.900	1.600				1.000										
117	0.900	0.900	0.900	1.600					1.000									
118	0.900	0.900	0.900	1.600						1.000								
119	0.900	0.900	0.900	1.600							1.000							
120	0.900	0.900	0.900	1.600								1.000						
121	0.900	0.900	0.900	1.600									1.000					
122	0.900	0.900	0.900	1.600										1.000				
123	0.900	0.900	0.900	1.600											1.000			
124	0.750	0.750	0.750														-0.300	-1.000
125	0.750	0.750	0.750	1.600													-0.300	-1.000
126	0.750	0.750	0.750														0.300	-1.000
127	0.750	0.750	0.750	1.600													0.300	-1.000
128	0.750	0.750	0.750														-1.000	-0.300
129	0.750	0.750	0.750	1.600													-1.000	-0.300
130	0.750	0.750	0.750														-1.000	0.300
131	0.750	0.750	0.750	1.600													-1.000	0.300
132	0.750	0.750	0.750														0.300	1.000
133	0.750	0.750	0.750	1.600													0.300	1.000
134	0.750	0.750	0.750														-0.300	1.000
135	0.750	0.750	0.750	1.600													-0.300	1.000

Comb.	PP	CM	Carga Muerta	Empuje	Qa (1)	Qa (3)	V(+X exc.+)	V(+X exc.-)	V(-X exc.+)	V(-X exc.-)	V(+Y exc.+)	V(+Y exc.-)	V(-Y exc.+)	V(-Y exc.-)	Carga Viento	Granizo Cubierta	SX	SY
136	0.750	0.750	0.750														1.000	0.300
137	0.750	0.750	0.750	1.600													1.000	0.300
138	0.750	0.750	0.750														1.000	-0.300
139	0.750	0.750	0.750	1.600													1.000	-0.300

■ **Tensiones sobre el terreno**

Comb.	PP	CM	Carga Muerta	Empuje	Qa (1)	Qa (3)	V(+X exc.+)	V(+X exc.-)	V(-X exc.+)	V(-X exc.-)	V(+Y exc.+)	V(+Y exc.-)	V(-Y exc.+)	V(-Y exc.-)	Carga Viento	Granizo Cubierta	SX	SY
1	1.000	1.000	1.000															
2	1.000	1.000	1.000		1.000													
3	1.000	1.000	1.000	1.000														
4	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000													
5	1.000	1.000	1.000			1.000												
6	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000												
7	1.000	1.000	1.000													1.000		
8	1.000	1.000	1.000	1.000												1.000		
9	1.000	1.000	1.000		0.750													
10	1.000	1.000	1.000			0.750												
11	1.000	1.000	1.000		0.750	0.750												
12	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750													
13	1.000	1.000	1.000	1.000		0.750												
14	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750	0.750												
15	1.000	1.000	1.000													0.750		
16	1.000	1.000	1.000		0.750											0.750		
17	1.000	1.000	1.000	1.000												0.750		
18	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750											0.750		
19	0.600	0.600	0.600															
20	1.000	1.000	0.600															
21	0.600	0.600	1.000															
22	0.600	0.600	0.600				1.000											
23	1.000	1.000	0.600				1.000											
24	0.600	0.600	1.000				1.000											
25	1.000	1.000	1.000				1.000											
26	0.600	0.600	0.600					1.000										
27	1.000	1.000	0.600					1.000										
28	0.600	0.600	1.000					1.000										
29	1.000	1.000	1.000					1.000										
30	0.600	0.600	0.600						1.000									
31	1.000	1.000	0.600						1.000									
32	0.600	0.600	1.000						1.000									
33	1.000	1.000	1.000						1.000									
34	0.600	0.600	0.600							1.000								
35	1.000	1.000	0.600							1.000								
36	0.600	0.600	1.000							1.000								
37	1.000	1.000	1.000							1.000								
38	0.600	0.600	0.600								1.000							
39	1.000	1.000	0.600								1.000							
40	0.600	0.600	1.000								1.000							
41	1.000	1.000	1.000								1.000							
42	0.600	0.600	0.600									1.000						
43	1.000	1.000	0.600									1.000						
44	0.600	0.600	1.000									1.000						
45	1.000	1.000	1.000									1.000						
46	0.600	0.600	0.600										1.000					
47	1.000	1.000	0.600										1.000					
48	0.600	0.600	1.000										1.000					
49	1.000	1.000	1.000										1.000					
50	0.600	0.600	0.600											1.000				
51	1.000	1.000	0.600											1.000				
52	0.600	0.600	1.000											1.000				
53	1.000	1.000	1.000											1.000				
54	0.600	0.600	0.600												1.000			
55	1.000	1.000	0.600												1.000			
56	0.600	0.600	1.000												1.000			
57	1.000	1.000	1.000												1.000			
58	0.600	0.600	0.600	1.000														
59	1.000	1.000	0.600	1.000														
60	0.600	0.600	1.000	1.000														
61	0.600	0.600	0.600	1.000			1.000											
62	1.000	1.000	0.600	1.000			1.000											

Comb.	PP	CM	Carga Muerta	Empuje	Qa (1)	Qa (3)	V(+X exc.+)	V(+X exc.-)	V(-X exc.+)	V(-X exc.-)	V(+Y exc.+)	V(+Y exc.-)	V(-Y exc.+)	V(-Y exc.-)	Carga Viento	Granizo Cubierta	SX	SY
63	0.600	0.600	1.000	1.000			1.000											
64	1.000	1.000	1.000	1.000			1.000											
65	0.600	0.600	0.600	1.000				1.000										
66	1.000	1.000	0.600	1.000				1.000										
67	0.600	0.600	1.000	1.000				1.000										
68	1.000	1.000	1.000	1.000				1.000										
69	0.600	0.600	0.600	1.000					1.000									
70	1.000	1.000	0.600	1.000					1.000									
71	0.600	0.600	1.000	1.000					1.000									
72	1.000	1.000	1.000	1.000					1.000									
73	0.600	0.600	0.600	1.000						1.000								
74	1.000	1.000	0.600	1.000						1.000								
75	0.600	0.600	1.000	1.000						1.000								
76	1.000	1.000	1.000	1.000						1.000								
77	0.600	0.600	0.600	1.000							1.000							
78	1.000	1.000	0.600	1.000							1.000							
79	0.600	0.600	1.000	1.000							1.000							
80	1.000	1.000	1.000	1.000							1.000							
81	0.600	0.600	0.600	1.000								1.000						
82	1.000	1.000	0.600	1.000								1.000						
83	0.600	0.600	1.000	1.000								1.000						
84	1.000	1.000	1.000	1.000								1.000						
85	0.600	0.600	0.600	1.000									1.000					
86	1.000	1.000	0.600	1.000									1.000					
87	0.600	0.600	1.000	1.000									1.000					
88	1.000	1.000	1.000	1.000									1.000					
89	0.600	0.600	0.600	1.000										1.000				
90	1.000	1.000	0.600	1.000										1.000				
91	0.600	0.600	1.000	1.000										1.000				
92	1.000	1.000	1.000	1.000										1.000				
93	0.600	0.600	0.600	1.000											1.000			
94	1.000	1.000	0.600	1.000											1.000			
95	0.600	0.600	1.000	1.000											1.000			
96	1.000	1.000	1.000	1.000											1.000			
97	0.450	0.450	0.450														-0.700	
98	1.150	1.150	0.450														-0.700	
99	0.450	0.450	1.150														-0.700	
100	1.150	1.150	1.150														-0.700	
101	0.450	0.450	0.450	1.000													-0.700	
102	1.150	1.150	0.450	1.000													-0.700	
103	0.450	0.450	1.150	1.000													-0.700	
104	1.150	1.150	1.150	1.000													-0.700	
105	0.450	0.450	0.450														0.700	
106	1.150	1.150	0.450														0.700	
107	0.450	0.450	1.150														0.700	
108	1.150	1.150	1.150														0.700	
109	0.450	0.450	0.450	1.000													0.700	
110	1.150	1.150	0.450	1.000													0.700	
111	0.450	0.450	1.150	1.000													0.700	
112	1.150	1.150	1.150	1.000													0.700	
113	0.450	0.450	0.450															-0.700
114	1.150	1.150	0.450															-0.700
115	0.450	0.450	1.150															-0.700
116	1.150	1.150	1.150															-0.700
117	0.450	0.450	0.450	1.000														-0.700
118	1.150	1.150	0.450	1.000														-0.700
119	0.450	0.450	1.150	1.000														-0.700
120	1.150	1.150	1.150	1.000														-0.700
121	0.450	0.450	0.450															0.700
122	1.150	1.150	0.450															0.700
123	0.450	0.450	1.150															0.700
124	1.150	1.150	1.150															0.700
125	0.450	0.450	0.450	1.000														0.700
126	1.150	1.150	0.450	1.000														0.700
127	0.450	0.450	1.150	1.000														0.700
128	1.150	1.150	1.150	1.000														0.700
129	1.000	1.000	1.000				0.750											
130	1.000	1.000	1.000		0.750		0.750											
131	1.000	1.000	1.000			0.750	0.750											
132	1.000	1.000	1.000		0.750	0.750	0.750											
133	1.000	1.000	1.000					0.750										
134	1.000	1.000	1.000		0.750			0.750										
135	1.000	1.000	1.000			0.750		0.750										

Comb.	PP	CM	Carga Muerta	Empuje	Qa (1)	Qa (3)	V(+X exc.+)	V(+X exc.-)	V(-X exc.+)	V(-X exc.-)	V(+Y exc.+)	V(+Y exc.-)	V(-Y exc.+)	V(-Y exc.-)	Carga Viento	Granizo Cubierta	SX	SY
136	1.000	1.000	1.000		0.750	0.750		0.750										
137	1.000	1.000	1.000						0.750									
138	1.000	1.000	1.000		0.750				0.750									
139	1.000	1.000	1.000			0.750			0.750									
140	1.000	1.000	1.000		0.750	0.750			0.750									
141	1.000	1.000	1.000							0.750								
142	1.000	1.000	1.000		0.750					0.750								
143	1.000	1.000	1.000			0.750				0.750								
144	1.000	1.000	1.000		0.750	0.750				0.750								
145	1.000	1.000	1.000								0.750							
146	1.000	1.000	1.000		0.750						0.750							
147	1.000	1.000	1.000			0.750					0.750							
148	1.000	1.000	1.000		0.750	0.750					0.750							
149	1.000	1.000	1.000									0.750						
150	1.000	1.000	1.000		0.750							0.750						
151	1.000	1.000	1.000			0.750						0.750						
152	1.000	1.000	1.000		0.750	0.750						0.750						
153	1.000	1.000	1.000										0.750					
154	1.000	1.000	1.000		0.750								0.750					
155	1.000	1.000	1.000			0.750							0.750					
156	1.000	1.000	1.000		0.750	0.750							0.750					
157	1.000	1.000	1.000											0.750				
158	1.000	1.000	1.000		0.750									0.750				
159	1.000	1.000	1.000			0.750								0.750				
160	1.000	1.000	1.000		0.750	0.750								0.750				
161	1.000	1.000	1.000												0.750			
162	1.000	1.000	1.000		0.750										0.750			
163	1.000	1.000	1.000			0.750									0.750			
164	1.000	1.000	1.000		0.750	0.750									0.750			
165	1.000	1.000	1.000	1.000			0.750											
166	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750		0.750											
167	1.000	1.000	1.000	1.000		0.750	0.750											
168	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750	0.750	0.750											
169	1.000	1.000	1.000	1.000				0.750										
170	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750			0.750										
171	1.000	1.000	1.000	1.000		0.750		0.750										
172	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750	0.750		0.750										
173	1.000	1.000	1.000	1.000					0.750									
174	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750				0.750									
175	1.000	1.000	1.000	1.000		0.750			0.750									
176	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750	0.750			0.750									
177	1.000	1.000	1.000	1.000						0.750								
178	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750					0.750								
179	1.000	1.000	1.000	1.000		0.750				0.750								
180	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750	0.750				0.750								
181	1.000	1.000	1.000	1.000							0.750							
182	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750						0.750							
183	1.000	1.000	1.000	1.000		0.750					0.750							
184	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750	0.750					0.750							
185	1.000	1.000	1.000	1.000								0.750						
186	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750							0.750						
187	1.000	1.000	1.000	1.000		0.750						0.750						
188	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750	0.750						0.750						
189	1.000	1.000	1.000	1.000									0.750					
190	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750								0.750					
191	1.000	1.000	1.000	1.000		0.750							0.750					
192	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750	0.750							0.750					
193	1.000	1.000	1.000	1.000										0.750				
194	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750									0.750				
195	1.000	1.000	1.000	1.000		0.750								0.750				
196	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750	0.750								0.750				
197	1.000	1.000	1.000	1.000											0.750			
198	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750										0.750			
199	1.000	1.000	1.000	1.000		0.750									0.750			
200	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750	0.750									0.750			
201	1.000	1.000	1.000				0.750									0.750		
202	1.000	1.000	1.000		0.750		0.750									0.750		
203	1.000	1.000	1.000					0.750								0.750		
204	1.000	1.000	1.000		0.750			0.750								0.750		
205	1.000	1.000	1.000						0.750							0.750		
206	1.000	1.000	1.000		0.750				0.750							0.750		
207	1.000	1.000	1.000							0.750						0.750		
208	1.000	1.000	1.000		0.750					0.750						0.750		

Comb.	PP	CM	Carga Muerta	Empuje	Qa (1)	Qa (3)	V(+X exc.+)	V(+X exc.-)	V(-X exc.+)	V(-X exc.-)	V(+Y exc.+)	V(+Y exc.-)	V(-Y exc.+)	V(-Y exc.-)	Carga Viento	Granizo Cubierta	SX	SY
209	1.000	1.000	1.000								0.750					0.750		
210	1.000	1.000	1.000		0.750						0.750					0.750		
211	1.000	1.000	1.000									0.750				0.750		
212	1.000	1.000	1.000		0.750							0.750				0.750		
213	1.000	1.000	1.000										0.750			0.750		
214	1.000	1.000	1.000		0.750								0.750			0.750		
215	1.000	1.000	1.000											0.750		0.750		
216	1.000	1.000	1.000		0.750									0.750		0.750		
217	1.000	1.000	1.000												0.750	0.750		
218	1.000	1.000	1.000		0.750										0.750	0.750		
219	1.000	1.000	1.000	1.000			0.750									0.750		
220	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750		0.750									0.750		
221	1.000	1.000	1.000	1.000				0.750								0.750		
222	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750			0.750								0.750		
223	1.000	1.000	1.000	1.000					0.750							0.750		
224	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750				0.750							0.750		
225	1.000	1.000	1.000	1.000						0.750						0.750		
226	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750					0.750						0.750		
227	1.000	1.000	1.000	1.000							0.750					0.750		
228	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750						0.750					0.750		
229	1.000	1.000	1.000	1.000								0.750				0.750		
230	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750							0.750				0.750		
231	1.000	1.000	1.000	1.000									0.750			0.750		
232	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750								0.750			0.750		
233	1.000	1.000	1.000	1.000										0.750		0.750		
234	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750									0.750		0.750		
235	1.000	1.000	1.000	1.000											0.750	0.750		
236	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750										0.750	0.750		
237	1.000	1.000	1.000														-0.525	
238	1.000	1.000	1.000		0.750												-0.525	
239	1.000	1.000	1.000			0.750											-0.525	
240	1.000	1.000	1.000		0.750	0.750											-0.525	
241	1.000	1.000	1.000	1.000													-0.525	
242	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750												-0.525	
243	1.000	1.000	1.000	1.000		0.750											-0.525	
244	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750	0.750											-0.525	
245	1.000	1.000	1.000														0.525	
246	1.000	1.000	1.000		0.750												0.525	
247	1.000	1.000	1.000			0.750											0.525	
248	1.000	1.000	1.000		0.750	0.750											0.525	
249	1.000	1.000	1.000	1.000													0.525	
250	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750												0.525	
251	1.000	1.000	1.000	1.000		0.750											0.525	
252	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750	0.750											0.525	
253	1.000	1.000	1.000															-0.525
254	1.000	1.000	1.000		0.750													-0.525
255	1.000	1.000	1.000			0.750												-0.525
256	1.000	1.000	1.000		0.750	0.750												-0.525
257	1.000	1.000	1.000	1.000														-0.525
258	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750													-0.525
259	1.000	1.000	1.000	1.000		0.750												-0.525
260	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750	0.750												-0.525
261	1.000	1.000	1.000															0.525
262	1.000	1.000	1.000		0.750													0.525
263	1.000	1.000	1.000			0.750												0.525
264	1.000	1.000	1.000		0.750	0.750												0.525
265	1.000	1.000	1.000	1.000														0.525
266	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750													0.525
267	1.000	1.000	1.000	1.000		0.750												0.525
268	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750	0.750												0.525
269	1.000	1.000	1.000				0.750										-0.525	
270	1.000	1.000	1.000		0.750		0.750										-0.525	
271	1.000	1.000	1.000					0.750									-0.525	
272	1.000	1.000	1.000		0.750			0.750									-0.525	
273	1.000	1.000	1.000						0.750								-0.525	
274	1.000	1.000	1.000		0.750				0.750								-0.525	
275	1.000	1.000	1.000							0.750							-0.525	
276	1.000	1.000	1.000		0.750					0.750							-0.525	
277	1.000	1.000	1.000								0.750						-0.525	
278	1.000	1.000	1.000		0.750						0.750						-0.525	
279	1.000	1.000	1.000									0.750					-0.525	
280	1.000	1.000	1.000		0.750							0.750					-0.525	
281	1.000	1.000	1.000										0.750				-0.525	

Comb.	PP	CM	Carga Muerta	Empuje	Qa (1)	Qa (3)	V(+X exc.+)	V(+X exc.-)	V(-X exc.+)	V(-X exc.-)	V(+Y exc.+)	V(+Y exc.-)	V(-Y exc.+)	V(-Y exc.-)	Carga Viento	Granizo Cubierta	SX	SY
282	1.000	1.000	1.000		0.750								0.750				-0.525	
283	1.000	1.000	1.000											0.750			-0.525	
284	1.000	1.000	1.000		0.750									0.750			-0.525	
285	1.000	1.000	1.000												0.750		-0.525	
286	1.000	1.000	1.000		0.750										0.750		-0.525	
287	1.000	1.000	1.000													0.750	-0.525	
288	1.000	1.000	1.000		0.750											0.750	-0.525	
289	1.000	1.000	1.000				0.750									0.750	-0.525	
290	1.000	1.000	1.000		0.750		0.750									0.750	-0.525	
291	1.000	1.000	1.000					0.750								0.750	-0.525	
292	1.000	1.000	1.000		0.750			0.750								0.750	-0.525	
293	1.000	1.000	1.000						0.750							0.750	-0.525	
294	1.000	1.000	1.000		0.750				0.750							0.750	-0.525	
295	1.000	1.000	1.000							0.750						0.750	-0.525	
296	1.000	1.000	1.000		0.750					0.750						0.750	-0.525	
297	1.000	1.000	1.000								0.750					0.750	-0.525	
298	1.000	1.000	1.000		0.750						0.750					0.750	-0.525	
299	1.000	1.000	1.000									0.750				0.750	-0.525	
300	1.000	1.000	1.000		0.750							0.750				0.750	-0.525	
301	1.000	1.000	1.000										0.750			0.750	-0.525	
302	1.000	1.000	1.000		0.750								0.750			0.750	-0.525	
303	1.000	1.000	1.000											0.750		0.750	-0.525	
304	1.000	1.000	1.000		0.750									0.750		0.750	-0.525	
305	1.000	1.000	1.000												0.750	0.750	-0.525	
306	1.000	1.000	1.000		0.750										0.750	0.750	-0.525	
307	1.000	1.000	1.000	1.000			0.750										-0.525	
308	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750		0.750										-0.525	
309	1.000	1.000	1.000	1.000				0.750									-0.525	
310	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750			0.750									-0.525	
311	1.000	1.000	1.000	1.000					0.750								-0.525	
312	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750				0.750								-0.525	
313	1.000	1.000	1.000	1.000						0.750							-0.525	
314	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750					0.750							-0.525	
315	1.000	1.000	1.000	1.000							0.750						-0.525	
316	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750						0.750						-0.525	
317	1.000	1.000	1.000	1.000								0.750					-0.525	
318	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750							0.750					-0.525	
319	1.000	1.000	1.000	1.000									0.750				-0.525	
320	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750								0.750				-0.525	
321	1.000	1.000	1.000	1.000										0.750			-0.525	
322	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750									0.750			-0.525	
323	1.000	1.000	1.000	1.000											0.750		-0.525	
324	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750										0.750		-0.525	
325	1.000	1.000	1.000	1.000												0.750	-0.525	
326	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750											0.750	-0.525	
327	1.000	1.000	1.000	1.000			0.750									0.750	-0.525	
328	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750		0.750									0.750	-0.525	
329	1.000	1.000	1.000	1.000				0.750								0.750	-0.525	
330	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750			0.750								0.750	-0.525	
331	1.000	1.000	1.000	1.000					0.750							0.750	-0.525	
332	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750				0.750							0.750	-0.525	
333	1.000	1.000	1.000	1.000						0.750						0.750	-0.525	
334	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750					0.750						0.750	-0.525	
335	1.000	1.000	1.000	1.000							0.750					0.750	-0.525	
336	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750						0.750					0.750	-0.525	
337	1.000	1.000	1.000	1.000								0.750				0.750	-0.525	
338	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750							0.750				0.750	-0.525	
339	1.000	1.000	1.000	1.000									0.750			0.750	-0.525	
340	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750								0.750			0.750	-0.525	
341	1.000	1.000	1.000	1.000										0.750		0.750	-0.525	
342	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750									0.750		0.750	-0.525	
343	1.000	1.000	1.000	1.000											0.750	0.750	-0.525	
344	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750										0.750	0.750	-0.525	
345	1.000	1.000	1.000				0.750										0.525	
346	1.000	1.000	1.000		0.750		0.750										0.525	
347	1.000	1.000	1.000					0.750									0.525	
348	1.000	1.000	1.000		0.750			0.750									0.525	
349	1.000	1.000	1.000						0.750								0.525	
350	1.000	1.000	1.000		0.750				0.750								0.525	
351	1.000	1.000	1.000							0.750							0.525	
352	1.000	1.000	1.000		0.750					0.750							0.525	
353	1.000	1.000	1.000								0.750						0.525	
354	1.000	1.000	1.000		0.750						0.750						0.525	

Comb.	PP	CM	Carga Muerta	Empuje	Qa (1)	Qa (3)	V(+X exc.+)	V(+X exc.-)	V(-X exc.+)	V(-X exc.-)	V(+Y exc.+)	V(+Y exc.-)	V(-Y exc.+)	V(-Y exc.-)	Carga Viento	Granizo Cubierta	SX	SY
355	1.000	1.000	1.000									0.750					0.525	
356	1.000	1.000	1.000		0.750							0.750					0.525	
357	1.000	1.000	1.000										0.750				0.525	
358	1.000	1.000	1.000		0.750								0.750				0.525	
359	1.000	1.000	1.000											0.750			0.525	
360	1.000	1.000	1.000		0.750									0.750			0.525	
361	1.000	1.000	1.000												0.750		0.525	
362	1.000	1.000	1.000		0.750										0.750		0.525	
363	1.000	1.000	1.000													0.750	0.525	
364	1.000	1.000	1.000		0.750											0.750	0.525	
365	1.000	1.000	1.000				0.750									0.750	0.525	
366	1.000	1.000	1.000		0.750		0.750									0.750	0.525	
367	1.000	1.000	1.000					0.750								0.750	0.525	
368	1.000	1.000	1.000		0.750			0.750								0.750	0.525	
369	1.000	1.000	1.000						0.750							0.750	0.525	
370	1.000	1.000	1.000		0.750				0.750							0.750	0.525	
371	1.000	1.000	1.000							0.750						0.750	0.525	
372	1.000	1.000	1.000		0.750					0.750						0.750	0.525	
373	1.000	1.000	1.000								0.750					0.750	0.525	
374	1.000	1.000	1.000		0.750						0.750					0.750	0.525	
375	1.000	1.000	1.000									0.750				0.750	0.525	
376	1.000	1.000	1.000		0.750							0.750				0.750	0.525	
377	1.000	1.000	1.000										0.750			0.750	0.525	
378	1.000	1.000	1.000		0.750								0.750			0.750	0.525	
379	1.000	1.000	1.000											0.750		0.750	0.525	
380	1.000	1.000	1.000		0.750									0.750		0.750	0.525	
381	1.000	1.000	1.000												0.750	0.750	0.525	
382	1.000	1.000	1.000		0.750										0.750	0.750	0.525	
383	1.000	1.000	1.000	1.000			0.750										0.525	
384	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750		0.750										0.525	
385	1.000	1.000	1.000	1.000				0.750									0.525	
386	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750			0.750									0.525	
387	1.000	1.000	1.000	1.000					0.750								0.525	
388	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750				0.750								0.525	
389	1.000	1.000	1.000	1.000						0.750							0.525	
390	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750					0.750							0.525	
391	1.000	1.000	1.000	1.000							0.750						0.525	
392	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750						0.750						0.525	
393	1.000	1.000	1.000	1.000								0.750					0.525	
394	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750							0.750					0.525	
395	1.000	1.000	1.000	1.000									0.750				0.525	
396	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750								0.750				0.525	
397	1.000	1.000	1.000	1.000										0.750			0.525	
398	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750									0.750			0.525	
399	1.000	1.000	1.000	1.000											0.750		0.525	
400	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750										0.750		0.525	
401	1.000	1.000	1.000	1.000												0.750	0.525	
402	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750											0.750	0.525	
403	1.000	1.000	1.000	1.000			0.750									0.750	0.525	
404	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750		0.750									0.750	0.525	
405	1.000	1.000	1.000	1.000				0.750								0.750	0.525	
406	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750			0.750								0.750	0.525	
407	1.000	1.000	1.000	1.000					0.750							0.750	0.525	
408	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750				0.750							0.750	0.525	
409	1.000	1.000	1.000	1.000						0.750						0.750	0.525	
410	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750					0.750						0.750	0.525	
411	1.000	1.000	1.000	1.000							0.750					0.750	0.525	
412	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750						0.750					0.750	0.525	
413	1.000	1.000	1.000	1.000								0.750				0.750	0.525	
414	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750							0.750				0.750	0.525	
415	1.000	1.000	1.000	1.000									0.750			0.750	0.525	
416	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750								0.750			0.750	0.525	
417	1.000	1.000	1.000	1.000										0.750		0.750	0.525	
418	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750									0.750		0.750	0.525	
419	1.000	1.000	1.000	1.000											0.750	0.750	0.525	
420	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750										0.750	0.750	0.525	
421	1.000	1.000	1.000				0.750											-0.525
422	1.000	1.000	1.000		0.750		0.750											-0.525
423	1.000	1.000	1.000					0.750										-0.525
424	1.000	1.000	1.000		0.750			0.750										-0.525
425	1.000	1.000	1.000						0.750									-0.525
426	1.000	1.000	1.000		0.750				0.750									-0.525
427	1.000	1.000	1.000							0.750								-0.525

Comb.	PP	CM	Carga Muerta	Empuje	Qa (1)	Qa (3)	V(+X exc.+)	V(+X exc.-)	V(-X exc.+)	V(-X exc.-)	V(+Y exc.+)	V(+Y exc.-)	V(-Y exc.+)	V(-Y exc.-)	Carga Viento	Granizo Cubierta	SX	SY
428	1.000	1.000	1.000		0.750					0.750								-0.525
429	1.000	1.000	1.000								0.750							-0.525
430	1.000	1.000	1.000		0.750						0.750							-0.525
431	1.000	1.000	1.000									0.750						-0.525
432	1.000	1.000	1.000		0.750							0.750						-0.525
433	1.000	1.000	1.000										0.750					-0.525
434	1.000	1.000	1.000		0.750								0.750					-0.525
435	1.000	1.000	1.000											0.750				-0.525
436	1.000	1.000	1.000		0.750									0.750				-0.525
437	1.000	1.000	1.000												0.750			-0.525
438	1.000	1.000	1.000		0.750										0.750			-0.525
439	1.000	1.000	1.000													0.750		-0.525
440	1.000	1.000	1.000		0.750											0.750		-0.525
441	1.000	1.000	1.000				0.750									0.750		-0.525
442	1.000	1.000	1.000		0.750		0.750									0.750		-0.525
443	1.000	1.000	1.000					0.750								0.750		-0.525
444	1.000	1.000	1.000		0.750			0.750								0.750		-0.525
445	1.000	1.000	1.000						0.750							0.750		-0.525
446	1.000	1.000	1.000		0.750				0.750							0.750		-0.525
447	1.000	1.000	1.000							0.750						0.750		-0.525
448	1.000	1.000	1.000		0.750					0.750						0.750		-0.525
449	1.000	1.000	1.000								0.750					0.750		-0.525
450	1.000	1.000	1.000		0.750						0.750					0.750		-0.525
451	1.000	1.000	1.000									0.750				0.750		-0.525
452	1.000	1.000	1.000		0.750							0.750				0.750		-0.525
453	1.000	1.000	1.000										0.750			0.750		-0.525
454	1.000	1.000	1.000		0.750								0.750			0.750		-0.525
455	1.000	1.000	1.000											0.750		0.750		-0.525
456	1.000	1.000	1.000		0.750									0.750		0.750		-0.525
457	1.000	1.000	1.000												0.750	0.750		-0.525
458	1.000	1.000	1.000		0.750										0.750	0.750		-0.525
459	1.000	1.000	1.000	1.000			0.750											-0.525
460	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750		0.750											-0.525
461	1.000	1.000	1.000	1.000				0.750										-0.525
462	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750			0.750										-0.525
463	1.000	1.000	1.000	1.000					0.750									-0.525
464	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750				0.750									-0.525
465	1.000	1.000	1.000	1.000						0.750								-0.525
466	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750					0.750								-0.525
467	1.000	1.000	1.000	1.000							0.750							-0.525
468	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750						0.750							-0.525
469	1.000	1.000	1.000	1.000								0.750						-0.525
470	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750							0.750						-0.525
471	1.000	1.000	1.000	1.000									0.750					-0.525
472	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750								0.750					-0.525
473	1.000	1.000	1.000	1.000										0.750				-0.525
474	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750									0.750				-0.525
475	1.000	1.000	1.000	1.000											0.750			-0.525
476	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750										0.750			-0.525
477	1.000	1.000	1.000	1.000												0.750		-0.525
478	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750											0.750		-0.525
479	1.000	1.000	1.000	1.000			0.750									0.750		-0.525
480	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750		0.750									0.750		-0.525
481	1.000	1.000	1.000	1.000				0.750								0.750		-0.525
482	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750			0.750								0.750		-0.525
483	1.000	1.000	1.000	1.000					0.750							0.750		-0.525
484	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750				0.750							0.750		-0.525
485	1.000	1.000	1.000	1.000						0.750						0.750		-0.525
486	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750					0.750						0.750		-0.525
487	1.000	1.000	1.000	1.000							0.750					0.750		-0.525
488	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750						0.750					0.750		-0.525
489	1.000	1.000	1.000	1.000								0.750				0.750		-0.525
490	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750							0.750				0.750		-0.525
491	1.000	1.000	1.000	1.000									0.750			0.750		-0.525
492	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750								0.750			0.750		-0.525
493	1.000	1.000	1.000	1.000										0.750		0.750		-0.525
494	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750									0.750		0.750		-0.525
495	1.000	1.000	1.000	1.000											0.750	0.750		-0.525
496	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750										0.750	0.750		-0.525
497	1.000	1.000	1.000				0.750											0.525
498	1.000	1.000	1.000		0.750		0.750											0.525
499	1.000	1.000	1.000					0.750										0.525
500	1.000	1.000	1.000		0.750			0.750										0.525

Comb.	PP	CM	Carga Muerta	Empuje	Qa (1)	Qa (3)	V(+X exc.+)	V(+X exc.-)	V(-X exc.+)	V(-X exc.-)	V(+Y exc.+)	V(+Y exc.-)	V(-Y exc.+)	V(-Y exc.-)	Carga Viento	Granizo Cubierta	SX	SY
501	1.000	1.000	1.000						0.750									0.525
502	1.000	1.000	1.000		0.750				0.750									0.525
503	1.000	1.000	1.000							0.750								0.525
504	1.000	1.000	1.000		0.750					0.750								0.525
505	1.000	1.000	1.000								0.750							0.525
506	1.000	1.000	1.000		0.750						0.750							0.525
507	1.000	1.000	1.000									0.750						0.525
508	1.000	1.000	1.000		0.750							0.750						0.525
509	1.000	1.000	1.000										0.750					0.525
510	1.000	1.000	1.000		0.750								0.750					0.525
511	1.000	1.000	1.000											0.750				0.525
512	1.000	1.000	1.000		0.750									0.750				0.525
513	1.000	1.000	1.000												0.750			0.525
514	1.000	1.000	1.000		0.750										0.750			0.525
515	1.000	1.000	1.000													0.750		0.525
516	1.000	1.000	1.000		0.750											0.750		0.525
517	1.000	1.000	1.000				0.750									0.750		0.525
518	1.000	1.000	1.000		0.750		0.750									0.750		0.525
519	1.000	1.000	1.000					0.750								0.750		0.525
520	1.000	1.000	1.000		0.750			0.750								0.750		0.525
521	1.000	1.000	1.000						0.750							0.750		0.525
522	1.000	1.000	1.000		0.750				0.750							0.750		0.525
523	1.000	1.000	1.000							0.750						0.750		0.525
524	1.000	1.000	1.000		0.750					0.750						0.750		0.525
525	1.000	1.000	1.000								0.750					0.750		0.525
526	1.000	1.000	1.000		0.750						0.750					0.750		0.525
527	1.000	1.000	1.000									0.750				0.750		0.525
528	1.000	1.000	1.000		0.750							0.750				0.750		0.525
529	1.000	1.000	1.000										0.750			0.750		0.525
530	1.000	1.000	1.000		0.750								0.750			0.750		0.525
531	1.000	1.000	1.000											0.750		0.750		0.525
532	1.000	1.000	1.000		0.750									0.750		0.750		0.525
533	1.000	1.000	1.000												0.750	0.750		0.525
534	1.000	1.000	1.000		0.750										0.750	0.750		0.525
535	1.000	1.000	1.000	1.000			0.750											0.525
536	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750		0.750											0.525
537	1.000	1.000	1.000	1.000				0.750										0.525
538	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750			0.750										0.525
539	1.000	1.000	1.000	1.000					0.750									0.525
540	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750				0.750									0.525
541	1.000	1.000	1.000	1.000						0.750								0.525
542	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750					0.750								0.525
543	1.000	1.000	1.000	1.000							0.750							0.525
544	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750						0.750							0.525
545	1.000	1.000	1.000	1.000								0.750						0.525
546	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750							0.750						0.525
547	1.000	1.000	1.000	1.000									0.750					0.525
548	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750								0.750					0.525
549	1.000	1.000	1.000	1.000										0.750				0.525
550	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750									0.750				0.525
551	1.000	1.000	1.000	1.000											0.750			0.525
552	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750										0.750			0.525
553	1.000	1.000	1.000	1.000												0.750		0.525
554	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750											0.750		0.525
555	1.000	1.000	1.000	1.000			0.750									0.750		0.525
556	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750		0.750									0.750		0.525
557	1.000	1.000	1.000	1.000				0.750								0.750		0.525
558	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750			0.750								0.750		0.525
559	1.000	1.000	1.000	1.000					0.750							0.750		0.525
560	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750				0.750							0.750		0.525
561	1.000	1.000	1.000	1.000						0.750						0.750		0.525
562	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750					0.750						0.750		0.525
563	1.000	1.000	1.000	1.000							0.750					0.750		0.525
564	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750						0.750					0.750		0.525
565	1.000	1.000	1.000	1.000								0.750				0.750		0.525
566	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750							0.750				0.750		0.525
567	1.000	1.000	1.000	1.000									0.750			0.750		0.525
568	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750								0.750			0.750		0.525
569	1.000	1.000	1.000	1.000										0.750		0.750		0.525
570	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750									0.750		0.750		0.525
571	1.000	1.000	1.000	1.000											0.750	0.750		0.525
572	1.000	1.000	1.000	1.000	0.750										0.750	0.750		0.525

■ **Desplazamientos**

Comb.	PP	CM	Carga Muerta	Empuje	Qa (1)	Qa (3)	V(+X exc.+)	V(+X exc.-)	V(-X exc.+)	V(-X exc.-)	V(+Y exc.+)	V(+Y exc.-)	V(-Y exc.+)	V(-Y exc.-)	Carga Viento	Granizo Cubierta	SX	SY
1	1.000	1.000	1.000	1.000														
2	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000													
3	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000												
4	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000												
5	1.000	1.000	1.000	1.000			1.000											
6	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000											
7	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000											
8	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000											
9	1.000	1.000	1.000	1.000				1.000										
10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			1.000										
11	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000		1.000										
12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000										
13	1.000	1.000	1.000	1.000					1.000									
14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				1.000									
15	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000			1.000									
16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			1.000									
17	1.000	1.000	1.000	1.000						1.000								
18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					1.000								
19	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000				1.000								
20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				1.000								
21	1.000	1.000	1.000	1.000							1.000							
22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000						1.000							
23	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000					1.000							
24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					1.000							
25	1.000	1.000	1.000	1.000								1.000						
26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000							1.000						
27	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000						1.000						
28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000						1.000						
29	1.000	1.000	1.000	1.000									1.000					
30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000								1.000					
31	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000							1.000					
32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000							1.000					
33	1.000	1.000	1.000	1.000										1.000				
34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000									1.000				
35	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000								1.000				
36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000								1.000				
37	1.000	1.000	1.000	1.000											1.000			
38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000										1.000			
39	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000									1.000			
40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000									1.000			
41	1.000	1.000	1.000	1.000												1.000		
42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000											1.000		
43	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000										1.000		
44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000										1.000		
45	1.000	1.000	1.000	1.000			1.000									1.000		
46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000									1.000		
47	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000									1.000		
48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000									1.000		
49	1.000	1.000	1.000	1.000				1.000								1.000		
50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			1.000								1.000		
51	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000		1.000								1.000		
52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000								1.000		
53	1.000	1.000	1.000	1.000					1.000							1.000		
54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				1.000							1.000		
55	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000			1.000							1.000		
56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			1.000							1.000		
57	1.000	1.000	1.000	1.000						1.000						1.000		
58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					1.000						1.000		
59	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000				1.000						1.000		
60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				1.000						1.000		
61	1.000	1.000	1.000	1.000							1.000					1.000		
62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000						1.000					1.000		
63	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000					1.000					1.000		
64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					1.000					1.000		
65	1.000	1.000	1.000	1.000								1.000				1.000		
66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000							1.000				1.000		
67	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000						1.000				1.000		
68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000						1.000				1.000		
69	1.000	1.000	1.000	1.000									1.000			1.000		

Comb.	PP	CM	Carga Muerta	Empuje	Qa (1)	Qa (3)	V(+X exc.+)	V(+X exc.-)	V(-X exc.+)	V(-X exc.-)	V(+Y exc.+)	V(+Y exc.-)	V(-Y exc.+)	V(-Y exc.-)	Carga Viento	Granizo Cubierta	SX	SY
70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000								1.000			1.000		
71	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000							1.000			1.000		
72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000							1.000			1.000		
73	1.000	1.000	1.000	1.000										1.000		1.000		
74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000									1.000		1.000		
75	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000								1.000		1.000		
76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000								1.000		1.000		
77	1.000	1.000	1.000	1.000											1.000	1.000		
78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000										1.000	1.000		
79	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000									1.000	1.000		
80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000									1.000	1.000		
81	0.850	0.850	0.850	1.000													-1.000	
82	1.150	1.150	0.850	1.000													-1.000	
83	0.850	0.850	1.150	1.000													-1.000	
84	1.150	1.150	1.150	1.000													-1.000	
85	0.850	0.850	0.850	1.000	1.000												-1.000	
86	1.150	1.150	0.850	1.000	1.000												-1.000	
87	0.850	0.850	1.150	1.000	1.000												-1.000	
88	1.150	1.150	1.150	1.000	1.000												-1.000	
89	0.850	0.850	0.850	1.000		1.000											-1.000	
90	1.150	1.150	0.850	1.000		1.000											-1.000	
91	0.850	0.850	1.150	1.000		1.000											-1.000	
92	1.150	1.150	1.150	1.000		1.000											-1.000	
93	0.850	0.850	0.850	1.000	1.000	1.000											-1.000	
94	1.150	1.150	0.850	1.000	1.000	1.000											-1.000	
95	0.850	0.850	1.150	1.000	1.000	1.000											-1.000	
96	1.150	1.150	1.150	1.000	1.000	1.000											-1.000	
97	0.850	0.850	0.850	1.000												1.000	-1.000	
98	1.150	1.150	0.850	1.000												1.000	-1.000	
99	0.850	0.850	1.150	1.000												1.000	-1.000	
100	1.150	1.150	1.150	1.000												1.000	-1.000	
101	0.850	0.850	0.850	1.000	1.000											1.000	-1.000	
102	1.150	1.150	0.850	1.000	1.000											1.000	-1.000	
103	0.850	0.850	1.150	1.000	1.000											1.000	-1.000	
104	1.150	1.150	1.150	1.000	1.000											1.000	-1.000	
105	0.850	0.850	0.850	1.000		1.000										1.000	-1.000	
106	1.150	1.150	0.850	1.000		1.000										1.000	-1.000	
107	0.850	0.850	1.150	1.000		1.000										1.000	-1.000	
108	1.150	1.150	1.150	1.000		1.000										1.000	-1.000	
109	0.850	0.850	0.850	1.000	1.000	1.000										1.000	-1.000	
110	1.150	1.150	0.850	1.000	1.000	1.000										1.000	-1.000	
111	0.850	0.850	1.150	1.000	1.000	1.000										1.000	-1.000	
112	1.150	1.150	1.150	1.000	1.000	1.000										1.000	-1.000	
113	0.850	0.850	0.850	1.000													1.000	
114	1.150	1.150	0.850	1.000													1.000	
115	0.850	0.850	1.150	1.000													1.000	
116	1.150	1.150	1.150	1.000													1.000	
117	0.850	0.850	0.850	1.000	1.000												1.000	
118	1.150	1.150	0.850	1.000	1.000												1.000	
119	0.850	0.850	1.150	1.000	1.000												1.000	
120	1.150	1.150	1.150	1.000	1.000												1.000	
121	0.850	0.850	0.850	1.000		1.000											1.000	
122	1.150	1.150	0.850	1.000		1.000											1.000	
123	0.850	0.850	1.150	1.000		1.000											1.000	
124	1.150	1.150	1.150	1.000		1.000											1.000	
125	0.850	0.850	0.850	1.000	1.000	1.000											1.000	
126	1.150	1.150	0.850	1.000	1.000	1.000											1.000	
127	0.850	0.850	1.150	1.000	1.000	1.000											1.000	
128	1.150	1.150	1.150	1.000	1.000	1.000											1.000	
129	0.850	0.850	0.850	1.000												1.000	1.000	
130	1.150	1.150	0.850	1.000												1.000	1.000	
131	0.850	0.850	1.150	1.000												1.000	1.000	
132	1.150	1.150	1.150	1.000												1.000	1.000	
133	0.850	0.850	0.850	1.000	1.000											1.000	1.000	
134	1.150	1.150	0.850	1.000	1.000											1.000	1.000	
135	0.850	0.850	1.150	1.000	1.000											1.000	1.000	
136	1.150	1.150	1.150	1.000	1.000											1.000	1.000	
137	0.850	0.850	0.850	1.000		1.000										1.000	1.000	
138	1.150	1.150	0.850	1.000		1.000										1.000	1.000	
139	0.850	0.850	1.150	1.000		1.000										1.000	1.000	
140	1.150	1.150	1.150	1.000		1.000										1.000	1.000	
141	0.850	0.850	0.850	1.000	1.000	1.000										1.000	1.000	
142	1.150	1.150	0.850	1.000	1.000	1.000										1.000	1.000	

Comb.	PP	CM	Carga Muerta	Empuje	Qa (1)	Qa (3)	V(+X exc.+)	V(+X exc.-)	V(-X exc.+)	V(-X exc.-)	V(+Y exc.+)	V(+Y exc.-)	V(-Y exc.+)	V(-Y exc.-)	Carga Viento	Granizo Cubierta	SX	SY
143	0.850	0.850	1.150	1.000	1.000	1.000										1.000	1.000	
144	1.150	1.150	1.150	1.000	1.000	1.000										1.000	1.000	
145	0.850	0.850	0.850	1.000														-1.000
146	1.150	1.150	0.850	1.000														-1.000
147	0.850	0.850	1.150	1.000														-1.000
148	1.150	1.150	1.150	1.000														-1.000
149	0.850	0.850	0.850	1.000	1.000													-1.000
150	1.150	1.150	0.850	1.000	1.000													-1.000
151	0.850	0.850	1.150	1.000	1.000													-1.000
152	1.150	1.150	1.150	1.000	1.000													-1.000
153	0.850	0.850	0.850	1.000		1.000												-1.000
154	1.150	1.150	0.850	1.000		1.000												-1.000
155	0.850	0.850	1.150	1.000		1.000												-1.000
156	1.150	1.150	1.150	1.000		1.000												-1.000
157	0.850	0.850	0.850	1.000	1.000	1.000												-1.000
158	1.150	1.150	0.850	1.000	1.000	1.000												-1.000
159	0.850	0.850	1.150	1.000	1.000	1.000												-1.000
160	1.150	1.150	1.150	1.000	1.000	1.000												-1.000
161	0.850	0.850	0.850	1.000												1.000		-1.000
162	1.150	1.150	0.850	1.000												1.000		-1.000
163	0.850	0.850	1.150	1.000												1.000		-1.000
164	1.150	1.150	1.150	1.000												1.000		-1.000
165	0.850	0.850	0.850	1.000	1.000											1.000		-1.000
166	1.150	1.150	0.850	1.000	1.000											1.000		-1.000
167	0.850	0.850	1.150	1.000	1.000											1.000		-1.000
168	1.150	1.150	1.150	1.000	1.000											1.000		-1.000
169	0.850	0.850	0.850	1.000		1.000										1.000		-1.000
170	1.150	1.150	0.850	1.000		1.000										1.000		-1.000
171	0.850	0.850	1.150	1.000		1.000										1.000		-1.000
172	1.150	1.150	1.150	1.000		1.000										1.000		-1.000
173	0.850	0.850	0.850	1.000	1.000	1.000										1.000		-1.000
174	1.150	1.150	0.850	1.000	1.000	1.000										1.000		-1.000
175	0.850	0.850	1.150	1.000	1.000	1.000										1.000		-1.000
176	1.150	1.150	1.150	1.000	1.000	1.000										1.000		-1.000
177	0.850	0.850	0.850	1.000														1.000
178	1.150	1.150	0.850	1.000														1.000
179	0.850	0.850	1.150	1.000														1.000
180	1.150	1.150	1.150	1.000														1.000
181	0.850	0.850	0.850	1.000	1.000													1.000
182	1.150	1.150	0.850	1.000	1.000													1.000
183	0.850	0.850	1.150	1.000	1.000													1.000
184	1.150	1.150	1.150	1.000	1.000													1.000
185	0.850	0.850	0.850	1.000		1.000												1.000
186	1.150	1.150	0.850	1.000		1.000												1.000
187	0.850	0.850	1.150	1.000		1.000												1.000
188	1.150	1.150	1.150	1.000		1.000												1.000
189	0.850	0.850	0.850	1.000	1.000	1.000												1.000
190	1.150	1.150	0.850	1.000	1.000	1.000												1.000
191	0.850	0.850	1.150	1.000	1.000	1.000												1.000
192	1.150	1.150	1.150	1.000	1.000	1.000												1.000
193	0.850	0.850	0.850	1.000												1.000		1.000
194	1.150	1.150	0.850	1.000												1.000		1.000
195	0.850	0.850	1.150	1.000												1.000		1.000
196	1.150	1.150	1.150	1.000												1.000		1.000
197	0.850	0.850	0.850	1.000	1.000											1.000		1.000
198	1.150	1.150	0.850	1.000	1.000											1.000		1.000
199	0.850	0.850	1.150	1.000	1.000											1.000		1.000
200	1.150	1.150	1.150	1.000	1.000											1.000		1.000
201	0.850	0.850	0.850	1.000		1.000										1.000		1.000
202	1.150	1.150	0.850	1.000		1.000										1.000		1.000
203	0.850	0.850	1.150	1.000		1.000										1.000		1.000
204	1.150	1.150	1.150	1.000		1.000										1.000		1.000
205	0.850	0.850	0.850	1.000	1.000	1.000										1.000		1.000
206	1.150	1.150	0.850	1.000	1.000	1.000										1.000		1.000
207	0.850	0.850	1.150	1.000	1.000	1.000										1.000		1.000
208	1.150	1.150	1.150	1.000	1.000	1.000										1.000		1.000

1.7. Datos geométricos de grupos y plantas

Grupo	Nombre del grupo	Planta	Nombre planta	Altura	Cota
2	N+3.95m	2	N+3.95m	2.50	3.95
1	N+1.45m	1	N+1.45m	2.10	1.45
0	Cimentación				-0.65

1.8. Datos geométricos de pilares, pantallas y muros

1.8.1. Pilares

GI: grupo inicial

GF: grupo final

Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales

Datos de los pilares

Referencia	Coord(P.Fijo)	GI- GF	Vinculación exterior	Ang.	Punto fijo	Canto de apoyo
C1	(0.18, 28.63)	0-2	Con vinculación exterior	0.0	Centro	0.35
C2	(5.48, 28.63)	0-2	Con vinculación exterior	0.0	Centro	0.35
C3	(11.48, 28.63)	0-2	Con vinculación exterior	0.0	Centro	0.35
C4	(0.18, 24.80)	0-2	Con vinculación exterior	0.0	Centro	0.35
C5	(5.48, 24.80)	0-2	Con vinculación exterior	0.0	Centro	0.35
C6	(11.48, 24.80)	0-2	Con vinculación exterior	0.0	Centro	0.35
C7	(0.18, 22.07)	0-2	Con vinculación exterior	0.0	Centro	0.35
C8	(5.48, 22.07)	0-2	Con vinculación exterior	0.0	Centro	0.35
C9	(11.48, 22.07)	0-2	Con vinculación exterior	0.0	Centro	0.35
C10	(-3.06, 20.55)	0-1	Con vinculación exterior	0.0	Centro	0.35
C11	(-3.16, 16.95)	0-1	Con vinculación exterior	0.0	Centro	0.35
C12	(0.17, 16.95)	0-1	Con vinculación exterior	0.0	Centro	0.35
C13	(5.48, 16.95)	0-2	Con vinculación exterior	0.0	Centro	0.35
C14	(11.48, 16.95)	0-2	Con vinculación exterior	0.0	Centro	0.35
C15	(-3.16, 11.85)	0-1	Con vinculación exterior	0.0	Centro	0.35
C16	(0.17, 11.85)	0-1	Con vinculación exterior	0.0	Centro	0.35
C17	(5.48, 11.85)	0-2	Con vinculación exterior	0.0	Centro	0.35
C18	(11.48, 11.85)	0-2	Con vinculación exterior	0.0	Centro	0.35
C19	(-3.06, 8.25)	0-1	Con vinculación exterior	0.0	Centro	0.35
C20	(0.18, 6.72)	0-2	Con vinculación exterior	0.0	Centro	0.35
C21	(5.48, 6.72)	0-2	Con vinculación exterior	0.0	Centro	0.35
C22	(11.48, 6.72)	0-2	Con vinculación exterior	0.0	Centro	0.35
C23	(0.18, 3.97)	0-2	Con vinculación exterior	0.0	Centro	0.35
C24	(5.73, 3.97)	0-2	Con vinculación exterior	0.0	Centro	0.35
C25	(11.48, 3.97)	0-2	Con vinculación exterior	0.0	Centro	0.35
C26	(0.18, 0.18)	0-2	Con vinculación exterior	0.0	Centro	0.35
C27	(5.73, 0.17)	0-2	Con vinculación exterior	0.0	Centro	0.35
C28	(11.48, 0.17)	0-2	Con vinculación exterior	0.0	Centro	0.35

1.9. Dimensiones, coeficientes de empotramiento y coeficientes de pandeo para cada planta

C26, C27, C28, C24, C23, C25, C21, C20, C22, C17, C18, C13, C14, C8, C9, C7, C5, C4, C6, C2, C3, C1						
Planta	Dimensiones (cm)	Coeficiente de empotramiento		Coeficiente de pandeo		Coeficiente de rigidez axil
		Cabeza	Pie	X	Y	
2	35x35	0.30	1.00	1.00	1.00	2.00

C26, C27, C28, C24, C23, C25, C21, C20, C22, C17, C18, C13, C14, C8, C9, C7, C5, C4, C6, C2, C3, C1						
Planta	Dimensiones (cm)	Coeficiente de empotramiento		Coeficiente de pandeo		Coeficiente de rigidez axil
		Cabeza	Pie	X	Y	
1	35x35	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00

C16, C12, C19, C10, C11, C15						
Planta	Dimensiones (cm)	Coeficiente de empotramiento		Coeficiente de pandeo		Coeficiente de rigidez axil
		Cabeza	Pie	X	Y	
1	30x30	0.30	1.00	1.00	1.00	2.00

1.10. Listado de paños

Tipos de forjados considerados

Nombre	Descripción
Placa H=35cm	FORJADO DE VIGUETAS IN SITU Canto de bovedilla: 30 cm Espesor capa compresión: 5 cm Intereje: 87 cm Ancho del nervio: 12 cm Ancho de la base: 12 cm Bovedilla: Icopor H=30cm Peso propio: 2.24 kN/m²

1.11. Interacción terreno-estructura (zapatas y encepados)

Referencias	Datos de cálculo
C1	Zapata rectangular excéntrica Ancho zapata X: 140 cm Ancho zapata Y: 100 cm No se considera la interacción
C2	Zapata rectangular excéntrica Ancho zapata X: 140 cm Ancho zapata Y: 100 cm No se considera la interacción
C3	Zapata rectangular excéntrica Ancho zapata X: 100 cm Ancho zapata Y: 100 cm No se considera la interacción
C4	Zapata rectangular excéntrica Ancho zapata X: 105 cm Ancho zapata Y: 105 cm No se considera la interacción
C5	Zapata rectangular excéntrica Ancho zapata X: 135 cm Ancho zapata Y: 135 cm No se considera la interacción
C6	Zapata rectangular excéntrica Ancho zapata X: 100 cm Ancho zapata Y: 140 cm No se considera la interacción
C7	Zapata rectangular excéntrica Ancho zapata X: 135 cm Ancho zapata Y: 135 cm No se considera la interacción

Referencias	Datos de cálculo
C8	Zapata rectangular excéntrica Ancho zapata X: 155 cm Ancho zapata Y: 155 cm No se considera la interacción
C9	Zapata rectangular excéntrica Ancho zapata X: 100 cm Ancho zapata Y: 140 cm No se considera la interacción
C10	Zapata rectangular excéntrica Ancho zapata X: 105 cm Ancho zapata Y: 105 cm No se considera la interacción
C11	Zapata rectangular excéntrica Ancho zapata X: 105 cm Ancho zapata Y: 105 cm No se considera la interacción
C12	Zapata rectangular excéntrica Ancho zapata X: 200 cm Ancho zapata Y: 200 cm No se considera la interacción
C13	Zapata rectangular excéntrica Ancho zapata X: 175 cm Ancho zapata Y: 175 cm No se considera la interacción
C14	Zapata rectangular excéntrica Ancho zapata X: 110 cm Ancho zapata Y: 140 cm No se considera la interacción
C15	Zapata rectangular excéntrica Ancho zapata X: 105 cm Ancho zapata Y: 105 cm No se considera la interacción
C16	Zapata rectangular excéntrica Ancho zapata X: 200 cm Ancho zapata Y: 200 cm No se considera la interacción
C17	Zapata rectangular excéntrica Ancho zapata X: 175 cm Ancho zapata Y: 175 cm No se considera la interacción
C18	Zapata rectangular excéntrica Ancho zapata X: 110 cm Ancho zapata Y: 140 cm No se considera la interacción
C19	Zapata rectangular excéntrica Ancho zapata X: 105 cm Ancho zapata Y: 105 cm No se considera la interacción
C20	Zapata rectangular excéntrica Ancho zapata X: 135 cm Ancho zapata Y: 135 cm No se considera la interacción
C21	Zapata rectangular excéntrica Ancho zapata X: 155 cm Ancho zapata Y: 155 cm No se considera la interacción
C22	Zapata rectangular excéntrica Ancho zapata X: 100 cm Ancho zapata Y: 140 cm No se considera la interacción
C23	Zapata rectangular excéntrica Ancho zapata X: 105 cm Ancho zapata Y: 105 cm No se considera la interacción

Referencias	Datos de cálculo
C24	Zapata rectangular excéntrica Ancho zapata X: 135 cm Ancho zapata Y: 135 cm No se considera la interacción
C25	Zapata rectangular excéntrica Ancho zapata X: 100 cm Ancho zapata Y: 140 cm No se considera la interacción
C26	Zapata rectangular excéntrica Ancho zapata X: 140 cm Ancho zapata Y: 100 cm No se considera la interacción
C27	Zapata rectangular excéntrica Ancho zapata X: 140 cm Ancho zapata Y: 100 cm No se considera la interacción
C28	Zapata rectangular excéntrica Ancho zapata X: 100 cm Ancho zapata Y: 100 cm No se considera la interacción

1.12. Losas y elementos de cimentación

1.12.1. Zapatas

-Tensión admisible en situaciones persistentes: 0.111 MPa

-Tensión admisible en situaciones accidentales: 0.141 MPa

1.13. Materiales utilizados

1.13.1. Hormigones

Elemento	Hormigón	f'_c (MPa)	Árido		E_c (MPa)
			Naturaleza	Tamaño máximo (mm)	
Todos	f'c=210	21	Origen metamórfico	13	21551

1.13.2. Aceros por elemento y posición

1.13.2.1. Aceros en barras

Elemento	Acero	f_{yk} (MPa)	γ_s
Todos	Grade 60	412	1.00

1.13.2.2. Aceros en perfiles

Tipo de acero para perfiles	Acero	Límite elástico (MPa)	Módulo de elasticidad (GPa)
Acero conformado	ASTM A 36 36 ksi	250	203
Acero laminado	ASTM A 36 36 ksi	250	200

2. JUSTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN SÍSMICA

Norma utilizada: NSR-10

Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (2010)

Método de cálculo: Análisis dinámico espectral (NSR-10, A.3.4.2.2)

2.1. Datos generales de sismo

Caracterización del emplazamiento

A_a: Aceleración horizontal pico efectiva (NSR-10, A.2.2)	A_a : 0.25 g
A_v: Velocidad horizontal pico efectiva (NSR-10, A.2.2)	A_v : 0.30 g
V_m: Velocidad media de onda de cortante (NSR-10, A.2.4.3)	V_m : 150.00 m/s

Sistema estructural

R_{0X}: Coeficiente de disipación de energía básico (X) (NSR-10, A.3)	R_{0X} : 7.00
R_{0Y}: Coeficiente de disipación de energía básico (Y) (NSR-10, A.3)	R_{0Y} : 7.00
Φ_a: Coeficiente de irregularidad en altura (NSR-10, A.3.3.5)	Φ_a : 0.90
Φ_p: Coeficiente de irregularidad en planta (NSR-10, A.3.3.4)	Φ_p : 1.00
Φ_{rX}: Coeficiente por ausencia de redundancia (X) (NSR-10, A.3.3.8)	Φ_{rX} : 1.00
Φ_{rY}: Coeficiente por ausencia de redundancia (Y) (NSR-10, A.3.3.8)	Φ_{rY} : 1.00

Geometría en altura (NSR-10, A.3.3.4 y A.3.3.5): Irregular

Estimación del periodo fundamental de la estructura: Según norma

Tipología estructural (X): I

Tipología estructural (Y): I

h: Altura del edificio — **h** : 3.95 m

Tipo de edificación (NSR-10, A.2.5): II

Parámetros de cálculo

Número de modos de vibración que intervienen en el análisis: Según norma

Fracción de sobrecarga de uso	: 0.00
Fracción de sobrecarga de nieve	: 0.00
Factor multiplicador del espectro	: 1.00

Efectos de la componente sísmica vertical

Considerados mediante la aplicación de un coeficiente de modificación que actúa como sumando del factor de las cargas permanentes en las combinaciones sísmicas de acciones : 0.150

Verificación de la condición de cortante basal: Según norma

Se realiza análisis de los efectos de 2º orden


Valor para multiplicar los desplazamientos 1.80

Criterio de armado a aplicar por ductilidad: Especial (DES)

Direcciones de análisis

Acción sísmica según X


Acción sísmica según Y

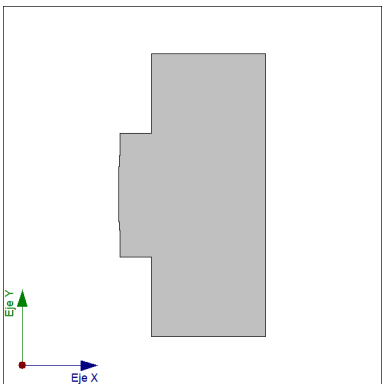

Proyección en planta de la obra

2.2. Espectro de cálculo

2.2.1. Espectro elástico de aceleraciones

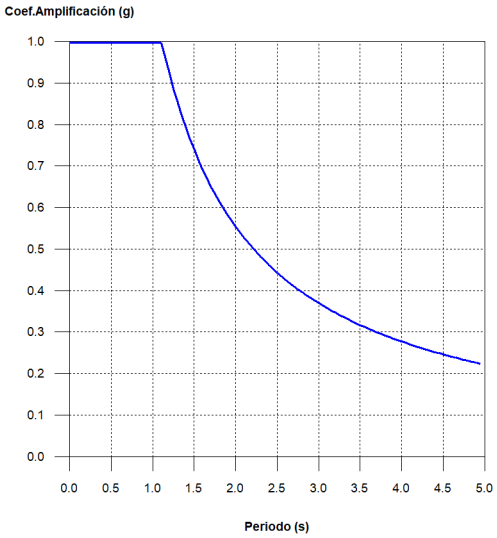

Coef.Amplificación:

El valor máximo de las ordenadas espectrales es 0.997 g.

NSR-10 (A.2.6.1)

Parámetros necesarios para la definición del espectro

A_a: Aceleración horizontal pico efectiva (NSR-10, A.2.2) — **A_a** : *0.25* g

A_v: Velocidad horizontal pico efectiva (NSR-10, A.2.2) — **A_v** : *0.30* g

F_a: Coeficiente de amplificación de la aceleración en zona de periodos cortos (NSR-10, Tabla A.2.4-3) — **F_a** : *1.45*

Tipo de perfil de suelo (NSR-10, A.2.4) — **Suelo** : *E*

A_a: Aceleración horizontal pico efectiva (NSR-10, A.2.2) — **A_a** : *0.25* g

F_v: Coeficiente de amplificación de la aceleración en zona de periodos intermedios (NSR-10, Tabla A.2.4-4) — **F_v** : *2.80*

Tipo de perfil de suelo (NSR-10, A.2.4) — **Suelo** : *E*

A_v: Velocidad horizontal pico efectiva (NSR-10, A.2.2) — **A_v** : *0.30* g

I: Coeficiente de importancia (NSR-10, A.2.5) — **I** : *1.10*

Tipo de edificación: II

T_c: Periodo correspondiente a la transición entre la zona de aceleración constante y la parte descendente del mismo (NSR-10, A.2.6.1) **T_c** : *1.11* s

T_l: Periodo correspondiente al inicio de la zona de desplazamiento aproximadamente constante (NSR-10, A.2.6.1) **T_l** : *6.72* s

2.2.2. Espectro de diseño de aceleraciones

El espectro de diseño sísmico se obtiene reduciendo el espectro elástico por el coeficiente (R) correspondiente a cada dirección de análisis.

Coeficiente de capacidad de disipación de energía (NSR-10, A.3.3.3)

R_X: Coeficiente de capacidad de disipación de energía de diseño (X)

R_Y: Coeficiente de capacidad de disipación de energía de diseño (Y)

R_{Xl}: Coeficiente de capacidad de disipación de energía (X) **R_{Xl}** : *6.30*


R_{Yl}: Coeficiente de capacidad de disipación de energía (Y) **R_{Yl}** : *6.30*

Donde:


R_{0X}: Coeficiente de disipación de energía básico (X) (NSR-10, A.3) **R_{0X}** : *7.00*
R_{0Y}: Coeficiente de disipación de energía básico (Y) (NSR-10, A.3) **R_{0Y}** : *7.00*
Φ_a: Coeficiente de irregularidad en altura (NSR-10, A.3.3.5) **Φ_a** : *0.90*
Φ_p: Coeficiente de irregularidad en planta (NSR-10, A.3.3.4) **Φ_p** : *1.00*
Φ_{rX}: Coeficiente por ausencia de redundancia (X) (NSR-10, A.3.3.8) **Φ_{rX}** : *1.00*
Φ_{rY}: Coeficiente por ausencia de redundancia (Y) (NSR-10, A.3.3.8) **Φ_{rY}** : *1.00*

NSR-10 (A.3.7)

Espectro de diseño según X

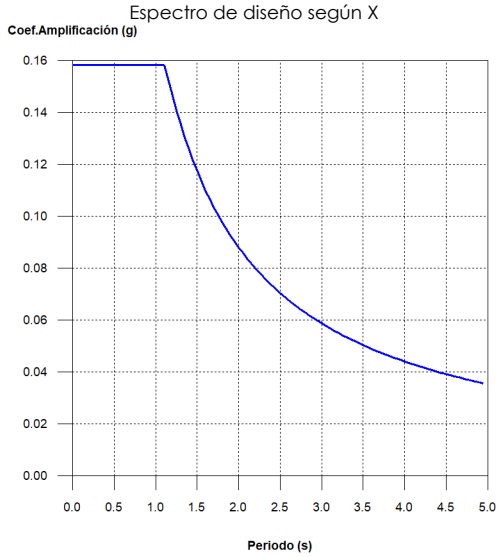

Espectro de diseño según Y

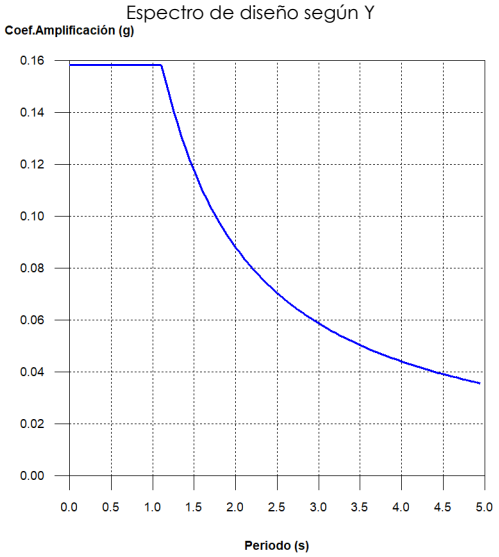

2.3. Coeficientes de participación

Modo	T	L_x	L_y	L_{gz}	M_x	M_y	Hipótesis X(1)	Hipótesis Y(1)
Modo 1	0.301	0.0323	0.0812	0.9962	4.79 %	30.42 %	R = 6.3 A = 1.552 m/s² D = 3.5622 mm	R = 6.3 A = 1.552 m/s² D = 3.5622 mm
Modo 2	0.295	0.4799	0.0876	0.8729	74.69 %	2.49 %	R = 6.3 A = 1.552 m/s² D = 3.43158 mm	R = 6.3 A = 1.552 m/s² D = 3.43158 mm
Modo 3	0.261	0.0048	0.1443	0.9895	0.05 %	47.67 %	R = 6.3 A = 1.552 m/s² D = 2.67281 mm	R = 6.3 A = 1.552 m/s² D = 2.67281 mm
Modo 4	0.095	0.9977	0.0185	0.0653	20.45 %	0.01 %	R = 6.3 A = 1.552 m/s² D = 0.35619 mm	R = 6.3 A = 1.552 m/s² D = 0.35619 mm
Modo 5	0.094	0.004	0.174	0.9847	0.01 %	17.3 %	R = 6.3 A = 1.552 m/s² D = 0.34618 mm	R = 6.3 A = 1.552 m/s² D = 0.34618 mm
Total					99.99 %	97.89 %		

T: Periodo de vibración en segundos.

L_x, L_y: Coeficientes de participación normalizados en cada dirección del análisis.

L_{gz}: Coeficiente de participación normalizado correspondiente al grado de libertad rotacional.

M_x, M_y: Porcentaje de masa desplazada por cada modo en cada dirección del análisis.


R: Relación entre la aceleración de cálculo usando la ductilidad asignada a la estructura y la aceleración de cálculo obtenida sin ductilidad.

A: Aceleración de cálculo, incluyendo la ductilidad.


D: Coeficiente del modo. Equivale al desplazamiento máximo del grado de libertad dinámico.

Representación de los periodos modales

Espectro de diseño según X

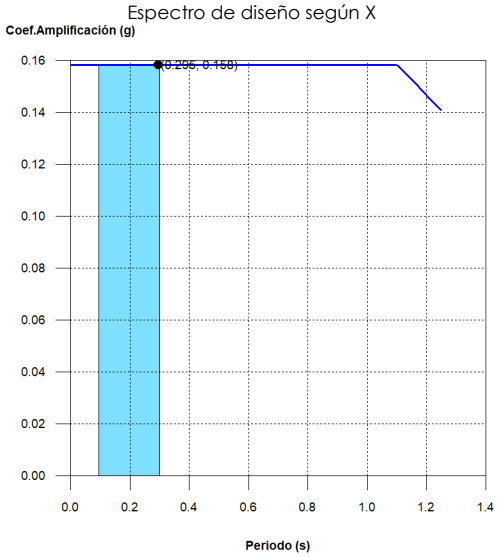

Espectro de diseño según Y

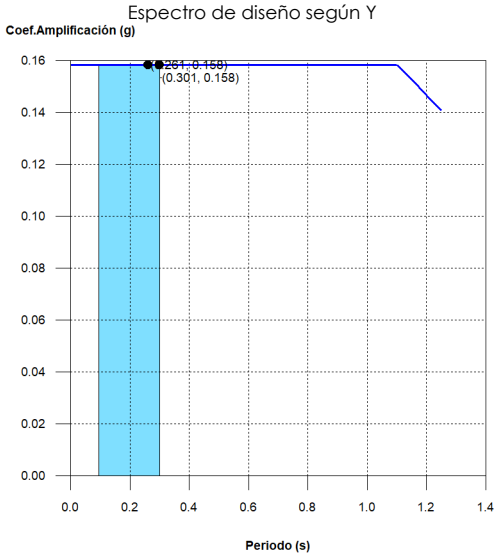

Se representa el rango de periodos abarcado por los modos estudiados, con indicación de los modos en los que se desplaza más del 30% de la masa:

Hipótesis Sismo X1		
Hipótesis modal	T (s)	A (g)
Modo 2	0.295	0.158


Hipótesis Sismo Y1		
Hipótesis modal	T (s)	A (g)
Modo 1	0.301	0.158
Modo 3	0.261	0.158

2.4. Centro de masas, centro de rigidez y excentricidades de cada planta


Planta	c.d.m. (m)	c.d.r. (m)	e_X (m)	e_Y (m)
N+3.95m	(6.74, 14.28)	(4.64, 14.40)	2.10	-0.12
N+1.45m	(1.37, 14.39)	(2.21, 14.40)	-0.84	-0.01

c.d.m.: Coordenadas del centro de masas de la planta (X,Y)
c.d.r.: Coordenadas del centro de rigidez de la planta (X,Y)
e_X: Excentricidad del centro de masas respecto al centro de rigidez (X)
e_Y: Excentricidad del centro de masas respecto al centro de rigidez (Y)

Representación gráfica del centro de masas y del centro de rigidez por planta

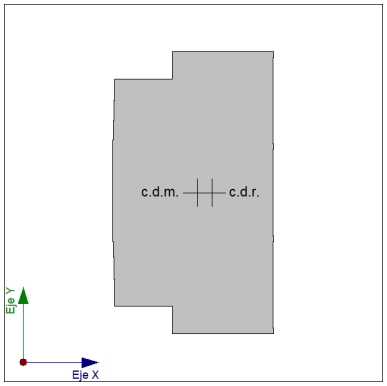

N+1.45m

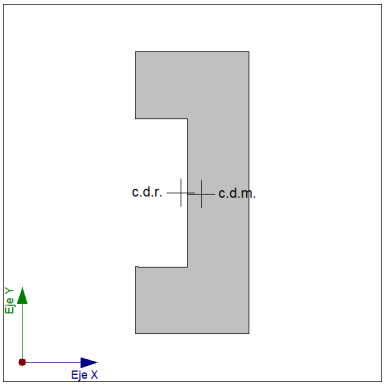

N+3.95m

2.5. Corrección por cortante basal

2.5.1. Cortante dinámico CQC

El cortante basal dinámico (V_d), por dirección e hipótesis sísmica, se obtiene mediante la combinación cuadrática completa (CQC) de los cortantes en la base por hipótesis modal.

Hipótesis sísmica (X)	Hipótesis modal	V_X (kN)	$V_{d,X}$ (kN)
Sismo X1	Modo 1	15.558	266.542
	Modo 2	242.596	
	Modo 3	0.169	
	Modo 4	66.434	
	Modo 5	0.030	

Hipótesis sísmica (Y)	Hipótesis modal	V_Y (kN)	$V_{d,Y}$ (kN)
Sismo Y1	Modo 1	98.621	222.376
	Modo 2	8.082	
	Modo 3	154.541	
	Modo 4	0.023	
	Modo 5	56.092	

$V_{d,X}$: Cortante basal dinámico en dirección X, por hipótesis sísmica
$V_{d,Y}$: Cortante basal dinámico en dirección Y, por hipótesis sísmica

2.5.2. Cortante basal estático

El cortante sísmico en la base de la estructura se determina para cada una de las direcciones de análisis:

$V_{s,X}$: Cortante sísmico en la base (X) (NSR-10, A.4.3.1) — **$V_{s,X}$** : *327.670* kN

$S_{d,X}(T_a)$: Aceleración espectral horizontal de diseño (X) — **$S_{d,X}(T_a)$** : *0.158* g
$T_{a,X}$: Periodo fundamental aproximado (X) (NSR-10, A.4.2.2) — **$T_{a,X}$** : *0.16* s

Tipología estructural (X): I

h: Altura del edificio **h** : 3.95 m

$V_{s,Y}$: Cortante sísmico en la base (Y) (NSR-10, A.4.3.1) **$V_{s,Y}$** : 327.670 kN

$S_{d,Y}(T_a)$: Aceleración espectral horizontal de diseño (Y) **$S_{d,Y}(T_a)$** : 0.158 g

$T_{a,Y}$: Periodo fundamental aproximado (Y) (NSR-10, A.4.2.2) **$T_{a,Y}$** : 0.16 s

Tipología estructural (Y): I

h: Altura del edificio **h** : 3.95 m

W: Peso sísmico total de la estructura **W** : 2070.791 kN

El peso sísmico total de la estructura es la suma de los pesos sísmicos de todas las plantas.

w_i: Peso sísmico total de la planta "i"

Suma de la totalidad de la carga permanente y de la fracción de la sobrecarga de uso considerada en el cálculo de la acción sísmica.

Planta	w_i (kN)
N+3.95m	1243.003
N+1.45m	827.788
$W=\sum w_i$	**2070.791**

2.5.3. Verificación de la condición de cortante basal

Cuando el valor del cortante dinámico total en la base (V_d), obtenido después de realizar la combinación modal, para cualquiera de las direcciones de análisis, es menor que el 90 % del cortante basal sísmico estático (V_s), todos los parámetros de la respuesta dinámica se multiplican por el factor de modificación: $0.90 \cdot V_s/V_d$.

Geometría en altura (NSR-10, A.3.3.4 y A.3.3.5): Irregular

NSR-10 (A.5.4.5)

Hipótesis sísmica	Condición de cortante basal mínimo		Factor de modificación
Sismo X1	$V_{d,X1} \geq 0.90 \cdot V_{s,X}$	266.542 kN ≥ 294.903 kN	1.11
Sismo Y1	$V_{d,Y1} \geq 0.90 \cdot V_{s,Y}$	222.376 kN ≥ 294.903 kN	1.33

$V_{d,X}$: Cortante basal dinámico en dirección X, por hipótesis sísmica

$V_{s,X}$: Cortante basal estático en dirección X, por hipótesis sísmica

$V_{d,Y}$: Cortante basal dinámico en dirección Y, por hipótesis sísmica

$V_{s,Y}$: Cortante basal estático en dirección Y, por hipótesis sísmica

2.6. Cortante sísmico combinado por planta

El valor máximo del cortante por planta en una hipótesis sísmica dada se obtiene mediante la Combinación Cuadrática Completa (CQC) de los correspondientes cortantes modales.

Si la obra tiene vigas con vinculación exterior o estructuras 3D integradas, los esfuerzos de dichos elementos no se muestran en el siguiente listado.

2.6.1. Cortante sísmico combinado y fuerza sísmica equivalente por planta

Los valores que se muestran en las siguientes tablas no están ajustados por el factor de modificación calculado en el apartado 'Corrección por cortante basal'.


Hipótesis sísmica: Sismo X1

Planta	Q_X (kN)	$F_{eq,X}$ (kN)	Q_Y (kN)	$F_{eq,Y}$ (kN)
N+3.95m	217.823	217.823	75.921	75.921
N+1.45m	266.542	102.474	84.764	9.503


Hipótesis sísmica: Sismo Y1

Planta	Q_X (kN)	$F_{eq,X}$ (kN)	Q_Y (kN)	$F_{eq,Y}$ (kN)
N+3.95m	71.122	71.122	178.604	178.604
N+1.45m	84.798	14.106	222.376	86.816


Cortantes sísmicos máximos por planta

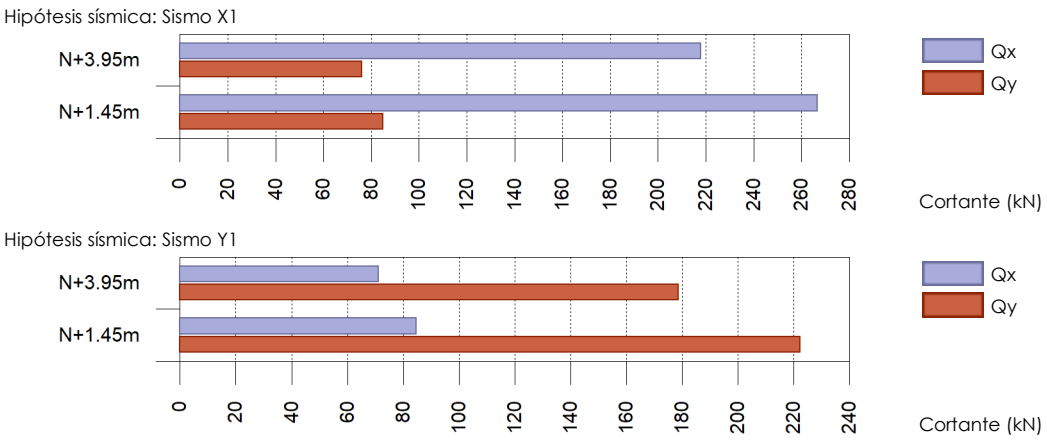

Fuerzas sísmicas equivalentes por planta

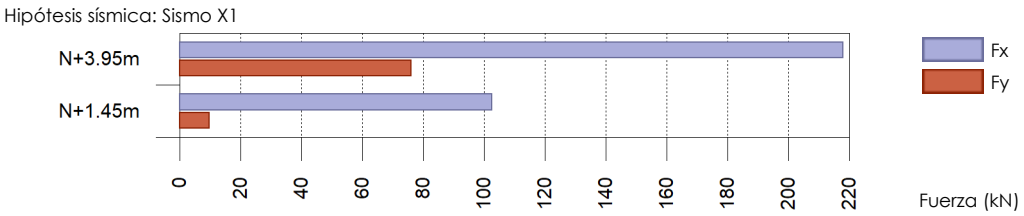

Hipótesis sísmica: Sismo Y1

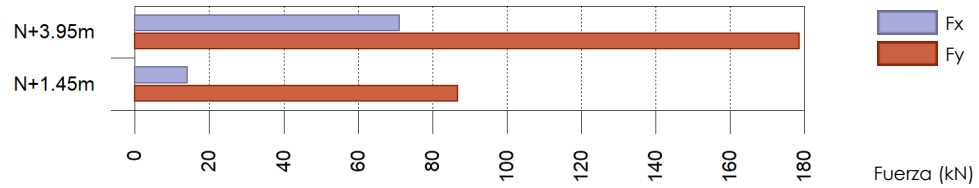

3. JUSTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DEL VIENTO

Norma utilizada: NSR-10 Capítulo B.6 – Fuerzas de viento
Reglamento colombiano de construcción sismo resistente
Método de cálculo: Procedimiento analítico (NSR-10, B.6.5)

3.1. Datos generales

Se considera acción de viento en dirección X

Se considera acción de viento en dirección Y

Datos del emplazamiento

V: Velocidad básica del viento (NSR-10, B.6.5.4) **V** : *35.0* m/s

Categoría de uso (NSR-10, B.6.5.5): Categoría II

Categoría del terreno (NSR-10, B.6.5.6)

Categoría C


Orografía del terreno (NSR-10, B.6.5.7)

Dirección X [0°- 180°]: Llano

Dirección Y [90°- 270°]: Llano

Anchos de banda

Anchos de banda son las longitudes de la fachada expuesta en dirección perpendicular a la acción del viento.

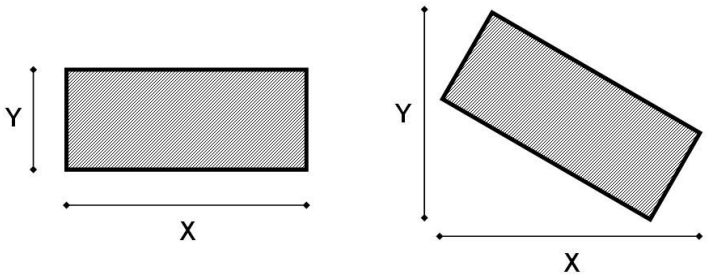

Planta	Ancho X (m)	Ancho Y (m)
N+3.95m	29.30	15.00
N+1.45m	29.30	15.00

Coeficientes aplicados a la acción de viento

+X: 1.00 **-X:** 1.00

+Y: 1.00 **-Y:** 1.00

3.2. Presión dinámica

La presión dinámica $\mathbf{q_z}$, evaluada a la altura z, se calcula mediante la siguiente expresión:

Parámetros necesarios para la definición de la presión dinámica

V: Velocidad básica del viento (NSR-10, B.6.5.4) **V** : *35.0* m/s

I: Factor de importancia (NSR-10, Tabla B.6.5-1) **I** : *1.00*

Categoría de uso (NSR-10, B.6.5.5): Categoría II

K_d: Factor de direccionalidad (NSR-10, Tabla B.6.5-4) **K_d** : *0.85*

K_z: Coeficiente de exposición (NSR-10, Tabla B.6.5-3)

K_{zt}: Factor topográfico (NSR-10, B.6.5.7.2)

3.2.1. Factor de exposición

K_z: Coeficiente de exposición (NSR-10, Tabla B.6.5-3)

Constantes de exposición del terreno (NSR-10, Tabla B.6.5-2)

Dirección	**Viento a 0°**	**Viento a 90°**	**Viento a 180°**	**Viento a 270°**
Exposición	Categoría C	Categoría C	Categoría C	Categoría C
α	9.5	9.5	9.5	9.5
z_g (m)	274.30	274.30	274.30	274.30

Coeficiente de exposición K_z por planta (NSR-10, Tabla B.6.5-2)

K_z				
Planta	**Viento a 0°**	**Viento a 90°**	**Viento a 180°**	**Viento a 270°**
N+3.95m	0.825	0.825	0.825	0.825
N+1.45m	0.825	0.825	0.825	0.825

K_z				
Planta	**Viento a 0°**	**Viento a 90°**	**Viento a 180°**	**Viento a 270°**
MAX(5, h)	0.825	0.825	0.825	0.825

3.2.2. Factor topográfico

K_{zt}: Factor topográfico (NSR-10, B.6.5.7.2) **K_{zt}** : *1*

3.2.3. Presión dinámica por planta

Presión dinámica q_z por planta (NSR-10, B.6.5.10)

q_z (kN/m²)				
Planta	**Viento a 0°**	**Viento a 90°**	**Viento a 180°**	**Viento a 270°**
N+3.95m	0.53	0.53	0.53	0.53
N+1.45m	0.53	0.53	0.53	0.53

q_h (kN/m²)				
Planta	**Viento a 0°**	**Viento a 90°**	**Viento a 180°**	**Viento a 270°**
h	0.53	0.53	0.53	0.53

h: Altura media de la cubierta del edificio **h** : *3.95* m

3.3. Presión de diseño

Las presiones de diseño para el sistema principal resistente a la fuerza del viento se deben determinar mediante la siguiente expresión:

(NSR-10, B.6.5.12.2 y Figura B.6.5-3)

Donde:

q_z: Presión dinámica evaluada a la altura z

q_h: Presión dinámica evaluada a la altura h

$C_{p,w}$: Coeficiente de presión a barlovento

$C_{p,l}$: Coeficiente de presión a sotavento

G: Factor de efecto de ráfaga

3.3.1. Coeficientes de presión

Dirección X [0°- 180°]

$C_{p,w}$: Coeficiente de presión a barlovento (NSR-10, Figura B.6.5-3) — **$C_{p,w}$** : *0.80*

$C_{p,l}$: Coeficiente de presión a sotavento (NSR-10, Figura B.6.5-3) — **$C_{p,l}$** : *-0.31*

L/B: Relación — **L/B** : *1.95*

L: Dimensión horizontal del edificio medida paralelamente a la dirección del viento — **L** : *29.30* m

B: Dimensión horizontal de un edificio medida perpendicularmente a la dirección del viento — **B** : *15.00* m

Dirección Y [90°- 270°]

$C_{p,w}$: Coeficiente de presión a barlovento (NSR-10, Figura B.6.5-3) — **$C_{p,w}$** : *0.80*

$C_{p,l}$: Coeficiente de presión a sotavento (NSR-10, Figura B.6.5-3) — **$C_{p,l}$** : *-0.50*

L/B: Relación — **L/B** : *0.51*

L: Dimensión horizontal del edificio medida paralelamente a la dirección del viento — **L** : *15.00* m

B: Dimensión horizontal de un edificio medida perpendicularmente a la dirección del viento — **B** : *29.30* m

3.3.2. Factor de efecto de ráfaga

Estructura flexible: aquella que tiene una frecuencia natural fundamental menor que 1Hz.

Estructura rígida: aquella que tiene una frecuencia natural fundamental mayor o igual que 1Hz.

Factor de efecto de ráfaga para estructura rígida

Para las estructuras rígidas, el factor de efecto de ráfaga se determina mediante la expresión:

(NSR-10, B.6.5.8.1)

I_z: Intensidad de la turbulencia a la altura z

z: Altura equivalente de la estructura

h: Altura media de la cubierta del edificio — **h** : *3.95* m

$z_{mín}$: Constante de exposición (NSR-10, Tabla B.6.5-2)

c: Factor de intensidad de la turbulencia (NSR-10, Tabla B.6.5-2)

g_Q: Factor de pico para la respuesta base (NSR-10, B.6.5.8.1) — **g_Q** : *3.4*

g_v: Factor de pico para la respuesta al viento (NSR-10, B.6.5.8.1) — **g_v** : *3.4*

Q: Respuesta base (NSR-10, B.6.5.8.1)

B: Dimensión horizontal de un edificio medida perpendicularmente a la dirección del viento

h: Altura media de la cubierta del edificio

L_z: Escala de longitud integral de turbulencia

I: Factor de escala de longitud integral (NSR-10, Tabla B.6.5-2)

ε: Exponente para la ley potencial de la escala de longitud integral (NSR-10, Tabla B.6.5-2)

Constantes de exposición del terreno (NSR-10, Tabla B.6.5-2)

Dirección	Viento a 0°	Viento a 90°	Viento a 180°	Viento a 270°
Exposición	Categoría C	Categoría C	Categoría C	Categoría C
$z_{mín}$ (m)	4.50	4.50	4.50	4.50
c	0.20	0.20	0.20	0.20
l	152.4	152.4	152.4	152.4
ε	0.20	0.20	0.20	0.20
b	---	---	---	---
α	---	---	---	---

Cálculo del factor de efecto de ráfaga, G

Dirección	Viento a 0°	Viento a 90°	Viento a 180°	Viento a 270°
$z_{mín}$ (m)	4.50	4.50	4.50	4.50
I_z	0.25	0.25	0.25	0.25
L_z	114.27	114.27	114.27	114.27
Q	0.91	0.88	0.91	0.88
g_Q	3.40	3.40	3.40	3.40
g_v	3.40	3.40	3.40	3.40
g_R	---	---	---	---
V_z	---	---	---	---
R	---	---	---	---
G	0.88	0.86	0.88	0.86

3.3.3. Presión de diseño por planta

Presión de diseño, p (NSR-10, B.6.5.12.2 y Figura B.6.5-3)

p (kN/m²)				
Planta	**Viento a 0°**	**Viento a 90°**	**Viento a 180°**	**Viento a 270°**
N+3.95m	0.51	0.59	0.51	0.59
N+1.45m	0.51	0.59	0.51	0.59

3.4. Cargas de viento por planta

Las cargas de viento para el diseño del sistema principal resistente a la fuerza del viento se deben determinar mediante la siguiente expresión:

Donde:

F_i: Carga de viento que actúa en la planta 'i'

p_i: Presión de diseño en la planta 'i'

A_i: Área de la planta 'i' sobre la que actúa la presión de diseño del viento

b_i: Anchura de banda de la planta 'i' perpendicular a la dirección de análisis

h_i: Altura de la planta 'i'

c: Coeficiente aplicado a la acción de viento

Viento a 0° (+X)				
Planta	**p (kN/m²)**	**b (m)**	**h (m)**	**F (kN)**
N+3.95m	0.51	15.00	1.25	9.603
N+1.45m	0.51	15.00	2.30	17.670
Viento a 90° (-Y)				
Planta	**p (kN/m²)**	**b (m)**	**h (m)**	**F (kN)**
N+3.95m	0.59	29.30	1.25	-21.553
N+1.45m	0.59	29.30	2.30	-39.658

Viento a 180° (-X)				
Planta	**p (kN/m²)**	**b (m)**	**h (m)**	**F (kN)**
N+3.95m	0.51	15.00	1.25	-9.603
N+1.45m	0.51	15.00	2.30	-17.670
Viento a 270° (+Y)				
Planta	**p (kN/m²)**	**b (m)**	**h (m)**	**F (kN)**
N+3.95m	0.59	29.30	1.25	21.553
N+1.45m	0.59	29.30	2.30	39.658

4. DISTORSIONES DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS

- h: Altura del nivel respecto al inmediato inferior

- Distorsión:

  Absoluta: Diferencia entre los desplazamientos de un nivel y los del inmediatamente inferior

  Relativa: Relación entre la altura y la distorsión absoluta

- Origen:

  G: Sólo gravitatorias

  GV: Gravitatorias + viento

- Nota:

  Las diferentes normas suelen limitar el valor de la distorsión relativa entre plantas y de la distorsión total (desplome) del edificio.

  El valor absoluto se utilizará para definir las juntas sísmicas. El valor relativo suele limitarse en función de la altura de la planta 'h'. Se comprueba el valor 'Total' tomando en ese caso como valor de 'h' la altura total.

Situaciones persistentes o transitorias									
Pilar	Planta	Cota (m)	h (m)	Distorsión X			Distorsión Y		
				Absoluta (m)	Relativa	Origen	Absoluta (m)	Relativa	Origen
C1	N+3.95m	3.78	2.33	0.0006	h / 3875	GV	0.0004	h / 5813	GV
	N+1.45m	1.45	2.10	0.0004	h / 5250	GV	0.0002	----	GV
	Cimentación	-0.65							
	Total		4.43	0.0004	----	GV	0.0005	h / 8850	GV
C2	N+3.95m	3.78	2.33	0.0003	h / 7750	GV	0.0003	h / 7750	GV
	N+1.45m	1.45	2.10	0.0002	----	GV	0.0002	----	GV
	Cimentación	-0.65							
	Total		4.43	0.0004	----	GV	0.0005	h / 8850	GV
C3	N+3.95m	3.78	2.33	0.0006	h / 3875	GV	0.0004	h / 5813	GV
	N+1.45m	1.45	2.10	0.0006	h / 3500	GV	0.0003	h / 7000	GV
	Cimentación	-0.65							
	Total		4.43	0.0004	----	GV	0.0006	h / 7375	GV
C4	N+3.95m	3.78	2.33	0.0007	h / 3322	GV	0.0003	h / 7750	GV
	N+1.45m	1.45	2.10	0.0005	h / 4200	GV	0.0002	----	GV
	Cimentación	-0.65							
	Total		4.43	0.0004	----	GV	0.0005	h / 8850	GV
C5	N+3.95m	3.78	2.33	0.0004	h / 5813	GV	0.0003	h / 7750	GV
	N+1.45m	1.45	2.10	0.0003	h / 7000	GV	0.0002	----	GV
	Cimentación	-0.65							
	Total		4.43	0.0004	----	GV	0.0005	h / 8850	GV

Situaciones persistentes o transitorias									
Pilar	Planta	Cota (m)	h (m)	Distorsión X			Distorsión Y		
				Absoluta (m)	Relativa	Origen	Absoluta (m)	Relativa	Origen
C6	N+3.95m	3.78	2.33	0.0009	h / 2584	GV	0.0004	h / 5813	GV
	N+1.45m	1.45	2.10	0.0009	h / 2334	GV	0.0003	h / 7000	GV
	Cimentación	-0.65							
	Total		4.43	0.0004	----	GV	0.0006	h / 7375	GV
C7	N+3.95m	3.78	2.50	0.0007	h / 3572	GV	0.0003	h / 8334	GV
	N+1.45m	1.28	1.93	0.0006	h / 3209	GV	0.0002	h / 9625	GV
	Cimentación	-0.65							
	Total		4.43	0.0004	----	GV	0.0005	h / 8850	GV
C8	N+3.95m	3.78	2.50	0.0007	h / 3572	GV	0.0003	h / 8334	GV
	N+1.45m	1.28	1.93	0.0006	h / 3209	GV	0.0002	h / 9625	GV
	Cimentación	-0.65							
	Total		4.43	0.0004	----	GV	0.0005	h / 8850	GV
C9	N+3.95m	3.78	2.33	0.0011	h / 2114	GV	0.0004	h / 5813	GV
	N+1.45m	1.45	2.10	0.0011	h / 1910	GV	0.0003	h / 7000	GV
	Cimentación	-0.65							
	Total		4.43	0.0004	----	GV	0.0006	h / 7375	GV
C10	N+1.45m	1.28	1.93	0.0005	h / 3850	GV	0.0002	h / 9625	GV
	Cimentación	-0.65							
	Total		1.93	0.0005	h / 3850	GV	0.0002	h / 9625	GV
C11	N+1.45m	1.28	1.93	0.0005	h / 3850	GV	0.0002	h / 9625	GV
	Cimentación	-0.65							
	Total		1.93	0.0005	h / 3850	GV	0.0002	h / 9625	GV
C12	N+1.45m	1.28	1.93	0.0005	h / 3850	GV	0.0002	h / 9625	GV
	Cimentación	-0.65							
	Total		1.93	0.0005	h / 3850	GV	0.0002	h / 9625	GV
C13	N+3.95m	3.78	2.50	0.0007	h / 3572	GV	0.0003	h / 8334	GV
	N+1.45m	1.28	1.93	0.0005	h / 3850	GV	0.0002	h / 9625	GV
	Cimentación	-0.65							
	Total		4.43	0.0003	----	GV	0.0005	h / 8850	GV
C14	N+3.95m	3.78	2.33	0.0015	h / 1550	GV	0.0003	h / 7750	GV
	N+1.45m	1.45	2.10	0.0016	h / 1313	GV	0.0002	----	GV
	Cimentación	-0.65							
	Total		4.43	0.0003	----	GV	0.0006	h / 7375	GV
C15	N+1.45m	1.28	1.93	0.0005	h / 3850	GV	0.0002	h / 9625	GV
	Cimentación	-0.65							
	Total		1.93	0.0005	h / 3850	GV	0.0002	h / 9625	GV
C16	N+1.45m	1.28	1.93	0.0005	h / 3850	GV	0.0002	h / 9625	GV
	Cimentación	-0.65							
	Total		1.93	0.0005	h / 3850	GV	0.0002	h / 9625	GV
C17	N+3.95m	3.78	2.50	0.0007	h / 3572	GV	0.0003	h / 8334	GV
	N+1.45m	1.28	1.93	0.0005	h / 3850	GV	0.0002	h / 9625	GV
	Cimentación	-0.65							
	Total		4.43	0.0004	----	GV	0.0005	h / 8850	GV
C18	N+3.95m	3.78	2.33	0.0015	h / 1550	GV	0.0003	h / 7750	GV
	N+1.45m	1.45	2.10	0.0016	h / 1313	GV	0.0002	----	GV
	Cimentación	-0.65							
	Total		4.43	0.0004	----	GV	0.0006	h / 7375	GV
C19	N+1.45m	1.28	1.93	0.0005	h / 3850	GV	0.0002	h / 9625	GV
	Cimentación	-0.65							
	Total		1.93	0.0005	h / 3850	GV	0.0002	h / 9625	GV
C20	N+3.95m	3.78	2.50	0.0007	h / 3572	GV	0.0003	h / 8334	GV

Situaciones persistentes o transitorias									
Pilar	Planta	Cota (m)	h (m)	Distorsión X			Distorsión Y		
				Absoluta (m)	Relativa	Origen	Absoluta (m)	Relativa	Origen
	N+1.45m	1.28	1.93	0.0005	h / 3850	GV	0.0002	h / 9625	GV
	Cimentación	-0.65							
	Total		4.43	0.0004	----	GV	0.0005	h / 8850	GV
C21	N+3.95m	3.78	2.50	0.0007	h / 3572	GV	0.0003	h / 8334	GV
	N+1.45m	1.28	1.93	0.0005	h / 3850	GV	0.0002	h / 9625	GV
	Cimentación	-0.65							
	Total		4.43	0.0004	----	GV	0.0005	h / 8850	GV
C22	N+3.95m	3.78	2.33	0.0011	h / 2114	GV	0.0004	h / 5813	GV
	N+1.45m	1.45	2.10	0.0011	h / 1910	GV	0.0003	h / 7000	GV
	Cimentación	-0.65							
	Total		4.43	0.0004	----	GV	0.0006	h / 7375	GV
C23	N+3.95m	3.78	2.33	0.0008	h / 2907	GV	0.0003	h / 7750	GV
	N+1.45m	1.45	2.10	0.0006	h / 3500	GV	0.0002	----	GV
	Cimentación	-0.65							
	Total		4.43	0.0004	----	GV	0.0005	h / 8850	GV
C24	N+3.95m	3.78	2.33	0.0004	h / 5813	GV	0.0003	h / 7750	GV
	N+1.45m	1.45	2.10	0.0002	----	GV	0.0002	----	GV
	Cimentación	-0.65							
	Total		4.43	0.0004	----	GV	0.0005	h / 8850	GV
C25	N+3.95m	3.78	2.33	0.0008	h / 2907	GV	0.0003	h / 7750	GV
	N+1.45m	1.45	2.10	0.0009	h / 2334	GV	0.0003	h / 7000	GV
	Cimentación	-0.65							
	Total		4.43	0.0004	----	GV	0.0006	h / 7375	GV
C26	N+3.95m	3.78	2.33	0.0007	h / 3322	GV	0.0003	h / 7750	GV
	N+1.45m	1.45	2.10	0.0005	h / 4200	GV	0.0002	----	GV
	Cimentación	-0.65							
	Total		4.43	0.0005	h / 8850	GV	0.0005	h / 8850	GV
C27	N+3.95m	3.78	2.33	0.0002	----	GV	0.0003	h / 7750	GV
	N+1.45m	1.45	2.10	0.0002	----	GV	0.0002	----	GV
	Cimentación	-0.65							
	Total		4.43	0.0005	h / 8850	GV	0.0005	h / 8850	GV
C28	N+3.95m	3.78	2.33	0.0005	h / 4650	GV	0.0004	h / 5813	GV
	N+1.45m	1.45	2.10	0.0005	h / 4200	GV	0.0003	h / 7000	GV
	Cimentación	-0.65							
	Total		4.43	0.0005	h / 8850	GV	0.0006	h / 7375	GV

Situaciones sísmicas[1]									
Pilar	Planta	Cota (m)	h (m)	Distorsión X			Distorsión Y		
				Absoluta (m)	Relativa	Origen	Absoluta (m)	Relativa	Origen
C1	N+3.95m	3.78	2.33	0.0252	h / 106	----	0.0162	h / 144	----
	N+1.45m	1.45	2.10	0.0133	h / 158	----	0.0087	h / 242	----
	Cimentación	-0.65							
	Total		4.43	0.0378	h / 118	----	0.0248	h / 179	----
C2	N+3.95m	3.78	2.33	0.0237	h / 105	----	0.0154	h / 151	----
	N+1.45m	1.45	2.10	0.0142	h / 148	----	0.0084	h / 250	----
	Cimentación	-0.65							
	Total		4.43	0.0378	h / 118	----	0.0236	h / 188	----
C3	N+3.95m	3.78	2.33	0.0254	h / 105	----	0.0172	h / 136	----
	N+1.45m	1.45	2.10	0.0132	h / 160	----	0.0094	h / 224	----

Situaciones sísmicas[1]									
Pilar	Planta	Cota (m)	h (m)	Distorsión X			Distorsión Y		
				Absoluta (m)	Relativa	Origen	Absoluta (m)	Relativa	Origen
	Cimentación	-0.65							
	Total		4.43	0.0378	h / 118	----	0.0265	h / 167	----
C4	N+3.95m	3.78	2.33	0.0230	h / 102	----	0.0151	h / 154	----
	N+1.45m	1.45	2.10	0.0122	h / 173	----	0.0097	h / 217	----
	Cimentación	-0.65							
	Total		4.43	0.0342	h / 130	----	0.0248	h / 179	----
C5	N+3.95m	3.78	2.33	0.0216	h / 108	----	0.0146	h / 160	----
	N+1.45m	1.45	2.10	0.0129	h / 163	----	0.0091	h / 231	----
	Cimentación	-0.65							
	Total		4.43	0.0342	h / 130	----	0.0236	h / 188	----
C6	N+3.95m	3.78	2.33	0.0234	h / 100	----	0.0164	h / 142	----
	N+1.45m	1.45	2.10	0.0125	h / 168	----	0.0101	h / 208	----
	Cimentación	-0.65							
	Total		4.43	0.0342	h / 130	----	0.0265	h / 167	----
C7	N+3.95m	3.78	2.50	0.0229	h / 110	----	0.0181	h / 139	----
	N+1.45m	1.28	1.93	0.0100	h / 193	----	0.0071	h / 272	----
	Cimentación	-0.65							
	Total		4.43	0.0316	h / 141	----	0.0248	h / 179	----
C8	N+3.95m	3.78	2.50	0.0229	h / 110	----	0.0164	h / 153	----
	N+1.45m	1.28	1.93	0.0100	h / 193	----	0.0074	h / 261	----
	Cimentación	-0.65							
	Total		4.43	0.0316	h / 141	----	0.0236	h / 188	----
C9	N+3.95m	3.78	2.33	0.0218	h / 107	----	0.0166	h / 141	----
	N+1.45m	1.45	2.10	0.0119	h / 177	----	0.0100	h / 210	----
	Cimentación	-0.65							
	Total		4.43	0.0316	h / 141	----	0.0265	h / 167	----
C10	N+1.45m	1.28	1.93	0.0095	h / 203	----	0.0074	h / 261	----
	Cimentación	-0.65							
	Total		1.93	0.0095	h / 203	----	0.0074	h / 261	----
C11	N+1.45m	1.28	1.93	0.0086	h / 224	----	0.0075	h / 257	----
	Cimentación	-0.65							
	Total		1.93	0.0086	h / 224	----	0.0075	h / 257	----
C12	N+1.45m	1.28	1.93	0.0086	h / 224	----	0.0071	h / 272	----
	Cimentación	-0.65							
	Total		1.93	0.0086	h / 224	----	0.0071	h / 272	----
C13	N+3.95m	3.78	2.50	0.0202	h / 124	----	0.0164	h / 153	----
	N+1.45m	1.28	1.93	0.0086	h / 224	----	0.0074	h / 261	----
	Cimentación	-0.65							
	Total		4.43	0.0275	h / 161	----	0.0236	h / 188	----
C14	N+3.95m	3.78	2.33	0.0193	h / 121	----	0.0168	h / 139	----
	N+1.45m	1.45	2.10	0.0112	h / 188	----	0.0097	h / 217	----
	Cimentación	-0.65							
	Total		4.43	0.0275	h / 161	----	0.0265	h / 167	----
C15	N+1.45m	1.28	1.93	0.0086	h / 224	----	0.0075	h / 257	----
	Cimentación	-0.65							
	Total		1.93	0.0086	h / 224	----	0.0075	h / 257	----
C16	N+1.45m	1.28	1.93	0.0086	h / 224	----	0.0071	h / 272	----
	Cimentación	-0.65							
	Total		1.93	0.0086	h / 224	----	0.0071	h / 272	----
C17	N+3.95m	3.78	2.50	0.0204	h / 123	----	0.0164	h / 153	----
	N+1.45m	1.28	1.93	0.0086	h / 224	----	0.0074	h / 261	----

Situaciones sísmicas[1]									
Pilar	Planta	Cota (m)	h (m)	Distorsión X			Distorsión Y		
				Absoluta (m)	Relativa	Origen	Absoluta (m)	Relativa	Origen
	Cimentación	-0.65							
	Total		4.43	0.0278	h / 160	----	0.0236	h / 188	----
C18	N+3.95m	3.78	2.33	0.0195	h / 120	----	0.0168	h / 139	----
	N+1.45m	1.45	2.10	0.0113	h / 186	----	0.0097	h / 217	----
	Cimentación	-0.65							
	Total		4.43	0.0278	h / 160	----	0.0265	h / 167	----
C19	N+1.45m	1.28	1.93	0.0087	h / 222	----	0.0074	h / 261	----
	Cimentación	-0.65							
	Total		1.93	0.0087	h / 222	----	0.0074	h / 261	----
C20	N+3.95m	3.78	2.50	0.0207	h / 121	----	0.0181	h / 139	----
	N+1.45m	1.28	1.93	0.0087	h / 222	----	0.0071	h / 272	----
	Cimentación	-0.65							
	Total		4.43	0.0281	h / 158	----	0.0248	h / 179	----
C21	N+3.95m	3.78	2.50	0.0207	h / 121	----	0.0164	h / 153	----
	N+1.45m	1.28	1.93	0.0087	h / 222	----	0.0074	h / 261	----
	Cimentación	-0.65							
	Total		4.43	0.0281	h / 158	----	0.0236	h / 188	----
C22	N+3.95m	3.78	2.33	0.0194	h / 120	----	0.0166	h / 141	----
	N+1.45m	1.45	2.10	0.0107	h / 197	----	0.0099	h / 213	----
	Cimentación	-0.65							
	Total		4.43	0.0281	h / 158	----	0.0265	h / 167	----
C23	N+3.95m	3.78	2.33	0.0220	h / 106	----	0.0151	h / 154	----
	N+1.45m	1.45	2.10	0.0116	h / 182	----	0.0097	h / 217	----
	Cimentación	-0.65							
	Total		4.43	0.0326	h / 136	----	0.0248	h / 179	----
C24	N+3.95m	3.78	2.33	0.0206	h / 113	----	0.0146	h / 160	----
	N+1.45m	1.45	2.10	0.0122	h / 173	----	0.0091	h / 231	----
	Cimentación	-0.65							
	Total		4.43	0.0326	h / 136	----	0.0237	h / 187	----
C25	N+3.95m	3.78	2.33	0.0221	h / 106	----	0.0164	h / 142	----
	N+1.45m	1.45	2.10	0.0119	h / 177	----	0.0101	h / 208	----
	Cimentación	-0.65							
	Total		4.43	0.0326	h / 136	----	0.0265	h / 167	----
C26	N+3.95m	3.78	2.33	0.0275	h / 105	----	0.0161	h / 145	----
	N+1.45m	1.45	2.10	0.0144	h / 146	----	0.0087	h / 242	----
	Cimentación	-0.65							
	Total		4.43	0.0411	h / 108	----	0.0248	h / 179	----
C27	N+3.95m	3.78	2.33	0.0256	h / 105	----	0.0153	h / 152	----
	N+1.45m	1.45	2.10	0.0155	h / 136	----	0.0084	h / 250	----
	Cimentación	-0.65							
	Total		4.43	0.0411	h / 108	----	0.0237	h / 187	----
C28	N+3.95m	3.78	2.33	0.0273	h / 106	----	0.0172	h / 136	----
	N+1.45m	1.45	2.10	0.0143	h / 147	----	0.0094	h / 224	----
	Cimentación	-0.65							
	Total		4.43	0.0411	h / 108	----	0.0265	h / 167	----

Notas:
[1] Las distorsiones están mayoradas por la ductilidad.

Los valores indicados tienen en cuenta los factores de desplazamientos definidos para los efectos multiplicadores de segundo orden.

Valores máximos

Desplome local máximo de los pilares (δ / h)				
Planta	Situaciones persistentes o transitorias		Situaciones sísmicas[1]	
	Dirección X	Dirección Y	Dirección X	Dirección Y
N+3.95m	1 / 1550 (C14, C18)	1 / 5813 (C1, ...)	1 / 105 (C26)	1 / 136 (C3, C28)
N+1.45m	1 / 1313 (C14, C18)	1 / 7000 (C3, ...)	1 / 136 (C27)	1 / 208 (C6, C25)

Notas:
[1] Los desplazamientos están mayorados por la ductilidad.

Desplome total máximo de los pilares (Δ / H)			
Situaciones persistentes o transitorias		Situaciones sísmicas[1]	
Dirección X	Dirección Y	Dirección X	Dirección Y
1 / 3850 (C10, ...)	1 / 7375 (C3, ...)	1 / 108 (C26, ...)	1 / 167 (C3, ...)

Notas:
[1] Los desplazamientos están mayorados por la ductilidad.

Los valores indicados tienen en cuenta los factores de desplazamientos definidos para los efectos multiplicadores de segundo orden.

5. DESPLAZAMIENTOS DE PILARES

Situaciones persistentes o transitorias					
Pilar	Planta	Cota (m)	Desp. X (mm)	Desp. Y (mm)	Desp. Z (mm)
C1	N+3.95m	3.78	0.38	-0.54	-0.03
	N+1.45m	1.45	-0.43	0.23	-0.02
	Cimentación	-0.65	0.00	0.00	0.00
C2	N+3.95m	3.78	0.38	-0.52	-0.07
	N+1.45m	1.45	-0.15	0.24	-0.03
	Cimentación	-0.65	0.00	0.00	0.00
C3	N+3.95m	3.78	0.38	0.56	-0.03
	N+1.45m	1.45	0.55	0.27	-0.02
	Cimentación	-0.65	0.00	0.00	0.00
C4	N+3.95m	3.78	0.36	-0.54	-0.05
	N+1.45m	1.45	-0.55	0.23	-0.03
	Cimentación	-0.65	0.00	0.00	0.00
C5	N+3.95m	3.78	0.36	-0.52	-0.11
	N+1.45m	1.45	-0.26	-0.23	-0.06
	Cimentación	-0.65	0.00	0.00	0.00
C6	N+3.95m	3.78	0.36	0.56	-0.05
	N+1.45m	1.45	0.90	-0.25	-0.03
	Cimentación	-0.65	0.00	0.00	0.00
C7	N+3.95m	3.78	0.36	-0.54	-0.06
	N+1.45m	1.28	-0.55	-0.20	-0.05
	Cimentación	-0.65	0.00	0.00	0.00
C8	N+3.95m	3.78	0.36	-0.52	-0.12
	N+1.45m	1.28	-0.55	0.21	-0.07
	Cimentación	-0.65	0.00	0.00	0.00
C9	N+3.95m	3.78	0.36	0.56	-0.06
	N+1.45m	1.45	1.12	0.27	-0.03
	Cimentación	-0.65	0.00	0.00	0.00
C10	N+1.45m	1.28	-0.55	-0.20	-0.02
	Cimentación	-0.65	0.00	0.00	0.00
C11	N+1.45m	1.28	-0.53	-0.20	-0.04
	Cimentación	-0.65	0.00	0.00	0.00

Situaciones persistentes o transitorias					
Pilar	Planta	Cota (m)	Desp. X (mm)	Desp. Y (mm)	Desp. Z (mm)
C12	N+1.45m	1.28	-0.53	-0.20	-0.15
	Cimentación	-0.65	0.00	0.00	0.00
C13	N+3.95m	3.78	0.34	-0.52	-0.13
	N+1.45m	1.28	-0.53	0.21	-0.09
	Cimentación	-0.65	0.00	0.00	0.00
C14	N+3.95m	3.78	0.34	0.56	-0.08
	N+1.45m	1.45	1.55	0.23	-0.04
	Cimentación	-0.65	0.00	0.00	0.00
C15	N+1.45m	1.28	-0.53	-0.20	-0.03
	Cimentación	-0.65	0.00	0.00	0.00
C16	N+1.45m	1.28	-0.53	-0.20	-0.15
	Cimentación	-0.65	0.00	0.00	0.00
C17	N+3.95m	3.78	0.36	-0.52	-0.13
	N+1.45m	1.28	-0.53	0.21	-0.09
	Cimentación	-0.65	0.00	0.00	0.00
C18	N+3.95m	3.78	0.36	0.56	-0.08
	N+1.45m	1.45	1.56	0.25	-0.04
	Cimentación	-0.65	0.00	0.00	0.00
C19	N+1.45m	1.28	-0.54	-0.20	-0.01
	Cimentación	-0.65	0.00	0.00	0.00
C20	N+3.95m	3.78	0.40	-0.54	-0.06
	N+1.45m	1.28	-0.54	-0.20	-0.05
	Cimentación	-0.65	0.00	0.00	0.00
C21	N+3.95m	3.78	0.40	-0.52	-0.11
	N+1.45m	1.28	-0.54	0.21	-0.07
	Cimentación	-0.65	0.00	0.00	0.00
C22	N+3.95m	3.78	0.40	0.56	-0.06
	N+1.45m	1.45	1.11	-0.26	-0.03
	Cimentación	-0.65	0.00	0.00	0.00
C23	N+3.95m	3.78	0.43	-0.54	-0.05
	N+1.45m	1.45	-0.58	-0.24	-0.03
	Cimentación	-0.65	0.00	0.00	0.00
C24	N+3.95m	3.78	0.43	-0.52	-0.13
	N+1.45m	1.45	-0.19	0.23	-0.06
	Cimentación	-0.65	0.00	0.00	0.00
C25	N+3.95m	3.78	0.43	0.56	-0.05
	N+1.45m	1.45	0.85	0.27	-0.03
	Cimentación	-0.65	0.00	0.00	0.00
C26	N+3.95m	3.78	0.46	-0.54	-0.03
	N+1.45m	1.45	-0.47	-0.25	-0.02
	Cimentación	-0.65	0.00	0.00	0.00
C27	N+3.95m	3.78	0.46	-0.52	-0.07
	N+1.45m	1.45	0.22	-0.25	-0.04
	Cimentación	-0.65	0.00	0.00	0.00
C28	N+3.95m	3.78	0.46	0.56	-0.03
	N+1.45m	1.45	0.50	-0.26	-0.02
	Cimentación	-0.65	0.00	0.00	0.00

Situaciones sísmicas[1]					
Pilar	Planta	Cota (m)	Desp. X (mm)	Desp. Y (mm)	Desp. Z (mm)
C1	N+3.95m	3.78	37.81	-24.79	-0.07
	N+1.45m	1.45	-13.29	8.69	-0.03
	Cimentación	-0.65	0.00	0.00	0.00
C2	N+3.95m	3.78	37.81	-23.63	-0.10
	N+1.45m	1.45	-14.19	8.36	-0.05
	Cimentación	-0.65	0.00	0.00	0.00
C3	N+3.95m	3.78	37.81	26.51	-0.07
	N+1.45m	1.45	13.24	9.40	-0.03
	Cimentación	-0.65	0.00	0.00	0.00
C4	N+3.95m	3.78	34.20	-24.79	-0.09
	N+1.45m	1.45	-12.18	9.65	-0.04
	Cimentación	-0.65	0.00	0.00	0.00
C5	N+3.95m	3.78	34.20	-23.63	-0.14
	N+1.45m	1.45	-12.91	-9.08	-0.07
	Cimentación	-0.65	0.00	0.00	0.00
C6	N+3.95m	3.78	34.20	26.51	-0.08
	N+1.45m	1.45	12.46	-10.13	-0.04
	Cimentación	-0.65	0.00	0.00	0.00
C7	N+3.95m	3.78	31.63	-24.79	-0.13
	N+1.45m	1.28	-9.98	-7.08	-0.09
	Cimentación	-0.65	0.00	0.00	0.00
C8	N+3.95m	3.78	31.63	-23.63	-0.17
	N+1.45m	1.28	-9.98	7.45	-0.10
	Cimentación	-0.65	0.00	0.00	0.00
C9	N+3.95m	3.78	31.63	26.51	-0.10
	N+1.45m	1.45	11.93	9.95	-0.05
	Cimentación	-0.65	0.00	0.00	0.00
C10	N+1.45m	1.28	-9.52	-7.41	-0.03
	Cimentación	-0.65	0.00	0.00	0.00
C11	N+1.45m	1.28	-8.57	-7.45	-0.05
	Cimentación	-0.65	0.00	0.00	0.00
C12	N+1.45m	1.28	-8.57	-7.08	-0.17
	Cimentación	-0.65	0.00	0.00	0.00
C13	N+3.95m	3.78	27.54	-23.63	-0.15
	N+1.45m	1.28	-8.57	7.45	-0.10
	Cimentación	-0.65	0.00	0.00	0.00
C14	N+3.95m	3.78	27.54	26.51	-0.12
	N+1.45m	1.45	11.24	9.71	-0.06
	Cimentación	-0.65	0.00	0.00	0.00
C15	N+1.45m	1.28	-8.61	-7.45	-0.05
	Cimentación	-0.65	0.00	0.00	0.00
C16	N+1.45m	1.28	-8.61	-7.08	-0.17
	Cimentación	-0.65	0.00	0.00	0.00
C17	N+3.95m	3.78	27.79	-23.63	-0.15
	N+1.45m	1.28	-8.61	7.45	-0.10
	Cimentación	-0.65	0.00	0.00	0.00
C18	N+3.95m	3.78	27.79	26.51	-0.12
	N+1.45m	1.45	11.33	9.74	-0.06
	Cimentación	-0.65	0.00	0.00	0.00
C19	N+1.45m	1.28	-8.66	-7.41	-0.03
	Cimentación	-0.65	0.00	0.00	0.00
C20	N+3.95m	3.78	28.14	-24.79	-0.14

Situaciones sísmicas[1]					
Pilar	Planta	Cota (m)	Desp. X (mm)	Desp. Y (mm)	Desp. Z (mm)
	N+1.45m	1.28	-8.68	-7.08	-0.09
	Cimentación	-0.65	0.00	0.00	0.00
C21	N+3.95m	3.78	28.14	-23.63	-0.15
	N+1.45m	1.28	-8.68	7.45	-0.10
	Cimentación	-0.65	0.00	0.00	0.00
C22	N+3.95m	3.78	28.14	26.51	-0.10
	N+1.45m	1.45	10.73	-9.93	-0.05
	Cimentación	-0.65	0.00	0.00	0.00
C23	N+3.95m	3.78	32.63	-24.79	-0.09
	N+1.45m	1.45	-11.61	-9.67	-0.05
	Cimentación	-0.65	0.00	0.00	0.00
C24	N+3.95m	3.78	32.62	-23.67	-0.15
	N+1.45m	1.45	-12.21	9.09	-0.08
	Cimentación	-0.65	0.00	0.00	0.00
C25	N+3.95m	3.78	32.62	26.51	-0.08
	N+1.45m	1.45	11.89	10.14	-0.04
	Cimentación	-0.65	0.00	0.00	0.00
C26	N+3.95m	3.78	41.08	-24.79	-0.07
	N+1.45m	1.45	-14.36	-8.71	-0.03
	Cimentación	-0.65	0.00	0.00	0.00
C27	N+3.95m	3.78	41.08	-23.67	-0.10
	N+1.45m	1.45	15.45	-8.40	-0.05
	Cimentación	-0.65	0.00	0.00	0.00
C28	N+3.95m	3.78	41.08	26.51	-0.06
	N+1.45m	1.45	14.34	-9.40	-0.03
	Cimentación	-0.65	0.00	0.00	0.00

Notas:
[1] Los desplazamientos están mayorados por la ductilidad.

Los valores indicados tienen en cuenta los factores de desplazamientos definidos para los efectos multiplicadores de segundo orden.

6. ESFUERZOS Y ARMADOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS

6.1. Materiales

6.1.1. Hormigones

Elemento	Hormigón	f'_c (MPa)	Árido		E_c (MPa)
			Naturaleza	Tamaño máximo (mm)	
Todos	f'c=210	21	Origen metamórfico	13	21551

6.1.2. Aceros por elemento y posición

6.1.2.1. Aceros en barras

Elemento	Acero	f_{yk} (MPa)	γ_s
Todos	Grade 60	412	1.00

6.1.2.2. Aceros en perfiles

Tipo de acero para perfiles	Acero	Límite elástico (MPa)	Módulo de elasticidad (GPa)
Acero conformado	ASTM A 36 36 ksi	250	203
Acero laminado	ASTM A 36 36 ksi	250	200

6.2. Armado de pilares y pantallas

6.2.1. Pilares

Armado de pilares										
Hormigón: f'c=210										
Pilar	Geometría			Armaduras						Estado
	Planta	Dimensiones (cm)	Tramo (m)	Barras				Estribos		
				Esquina	Cara X	Cara Y	Cuantía (%)	Descripción[1]	Separación (cm)	
C1	N+3.95m	35x35	-0.65/3.60				1.06		12	Cumple
	N+1.45m									
	Cimentación	-	-	4#5	2#4	2#4	1.06	1e#3+X1r#3+Y1r#3		
C2	N+3.95m	35x35	-0.65/3.60							Cumple
	N+1.45m						1.06		12	
	Cimentación	-	-	4#5	2#4	2#4	1.06	1e#3+X1r#3+Y1r#3		
C3	N+3.95m	35x35	-0.65/3.60							Cumple
	N+1.45m						1.06		12	
	Cimentación	-	-	4#5	2#4	2#4	1.06	1e#3+X1r#3+Y1r#3		
C4	N+3.95m	35x35	-0.65/3.60							Cumple
	N+1.45m						1.06		12	
	Cimentación	-	-	4#5	2#4	2#4	1.06	1e#3+X1r#3+Y1r#3		
C5	N+3.95m	35x35	-0.65/3.60							Cumple
	N+1.45m						1.06		12	
	Cimentación	-	-	4#5	2#4	2#4	1.06	1e#3+X1r#3+Y1r#3		
C6	N+3.95m	35x35	-0.65/3.60							Cumple
	N+1.45m						1.06		12	
	Cimentación	-	-	4#5	2#4	2#4	1.06	1e#3+X1r#3+Y1r#3		
C7	N+3.95m	35x35	1.45/3.60				1.06			Cumple
	N+1.45m	35x35	-0.65/1.10				1.06		7	
	Cimentación	-	-	4#5	2#4	2#4	1.06	1e#3+X1r#3+Y1r#3		
C8	N+3.95m	35x35	1.45/3.60				1.06			Cumple
	N+1.45m	35x35	-0.65/1.10				1.06		7	
	Cimentación	-	-	4#5	2#4	2#4	1.06	1e#3+X1r#3+Y1r#3		
C9	N+3.95m	35x35	-0.65/3.60							Cumple
	N+1.45m						1.06		12	
	Cimentación	-	-	4#5	2#4	2#4	1.06	1e#3+X1r#3+Y1r#3		
C10	N+1.45m	30x30	-0.65/1.10				1.13		7	Cumple
	Cimentación	-	-	4#4	2#4	2#4	1.13	1e#3+X1r#3+Y1r#3		
C11	N+1.45m	30x30	-0.65/1.10				1.13		7	Cumple
	Cimentación	-	-	4#4	2#4	2#4	1.13	1e#3+X1r#3+Y1r#3		

Armado de pilares										
Hormigón: f'c=210										
Pilar	Geometría			Armaduras						Estado
	Planta	Dimensiones (cm)	Tramo (m)	Barras				Estribos		
				Esquina	Cara X	Cara Y	Cuantía (%)	Descripción[1]	Separación (cm)	
C12	N+1.45m	30x30	-0.65/1.10				1.13		7	Cumple
	Cimentación	-	-	4#4	2#4	2#4	1.13	1e#3+X1r#3+Y1r#3		
C13	N+3.95m	35x35	1.45/3.60				1.06			Cumple
	N+1.45m	35x35	-0.65/1.10				1.06		7	
	Cimentación	-	-	4#5	2#4	2#4	1.06	1e#3+X1r#3+Y1r#3		
C14	N+3.95m	35x35	-0.65/3.60							Cumple
	N+1.45m						1.06		12	
	Cimentación	-	-	4#5	2#4	2#4	1.06	1e#3+X1r#3+Y1r#3		
C15	N+1.45m	30x30	-0.65/1.10				1.13		7	Cumple
	Cimentación	-	-	4#4	2#4	2#4	1.13	1e#3+X1r#3+Y1r#3		
C16	N+1.45m	30x30	-0.65/1.10				1.13		7	Cumple
	Cimentación	-	-	4#4	2#4	2#4	1.13	1e#3+X1r#3+Y1r#3		
C17	N+3.95m	35x35	1.45/3.60				1.06			Cumple
	N+1.45m	35x35	-0.65/1.10				1.06		7	
	Cimentación	-	-	4#5	2#4	2#4	1.06	1e#3+X1r#3+Y1r#3		
C18	N+3.95m	35x35	-0.65/3.60							Cumple
	N+1.45m						1.06		12	
	Cimentación	-	-	4#5	2#4	2#4	1.06	1e#3+X1r#3+Y1r#3		
C19	N+1.45m	30x30	-0.65/1.10				1.13		7	Cumple
	Cimentación	-	-	4#4	2#4	2#4	1.13	1e#3+X1r#3+Y1r#3		
C20	N+3.95m	35x35	1.45/3.60				1.06			Cumple
	N+1.45m	35x35	-0.65/1.10				1.06		7	
	Cimentación	-	-	4#5	2#4	2#4	1.06	1e#3+X1r#3+Y1r#3		
C21	N+3.95m	35x35	1.45/3.60				1.06			Cumple
	N+1.45m	35x35	-0.65/1.10				1.06		7	
	Cimentación	-	-	4#5	2#4	2#4	1.06	1e#3+X1r#3+Y1r#3		
C22	N+3.95m	35x35	-0.65/3.60							Cumple
	N+1.45m						1.06		12	
	Cimentación	-	-	4#5	2#4	2#4	1.06	1e#3+X1r#3+Y1r#3		
C23	N+3.95m	35x35	-0.65/3.60							Cumple
	N+1.45m						1.06		12	
	Cimentación	-	-	4#5	2#4	2#4	1.06	1e#3+X1r#3+Y1r#3		
C24	N+3.95m	35x35	-0.65/3.60							Cumple
	N+1.45m						1.06		12	
	Cimentación	-	-	4#5	2#4	2#4	1.06	1e#3+X1r#3+Y1r#3		
C25	N+3.95m	35x35	-0.65/3.60							Cumple
	N+1.45m						1.06		12	
	Cimentación	-	-	4#5	2#4	2#4	1.06	1e#3+X1r#3+Y1r#3		
C26	N+3.95m	35x35	-0.65/3.60							Cumple
	N+1.45m						1.06		12	
	Cimentación	-	-	4#5	2#4	2#4	1.06	1e#3+X1r#3+Y1r#3		
C27	N+3.95m	35x35	-0.65/3.60							Cumple
	N+1.45m						1.06		12	
	Cimentación	-	-	4#5	2#4	2#4	1.06	1e#3+X1r#3+Y1r#3		
C28	N+3.95m	35x35	-0.65/3.60							Cumple
	N+1.45m						1.06		12	
	Cimentación	-	-	4#5	2#4	2#4	1.06	1e#3+X1r#3+Y1r#3		

Armado de pilares										
Hormigón: f'c=210										
Pilar	Geometría			Armaduras						Estado
	Planta	Dimensiones (cm)	Tramo (m)	Barras				Estribos		
				Esquina	Cara X	Cara Y	Cuantía (%)	Descripción[1]	Separación (cm)	
Notas: [1] *e = estribo, r = rama* [2] *Cumple: 'Criterio de diseño por sismo'*										

6.3. Pésimos de pilares, pantallas y muros

6.3.1. Pilares

Resumen de las comprobaciones												
Pilares	Tramo	Dimensión (cm)	Posición	Esfuerzos pésimos						Pésima	Aprov. (%)	Estado
				Naturaleza	N (kN)	Mxx (kN·m)	Myy (kN·m)	Qx (kN)	Qy (kN)			
C26	N+1.45m (-0.65 - 3.95 m)	35x35	Cabeza	G, Q	41.2	1.5	17.1	-6.4	-0.6	Q	12.7	Cumple
				G, Q, S	41.4	-2.1	32.1	-19.3	2.1	N,M S.	44.2	Cumple
				G	33.3	1.7	12.7	-4.7	-0.7	Disp. S.	-	Cumple
			2.9 m	G, Q, S	50.1	2.4	-9.4	-19.3	2.1	Q S.	9.6	Cumple
				G, Q, S	39.5	-2.0	15.2	8.8	-3.4	N,M S.	19.2	Cumple
				G	42.4	0.3	2.6	-4.7	-0.7	Disp. S.	-	Cumple
			0.7 m	G, Q, S	58.6	6.9	-50.0	-19.3	2.1	N,M S.	69.8	Cumple
				G	51.2	-1.1	-7.2	-4.7	-0.7	Disp. S.	-	Cumple
			Pie	G, Q	56.5	-1.0	-9.9	-6.4	-0.6	Q	11.1	Cumple
				G, Q, S	58.6	6.9	-50.0	-19.3	2.1	N,M S.	69.8	Cumple
				G	51.2	-1.1	-7.2	-4.7	-0.7	Disp. S.	-	Cumple
	Cimentación	35x35	Arranque	G, Q, S	58.6	6.9	-50.0	-19.3	2.1	N,M S.	69.8	Cumple
C27	N+1.45m (-0.65 - 3.95 m)	35x35	Cabeza	G, Q, S	88.4	0.2	-28.8	18.3	0.4	Q S.	9.1	Cumple
				G, S	42.7	-0.5	-27.6	17.8	0.7	N,M S.	36.0	Cumple
				G	81.2	1.7	-1.8	0.8	-0.7	Disp. S.	-	Cumple
			2.9 m	G, Q, S	97.1	1.0	10.6	18.3	0.4	Q S.	9.1	Cumple
				G, Q, S	98.7	-0.4	-10.7	-16.5	-1.7	N,M S.	14.6	Cumple
				G	90.2	0.3	0.0	0.8	-0.7	Disp. S.	-	Cumple
			0.7 m	G, Q, S	105.6	1.8	49.2	18.3	0.4	Q S.	36.8	Cumple
				G, S	52.3	2.3	47.9	17.8	0.7	N,M S.	66.1	Cumple
				G	99.1	-1.1	1.7	0.8	-0.7	Disp. S.	-	Cumple
			Pie	G, Q, S	105.6	1.8	49.2	18.3	0.4	Q S.	9.1	Cumple
				G, S	52.3	2.3	47.9	17.8	0.7	N,M S.	66.1	Cumple
				G	99.1	-1.1	1.7	0.8	-0.7	Disp. S.	-	Cumple
	Cimentación	35x35	Arranque	G, S	52.3	2.3	47.9	17.8	0.7	N,M S.	66.1	Cumple
C28	N+1.45m (-0.65 - 3.95 m)	35x35	Cabeza	G, Q	38.7	2.1	-15.5	6.0	-0.8	Q	12.1	Cumple
				G, Q, S	37.0	-4.8	-30.6	19.0	4.2	N,M S.	42.5	Cumple
				G	31.7	2.0	-11.9	4.7	-0.8	Disp. S.	-	Cumple
			2.9 m	G, Q, S	45.7	4.2	10.3	19.1	4.2	Q S.	9.7	Cumple
				G, Q, S	40.1	-3.4	-14.5	-8.7	-5.7	N,M S.	18.7	Cumple
				G	40.7	0.4	-1.9	4.7	-0.8	Disp. S.	-	Cumple
			0.7 m	G, Q, S	54.2	13.0	50.3	19.1	4.2	N,M S.	73.3	Cumple
				G	49.6	-1.2	8.0	4.7	-0.8	Disp. S.	-	Cumple
			Pie	G, Q	54.0	-1.2	10.2	6.0	-0.8	Q	11.1	Cumple
				G, Q, S	54.2	13.0	50.3	19.1	4.2	N,M S.	73.3	Cumple
				G	49.6	-1.2	8.0	4.7	-0.8	Disp. S.	-	Cumple

Resumen de las comprobaciones												
Pilares	Tramo	Dimensión (cm)	Posición	Esfuerzos pésimos						Pésima	Aprov. (%)	Estado
				Naturaleza	N (kN)	Mxx (kN·m)	Myy (kN·m)	Qx (kN)	Qy (kN)			
	Cimentación	35x35	Arranque	G, Q, S	54.2	13.0	50.3	19.1	4.2	N,M S.	73.3	Cumple
C24	N+1.45m (-0.65 - 3.95 m)	35x35	Cabeza	G, S	76.5	1.2	23.3	-14.8	-0.9	Q S.	7.3	Cumple
				G, Q, S	161.5	0.9	25.4	-15.5	-0.8	N,M S.	32.5	Cumple
				G	145.9	-0.8	3.0	-1.0	0.3	Disp. S.	-	Cumple
			2.9 m	G, S	81.3	-0.8	-8.4	-14.8	-0.9	Q S.	7.3	Cumple
				G, Q, S	173.7	0.6	9.9	13.1	1.4	N,M S.	17.5	Cumple
				G	155.0	-0.2	0.9	-1.0	0.3	Disp. S.	-	Cumple
			0.7 m	G, Q, S	178.8	-2.7	-40.5	-15.5	-0.8	Q S.	30.3	Cumple
				G, S	86.0	-2.8	-39.4	-14.8	-0.9	N,M S.	49.3	Cumple
				G	163.8	0.5	-1.3	-1.0	0.3	Disp. S.	-	Cumple
			Pie	G, S	86.0	-2.8	-39.4	-14.8	-0.9	N,M S.	49.3	Cumple
				G	163.8	0.5	-1.3	-1.0	0.3	Disp. S.	-	Cumple
	Cimentación	35x35	Arranque	G, S	86.0	-2.8	-39.4	-14.8	-0.9	N,M S.	49.3	Cumple
C23	N+1.45m (-0.65 - 3.95 m)	35x35	Cabeza	G, Q	72.6	0.6	22.5	-8.4	-0.3	Q	16.8	Cumple
				G, Q, S	64.7	-5.4	33.3	-18.5	3.3	N,M S.	44.7	Cumple
				G	56.1	0.0	16.3	-6.1	0.0	Disp. S.	-	Cumple
			2.9 m	G, Q, S	73.4	1.8	-6.5	-18.5	3.3	Q S.	9.3	Cumple
				G, Q, S	67.5	-1.8	13.8	4.8	-3.5	N,M S.	17.1	Cumple
				G	65.2	-0.1	3.3	-6.1	0.0	Disp. S.	-	Cumple
			0.7 m	G, Q, S	82.0	8.7	-45.4	-18.5	3.3	N,M S.	62.3	Cumple
				G	74.0	-0.1	-9.5	-6.1	0.0	Disp. S.	-	Cumple
			Pie	G, Q	87.9	-0.5	-13.3	-8.4	-0.3	Q	14.4	Cumple
				G, Q, S	82.0	8.7	-45.4	-18.5	3.3	N,M S.	62.3	Cumple
				G	74.0	-0.1	-9.5	-6.1	0.0	Disp. S.	-	Cumple
	Cimentación	35x35	Arranque	G, Q, S	82.0	8.7	-45.4	-18.5	3.3	N,M S.	62.3	Cumple
C25	N+1.45m (-0.65 - 3.95 m)	35x35	Cabeza	G, Q	72.8	-1.5	-31.7	12.2	0.6	Q	24.5	Cumple
				G, Q, S	67.9	-10.5	-40.9	21.8	6.3	N,M S.	58.0	Cumple
				G	57.1	-1.4	-23.2	9.0	0.6	Disp. S.	-	Cumple
			2.9 m	G, Q	80.6	-0.2	-5.5	12.2	0.6	Q	12.7	Cumple
				G, Q, S	65.9	-3.5	-14.8	-1.7	-5.2	N,M S.	18.7	Cumple
				G	66.1	-0.2	-3.9	9.0	0.6	Disp. S.	-	Cumple
			0.7 m	G, Q, S	85.1	16.3	51.6	21.8	6.3	N,M S.	75.8	Cumple
				G	75.0	0.9	14.9	9.0	0.6	Disp. S.	-	Cumple
			Pie	G, Q	88.1	1.0	20.1	12.2	0.6	Q	23.2	Cumple
				G, Q, S	85.1	16.3	51.6	21.8	6.3	N,M S.	75.8	Cumple
				G	75.0	0.9	14.9	9.0	0.6	Disp. S.	-	Cumple
	Cimentación	35x35	Arranque	G, Q, S	85.1	16.3	51.6	21.8	6.3	N,M S.	75.8	Cumple
C21	N+3.95m (1.45 - 3.95 m)	35x35	Cabeza	G, Q, S	118.7	3.9	39.9	-32.9	-10.0	Q S.	17.0	Cumple
				G, Q, S	116.4	17.3	30.1	-20.0	-24.9	N,M S.	46.5	Cumple
				G	110.2	3.6	13.5	-3.4	-7.9	Disp. S.	-	Cumple
			2.15 m	G, Q, S	127.4	-17.5	-31.1	-33.1	-9.9	Q S.	61.0	Cumple
				G, Q, S	126.4	-42.4	22.2	6.6	-29.6	N,M S.	64.8	Cumple
			Pie	G, Q	150.1	-27.7	8.1	-5.4	-15.3	Q	28.5	Cumple
				G, Q, S	126.4	-42.4	22.2	6.6	-29.6	N,M S.	64.8	Cumple
				G	119.2	-13.5	6.3	-3.4	-7.9	Disp. S.	-	Cumple
	N+1.45m (-0.65 - 1.45 m)	35x35	Cabeza	G, Q	268.5	49.3	-4.2	-2.6	-44.5	Q	75.7	Cumple
				G	179.4	22.1	-2.5	-2.2	-19.9	Disp. S.	-	Cumple
			Pie	G, Q	274.8	-28.6	-8.7	-2.6	-44.5	Q	39.5	Cumple
				G, Q, S	207.8	-32.3	-34.2	-18.3	-34.9	N,M S.	65.5	Cumple
				G	186.7	-12.8	-6.4	-2.2	-19.9	Disp. S.	-	Cumple

Resumen de las comprobaciones												
Pilares	Tramo	Dimensión (cm)	Posición	Esfuerzos pésimos						Pésima	Aprov. (%)	Estado
				Naturaleza	N (kN)	Mxx (kN·m)	Myy (kN·m)	Qx (kN)	Qy (kN)			
	Cimentación	35x35	Arranque	G, Q, S	207.8	-32.3	-34.2	-18.3	-34.9	N,M S.	65.5	Cumple
C20				G, Q	15.8	2.8	3.3	2.4	-21.7	Q	37.5	Cumple
			Cabeza	G, S	-8.4	13.5	-10.1	18.1	-22.6	N,M S.	27.4	Cumple
				G	15.7	1.1	3.1	1.3	-10.2	Disp. S.	-	Cumple
	N+3.95m (1.45 - 3.95 m)	35x35	2.15 m	G, Q, S	7.8	-52.1	32.6	19.1	-31.0	N,M S.	93.5	Cumple
			Pie	G, Q	23.5	-43.9	8.5	2.4	-21.7	Q	43.9	Cumple
				G, Q, S	7.8	-52.1	32.6	19.1	-31.0	N,M S.	93.5	Cumple
				G	24.8	-20.9	5.9	1.3	-10.2	Disp. S.	-	Cumple
			Cabeza	G, Q	219.3	87.5	23.2	-27.3	-79.0	N,M	75.1	Cumple
				G	128.6	41.9	16.4	-19.3	-37.8	Disp. S.	-	Cumple
	N+1.45m (-0.65 - 1.45 m)	35x35	Pie	G, Q	225.6	-50.8	-24.5	-27.3	-79.0	Q	31.6	Cumple
				G, Q, S	183.4	-29.5	-52.6	-40.4	-48.2	N,M S.	81.2	Cumple
				G	136.0	-24.3	-17.3	-19.3	-37.8	Disp. S.	-	Cumple
	Cimentación	35x35	Arranque	G, Q, S	183.4	-29.5	-52.6	-40.4	-48.2	N,M S.	81.2	Cumple
C22				G, Q	90.0	1.5	-43.6	16.7	-0.5	Q	33.5	Cumple
			Cabeza	G, Q, S	84.6	-7.3	-48.4	23.7	5.2	N,M S.	65.5	Cumple
				G	69.9	1.4	-31.4	12.1	-0.5	Disp. S.	-	Cumple
			2.9 m	G, Q	97.8	0.3	-7.7	16.7	-0.5	Q	17.1	Cumple
				G, Q, S	77.7	-3.3	-14.8	3.6	-6.3	N,M S.	18.8	Cumple
	N+1.45m (-0.65 - 3.95 m)	35x35		G	78.9	0.3	-5.5	12.1	-0.5	Disp. S.	-	Cumple
			0.7 m	G, Q, S	101.8	14.8	52.1	23.7	5.2	N,M S.	74.6	Cumple
				G	87.8	-0.8	19.9	12.1	-0.5	Disp. S.	-	Cumple
			Pie	G, Q	105.3	-0.8	27.4	16.7	-0.5	Q	32.2	Cumple
				G, Q, S	101.8	14.8	52.1	23.7	5.2	N,M S.	74.6	Cumple
				G	87.8	-0.8	19.9	12.1	-0.5	Disp. S.	-	Cumple
	Cimentación	35x35	Arranque	G, Q, S	101.8	14.8	52.1	23.7	5.2	N,M S.	74.6	Cumple
C17				G, Q	128.0	-0.9	70.1	-41.5	1.5	Q	82.1	Cumple
			Cabeza	G, Q, S	114.8	-0.7	70.7	-53.1	1.3	N,M S.	93.4	Cumple
				G	98.1	-0.8	50.0	-30.5	1.0	Disp. S.	-	Cumple
			2.15 m	G, Q, S	123.5	2.3	-43.8	-53.2	1.5	Q S.	99.3	Cumple
	N+3.95m (1.45 - 3.95 m)	35x35		G, Q, S	117.9	31.0	-24.7	-39.5	22.4	N,M S.	55.1	Cumple
			Pie	G, Q, V	105.8	1.6	-15.6	-31.4	1.1	Q	53.9	Cumple
				G, Q, S	117.9	31.0	-24.7	-39.5	22.4	N,M S.	55.1	Cumple
				G	107.1	1.3	-15.6	-30.5	1.0	Disp. S.	-	Cumple
			Cabeza	G, Q	353.0	-4.2	-33.7	24.1	3.8	N,M	43.4	Cumple
				G	208.5	-1.8	-19.0	12.6	1.7	Disp. S.	-	Cumple
	N+1.45m (-0.65 - 1.45 m)	35x35	Pie	G, Q	359.3	2.5	8.4	24.1	3.8	Q	20.4	Cumple
				G, Q, S	263.1	19.1	23.8	25.4	14.9	N,M S.	42.5	Cumple
				G	215.8	1.1	3.1	12.6	1.7	Disp. S.	-	Cumple
	Cimentación	35x35	Arranque	G, Q, S	263.1	19.1	23.8	25.4	14.9	N,M S.	42.5	Cumple
C18				G, Q	123.0	-0.9	-64.4	24.6	0.4	Q	49.4	Cumple
			Cabeza	G, Q, S	110.0	-3.1	-65.7	29.9	1.9	N,M S.	87.2	Cumple
				G	94.4	-0.8	-46.0	17.6	0.3	Disp. S.	-	Cumple
			2.9 m	G, Q	130.7	-0.1	-11.5	24.6	0.4	Q	24.5	Cumple
				G, Q, S	107.1	-1.2	-17.1	10.1	-1.2	N,M S.	21.4	Cumple
	N+1.45m (-0.65 - 3.95 m)	35x35		G	103.4	-0.1	-8.1	17.6	0.3	Disp. S.	-	Cumple
			0.7 m	G, Q, S	127.2	4.8	61.3	29.9	1.9	Q S.	59.5	Cumple
				G, Q, S	127.2	4.9	61.3	29.9	1.9	N,M S.	79.4	Cumple
				G	112.3	0.5	28.9	17.6	0.3	Disp. S.	-	Cumple
			Pie	G, Q	138.3	0.6	40.2	24.6	0.4	Q	47.8	Cumple

Resumen de las comprobaciones												
Pilares	Tramo	Dimensión (cm)	Posición	Esfuerzos pésimos						Pésima	Aprov. (%)	Estado
				Naturaleza	N (kN)	Mxx (kN·m)	Myy (kN·m)	Qx (kN)	Qy (kN)			
				G, Q, S	127.2	4.9	61.3	29.9	1.9	N,M S.	79.4	Cumple
				G	112.3	0.5	28.9	17.6	0.3	Disp. S.	-	Cumple
	Cimentación	35x35	Arranque	G, Q, S	127.2	4.9	61.3	29.9	1.9	N,M S.	79.4	Cumple
C13												
	N+3.95m (1.45 - 3.95 m)	35x35	Cabeza	G, Q	126.7	-0.2	69.9	-41.4	-1.0	Q	81.9	Cumple
				G, Q, S	113.5	-6.1	69.0	-50.4	6.7	N,M S.	91.3	Cumple
				G	97.1	0.1	49.8	-30.4	-0.6	Disp. S.	-	Cumple
			2.15 m	G, Q, S	122.0	-6.8	-42.2	-52.0	-4.5	Q S.	96.8	Cumple
				G, Q, S	119.0	-22.8	-32.1	-44.8	-16.0	N,M S.	54.4	Cumple
			Pie	G, Q, V	104.9	-1.5	-15.5	-31.3	-0.7	Q	53.7	Cumple
				G, Q, S	119.0	-22.8	-32.1	-44.8	-16.0	N,M S.	54.4	Cumple
				G	106.2	-1.2	-15.5	-30.4	-0.6	Disp. S.	-	Cumple
	N+1.45m (-0.65 - 1.45 m)	35x35	Cabeza	G, Q	352.3	4.7	-33.7	23.9	-4.2	N,M	43.6	Cumple
				G	207.8	2.0	-18.9	12.5	-1.8	Disp. S.	-	Cumple
			Pie	G, Q	358.6	-2.7	8.2	23.9	-4.2	Q	20.3	Cumple
				G, Q, S	262.3	-21.1	28.0	27.1	-17.7	N,M S.	48.6	Cumple
				G	215.1	-1.1	3.0	12.5	-1.8	Disp. S.	-	Cumple
	Cimentación	35x35	Arranque	G, Q, S	262.3	-21.1	28.0	27.1	-17.7	N,M S.	48.6	Cumple
C14												
	N+1.45m (-0.65 - 3.95 m)	35x35	Cabeza	G, Q	122.8	0.0	-64.4	24.6	0.0	Q	49.3	Cumple
				G, Q, S	108.4	11.1	-63.3	28.2	-7.5	N,M S.	87.7	Cumple
				G	94.3	0.1	-46.0	17.6	0.0	Disp. S.	-	Cumple
			2.9 m	G, Q	130.6	0.0	-11.5	24.6	0.0	Q	24.4	Cumple
				G, Q, S	108.4	5.0	-15.8	11.7	7.4	N,M S.	22.0	Cumple
				G	103.3	0.0	-8.2	17.6	0.0	Disp. S.	-	Cumple
			0.7 m	G, Q, S	127.0	6.1	59.3	29.2	2.2	Q S.	58.1	Cumple
				G, Q, S	125.7	-20.6	56.4	28.2	-7.5	N,M S.	84.2	Cumple
				G	112.1	0.0	28.8	17.6	0.0	Disp. S.	-	Cumple
			Pie	G, Q	138.1	0.1	40.1	24.6	0.0	Q	47.7	Cumple
				G, Q, S	125.7	-20.6	56.4	28.2	-7.5	N,M S.	84.2	Cumple
				G	112.1	0.0	28.8	17.6	0.0	Disp. S.	-	Cumple
	Cimentación	35x35	Arranque	G, Q, S	125.7	-20.6	56.4	28.2	-7.5	N,M S.	84.2	Cumple
C8												
	N+3.95m (1.45 - 3.95 m)	35x35	Cabeza	G, Q, S	122.5	-9.6	42.6	-34.5	16.0	Q S.	18.8	Cumple
				G, Q, S	121.9	-12.9	40.2	-31.3	19.7	N,M S.	53.4	Cumple
				G	115.4	-3.1	15.5	-4.9	7.4	Disp. S.	-	Cumple
			2.15 m	G, Q, S	131.2	24.6	-31.9	-34.7	15.9	Q S.	69.1	Cumple
				G, Q, S	137.1	23.5	36.6	17.6	14.0	N,M S.	59.4	Cumple
			Pie	G, Q	156.9	27.0	7.6	-6.9	14.7	Q	26.7	Cumple
				G, Q, S	137.1	23.5	36.6	17.6	14.0	N,M S.	59.4	Cumple
				G	124.5	12.9	5.0	-4.9	7.4	Disp. S.	-	Cumple
	N+1.45m (-0.65 - 1.45 m)	35x35	Cabeza	G, Q	280.8	-50.0	-8.7	1.4	45.1	Q	75.0	Cumple
				G	183.9	-22.6	-3.2	-1.8	20.5	Disp. S.	-	Cumple
			Pie	G, Q	287.1	29.0	-6.3	1.4	45.1	Q	39.6	Cumple
				G, Q, S	210.9	33.6	-38.6	-18.5	37.1	N,M S.	70.8	Cumple
				G	191.2	13.2	-6.3	-1.8	20.5	Disp. S.	-	Cumple
	Cimentación	35x35	Arranque	G, Q, S	210.9	33.6	-38.6	-18.5	37.1	N,M S.	70.8	Cumple
C9												
	N+1.45m (-0.65 - 3.95 m)	35x35	Cabeza	G, Q	92.2	-1.9	-44.9	17.2	0.7	Q	34.4	Cumple
				G, Q, S	87.3	8.8	-50.3	24.7	-6.2	N,M S.	68.9	Cumple
				G	71.4	-1.8	-32.4	12.4	0.7	Disp. S.	-	Cumple
			2.9 m	G, Q	99.9	-0.3	-8.0	17.2	0.7	Q	17.6	Cumple
				G, Q, S	78.5	4.1	-15.7	3.4	7.7	N,M S.	20.4	Cumple
				G	80.4	-0.3	-5.7	12.4	0.7	Disp. S.	-	Cumple

Resumen de las comprobaciones												
Pilares	Tramo	Dimensión (cm)	Posición	Esfuerzos pésimos						Pésima	Aprov. (%)	Estado
				Naturaleza	N (kN)	Mxx (kN·m)	Myy (kN·m)	Qx (kN)	Qy (kN)			
			0.7 m	G, Q, S	104.5	-17.7	54.5	24.7	-6.2	N,M S.	80.0	Cumple
				G	89.3	1.2	20.3	12.4	0.7	Disp. S.	-	Cumple
			Pie	G, Q	107.5	1.2	28.0	17.2	0.7	Q	33.1	Cumple
				G, Q, S	104.5	-17.7	54.5	24.7	-6.2	N,M S.	80.0	Cumple
				G	89.3	1.2	20.3	12.4	0.7	Disp. S.	-	Cumple
	Cimentación	35x35	Arranque	G, Q, S	104.5	-17.7	54.5	24.7	-6.2	N,M S.	80.0	Cumple
C7			Cabeza	G, Q	15.1	-2.6	2.2	2.3	21.2	Q	36.6	Cumple
				G, S	-8.2	-15.1	-6.1	12.8	23.9	N,M S.	26.7	Cumple
				G	15.2	-1.0	2.3	1.8	9.8	Disp. S.	-	Cumple
	N+3.95m (1.45 - 3.95 m)	35x35	2.15 m	G, Q, S	7.6	49.7	33.4	20.2	29.2	N,M S.	91.2	Cumple
			Pie	G, Q	22.9	43.0	7.2	2.3	21.2	Q	42.9	Cumple
				G, Q, S	7.6	49.7	33.4	20.2	29.2	N,M S.	91.2	Cumple
				G	24.3	20.1	6.2	1.8	9.8	Disp. S.	-	Cumple
			Cabeza	G, Q	223.7	-87.5	27.0	-30.9	79.0	N,M	88.0	Cumple
				G	126.3	-41.4	16.9	-19.9	37.4	Disp. S.	-	Cumple
	N+1.45m (-0.65 - 1.45 m)	35x35	Pie	G, Q	230.0	50.7	-27.1	-30.9	79.0	Q	31.9	Cumple
				G, Q, S	183.0	33.2	-57.4	-45.3	49.8	N,M S.	90.3	Cumple
				G	133.7	24.0	-17.9	-19.9	37.4	Disp. S.	-	Cumple
	Cimentación	35x35	Arranque	G, Q, S	183.0	33.2	-57.4	-45.3	49.8	N,M S.	90.3	Cumple
C5			Cabeza	G, S	122.5	-5.3	26.9	-16.2	3.5	Q S.	8.2	Cumple
				G, Q, S	141.4	-5.4	27.8	-16.6	3.5	N,M S.	35.5	Cumple
				G	127.9	0.7	4.9	-1.8	-0.3	Disp. S.	-	Cumple
			2.9 m	G, S	72.6	2.2	-8.4	-15.4	3.6	Q S.	7.8	Cumple
				G, Q, S	151.7	-2.0	10.2	12.5	-4.0	N,M S.	16.7	Cumple
	N+1.45m (-0.65 - 3.95 m)	35x35		G	136.9	0.1	1.0	-1.8	-0.3	Disp. S.	-	Cumple
			0.7 m	G, Q, S	158.6	9.7	-42.8	-16.6	3.5	Q S.	33.0	Cumple
				G, S	77.3	9.7	-40.8	-15.4	3.6	N,M S.	56.7	Cumple
				G	145.7	-0.4	-2.7	-1.8	-0.3	Disp. S.	-	Cumple
			Pie	G, S	77.3	9.7	-40.8	-15.4	3.6	N,M S.	56.7	Cumple
				G	145.7	-0.4	-2.7	-1.8	-0.3	Disp. S.	-	Cumple
	Cimentación	35x35	Arranque	G, S	77.3	9.7	-40.8	-15.4	3.6	N,M S.	56.7	Cumple
C4			Cabeza	G, Q	70.0	-0.6	20.1	-7.6	0.2	Q	15.0	Cumple
				G, Q, S	65.8	-1.2	31.8	-18.1	0.7	N,M S.	42.0	Cumple
				G	54.2	0.0	14.6	-5.5	0.0	Disp. S.	-	Cumple
			2.9 m	G, Q, S	74.5	0.3	-7.2	-18.1	0.7	Q S.	9.0	Cumple
				G, Q, S	62.3	-0.4	13.5	5.8	-0.6	N,M S.	16.5	Cumple
	N+1.45m (-0.65 - 3.95 m)	35x35		G	63.3	0.0	2.8	-5.5	0.0	Disp. S.	-	Cumple
			0.7 m	G, Q, S	83.0	1.7	-45.3	-18.1	0.7	N,M S.	58.3	Cumple
				G	72.1	-0.1	-8.7	-5.5	0.0	Disp. S.	-	Cumple
			Pie	G, Q, V	69.4	-0.1	-10.8	-6.3	0.0	Q	10.9	Cumple
				G, Q, S	83.0	1.7	-45.3	-18.1	0.7	N,M S.	58.3	Cumple
				G	72.1	-0.1	-8.7	-5.5	0.0	Disp. S.	-	Cumple
	Cimentación	35x35	Arranque	G, Q, S	83.0	1.7	-45.3	-18.1	0.7	N,M S.	58.3	Cumple
C6			Cabeza	G, Q	74.0	1.1	-34.7	13.2	-0.4	Q	26.6	Cumple
				G, Q, S	68.3	12.5	-43.1	22.6	-7.7	N,M S.	62.3	Cumple
				G	58.0	1.1	-25.3	9.7	-0.4	Disp. S.	-	Cumple
			2.9 m	G, Q	81.8	0.2	-6.2	13.2	-0.4	Q	13.8	Cumple
	N+1.45m (-0.65 - 3.95 m)	35x35		G, Q, S	67.4	4.4	-15.5	-0.8	6.8	N,M S.	20.2	Cumple
				G	67.0	0.2	-4.4	9.7	-0.4	Disp. S.	-	Cumple
			0.7 m	G, Q, S	85.6	-20.0	52.8	22.6	-7.7	N,M S.	80.1	Cumple

Resumen de las comprobaciones												
Pilares	Tramo	Dimensión (cm)	Posición	Esfuerzos pésimos						Pésima	Aprov. (%)	Estado
				Naturaleza	N (kN)	Mxx (kN·m)	Myy (kN·m)	Qx (kN)	Qy (kN)			
				G	75.8	-0.6	15.9	9.7	-0.4	Disp. S.	-	Cumple
			Pie	G, Q	89.4	-0.6	21.6	13.2	-0.4	Q	25.3	Cumple
				G, Q, S	85.6	-20.0	52.8	22.6	-7.7	N,M S.	80.1	Cumple
				G	75.8	-0.6	15.9	9.7	-0.4	Disp. S.	-	Cumple
	Cimentación	35x35	Arranque	G, Q, S	85.6	-20.0	52.8	22.6	-7.7	N,M S.	80.1	Cumple
C2			Cabeza	G, Q, S	86.3	-6.0	27.2	-17.3	3.8	Q S.	8.8	Cumple
				G, S	42.9	-5.2	26.4	-17.0	3.5	N,M S.	36.1	Cumple
				G	77.7	-1.8	1.1	-0.4	0.7	Disp. S.	-	Cumple
			2.9 m	G, Q, S	95.0	2.1	-10.0	-17.3	3.8	Q S.	8.8	Cumple
				G, Q, S	92.5	-2.8	10.7	16.5	-2.5	N,M S.	14.6	Cumple
	N+1.45m (-0.65 - 3.95 m)	35x35		G	86.8	-0.3	0.3	-0.4	0.7	Disp. S.	-	Cumple
			0.7 m	G, Q, S	103.5	10.0	-46.3	-17.3	3.8	Q S.	34.9	Cumple
				G, S	52.5	9.5	-45.7	-17.0	3.5	N,M S.	65.1	Cumple
				G	95.6	1.1	-0.4	-0.4	0.7	Disp. S.	-	Cumple
			Pie	G, Q, S	103.5	10.0	-46.3	-17.3	3.8	Q S.	8.8	Cumple
				G, S	52.5	9.5	-45.7	-17.0	3.5	N,M S.	65.1	Cumple
				G	95.6	1.1	-0.4	-0.4	0.7	Disp. S.	-	Cumple
	Cimentación	35x35	Arranque	G, S	52.5	9.5	-45.7	-17.0	3.5	N,M S.	65.1	Cumple
C3			Cabeza	G, Q	42.2	-2.0	-18.8	7.2	0.8	Q	14.5	Cumple
				G, Q, S	38.3	6.4	-32.4	19.4	-5.3	N,M S.	45.7	Cumple
				G	34.3	-2.0	-14.4	5.5	0.8	Disp. S.	-	Cumple
			2.9 m	G, Q, S	47.0	-5.1	9.3	19.4	-5.3	Q S.	10.0	Cumple
				G, Q, S	44.5	4.4	-14.8	-7.2	6.9	N,M S.	19.7	Cumple
	N+1.45m (-0.65 - 3.95 m)	35x35		G	43.3	-0.3	-2.5	5.5	0.8	Disp. S.	-	Cumple
			0.7 m	G, Q, S	55.6	-16.3	50.0	19.4	-5.3	N,M S.	74.7	Cumple
				G	52.2	1.3	9.2	5.5	0.8	Disp. S.	-	Cumple
			Pie	G, Q	57.5	1.3	11.8	7.2	0.8	Q	13.5	Cumple
				G, Q, S	55.6	-16.3	50.0	19.4	-5.3	N,M S.	74.7	Cumple
				G	52.2	1.3	9.2	5.5	0.8	Disp. S.	-	Cumple
	Cimentación	35x35	Arranque	G, Q, S	55.6	-16.3	50.0	19.4	-5.3	N,M S.	74.7	Cumple
C1			Cabeza	G, Q	37.9	-1.3	14.2	-5.4	0.5	Q	10.7	Cumple
				G, Q, S	36.6	6.5	29.0	-17.7	-5.3	N,M S.	41.0	Cumple
				G	30.9	-1.5	10.6	-4.0	0.6	Disp. S.	-	Cumple
			2.9 m	G, Q, S	45.4	-5.0	-9.1	-17.7	-5.3	Q S.	9.2	Cumple
				G, Q, S	38.9	4.4	13.7	8.9	6.4	N,M S.	18.6	Cumple
	N+1.45m (-0.65 - 3.95 m)	35x35		G	40.0	-0.3	2.1	-4.0	0.6	Disp. S.	-	Cumple
			0.7 m	G, Q, S	53.9	-16.2	-46.3	-17.7	-5.3	N,M S.	69.7	Cumple
				G	48.8	0.9	-6.3	-4.0	0.6	Disp. S.	-	Cumple
			Pie	G, Q	53.3	0.7	-8.6	-5.4	0.5	Q	9.2	Cumple
				G, Q, S	53.9	-16.2	-46.3	-17.7	-5.3	N,M S.	69.7	Cumple
				G	48.8	0.9	-6.3	-4.0	0.6	Disp. S.	-	Cumple
	Cimentación	35x35	Arranque	G, Q, S	53.9	-16.2	-46.3	-17.7	-5.3	N,M S.	69.7	Cumple
C16			Cabeza	G, S	109.7	-0.6	14.2	-25.6	1.3	Q S.	61.3	Cumple
				G, Q	459.1	0.4	8.0	-12.0	-0.5	N,M	47.7	Cumple
				G	204.7	-0.2	4.9	-7.6	0.2	Disp. S.	-	Cumple
	N+1.45m (-0.65 - 1.45 m)	30x30	Pie	G, S	202.7	1.8	-34.5	-29.0	1.4	Q S.	74.6	Cumple
				G, Q, S	291.3	1.6	-36.3	-30.8	1.2	N,M S.	69.8	Cumple
				G	210.1	0.1	-8.5	-7.6	0.2	Disp. S.	-	Cumple
	Cimentación	30x30	Arranque	G, Q, S	291.3	1.6	-36.3	-30.8	1.2	N,M S.	69.8	Cumple
C12	N+1.45m (-0.65 - 1.45 m)	30x30	Cabeza	G, S	197.6	1.3	15.6	-27.6	-2.4	Q S.	35.4	Cumple

Resumen de las comprobaciones												
Pilares	Tramo	Dimensión (cm)	Posición	Esfuerzos pésimos						Pésima	Aprov. (%)	Estado
				Naturaleza	N (kN)	Mxx (kN·m)	Myy (kN·m)	Qx (kN)	Qy (kN)			
				G, Q	459.3	0.0	8.1	-12.1	0.0	N,M	47.7	Cumple
				G	204.5	0.3	4.9	-7.7	-0.4	Disp. S.	-	Cumple
			Pie	G, S	202.8	-2.9	-32.8	-27.6	-2.4	Q S.	69.5	Cumple
				G, Q, S	291.5	-2.9	-34.6	-29.4	-2.3	N,M S.	68.1	Cumple
				G	209.9	-0.3	-8.6	-7.7	-0.4	Disp. S.	-	Cumple
	Cimentación	30x30	Arranque	G, Q, S	291.5	-2.9	-34.6	-29.4	-2.3	N,M S.	68.1	Cumple
C19			Cabeza	G, Q	38.5	5.2	13.3	-17.7	-5.6	Q	49.4	Cumple
				G, Q, S	32.5	4.3	15.2	-28.2	-5.7	N,M S.	34.2	Cumple
	N+1.45m (-0.65 - 1.45 m)	30x30		G	23.4	2.8	7.5	-10.5	-3.0	Disp. S.	-	Cumple
			Pie	G, Q	43.2	-4.6	-17.6	-17.7	-5.6	Q	49.6	Cumple
				G, Q, S	36.6	0.2	-36.2	-29.9	-1.2	N,M S.	78.3	Cumple
				G	28.9	-2.5	-10.8	-10.5	-3.0	Disp. S.	-	Cumple
	Cimentación	30x30	Arranque	G, Q, S	36.6	0.2	-36.2	-29.9	-1.2	N,M S.	78.3	Cumple
C10			Cabeza	G, Q	43.9	-5.2	14.9	-19.4	5.6	Q	53.0	Cumple
				G, Q, S	33.3	-2.6	16.6	-30.6	1.8	N,M S.	35.7	Cumple
	N+1.45m (-0.65 - 1.45 m)	30x30		G	23.9	-2.7	7.8	-10.8	2.9	Disp. S.	-	Cumple
			Pie	G, Q	48.5	4.5	-19.1	-19.4	5.6	Q	54.4	Cumple
				G, Q, S	38.6	0.7	-37.0	-30.6	1.9	N,M S.	80.1	Cumple
				G	29.3	2.3	-11.2	-10.8	2.9	Disp. S.	-	Cumple
	Cimentación	30x30	Arranque	G, Q, S	38.6	0.7	-37.0	-30.6	1.9	N,M S.	80.1	Cumple
C11			Cabeza	G, Q, S	77.0	-1.5	10.4	-22.6	0.5	Q S.	16.1	Cumple
				G, Q, S	67.2	-10.4	4.2	-8.2	18.5	N,M S.	24.6	Cumple
	N+1.45m (-0.65 - 1.45 m)	30x30		G	54.4	-1.9	2.9	-5.6	2.0	Disp. S.	-	Cumple
			Pie	G, Q, V	69.9	1.7	-9.0	-7.3	2.3	Q	17.8	Cumple
				G, Q, S	82.1	-16.8	-16.7	-13.2	-12.4	N,M S.	56.1	Cumple
				G	59.8	1.6	-6.9	-5.6	2.0	Disp. S.	-	Cumple
	Cimentación	30x30	Arranque	G, Q, S	82.1	-16.8	-16.7	-13.2	-12.4	N,M S.	56.1	Cumple
C15			Cabeza	G, Q, S	77.3	1.3	11.0	-23.8	-0.1	Q S.	16.9	Cumple
				G, Q, S	65.4	10.4	2.3	-3.6	-18.3	N,M S.	21.7	Cumple
	N+1.45m (-0.65 - 1.45 m)	30x30		G	54.2	2.0	3.0	-5.7	-2.2	Disp. S.	-	Cumple
			Pie	G, Q, V	69.7	-1.9	-9.0	-7.4	-2.5	Q	18.0	Cumple
				G, Q, S	82.8	17.2	-20.1	-15.8	12.7	N,M S.	62.5	Cumple
				G	59.6	-1.8	-6.9	-5.7	-2.2	Disp. S.	-	Cumple
	Cimentación	30x30	Arranque	G, Q, S	82.8	17.2	-20.1	-15.8	12.7	N,M S.	62.5	Cumple

Notas:
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas)
N,M S.: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones sísmicas)
Disp. S.: Criterios de diseño por sismo
Q S.: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones sísmicas)
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas)

6.4. Listado de medición de pilares

Resumen de medición - N+1.45m						
Pilares	Dimensiones (cm)	Encofrado (m²)	Hormigón f'c=210 (m³)	Armaduras Grade 60		
				Longitudinal #5 (kg)	Estribos #3 (kg)	Total +0 % (kg)
C1, C2, C3, C4, C5, C6, C9, C14, C18, C22, C23, C24, C25, C26, C27 y C28	35x35	95.20	8.33	-	1011.2	1011.2
C7, C8, C13, C17, C20 y C21	35x35	14.70	1.29	175.2	207.0	382.2
C10, C11, C12, C15, C16 y C19	30x30	12.60	0.95	-	178.2	178.2

Resumen de medición - N+1.45m						
Pilares	Dimensiones (cm)	Encofrado (m²)	Hormigón f'c=210 (m³)	Armaduras Grade 60		
				Longitudinal #5 (kg)	Estribos #3 (kg)	Total +0 % (kg)
Total		**122.50**	**10.57**	**175.2**	**1396.4**	**1571.6**

Resumen de medición - N+3.95m						
Pilares	Dimensiones (cm)	Encofrado (m²)	Hormigón f'c=210 (m³)	Armaduras Grade 60		
				Longitudinal #4 (kg)	Estribos #3 (kg)	Total +0 % (kg)
C7, C8, C13, C17, C20 y C21	35x35	18.06	1.58	51.6	257.4	309.0
Total		**18.06**	**1.58**	**51.6**	**257.4**	**309.0**

6.5. Sumatorio de esfuerzos de pilares, pantallas y muros por hipótesis y planta

- Sólo se tienen en cuenta los esfuerzos de pilares, muros y pantallas, por lo que si la obra tiene vigas con vinculación exterior, vigas inclinadas, diagonales o estructuras 3D integradas, los esfuerzos de dichos elementos no se muestran en el siguiente listado.
- Este listado es de utilidad para conocer las cargas actuantes por encima de la cota de la base de los soportes sobre una planta, por lo que para casos tales como pilares apeados traccionados, los esfuerzos de dichos pilares tendrán la influencia no sólo de las cargas por encima sino también la de las cargas que recibe de plantas inferiores.

6.5.1. Resumido


Valores referidos al origen (X=0.00, Y=0.00)								
Planta	Cota (m)	Hipótesis	N (kN)	Mx (kN·m)	My (kN·m)	Qx (kN)	Qy (kN)	T (kN·m)
N+1.45m	1.45	Peso propio	980.5	6523.2	14031	0.0	0.0	0.0
		Cargas muertas	283.1	1930.0	4016.3	0.0	0.0	0.0
		Carga Muerta	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Empuje	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Sobrecarga (Uso 1)	424.6	2895.1	6024.4	0.0	0.0	0.0
		Sobrecarga (Uso 3)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Viento +X exc.+	0.0	24.0	0.0	9.6	0.0	-165.9
		Viento +X exc.-	0.0	24.0	0.0	9.6	0.0	-110.6
		Viento -X exc.+	0.0	-24.0	0.0	-9.6	0.0	165.9
		Viento -X exc.-	0.0	-24.0	0.0	-9.6	0.0	110.6
		Viento +Y exc.+	0.0	0.0	53.9	0.0	21.6	150.7
		Viento +Y exc.-	0.0	0.0	53.9	0.0	21.6	100.4
		Viento -Y exc.+	0.0	0.0	-53.9	0.0	-21.6	-150.7
		Viento -Y exc.-	0.0	0.0	-53.9	0.0	-21.6	-100.4
		Carga Viento	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Granizo Cubierta	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Sismo X Modo 1	0.0	36.4	98.5	14.6	39.4	488.1
		Sismo X Modo 2	0.0	564.0	-109.6	225.6	-43.9	-3907
		Sismo X Modo 3	0.0	-0.4	-11.0	-0.1	-4.4	15.2
		Sismo X Modo 4	0.0	-74.6	1.3	-29.8	0.5	428.9
		Sismo X Modo 5	0.0	0.0	1.4	0.0	0.5	-0.3
		Sismo Y Modo 1	0.0	109.8	297.3	43.9	118.9	1472.8
		Sismo Y Modo 2	0.0	123.4	-24.0	49.3	-9.6	-854.7
		Sismo Y Modo 3	0.0	-13.5	-399.5	-5.4	-159.8	552.6
		Sismo Y Modo 4	0.0	-1.7	0.0	-0.7	0.0	9.5
		Sismo Y Modo 5	0.0	1.7	70.4	0.7	28.1	-15.7

Valores referidos al origen (X=0.00, Y=0.00)								
Planta	Cota (m)	Hipótesis	N (kN)	Mx (kN·m)	My (kN·m)	Qx (kN)	Qy (kN)	T (kN·m)
Cimentación	-0.65	Peso propio	1578.2	7880.6	22633	0.0	0.0	0.0
		Cargas muertas	622.1	2394.2	8891.6	0.0	0.0	0.0
		Carga Muerta	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Empuje	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Sobrecarga (Uso 1)	1266.3	4054.9	18227	0.0	0.0	0.0
		Sobrecarga (Uso 3)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Viento +X exc.+	0.0	81.3	0.0	27.3	0.0	-441.0
		Viento +X exc.-	0.0	81.3	0.0	27.3	0.0	-344.4
		Viento -X exc.+	0.0	-81.3	0.0	-27.3	0.0	441.0
		Viento -X exc.-	0.0	-81.3	0.0	-27.3	0.0	344.4
		Viento +Y exc.+	0.0	0.0	182.4	0.0	61.2	311.0
		Viento +Y exc.-	0.0	0.0	182.4	0.0	61.2	215.9
		Viento -Y exc.+	0.0	0.0	-182.4	0.0	-61.2	-311.0
		Viento -Y exc.-	0.0	0.0	-182.4	0.0	-61.2	-215.9
		Carga Viento	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Granizo Cubierta	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Sismo X Modo 1	0.0	72.7	189.8	17.3	43.5	483.0
		Sismo X Modo 2	0.0	1129.5	-212.8	269.3	-49.1	-4570
		Sismo X Modo 3	0.0	-0.8	-22.9	-0.2	-5.7	15.8
		Sismo X Modo 4	0.0	80.3	-1.6	73.7	-1.4	-1058
		Sismo X Modo 5	0.0	-0.0	-1.7	-0.0	-1.4	2.1
		Sismo Y Modo 1	0.0	219.2	572.8	52.1	131.2	1457.4
		Sismo Y Modo 2	0.0	247.1	-46.6	58.9	-10.7	-999.7
		Sismo Y Modo 3	0.0	-27.8	-831.1	-6.8	-205.5	574.1
		Sismo Y Modo 4	0.0	1.8	-0.0	1.6	-0.0	-23.5
		Sismo Y Modo 5	0.0	-1.9	-86.3	-1.7	-74.6	108.4

7. LISTADO DE ARMADO DE VIGAS

7.1. N+1.45m


7.1.1. VG-201

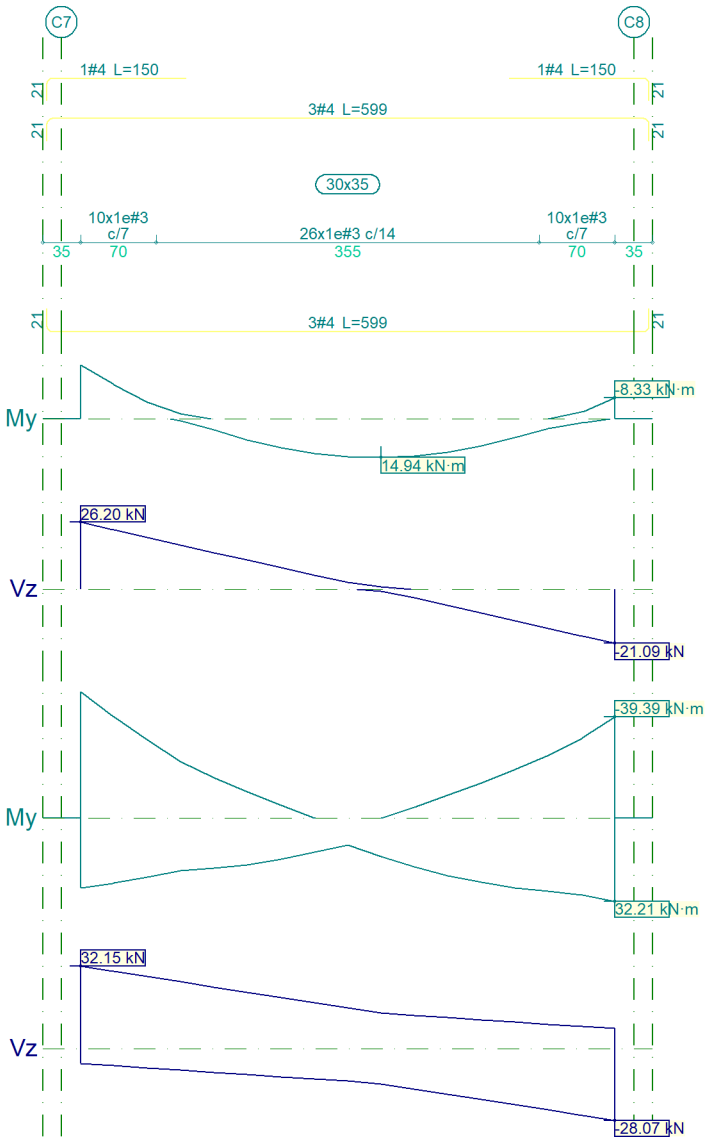

VG-201			Tramo: C7-C8		
Sección			30x35		
Zona			1/3L	2/3L	3/3L
Situaciones persistentes o transitorias	Momento mín.	[kN·m]	**-20.97**	**--**	**-8.33**
	x	[m]	0.00	--	4.95
	Momento máx.	[kN·m]	**8.12**	**14.94**	**12.86**
	x	[m]	1.55	2.78	3.40
	Cortante mín.	[kN]	**--**	**-3.36**	**-21.09**
	x	[m]	--	3.09	4.95
	Cortante máx.	[kN]	**26.20**	**8.46**	**--**
	x	[m]	0.00	1.86	--
	Torsor mín.	[kN]	**--**	**--**	**--**
	x	[m]	--	--	--
	Torsor máx.	[kN]	**--**	**--**	**--**
	x	[m]	--	--	--

VG-201				Tramo: C7-C8		
Sección				30x35		
Zona				1/3L	2/3L	3/3L
Situaciones sísmicas	Momento mín.	[kN·m]		**-49.03**	**-5.10**	**-39.39**
	x	[m]		0.00	1.86	4.95
	Momento máx.	[kN·m]		**27.03**	**18.87**	**32.21**
	x	[m]		0.00	3.09	4.95
	Cortante mín.	[kN]		**-10.15**	**-15.83**	**-28.07**
	x	[m]		1.55	3.09	4.95
	Cortante máx.	[kN]		**32.15**	**19.91**	**12.06**
	x	[m]		0.00	1.86	3.40
	Torsor mín.	[kN]		**--**	**--**	**--**
	x	[m]		--	--	--
	Torsor máx.	[kN]		**--**	**--**	**--**
	x	[m]		--	--	--
Área Sup.		[cm²]	Real	**5.07**	**3.80**	**5.07**
			Nec.	4.83	3.00	3.84
Área Inf.		[cm²]	Real	**3.80**	**3.80**	**3.80**
			Nec.	3.00	3.00	3.11
Área Transv.		[cm²/m]	Real	**20.37**	**10.19**	**20.37**
			Nec.	3.75	2.55	3.75
F. Activa				**0.27 mm, L/18075 (L: 4.95 m)**		


7.1.2. VG-202

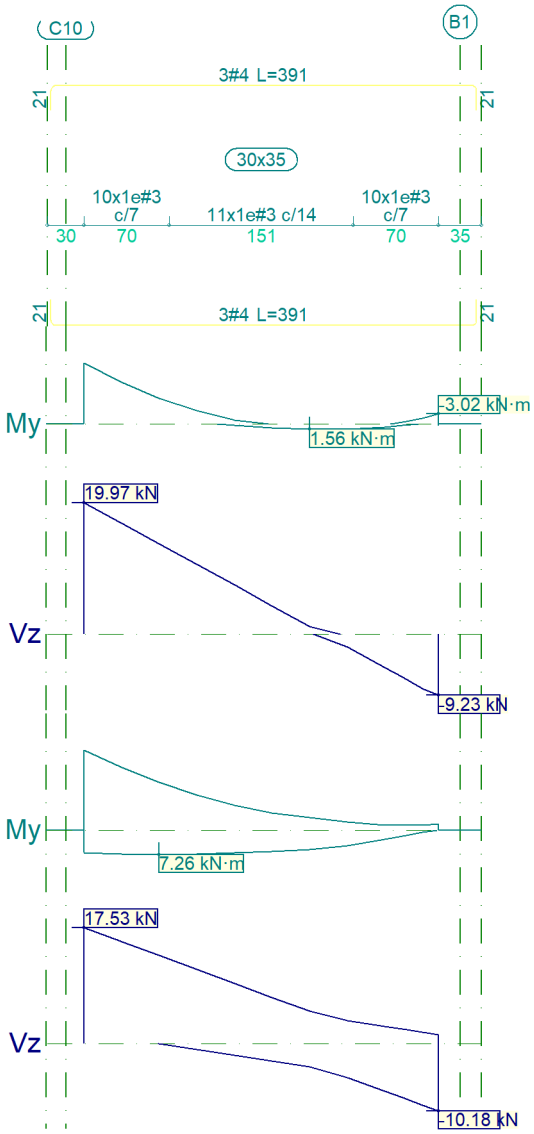

VG-202			Tramo: C10-B1		
Sección			30x35		
Zona			1/3L	2/3L	3/3L
Situaciones persistentes o transitorias	Momento mín.	[kN·m]	**-18.12**	**-1.20**	**-3.02**
	x	[m]	0.00	1.23	2.91
	Momento máx.	[kN·m]	**--**	**1.56**	**1.43**
	x	[m]	--	1.85	2.16
	Cortante mín.	[kN]	**--**	**--**	**-9.23**
	x	[m]	--	--	2.91
	Cortante máx.	[kN]	**19.97**	**7.46**	**--**
	x	[m]	0.00	1.23	--
	Torsor mín.	[kN]	**--**	**--**	**--**
	x	[m]	--	--	--
	Torsor máx.	[kN]	**--**	**--**	**--**
	x	[m]	--	--	--
Situaciones sísmicas	Momento mín.	[kN·m]	**-23.75**	**-7.33**	**-2.47**

VG-202				Tramo: C10-B1		
Sección				30x35		
Zona				1/3L	2/3L	3/3L
	x	[m]		0.00	1.23	2.16
	Momento máx.	[kN·m]		**7.26**	**6.71**	**4.54**
	x	[m]		0.62	1.23	2.16
	Cortante mín.	[kN]		**-0.89**	**-3.50**	**-10.18**
	x	[m]		0.93	1.85	2.91
	Cortante máx.	[kN]		**17.53**	**9.09**	**3.46**
	x	[m]		0.00	1.23	2.16
	Torsor mín.	[kN]		**--**	**--**	**--**
	x	[m]		--	--	--
	Torsor máx.	[kN]		**--**	**--**	**--**
	x	[m]		--	--	--
Área Sup.		[cm²]	Real	**3.80**	**3.80**	**3.80**
			Nec.	3.00	3.00	3.00
Área Inf.		[cm²]	Real	**3.80**	**3.80**	**3.80**
			Nec.	3.00	3.00	3.00
Área Transv.		[cm²/m]	Real	**20.37**	**10.19**	**20.37**
			Nec.	4.60	2.55	4.60
F. Activa				**0.03 mm, L/95900 (L: 2.91 m)**		


7.1.3. VG-203

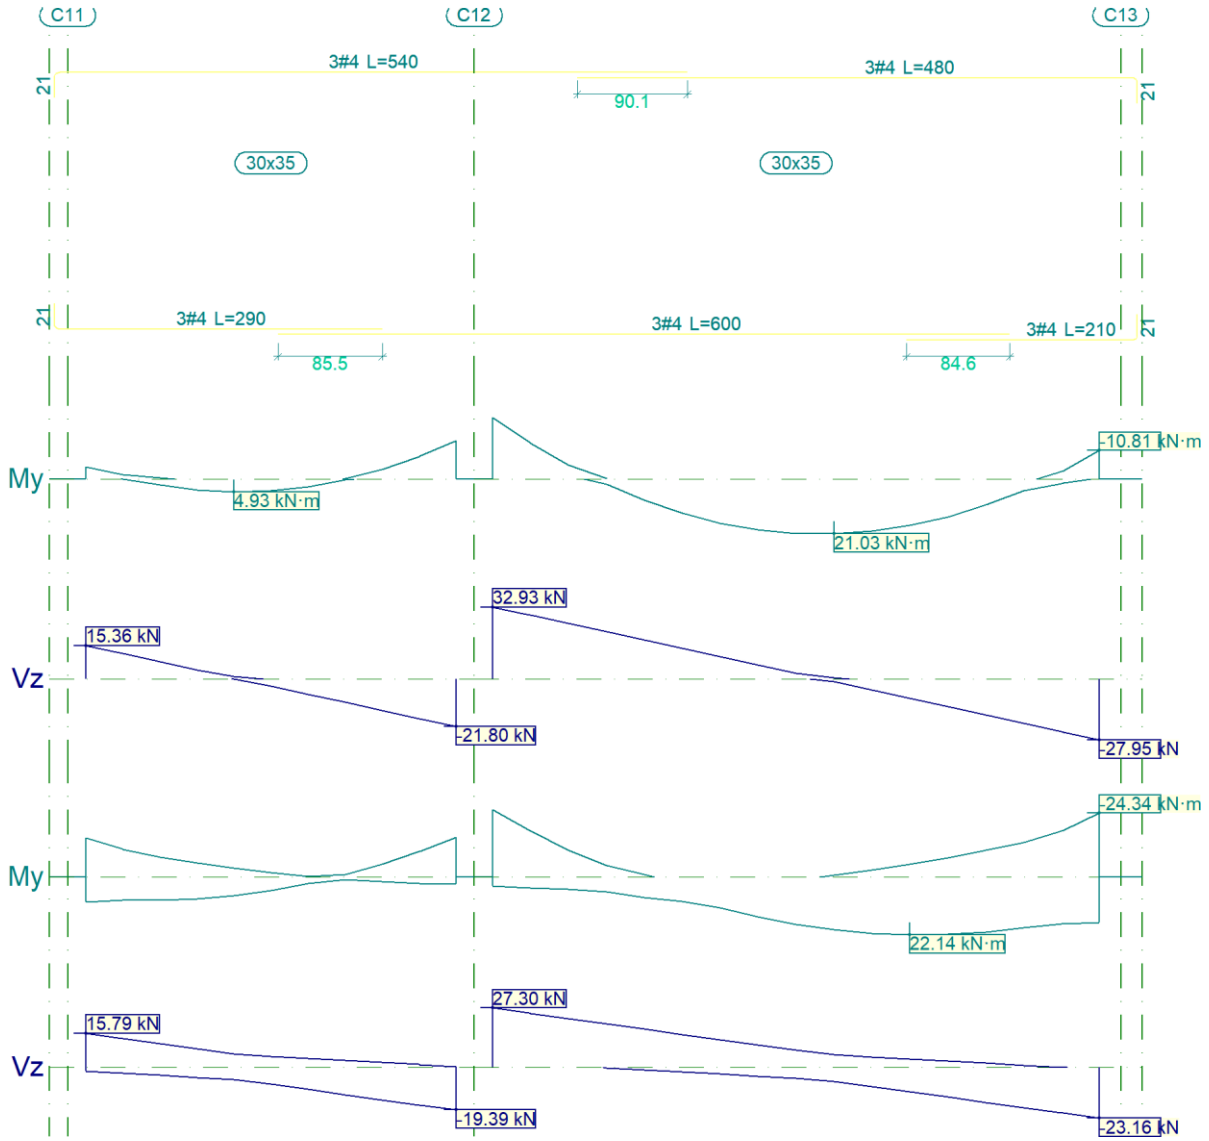

VG-203			Tramo: C11-C12			Tramo: C12-C13		
Sección			30x35			30x35		
Zona			1/3L	2/3L	3/3L	1/3L	2/3L	3/3L
Situaciones persistentes o transitorias	Momento mín.	[kN·m]	**-4.66**	**--**	**-14.59**	**-23.30**	**--**	**-10.81**
	x	[m]	0.00	--	3.03	0.00	--	4.98
	Momento máx.	[kN·m]	**4.23**	**4.93**	**--**	**13.17**	**21.03**	**17.85**
	x	[m]	0.91	1.21	--	1.55	2.80	3.42
	Cortante mín.	[kN]	**--**	**-7.00**	**-21.80**	**--**	**-5.10**	**-27.95**
	x	[m]	--	1.82	3.03	--	3.11	4.98
	Cortante máx.	[kN]	**15.36**	**0.98**	**--**	**32.93**	**10.13**	**--**
	x	[m]	0.00	1.21	--	0.00	1.87	--
	Torsor mín.	[kN]	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	x	[m]	--	--	--	--	--	--
	Torsor máx.	[kN]	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	x	[m]	--	--	--	--	--	--

VG-203				Tramo: C11-C12			Tramo: C12-C13		
Sección				30x35			30x35		
Zona				1/3L	2/3L	3/3L	1/3L	2/3L	3/3L
Situaciones sísmicas	Momento mín.	[kN·m]		**-14.90**	**-3.30**	**-15.23**	**-25.68**	**-2.55**	**-24.34**
	x	[m]		0.00	1.21	3.03	0.00	3.11	4.98
	Momento máx.	[kN·m]		**9.58**	**7.18**	**2.67**	**9.30**	**21.56**	**22.14**
	x	[m]		0.00	1.21	3.03	1.55	3.11	3.42
	Cortante mín.	[kN]		**-4.45**	**-9.92**	**-19.39**	**-2.02**	**-8.62**	**-23.16**
	x	[m]		0.91	1.82	3.03	1.55	3.11	4.98
	Cortante máx.	[kN]		**15.79**	**6.33**	**3.33**	**27.30**	**12.76**	**3.94**
	x	[m]		0.00	1.21	2.12	0.00	1.87	3.42
	Torsor mín.	[kN]		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	x	[m]		--	--	--	--	--	--
	Torsor máx.	[kN]		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	x	[m]		--	--	--	--	--	--
Área Sup.		[cm²]	Real	**3.80**	**3.80**	**3.80**	**3.80**	**3.80**	**3.80**
			Nec.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Área Inf.		[cm²]	Real	**3.80**	**3.80**	**3.80**	**3.80**	**3.80**	**3.80**
			Nec.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Área Transv.		[cm²/m]	Real	**20.37**	**20.37**	**20.37**	**20.37**	**10.19**	**20.37**
			Nec.	4.45	2.55	4.45	3.49	2.55	3.49
F. Activa				**0.01 mm, L/108790 (L: 1.24 m)**			**0.43 mm, L/11633 (L: 4.98 m)**		


7.1.4. VG-204

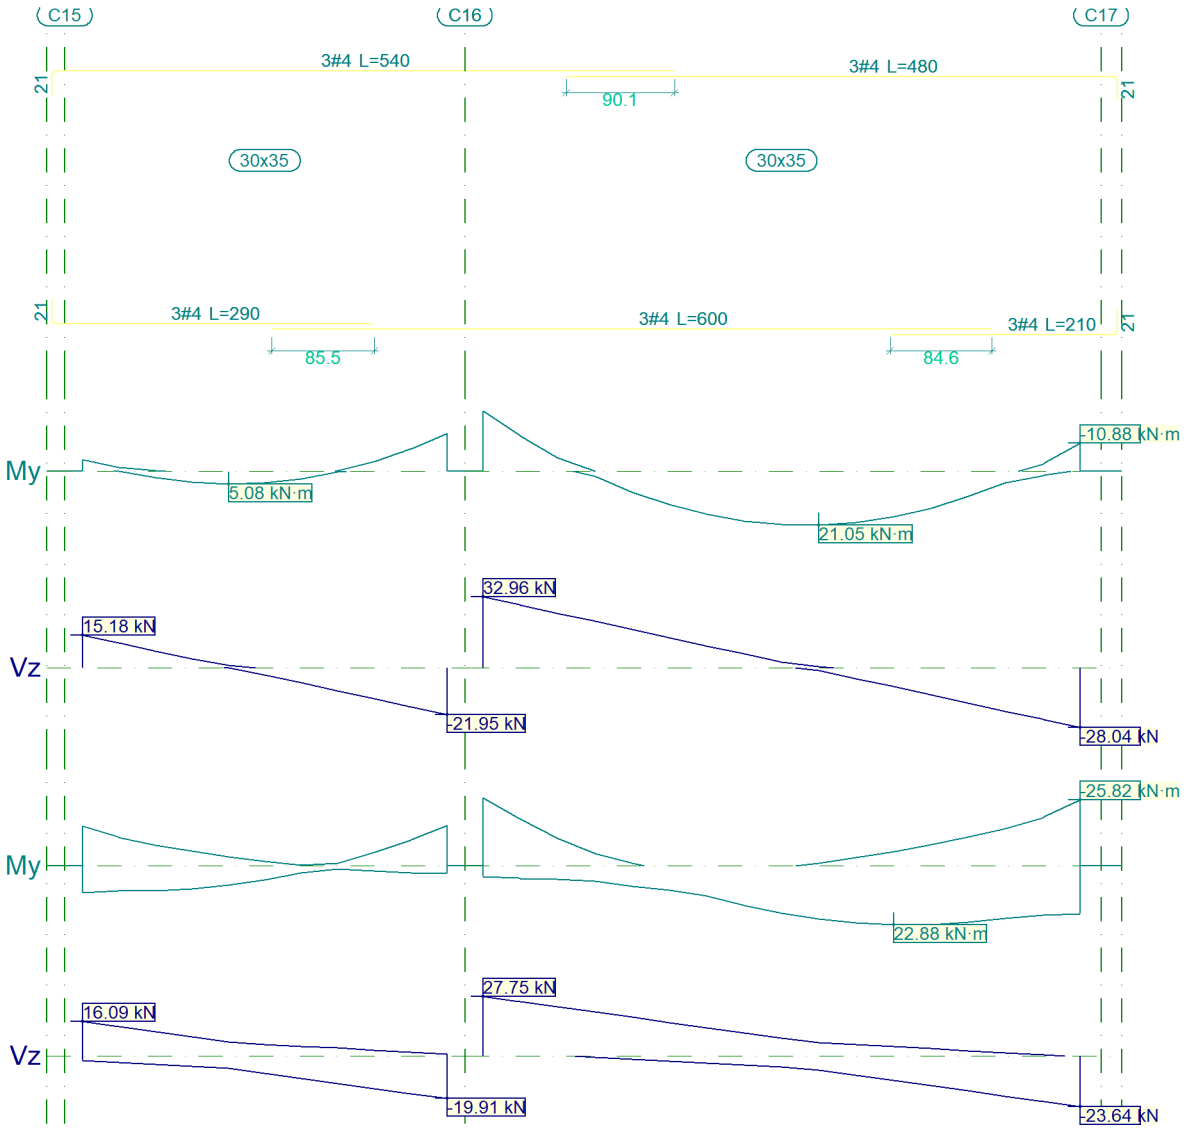

VG-204			Tramo: C15-C16			Tramo: C16-C17		
Sección			30x35			30x35		
Zona			1/3L	2/3L	3/3L	1/3L	2/3L	3/3L
Situaciones persistentes o transitorias	Momento mín.	[kN·m]	**-4.31**	**--**	**-14.73**	**-23.37**	**--**	**-10.88**
	x	[m]	0.00	--	3.03	0.00	--	4.98
	Momento máx.	[kN·m]	**4.43**	**5.08**	**--**	**13.18**	**21.05**	**17.87**
	x	[m]	0.91	1.21	--	1.55	2.80	3.42
	Cortante mín.	[kN]	**--**	**-7.16**	**-21.95**	**--**	**-5.13**	**-28.04**
	x	[m]	--	1.82	3.03	--	3.11	4.98
	Cortante máx.	[kN]	**15.18**	**0.91**	**--**	**32.96**	**10.15**	**--**
	x	[m]	0.00	1.21	--	0.00	1.87	--
	Torsor mín.	[kN]	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	x	[m]	--	--	--	--	--	--
	Torsor máx.	[kN]	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	x	[m]	--	--	--	--	--	--
Situaciones sísmicas	Momento mín.	[kN·m]	**-15.48**	**-3.56**	**-15.77**	**-26.46**	**-3.16**	**-25.82**

VG-204				Tramo: C15-C16			Tramo: C16-C17		
Sección				30x35			30x35		
Zona				1/3L	2/3L	3/3L	1/3L	2/3L	3/3L
	x	[m]		0.00	1.21	3.03	0.00	3.11	4.98
	Momento máx.	[kN·m]		**10.50**	**7.59**	**3.07**	**9.38**	**22.17**	**22.88**
	x	[m]		0.00	1.21	3.03	1.55	3.11	3.42
	Cortante mín.	[kN]		**-4.92**	**-10.45**	**-19.91**	**-2.42**	**-9.07**	**-23.64**
	x	[m]		0.91	1.82	3.03	1.55	3.11	4.98
	Cortante máx.	[kN]		**16.09**	**6.66**	**3.73**	**27.75**	**13.21**	**4.37**
	x	[m]		0.00	1.21	2.12	0.00	1.87	3.42
	Torsor mín.	[kN]		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	x	[m]		--	--	--	--	--	--
	Torsor máx.	[kN]		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	x	[m]		--	--	--	--	--	--
Área Sup.		[cm²]	Real	**3.80**	**3.80**	**3.80**	**3.80**	**3.80**	**3.80**
			Nec.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Área Inf.		[cm²]	Real	**3.80**	**3.80**	**3.80**	**3.80**	**3.80**	**3.80**
			Nec.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Área Transv.		[cm²/m]	Real	**20.37**	**20.37**	**20.37**	**20.37**	**10.19**	**20.37**
			Nec.	4.45	2.55	4.45	3.49	2.55	3.49
F. Activa				**0.01 mm, L/108100 (L: 1.18 m)**			**0.43 mm, L/11636 (L: 4.98 m)**		


7.1.5. VG-205

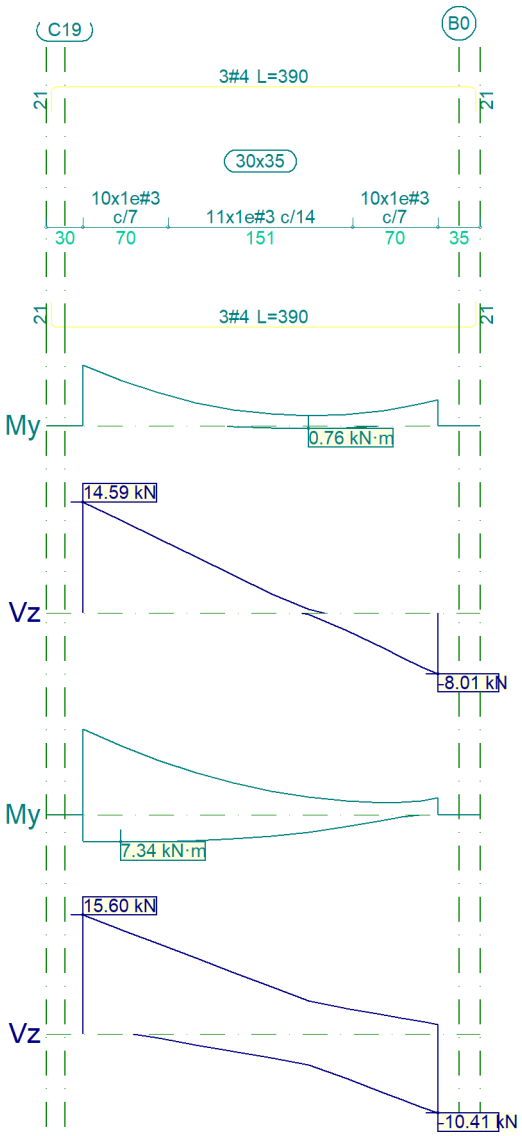

VG-205			Tramo: C19-B0		
Sección			30x35		
Zona			1/3L	2/3L	3/3L
Situaciones persistentes o transitorias	Momento mín.	[kN·m]	**-16.42**	**-4.36**	**-7.11**
	x	[m]	0.00	1.23	2.91
	Momento máx.	[kN·m]	**--**	**--**	**--**
	x	[m]	--	--	--
	Cortante mín.	[kN]	**--**	**-0.18**	**-8.01**
	x	[m]	--	1.85	2.91
	Cortante máx.	[kN]	**14.59**	**4.95**	**--**
	x	[m]	0.00	1.23	--
	Torsor mín.	[kN]	**--**	**--**	**--**
	x	[m]	--	--	--
	Torsor máx.	[kN]	**--**	**--**	**--**
	x	[m]	--	--	--
Situaciones sísmicas	Momento mín.	[kN·m]	**-23.13**	**-8.52**	**-4.57**

VG-205				Tramo: C19-B0		
Sección				30x35		
Zona				1/3L	2/3L	3/3L
	x	[m]		0.00	1.23	2.91
	Momento máx.	[kN·m]		**7.34**	**6.41**	**3.23**
	x	[m]		0.31	1.23	2.16
	Cortante mín.	[kN]		**-1.44**	**-4.04**	**-10.41**
	x	[m]		0.93	1.85	2.91
	Cortante máx.	[kN]		**15.60**	**8.08**	**3.36**
	x	[m]		0.00	1.23	2.16
	Torsor mín.	[kN]		**--**	**--**	**--**
	x	[m]		--	--	--
	Torsor máx.	[kN]		**--**	**--**	**--**
	x	[m]		--	--	--
Área Sup.		[cm²]	Real	**3.80**	**3.80**	**3.80**
			Nec.	3.00	3.00	3.00
Área Inf.		[cm²]	Real	**3.80**	**3.80**	**3.80**
			Nec.	3.00	3.00	3.00
Área Transv.		[cm²/m]	Real	**20.37**	**10.19**	**20.37**
			Nec.	4.53	2.55	4.53
F. Activa				**0.05 mm, L/61590 (L: 2.91 m)**		


7.1.6. VG-206

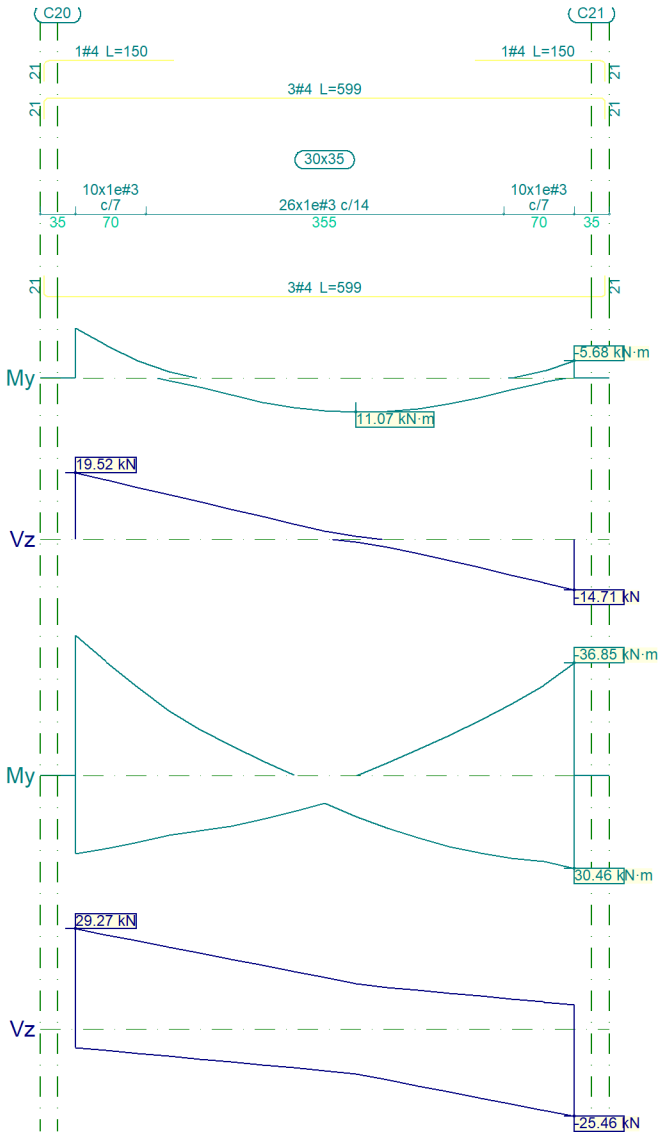

VG-206			Tramo: C20-C21		
Sección			30x35		
Zona			1/3L	2/3L	3/3L
Situaciones persistentes o transitorias	Momento mín.	[kN·m]	**-16.47**	**--**	**-5.68**
	x	[m]	0.00	--	4.95
	Momento máx.	[kN·m]	**5.45**	**11.07**	**9.91**
	x	[m]	1.55	2.78	3.40
	Cortante mín.	[kN]	**--**	**-2.29**	**-14.71**
	x	[m]	--	3.09	4.95
	Cortante máx.	[kN]	**19.52**	**6.68**	**--**
	x	[m]	0.00	1.86	--
	Torsor mín.	[kN]	**--**	**--**	**--**
	x	[m]	--	--	--
	Torsor máx.	[kN]	**--**	**--**	**--**
	x	[m]	--	--	--
Situaciones sísmicas	Momento mín.	[kN·m]	**-45.82**	**-4.73**	**-36.85**


VG-206				Tramo: C20-C21		
Sección				30x35		
Zona				1/3L	2/3L	3/3L
	x	[m]		0.00	1.86	4.95
	Momento máx.	[kN·m]		**25.65**	**17.23**	**30.46**
	x	[m]		0.00	3.09	4.95
	Cortante mín.	[kN]		**-9.61**	**-14.80**	**-25.46**
	x	[m]		1.55	3.09	4.95
	Cortante máx.	[kN]		**29.27**	**18.60**	**11.37**
	x	[m]		0.00	1.86	3.40
	Torsor mín.	[kN]		--	--	--
	x	[m]		--	--	--
	Torsor máx.	[kN]		--	--	--
	x	[m]		--	--	--
Área Sup.		[cm²]	Real	**5.07**	**3.80**	**5.07**
			Nec.	4.50	3.00	3.58
Área Inf.		[cm²]	Real	**3.80**	**3.80**	**3.80**
			Nec.	3.00	3.00	3.00
Área Transv.		[cm²/m]	Real	**20.37**	**10.19**	**20.37**
			Nec.	3.75	2.55	3.75
F. Activa				**0.24 mm, L/20379 (L: 4.95 m)**		

7.1.7. VG-207

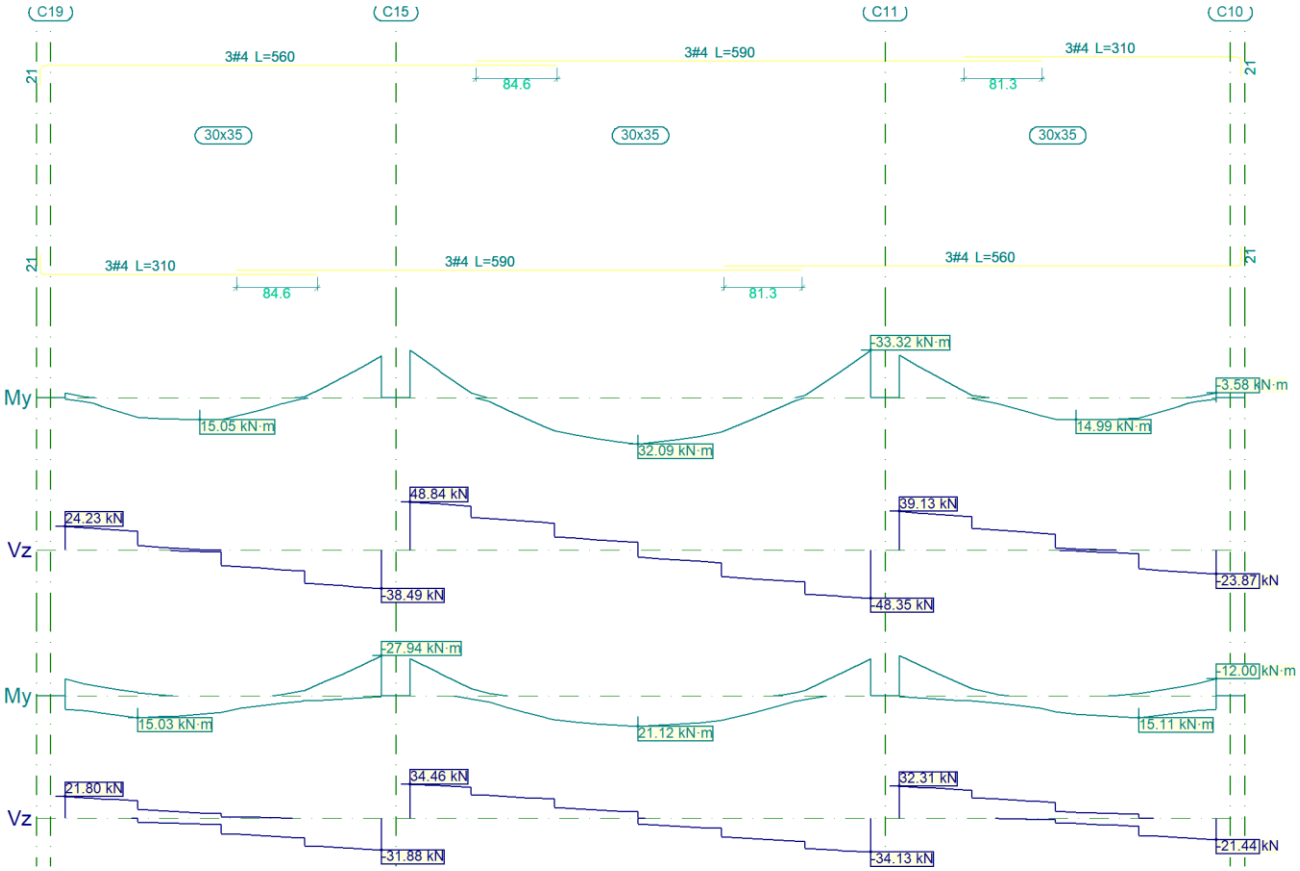

VG-207				Tramo: C19-C15			Tramo: C15-C11			Tramo: C11-C10		
Sección				30x35			30x35			30x35		
Zona				1/3L	2/3L	3/3L	1/3L	2/3L	3/3L	1/3L	2/3L	3/3L
Situaciones persistentes o transitorias	Momento mín.	[kN·m]		-3.61	--	-29.59	-33.30	--	-33.32	-29.65	--	-3.58
	x	[m]		0.00	--	3.30	0.00	--	4.80	0.00	--	3.30
	Momento máx.	[kN·m]		14.21	15.05	4.20	22.76	32.09	23.71	3.92	14.99	14.60
	x	[m]		0.97	1.41	2.25	1.51	2.38	3.25	1.03	1.84	2.28
	Cortante mín.	[kN]		--	-17.95	-38.49	--	-11.08	-48.35	--	-1.46	-23.87
	x	[m]		--	2.04	3.30	--	3.03	4.80	--	2.06	3.30
	Cortante máx.	[kN]		24.23	2.09	--	48.84	12.17	--	39.13	18.35	--
	x	[m]		0.00	1.19	--	0.00	1.72	--	0.00	1.31	--
	Torsor mín.	[kN]		--	--	--	--	--	--	--	--	--
	x	[m]		--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Torsor máx.	[kN]		--	--	--	--	--	--	--	--	--
	x	[m]		--	--	--	--	--	--	--	--	--
Situaciones sísmicas	Momento mín.	[kN·m]		-12.17	--	-27.94	-26.13	--	-26.11	-27.95	--	-12.00
	x	[m]		0.00	--	3.30	0.00	--	4.80	0.00	--	3.30
	Momento máx.	[kN·m]		15.03	13.70	5.15	16.39	21.12	16.91	5.01	13.52	15.11
	x	[m]		0.76	1.19	2.25	1.51	2.38	3.25	1.03	2.06	2.50
	Cortante mín.	[kN]		-4.40	-17.64	-31.88	--	-9.12	-34.13	-0.07	-6.04	-21.44
	x	[m]		0.97	2.04	3.30	--	3.03	4.80	1.03	2.06	3.30
	Cortante máx.	[kN]		21.80	6.77	0.31	34.46	9.83	--	32.31	17.73	4.65
	x	[m]		0.00	1.19	2.25	0.00	1.72	--	0.00	1.31	2.28
	Torsor mín.	[kN]		--	--	--	--	--	--	--	--	--
	x	[m]		--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Torsor máx.	[kN]		--	--	--	--	--	--	--	--	--
	x	[m]		--	--	--	--	--	--	--	--	--
Área Sup.		[cm²]	Real	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80
			Nec.	3.00	3.00	3.00	3.22	3.00	3.22	3.00	3.00	3.00
Área Inf.		[cm²]	Real	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80
			Nec.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.10	3.00	3.00	3.00	3.00
Área Transv.		[cm²/m]	Real	20.37	20.37	20.37	20.37	10.19	20.37	20.37	20.37	20.37
			Nec.	4.76	2.55	4.76	4.42	2.55	4.42	4.77	2.55	4.77
F. Activa				0.12 mm, L/23159 (L: 2.82 m)			0.65 mm, L/7384 (L: 4.80 m)			0.12 mm, L/23094 (L: 2.84 m)		


7.1.8. VG-208

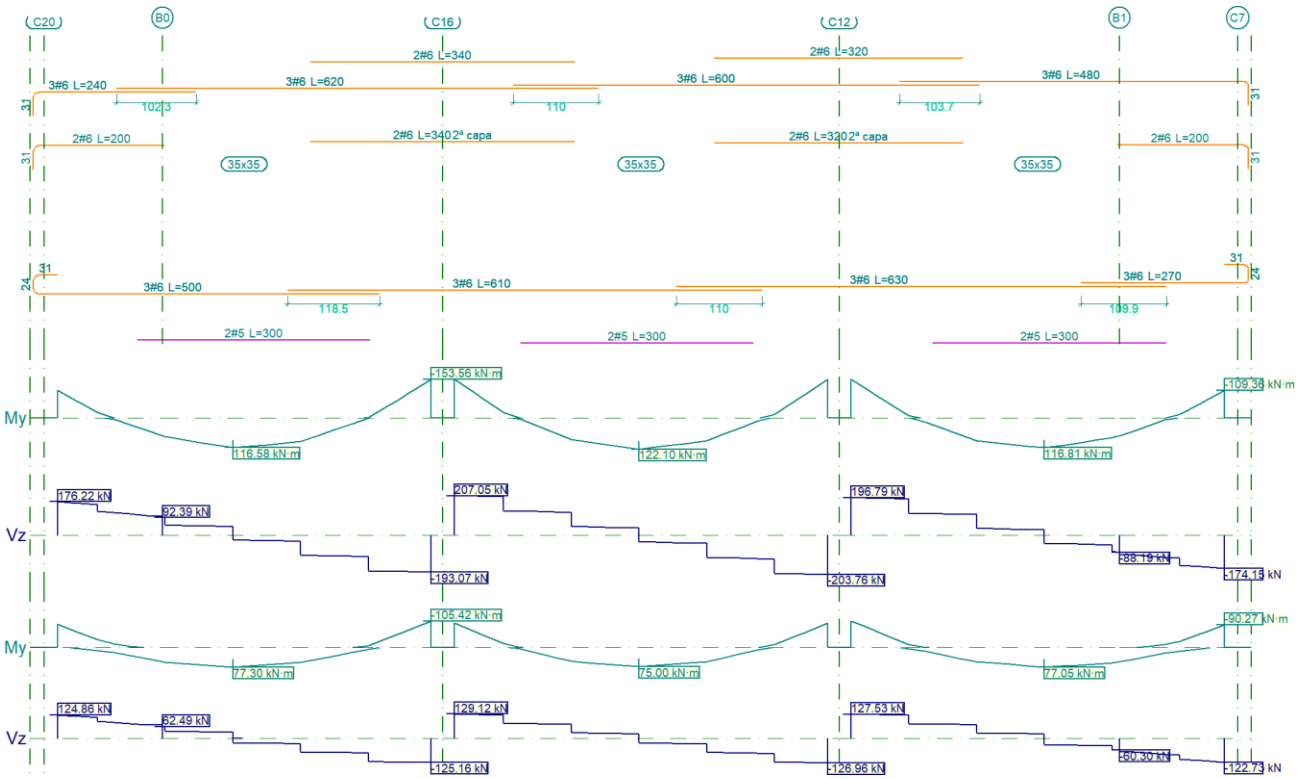

VG-208			Tramo: C20-C16			Tramo: C16-C12			Tramo: C12-C7		
Sección			35x35			35x35			35x35		
Zona			1/3L	2/3L	3/3L	1/3L	2/3L	3/3L	1/3L	2/3L	3/3L
Situaciones persistentes o transitorias	Momento mín.	[kN·m]	**-109.67**	--	**-153.56**	**-152.49**	--	**-152.86**	**-153.67**	--	**-109.36**
	x	[m]	0.00	--	4.80	0.00	--	4.80	0.00	--	4.80
	Momento máx.	[kN·m]	**73.17**	**116.58**	**69.76**	**85.25**	**122.10**	**88.95**	**64.69**	**117.10**	**77.28**
	x	[m]	1.39	2.26	3.34	1.51	2.38	3.25	1.40	2.49	3.36
	Cortante mín.	[kN]	--	**-103.68**	**-193.07**	--	**-40.01**	**-203.76**	--	**-47.67**	**-174.15**
	x	[m]	--	3.13	4.80	--	3.03	4.80	--	3.14	4.80
	Cortante máx.	[kN]	**176.22**	**51.81**	--	**207.05**	**44.27**	--	**196.79**	**108.47**	--
	x	[m]	0.00	1.60	--	0.00	1.72	--	0.00	1.62	--
	Torsor mín.	[kN]	--	--	--	--	--	--	--	--	**-4.23**
	x	[m]	--	--	--	--	--	--	--	--	3.36
	Torsor máx.	[kN]	**8.29**	--	--	--	--	--	--	--	--
	x	[m]	1.35	--	--	--	--	--	--	--	--
Situaciones sísmicas	Momento mín.	[kN·m]	**-91.79**	--	**-105.42**	**-96.94**	--	**-96.96**	**-105.55**	--	**-90.27**
	x	[m]	0.00	--	4.80	0.00	--	4.80	0.00	--	4.80
	Momento máx.	[kN·m]	**57.47**	**77.30**	**45.59**	**53.35**	**75.00**	**55.55**	**42.67**	**77.05**	**59.47**
	x	[m]	1.39	2.26	3.34	1.51	2.38	3.25	1.40	2.49	3.36
	Cortante mín.	[kN]	--	**-69.65**	**-125.16**	--	**-26.10**	**-126.96**	--	**-35.60**	**-122.73**
	x	[m]	--	3.13	4.80	--	3.03	4.80	--	3.14	4.80
	Cortante máx.	[kN]	**124.86**	**37.68**	--	**129.12**	**28.73**	--	**127.53**	**72.39**	--
	x	[m]	0.00	1.60	--	0.00	1.72	--	0.00	1.62	--
	Torsor mín.	[kN]	--	--	--	--	--	--	--	--	**-3.02**
	x	[m]	--	--	--	--	--	--	--	--	3.36
	Torsor máx.	[kN]	**6.12**	--	--	--	--	--	--	--	--
	x	[m]	1.35	--	--	--	--	--	--	--	--

VG-208			Tramo: C20-C16			Tramo: C16-C12			Tramo: C12-C7		
Sección			35x35			35x35			35x35		
Zona			1/3L	2/3L	3/3L	1/3L	2/3L	3/3L	1/3L	2/3L	3/3L
Área Sup.	[cm²]	Real	**14.25**	**8.55**	**19.95**	**19.95**	**8.55**	**19.95**	**19.95**	**8.55**	**14.25**
		Nec.	11.85	4.99	19.56	19.42	4.99	19.47	19.57	4.99	11.81
Área Inf.	[cm²]	Real	**10.62**	**12.51**	**12.46**	**12.31**	**12.51**	**12.02**	**10.54**	**12.51**	**12.51**
		Nec.	8.75	12.73	9.98	10.00	13.48	10.34	9.98	12.80	9.13
Área Transv.	[cm²/m]	Real	**23.77**	**28.52**	**28.52**	**23.77**	**28.52**	**28.52**	**23.77**	**23.77**	**20.37**
		Nec.	14.54	4.76	15.24	16.78	2.97	16.42	15.65	5.28	14.52
F. Activa			**2.83 mm, L/1695 (L: 4.80 m)**			**2.44 mm, L/1969 (L: 4.80 m)**			**2.85 mm, L/1686 (L: 4.80 m)**		

7.1.9. VG-209

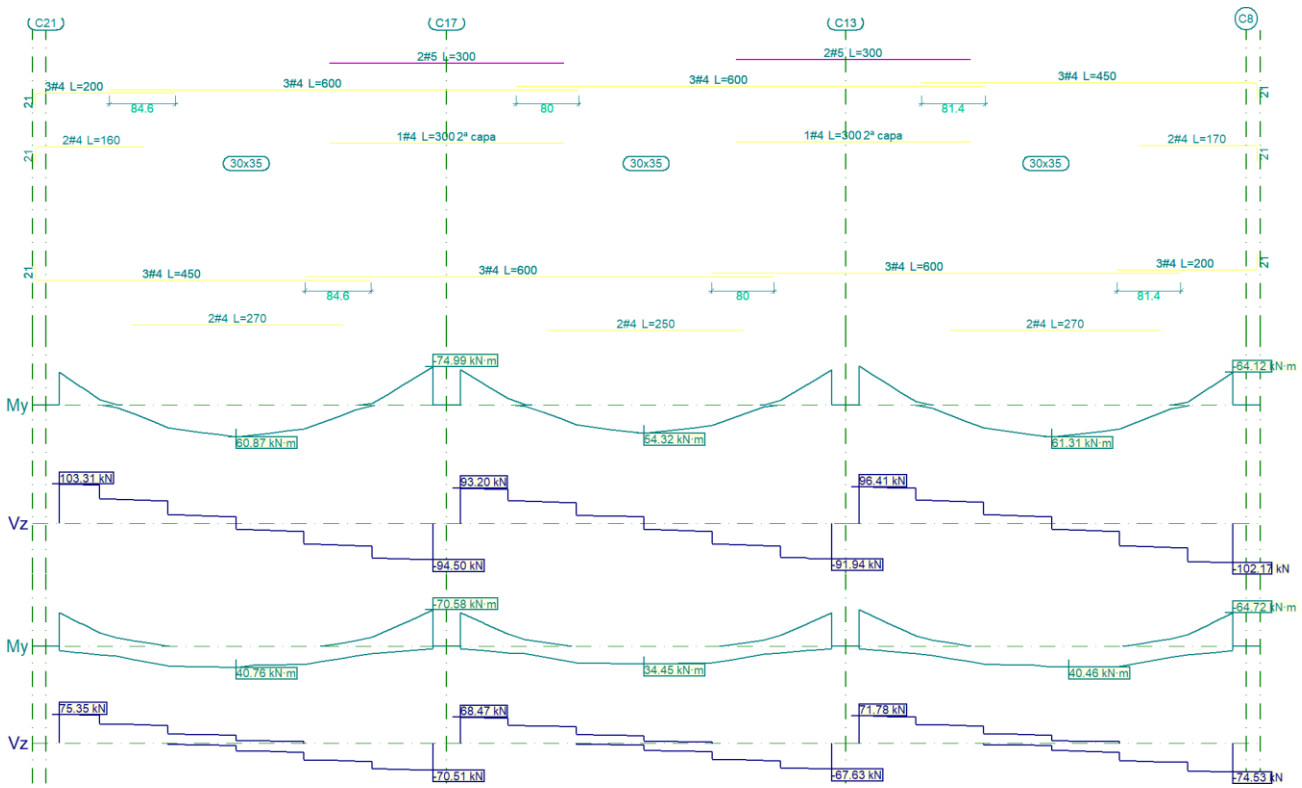


VG-209			Tramo: C21-C17			Tramo: C17-C13			Tramo: C13-C8		
Sección			30x35			30x35			30x35		
Zona			1/3L	2/3L	3/3L	1/3L	2/3L	3/3L	1/3L	2/3L	3/3L
Situaciones persistentes o transitorias	**Momento mín.**	[kN·m]	**-63.69**	**--**	**-74.99**	**-68.54**	**--**	**-68.59**	**-75.59**	**--**	**-64.12**
	x	[m]	0.00	--	4.78	0.00	--	4.75	0.00	--	4.78
	Momento máx.	[kN·m]	**42.83**	**60.87**	**33.64**	**36.98**	**54.33**	**38.74**	**43.26**	**61.31**	**45.79**
	x	[m]	1.39	2.26	3.34	1.48	2.35	3.22	1.59	2.46	3.33
	Cortante mín.	[kN]	**--**	**-52.99**	**-94.50**	**--**	**-19.35**	**-91.94**	**--**	**-19.27**	**-102.17**
	x	[m]	--	3.13	4.78	--	3.00	4.75	--	3.11	4.78
	Cortante máx.	[kN]	**103.31**	**22.17**	**--**	**93.20**	**21.37**	**--**	**96.41**	**22.18**	**--**
	x	[m]	0.00	1.60	--	0.00	1.70	--	0.00	1.81	--
	Torsor mín.	[kN]	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	x	[m]	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Torsor máx.	[kN]	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

VG-209				Tramo: C21-C17			Tramo: C17-C13			Tramo: C13-C8		
Sección				30x35			30x35			30x35		
Zona				1/3L	2/3L	3/3L	1/3L	2/3L	3/3L	1/3L	2/3L	3/3L
	x	[m]		--	--	--	--	--	--	--	--	--
Situaciones sísmicas	Momento mín.	[kN·m]		-64.47	--	-70.58	-64.49	--	-64.56	-70.94	--	-64.72
	x	[m]		0.00	--	4.78	0.00	--	4.75	0.00	--	4.78
	Momento máx.	[kN·m]		37.83	40.76	29.77	31.21	34.45	31.86	34.16	40.46	39.03
	x	[m]		1.39	2.26	3.34	1.48	2.35	3.22	1.59	2.68	3.33
	Cortante mín.	[kN]		-3.46	-43.12	-70.51	-2.82	-21.29	-67.63	-3.78	-22.22	-74.53
	x	[m]		1.39	3.13	4.78	1.48	3.00	4.75	1.59	3.11	4.78
	Cortante máx.	[kN]		75.35	24.03	--	68.47	22.54	3.31	71.78	24.21	4.15
	x	[m]		0.00	1.60	--	0.00	1.70	3.22	0.00	1.81	3.33
	Torsor mín.	[kN]		--	--	--	--	--	--	--	--	--
	x	[m]		--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Torsor máx.	[kN]		--	--	--	--	--	--	--	--	--
	x	[m]		--	--	--	--	--	--	--	--	--
Área Sup.		[cm²]	Real	6.34	3.80	9.03	9.03	3.80	9.03	9.03	3.80	6.34
			Nec.	6.50	3.00	7.92	7.15	3.00	7.16	7.99	3.00	6.53
Área Inf.		[cm²]	Real	5.92	6.34	5.10	5.44	6.34	5.67	5.80	6.34	6.23
			Nec.	4.71	6.10	4.51	4.51	5.40	4.51	4.75	6.15	4.95
Área Transv.		[cm²/m]	Real	20.37	10.97	20.37	20.37	10.97	20.37	20.37	10.97	20.37
			Nec.	8.29	2.55	7.93	7.70	2.55	7.61	8.07	2.55	8.20
F. Activa				1.98 mm, L/2409 (L: 4.78 m)			1.45 mm, L/3278 (L: 4.75 m)			2.10 mm, L/2270 (L: 4.78 m)		

7.2. N+3.95m


7.2.1. VGCUB-301

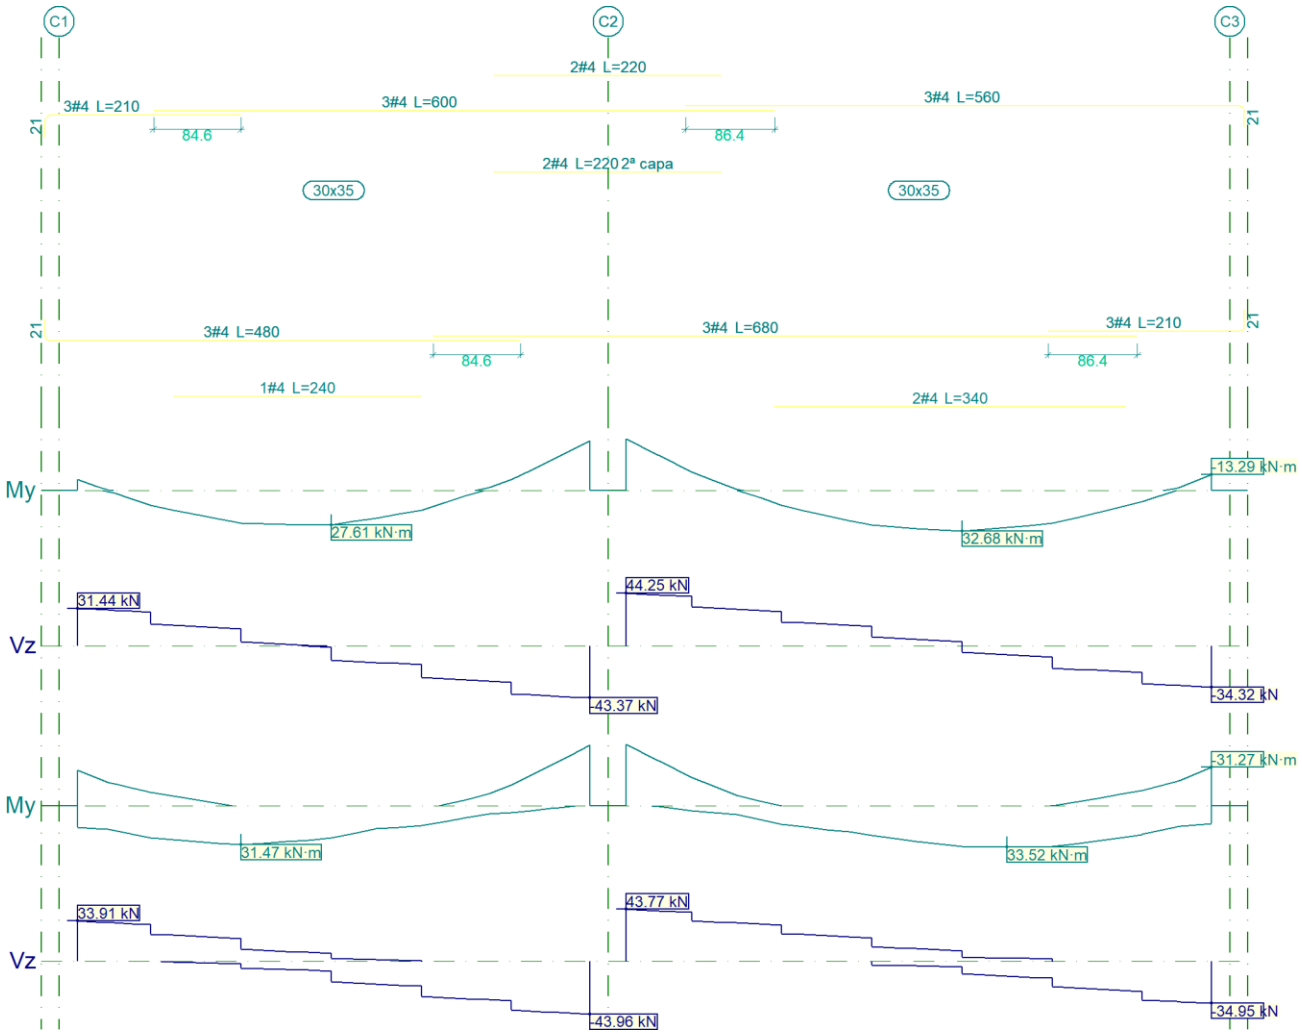

VGCUB-301			Tramo: C1-C2			Tramo: C2-C3		
Sección			30x35			30x35		
Zona			1/3L	2/3L	3/3L	1/3L	2/3L	3/3L
Situaciones persistentes o transitorias	Momento mín.	[kN·m]	**-9.30**	**--**	**-40.63**	**-42.10**	**--**	**-13.29**
	x	[m]	0.00	--	4.95	0.00	--	5.65
	Momento máx.	[kN·m]	**26.24**	**27.61**	**15.74**	**16.09**	**32.68**	**28.26**
	x	[m]	1.58	2.45	3.32	1.72	3.24	3.89
	Cortante mín.	[kN]	**--**	**-14.60**	**-43.37**	**--**	**-7.26**	**-34.32**
	x	[m]	--	3.10	4.95	--	3.68	5.65
	Cortante máx.	[kN]	**31.44**	**2.53**	**--**	**44.25**	**18.37**	**--**
	x	[m]	0.00	1.80	--	0.00	1.94	--
	Torsor mín.	[kN]	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	x	[m]	--	--	--	--	--	--
	Torsor máx.	[kN]	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	x	[m]	--	--	--	--	--	--
Situaciones sísmicas	Momento mín.	[kN·m]	**-28.99**	**--**	**-49.29**	**-49.74**	**--**	**-31.27**
	x	[m]	0.00	--	4.95	0.00	--	5.65
	Momento máx.	[kN·m]	**31.52**	**30.50**	**16.22**	**17.20**	**33.52**	**33.38**
	x	[m]	1.58	1.80	3.32	1.72	3.68	3.89


VGCUB-301				Tramo: C1-C2			Tramo: C2-C3		
Sección				30x35			30x35		
Zona				1/3L	2/3L	3/3L	1/3L	2/3L	3/3L
	Cortante mín.	[kN]		-5.73	-19.68	-43.96	--	-12.12	-34.95
	x	[m]		1.58	3.10	4.95	--	3.68	5.65
	Cortante máx.	[kN]		33.91	9.53	0.79	43.77	21.62	2.45
	x	[m]		0.00	1.80	3.32	0.00	1.94	3.89
	Torsor mín.	[kN]		--	--	--	--	--	--
	x	[m]		--	--	--	--	--	--
	Torsor máx.	[kN]		--	--	--	--	--	--
	x	[m]		--	--	--	--	--	--
Área Sup.		[cm²]	Real	3.80	3.80	8.87	8.87	3.80	3.80
			Nec.	3.00	3.00	5.07	5.12	3.00	3.02
Área Inf.		[cm²]	Real	5.07	5.07	3.81	5.15	6.34	6.34
			Nec.	3.04	3.04	4.43	4.43	3.24	3.24
Área Transv.		[cm²/m]	Real	20.37	10.19	20.37	20.37	10.19	20.37
			Nec.	5.89	2.55	6.12	5.78	2.55	5.57
F. Activa				0.72 mm, L/6862 (L: 4.95 m)			1.13 mm, L/5001 (L: 5.65 m)		

7.2.2. VGCUB-302

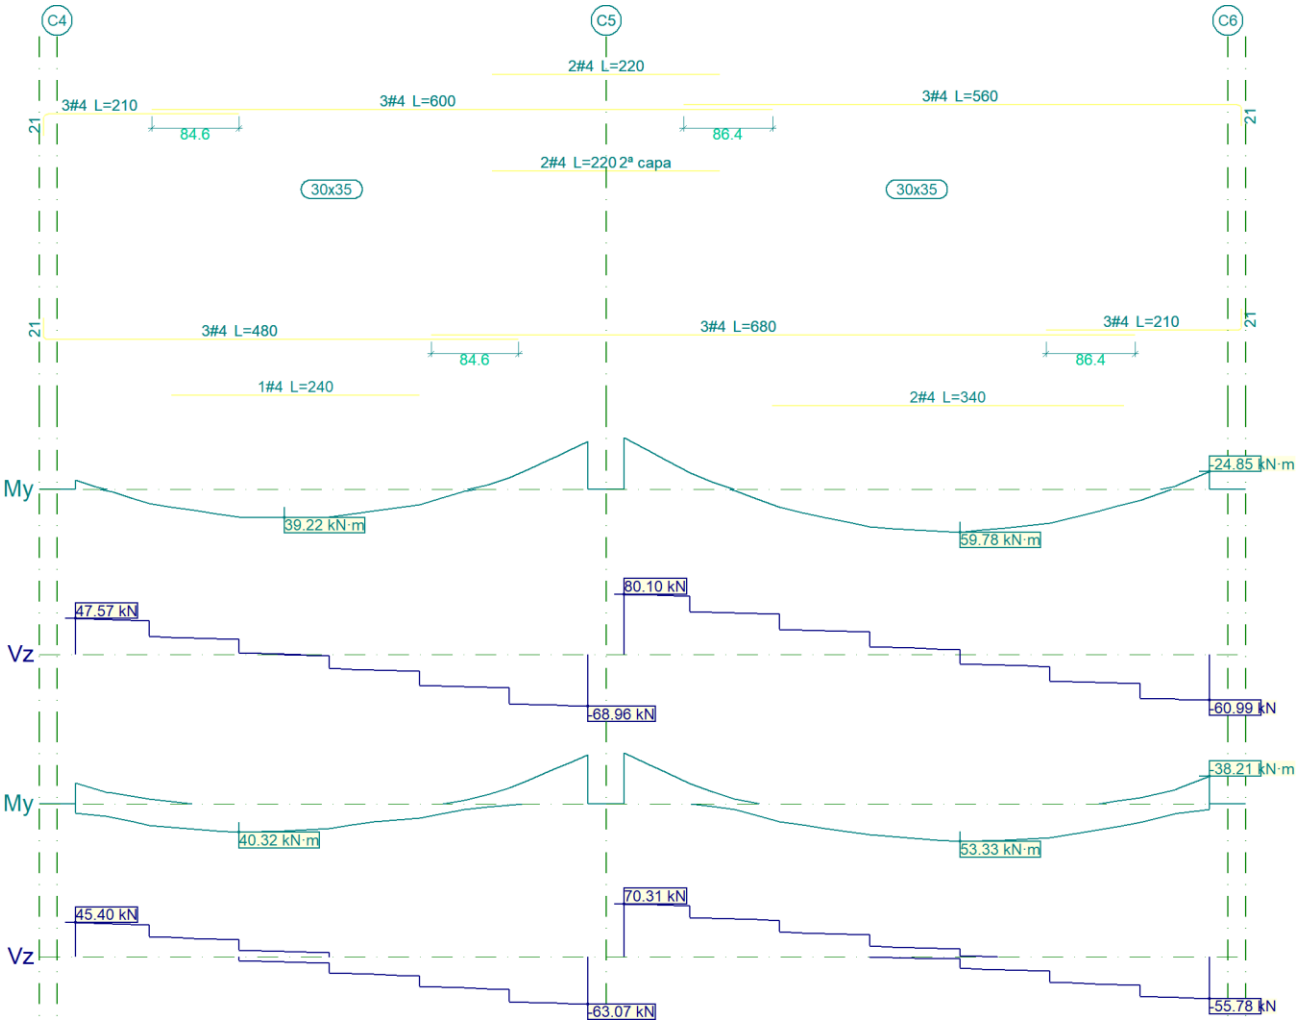

VGCUB-302				Tramo: C4-C5			Tramo: C5-C6		
Sección				30x35			30x35		
Zona				1/3L	2/3L	3/3L	1/3L	2/3L	3/3L
Situaciones persistentes o transitorias	Momento mín.	[kN·m]		-13.08	--	-67.29	-72.68	--	-24.85
	x	[m]		0.00	--	4.95	0.00	--	5.65
	Momento máx.	[kN·m]		38.70	39.22	21.00	32.19	59.78	50.70
	x	[m]		1.58	2.02	3.32	1.72	3.24	3.89
	Cortante mín.	[kN]		--	-21.56	-68.96	--	-14.38	-60.99
	x	[m]		--	3.10	4.95	--	3.68	5.65
	Cortante máx.	[kN]		47.57	1.31	--	80.10	31.57	--
	x	[m]		0.00	1.80	--	0.00	1.94	--
	Torsor mín.	[kN]		--	--	--	--	--	--
	x	[m]		--	--	--	--	--	--
	Torsor máx.	[kN]		--	--	--	--	--	--
	x	[m]		--	--	--	--	--	--
Situaciones sísmicas	Momento mín.	[kN·m]		-29.23	--	-68.79	-71.38	--	-38.21
	x	[m]		0.00	--	4.95	0.00	--	5.65
	Momento máx.	[kN·m]		40.32	39.17	20.33	29.93	53.33	49.52
	x	[m]		1.58	1.80	3.32	1.72	3.24	3.89
	Cortante mín.	[kN]		-5.54	-24.55	-63.07	--	-17.27	-55.78
	x	[m]		1.58	3.10	4.95	--	3.68	5.65
	Cortante máx.	[kN]		45.40	7.80	--	70.31	31.02	--
	x	[m]		0.00	1.80	--	0.00	1.94	--
	Torsor mín.	[kN]		--	--	--	--	--	--
	x	[m]		--	--	--	--	--	--
	Torsor máx.	[kN]		--	--	--	--	--	--
	x	[m]		--	--	--	--	--	--
Área Sup.		[cm²]	Real	3.80	3.80	8.87	8.87	3.80	3.80
			Nec.	3.00	3.00	7.32	7.79	3.00	3.72
Área Inf.		[cm²]	Real	5.07	5.07	3.81	5.15	6.34	6.34
			Nec.	3.93	3.93	4.43	4.43	5.98	5.35
Área Transv.		[cm²/m]	Real	20.37	10.19	20.37	20.37	10.19	20.37
			Nec.	7.02	2.55	7.29	8.03	2.55	7.26
F. Activa				1.42 mm, L/3250 (L: 4.62 m)			4.38 mm, L/1290 (L: 5.65 m)		


7.2.3. VGCUB-303

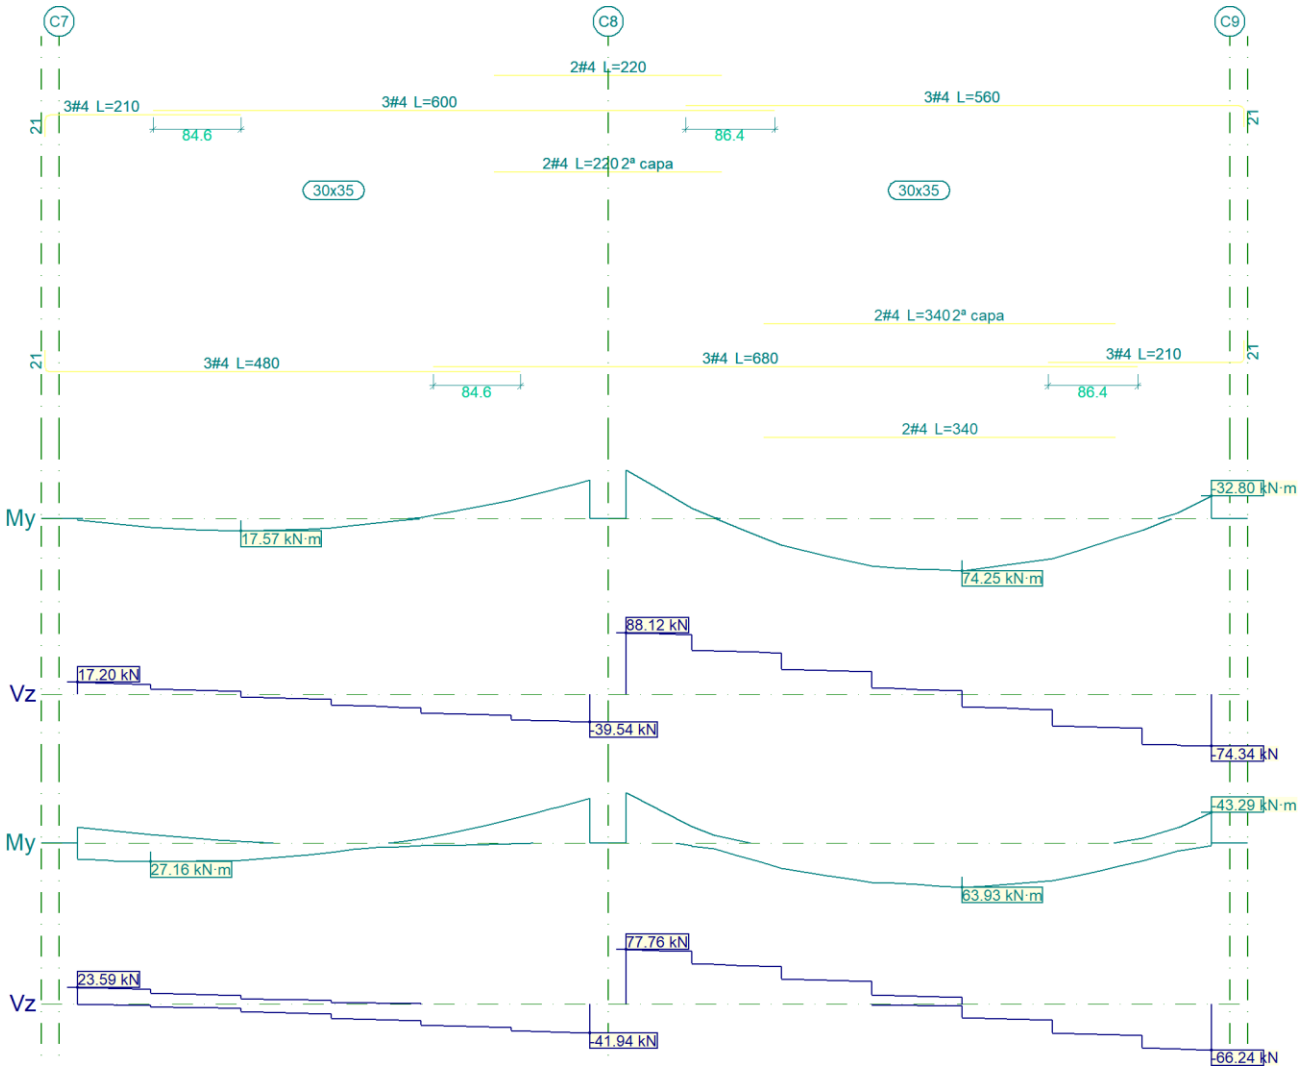

VGCUB-303			Tramo: C7-C8			Tramo: C8-C9		
Sección			30x35			30x35		
Zona			1/3L	2/3L	3/3L	1/3L	2/3L	3/3L
Situaciones persistentes o transitorias	Momento mín.	[kN·m]	--	--	-55.66	-70.08	--	-32.80
	x	[m]	--	--	4.95	0.00	--	5.65
	Momento máx.	[kN·m]	17.58	16.74	--	45.67	74.25	61.53
	x	[m]	1.58	1.80	--	1.72	3.24	3.89
	Cortante mín.	[kN]	-3.41	-18.22	-39.54	--	-19.98	-74.34
	x	[m]	1.58	3.10	4.95	--	3.68	5.65
	Cortante máx.	[kN]	17.20	--	--	88.12	34.52	--
	x	[m]	0.00	--	--	0.00	1.94	--
	Torsor mín.	[kN]	--	--	--	--	--	--
	x	[m]	--	--	--	--	--	--
	Torsor máx.	[kN]	--	--	--	--	--	--
	x	[m]	--	--	--	--	--	--
Situaciones sísmicas	Momento mín.	[kN·m]	-22.42	-1.48	-64.28	-71.75	--	-43.29
	x	[m]	0.00	3.10	4.95	0.00	--	5.65
	Momento máx.	[kN·m]	27.16	22.31	4.31	41.88	63.93	57.13

VGCUB-303				Tramo: C7-C8			Tramo: C8-C9		
Sección				30x35			30x35		
Zona				1/3L	2/3L	3/3L	1/3L	2/3L	3/3L
	x	[m]		0.71	1.80	3.32	1.72	3.24	3.89
	Cortante mín.	[kN]		**-10.56**	**-23.45**	**-41.94**	**--**	**-21.67**	**-66.24**
	x	[m]		1.58	3.10	4.95	--	3.68	5.65
	Cortante máx.	[kN]		**23.59**	**6.62**	**0.27**	**77.76**	**33.64**	**--**
	x	[m]		0.00	1.80	3.32	0.00	1.94	--
	Torsor mín.	[kN]		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	x	[m]		--	--	--	--	--	--
	Torsor máx.	[kN]		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	x	[m]		--	--	--	--	--	--
Área Sup.		[cm²]	Real	**3.80**	**3.80**	**8.87**	**8.87**	**3.80**	**3.80**
			Nec.	3.00	3.00	6.78	7.68	3.00	4.24
Área Inf.		[cm²]	Real	**3.80**	**3.80**	**3.80**	**7.42**	**8.87**	**8.87**
			Nec.	3.00	3.00	4.43	5.52	7.99	6.98
Área Transv.		[cm²/m]	Real	**20.37**	**10.19**	**20.37**	**20.37**	**10.19**	**20.37**
			Nec.	5.41	2.55	5.61	8.88	2.55	7.85
F. Activa				**0.24 mm, L/9060 (L: 2.15 m)**			**6.26 mm, L/902 (L: 5.65 m)**		


7.2.4. VGCUB-304

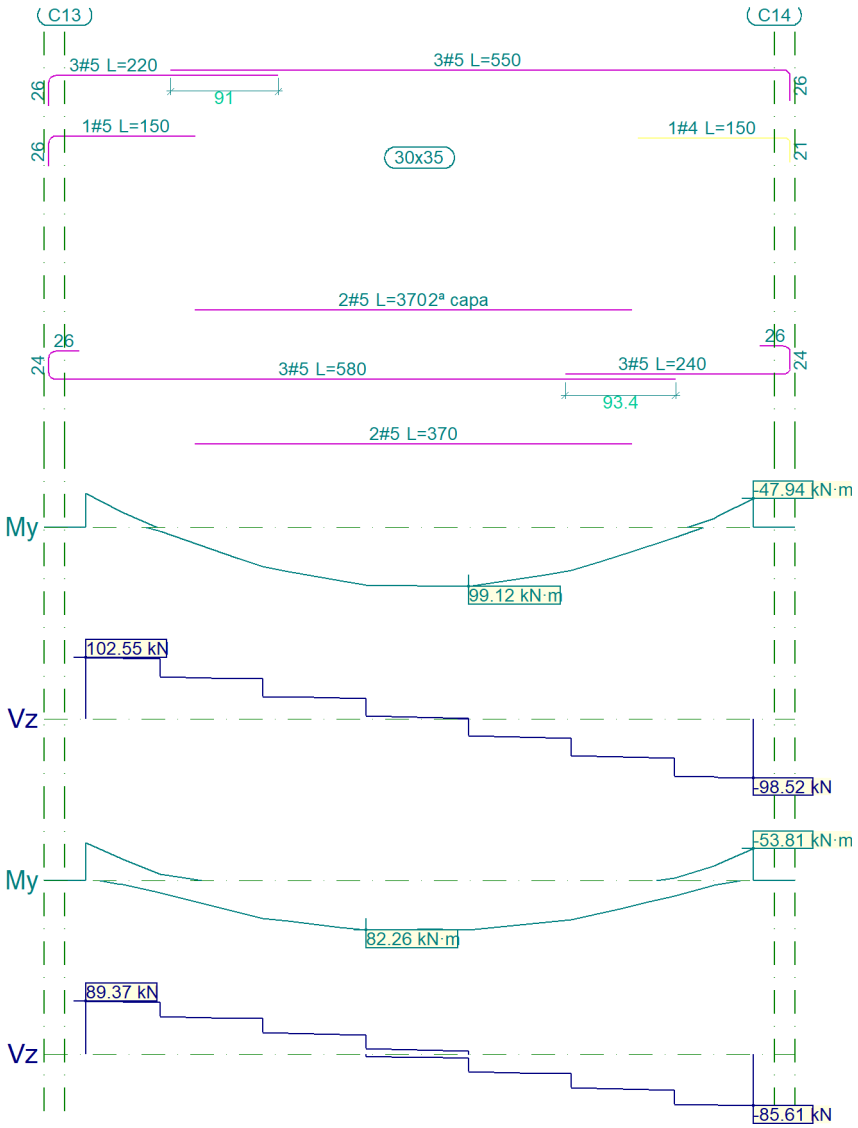

VGCUB-304			Tramo: C13-C14		
Sección			30x35		
Zona			1/3L	2/3L	3/3L
Situaciones persistentes o transitorias	Momento mín.	[kN·m]	**-57.00**	**--**	**-47.94**
	x	[m]	0.00	--	5.65
	Momento máx.	[kN·m]	**74.17**	**99.13**	**79.53**
	x	[m]	1.72	3.24	3.89
	Cortante mín.	[kN]	**--**	**-30.50**	**-98.52**
	x	[m]	--	3.68	5.65
	Cortante máx.	[kN]	**102.55**	**35.38**	**--**
	x	[m]	0.00	1.94	--
	Torsor mín.	[kN]	**--**	**--**	**--**
	x	[m]	--	--	--
	Torsor máx.	[kN]	**--**	**--**	**--**
	x	[m]	--	--	--
Situaciones sísmicas	Momento mín.	[kN·m]	**-64.33**	**--**	**-53.81**

VGCUB-304				Tramo: C13-C14		
Sección				30x35		
Zona				1/3L	2/3L	3/3L
	x	[m]		0.00	--	5.65
	Momento máx.	[kN·m]		**67.66**	**82.26**	**69.48**
	x	[m]		1.72	2.37	3.89
	Cortante mín.	[kN]		**--**	**-30.40**	**-85.61**
	x	[m]		--	3.68	5.65
	Cortante máx.	[kN]		**89.37**	**34.65**	**--**
	x	[m]		0.00	1.94	--
	Torsor mín.	[kN]		**--**	**--**	**--**
	x	[m]		--	--	--
	Torsor máx.	[kN]		**--**	**--**	**--**
	x	[m]		--	--	--
Área Sup.		[cm²]	Real	**7.34**	**5.94**	**7.15**
			Nec.	6.53	2.99	5.37
Área Inf.		[cm²]	Real	**13.85**	**13.85**	**13.85**
			Nec.	9.06	11.41	9.63
Área Transv.		[cm²/m]	Real	**20.37**	**10.19**	**20.37**
			Nec.	9.89	2.55	9.46
F. Activa				**8.02 mm, L/704 (L: 5.65 m)**		


7.2.5. VGCUB-305

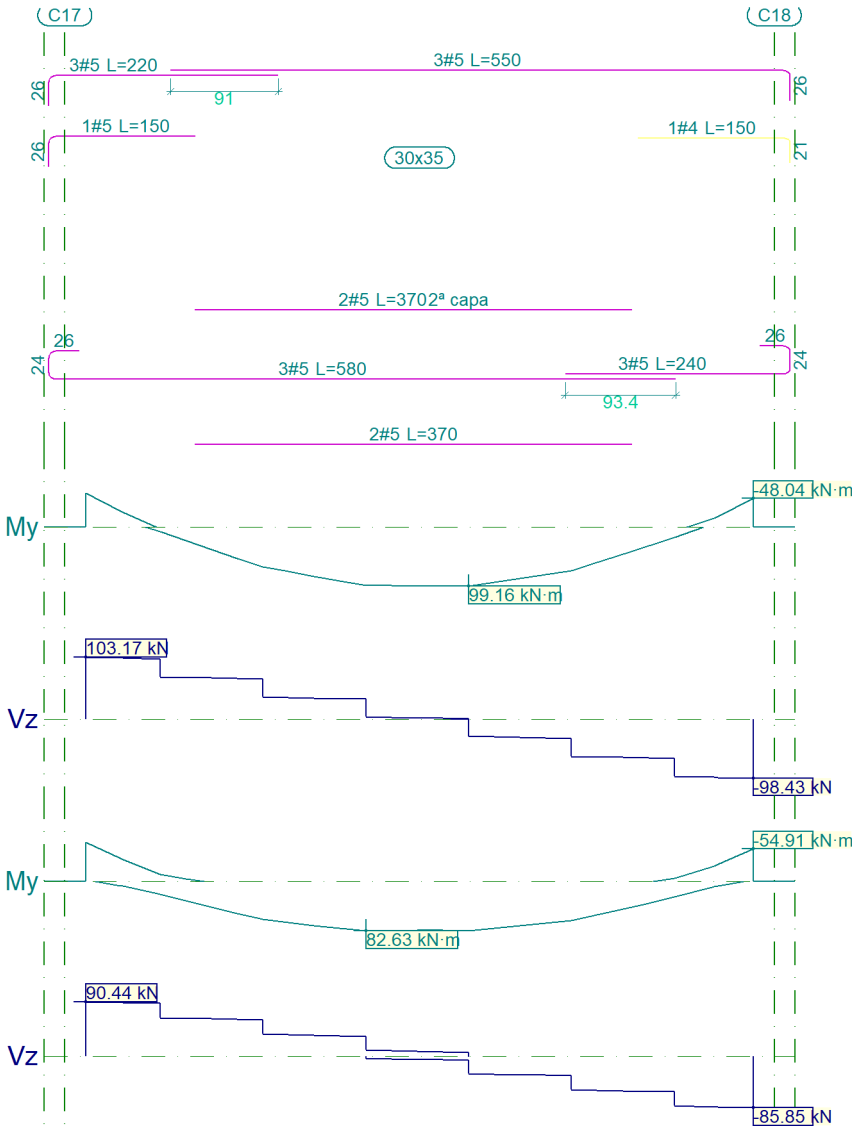

VGCUB-305			Tramo: C17-C18		
Sección			30x35		
Zona			1/3L	2/3L	3/3L
Situaciones persistentes o transitorias	Momento mín.	[kN·m]	**-57.14**	**--**	**-48.04**
	x	[m]	0.00	--	5.65
	Momento máx.	[kN·m]	**74.58**	**99.16**	**79.44**
	x	[m]	1.72	3.24	3.89
	Cortante mín.	[kN]	**--**	**-30.70**	**-98.43**
	x	[m]	--	3.68	5.65
	Cortante máx.	[kN]	**103.17**	**35.20**	**--**
	x	[m]	0.00	1.94	--
	Torsor mín.	[kN]	**--**	**--**	**--**
	x	[m]	--	--	--
	Torsor máx.	[kN]	**--**	**--**	**--**
	x	[m]	--	--	--
Situaciones sísmicas	Momento mín.	[kN·m]	**-65.78**	**--**	**-54.91**

VGCUB-305				Tramo: C17-C18		
Sección				30x35		
Zona				1/3L	2/3L	3/3L
	x	[m]		0.00	--	5.65
	Momento máx.	[kN·m]		**68.43**	**82.63**	**69.86**
	x	[m]		1.72	2.37	3.89
	Cortante mín.	[kN]		**--**	**-30.91**	**-85.85**
	x	[m]		--	3.68	5.65
	Cortante máx.	[kN]		**90.44**	**34.96**	**--**
	x	[m]		0.00	1.94	--
	Torsor mín.	[kN]		**--**	**--**	**--**
	x	[m]		--	--	--
	Torsor máx.	[kN]		**--**	**--**	**--**
	x	[m]		--	--	--
Área Sup.		[cm²]	Real	**7.34**	**5.94**	**7.15**
			Nec.	6.69	2.99	5.49
Área Inf.		[cm²]	Real	**13.85**	**13.85**	**13.85**
			Nec.	9.11	11.42	9.63
Área Transv.		[cm²/m]	Real	**20.37**	**10.19**	**20.37**
			Nec.	10.00	2.55	9.49
F. Activa				**8.04 mm, L/703 (L: 5.65 m)**		


7.2.6. VGCUB-306

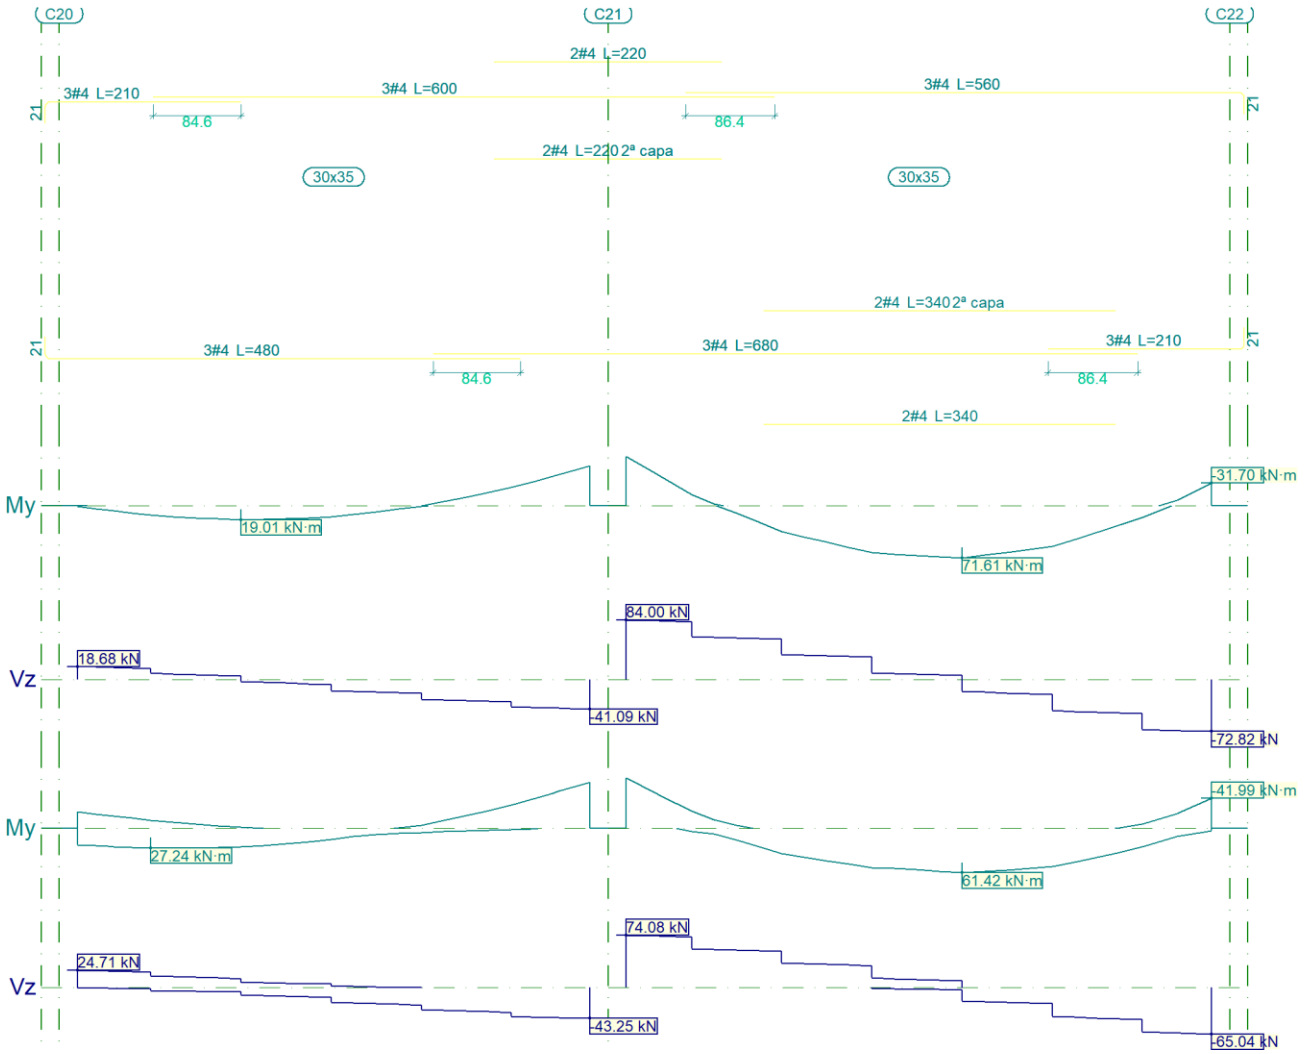

VGCUB-306			Tramo: C20-C21			Tramo: C21-C22		
Sección			30x35			30x35		
Zona			1/3L	2/3L	3/3L	1/3L	2/3L	3/3L
Situaciones persistentes o transitorias	Momento mín.	[kN·m]	--	--	-55.40	-68.07	--	-31.70
	x	[m]	--	--	4.95	0.00	--	5.65
	Momento máx.	[kN·m]	19.02	18.34	--	42.70	71.61	59.86
	x	[m]	1.58	1.80	--	1.72	3.24	3.89
	Cortante mín.	[kN]	-2.68	-18.17	-41.09	--	-18.49	-72.82
	x	[m]	1.58	3.10	4.95	--	3.68	5.65
	Cortante máx.	[kN]	18.68	--	--	84.00	33.93	--
	x	[m]	0.00	--	--	0.00	1.94	--
	Torsor mín.	[kN]	--	--	--	--	--	--
	x	[m]	--	--	--	--	--	--
	Torsor máx.	[kN]	--	--	--	--	--	--
	x	[m]	--	--	--	--	--	--
Situaciones sísmicas	Momento mín.	[kN·m]	-22.72	--	-64.17	-69.40	--	-41.99
	x	[m]	0.00	--	4.95	0.00	--	5.65
	Momento máx.	[kN·m]	27.24	23.49	5.45	39.56	61.42	55.35


VGCUB-306				Tramo: C20-C21			Tramo: C21-C22		
Sección				30x35			30x35		
Zona				1/3L	2/3L	3/3L	1/3L	2/3L	3/3L
	x	[m]		0.71	1.80	3.32	1.72	3.24	3.89
	Cortante mín.	[kN]		**-9.88**	**-23.37**	**-43.25**	**--**	**-20.41**	**-65.04**
	x	[m]		1.58	3.10	4.95	--	3.68	5.65
	Cortante máx.	[kN]		**24.71**	**6.84**	**0.26**	**74.08**	**32.84**	**--**
	x	[m]		0.00	1.80	3.32	0.00	1.94	--
	Torsor mín.	[kN]		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	x	[m]		--	--	--	--	--	--
	Torsor máx.	[kN]		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	x	[m]		--	--	--	--	--	--
Área Sup.		[cm²]	Real	**3.80**	**3.80**	**8.87**	**8.87**	**3.80**	**3.80**
			Nec.	3.00	3.00	6.77	7.39	3.00	4.10
Área Inf.		[cm²]	Real	**3.80**	**3.80**	**3.80**	**7.42**	**8.87**	**8.87**
			Nec.	3.00	3.00	4.43	5.17	7.66	6.74
Área Transv.		[cm²/m]	Real	**20.37**	**10.19**	**20.37**	**20.37**	**10.19**	**20.37**
			Nec.	5.49	2.55	5.70	8.46	2.55	7.69
F. Activa				**0.20 mm, L/9370 (L: 1.87 m)**			**5.86 mm, L/963 (L: 5.65 m)**		

7.2.7. VGCUB-307

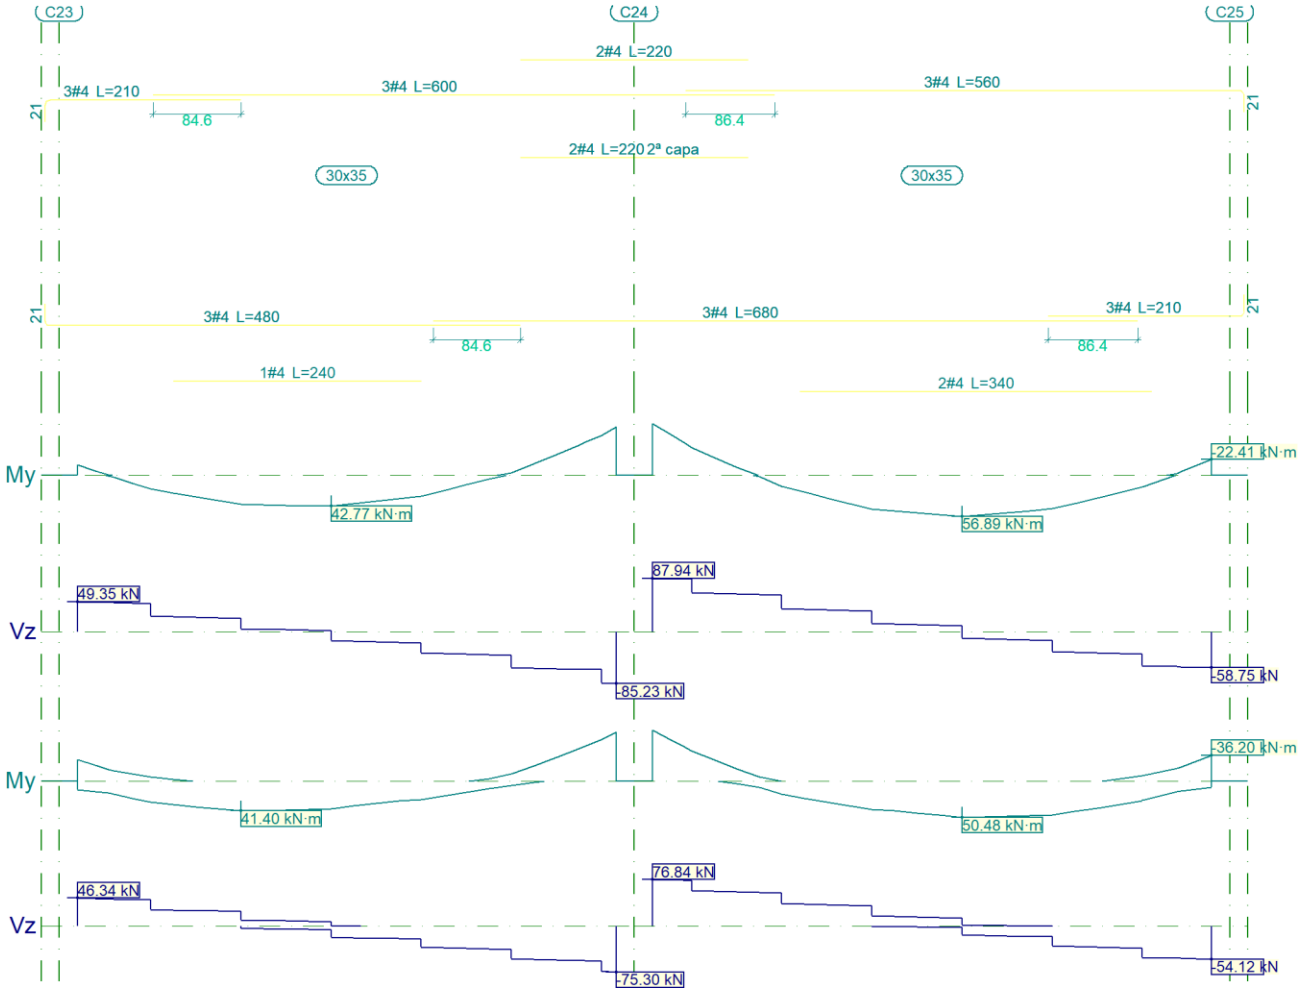

VGCUB-307				Tramo: C23-C24			Tramo: C24-C25		
Sección				30x35			30x35		
Zona				1/3L	2/3L	3/3L	1/3L	2/3L	3/3L
Situaciones persistentes o transitorias	Momento mín.	[kN·m]		-15.13	--	-68.06	-72.42	--	-22.41
	x	[m]		0.00	--	5.20	0.00	--	5.40
	Momento máx.	[kN·m]		39.88	42.77	20.86	31.34	56.89	49.33
	x	[m]		1.58	2.45	3.54	1.69	2.99	3.64
	Cortante mín.	[kN]		--	-35.03	-85.23	--	-12.05	-58.75
	x	[m]		--	3.32	5.20	--	3.43	5.40
	Cortante máx.	[kN]		49.35	4.29	--	87.94	35.52	--
	x	[m]		0.00	1.80	--	0.00	1.90	--
	Torsor mín.	[kN]		--	--	--	--	--	--
	x	[m]		--	--	--	--	--	--
	Torsor máx.	[kN]		--	--	--	--	--	--
	x	[m]		--	--	--	--	--	--
Situaciones sísmicas	Momento mín.	[kN·m]		-30.24	--	-68.69	-71.47	--	-36.20
	x	[m]		0.00	--	5.20	0.00	--	5.40
	Momento máx.	[kN·m]		41.40	40.92	20.39	29.07	50.48	48.06
	x	[m]		1.58	1.80	3.54	1.69	2.99	3.64
	Cortante mín.	[kN]		-3.83	-34.39	-75.30	--	-15.60	-54.12
	x	[m]		1.58	3.32	5.20	--	3.43	5.40
	Cortante máx.	[kN]		46.34	9.80	--	76.84	34.46	0.49
	x	[m]		0.00	1.80	--	0.00	1.90	3.64
	Torsor mín.	[kN]		--	--	--	--	--	--
	x	[m]		--	--	--	--	--	--
	Torsor máx.	[kN]		--	--	--	--	--	--
	x	[m]		--	--	--	--	--	--
Área Sup.		[cm²]	Real	3.80	3.80	8.87	8.87	3.80	3.80
			Nec.	3.00	3.00	7.31	7.76	3.00	3.51
Área Inf.		[cm²]	Real	5.07	5.07	3.80	5.00	6.34	6.34
			Nec.	4.04	4.18	4.43	4.43	5.67	5.15
Área Transv.		[cm²/m]	Real	20.37	10.19	20.37	20.37	10.19	20.37
			Nec.	7.33	2.55	8.60	8.78	2.55	7.56
F. Activa				1.74 mm, L/2888 (L: 5.02 m)			3.59 mm, L/1502 (L: 5.40 m)		


7.2.8. VGCUB-308

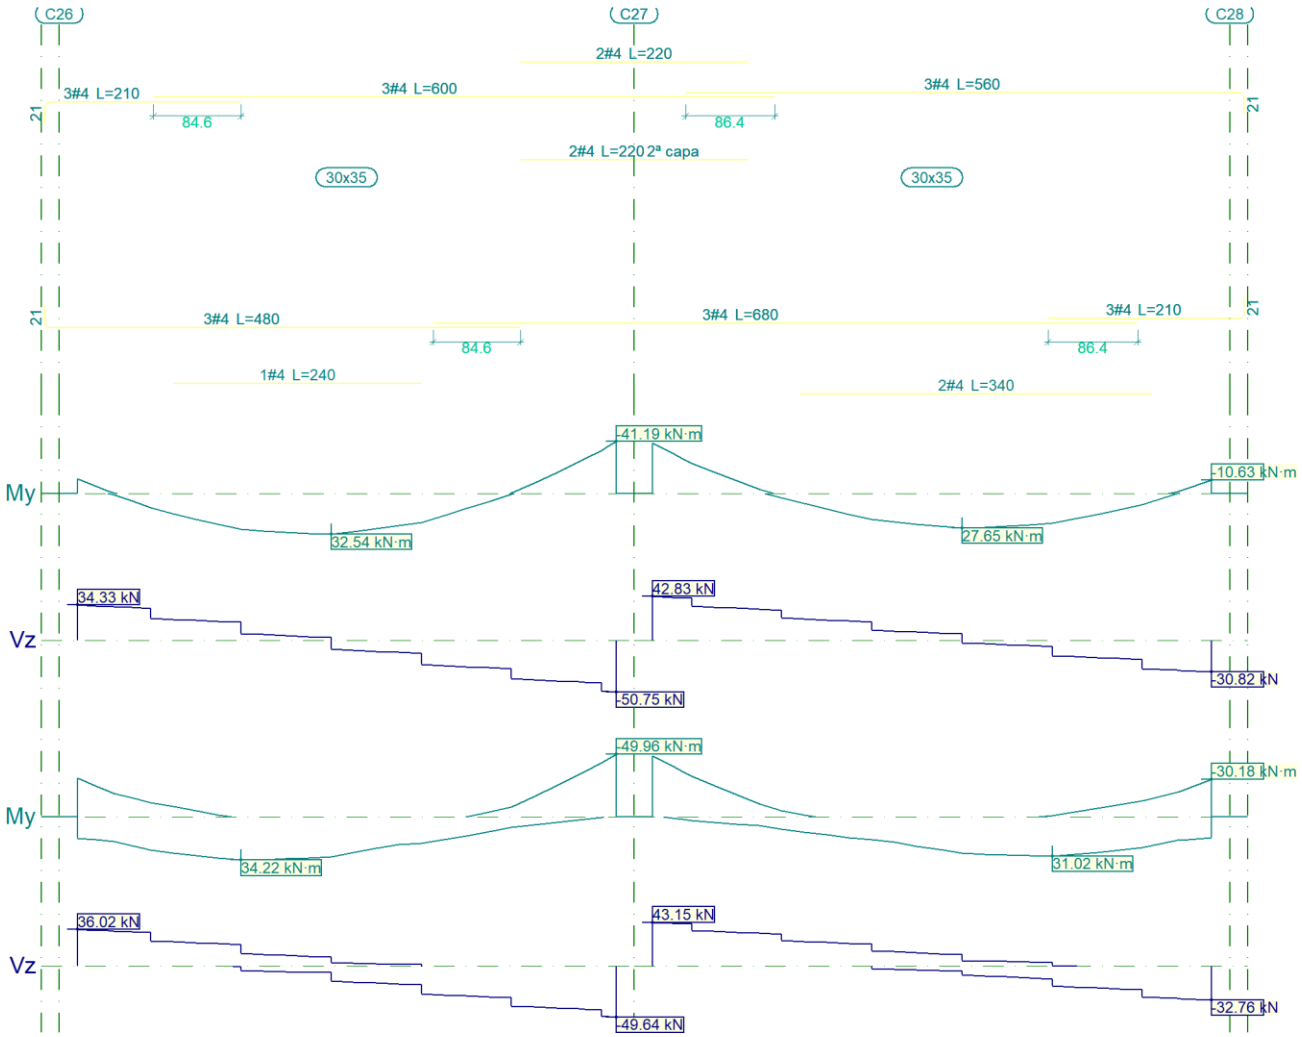

VGCUB-308			Tramo: C26-C27			Tramo: C27-C28		
Sección			30x35			30x35		
Zona			1/3L	2/3L	3/3L	1/3L	2/3L	3/3L
Situaciones persistentes o transitorias	Momento mín.	[kN·m]	**-11.59**	**--**	**-41.19**	**-39.84**	**--**	**-10.63**
	x	[m]	0.00	--	5.20	0.00	--	5.40
	Momento máx.	[kN·m]	**28.60**	**32.54**	**17.71**	**12.48**	**27.65**	**25.11**
	x	[m]	1.58	2.45	3.54	1.69	2.99	3.64
	Cortante mín.	[kN]	**--**	**-24.05**	**-50.75**	**--**	**-4.37**	**-30.82**
	x	[m]	--	3.32	5.20	--	3.43	5.40
	Cortante máx.	[kN]	**34.33**	**5.48**	**--**	**42.83**	**18.91**	**--**
	x	[m]	0.00	1.80	--	0.00	1.90	--
	Torsor mín.	[kN]	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	x	[m]	--	--	--	--	--	--
	Torsor máx.	[kN]	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	x	[m]	--	--	--	--	--	--
Situaciones sísmicas	Momento mín.	[kN·m]	**-31.13**	**--**	**-49.96**	**-48.62**	**--**	**-30.18**
	x	[m]	0.00	--	5.20	0.00	--	5.40
	Momento máx.	[kN·m]	**34.22**	**33.81**	**18.17**	**14.26**	**30.17**	**31.02**
	x	[m]	1.58	1.80	3.54	1.69	3.43	3.86

VGCUB-308				Tramo: C26-C27			Tramo: C27-C28		
Sección				30x35			30x35		
Zona				1/3L	2/3L	3/3L	1/3L	2/3L	3/3L
	Cortante mín.	[kN]		**-4.20**	**-27.01**	**-49.64**	**--**	**-10.38**	**-32.76**
	x	[m]		1.58	3.32	5.20	--	3.43	5.40
	Cortante máx.	[kN]		**36.02**	**11.63**	**--**	**43.15**	**22.61**	**4.28**
	x	[m]		0.00	1.80	--	0.00	1.90	3.64
	Torsor mín.	[kN]		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	x	[m]		--	--	--	--	--	--
	Torsor máx.	[kN]		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	x	[m]		--	--	--	--	--	--
Área Sup.		[cm²]	Real	**3.80**	**3.80**	**8.87**	**8.87**	**3.80**	**3.80**
			Nec.	3.00	3.00	5.15	5.00	3.00	3.00
Área Inf.		[cm²]	Real	**5.07**	**5.07**	**3.80**	**5.00**	**6.34**	**6.34**
			Nec.	3.31	3.31	4.43	4.43	3.00	3.00
Área Transv.		[cm²/m]	Real	**20.37**	**10.19**	**20.37**	**20.37**	**10.19**	**20.37**
			Nec.	6.01	2.55	6.24	5.79	2.55	5.57
F. Activa				**0.96 mm, L/5429 (L: 5.20 m)**			**0.84 mm, L/6447 (L: 5.40 m)**		


7.2.9. VGCUB-309

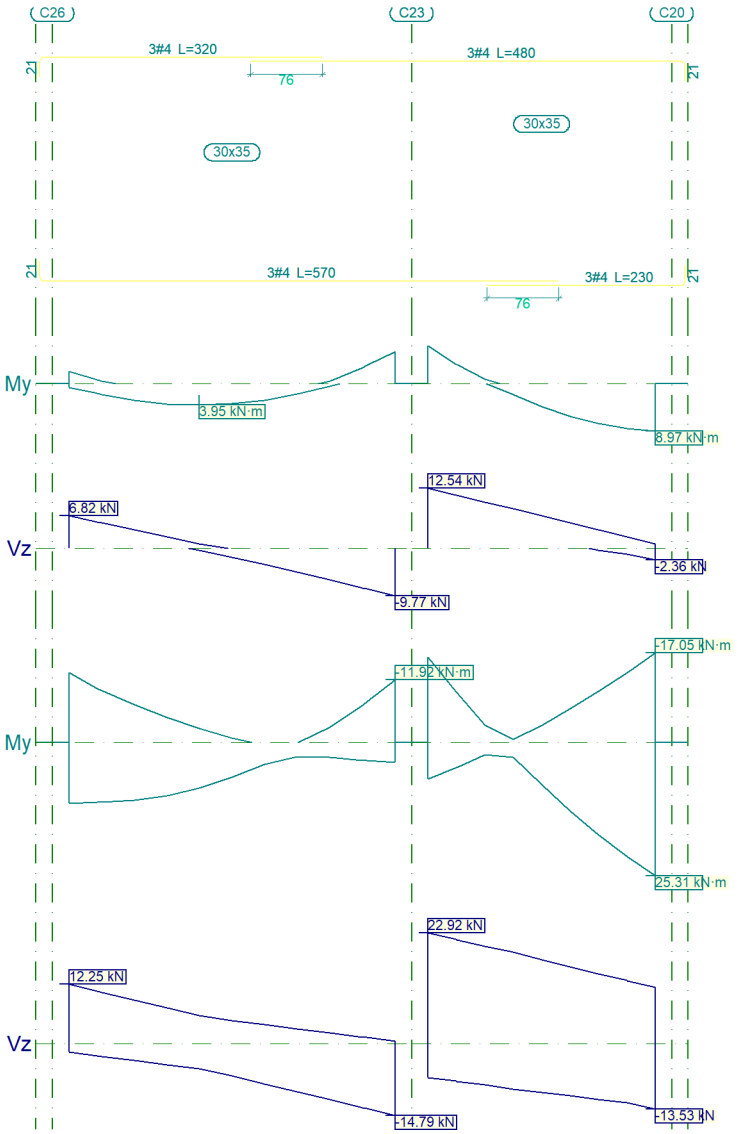

VGCUB-309			Tramo: C26-C23			Tramo: C23-C20		
Sección			30x35			30x35		
Zona			1/3L	2/3L	3/3L	1/3L	2/3L	3/3L
Situaciones persistentes o transitorias	Momento mín.	[kN·m]	**-2.35**	**--**	**-6.17**	**-7.26**	**--**	**--**
	x	[m]	0.00	--	3.45	0.00	--	--
	Momento máx.	[kN·m]	**3.81**	**3.95**	**1.85**	**--**	**6.13**	**8.97**
	x	[m]	1.03	1.38	2.41	--	1.50	2.40
	Cortante mín.	[kN]	**--**	**-3.20**	**-9.77**	**--**	**--**	**-2.36**
	x	[m]	--	2.07	3.45	--	--	2.40
	Cortante máx.	[kN]	**6.82**	**0.98**	**--**	**12.54**	**8.20**	**3.87**
	x	[m]	0.00	1.38	--	0.00	0.90	1.80
	Torsor mín.	[kN]	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	x	[m]	--	--	--	--	--	--
	Torsor máx.	[kN]	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	x	[m]	--	--	--	--	--	--
Situaciones sísmicas	Momento mín.	[kN·m]	**-13.31**	**-2.68**	**-11.92**	**-16.18**	**-6.42**	**-17.05**

VGCUB-309				Tramo: C26-C23			Tramo: C23-C20		
Sección				30x35			30x35		
Zona				1/3L	2/3L	3/3L	1/3L	2/3L	3/3L
	x	[m]		0.00	1.38	3.45	0.00	1.50	2.40
	Momento máx.	[kN·m]		**11.58**	**8.61**	**3.71**	**6.93**	**12.96**	**25.31**
	x	[m]		0.00	1.38	3.45	0.00	1.50	2.40
	Cortante mín.	[kN]		**-4.31**	**-8.28**	**-14.79**	**-8.49**	**-10.75**	**-13.53**
	x	[m]		1.03	2.07	3.45	0.60	1.50	2.40
	Cortante máx.	[kN]		**12.25**	**5.81**	**3.09**	**22.92**	**18.90**	**14.46**
	x	[m]		0.00	1.38	2.41	0.00	0.90	1.80
	Torsor mín.	[kN]		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	x	[m]		--	--	--	--	--	--
	Torsor máx.	[kN]		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	x	[m]		--	--	--	--	--	--
Área Sup.		[cm²]	Real	**3.80**	**3.80**	**3.80**	**3.80**	**3.80**	**3.80**
			Nec.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Área Inf.		[cm²]	Real	**3.80**	**3.80**	**3.80**	**3.80**	**3.80**	**3.80**
			Nec.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Área Transv.		[cm²/m]	Real	**20.37**	**20.37**	**20.37**	**20.37**	**20.37**	**20.37**
			Nec.	4.05	2.55	4.05	5.35	2.55	5.35
F. Activa				**0.06 mm, L/60695 (L: 3.45 m)**			**0.04 mm, L/62927 (L: 2.40 m)**		


7.2.10. VGCUB-310

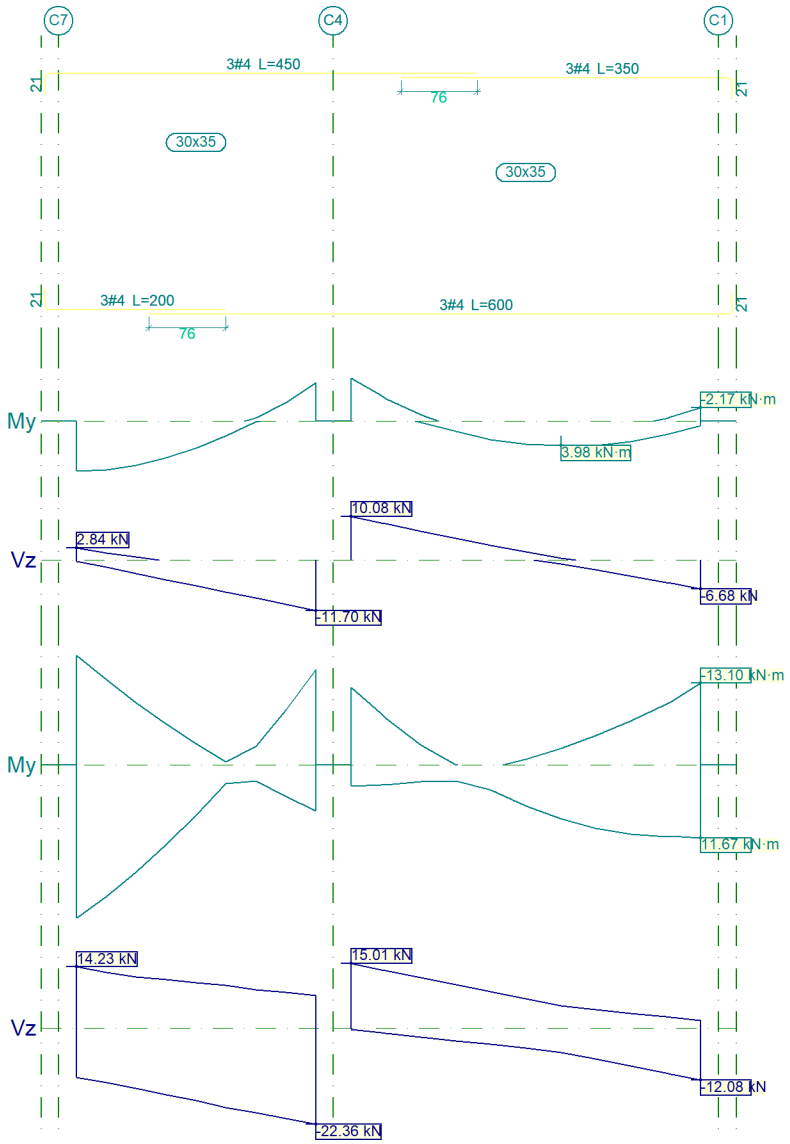

VGCUB-310			Tramo: C7-C4			Tramo: C4-C1		
Sección			30x35			30x35		
Zona			1/3L	2/3L	3/3L	1/3L	2/3L	3/3L
Situaciones persistentes o transitorias	Momento mín.	[kN·m]	--	--	-6.15	-6.81	--	-2.17
	x	[m]	--	--	2.38	0.00	--	3.48
	Momento máx.	[kN·m]	8.08	5.93	--	1.68	3.98	3.88
	x	[m]	0.00	0.89	--	1.04	2.09	2.43
	Cortante mín.	[kN]	-3.13	-7.42	-11.70	--	-0.84	-6.68
	x	[m]	0.59	1.48	2.38	--	2.09	3.48
	Cortante máx.	[kN]	2.84	--	--	10.08	3.39	--
	x	[m]	0.00	--	--	0.00	1.39	--
	Torsor mín.	[kN]	--	--	--	--	--	--
	x	[m]	--	--	--	--	--	--
	Torsor máx.	[kN]	--	--	--	--	--	--
	x	[m]	--	--	--	--	--	--


VGCUB-310				Tramo: C7-C4			Tramo: C4-C1		
Sección				30x35			30x35		
Zona				1/3L	2/3L	3/3L	1/3L	2/3L	3/3L
Situaciones sísmicas	Momento mín.	[kN·m]		**-17.50**	**-6.55**	**-15.28**	**-12.42**	**-2.67**	**-13.10**
	x	[m]		0.00	0.89	2.38	0.00	2.09	3.48
	Momento máx.	[kN·m]		**24.58**	**12.78**	**7.41**	**3.45**	**8.64**	**11.67**
	x	[m]		0.00	0.89	2.38	0.00	2.09	3.48
	Cortante mín.	[kN]		**-14.00**	**-18.40**	**-22.36**	**-2.93**	**-5.61**	**-12.08**
	x	[m]		0.59	1.48	2.38	1.04	2.09	3.48
	Cortante máx.	[kN]		**14.23**	**11.25**	**9.00**	**15.01**	**8.45**	**4.34**
	x	[m]		0.00	0.89	1.78	0.00	1.39	2.43
	Torsor mín.	[kN]		--	--	--	--	--	--
	x	[m]		--	--	--	--	--	--
	Torsor máx.	[kN]		--	--	--	--	--	--
	x	[m]		--	--	--	--	--	--
Área Sup.		[cm²]	Real	**3.80**	**3.80**	**3.80**	**3.80**	**3.80**	**3.80**
			Nec.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Área Inf.		[cm²]	Real	**3.80**	**3.80**	**3.80**	**3.80**	**3.80**	**3.80**
			Nec.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Área Transv.		[cm²/m]	Real	**20.37**	**20.37**	**20.37**	**20.37**	**20.37**	**20.37**
			Nec.	5.40	2.55	5.40	4.03	2.55	4.03
F. Activa				**0.04 mm, L/64850 (L: 2.38 m)**			**0.06 mm, L/61422 (L: 3.48 m)**		

7.2.11. VGCUB-311

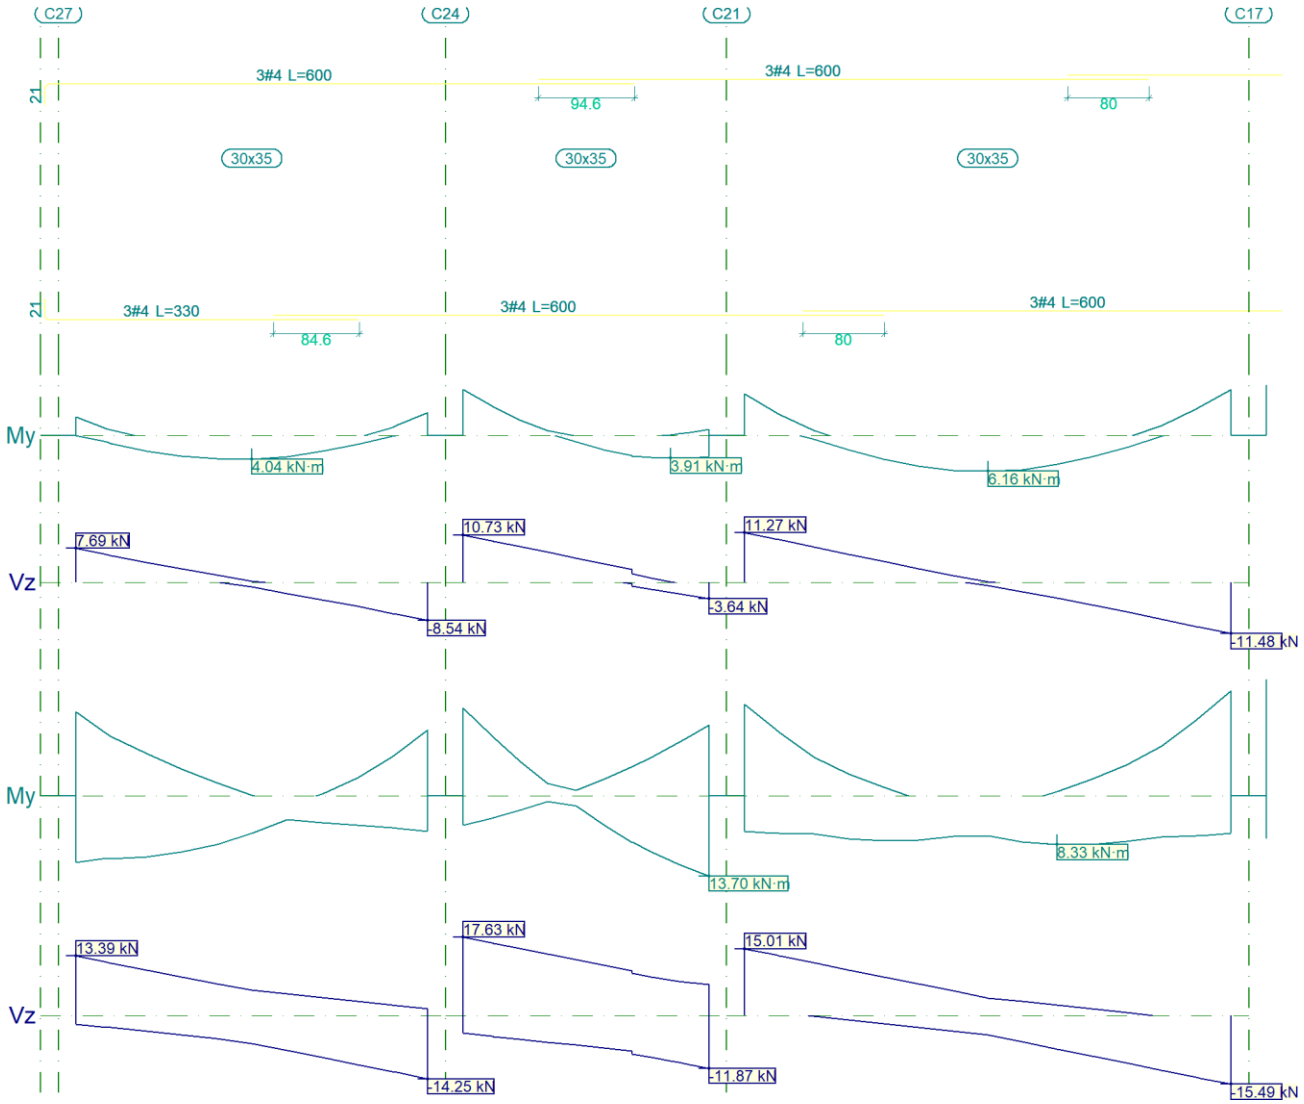


VGCUB-311			Tramo: C27-C24			Tramo: C24-C21			Tramo: C21-C17		
Sección			30x35			30x35			30x35		
Zona			1/3L	2/3L	3/3L	1/3L	2/3L	3/3L	1/3L	2/3L	3/3L
Situaciones persistentes o transitorias	Momento mín.	[kN·m]	**-3.17**	**--**	**-3.97**	**-7.89**	**--**	**-1.05**	**-7.18**	**--**	**-7.91**
	x	[m]	0.00	--	3.45	0.00	--	2.41	0.00	--	4.78
	Momento máx.	[kN·m]	**3.58**	**4.04**	**2.69**	**--**	**2.48**	**3.91**	**4.06**	**6.16**	**3.62**
	x	[m]	1.04	1.73	2.42	--	1.38	2.03	1.36	2.39	3.41
	Cortante mín.	[kN]	**--**	**-2.42**	**-8.54**	**--**	**--**	**-3.64**	**--**	**-3.47**	**-11.48**
	x	[m]	--	2.07	3.45	--	--	2.41	--	3.07	4.78
	Cortante máx.	[kN]	**7.69**	**1.69**	**--**	**10.73**	**6.85**	**2.97**	**11.27**	**3.15**	**--**
	x	[m]	0.00	1.38	--	0.00	0.83	1.66	0.00	1.71	--
	Torsor mín.	[kN]	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	x	[m]	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Torsor máx.	[kN]	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	x	[m]	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Situaciones sísmicas	Momento mín.	[kN·m]	**-14.51**	**-2.24**	**-11.35**	**-15.09**	**-2.93**	**-12.21**	**-15.80**	**--**	**-18.09**
	x	[m]	0.00	1.38	3.45	0.00	1.38	2.41	0.00	--	4.78

VGCUB-311				Tramo: C27-C24			Tramo: C24-C21			Tramo: C21-C17		
Sección				30x35			30x35			30x35		
Zona				1/3L	2/3L	3/3L	1/3L	2/3L	3/3L	1/3L	2/3L	3/3L
	Momento máx.	[kN·m]		**11.36**	**8.28**	**6.08**	**4.97**	**4.99**	**13.70**	**7.68**	**8.33**	**8.30**
	x	[m]		0.00	1.38	3.45	0.00	1.38	2.41	1.36	3.07	3.41
	Cortante mín.	[kN]		**-4.41**	**-7.87**	**-14.25**	**-5.35**	**-7.31**	**-11.87**	**-1.81**	**-7.55**	**-15.49**
	x	[m]		1.04	2.07	3.45	0.55	1.38	2.41	1.36	3.07	4.78
	Cortante máx.	[kN]		**13.39**	**7.05**	**3.99**	**17.63**	**13.88**	**10.06**	**15.01**	**7.09**	**1.46**
	x	[m]		0.00	1.38	2.42	0.00	0.83	1.66	0.00	1.71	3.41
	Torsor mín.	[kN]		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	x	[m]		--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Torsor máx.	[kN]		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	x	[m]		--	--	--	--	--	--	--	--	--
Área Sup.		[cm²]	Real	**3.80**	**3.80**	**3.80**	**3.80**	**3.80**	**3.80**	**3.80**	**3.80**	**3.80**
			Nec.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Área Inf.		[cm²]	Real	**3.80**	**3.80**	**3.80**	**3.80**	**3.80**	**3.80**	**3.80**	**3.80**	**3.80**
			Nec.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Área Transv.		[cm²/m]	Real	**20.37**	**20.37**	**20.37**	**20.37**	**20.37**	**20.37**	**20.37**	**10.19**	**20.37**
			Nec.	4.03	2.55	4.03	5.35	2.55	5.35	3.33	2.55	3.33
F. Activa				**0.07 mm, L/50937 (L: 3.45 m)**			**0.00 mm, <L/1000 (L: 2.41 m)**			**0.14 mm, L/33054 (L: 4.78 m)**		

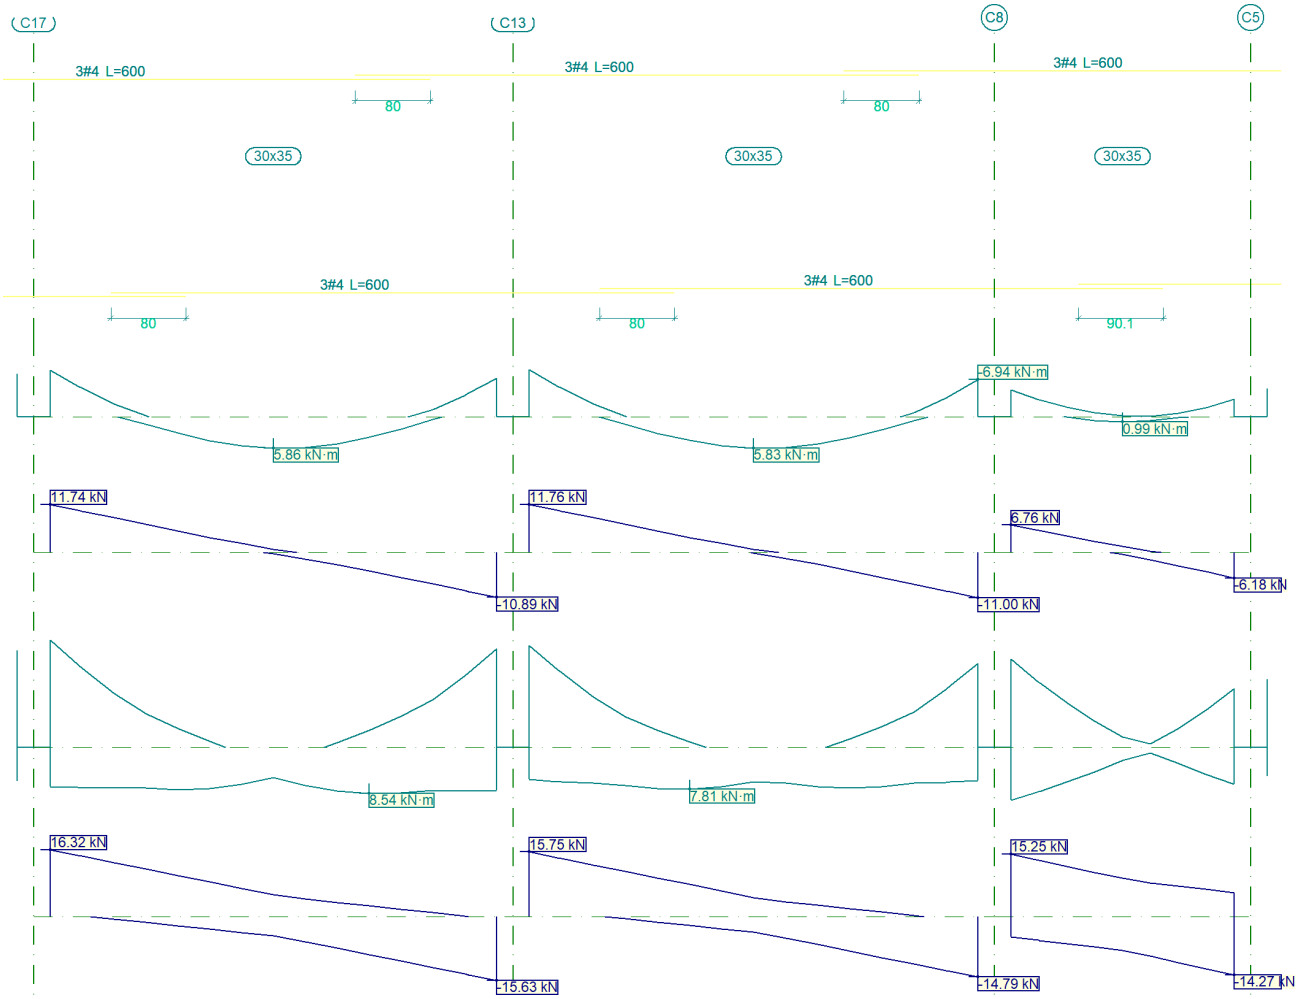

VGCUB-311			Tramo: C17-C13			Tramo: C13-C8			Tramo: C8-C5		
Sección			30x35			30x35			30x35		
Zona			1/3L	2/3L	3/3L	1/3L	2/3L	3/3L	1/3L	2/3L	3/3L
Situaciones persistentes o transitorias	Momento mín.	[kN·m]	**-8.67**	**--**	**-7.19**	**-8.76**	**--**	**-6.94**	**-4.93**	**--**	**-3.24**
	x	[m]	0.00	--	4.75	0.00	--	4.78	0.00	--	2.38
	Momento máx.	[kN·m]	**3.06**	**5.86**	**3.82**	**3.10**	**5.83**	**3.97**	**--**	**0.99**	**--**
	x	[m]	1.36	2.38	3.39	1.36	2.39	3.41	--	1.19	--
	Cortante mín.	[kN]	**--**	**-3.02**	**-10.89**	**--**	**-2.87**	**-11.00**	**--**	**-1.82**	**-6.18**
	x	[m]	--	3.05	4.75	--	3.07	4.78	--	1.48	2.38
	Cortante máx.	[kN]	**11.74**	**3.66**	**--**	**11.76**	**3.68**	**--**	**6.76**	**2.77**	**--**
	x	[m]	0.00	1.70	--	0.00	1.71	--	0.00	0.89	--
	Torsor mín.	[kN]	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	x	[m]	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Torsor máx.	[kN]	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	x	[m]	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Situaciones sísmicas	Momento mín.	[kN·m]	**-20.02**	**-1.10**	**-18.37**	**-19.01**	**-0.99**	**-15.65**	**-16.42**	**-4.89**	**-10.97**
	x	[m]	0.00	1.70	4.75	0.00	1.71	4.78	0.00	0.89	2.38
	Momento máx.	[kN·m]	**7.86**	**8.10**	**8.54**	**7.71**	**7.81**	**7.61**	**9.90**	**4.55**	**6.87**
	x	[m]	1.36	3.05	3.39	1.36	1.71	3.41	0.00	0.89	2.38
	Cortante mín.	[kN]	**-2.25**	**-7.73**	**-15.63**	**-1.37**	**-6.85**	**-14.79**	**-6.63**	**-9.68**	**-14.27**
	x	[m]	1.36	3.05	4.75	1.36	3.07	4.78	0.59	1.48	2.38


VGCUB-311				Tramo: C17-C13			Tramo: C13-C8			Tramo: C8-C5		
Sección				30x35			30x35			30x35		
Zona				1/3L	2/3L	3/3L	1/3L	2/3L	3/3L	1/3L	2/3L	3/3L
	Cortante máx.	[kN]		**16.32**	**8.42**	**2.58**	**15.75**	**7.80**	**1.92**	**15.25**	**10.78**	**7.41**
	x	[m]		0.00	1.70	3.39	0.00	1.71	3.41	0.00	0.89	1.78
	Torsor mín.	[kN]		--	--	--	--	--	--	--	--	--
	x	[m]		--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Torsor máx.	[kN]		--	--	--	--	--	--	--	--	--
	x	[m]		--	--	--	--	--	--	--	--	--
Área Sup.		[cm²]	Real	**3.80**	**3.80**	**3.80**	**3.80**	**3.80**	**3.80**	**3.80**	**3.80**	**3.80**
			Nec.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Área Inf.		[cm²]	Real	**3.80**	**3.80**	**3.80**	**3.80**	**3.80**	**3.80**	**3.80**	**3.80**	**3.80**
			Nec.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Área Transv.		[cm²/m]	Real	**20.37**	**10.19**	**20.37**	**20.37**	**10.19**	**20.37**	**20.37**	**20.37**	**20.37**
			Nec.	3.34	2.55	3.34	3.33	2.55	3.33	5.45	2.55	5.45
F. Activa				**0.11 mm, L/43198 (L: 4.75 m)**			**0.13 mm, L/37989 (L: 4.78 m)**			**0.00 mm, <L/1000 (L: 2.38 m)**		

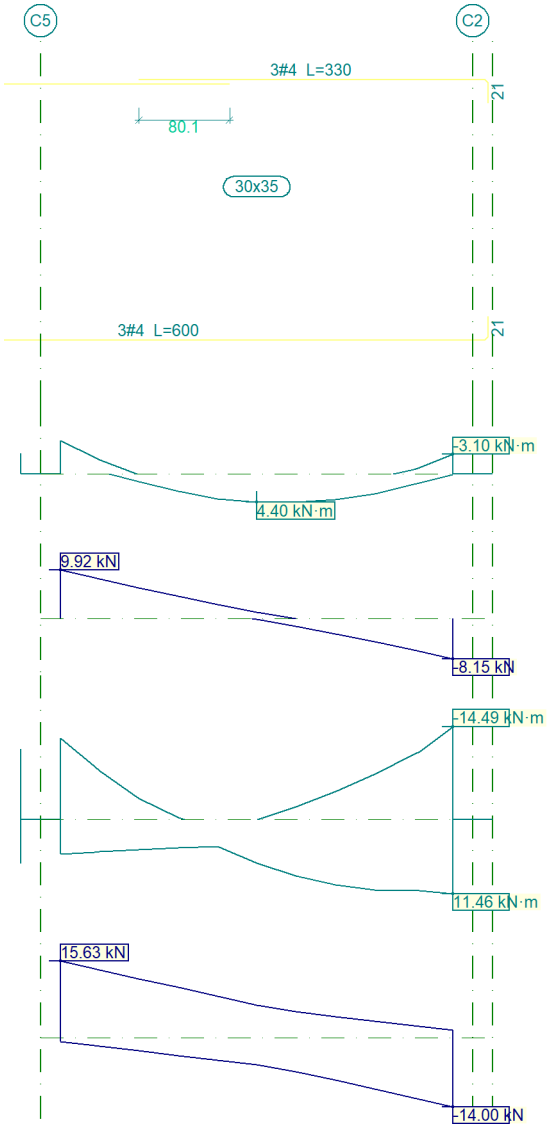

VGCUB-311			Tramo: C5-C2		
Sección			30x35		
Zona			1/3L	2/3L	3/3L
Situaciones persistentes o transitorias	Momento mín.	[kN·m]	**-5.16**	**--**	**-3.10**
	x	[m]	0.00	--	3.48
	Momento máx.	[kN·m]	**2.64**	**4.40**	**3.99**
	x	[m]	1.04	1.74	2.43
	Cortante mín.	[kN]	**--**	**-1.50**	**-8.15**
	x	[m]	--	2.09	3.48
	Cortante máx.	[kN]	**9.92**	**2.96**	**--**
	x	[m]	0.00	1.39	--
	Torsor mín.	[kN]	**--**	**--**	**--**
	x	[m]	--	--	--
	Torsor máx.	[kN]	**--**	**--**	**--**
	x	[m]	--	--	--
Situaciones sísmicas	Momento mín.	[kN·m]	**-12.66**	**-2.02**	**-14.49**
	x	[m]	0.00	2.09	3.48


VGCUB-311				Tramo: C5-C2		
Sección				30x35		
Zona				1/3L	2/3L	3/3L
	Momento máx.	[kN·m]		**5.39**	**8.73**	**11.46**
	x	[m]		0.00	2.09	3.48
	Cortante mín.	[kN]		**-3.59**	**-6.84**	**-14.00**
	x	[m]		1.04	2.09	3.48
	Cortante máx.	[kN]		**15.63**	**8.46**	**4.37**
	x	[m]		0.00	1.39	2.43
	Torsor mín.	[kN]		**--**	**--**	**--**
	x	[m]		--	--	--
	Torsor máx.	[kN]		**--**	**--**	**--**
	x	[m]		--	--	--
Área Sup.		[cm²]	Real	**3.80**	**3.80**	**3.80**
			Nec.	3.00	3.00	3.00
Área Inf.		[cm²]	Real	**3.80**	**3.80**	**3.80**
			Nec.	3.00	3.00	3.00
Área Transv.		[cm²/m]	Real	**20.37**	**20.37**	**20.37**
			Nec.	4.09	2.55	4.09
F. Activa				**0.07 mm, L/49053 (L: 3.48 m)**		

7.2.12. VGCUB-312

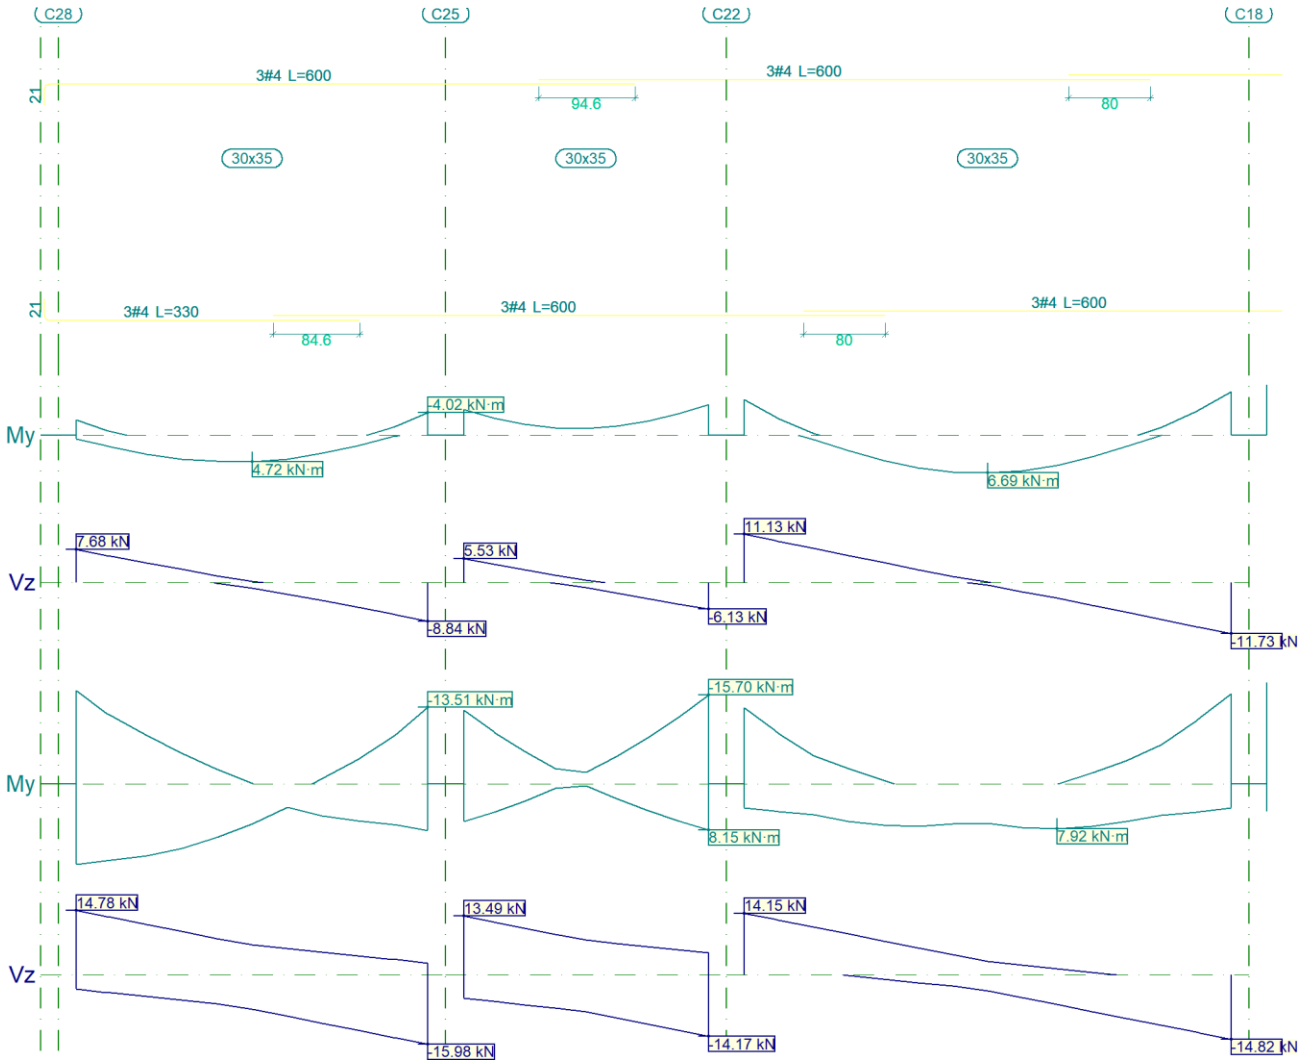


VGCUB-312			Tramo: C28-C25			Tramo: C25-C22			Tramo: C22-C18		
Sección			30x35			30x35			30x35		
Zona			1/3L	2/3L	3/3L	1/3L	2/3L	3/3L	1/3L	2/3L	3/3L
Situaciones persistentes o transitorias	Momento mín.	[kN·m]	**-2.66**	**--**	**-4.02**	**-4.51**	**-1.60**	**-5.42**	**-6.23**	**--**	**-7.67**
	x	[m]	0.00	--	3.45	0.00	1.50	2.40	0.00	--	4.78
	Momento máx.	[kN·m]	**4.23**	**4.72**	**3.17**	**--**	**--**	**--**	**4.50**	**6.69**	**3.88**
	x	[m]	1.04	1.73	2.42	--	--	--	1.36	2.39	3.41
	Cortante mín.	[kN]	**--**	**-2.69**	**-8.84**	**--**	**-2.35**	**-6.13**	**--**	**-3.57**	**-11.73**
	x	[m]	--	2.07	3.45	--	1.50	2.40	--	3.07	4.78
	Cortante máx.	[kN]	**7.68**	**1.62**	**--**	**5.53**	**1.76**	**--**	**11.13**	**2.96**	**--**
	x	[m]	0.00	1.38	--	0.00	0.90	--	0.00	1.71	--
	Torsor mín.	[kN]	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	x	[m]	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Torsor máx.	[kN]	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	x	[m]	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Situaciones sísmicas	Momento mín.	[kN·m]	**-16.40**	**-2.58**	**-13.51**	**-12.95**	**-4.85**	**-15.70**	**-13.45**	**--**	**-15.95**
	x	[m]	0.00	1.38	3.45	0.00	1.50	2.40	0.00	--	4.78
	Momento máx.	[kN·m]	**14.28**	**9.53**	**8.26**	**6.71**	**2.65**	**8.15**	**7.36**	**7.92**	**7.57**

VGCUB-312				Tramo: C28-C25			Tramo: C25-C22			Tramo: C22-C18		
Sección				30x35			30x35			30x35		
Zona				1/3L	2/3L	3/3L	1/3L	2/3L	3/3L	1/3L	2/3L	3/3L
	x	[m]		0.00	1.38	3.45	0.00	1.50	2.40	1.36	3.07	3.41
	Cortante mín.	[kN]		**-5.88**	**-9.51**	**-15.98**	**-6.87**	**-9.95**	**-14.17**	**-0.96**	**-6.83**	**-14.82**
	x	[m]		1.04	2.07	3.45	0.60	1.50	2.40	1.36	3.07	4.78
	Cortante máx.	[kN]		**14.78**	**8.32**	**5.24**	**13.49**	**9.27**	**6.48**	**14.15**	**6.17**	**0.59**
	x	[m]		0.00	1.38	2.42	0.00	0.90	1.80	0.00	1.71	3.41
	Torsor mín.	[kN]		--	--	--	--	--	--	--	--	--
	x	[m]		--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Torsor máx.	[kN]		--	--	--	--	--	--	--	--	--
	x	[m]		--	--	--	--	--	--	--	--	--
Área Sup.		[cm²]	Real	**3.80**	**3.80**	**3.80**	**3.80**	**3.80**	**3.80**	**3.80**	**3.80**	**3.80**
			Nec.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Área Inf.		[cm²]	Real	**3.80**	**3.80**	**3.80**	**3.80**	**3.80**	**3.80**	**3.80**	**3.80**	**3.80**
			Nec.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Área Transv.		[cm²/m]	Real	**20.37**	**20.37**	**20.37**	**20.37**	**20.37**	**20.37**	**20.37**	**10.19**	**20.37**
			Nec.	4.04	2.55	4.04	5.35	2.55	5.35	3.33	2.55	3.33
F. Activa				**0.08 mm, L/41687 (L: 3.45 m)**			**0.02 mm, L/123917 (L: 2.40 m)**			**0.16 mm, L/29391 (L: 4.78 m)**		

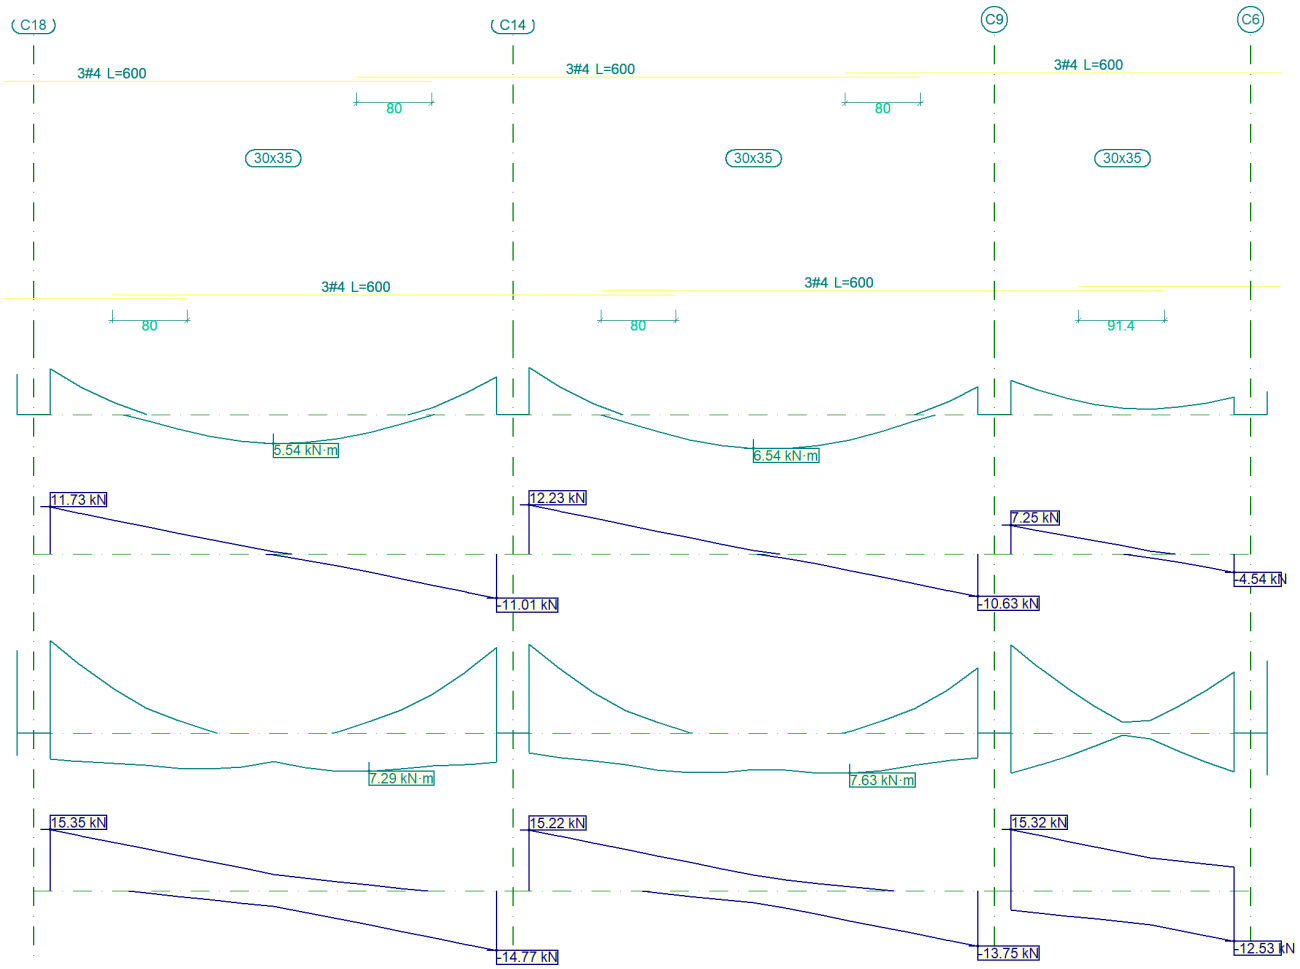

VGCUB-312				Tramo: C18-C14			Tramo: C14-C9			Tramo: C9-C6		
Sección				30x35			30x35			30x35		
Zona				1/3L	2/3L	3/3L	1/3L	2/3L	3/3L	1/3L	2/3L	3/3L
Situaciones persistentes o transitorias	Momento mín.	[kN·m]		-8.81	--	-7.26	-9.02	--	-5.35	-6.56	-1.94	-3.39
	x	[m]		0.00	--	4.75	0.00	--	4.78	0.00	0.89	2.38
	Momento máx.	[kN·m]		2.80	5.54	3.42	3.24	6.54	4.85	--	--	--
	x	[m]		1.36	2.38	3.39	1.36	2.39	3.41	--	--	--
	Cortante mín.	[kN]		--	-2.97	-11.01	--	-2.52	-10.63	--	-0.85	-4.54
	x	[m]		--	3.05	4.75	--	3.07	4.78	--	1.48	2.38
	Cortante máx.	[kN]		11.73	3.61	--	12.23	4.07	--	7.25	3.31	--
	x	[m]		0.00	1.70	--	0.00	1.71	--	0.00	0.89	--
	Torsor mín.	[kN]		--	--	--	--	--	--	--	--	--
	x	[m]		--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Torsor máx.	[kN]		--	--	--	--	--	--	--	--	--
	x	[m]		--	--	--	--	--	--	--	--	--
Situaciones sísmicas	Momento mín.	[kN·m]		-17.81	--	-16.45	-17.04	--	-12.60	-17.02	-5.24	-11.79
	x	[m]		0.00	--	4.75	0.00	--	4.78	0.00	0.89	2.38
	Momento máx.	[kN·m]		6.70	7.21	7.29	7.04	7.62	7.63	7.63	2.48	7.39
	x	[m]		1.36	3.05	3.39	1.36	3.07	3.41	0.00	0.89	2.38
	Cortante mín.	[kN]		-1.28	-6.82	-14.77	-0.40	-5.76	-13.75	-6.14	-8.39	-12.53
	x	[m]		1.36	3.05	4.75	1.36	3.07	4.78	0.59	1.48	2.38
	Cortante máx.	[kN]		15.35	7.40	1.55	15.22	7.24	1.15	15.32	11.15	7.54
	x	[m]		0.00	1.70	3.39	0.00	1.71	3.41	0.00	0.89	1.78
	Torsor mín.	[kN]		--	--	--	--	--	--	--	--	--
	x	[m]		--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Torsor máx.	[kN]		--	--	--	--	--	--	--	--	--
	x	[m]		--	--	--	--	--	--	--	--	--
Área Sup.		[cm²]	Real	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80
			Nec.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Área Inf.		[cm²]	Real	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80
			Nec.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Área Transv.		[cm²/m]	Real	20.37	10.19	20.37	20.37	10.19	20.37	20.37	20.37	20.37
			Nec.	3.34	2.55	3.34	3.33	2.55	3.33	5.40	2.55	5.40
F. Activa				0.10 mm, L/48407 (L: 4.75 m)			0.16 mm, L/30745 (L: 4.78 m)			0.02 mm, L/116146 (L: 2.38 m)		

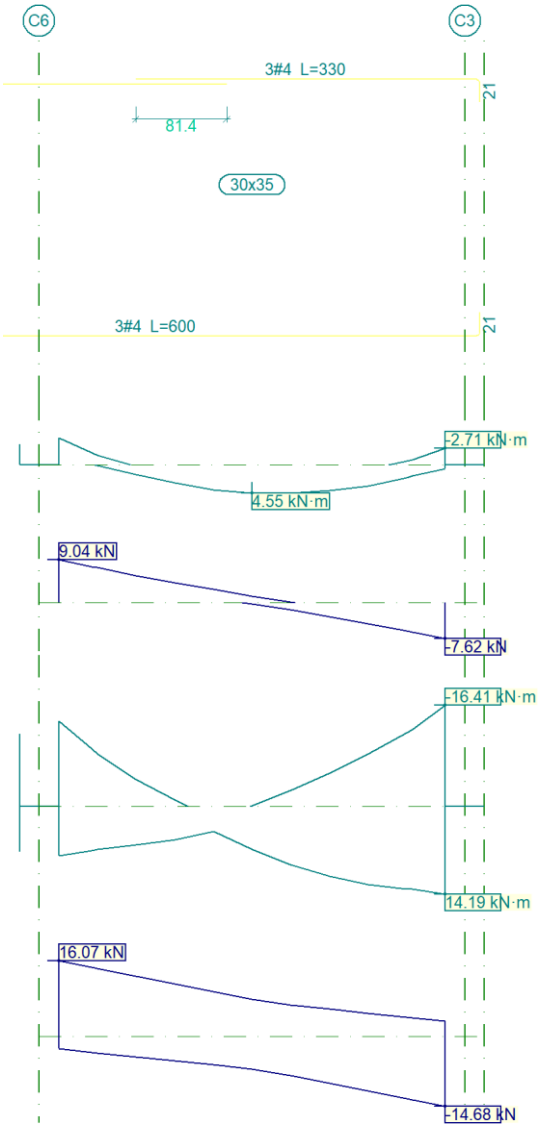

VGCUB-312			Tramo: C6-C3		
Sección			30x35		
Zona			1/3L	2/3L	3/3L
Situaciones persistentes o transitorias	Momento mín.	[kN·m]	**-4.39**	**--**	**-2.71**
	x	[m]	0.00	--	3.48
	Momento máx.	[kN·m]	**2.90**	**4.55**	**4.15**
	x	[m]	1.04	1.74	2.43
	Cortante mín.	[kN]	**--**	**-1.54**	**-7.62**
	x	[m]	--	2.09	3.48
	Cortante máx.	[kN]	**9.04**	**2.78**	**--**
	x	[m]	0.00	1.39	--
	Torsor mín.	[kN]	**--**	**--**	**--**
	x	[m]	--	--	--
	Torsor máx.	[kN]	**--**	**--**	**--**
	x	[m]	--	--	--
Situaciones sísmicas	Momento mín.	[kN·m]	**-13.89**	**-2.61**	**-16.41**
	x	[m]	0.00	2.09	3.48

VGCUB-312				Tramo: C6-C3		
Sección				30x35		
Zona				1/3L	2/3L	3/3L
	Momento máx.	[kN·m]		**8.03**	**9.41**	**14.19**
	x	[m]		0.00	2.09	3.48
	Cortante mín.	[kN]		**-5.10**	**-8.16**	**-14.68**
	x	[m]		1.04	2.09	3.48
	Cortante máx.	[kN]		**16.07**	**9.55**	**5.83**
	x	[m]		0.00	1.39	2.43
	Torsor mín.	[kN]		**--**	**--**	**--**
	x	[m]		--	--	--
	Torsor máx.	[kN]		**--**	**--**	**--**
	x	[m]		--	--	--
Área Sup.		[cm²]	Real	**3.80**	**3.80**	**3.80**
			Nec.	3.00	3.00	3.00
Área Inf.		[cm²]	Real	**3.80**	**3.80**	**3.80**
			Nec.	3.00	3.00	3.00
Área Transv.		[cm²/m]	Real	**20.37**	**20.37**	**20.37**
			Nec.	4.03	2.55	4.03
F. Activa				**0.08 mm, L/44012 (L: 3.48 m)**		

8. LISTADOS DE CIMENTACIÓN

8.1. Listado de elementos de cimentación

8.1.1. Descripción

8.1.2. Comprobación

Referencia: C1 y C2 Dimensiones: 140 x 100 x 35 Armados: Xi:#4c/20 Yi:#4c/20		
Comprobación	Valores	Estado
Tensiones sobre el terreno: *Criterio de CYPE*		
- Tensión media en situaciones persistentes:	Máximo: 0.111 MPa Calculado: 0.0558189 MPa	Cumple
- Tensión media en situaciones accidentales sísmicas:	Máximo: 0.141 MPa Calculado: 0.0624897 MPa	Cumple
- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:	Máximo: 0.138713 MPa Calculado: 0.0560151 MPa	Cumple
- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:	Máximo: 0.138713 MPa Calculado: 0.0548379 MPa	Cumple
- Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas:	Máximo: 0.176188 MPa Calculado: 0.0628821 MPa	Cumple
Vuelco de la zapata: *Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.*		
- En dirección X:	Reserva seguridad: 14050.2 %	Cumple
- En dirección Y:	Reserva seguridad: 20028.5 %	Cumple
Flexión en la zapata:		
- En dirección X:	Momento: 41.30 kN·m	Cumple
- En dirección Y:	Momento: 21.47 kN·m	Cumple

Referencia: C1 y C2 Dimensiones: 140 x 100 x 35 Armados: Xi:#4c/20 Yi:#4c/20		
Comprobación	Valores	Estado
Cortante en la zapata:		
- En dirección X:	Cortante: 19.42 kN	Cumple
- En dirección Y:	Cortante: 33.65 kN	Cumple
Compresión oblicua en la zapata: *Criterio de CYPE*	Máximo: 6180.3 kN/m²	
- Situaciones persistentes:	Calculado: 270.7 kN/m²	Cumple
- Situaciones accidentales sísmicas:	Calculado: 299.7 kN/m²	Cumple
Canto mínimo: *Capítulo C.15.7 (norma NSR-10)*	Mínimo: 23.5 cm Calculado: 35 cm	Cumple
Cuantía geométrica mínima: *Capítulo C.7.12.2.1 (norma NSR-10)*	Mínimo: 0.0018	
- Armado inferior dirección X:	Calculado: 0.0018	Cumple
- Armado inferior dirección Y:	Calculado: 0.0018	Cumple
Diámetro mínimo de las barras: - Parrilla inferior: *Criterio de CYPE*	Mínimo: 10 mm Calculado: 12.7 mm	Cumple
Separación máxima entre barras: *Criterio de CYPE*	Máximo: 30 cm	
- Armado inferior dirección X:	Calculado: 20 cm	Cumple
- Armado inferior dirección Y:	Calculado: 20 cm	Cumple
Separación mínima entre barras: *Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16*	Mínimo: 10 cm	
- Armado inferior dirección X:	Calculado: 20 cm	Cumple
- Armado inferior dirección Y:	Calculado: 20 cm	Cumple
Longitud de anclaje: *Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991*		
- Armado inf. dirección X hacia der:	Mínimo: 36 cm Calculado: 36 cm	Cumple
- Armado inf. dirección X hacia izq:	Mínimo: 36 cm Calculado: 36 cm	Cumple
- Armado inf. dirección Y hacia arriba:	Mínimo: 0 cm Calculado: 0 cm	Cumple
- Armado inf. dirección Y hacia abajo:	Mínimo: 49 cm Calculado: 49 cm	Cumple
Longitud mínima de las patillas:	Mínimo: 20 cm	
- Armado inf. dirección X hacia der:	Calculado: 20 cm	Cumple
- Armado inf. dirección X hacia izq:	Calculado: 20 cm	Cumple
- Armado inf. dirección Y hacia arriba:	Calculado: 20 cm	Cumple
- Armado inf. dirección Y hacia abajo:	Calculado: 20 cm	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		
Información adicional:		
- Relación rotura pésima (En dirección X): 0.90		
- Relación rotura pésima (En dirección Y): 0.32		

Referencia: C1 y C2 Dimensiones: 140 x 100 x 35 Armados: Xi:#4c/20 Yi:#4c/20		
Comprobación	Valores	Estado
- Cortante de agotamiento (En dirección X): 168.73 kN - Cortante de agotamiento (En dirección Y): 236.13 kN		
Referencia: C3, C28 Dimensiones: 140 x 100 x 35 Armados: Xi:#4c/20 Yi:#4c/20		
Comprobación	Valores	Estado
Tensiones sobre el terreno: *Criterio de CYPE*		
- Tensión media en situaciones persistentes:	Máximo: 0.111 MPa Calculado: 0.0930969 MPa	Cumple
- Tensión media en situaciones accidentales sísmicas:	Máximo: 0.141 MPa Calculado: 0.0946665 MPa	Cumple
- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:	Máximo: 0.138713 MPa Calculado: 0.0930969 MPa	Cumple
- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:	Máximo: 0.138713 MPa Calculado: 0.0885843 MPa	Cumple
- Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas:	Máximo: 0.176188 MPa Calculado: 0.0949608 MPa	Cumple
Vuelco de la zapata: *Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.*		
- En dirección X:	Reserva seguridad: 28279.7 %	Cumple
- En dirección Y:	Reserva seguridad: 36728.2 %	Cumple
Flexión en la zapata:		
- En dirección X: *Para la primera combinación encontrada que Cumple.*	Momento: -2.56 kN·m	Cumple
- En dirección Y:	Momento: 19.45 kN·m	Cumple
Cortante en la zapata:		
- En dirección X:	Cortante: 38.26 kN	Cumple
- En dirección Y:	Cortante: 42.77 kN	Cumple
Compresión oblicua en la zapata: *Criterio de CYPE*	Máximo: 6180.3 kN/m²	
- Situaciones persistentes:	Calculado: 580.5 kN/m²	Cumple
- Situaciones accidentales sísmicas:	Calculado: 548.9 kN/m²	Cumple
Canto mínimo: *Capítulo C.15.7 (norma NSR-10)*	Mínimo: 23.5 cm Calculado: 35 cm	Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación: - C2:	Mínimo: 43 cm Calculado: 25 cm	Cumple
Cuantía geométrica mínima: *Capítulo C.7.12.2.1 (norma NSR-10)*	Mínimo: 0.0018	
- Armado inferior dirección X:	Calculado: 0.0018	Cumple
- Armado inferior dirección Y:	Calculado: 0.0018	Cumple

Referencia: C3, C28 Dimensiones: 140 x 100 x 35 Armados: Xi:#4c/20 Yi:#4c/20		
Comprobación	Valores	Estado
Diámetro mínimo de las barras: - Parrilla inferior: *Criterio de CYPE*	 Mínimo: 10 mm Calculado: 12.7 mm	 Cumple
Separación máxima entre barras: *Criterio de CYPE* - Armado inferior dirección X: - Armado inferior dirección Y:	 Máximo: 30 cm Calculado: 20 cm Calculado: 20 cm	 Cumple Cumple
Separación mínima entre barras: *Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16* - Armado inferior dirección X: - Armado inferior dirección Y:	 Mínimo: 10 cm Calculado: 20 cm Calculado: 20 cm	 Cumple Cumple
Longitud de anclaje: *Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991* - Armado inf. dirección X hacia der: - Armado inf. dirección X hacia izq: - Armado inf. dirección Y hacia arriba: - Armado inf. dirección Y hacia abajo:	 Mínimo: 36 cm Calculado: 36 cm Mínimo: 36 cm Calculado: 36 cm Mínimo: 0 cm Calculado: 0 cm Mínimo: 49 cm Calculado: 49 cm	 Cumple Cumple Cumple Cumple
Longitud mínima de las patillas: - Armado inf. dirección X hacia der: - Armado inf. dirección X hacia izq: - Armado inf. dirección Y hacia arriba: - Armado inf. dirección Y hacia abajo:	Mínimo: 20 cm Calculado: 20 cm Calculado: 20 cm Calculado: 20 cm Calculado: 20 cm	 Cumple Cumple Cumple Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		
Información adicional: - Coordenadas de la sección de flexión: (En dirección X): -0.370000 - Relación rotura pésima (En dirección Y): 0.29 - Cortante de agotamiento (En dirección X): 168.73 kN - Cortante de agotamiento (En dirección Y): 236.13 kN		

Referencia: C4, C10, C11, C15, C19 Y C23 Dimensiones: 105 x 105 x 35 Armados: Xi:#4c/20 Yi:#4c/20		
Comprobación	Valores	Estado
Tensiones sobre el terreno: *Criterio de CYPE* - Tensión media en situaciones persistentes: - Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:	 Máximo: 0.111 MPa Calculado: 0.0998658 MPa Máximo: 0.141 MPa Calculado: 0.100062 MPa Máximo: 0.138713 MPa Calculado: 0.100258 MPa	 Cumple Cumple Cumple

Referencia: C4, C10, C11, C15, C19 Y C23 Dimensiones: 105 x 105 x 35 Armados: Xi:#4c/20 Yi:#4c/20		
Comprobación	Valores	Estado
- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:	Máximo: 0.138713 MPa Calculado: 0.0932931 MPa	Cumple
- Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas:	Máximo: 0.176188 MPa Calculado: 0.100651 MPa	Cumple
Vuelco de la zapata: *Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.*		
- En dirección X:	Reserva seguridad: 23543.9 %	Cumple
- En dirección Y:	Reserva seguridad: 27624.8 %	Cumple
Flexión en la zapata:		
- En dirección X:	Momento: 34.35 kN·m	Cumple
- En dirección Y: *Para la primera combinación encontrada que Cumple.*	Momento: -1.94 kN·m	Cumple
Cortante en la zapata:		
- En dirección X:	Cortante: 16.28 kN	Cumple
- En dirección Y:	Cortante: 23.94 kN	Cumple
Compresión oblicua en la zapata: *Criterio de CYPE*	Máximo: 6180.3 kN/m²	
- Situaciones persistentes:	Calculado: 267.3 kN/m²	Cumple
- Situaciones accidentales sísmicas:	Calculado: 266.4 kN/m²	Cumple
Canto mínimo: *Capítulo C.15.7 (norma NSR-10)*	Mínimo: 23.5 cm Calculado: 35 cm	Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación: - C4:	Mínimo: 37 cm Calculado: 25 cm	Cumple
Cuantía geométrica mínima: *Capítulo C.7.12.2.1 (norma NSR-10)*	Mínimo: 0.0018	
- Armado inferior dirección X:	Calculado: 0.0018	Cumple
- Armado inferior dirección Y:	Calculado: 0.0018	Cumple
Diámetro mínimo de las barras: - Parrilla inferior: *Criterio de CYPE*	Mínimo: 10 mm Calculado: 12.7 mm	Cumple
Separación máxima entre barras: *Criterio de CYPE*	Máximo: 30 cm	
- Armado inferior dirección X:	Calculado: 20 cm	Cumple
- Armado inferior dirección Y:	Calculado: 20 cm	Cumple
Separación mínima entre barras: *Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16*	Mínimo: 10 cm	
- Armado inferior dirección X:	Calculado: 20 cm	Cumple
- Armado inferior dirección Y:	Calculado: 20 cm	Cumple
Longitud de anclaje: *Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991*	Mínimo: 30 cm	
- Armado inf. dirección X hacia der:	Calculado: 20 cm	Cumple

Referencia: C4, C10, C11, C15, C19 Y C23 Dimensiones: 105 x 105 x 35 Armados: Xi:#4c/20 Yi:#4c/20		
Comprobación	Valores	Estado
- Armado inf. dirección X hacia izq:	Calculado: 20 cm	Cumple
- Armado inf. dirección Y hacia arriba:	Calculado: 20 cm	Cumple
- Armado inf. dirección Y hacia abajo:	Calculado: 20 cm	Cumple
Longitud mínima de las patillas:	Mínimo: 20 cm	
- Armado inf. dirección X hacia der:	Calculado: 20 cm	Cumple
- Armado inf. dirección X hacia izq:	Calculado: 20 cm	Cumple
- Armado inf. dirección Y hacia arriba:	Calculado: 20 cm	Cumple
- Armado inf. dirección Y hacia abajo:	Calculado: 20 cm	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		
Información adicional: - Relación rotura pésima (En dirección X): 0.71 - Coordenadas de la sección de flexión: (En dirección Y): -0.350000 - Cortante de agotamiento (En dirección X): 177.17 kN - Cortante de agotamiento (En dirección Y): 177.17 kN		

Referencia: C5, C7, C20 Y C24 Dimensiones: 135 x 135 x 35 Armados: Xi:#4c/20 Yi:#4c/20		
Comprobación	Valores	Estado
Tensiones sobre el terreno: *Criterio de CYPE*		
- Tensión media en situaciones persistentes:	Máximo: 0.111 MPa Calculado: 0.0967266 MPa	Cumple
- Tensión media en situaciones accidentales sísmicas:	Máximo: 0.141 MPa Calculado: 0.0903501 MPa	Cumple
- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:	Máximo: 0.138713 MPa Calculado: 0.0967266 MPa	Cumple
- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:	Máximo: 0.138713 MPa Calculado: 0.0896634 MPa	Cumple
- Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas:	Máximo: 0.176188 MPa Calculado: 0.0905463 MPa	Cumple
Vuelco de la zapata: *Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.*		
- En dirección X:	Reserva seguridad: 39801.0 %	Cumple
- En dirección Y:	Reserva seguridad: 63769.0 %	Cumple
Flexión en la zapata:		
- En dirección X: *Para la primera combinación encontrada que Cumple.*	Momento: -1.48 kN·m	Cumple
- En dirección Y:	Momento: 38.33 kN·m	Cumple
Cortante en la zapata:		
- En dirección X:	Cortante: 43.26 kN	Cumple
- En dirección Y:	Cortante: 52.29 kN	Cumple
Compresión oblicua en la zapata: *Criterio de CYPE*	Máximo: 6180.3 kN/m²	

Referencia: C5, C7, C20 Y C24 Dimensiones: 135 x 135 x 35 Armados: Xi:#4c/20 Yi:#4c/20		
Comprobación	Valores	Estado
- Situaciones persistentes:	Calculado: 580.4 kN/m²	Cumple
- Situaciones accidentales sísmicas:	Calculado: 510.1 kN/m²	Cumple
Canto mínimo: *Capítulo C.15.7 (norma NSR-10)*	Mínimo: 23.5 cm Calculado: 35 cm	Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación: - C5:	Mínimo: 37 cm Calculado: 25 cm	Cumple
Cuantía geométrica mínima: *Capítulo C.7.12.2.1 (norma NSR-10)*	Mínimo: 0.0018	
- Armado inferior dirección X:	Calculado: 0.0018	Cumple
- Armado inferior dirección Y:	Calculado: 0.0018	Cumple
Diámetro mínimo de las barras: - Parrilla inferior: *Criterio de CYPE*	Mínimo: 10 mm Calculado: 12.7 mm	Cumple
Separación máxima entre barras: *Criterio de CYPE*	Máximo: 30 cm	
- Armado inferior dirección X:	Calculado: 20 cm	Cumple
- Armado inferior dirección Y:	Calculado: 20 cm	Cumple
Separación mínima entre barras: *Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16*	Mínimo: 10 cm	
- Armado inferior dirección X:	Calculado: 20 cm	Cumple
- Armado inferior dirección Y:	Calculado: 20 cm	Cumple
Longitud de anclaje: *Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991*	Mínimo: 34 cm	
- Armado inf. dirección X hacia der:	Calculado: 34 cm	Cumple
- Armado inf. dirección X hacia izq:	Calculado: 34 cm	Cumple
- Armado inf. dirección Y hacia arriba:	Calculado: 34 cm	Cumple
- Armado inf. dirección Y hacia abajo:	Calculado: 34 cm	Cumple
Longitud mínima de las patillas:	Mínimo: 20 cm	
- Armado inf. dirección X hacia der:	Calculado: 20 cm	Cumple
- Armado inf. dirección X hacia izq:	Calculado: 20 cm	Cumple
- Armado inf. dirección Y hacia arriba:	Calculado: 20 cm	Cumple
- Armado inf. dirección Y hacia abajo:	Calculado: 20 cm	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		
Información adicional:		
- Coordenadas de la sección de flexión: (En dirección X): -0.450000		
- Relación rotura pésima (En dirección Y): 0.60		
- Cortante de agotamiento (En dirección X): 227.69 kN		
- Cortante de agotamiento (En dirección Y): 227.69 kN		

Referencia: C8 Y C21 Dimensiones: 155 x 155 x 35 Armados: Xi:#4c/20 Yi:#4c/20		
Comprobación	Valores	Estado
Tensiones sobre el terreno: *Criterio de CYPE*		
- Tensión media en situaciones persistentes:	Máximo: 0.111 MPa Calculado: 0.107812 MPa	Cumple
- Tensión media en situaciones accidentales sísmicas:	Máximo: 0.141 MPa Calculado: 0.10016 MPa	Cumple
- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:	Máximo: 0.138713 MPa Calculado: 0.108302 MPa	Cumple
- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:	Máximo: 0.138713 MPa Calculado: 0.0993753 MPa	Cumple
- Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas:	Máximo: 0.176188 MPa Calculado: 0.100749 MPa	Cumple
Vuelco de la zapata: *Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.*		
- En dirección X:	Reserva seguridad: 46727.5 %	Cumple
- En dirección Y:	Reserva seguridad: 38775.0 %	Cumple
Flexión en la zapata:		
- En dirección X:	Momento: 59.97 kN·m	Cumple
- En dirección Y:	Momento: 51.77 kN·m	Cumple
Cortante en la zapata:		
- En dirección X:	Cortante: 75.24 kN	Cumple
- En dirección Y:	Cortante: 72.01 kN	Cumple
Compresión oblicua en la zapata: *Criterio de CYPE*	Máximo: 6180.3 kN/m²	
- Situaciones persistentes:	Calculado: 899.1 kN/m²	Cumple
- Situaciones accidentales sísmicas:	Calculado: 743.3 kN/m²	Cumple
Canto mínimo: *Capítulo C.15.7 (norma NSR-10)*	Mínimo: 23.5 cm Calculado: 35 cm	Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación: - C8:	Mínimo: 38 cm Calculado: 25 cm	Cumple
Cuantía geométrica mínima: *Capítulo C.7.12.2.1 (norma NSR-10)*	Mínimo: 0.0018	
- Armado inferior dirección X:	Calculado: 0.0018	Cumple
- Armado inferior dirección Y:	Calculado: 0.0018	Cumple
Diámetro mínimo de las barras: - Parrilla inferior: *Criterio de CYPE*	Mínimo: 10 mm Calculado: 12.7 mm	Cumple
Separación máxima entre barras: *Criterio de CYPE*	Máximo: 30 cm	
- Armado inferior dirección X:	Calculado: 20 cm	Cumple
- Armado inferior dirección Y:	Calculado: 20 cm	Cumple

Referencia: C8 Y C21 Dimensiones: 155 x 155 x 35 Armados: Xi:#4c/20 Yi:#4c/20		
Comprobación	Valores	Estado
Separación mínima entre barras: *Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16*	Mínimo: 10 cm	
- Armado inferior dirección X:	Calculado: 20 cm	Cumple
- Armado inferior dirección Y:	Calculado: 20 cm	Cumple
Longitud de anclaje: *Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991*	Mínimo: 44 cm	
- Armado inf. dirección X hacia der:	Calculado: 44 cm	Cumple
- Armado inf. dirección X hacia izq:	Calculado: 44 cm	Cumple
- Armado inf. dirección Y hacia arriba:	Calculado: 44 cm	Cumple
- Armado inf. dirección Y hacia abajo:	Calculado: 44 cm	Cumple
Longitud mínima de las patillas:	Mínimo: 20 cm	
- Armado inf. dirección X hacia der:	Calculado: 20 cm	Cumple
- Armado inf. dirección X hacia izq:	Calculado: 20 cm	Cumple
- Armado inf. dirección Y hacia arriba:	Calculado: 20 cm	Cumple
- Armado inf. dirección Y hacia abajo:	Calculado: 20 cm	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		
Información adicional: - Relación rotura pésima (En dirección X): 0.80 - Relación rotura pésima (En dirección Y): 0.69 - Cortante de agotamiento (En dirección X): 261.44 kN - Cortante de agotamiento (En dirección Y): 261.44 kN		

Referencia: C12 Y C16 Dimensiones: 200 x 200 x 35 Armados: Xi:#4c/18 Yi:#4c/18 Xs:#4c/18 Ys:#4c/18		
Comprobación	Valores	Estado
Tensiones sobre el terreno: *Criterio de CYPE*		
- Tensión media en situaciones persistentes:	Máximo: 0.111 MPa Calculado: 0.102318 MPa	Cumple
- Tensión media en situaciones accidentales sísmicas:	Máximo: 0.141 MPa Calculado: 0.0924102 MPa	Cumple
- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:	Máximo: 0.138713 MPa Calculado: 0.102318 MPa	Cumple
- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:	Máximo: 0.138713 MPa Calculado: 0.0903501 MPa	Cumple
- Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas:	Máximo: 0.176188 MPa Calculado: 0.0924102 MPa	Cumple
Vuelco de la zapata: *Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.*		
- En dirección X:	Reserva seguridad: 59722.9 %	Cumple
- En dirección Y:	Reserva seguridad: 96193.1 %	Cumple
Flexión en la zapata:		
- En dirección X:	Momento: 89.44 kN·m	Cumple
- En dirección Y:	Momento: 95.68 kN·m	Cumple

Referencia: C12 Y C16 Dimensiones: 200 x 200 x 35 Armados: Xi:#4c/18 Yi:#4c/18 Xs:#4c/18 Ys:#4c/18		
Comprobación	Valores	Estado
Cortante en la zapata:		
- En dirección X:	Cortante: 154.51 kN	Cumple
- En dirección Y:	Cortante: 156.76 kN	Cumple
Compresión oblicua en la zapata: *Criterio de CYPE*	Máximo: 6180.3 kN/m²	
- Situaciones persistentes:	Calculado: 1695 kN/m²	Cumple
- Situaciones accidentales sísmicas:	Calculado: 1081.8 kN/m²	Cumple
Canto mínimo: *Capítulo C.15.7 (norma NSR-10)*	Mínimo: 23.5 cm Calculado: 35 cm	Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación: - C12:	Mínimo: 20 cm Calculado: 25 cm	Cumple
Cuantía geométrica mínima: *Capítulo C.7.12.2.1 (norma NSR-10)*	Mínimo: 0.0018	
- Armado inferior dirección X:	Calculado: 0.002	Cumple
- Armado superior dirección X:	Calculado: 0.002	Cumple
- Armado inferior dirección Y:	Calculado: 0.002	Cumple
- Armado superior dirección Y:	Calculado: 0.002	Cumple
Diámetro mínimo de las barras: *Criterio de CYPE*	Mínimo: 10 mm	
- Parrilla inferior:	Calculado: 12.7 mm	Cumple
- Parrilla superior:	Calculado: 12.7 mm	Cumple
Separación máxima entre barras: *Criterio de CYPE*	Máximo: 30 cm	
- Armado inferior dirección X:	Calculado: 18 cm	Cumple
- Armado inferior dirección Y:	Calculado: 18 cm	Cumple
- Armado superior dirección X:	Calculado: 18 cm	Cumple
- Armado superior dirección Y:	Calculado: 18 cm	Cumple
Separación mínima entre barras: *Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16*	Mínimo: 10 cm	
- Armado inferior dirección X:	Calculado: 18 cm	Cumple
- Armado inferior dirección Y:	Calculado: 18 cm	Cumple
- Armado superior dirección X:	Calculado: 18 cm	Cumple
- Armado superior dirección Y:	Calculado: 18 cm	Cumple
Longitud de anclaje: *Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991*	Calculado: 69 cm	
- Armado inf. dirección X hacia der:	Mínimo: 36 cm	Cumple
- Armado inf. dirección X hacia izq:	Mínimo: 44 cm	Cumple
- Armado inf. dirección Y hacia arriba:	Mínimo: 46 cm	Cumple
- Armado inf. dirección Y hacia abajo:	Mínimo: 47 cm	Cumple
- Armado sup. dirección X hacia der:	Mínimo: 30 cm	Cumple

Referencia: C12 Y C16 Dimensiones: 200 x 200 x 35 Armados: Xi:#4c/18 Yi:#4c/18 Xs:#4c/18 Ys:#4c/18		
Comprobación	Valores	Estado
- Armado sup. dirección X hacia izq:	Mínimo: 30 cm	Cumple
- Armado sup. dirección Y hacia arriba:	Mínimo: 30 cm	Cumple
- Armado sup. dirección Y hacia abajo:	Mínimo: 30 cm	Cumple
Longitud mínima de las patillas:	Mínimo: 20 cm	
- Armado inf. dirección X hacia der:	Calculado: 20 cm	Cumple
- Armado inf. dirección X hacia izq:	Calculado: 20 cm	Cumple
- Armado inf. dirección Y hacia arriba:	Calculado: 20 cm	Cumple
- Armado inf. dirección Y hacia abajo:	Calculado: 20 cm	Cumple
- Armado sup. dirección X hacia der:	Calculado: 20 cm	Cumple
- Armado sup. dirección X hacia izq:	Calculado: 20 cm	Cumple
- Armado sup. dirección Y hacia arriba:	Calculado: 20 cm	Cumple
- Armado sup. dirección Y hacia abajo:	Calculado: 20 cm	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		
Información adicional:		
- Relación rotura pésima (En dirección X): 0.81 - Relación rotura pésima (En dirección Y): 0.87 - Cortante de agotamiento (En dirección X): 337.37 kN - Cortante de agotamiento (En dirección Y): 337.37 kN		

Referencia: C13 Y C17 Dimensiones: 175 x 175 x 35 Armados: Xi:#4c/20 Yi:#4c/20		
Comprobación	Valores	Estado
Tensiones sobre el terreno: *Criterio de CYPE*		
- Tensión media en situaciones persistentes:	Máximo: 0.111 MPa Calculado: 0.0996696 MPa	Cumple
- Tensión media en situaciones accidentales sísmicas:	Máximo: 0.141 MPa Calculado: 0.0913311 MPa	Cumple
- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:	Máximo: 0.138713 MPa Calculado: 0.0998658 MPa	Cumple
- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:	Máximo: 0.138713 MPa Calculado: 0.0901539 MPa	Cumple
- Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas:	Máximo: 0.176188 MPa Calculado: 0.0914292 MPa	Cumple
Vuelco de la zapata: *Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.*		
- En dirección X:	Reserva seguridad: 56211.2 %	Cumple
- En dirección Y:	Reserva seguridad: 45093.9 %	Cumple
Flexión en la zapata:		
- En dirección X: *Para la primera combinación encontrada que Cumple.*	Momento: 86.48 kN·m	Cumple
- En dirección Y:	Momento: 57.32 kN·m	Cumple
Cortante en la zapata:		

Referencia: C13 Y C17 Dimensiones: 175 x 175 x 35 Armados: Xi:#4c/20 Yi:#4c/20		
Comprobación	Valores	Estado
- En dirección X:	Cortante: 113.40 kN	Cumple
- En dirección Y:	Cortante: 93.59 kN	Cumple
Compresión oblicua en la zapata: *Criterio de CYPE*	Máximo: 6180.3 kN/m²	
- Situaciones persistentes:	Calculado: 1122.8 kN/m²	Cumple
- Situaciones accidentales sísmicas:	Calculado: 824 kN/m²	Cumple
Canto mínimo: *Capítulo C.15.7 (norma NSR-10)*	Mínimo: 23.5 cm Calculado: 35 cm	Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación: - C13:	Mínimo: 20 cm Calculado: 25 cm	Cumple
Cuantía geométrica mínima: *Capítulo C.7.12.2.1 (norma NSR-10)*	Mínimo: 0.0018	
- Armado inferior dirección X:	Calculado: 0.0018	Cumple
- Armado inferior dirección Y:	Calculado: 0.0018	Cumple
Diámetro mínimo de las barras: - Parrilla inferior: *Criterio de CYPE*	Mínimo: 10 mm Calculado: 12.7 mm	Cumple
Separación máxima entre barras: *Criterio de CYPE*	Máximo: 30 cm	
- Armado inferior dirección X:	Calculado: 20 cm	Cumple
- Armado inferior dirección Y:	Calculado: 20 cm	Cumple
Separación mínima entre barras: *Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16*	Mínimo: 10 cm	
- Armado inferior dirección X:	Calculado: 20 cm	Cumple
- Armado inferior dirección Y:	Calculado: 20 cm	Cumple
Longitud de anclaje: *Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991*	Calculado: 54 cm	
- Armado inf. dirección X hacia der:	Mínimo: 54 cm	Cumple
- Armado inf. dirección X hacia izq:	Mínimo: 54 cm	Cumple
- Armado inf. dirección Y hacia arriba:	Mínimo: 33 cm	Cumple
- Armado inf. dirección Y hacia abajo:	Mínimo: 54 cm	Cumple
Longitud mínima de las patillas:	Mínimo: 20 cm	
- Armado inf. dirección X hacia der:	Calculado: 20 cm	Cumple
- Armado inf. dirección X hacia izq:	Calculado: 20 cm	Cumple
- Armado inf. dirección Y hacia arriba:	Calculado: 20 cm	Cumple
- Armado inf. dirección Y hacia abajo:	Calculado: 20 cm	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		
- Cortante de agotamiento (En dirección Y): 295.18 kN		

Referencia: C14 Y C18 Dimensiones: 110 x 140 x 35 Armados: Xi:#4c/20 Yi:#4c/20		
Comprobación	Valores	Estado
Tensiones sobre el terreno: *Criterio de CYPE*		
- Tensión media en situaciones persistentes:	Máximo: 0.111 MPa Calculado: 0.108793 MPa	Cumple
- Tensión media en situaciones accidentales sísmicas:	Máximo: 0.141 MPa Calculado: 0.106733 MPa	Cumple
- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:	Máximo: 0.138713 MPa Calculado: 0.10948 MPa	Cumple
- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:	Máximo: 0.138713 MPa Calculado: 0.102711 MPa	Cumple
- Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas:	Máximo: 0.176188 MPa Calculado: 0.107518 MPa	Cumple
Vuelco de la zapata: *Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.*		
- En dirección X:	Reserva seguridad: 31658.4 %	Cumple
- En dirección Y:	Reserva seguridad: 59306.9 %	Cumple
Flexión en la zapata:		
- En dirección X:	Momento: 4.47 kN·m	Cumple
- En dirección Y:	Momento: 26.83 kN·m	Cumple
Cortante en la zapata:		
- En dirección X:	Cortante: 56.02 kN	Cumple
- En dirección Y:	Cortante: 34.14 kN	Cumple
Compresión oblicua en la zapata: *Criterio de CYPE*	Máximo: 6180.3 kN/m²	
- Situaciones persistentes:	Calculado: 702.2 kN/m²	Cumple
- Situaciones accidentales sísmicas:	Calculado: 645.5 kN/m²	Cumple
Canto mínimo: *Capítulo C.15.7 (norma NSR-10)*	Mínimo: 23.5 cm Calculado: 35 cm	Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación: - C14:	Mínimo: 43 cm Calculado: 25 cm	Cumple
Cuantía geométrica mínima: *Capítulo C.7.12.2.1 (norma NSR-10)*	Mínimo: 0.0018	
- Armado inferior dirección X:	Calculado: 0.0018	Cumple
- Armado inferior dirección Y:	Calculado: 0.0018	Cumple
Diámetro mínimo de las barras: - Parrilla inferior: *Criterio de CYPE*	Mínimo: 10 mm Calculado: 12.7 mm	Cumple
Separación máxima entre barras: *Criterio de CYPE*	Máximo: 30 cm	
- Armado inferior dirección X:	Calculado: 20 cm	Cumple
- Armado inferior dirección Y:	Calculado: 20 cm	Cumple

Referencia: C14 Y C18 Dimensiones: 110 x 140 x 35 Armados: Xi:#4c/20 Yi:#4c/20		
Comprobación	Valores	Estado
Separación mínima entre barras: *Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16*	Mínimo: 10 cm	
- Armado inferior dirección X:	Calculado: 20 cm	Cumple
- Armado inferior dirección Y:	Calculado: 20 cm	Cumple
Longitud de anclaje: *Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991*		
- Armado inf. dirección X hacia der:	Mínimo: 0 cm Calculado: 0 cm	Cumple
- Armado inf. dirección X hacia izq:	Mínimo: 30 cm Calculado: 59 cm	Cumple
- Armado inf. dirección Y hacia arriba:	Mínimo: 36 cm Calculado: 36 cm	Cumple
- Armado inf. dirección Y hacia abajo:	Mínimo: 36 cm Calculado: 36 cm	Cumple
Longitud mínima de las patillas:	Mínimo: 20 cm	
- Armado inf. dirección X hacia der:	Calculado: 20 cm	Cumple
- Armado inf. dirección X hacia izq:	Calculado: 20 cm	Cumple
- Armado inf. dirección Y hacia arriba:	Calculado: 20 cm	Cumple
- Armado inf. dirección Y hacia abajo:	Calculado: 20 cm	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		
Información adicional:		
- Relación rotura pésima (En dirección X): 0.07		
- Relación rotura pésima (En dirección Y): 0.53		
- Cortante de agotamiento (En dirección X): 236.13 kN		
- Cortante de agotamiento (En dirección Y): 185.61 kN		

Referencia: C26 Y C27 Dimensiones: 140 x 100 x 35 Armados: Xi:#4c/20 Yi:#4c/20		
Comprobación	Valores	Estado
Tensiones sobre el terreno: *Criterio de CYPE*		
- Tensión media en situaciones persistentes:	Máximo: 0.111 MPa Calculado: 0.0580752 MPa	Cumple
- Tensión media en situaciones accidentales sísmicas:	Máximo: 0.141 MPa Calculado: 0.0646479 MPa	Cumple
- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:	Máximo: 0.138713 MPa Calculado: 0.0582714 MPa	Cumple
- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:	Máximo: 0.138713 MPa Calculado: 0.0569961 MPa	Cumple
- Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas:	Máximo: 0.176188 MPa Calculado: 0.0651384 MPa	Cumple
Vuelco de la zapata: *Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.*		
- En dirección X:	Reserva seguridad: 20407.0 %	Cumple
- En dirección Y:	Reserva seguridad: 23746.0 %	Cumple

Referencia: C26 Y C27 Dimensiones: 140 x 100 x 35 Armados: Xi:#4c/20 Yi:#4c/20		
Comprobación	Valores	Estado
Flexión en la zapata:		
- En dirección X:	Momento: 42.40 kN·m	Cumple
- En dirección Y:	Momento: 20.81 kN·m	Cumple
Cortante en la zapata:		
- En dirección X:	Cortante: 19.82 kN	Cumple
- En dirección Y:	Cortante: 32.08 kN	Cumple
Compresión oblicua en la zapata: *Criterio de CYPE*	Máximo: 6180.3 kN/m²	
- Situaciones persistentes:	Calculado: 287 kN/m²	Cumple
- Situaciones accidentales sísmicas:	Calculado: 309.2 kN/m²	Cumple
Canto mínimo: *Capítulo C.15.7 (norma NSR-10)*	Mínimo: 23.5 cm Calculado: 35 cm	Cumple
Cuantía geométrica mínima: *Capítulo C.7.12.2.1 (norma NSR-10)*	Mínimo: 0.0018	
- Armado inferior dirección X:	Calculado: 0.0018	Cumple
- Armado inferior dirección Y:	Calculado: 0.0018	Cumple
Diámetro mínimo de las barras:		
- Parrilla inferior: *Criterio de CYPE*	Mínimo: 10 mm Calculado: 12.7 mm	Cumple
Separación máxima entre barras: *Criterio de CYPE*	Máximo: 30 cm	
- Armado inferior dirección X:	Calculado: 20 cm	Cumple
- Armado inferior dirección Y:	Calculado: 20 cm	Cumple
Separación mínima entre barras: *Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16*	Mínimo: 10 cm	
- Armado inferior dirección X:	Calculado: 20 cm	Cumple
- Armado inferior dirección Y:	Calculado: 20 cm	Cumple
Longitud de anclaje: *Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991*		
- Armado inf. dirección X hacia der:	Mínimo: 36 cm Calculado: 36 cm	Cumple
- Armado inf. dirección X hacia izq:	Mínimo: 36 cm Calculado: 36 cm	Cumple
- Armado inf. dirección Y hacia arriba:	Mínimo: 49 cm Calculado: 49 cm	Cumple
- Armado inf. dirección Y hacia abajo:	Mínimo: 0 cm Calculado: 0 cm	Cumple
Longitud mínima de las patillas:	Mínimo: 20 cm	
- Armado inf. dirección X hacia der:	Calculado: 20 cm	Cumple
- Armado inf. dirección X hacia izq:	Calculado: 20 cm	Cumple
- Armado inf. dirección Y hacia arriba:	Calculado: 20 cm	Cumple
- Armado inf. dirección Y hacia abajo:	Calculado: 20 cm	Cumple


Referencia: C26 Y C27 Dimensiones: 140 x 100 x 35 Armados: Xi:#4c/20 Yi:#4c/20		
Comprobación	Valores	Estado
Se cumplen todas las comprobaciones		

8.2. Listado de vigas centradoras

8.2.1. Descripción


1. CIMENTACIÓN

1.1. VCIM-101

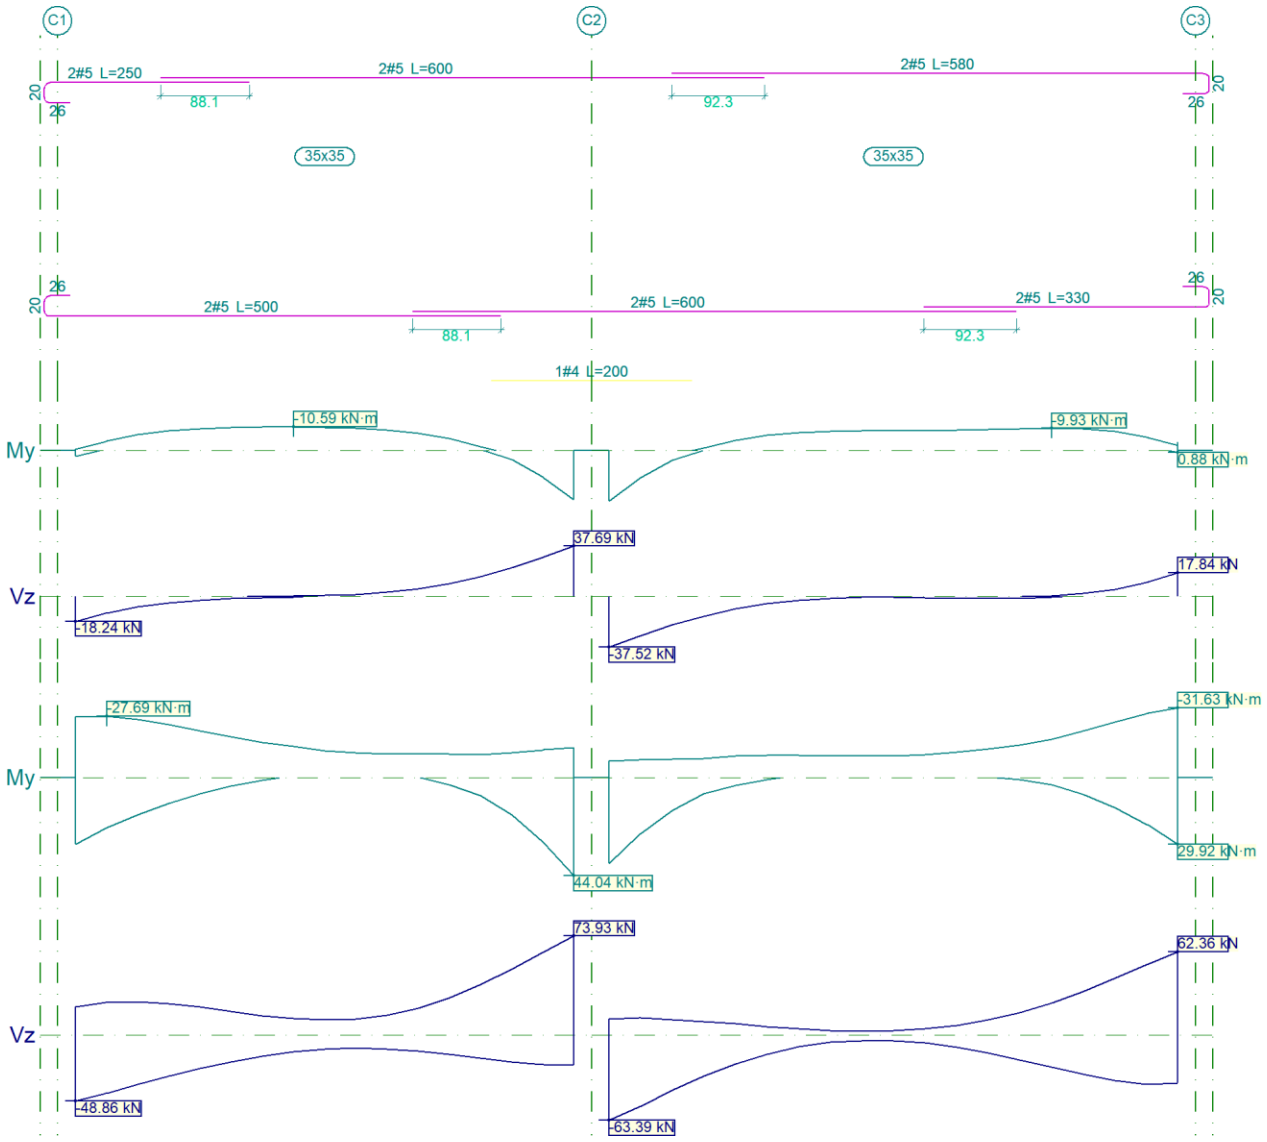

VCIM-101				Tramo: C1-C2			Tramo: C2-C3		
Sección				35x35			35x35		
Zona				1/3L	2/3L	3/3L	1/3L	2/3L	3/3L
Situaciones persistentes o transitorias	Momento mín.	[kN·m]		-10.37	-10.59	-7.81	-8.05	-9.42	-9.93
	x	[m]		1.55	2.17	3.40	1.88	3.77	4.39
	Momento máx.	[kN·m]		2.67	--	22.28	22.69	--	--
	x	[m]		0.00	--	4.95	0.00	--	--
	Cortante mín.	[kN]		-18.24	-0.62	--	-37.52	-2.54	-1.26
	x	[m]		0.00	1.86	--	0.00	1.88	3.77
	Cortante máx.	[kN]		--	3.49	37.69	--	--	17.84
	x	[m]		--	3.09	4.95	--	--	5.65
	Torsor mín.	[kN]		--	--	--	--	--	--
	x	[m]		--	--	--	--	--	--
	Torsor máx.	[kN]		--	--	--	--	--	--
	x	[m]		--	--	--	--	--	--
Situaciones sísmicas	Momento mín.	[kN·m]		-27.69	-16.06	-13.69	-10.19	-12.98	-31.63
	x	[m]		0.31	1.86	4.95	1.57	3.77	5.65
	Momento máx.	[kN·m]		29.81	1.08	44.04	38.64	--	29.92
	x	[m]		0.00	1.86	4.95	0.00	--	5.65
	Cortante mín.	[kN]		-48.86	-15.30	-22.35	-63.39	-13.23	-36.57
	x	[m]		0.00	1.86	4.95	0.00	3.77	5.34
	Cortante máx.	[kN]		24.86	15.14	73.93	13.17	11.53	62.36
	x	[m]		0.62	3.09	4.95	0.31	3.77	5.65
	Torsor mín.	[kN]		--	--	--	--	--	--
	x	[m]		--	--	--	--	--	--
	Torsor máx.	[kN]		--	--	--	--	--	--
	x	[m]		--	--	--	--	--	--
Área Sup.		[cm²]	Real	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96
			Nec.	3.48	3.48	3.48	3.48	3.48	3.48
Área Inf.		[cm²]	Real	3.96	3.96	5.23	5.23	3.96	3.96
			Nec.	3.29	3.06	4.95	4.31	1.31	3.31
Área Transv.		[cm²/m]	Real	20.37	10.19	20.37	20.37	10.19	20.37
			Nec.	6.14	2.97	9.28	7.95	2.97	7.84


1.2. VCIM-102

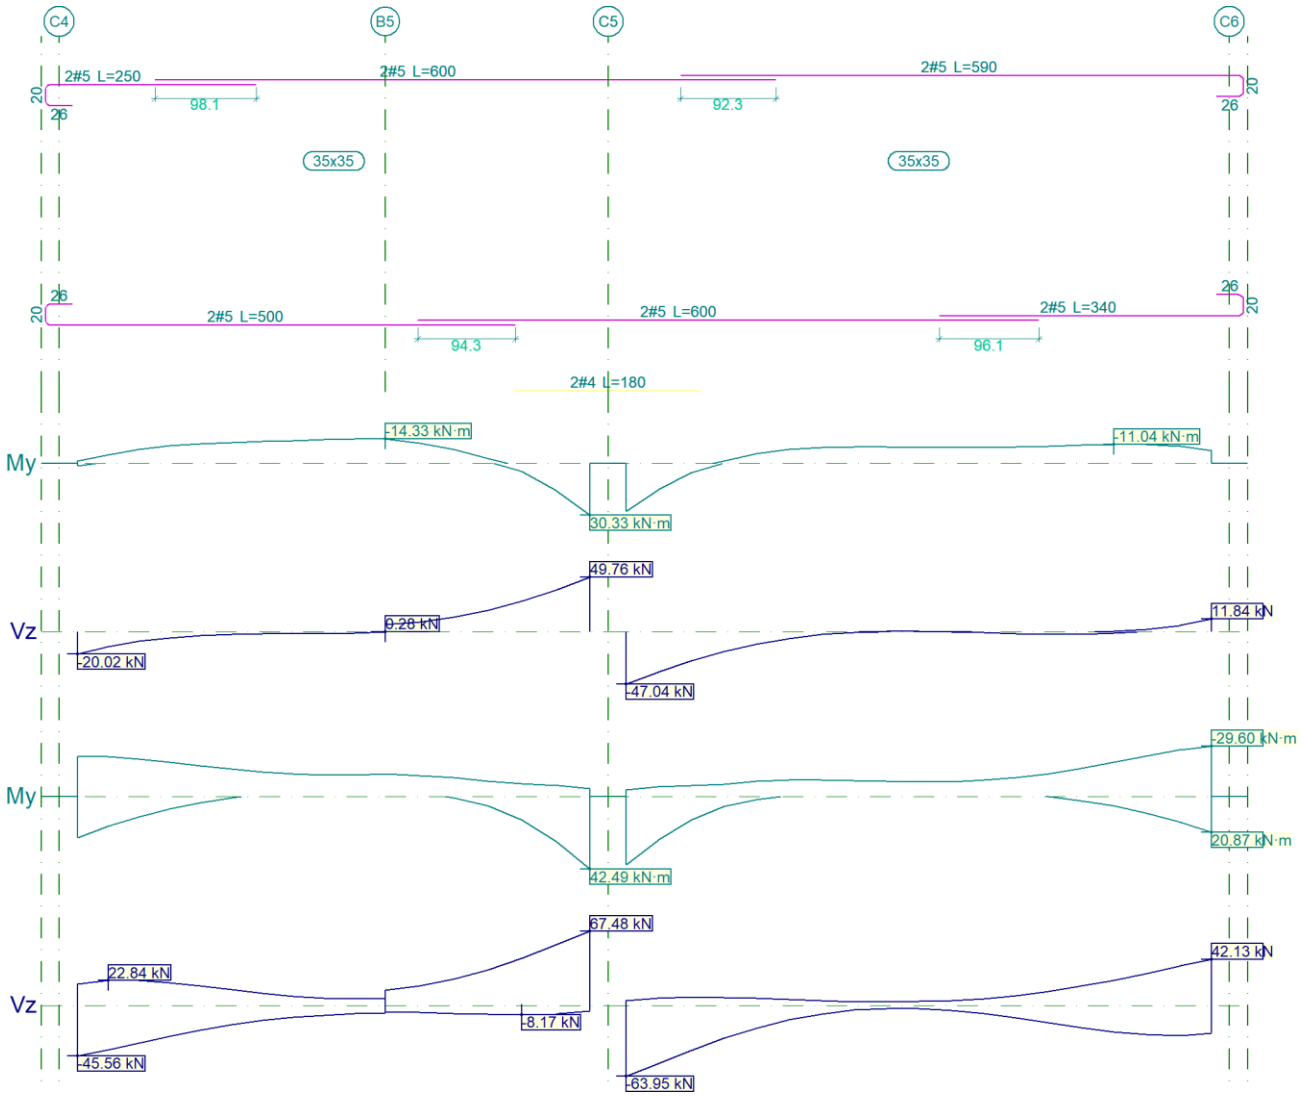

VCIM-102			Tramo: C4-C5			Tramo: C5-C6		
Sección			35x35			35x35		
Zona			1/3L	2/3L	3/3L	1/3L	2/3L	3/3L
Situaciones persistentes o transitorias	Momento mín.	[kN·m]	**-12.26**	**-14.41**	**-11.86**	**-9.33**	**-9.69**	**-11.04**
	x	[m]	1.49	2.97	3.30	1.88	2.20	4.71
	Momento máx.	[kN·m]	**1.67**	**--**	**30.33**	**28.31**	**--**	**--**
	x	[m]	0.00	--	4.95	0.00	--	--
	Cortante mín.	[kN]	**-20.02**	**-1.69**	**--**	**-47.04**	**-2.30**	**-1.89**
	x	[m]	0.00	1.78	--	0.00	1.88	4.08
	Cortante máx.	[kN]	**--**	**6.60**	**49.76**	**--**	**0.80**	**11.84**
	x	[m]	--	2.97	4.95	--	2.83	5.65
	Torsor mín.	[kN]	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	x	[m]	--	--	--	--	--	--
	Torsor máx.	[kN]	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	x	[m]	--	--	--	--	--	--
Situaciones sísmicas	Momento mín.	[kN·m]	**-23.51**	**-14.55**	**-12.37**	**-9.70**	**-11.02**	**-29.60**


VCIM-102				Tramo: C4-C5			Tramo: C5-C6		
Sección				35x35			35x35		
Zona				1/3L	2/3L	3/3L	1/3L	2/3L	3/3L
	x	[m]		0.00	1.78	3.30	1.88	3.77	5.65
	Momento máx.	[kN·m]		**24.03**	**--**	**42.49**	**39.81**	**--**	**20.87**
	x	[m]		0.00	--	4.95	0.00	--	5.65
	Cortante mín.	[kN]		**-45.56**	**-13.41**	**-8.17**	**-63.95**	**-11.15**	**-27.28**
	x	[m]		0.00	1.78	4.29	0.00	3.77	5.34
	Cortante máx.	[kN]		**22.84**	**14.12**	**67.48**	**7.75**	**9.22**	**42.13**
	x	[m]		0.30	2.97	4.95	0.63	3.77	5.65
	Torsor mín.	[kN]		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	x	[m]		--	--	--	--	--	--
	Torsor máx.	[kN]		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	x	[m]		--	--	--	--	--	--
Área Sup.		[cm²]	Real	**3.96**	**3.96**	**3.96**	**3.96**	**3.96**	**3.96**
			Nec.	3.48	3.48	3.48	3.48	3.48	3.48
Área Inf.		[cm²]	Real	**3.96**	**3.96**	**6.49**	**6.49**	**3.96**	**3.96**
			Nec.	3.06	1.98	4.76	4.45	1.62	3.06
Área Transv.		[cm²/m]	Real	**20.37**	**10.97**	**20.37**	**20.37**	**20.37**	**20.37**
			Nec.	5.72	2.97	8.46	8.02	2.97	5.29

1.3. VCIM-103

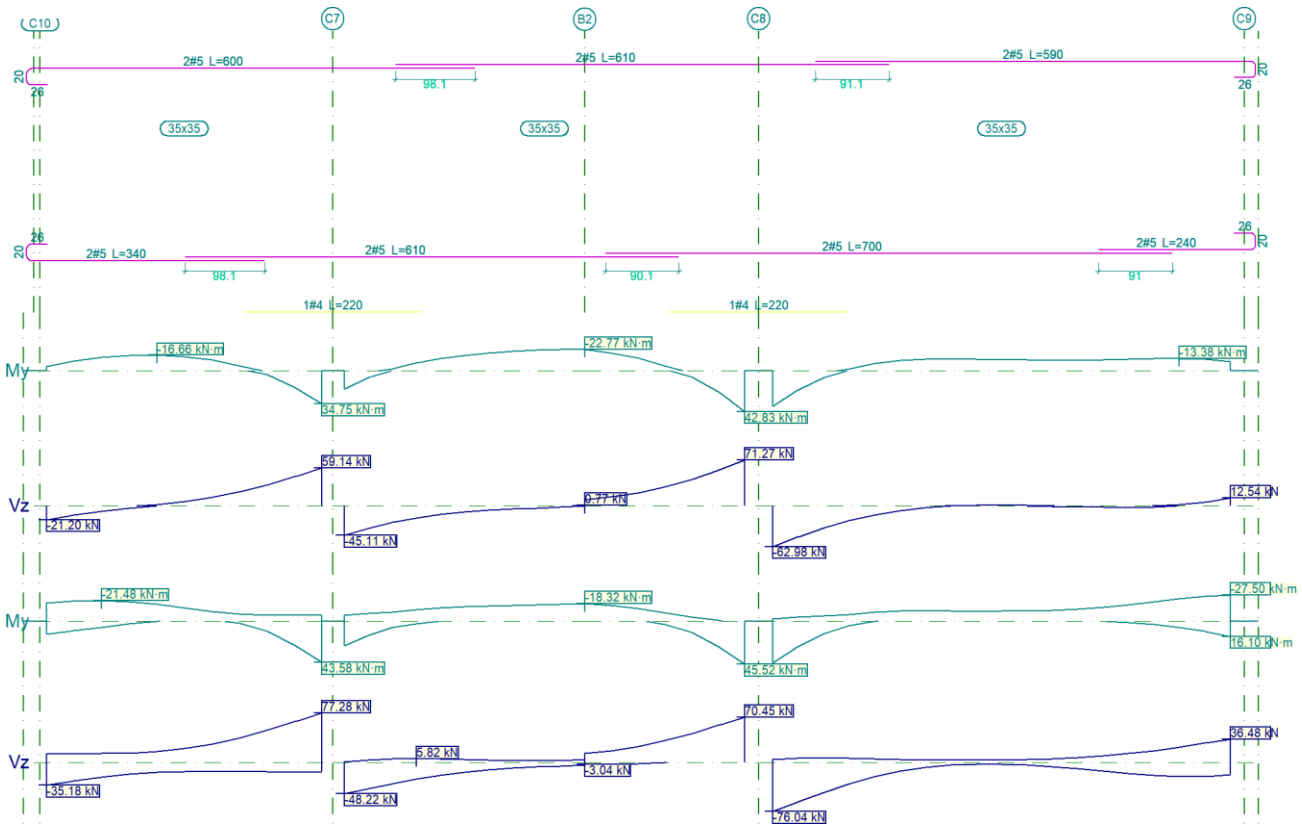

VCIM-103				Tramo: C10-C7			Tramo: C7-C8			Tramo: C8-C9		
Sección				35x35			35x35			35x35		
Zona				1/3L	2/3L	3/3L	1/3L	2/3L	3/3L	1/3L	2/3L	3/3L
Situaciones persistentes o transitorias	Momento mín.	[kN·m]		-16.35	-16.66	-5.60	-16.46	-23.03	-19.13	-12.54	-12.85	-13.38
	x	[m]		1.02	1.36	2.38	1.49	2.97	3.30	1.88	2.20	5.02
	Momento máx.	[kN·m]		--	--	34.75	18.95	--	42.83	37.12	--	--
	x	[m]		--	--	3.40	0.00	--	4.95	0.00	--	--
	Cortante mín.	[kN]		-21.20	--	--	-45.11	-6.85	--	-62.98	-2.53	-2.26
	x	[m]		0.00	--	--	0.00	1.78	--	0.00	1.88	4.39
	Cortante máx.	[kN]		--	13.85	59.14	--	9.91	71.27	--	1.75	12.54
	x	[m]		--	2.04	3.40	--	2.97	4.95	--	2.83	5.65
	Torsor mín.	[kN]		--	--	--	--	--	--	--	--	--
	x	[m]		--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Torsor máx.	[kN]		--	--	--	1.05	--	--	--	--	--
	x	[m]		--	--	--	0.00	--	--	--	--	--
Situaciones sísmicas	Momento mín.	[kN·m]		-21.48	-17.69	-7.83	-15.39	-18.52	-16.59	-10.70	-12.79	-27.50
	x	[m]		0.68	1.36	2.38	1.49	2.97	3.30	1.88	3.77	5.65
	Momento máx.	[kN·m]		14.02	--	43.58	25.88	--	45.52	44.10	--	16.10
	x	[m]		0.00	--	3.40	0.00	--	4.95	0.00	--	5.65
	Cortante mín.	[kN]		-35.18	-15.30	-14.84	-48.22	-11.42	-2.46	-76.04	-9.67	-21.74
	x	[m]		0.00	1.36	3.06	0.00	1.78	3.30	0.00	3.77	5.34
	Cortante máx.	[kN]		14.52	28.95	77.28	5.82	14.19	70.45	7.06	7.55	36.48
	x	[m]		1.02	2.04	3.40	0.89	2.97	4.95	0.63	3.77	5.65
	Torsor mín.	[kN]		--	--	--	--	-1.04	-1.15	--	--	--
	x	[m]		--	--	--	--	2.97	4.95	--	--	--
	Torsor máx.	[kN]		--	--	--	1.04	--	--	--	--	--
	x	[m]		--	--	--	0.00	--	--	--	--	--
Área Sup.		[cm²]	Real	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96
			Nec.	3.48	3.48	3.48	3.48	3.48	3.48	3.48	3.48	3.48
Área Inf.		[cm²]	Real	3.96	3.96	5.23	5.23	3.96	5.23	5.23	3.96	3.96
			Nec.	3.06	1.31	4.90	3.07	1.98	5.13	4.96	1.31	3.06
Área Transv.		[cm²/m]	Real	20.37	20.37	20.37	20.37	10.97	20.37	20.37	10.97	20.37
			Nec.	4.42	2.97	9.70	6.05	2.97	8.84	9.54	2.97	4.58


1.4. VCIM-104

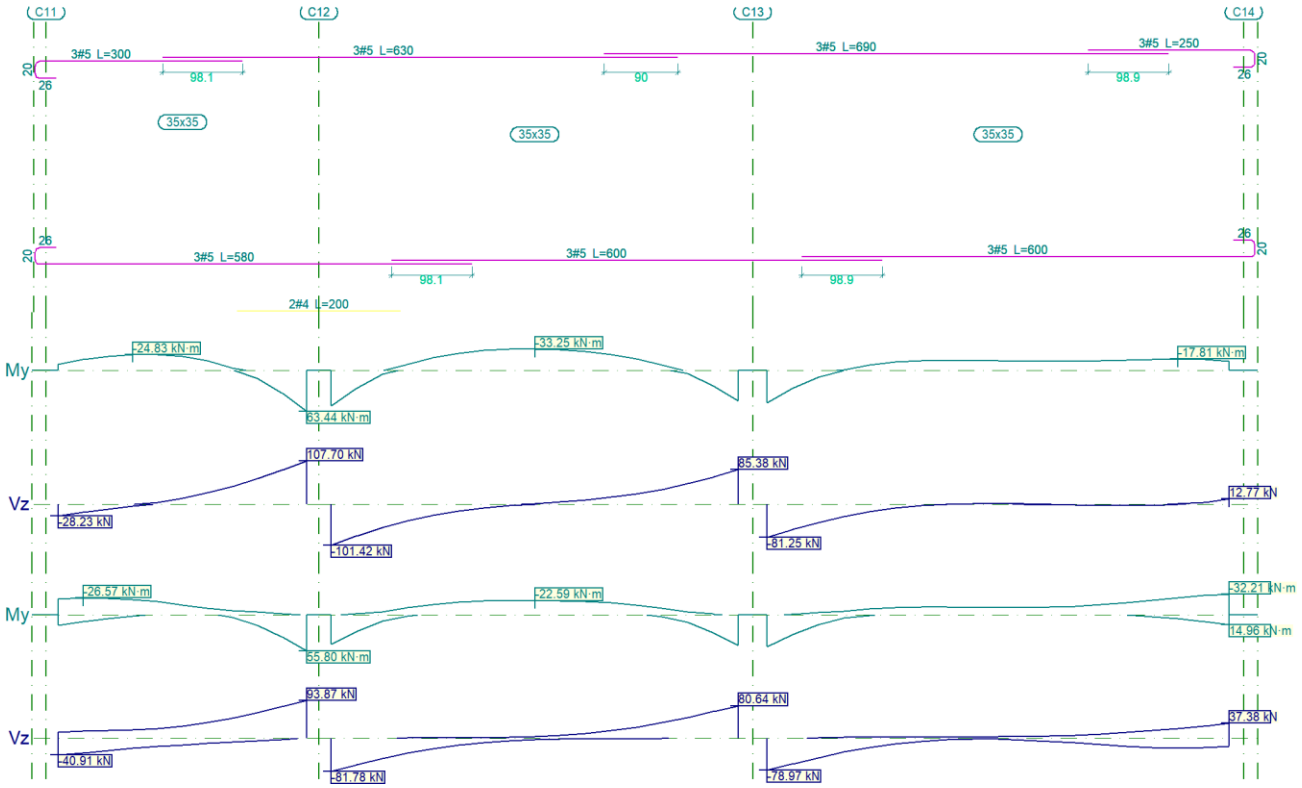

VCIM-104			Tramo: C11-C12			Tramo: C12-C13			Tramo: C13-C14		
Sección			35x35			35x35			35x35		
Zona			1/3L	2/3L	3/3L	1/3L	2/3L	3/3L	1/3L	2/3L	3/3L
Situaciones persistentes o transitorias	Momento mín.	[kN·m]	**-24.83**	**-24.78**	**-4.24**	**-27.10**	**-33.25**	**-25.18**	**-15.46**	**-15.98**	**-17.81**
	x	[m]	0.91	1.21	2.12	1.55	2.49	3.42	1.88	2.20	5.02
	Momento máx.	[kN·m]	**--**	**--**	**63.44**	**54.72**	**--**	**46.64**	**49.81**	**--**	**--**
	x	[m]	--	--	3.03	0.00	--	4.98	0.00	--	--
	Cortante mín.	[kN]	**-28.23**	**--**	**--**	**-101.42**	**-9.13**	**--**	**-81.25**	**-3.72**	**-3.65**
	x	[m]	0.00	--	--	0.00	1.87	--	0.00	1.88	4.39
	Cortante máx.	[kN]	**--**	**28.41**	**107.70**	**--**	**10.93**	**85.38**	**--**	**2.24**	**12.77**
	x	[m]	--	1.82	3.03	--	3.11	4.98	--	2.83	5.65
	Torsor mín.	[kN]	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	x	[m]	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Torsor máx.	[kN]	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	x	[m]	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Situaciones sísmicas	Momento mín.	[kN·m]	**-26.57**	**-21.00**	**-7.23**	**-19.95**	**-22.59**	**-19.39**	**-12.59**	**-13.85**	**-32.21**
	x	[m]	0.30	1.21	2.12	1.55	2.49	3.42	1.88	3.77	5.65
	Momento máx.	[kN·m]	**15.58**	**--**	**55.80**	**45.39**	**--**	**46.84**	**48.80**	**--**	**14.96**
	x	[m]	0.00	--	3.03	0.00	--	4.98	0.00	--	5.65
	Cortante mín.	[kN]	**-40.91**	**-19.32**	**-10.02**	**-81.78**	**-10.93**	**-1.82**	**-78.97**	**-10.98**	**-23.76**
	x	[m]	0.00	1.21	2.12	0.00	1.87	3.42	0.00	3.77	5.02
	Cortante máx.	[kN]	**20.78**	**39.07**	**93.87**	**1.59**	**12.21**	**80.64**	**3.30**	**7.61**	**37.38**
	x	[m]	0.91	1.82	3.03	1.55	3.11	4.98	1.57	3.77	5.65
	Torsor mín.	[kN]	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	x	[m]	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Torsor máx.	[kN]	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

VCIM-104				Tramo: C11-C12			Tramo: C12-C13			Tramo: C13-C14		
Sección				35x35			35x35			35x35		
Zona				1/3L	2/3L	3/3L	1/3L	2/3L	3/3L	1/3L	2/3L	3/3L
	x	[m]		--	--	--	--	--	--	--	--	--
Área Sup.		[cm²]	Real	**5.94**	**5.94**	**5.94**	**5.94**	**5.94**	**5.94**	**5.94**	**5.94**	**5.94**
			Nec.	3.48	3.48	3.48	3.48	3.48	3.48	3.48	3.48	3.48
Área Inf.		[cm²]	Real	**5.94**	**5.94**	**8.47**	**8.47**	**5.94**	**5.94**	**5.94**	**5.94**	**5.94**
			Nec.	3.06	2.12	7.37	6.26	2.12	5.30	5.66	1.48	3.06
Área Transv.		[cm²/m]	Real	**20.37**	**20.37**	**20.37**	**20.37**	**10.97**	**20.37**	**20.37**	**10.97**	**20.37**
			Nec.	5.14	2.97	11.77	10.26	2.97	10.13	9.92	2.97	4.70


1.5. VCIM-105

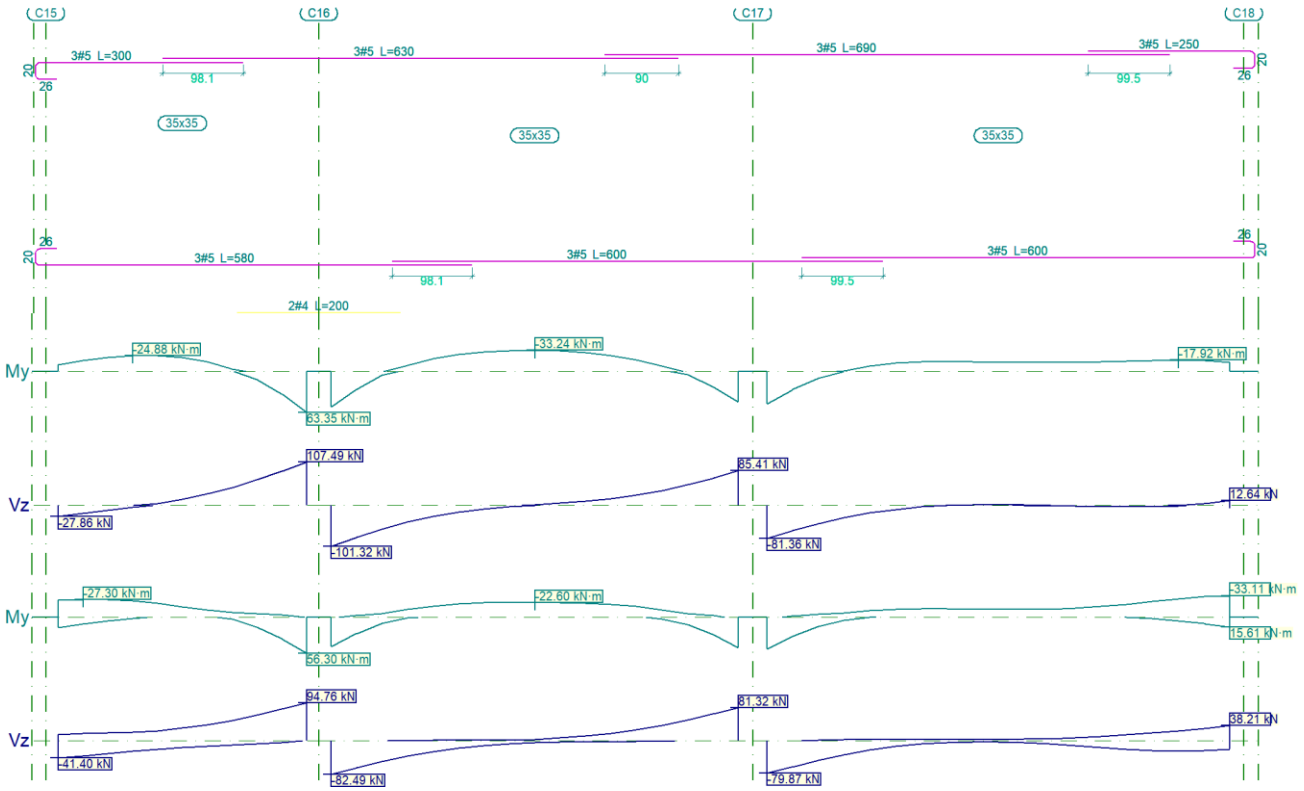

VCIM-105			Tramo: C15-C16			Tramo: C16-C17			Tramo: C17-C18		
Sección			35x35			35x35			35x35		
Zona			1/3L	2/3L	3/3L	1/3L	2/3L	3/3L	1/3L	2/3L	3/3L
Situaciones persistentes o transitorias	Momento mín.	[kN·m]	**-24.88**	**-24.78**	**-4.22**	**-27.07**	**-33.24**	**-25.18**	**-15.46**	**-15.97**	**-17.92**
	x	[m]	0.91	1.21	2.12	1.55	2.49	3.42	1.88	2.20	5.02
	Momento máx.	[kN·m]	**--**	**--**	**63.35**	**54.70**	**--**	**46.64**	**49.90**	**--**	**--**
	x	[m]	--	--	3.03	0.00	--	4.98	0.00	--	--
	Cortante mín.	[kN]	**-27.86**	**--**	**--**	**-101.32**	**-9.14**	**--**	**-81.36**	**-3.73**	**-3.73**
	x	[m]	0.00	--	--	0.00	1.87	--	0.00	1.88	4.39
	Cortante máx.	[kN]	**--**	**28.42**	**107.49**	**--**	**10.91**	**85.41**	**--**	**2.24**	**12.64**
	x	[m]	--	1.82	3.03	--	3.11	4.98	--	2.83	5.65
	Torsor mín.	[kN]	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	x	[m]	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Torsor máx.	[kN]	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**


VCIM-105				Tramo: C15-C16			Tramo: C16-C17			Tramo: C17-C18		
Sección				35x35			35x35			35x35		
Zona				1/3L	2/3L	3/3L	1/3L	2/3L	3/3L	1/3L	2/3L	3/3L
	x	[m]		--	--	--	--	--	--	--	--	--
Situaciones sísmicas	Momento mín.	[kN·m]		-27.30	-21.24	-7.36	-20.01	-22.60	-19.49	-12.65	-13.96	-33.11
	x	[m]		0.30	1.21	2.12	1.55	2.49	3.42	1.88	3.77	5.65
	Momento máx.	[kN·m]		16.17	--	56.30	45.86	--	47.28	49.36	--	15.61
	x	[m]		0.00	--	3.03	0.00	--	4.98	0.00	--	5.65
	Cortante mín.	[kN]		-41.40	-20.08	-10.86	-82.49	-11.12	-2.05	-79.87	-11.31	-24.70
	x	[m]		0.00	1.21	2.12	0.00	1.87	3.42	0.00	3.77	5.02
	Cortante máx.	[kN]		21.62	39.88	94.76	1.80	12.37	81.32	3.51	7.89	38.21
	x	[m]		0.91	1.82	3.03	1.55	3.11	4.98	1.26	3.77	5.65
	Torsor mín.	[kN]		--	--	--	--	--	--	--	--	--
	x	[m]		--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Torsor máx.	[kN]		--	--	--	--	--	--	--	--	--
	x	[m]		--	--	--	--	--	--	--	--	--
Área Sup.		[cm²]	Real	5.94	5.94	5.94	5.94	5.94	5.94	5.94	5.94	5.94
			Nec.	3.48	3.48	3.48	3.48	3.48	3.48	3.48	3.48	3.48
Área Inf.		[cm²]	Real	5.94	5.94	8.47	8.47	5.94	5.94	5.94	5.94	5.94
			Nec.	3.06	2.12	7.35	6.25	2.12	5.35	5.67	1.48	3.06
Área Transv.		[cm²/m]	Real	20.37	20.37	20.37	20.37	10.97	20.37	20.37	10.97	20.37
			Nec.	5.20	2.97	11.88	10.35	2.97	10.22	10.04	2.97	4.80

1.6. VCIM-106

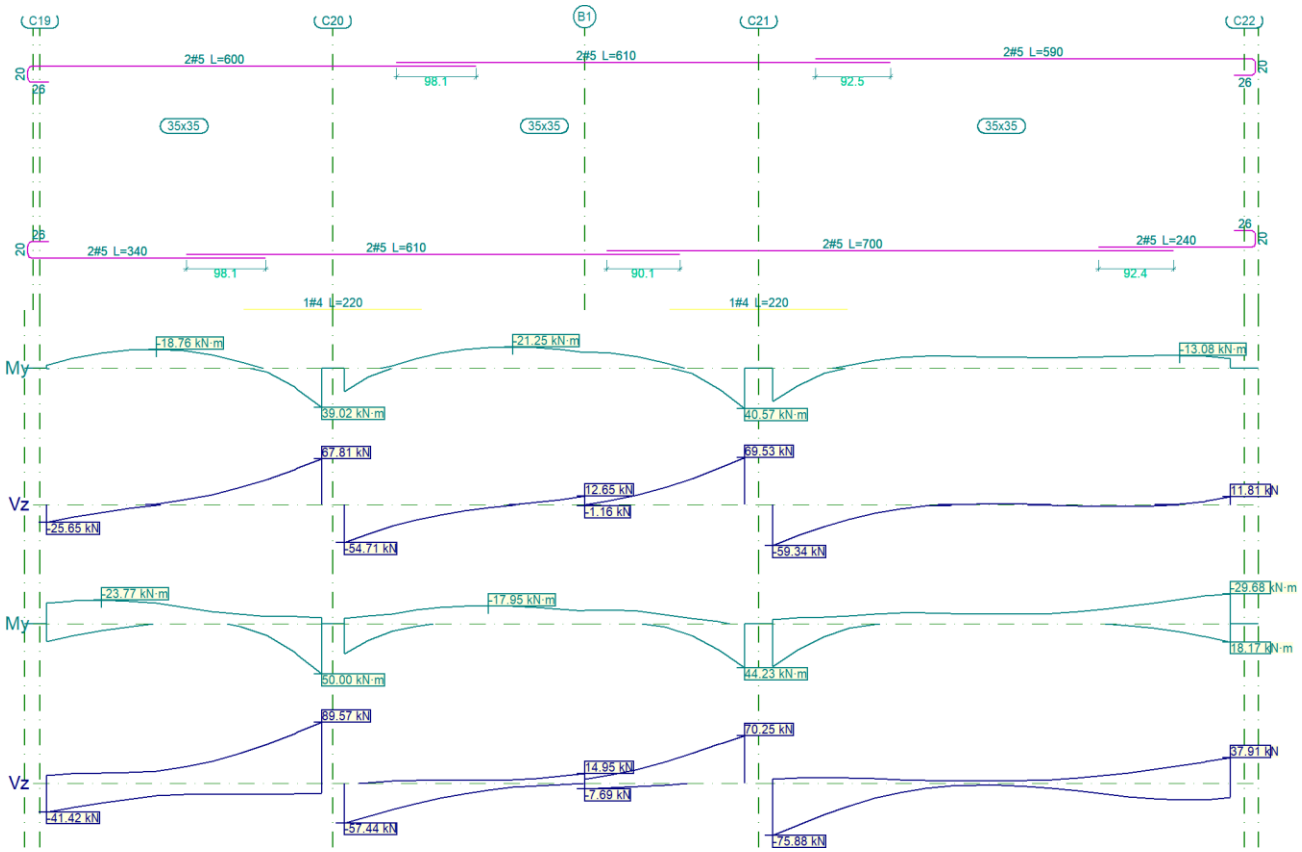

VCIM-106				Tramo: C19-C20			Tramo: C20-C21			Tramo: C21-C22		
Sección				35x35			35x35			35x35		
Zona				1/3L	2/3L	3/3L	1/3L	2/3L	3/3L	1/3L	2/3L	3/3L
Situaciones persistentes o transitorias	Momento mín.	[kN·m]		-18.02	-18.76	-6.91	-18.70	-21.25	-15.31	-12.12	-12.24	-13.08
	x	[m]		1.02	1.36	2.38	1.49	2.08	3.30	1.88	2.20	5.02
	Momento máx.	[kN·m]		--	--	39.02	23.19	--	40.57	33.39	--	--
	x	[m]		--	--	3.40	0.00	--	4.95	0.00	--	--
	Cortante mín.	[kN]		-25.65	-0.43	--	-54.71	-4.17	--	-59.34	-1.77	-2.50
	x	[m]		0.00	1.36	--	0.00	1.78	--	0.00	1.88	4.39
	Cortante máx.	[kN]		--	15.15	67.81	--	12.65	69.53	--	1.78	11.81
	x	[m]		--	2.04	3.40	--	2.97	4.95	--	2.83	5.65
	Torsor mín.	[kN]		--	--	--	--	--	--	--	--	--
	x	[m]		--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Torsor máx.	[kN]		--	--	--	--	--	--	--	--	--
	x	[m]		--	--	--	--	--	--	--	--	--
Situaciones sísmicas	Momento mín.	[kN·m]		-23.77	-20.44	-9.83	-17.58	-17.95	-13.79	-10.73	-12.10	-29.68
	x	[m]		0.68	1.36	2.38	1.49	1.78	3.30	1.57	3.77	5.65
	Momento máx.	[kN·m]		17.65	--	50.00	30.11	--	44.23	42.87	--	18.17
	x	[m]		0.00	--	3.40	0.00	--	4.95	0.00	--	5.65
	Cortante mín.	[kN]		-41.42	-17.63	-15.55	-57.44	-9.62	-5.78	-75.88	-10.54	-24.18
	x	[m]		0.00	1.36	2.38	0.00	1.78	3.30	0.00	3.77	5.34
	Cortante máx.	[kN]		16.69	32.58	89.57	5.25	14.95	70.25	8.92	8.32	37.91
	x	[m]		1.02	2.04	3.40	1.19	2.97	4.95	0.63	3.77	5.65
	Torsor mín.	[kN]		--	--	--	--	--	--	--	--	--
	x	[m]		--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Torsor máx.	[kN]		--	--	--	--	--	--	--	--	--
	x	[m]		--	--	--	--	--	--	--	--	--
Área Sup.		[cm²]	Real	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96
			Nec.	3.48	3.48	3.48	3.48	3.48	3.48	3.48	3.48	3.48
Área Inf.		[cm²]	Real	3.96	3.96	5.23	5.23	3.96	5.23	5.23	3.96	3.96
			Nec.	3.06	1.31	5.67	3.32	1.98	4.97	4.81	1.31	3.06
Área Transv.		[cm²/m]	Real	20.37	20.37	20.37	20.37	10.97	20.37	20.37	10.97	20.37
			Nec.	5.20	2.97	11.24	7.21	2.97	8.81	9.52	2.97	4.76


1.7. VCIM-107

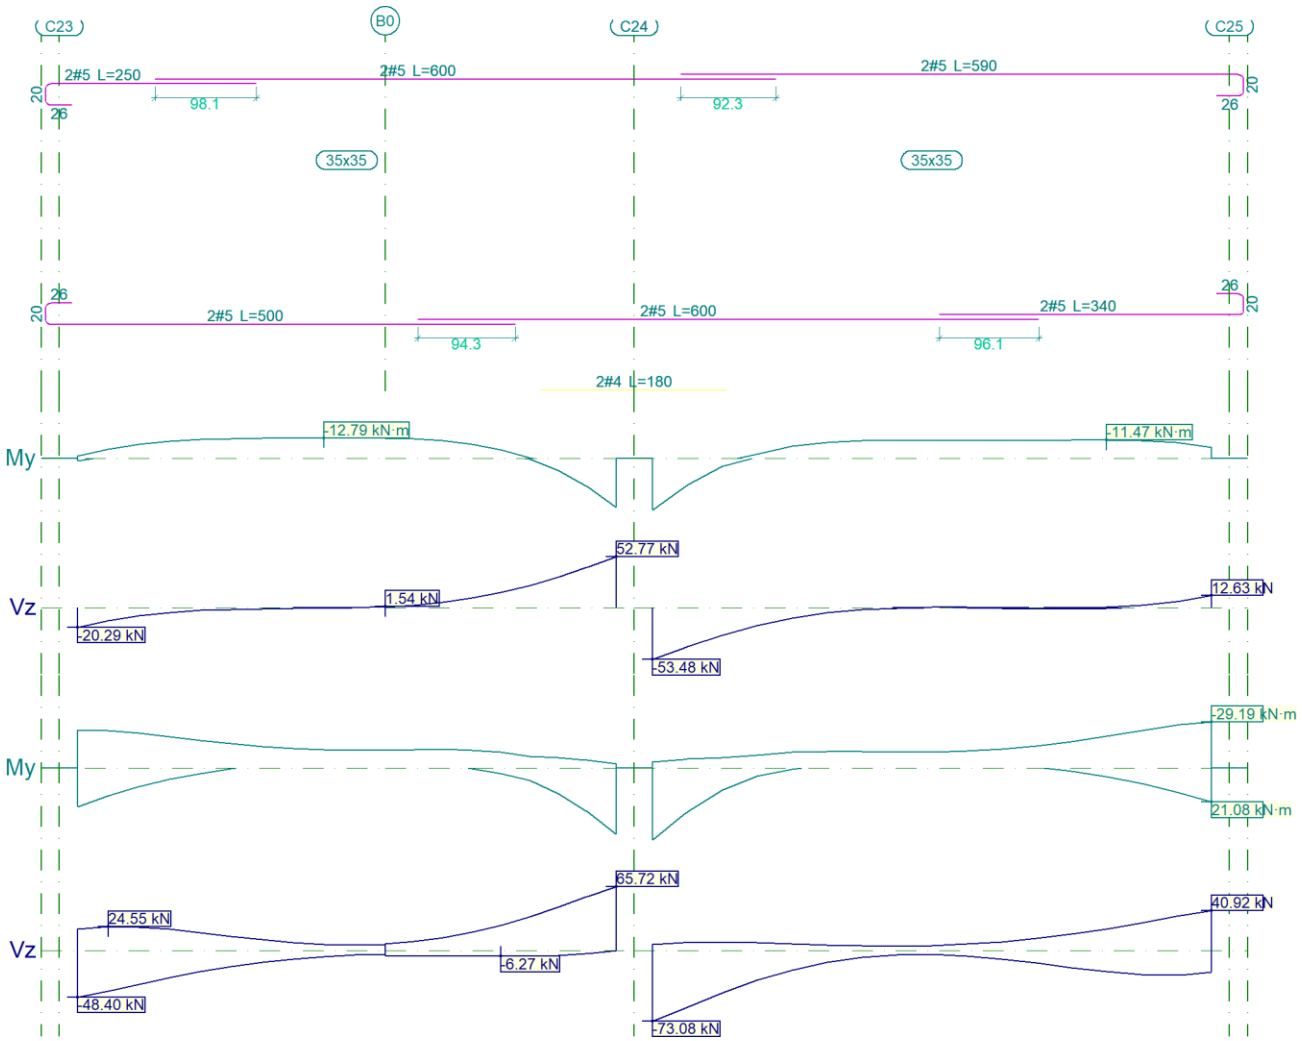

VCIM-107			Tramo: C23-C24			Tramo: C24-C25		
Sección			35x35			35x35		
Zona			1/3L	2/3L	3/3L	1/3L	2/3L	3/3L
Situaciones persistentes o transitorias	Momento mín.	[kN·m]	**-12.22**	**-12.79**	**-11.01**	**-10.08**	**-11.44**	**-11.47**
	x	[m]	1.49	2.38	3.53	1.69	2.36	4.39
	Momento máx.	[kN·m]	**1.45**	**--**	**31.01**	**32.43**	**--**	**--**
	x	[m]	0.00	--	5.20	0.00	--	--
	Cortante mín.	[kN]	**-20.29**	**-0.92**	**--**	**-53.48**	**-1.75**	**-1.08**
	x	[m]	0.00	1.78	--	0.00	2.03	4.05
	Cortante máx.	[kN]	**--**	**2.67**	**52.77**	**--**	**0.76**	**12.63**
	x	[m]	--	3.25	5.20	--	2.70	5.40
	Torsor mín.	[kN]	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	x	[m]	--	--	--	--	--	--
	Torsor máx.	[kN]	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	x	[m]	--	--	--	--	--	--
Situaciones sísmicas	Momento mín.	[kN·m]	**-24.21**	**-13.84**	**-11.96**	**-10.77**	**-12.06**	**-29.19**
	x	[m]	0.00	1.78	3.53	1.69	3.38	5.40
	Momento máx.	[kN·m]	**24.12**	**--**	**41.20**	**44.85**	**--**	**21.08**

VCIM-107				Tramo: C23-C24			Tramo: C24-C25		
Sección				35x35			35x35		
Zona				1/3L	2/3L	3/3L	1/3L	2/3L	3/3L
	x	[m]		0.00	--	5.20	0.00	--	5.40
	Cortante mín.	[kN]		**-48.40**	**-12.21**	**-6.27**	**-73.08**	**-9.02**	**-25.82**
	x	[m]		0.00	1.78	4.09	0.00	3.38	5.06
	Cortante máx.	[kN]		**24.55**	**11.13**	**65.72**	**8.54**	**8.65**	**40.92**
	x	[m]		0.30	1.78	5.20	0.68	3.38	5.40
	Torsor mín.	[kN]		--	--	--	--	--	--
	x	[m]		--	--	--	--	--	--
	Torsor máx.	[kN]		--	--	--	--	--	--
	x	[m]		--	--	--	--	--	--
Área Sup.		[cm²]	Real	**3.96**	**3.96**	**3.96**	**3.96**	**3.96**	**3.96**
			Nec.	3.48	3.48	3.48	3.48	3.48	3.48
Área Inf.		[cm²]	Real	**3.96**	**3.96**	**6.49**	**6.49**	**3.96**	**3.96**
			Nec.	3.06	1.98	4.61	5.04	1.62	3.06
Área Transv.		[cm²/m]	Real	**20.37**	**10.97**	**20.37**	**20.37**	**20.37**	**20.37**
			Nec.	6.08	2.97	8.24	9.16	2.97	5.14


1.8. VCIM-108

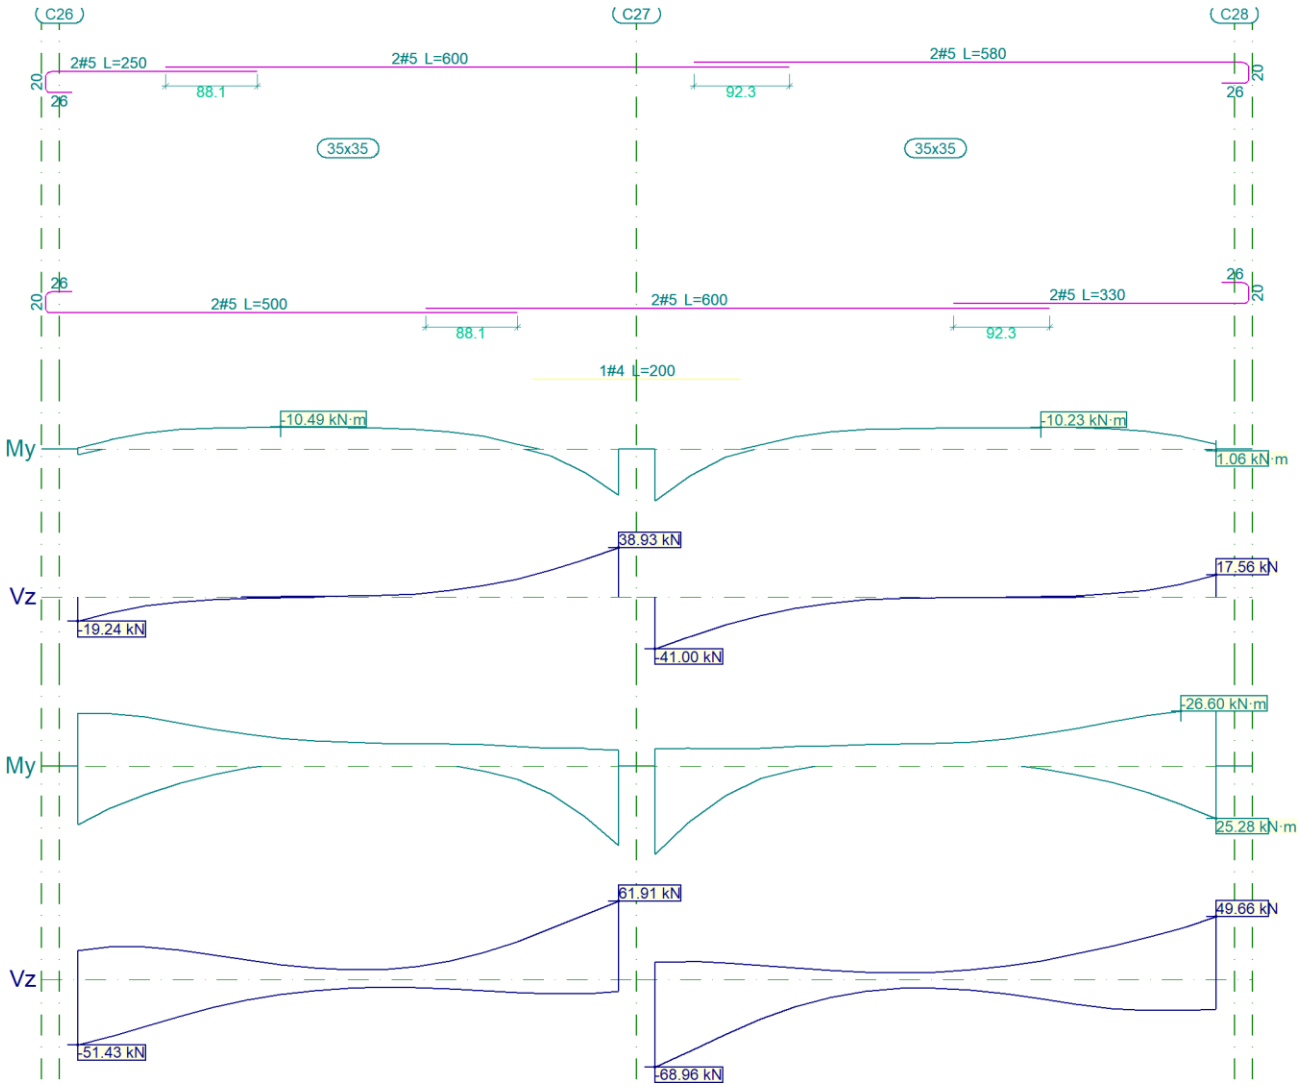

VCIM-108			Tramo: C26-C27			Tramo: C27-C28		
Sección			35x35			35x35		
Zona			1/3L	2/3L	3/3L	1/3L	2/3L	3/3L
Situaciones persistentes o transitorias	Momento mín.	[kN·m]	**-10.42**	**-10.49**	**-8.35**	**-8.21**	**-10.12**	**-10.23**
	x	[m]	1.63	1.95	3.58	1.69	3.38	3.71
	Momento máx.	[kN·m]	**2.73**	**--**	**22.65**	**25.17**	**--**	**1.06**
	x	[m]	0.00	--	5.20	0.00	--	5.40
	Cortante mín.	[kN]	**-19.24**	**-0.32**	**--**	**-41.00**	**-2.19**	**-0.65**
	x	[m]	0.00	1.95	--	0.00	2.03	3.71
	Cortante máx.	[kN]	**0.10**	**2.58**	**38.93**	**--**	**--**	**17.56**
	x	[m]	1.63	3.25	5.20	--	--	5.40
	Torsor mín.	[kN]	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	x	[m]	--	--	--	--	--	--
	Torsor máx.	[kN]	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	x	[m]	--	--	--	--	--	--
Situaciones sísmicas	Momento mín.	[kN·m]	**-25.85**	**-13.59**	**-10.89**	**-10.00**	**-13.32**	**-26.60**


VCIM-108				Tramo: C26-C27			Tramo: C27-C28		
Sección				35x35			35x35		
Zona				1/3L	2/3L	3/3L	1/3L	2/3L	3/3L
	x	[m]		0.00	1.95	3.58	1.69	3.38	5.06
	Momento máx.	[kN·m]		**28.31**	**--**	**38.38**	**42.48**	**--**	**25.28**
	x	[m]		0.00	--	5.20	0.00	--	5.40
	Cortante mín.	[kN]		**-51.43**	**-11.76**	**-11.32**	**-68.96**	**-11.22**	**-24.60**
	x	[m]		0.00	1.95	4.55	0.00	3.38	4.73
	Cortante máx.	[kN]		**26.09**	**11.79**	**61.91**	**14.34**	**10.48**	**49.66**
	x	[m]		0.33	1.95	5.20	0.34	3.38	5.40
	Torsor mín.	[kN]		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	x	[m]		--	--	--	--	--	--
	Torsor máx.	[kN]		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	x	[m]		--	--	--	--	--	--
Área Sup.		[cm²]	Real	**3.96**	**3.96**	**3.96**	**3.96**	**3.96**	**3.96**
			Nec.	3.48	3.48	3.48	3.48	3.48	3.48
Área Inf.		[cm²]	Real	**3.96**	**3.96**	**5.23**	**5.23**	**3.96**	**3.96**
			Nec.	3.12	1.31	4.28	4.77	1.31	3.06
Área Transv.		[cm²/m]	Real	**20.37**	**10.19**	**20.37**	**20.37**	**10.19**	**20.37**
			Nec.	6.46	2.97	7.77	8.65	2.97	6.24

1.9. VCIM-109

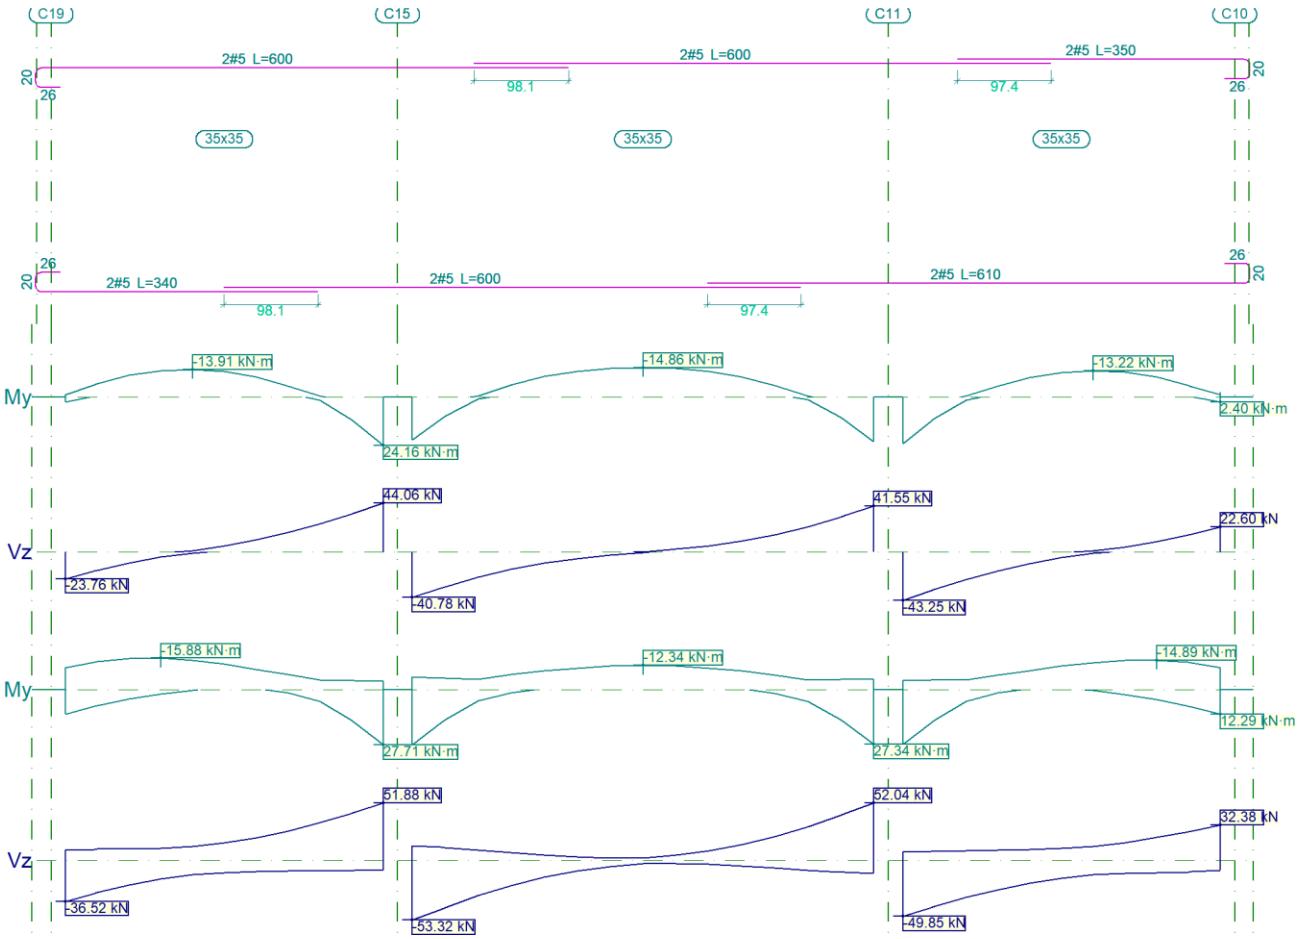


VCIM-109				Tramo: C19-C15			Tramo: C15-C11			Tramo: C11-C10		
Sección				35x35			35x35			35x35		
Zona				1/3L	2/3L	3/3L	1/3L	2/3L	3/3L	1/3L	2/3L	3/3L
Situaciones persistentes o transitorias	Momento mín.	[kN·m]		-13.26	-13.91	-5.59	-10.39	-14.86	-10.24	-5.50	-13.22	-12.45
	x	[m]		0.99	1.32	2.31	1.37	2.40	3.43	0.99	1.98	2.31
	Momento máx.	[kN·m]		2.49	--	24.16	21.63	--	22.51	23.46	--	2.40
	x	[m]		0.00	--	3.30	0.00	--	4.80	0.00	--	3.30
	Cortante mín.	[kN]		-23.76	-0.88	--	-40.78	-5.72	--	-43.25	-10.31	--
	x	[m]		0.00	1.32	--	0.00	1.71	--	0.00	1.32	--
	Cortante máx.	[kN]		--	10.99	44.06	--	5.89	41.55	--	1.08	22.60
	x	[m]		--	1.98	3.30	--	3.09	4.80	--	1.98	3.30
	Torsor mín.	[kN]		--	--	--	--	--	--	--	--	--
	x	[m]		--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Torsor máx.	[kN]		--	--	--	--	--	--	--	--	--
	x	[m]		--	--	--	--	--	--	--	--	--
Situaciones sísmicas	Momento mín.	[kN·m]		-15.88	-14.73	-7.83	-9.47	-12.34	-9.43	-7.36	-13.43	-14.89
	x	[m]		0.99	1.32	2.31	1.37	2.40	3.43	0.99	1.98	2.64
	Momento máx.	[kN·m]		12.20	--	27.71	27.50	--	27.34	27.22	--	12.29
	x	[m]		0.00	--	3.30	0.00	--	4.80	0.00	--	3.30
	Cortante mín.	[kN]		-36.52	-12.33	-9.28	-53.32	-9.09	-11.37	-49.85	-20.17	-11.16
	x	[m]		0.00	1.32	2.31	0.00	1.71	4.80	0.00	1.32	2.31
	Cortante máx.	[kN]		11.10	20.83	51.88	13.54	9.02	52.04	9.52	12.88	32.38
	x	[m]		0.99	1.98	3.30	0.00	3.09	4.80	0.99	1.98	3.30
	Torsor mín.	[kN]		--	--	--	--	--	--	--	--	-1.04
	x	[m]		--	--	--	--	--	--	--	--	3.30
	Torsor máx.	[kN]		1.14	--	--	--	--	--	--	--	--
	x	[m]		0.00	--	--	--	--	--	--	--	--
Área Sup.		[cm²]	Real	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96
			Nec.	3.48	3.48	3.48	3.48	3.48	3.48	3.48	3.48	3.48
Área Inf.		[cm²]	Real	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96
			Nec.	3.06	0.99	3.06	3.06	0.99	3.06	3.06	0.99	3.06
Área Transv.		[cm²/m]	Real	20.37	20.37	20.37	20.37	20.37	20.37	20.37	20.37	20.37
			Nec.	4.59	2.97	6.52	6.70	2.97	6.54	6.26	2.97	4.07

1.10. VCIM-110

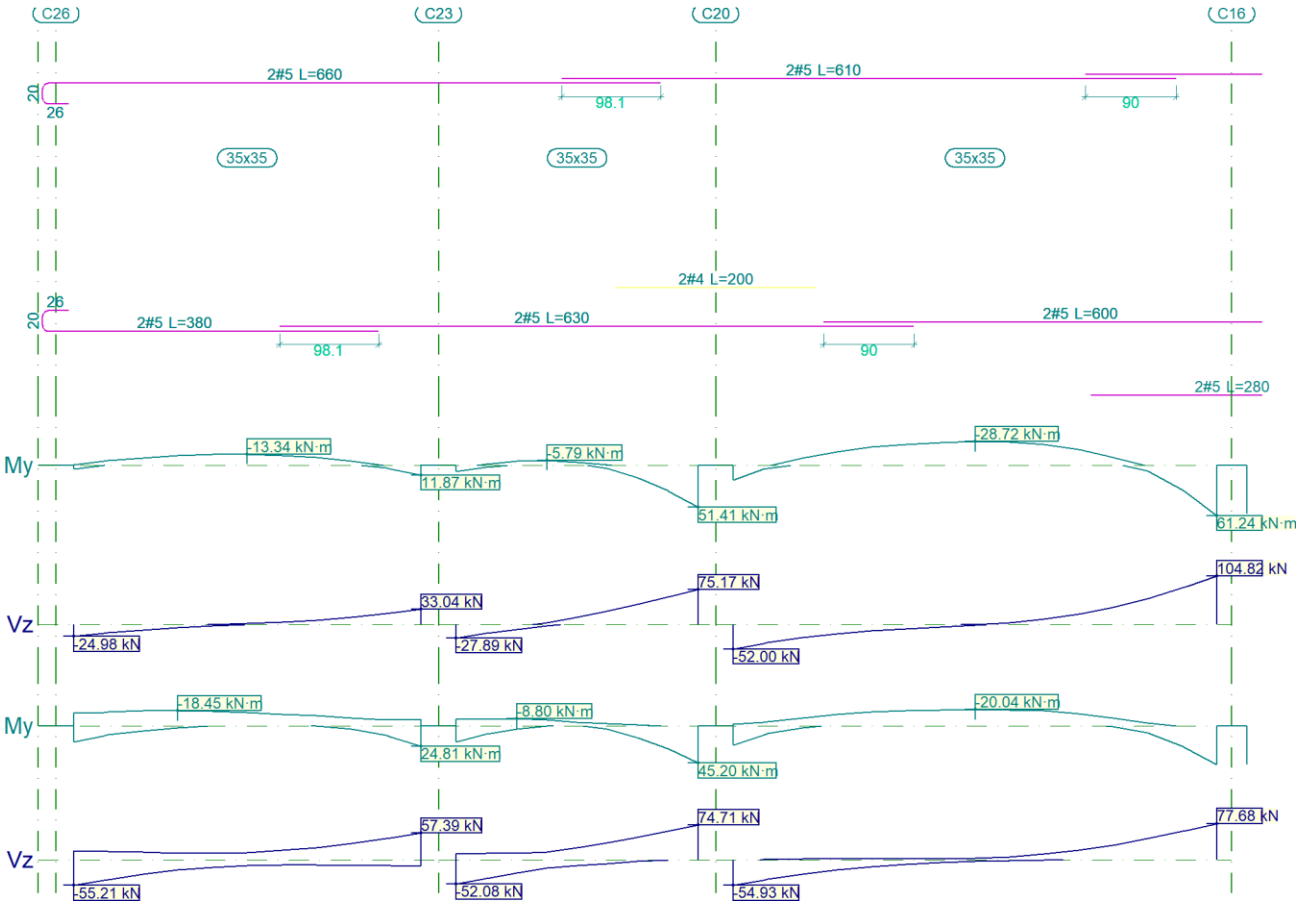


VCIM-110			Tramo: C26-C23			Tramo: C23-C20			Tramo: C20-C16		
Sección			35x35			35x35			35x35		
Zona			1/3L	2/3L	3/3L	1/3L	2/3L	3/3L	1/3L	2/3L	3/3L
Situaciones persistentes o transitorias	Momento mín.	[kN·m]	**-11.94**	**-13.34**	**-9.42**	**-5.29**	**-5.79**	**--**	**-21.89**	**-28.72**	**-19.55**
	x	[m]	1.03	1.72	2.41	0.60	0.90	--	1.37	2.40	3.43
	Momento máx.	[kN·m]	**4.88**	**--**	**11.87**	**8.03**	**4.26**	**51.41**	**17.89**	**--**	**61.24**
	x	[m]	0.00	--	3.45	0.00	1.50	2.40	0.00	--	4.80
	Cortante mín.	[kN]	**-24.98**	**-2.45**	**--**	**-27.89**	**-2.55**	**--**	**-52.00**	**-8.43**	**--**
	x	[m]	0.00	1.38	--	0.00	0.90	--	0.00	1.71	--
	Cortante máx.	[kN]	**--**	**5.97**	**33.04**	**--**	**30.06**	**75.17**	**--**	**11.99**	**104.82**
	x	[m]	--	2.07	3.45	--	1.50	2.40	--	3.09	4.80
	Torsor mín.	[kN]	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	x	[m]	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Torsor máx.	[kN]	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	x	[m]	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Situaciones sísmicas	Momento mín.	[kN·m]	**-18.45**	**-17.74**	**-12.38**	**-8.80**	**-7.42**	**-1.71**	**-16.84**	**-20.04**	**-15.25**
	x	[m]	1.03	1.38	2.41	0.60	0.90	1.80	1.37	2.40	3.43
	Momento máx.	[kN·m]	**19.49**	**--**	**24.81**	**19.65**	**3.80**	**45.20**	**23.13**	**--**	**46.94**
	x	[m]	0.00	--	3.45	0.00	1.50	2.40	0.00	--	4.80
	Cortante mín.	[kN]	**-55.21**	**-15.93**	**-13.12**	**-52.08**	**-18.07**	**-3.48**	**-54.93**	**-9.69**	**--**
	x	[m]	0.00	1.38	3.45	0.00	0.90	1.80	0.00	1.71	--
	Cortante máx.	[kN]	**19.91**	**20.08**	**57.39**	**14.57**	**37.06**	**74.71**	**2.47**	**12.25**	**77.68**

VCIM-110				Tramo: C26-C23			Tramo: C23-C20			Tramo: C20-C16		
Sección				35x35			35x35			35x35		
Zona				1/3L	2/3L	3/3L	1/3L	2/3L	3/3L	1/3L	2/3L	3/3L
	x	[m]		0.00	2.07	3.45	0.60	1.50	2.40	1.03	3.09	4.80
	Torsor mín.	[kN]		--	--	--	--	--	--	--	--	--
	x	[m]		--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Torsor máx.	[kN]		--	--	--	1.41	1.10	--	--	--	--
	x	[m]		--	--	--	0.00	0.90	--	--	--	--
Área Sup.		[cm²]	Real	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96
			Nec.	3.48	3.48	3.48	3.48	3.48	3.48	3.48	3.48	3.48
Área Inf.		[cm²]	Real	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	6.49	6.49	3.96	7.92
			Nec.	3.06	0.99	3.06	3.06	3.06	5.84	3.25	1.98	7.10
Área Transv.		[cm²/m]	Real	20.37	20.37	20.37	20.37	20.37	20.37	20.37	10.97	20.37
			Nec.	6.94	2.97	7.21	6.54	2.97	9.36	6.89	2.97	9.76

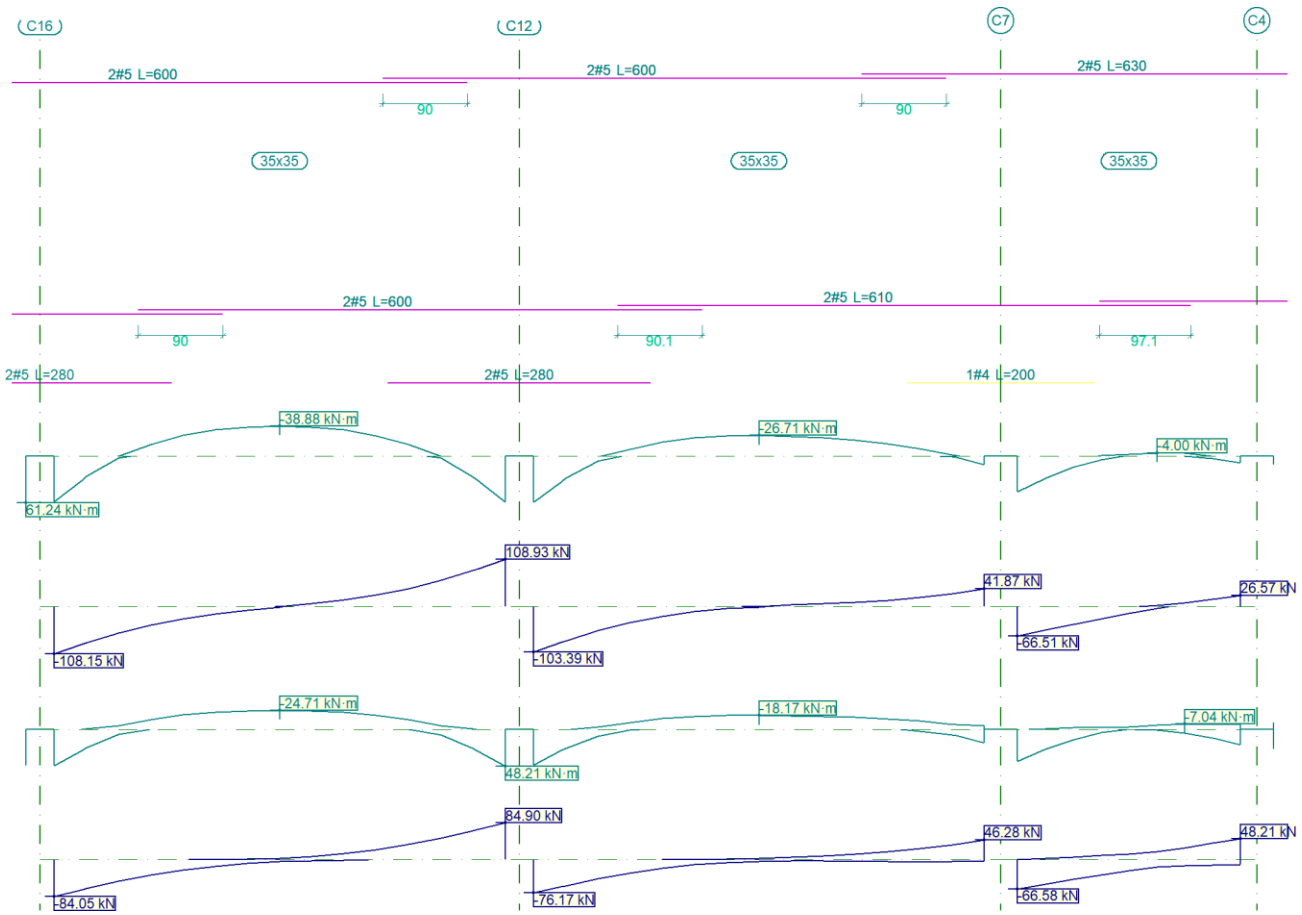

VCIM-110			Tramo: C16-C12			Tramo: C12-C7			Tramo: C7-C4		
Sección			35x35			35x35			35x35		
Zona			1/3L	2/3L	3/3L	1/3L	2/3L	3/3L	1/3L	2/3L	3/3L
Situaciones persistentes o transitorias	Momento mín.	[kN·m]	-26.54	-38.88	-26.40	-18.50	-26.71	-20.44	--	-4.00	-3.44
	x	[m]	1.37	2.40	3.43	1.37	2.40	3.43	--	1.48	1.78
	Momento máx.	[kN·m]	59.47	--	60.33	60.43	--	11.56	46.53	4.91	9.05
	x	[m]	0.00	--	4.80	0.00	--	4.80	0.00	0.89	2.38


VCIM-110				Tramo: C16-C12			Tramo: C12-C7			Tramo: C7-C4		
Sección				35x35			35x35			35x35		
Zona				1/3L	2/3L	3/3L	1/3L	2/3L	3/3L	1/3L	2/3L	3/3L
	Cortante mín.	[kN]		-108.15	-15.80	--	-103.39	-10.92	--	-66.51	-27.07	--
	x	[m]		0.00	1.71	--	0.00	1.71	--	0.00	0.89	--
	Cortante máx.	[kN]		--	15.96	108.93	--	7.55	41.87	--	3.27	26.57
	x	[m]		--	3.09	4.80	--	3.09	4.80	--	1.48	2.38
	Torsor mín.	[kN]		--	--	--	--	--	--	--	--	--
	x	[m]		--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Torsor máx.	[kN]		--	--	--	--	--	--	--	--	--
	x	[m]		--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Momento mín.	[kN·m]		-18.87	-24.71	-18.73	-14.30	-18.17	-15.59	-2.21	-5.85	-7.04
	x	[m]		1.37	2.40	3.43	1.37	2.40	3.43	0.59	1.48	1.78
	Momento máx.	[kN·m]		47.48	--	48.21	46.18	--	17.64	41.20	4.28	20.04
	x	[m]		0.00	--	4.80	0.00	--	4.80	0.00	0.89	2.38
	Cortante mín.	[kN]		-84.05	-14.56	--	-76.17	-11.34	-4.48	-66.58	-34.70	-13.87
	x	[m]		0.00	1.71	--	0.00	1.71	4.11	0.00	0.89	1.78
Situaciones sísmicas	Cortante máx.	[kN]		--	14.69	84.90	0.01	9.08	46.28	6.64	18.89	48.21
	x	[m]		--	3.09	4.80	1.37	3.09	4.80	0.59	1.48	2.38
	Torsor mín.	[kN]		--	--	--	--	--	--	--	-1.06	-1.36
	x	[m]		--	--	--	--	--	--	--	1.48	2.38
	Torsor máx.	[kN]		--	--	--	--	--	--	--	--	--
	x	[m]		--	--	--	--	--	--	--	--	--
Área Sup.		[cm²]	Real	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96
			Nec.	3.48	3.78	3.48	3.48	3.48	3.48	3.48	3.48	3.48
Área Inf.		[cm²]	Real	7.92	3.96	7.92	7.92	3.96	5.23	5.23	3.96	3.96
			Nec.	6.87	1.98	6.98	6.99	1.98	3.07	5.25	3.06	3.06
Área Transv.		[cm²/m]	Real	20.37	10.97	20.37	20.37	10.97	20.37	20.37	20.37	20.37
			Nec.	10.56	2.97	10.67	9.57	2.97	5.81	8.35	2.97	6.06

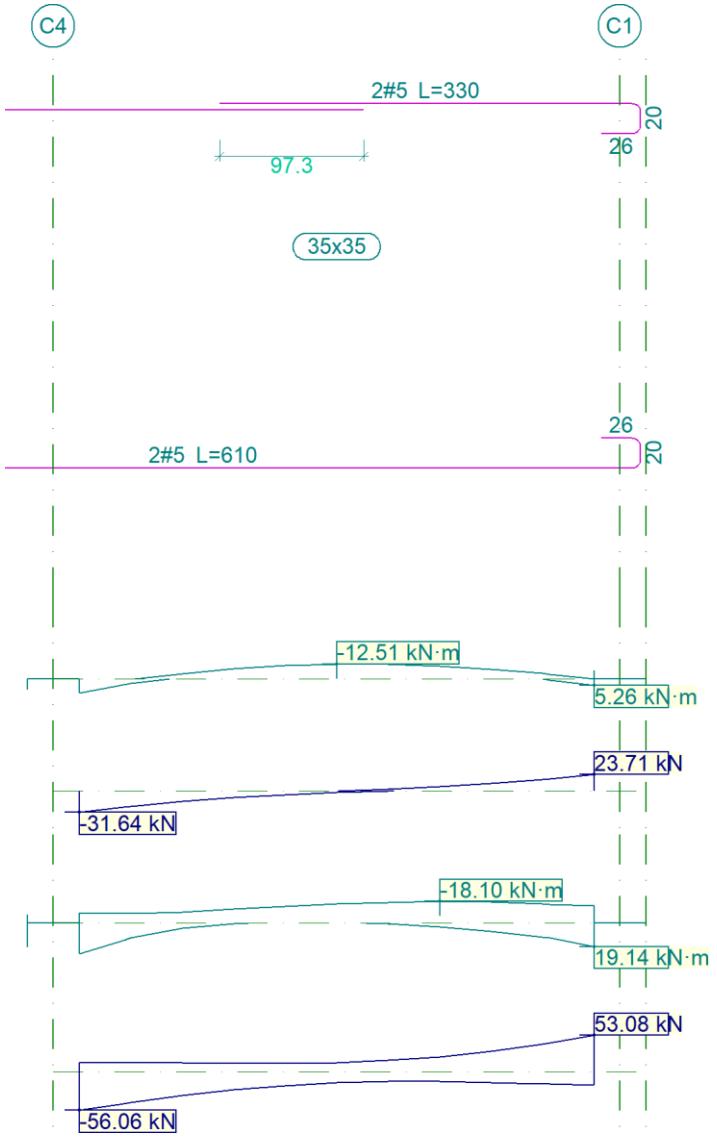

VCIM-110			Tramo: C4-C1		
Sección			35x35		
Zona			1/3L	2/3L	3/3L
Situaciones persistentes o transitorias	Momento mín.	[kN·m]	**-8.91**	**-12.51**	**-10.96**
	x	[m]	1.04	1.74	2.43
	Momento máx.	[kN·m]	**11.66**	**--**	**5.26**
	x	[m]	0.00	--	3.48
	Cortante mín.	[kN]	**-31.64**	**-5.60**	**--**
	x	[m]	0.00	1.39	--
	Cortante máx.	[kN]	**--**	**2.56**	**23.71**
	x	[m]	--	2.09	3.48
	Torsor mín.	[kN]	**--**	**--**	**--**
	x	[m]	--	--	--
	Torsor máx.	[kN]	**--**	**--**	**--**
	x	[m]	--	--	--
Situaciones sísmicas	Momento mín.	[kN·m]	**-11.71**	**-17.29**	**-18.10**

VCIM-110				Tramo: C4-C1		
Sección				35x35		
Zona				1/3L	2/3L	3/3L
	x	[m]		1.04	2.09	2.43
	Momento máx.	[kN·m]		**25.22**	**--**	**19.14**
	x	[m]		0.00	--	3.48
	Cortante mín.	[kN]		**-56.06**	**-20.10**	**-19.40**
	x	[m]		0.00	1.39	3.48
	Cortante máx.	[kN]		**13.56**	**16.60**	**53.08**
	x	[m]		0.00	2.09	3.48
	Torsor mín.	[kN]		**--**	**--**	**-1.01**
	x	[m]		--	--	3.48
	Torsor máx.	[kN]		**--**	**--**	**--**
	x	[m]		--	--	--
Área Sup.		[cm²]	Real	**3.96**	**3.96**	**3.96**
			Nec.	3.48	3.48	3.48
Área Inf.		[cm²]	Real	**3.96**	**3.96**	**3.96**
			Nec.	3.06	0.99	3.06
Área Transv.		[cm²/m]	Real	**20.37**	**20.37**	**20.37**
			Nec.	7.04	2.97	6.67


1.11. VCIM-111

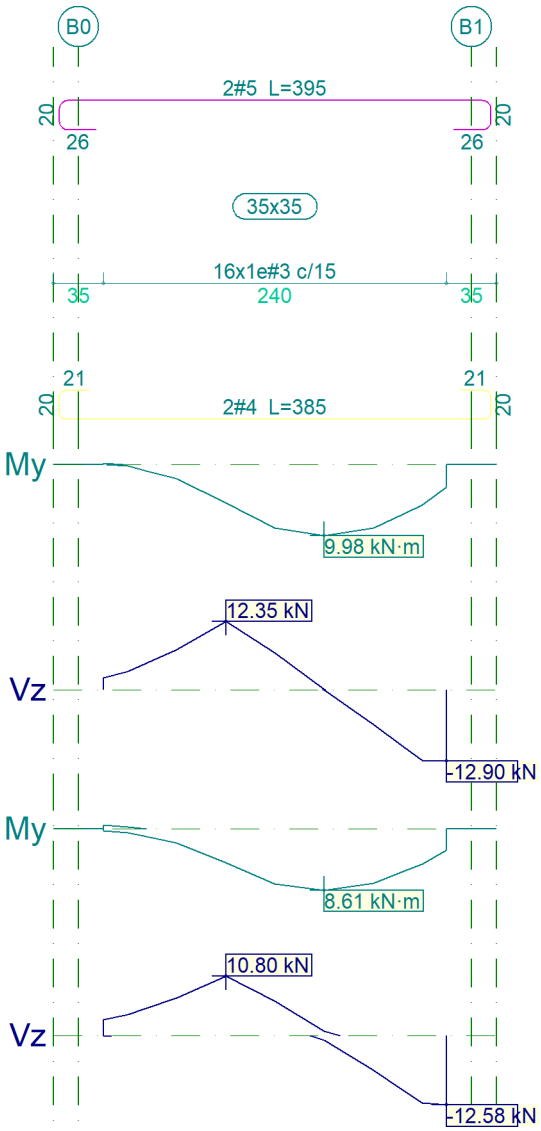

VCIM-111			Tramo: B0-B1		
Sección			35x35		
Zona			1/3L	2/3L	3/3L
Situaciones persistentes o transitorias	Momento mín.	[kN·m]	--	--	--
	x	[m]	--	--	--
	Momento máx.	[kN·m]	**2.00**	**9.98**	**8.90**
	x	[m]	0.51	1.54	1.89
	Cortante mín.	[kN]	--	**-0.09**	**-12.90**
	x	[m]	--	1.54	2.40
	Cortante máx.	[kN]	**7.22**	**12.35**	--
	x	[m]	0.51	0.86	--
	Torsor mín.	[kN]	--	--	--
	x	[m]	--	--	--
	Torsor máx.	[kN]	--	--	--
	x	[m]	--	--	--

VCIM-111				Tramo: B0-B1		
Sección				35x35		
Zona				1/3L	2/3L	3/3L
Situaciones sísmicas	Momento mín.	[kN·m]		--	--	--
	x	[m]		--	--	--
	Momento máx.	[kN·m]		1.99	8.61	7.67
	x	[m]		0.51	1.54	1.89
	Cortante mín.	[kN]		-0.20	-0.82	-12.58
	x	[m]		0.00	1.54	2.40
	Cortante máx.	[kN]		6.76	10.80	--
	x	[m]		0.51	0.86	--
	Torsor mín.	[kN]		--	--	--
	x	[m]		--	--	--
	Torsor máx.	[kN]		--	--	--
	x	[m]		--	--	--
Área Sup.		[cm²]	Real	3.96	3.96	3.96
			Nec.	0.63	0.63	0.63
Área Inf.		[cm²]	Real	2.53	2.53	2.53
			Nec.	3.08	3.08	3.08
Área Transv.		[cm²/m]	Real	9.51	9.51	9.51
			Nec.	2.97	2.97	2.97


1.12. VCIM-112

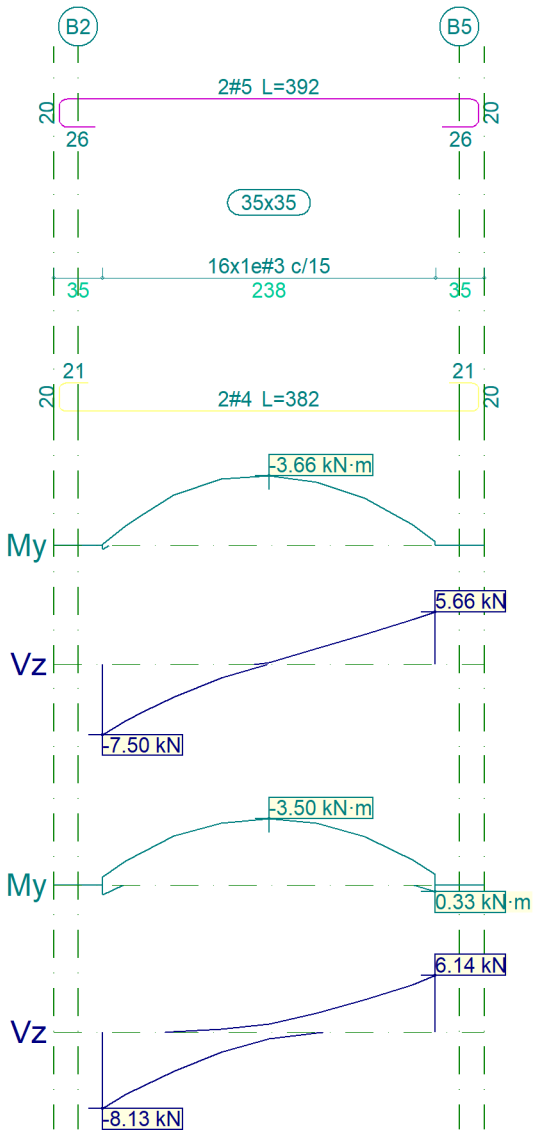

VCIM-112			Tramo: B2-B5		
Sección			35x35		
Zona			1/3L	2/3L	3/3L
Situaciones persistentes o transitorias	Momento mín.	[kN·m]	**-2.65**	**-3.66**	**-2.46**
	x	[m]	0.51	1.19	1.87
	Momento máx.	[kN·m]	--	--	--
	x	[m]	--	--	--
	Cortante mín.	[kN]	**-7.50**	**-1.43**	--
	x	[m]	0.00	0.85	--
	Cortante máx.	[kN]	--	**1.76**	**5.66**
	x	[m]	--	1.53	2.38
	Torsor mín.	[kN]	--	--	--
	x	[m]	--	--	--
	Torsor máx.	[kN]	--	--	--
	x	[m]	--	--	--


VCIM-112				Tramo: B2-B5		
Sección				35x35		
Zona				1/3L	2/3L	3/3L
Situaciones sísmicas	Momento mín.	[kN·m]		**-2.58**	**-3.50**	**-2.55**
	x	[m]		0.51	1.19	1.87
	Momento máx.	[kN·m]		**--**	**--**	**--**
	x	[m]		--	--	--
	Cortante mín.	[kN]		**-8.13**	**-2.09**	**--**
	x	[m]		0.00	0.85	--
	Cortante máx.	[kN]		**0.07**	**2.11**	**6.14**
	x	[m]		0.51	1.53	2.38
	Torsor mín.	[kN]		**--**	**--**	**--**
	x	[m]		--	--	--
	Torsor máx.	[kN]		**--**	**--**	**--**
	x	[m]		--	--	--
Área Sup.		[cm²]	Real	**3.96**	**3.96**	**3.96**
			Nec.	3.48	3.48	3.48
Área Inf.		[cm²]	Real	**2.53**	**2.53**	**2.53**
			Nec.	1.27	0.63	1.27
Área Transv.		[cm²/m]	Real	**9.51**	**9.51**	**9.51**
			Nec.	2.97	2.97	2.97

1.13. VCIM-113

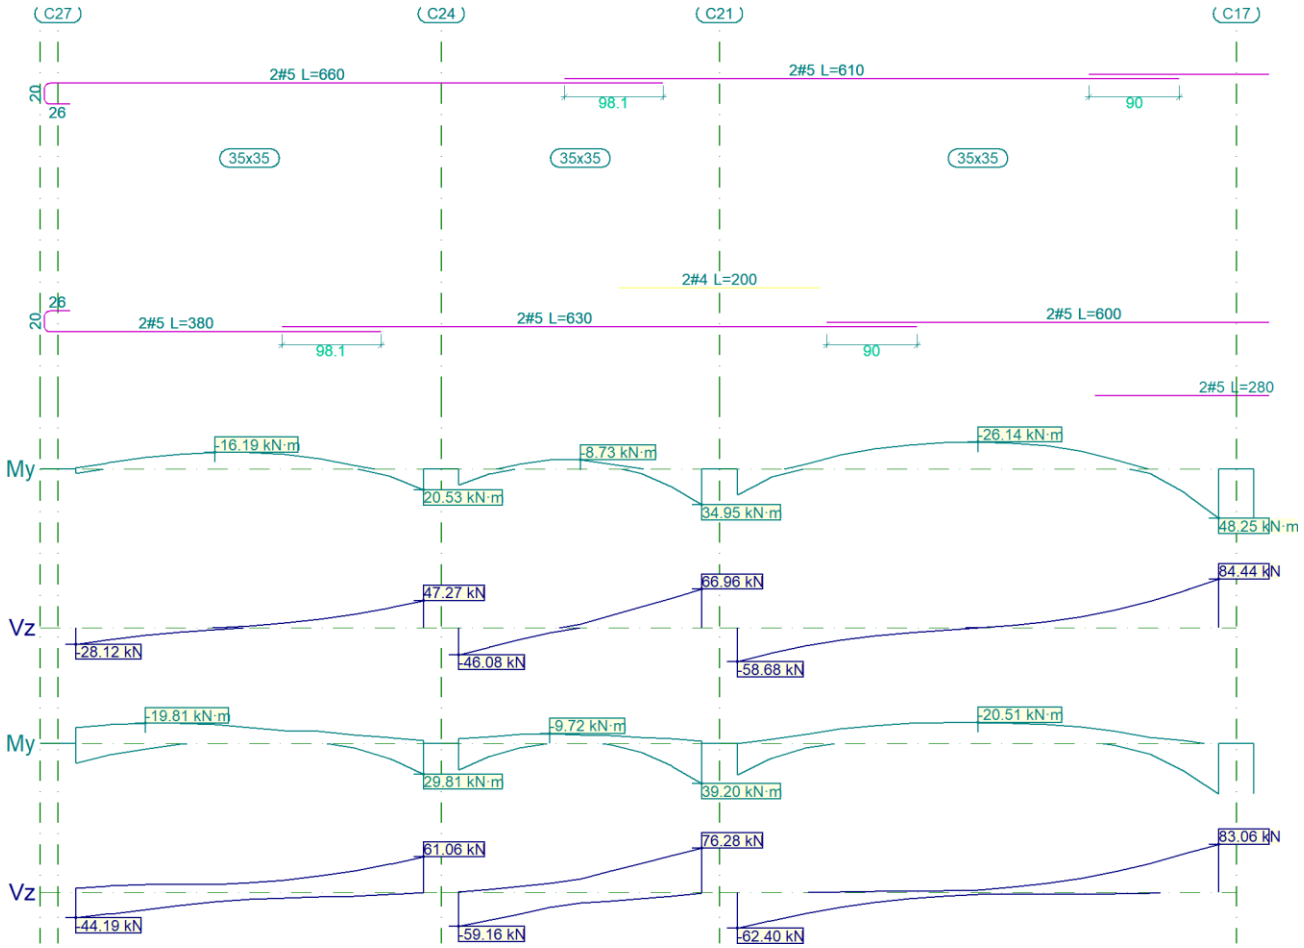


VCIM-113			Tramo: C27-C24			Tramo: C24-C21			Tramo: C21-C17		
Sección			35x35			35x35			35x35		
Zona			1/3L	2/3L	3/3L	1/3L	2/3L	3/3L	1/3L	2/3L	3/3L
Situaciones persistentes o transitorias	**Momento mín.**	[kN·m]	**-14.60**	**-16.19**	**-10.25**	**-4.61**	**-8.73**	**--**	**-19.66**	**-26.14**	**-17.53**
	x	[m]	1.04	1.38	2.42	0.60	1.20	--	1.36	2.39	3.41
	Momento máx.	[kN·m]	**4.50**	**--**	**20.53**	**15.40**	**--**	**34.95**	**25.18**	**--**	**48.25**
	x	[m]	0.00	--	3.45	0.00	--	2.41	0.00	--	4.78
	Cortante mín.	[kN]	**-28.12**	**-2.64**	**--**	**-46.08**	**-7.81**	**--**	**-58.68**	**-8.33**	**--**
	x	[m]	0.00	1.38	--	0.00	0.90	--	0.00	1.71	--
	Cortante máx.	[kN]	**--**	**8.26**	**47.27**	**--**	**21.02**	**66.96**	**--**	**11.06**	**84.44**
	x	[m]	--	2.07	3.45	--	1.51	2.41	--	3.07	4.78
	Torsor mín.	[kN]	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	x	[m]	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Torsor máx.	[kN]	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	x	[m]	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Situaciones sísmicas	**Momento mín.**	[kN·m]	**-19.81**	**-18.30**	**-11.68**	**-8.88**	**-9.72**	**-6.00**	**-17.51**	**-20.51**	**-16.20**
	x	[m]	0.69	1.38	2.42	0.60	0.90	1.81	1.36	2.39	3.41
	Momento máx.	[kN·m]	**18.99**	**--**	**29.81**	**25.92**	**1.03**	**39.20**	**30.80**	**--**	**48.99**
	x	[m]	0.00	--	3.45	0.00	1.51	2.41	0.00	--	4.78
	Cortante mín.	[kN]	**-44.19**	**-16.57**	**-8.21**	**-59.16**	**-26.32**	**-10.44**	**-62.40**	**-11.30**	**-3.05**
	x	[m]	0.00	1.38	2.42	0.00	0.90	1.81	0.00	1.71	3.41

VCIM-113				Tramo: C27-C24			Tramo: C24-C21			Tramo: C21-C17		
Sección				35x35			35x35			35x35		
Zona				1/3L	2/3L	3/3L	1/3L	2/3L	3/3L	1/3L	2/3L	3/3L
	Cortante máx.	[kN]		**13.65**	**20.97**	**61.06**	**10.36**	**37.01**	**76.28**	**1.52**	**15.23**	**83.06**
	x	[m]		1.04	2.07	3.45	0.60	1.51	2.41	1.36	3.07	4.78
	Torsor mín.	[kN]		--	--	--	--	--	--	--	--	--
	x	[m]		--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Torsor máx.	[kN]		--	--	--	--	--	--	--	--	--
	x	[m]		--	--	--	--	--	--	--	--	--
Área Sup.		[cm²]	Real	**3.96**	**3.96**	**3.96**	**3.96**	**3.96**	**3.96**	**3.96**	**3.96**	**3.96**
			Nec.	3.48	3.48	3.48	3.48	3.48	3.48	3.48	3.48	3.48
Área Inf.		[cm²]	Real	**3.96**	**3.96**	**3.96**	**3.96**	**3.96**	**6.49**	**6.49**	**3.96**	**7.92**
			Nec.	3.06	0.99	3.29	3.06	3.06	4.37	3.40	1.98	5.56
Área Transv.		[cm²/m]	Real	**20.37**	**20.37**	**20.37**	**20.37**	**20.37**	**20.37**	**20.37**	**10.97**	**20.37**
			Nec.	5.55	2.97	7.67	7.43	2.97	9.56	7.82	2.97	10.44

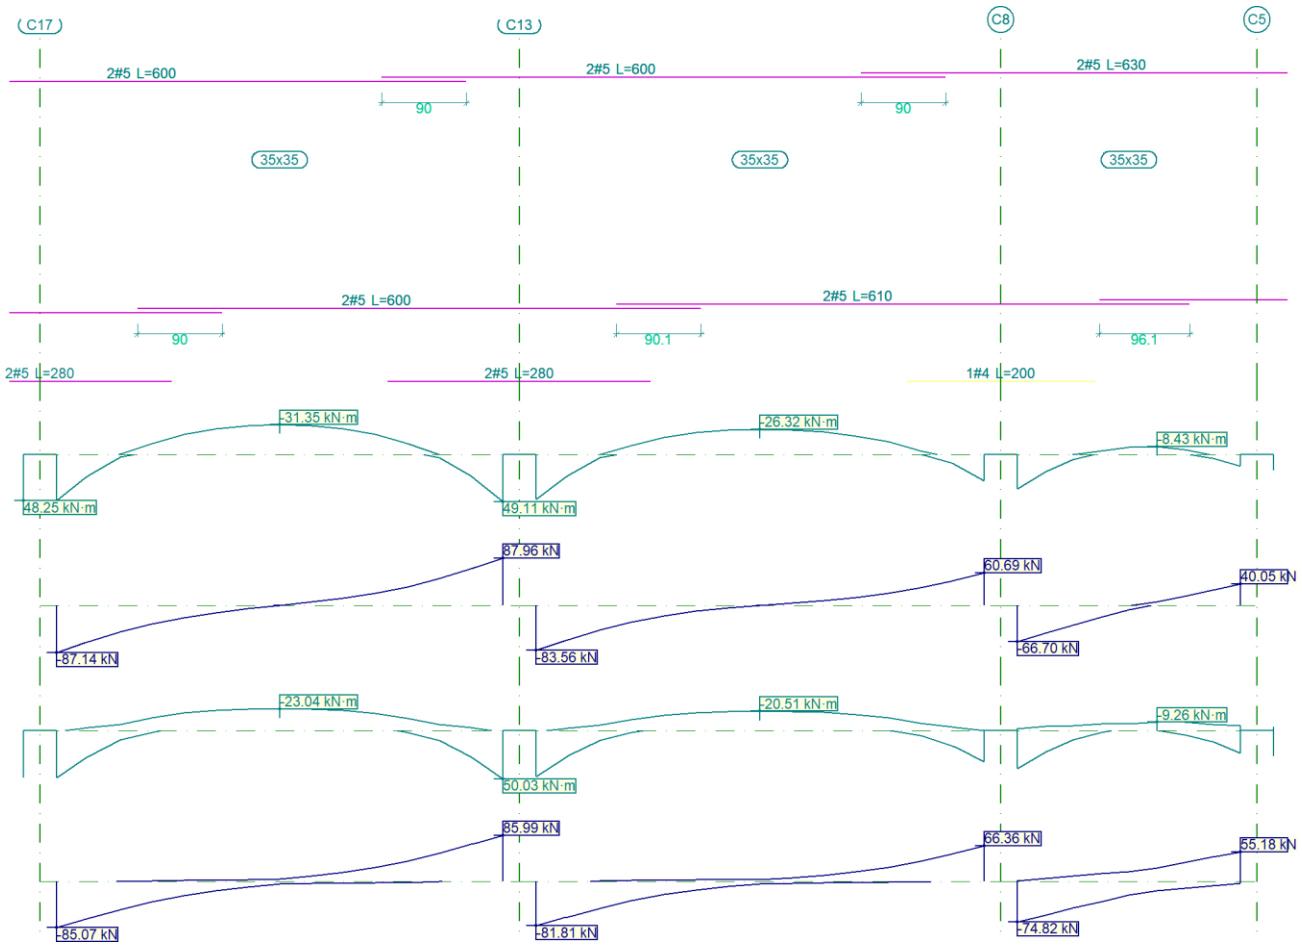

VCIM-113			Tramo: C17-C13			Tramo: C13-C8			Tramo: C8-C5		
Sección			35x35			35x35			35x35		
Zona			1/3L	2/3L	3/3L	1/3L	2/3L	3/3L	1/3L	2/3L	3/3L
Situaciones persistentes o transitorias	Momento mín.	[kN·m]	**-21.19**	**-31.35**	**-20.96**	**-17.88**	**-26.32**	**-19.45**	**--**	**-8.43**	**-5.24**
	x	[m]	1.36	2.38	3.39	1.36	2.39	3.41	--	1.48	1.78


VCIM-113				Tramo: C17-C13			Tramo: C13-C8			Tramo: C8-C5		
Sección				35x35			35x35			35x35		
Zona				1/3L	2/3L	3/3L	1/3L	2/3L	3/3L	1/3L	2/3L	3/3L
	Momento máx.	[kN·m]		48.05	--	49.11	47.08	--	27.29	35.68	--	11.99
	x	[m]		0.00	--	4.75	0.00	--	4.78	0.00	--	2.38
	Cortante mín.	[kN]		-87.14	-13.18	--	-83.56	-10.88	--	-66.70	-21.85	--
	x	[m]		0.00	1.70	--	0.00	1.71	--	0.00	0.89	--
	Cortante máx.	[kN]		--	13.42	87.96	--	8.79	60.69	--	6.43	40.05
	x	[m]		--	3.05	4.75	--	3.07	4.78	--	1.48	2.38
	Torsor mín.	[kN]		--	--	--	--	--	--	--	--	--
	x	[m]		--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Torsor máx.	[kN]		--	--	--	--	--	--	--	--	--
	x	[m]		--	--	--	--	--	--	--	--	--
Situaciones sísmicas	Momento mín.	[kN·m]		-18.77	-23.04	-18.56	-16.48	-20.51	-17.21	-5.68	-9.26	-9.11
	x	[m]		1.36	2.38	3.39	1.36	2.39	3.41	0.59	1.48	1.78
	Momento máx.	[kN·m]		49.14	--	50.03	47.92	--	32.54	39.11	1.49	23.11
	x	[m]		0.00	--	4.75	0.00	--	4.78	0.00	0.89	2.38
	Cortante mín.	[kN]		-85.07	-16.57	-2.24	-81.81	-15.52	-1.56	-74.82	-37.08	-12.04
	x	[m]		0.00	1.70	3.39	0.00	1.71	3.41	0.00	0.89	1.78
	Cortante máx.	[kN]		2.27	16.81	85.99	2.80	11.69	66.36	10.05	25.16	55.18
	x	[m]		1.36	3.05	4.75	1.36	3.07	4.78	0.59	1.48	2.38
	Torsor mín.	[kN]		--	--	--	--	--	--	--	--	--
	x	[m]		--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Torsor máx.	[kN]		--	--	--	--	--	--	--	--	--
	x	[m]		--	--	--	--	--	--	--	--	--
Área Sup.		[cm²]	Real	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96
			Nec.	3.48	3.48	3.48	3.48	3.48	3.48	3.48	3.48	3.48
Área Inf.		[cm²]	Real	7.92	3.96	7.92	7.92	3.96	5.23	5.23	3.96	3.96
			Nec.	5.58	1.98	5.69	5.43	1.98	3.60	4.37	3.06	3.06
Área Transv.		[cm²/m]	Real	20.37	10.97	20.37	20.37	10.97	20.37	20.37	20.37	20.37
			Nec.	10.69	2.97	10.80	10.28	2.97	8.33	9.39	2.97	6.93

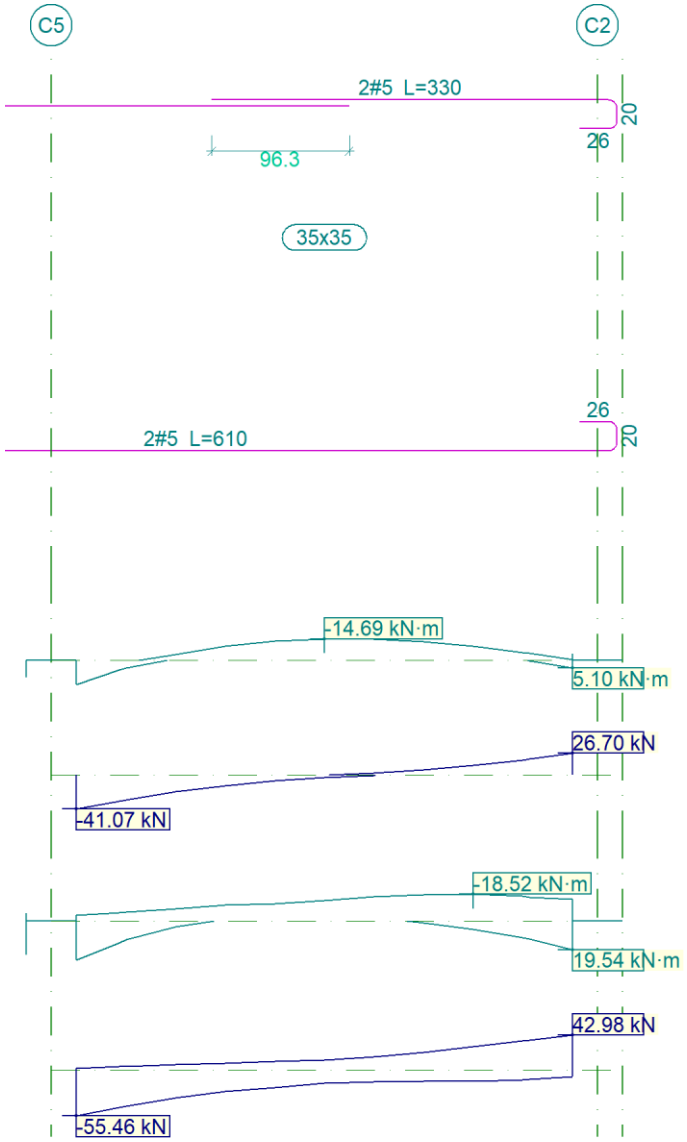

VCIM-113			Tramo: C5-C2		
Sección			35x35		
Zona			1/3L	2/3L	3/3L
Situaciones persistentes o transitorias	Momento mín.	[kN·m]	**-9.83**	**-14.69**	**-13.03**
	x	[m]	1.04	1.74	2.43
	Momento máx.	[kN·m]	**16.83**	**--**	**5.10**
	x	[m]	0.00	--	3.48
	Cortante mín.	[kN]	**-41.07**	**-6.81**	**--**
	x	[m]	0.00	1.39	--
	Cortante máx.	[kN]	**--**	**2.74**	**26.70**
	x	[m]	--	2.09	3.48
	Torsor mín.	[kN]	**--**	**--**	**--**
	x	[m]	--	--	--
	Torsor máx.	[kN]	**--**	**--**	**--**
	x	[m]	--	--	--
Situaciones sísmicas	Momento mín.	[kN·m]	**-11.27**	**-16.95**	**-18.52**


VCIM-113				Tramo: C5-C2		
Sección				35x35		
Zona				1/3L	2/3L	3/3L
	x	[m]		1.04	2.09	2.78
	Momento máx.	[kN·m]		**26.71**	**--**	**19.54**
	x	[m]		0.00	--	3.48
	Cortante mín.	[kN]		**-55.46**	**-20.70**	**-13.46**
	x	[m]		0.00	1.39	2.43
	Cortante máx.	[kN]		**8.38**	**16.37**	**42.98**
	x	[m]		1.04	2.09	3.48
	Torsor mín.	[kN]		**--**	**--**	**--**
	x	[m]		--	--	--
	Torsor máx.	[kN]		**--**	**--**	**--**
	x	[m]		--	--	--
Área Sup.		[cm²]	Real	**3.96**	**3.96**	**3.96**
			Nec.	3.48	3.48	3.48
Área Inf.		[cm²]	Real	**3.96**	**3.96**	**3.96**
			Nec.	3.06	0.99	3.06
Área Transv.		[cm²/m]	Real	**20.37**	**20.37**	**20.37**
			Nec.	6.97	2.97	5.40

1.14. VCIM-114

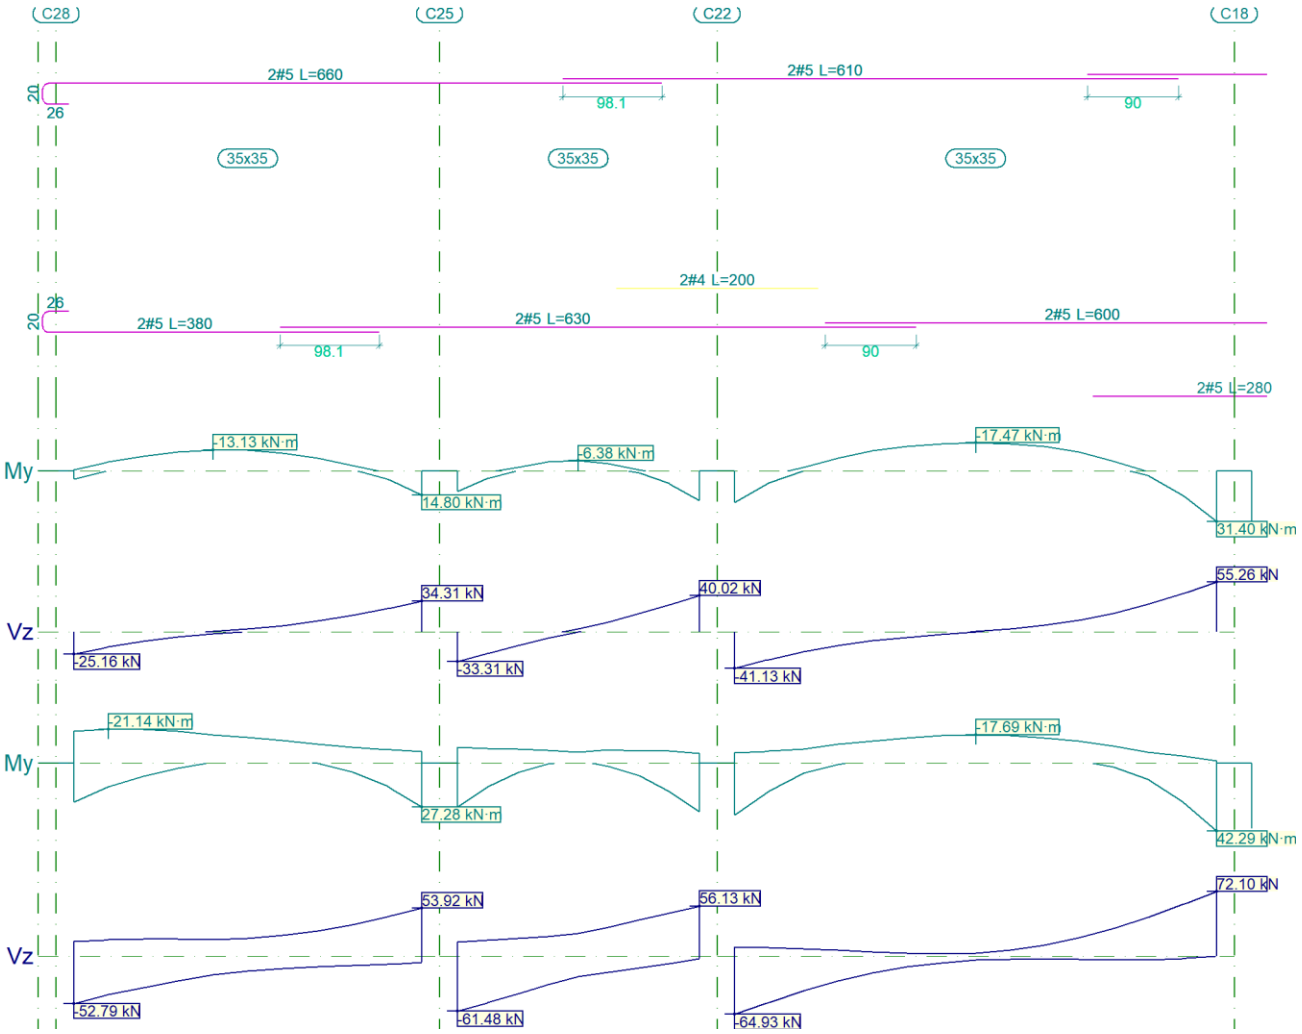


VCIM-114			Tramo: C28-C25			Tramo: C25-C22			Tramo: C22-C18		
Sección			35x35			35x35			35x35		
Zona			1/3L	2/3L	3/3L	1/3L	2/3L	3/3L	1/3L	2/3L	3/3L
Situaciones persistentes o transitorias	Momento mín.	[kN·m]	**-11.97**	**-13.13**	**-8.07**	**-2.48**	**-6.38**	**--**	**-12.57**	**-17.47**	**-11.81**
	x	[m]	1.04	1.38	2.42	0.60	1.20	--	1.36	2.39	3.41
	Momento máx.	[kN·m]	**4.99**	**--**	**14.80**	**12.55**	**--**	**18.34**	**19.59**	**--**	**31.40**
	x	[m]	0.00	--	3.45	0.00	--	2.40	0.00	--	4.78
	Cortante mín.	[kN]	**-25.16**	**-2.20**	**--**	**-33.31**	**-7.20**	**--**	**-41.13**	**-6.25**	**--**
	x	[m]	0.00	1.38	--	0.00	0.90	--	0.00	1.71	--
	Cortante máx.	[kN]	**--**	**6.85**	**34.31**	**--**	**10.99**	**40.02**	**--**	**7.33**	**55.26**
	x	[m]	--	2.07	3.45	--	1.50	2.40	--	3.07	4.78
	Torsor mín.	[kN]	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	x	[m]	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Torsor máx.	[kN]	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1.03**
	x	[m]	--	--	--	--	--	--	--	--	4.78
Situaciones sísmicas	Momento mín.	[kN·m]	**-21.14**	**-17.63**	**-11.60**	**-9.87**	**-8.23**	**-7.51**	**-13.57**	**-17.69**	**-13.76**
	x	[m]	0.35	1.38	2.42	0.00	1.50	1.80	1.36	2.39	3.41
	Momento máx.	[kN·m]	**24.34**	**--**	**27.28**	**27.27**	**2.15**	**30.27**	**32.44**	**--**	**42.29**

VCIM-114				Tramo: C28-C25			Tramo: C25-C22			Tramo: C22-C18		
Sección				35x35			35x35			35x35		
Zona				1/3L	2/3L	3/3L	1/3L	2/3L	3/3L	1/3L	2/3L	3/3L
	x	[m]		0.00	--	3.45	0.00	1.50	2.40	0.00	--	4.78
	Cortante mín.	[kN]		**-52.79**	**-20.60**	**-11.74**	**-61.48**	**-31.84**	**-13.16**	**-64.93**	**-11.86**	**-3.94**
	x	[m]		0.00	1.38	2.42	0.00	0.90	1.80	0.00	1.71	3.75
	Cortante máx.	[kN]		**19.50**	**23.21**	**53.92**	**20.03**	**32.60**	**56.13**	**10.22**	**12.84**	**72.10**
	x	[m]		0.69	2.07	3.45	0.60	1.50	2.40	0.00	3.07	4.78
	Torsor mín.	[kN]		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	x	[m]		--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Torsor máx.	[kN]		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1.25**
	x	[m]		--	--	--	--	--	--	--	--	4.78
Área Sup.		[cm²]	Real	**3.96**	**3.96**	**3.96**	**3.96**	**3.96**	**3.96**	**3.96**	**3.96**	**3.96**
			Nec.	3.48	3.48	3.48	3.48	3.48	3.48	3.48	3.48	3.48
Área Inf.		[cm²]	Real	**3.96**	**3.96**	**3.96**	**3.96**	**3.96**	**6.49**	**6.49**	**3.96**	**7.92**
			Nec.	3.06	0.99	3.06	3.06	3.06	3.34	3.59	1.98	4.75
Área Transv.		[cm²/m]	Real	**20.37**	**20.37**	**20.37**	**20.37**	**20.37**	**20.37**	**20.37**	**10.97**	**20.37**
			Nec.	6.63	2.97	6.78	7.73	2.97	7.04	8.14	2.97	9.06

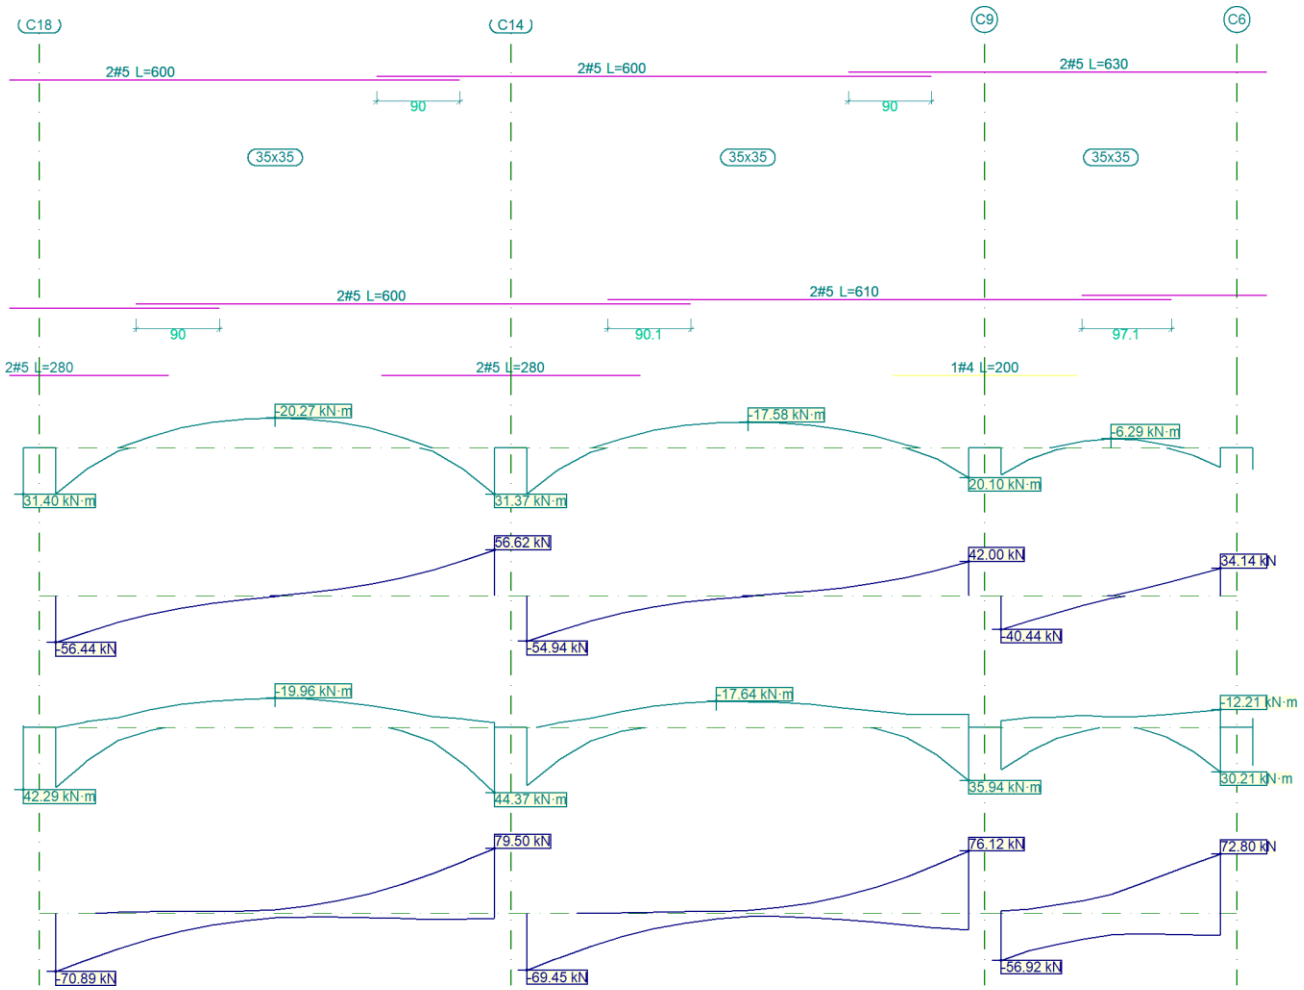

VCIM-114				Tramo: C18-C14			Tramo: C14-C9			Tramo: C9-C6		
Sección				35x35			35x35			35x35		
Zona				1/3L	2/3L	3/3L	1/3L	2/3L	3/3L	1/3L	2/3L	3/3L
Situaciones persistentes o transitorias	Momento mín.	[kN·m]		-13.70	-20.27	-13.63	-11.91	-17.58	-12.67	--	-6.29	-2.29
	x	[m]		1.36	2.38	3.39	1.36	2.39	3.41	--	1.19	1.78
	Momento máx.	[kN·m]		31.09	--	31.37	31.04	--	20.10	18.36	--	13.04
	x	[m]		0.00	--	4.75	0.00	--	4.78	0.00	--	2.38
	Cortante mín.	[kN]		-56.44	-8.51	--	-54.94	-7.33	--	-40.44	-11.00	--
	x	[m]		0.00	1.70	--	0.00	1.71	--	0.00	0.89	--
	Cortante máx.	[kN]		--	8.58	56.62	--	6.27	42.00	--	7.46	34.14
	x	[m]		--	3.05	4.75	--	3.07	4.78	--	1.48	2.38
	Torsor mín.	[kN]		--	--	--	-1.01	--	--	--	--	--
	x	[m]		--	--	--	0.00	--	--	--	--	--
	Torsor máx.	[kN]		--	--	--	--	--	--	--	--	--
	x	[m]		--	--	--	--	--	--	--	--	--
Situaciones sísmicas	Momento mín.	[kN·m]		-15.72	-19.96	-14.95	-14.65	-17.64	-13.35	-7.20	-8.49	-12.21
	x	[m]		1.36	2.38	3.39	1.36	2.05	3.41	0.59	0.89	2.38
	Momento máx.	[kN·m]		40.60	--	44.37	39.25	--	35.94	28.70	2.50	30.21
	x	[m]		0.00	--	4.75	0.00	--	4.78	0.00	0.89	2.38
	Cortante mín.	[kN]		-70.89	-13.96	-6.92	-69.45	-11.75	-20.26	-56.92	-30.86	-26.31
	x	[m]		0.00	1.70	4.07	0.00	1.71	4.78	0.00	0.89	2.38
	Cortante máx.	[kN]		2.58	15.55	79.50	1.74	13.19	76.12	10.64	34.94	72.80
	x	[m]		1.36	3.05	4.75	1.36	3.07	4.78	0.59	1.48	2.38
	Torsor mín.	[kN]		-1.14	--	--	-1.25	--	--	--	--	--
	x	[m]		0.00	--	--	0.00	--	--	--	--	--
	Torsor máx.	[kN]		--	--	1.09	--	--	0.99	--	--	--
	x	[m]		--	--	4.75	--	--	4.78	--	--	--
Área Sup.		[cm²]	Real	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96
			Nec.	3.48	3.48	3.48	3.48	3.48	3.48	3.48	3.48	3.48
Área Inf.		[cm²]	Real	7.92	3.96	7.92	7.92	3.96	5.23	5.23	3.96	3.96
			Nec.	4.55	1.98	5.00	4.39	1.98	4.00	3.16	3.06	3.34
Área Transv.		[cm²/m]	Real	20.37	10.97	20.37	20.37	10.97	20.37	20.37	20.37	20.37
			Nec.	8.91	2.97	9.99	8.73	2.97	9.55	7.14	2.97	9.15

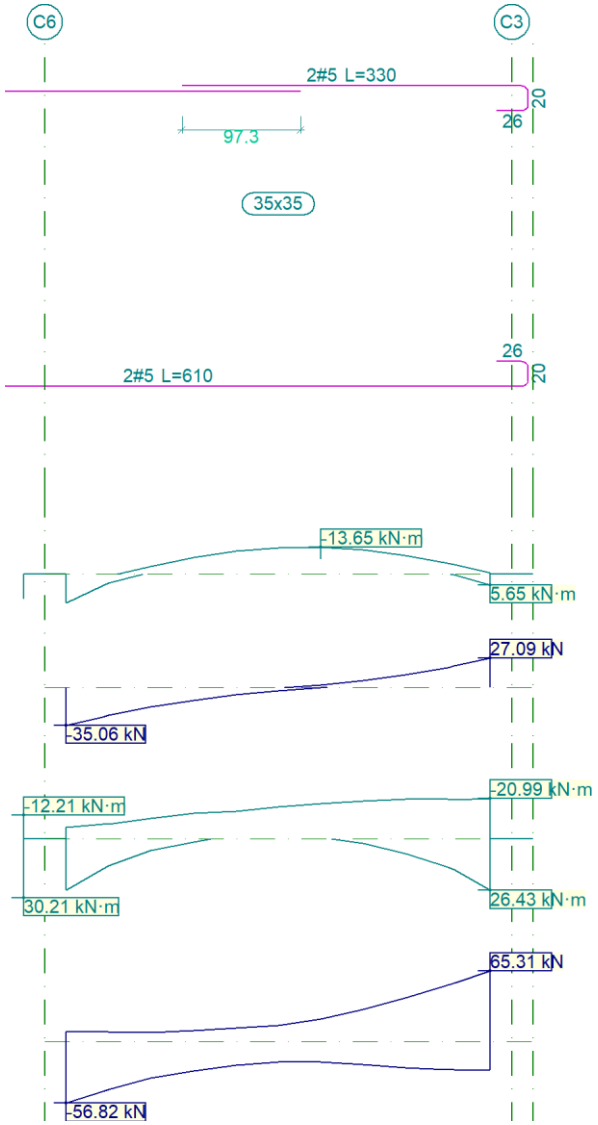

VCIM-114			Tramo: C6-C3		
Sección			35x35		
Zona			1/3L	2/3L	3/3L
Situaciones persistentes o transitorias	Momento mín.	[kN·m]	**-8.59**	**-13.65**	**-12.36**
	x	[m]	1.04	2.09	2.43
	Momento máx.	[kN·m]	**14.87**	**--**	**5.65**
	x	[m]	0.00	--	3.48
	Cortante mín.	[kN]	**-35.06**	**-6.88**	**--**
	x	[m]	0.00	1.39	--
	Cortante máx.	[kN]	**--**	**2.38**	**27.09**
	x	[m]	--	2.09	3.48
	Torsor mín.	[kN]	**--**	**--**	**--**
	x	[m]	--	--	--
	Torsor máx.	[kN]	**--**	**--**	**--**
	x	[m]	--	--	--
Situaciones sísmicas	Momento mín.	[kN·m]	**-13.38**	**-18.27**	**-20.99**
	x	[m]	1.04	2.09	3.48

VCIM-114				Tramo: C6-C3		
Sección				35x35		
Zona				1/3L	2/3L	3/3L
	Momento máx.	[kN·m]		**26.32**	**--**	**26.43**
	x	[m]		0.00	--	3.48
	Cortante mín.	[kN]		**-56.82**	**-22.07**	**-26.60**
	x	[m]		0.00	1.39	3.48
	Cortante máx.	[kN]		**10.29**	**20.96**	**65.31**
	x	[m]		1.04	2.09	3.48
	Torsor mín.	[kN]		**--**	**--**	**--**
	x	[m]		--	--	--
	Torsor máx.	[kN]		**--**	**--**	**--**
	x	[m]		--	--	--
Área Sup.		[cm²]	Real	**3.96**	**3.96**	**3.96**
			Nec.	3.48	3.48	3.48
Área Inf.		[cm²]	Real	**3.96**	**3.96**	**3.96**
			Nec.	3.06	0.99	3.06
Área Transv.		[cm²/m]	Real	**20.37**	**20.37**	**20.37**
			Nec.	7.14	2.97	8.21

9. ESCALERAS

1. DATOS GENERALES

- Hormigón: f'c=210
- Acero: Grade 60
- Recubrimiento geométrico: 3.0 cm

Acciones

- NSR-10

2. ESCALERA 1

2.1. Geometría

- Ámbito: 1.200 m
- Huella: 0.300 m
- Contrahuella: 0.180 m
- Peldañeado: Hormigonado con la losa

2.2. Cargas

- Peso propio: 4.17 kN/m²
- Peldañeado: 1.89 kN/m²
- Barandillas: 3.00 kN/m
- Solado: 1.00 kN/m²

- Sobrecarga de uso: 5.00 kN/m²

3. ESCALERA 2

3.1. Geometría

- Ámbito: 1.200 m
- Huella: 0.300 m
- Contrahuella: 0.180 m
- Peldañeado: Hormigonado con la losa

3.2. Cargas

- Peso propio: 4.17 kN/m²
- Peldañeado: 1.89 kN/m²
- Barandillas: 3.00 kN/m
- Solado: 1.00 kN/m²
- Sobrecarga de uso: 5.00 kN/m²

4. ESCALERA 3

4.1. Geometría

- Ámbito: 1.500 m
- Huella: 0.300 m
- Contrahuella: 0.180 m
- Peldañeado: Hormigonado con la losa

4.2. Cargas


- Peso propio: 4.17 kN/m²
- Peldañeado: 1.89 kN/m²
- Barandillas: 3.00 kN/m
- Solado: 1.00 kN/m²
- Sobrecarga de uso: 5.00 kN/m²

4.3. Tramo 1

4.3.1. Geometría

- Planta final: N+1.45m
- Planta inicial: Cimentación
- Espesor: 0.17 m
- Huella: 0.300 m

- Contrahuella: 0.180 m
- Nº de escalones: 8
- Desnivel que salva: 2.09 m

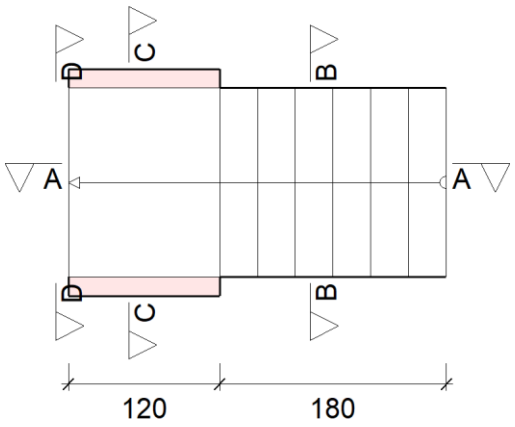

4.3.2. Resultados

Armadura			
Sección	Tipo	Superior	Inferior
A-A	Longitudinal	#4c/20	#4c/20
B-B	Transversal	#4c/20	#4c/20
C-C	Transversal	#4c/20	#4c/20
D-D	Transversal	#4c/20	#4c/20

Reacciones (kN/m)			
Posición	Peso propio	Cargas muertas	Sobrecarga de uso
Arranque	4.1	3.8	3.5
Meseta	12.8	6.2	6.5
Meseta	12.8	6.2	6.5
Entrega	1.2	0.6	0.9

4.3.3. Medición

Medición						
Sección	Cara	Diámetro	Número	Longitud (m)	Total (m)	Peso (kg)
A-A	Superior	#4	9	4.51	40.59	40.4
A-A	Superior	#4	9	1.25	11.25	11.2
A-A	Inferior	#4	9	1.13	10.17	10.1
A-A	Inferior	#4	9	3.44	30.96	30.8
A-A	Inferior	#4	9	2.30	20.70	20.6
A-A	Superior	#4	9	1.11	9.99	9.9
A-A	Inferior	#4	9	1.11	9.99	9.9
B-B	Superior	#4	16	1.62	25.92	25.8
B-B	Inferior	#4	16	1.62	25.92	25.8
C-C	Superior	#4	7	1.92	13.44	13.4
C-C	Inferior	#4	7	1.92	13.44	13.4
D-D	Superior	#4	3	1.62	4.86	4.8
D-D	Inferior	#4	3	1.62	4.86	4.8
					Total + 0 %	220.9

- Volumen de hormigón: 1.36 m³
- Superficie: 7.4 m²
- Cuantía volumétrica: 162.8 kg/m³
- Cuantía superficial: 29.7 kg/m²

4.3.4. Esfuerzos

- N: Axil (kN)
- M: Flector (kN·m)
- V: Cortante (kN·m)

Hipótesis								
Sección	Hipótesis	Esfuerzos	Posiciones					
			0.000 m	0.688 m	1.376 m	2.065 m	2.753 m	3.441 m	4.129 m
A-A	Peso propio	N	4.437	-2.785	-3.865	-4.062	-2.436	-3.434	-1.487
		M	-0.090	-2.405	-3.440	-3.115	-1.743	0.341	0.050
		V	3.296	1.934	0.700	-1.714	-1.575	-1.910	4.312
	Cargas muertas	N	4.014	-0.966	-2.474	-3.103	-2.092	-2.580	-0.746
		M	-0.069	-1.998	-3.705	-3.688	-2.151	0.015	0.038
		V	2.520	3.257	1.398	-1.561	-2.367	-2.023	3.325
	Sobrecarga de uso	N	3.746	-0.275	-1.537	-1.955	-0.888	-1.805	-1.113
		M	-0.049	-1.455	-2.984	-3.088	-1.836	-0.258	0.029
		V	1.766	2.901	1.325	-1.127	-0.638	-1.723	2.568

Combinaciones								
Sección	Combinación	Esfuerzos	Posiciones					
			0.000 m	0.688 m	1.376 m	2.065 m	2.753 m	3.441 m	4.129 m
A-A	1.4·PP+1.4·CM	N	11.830	-5.252	-8.874	-10.031	-6.340	-8.420	-3.126
		M	-0.222	-6.164	-10.002	-9.524	-5.452	0.497	0.122
		V	8.143	7.268	2.938	-4.584	-5.519	-5.507	10.691
	1.2·PP+1.2·CM	N	10.140	-4.502	-7.606	-8.598	-5.434	-7.217	-2.679
		M	-0.190	-5.283	-8.573	-8.163	-4.673	0.426	0.105
		V	6.979	6.229	2.518	-3.929	-4.730	-4.721	9.164
	1.2·PP+1.2·CM+1.6·Qa	N	16.135	-4.943	-10.066	-11.727	-6.855	-10.105	-4.459
		M	-0.268	-7.611	-13.348	-13.105	-7.611	0.014	0.152
		V	9.805	10.870	4.638	-5.732	-5.751	-7.477	13.273
	0.9·PP+0.9·CM	N	7.605	-3.376	-5.705	-6.449	-4.076	-5.413	-2.009
		M	-0.143	-3.962	-6.430	-6.123	-3.505	0.320	0.079
		V	5.235	4.672	1.889	-2.947	-3.548	-3.540	6.873

5. ESCALERA 4

5.1. Geometría

- Ámbito: 1.500 m
- Huella: 0.300 m
- Contrahuella: 0.180 m
- Peldañeado: Hormigonado con la losa


5.2. Cargas

- Peso propio: 4.17 kN/m²
- Peldañeado: 1.89 kN/m²
- Barandillas: 3.00 kN/m
- Solado: 1.00 kN/m²
- Sobrecarga de uso: 5.00 kN/m²


DISEÑO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

Diseño bajo el tipo A.9 NSR-10, a continuación, se describe los parámetros principales para el respectivo diseño para muros divisorios.

Periodo Modo Principal Estructura [Ta (s)]	0,997
Aceleracion Horizontal Pico Efectiva [Aa]	0,25
Velocidad Horizontal Pico Efectiva [Av]	0,3
Perfil Sismico de Suelo	E
Coeficiente de Importancia [I]	1,1
Coeficiente de aceleracion periodos cortos [Fa]	1,45
Coeficiente de aceleracion periodos intermedios [Fv]	2,80
Aceleracion Maxima en Superficie para To [As]	0,6
Altura de la Edificacion [(m)]	3,95
Altura Equivalente para un Grado de Libertad [heq (m)]	2,9625
Longitud de Analisis de Muro [m]	2,5
Maxima Aceleracion de Diseño [Sa]	0,6
Peso Enitario del MuroWm [(t/m3)]	0,6
Nivel de Desempeño	Bueno
Tipo de Anclaje	No ductil
Coeficiente Amplificacion Dinamica ENE [ap] *Muro divisorios de altura total	1
Coeficiente de Disipacion de Energia ENE [Rp]	0,5

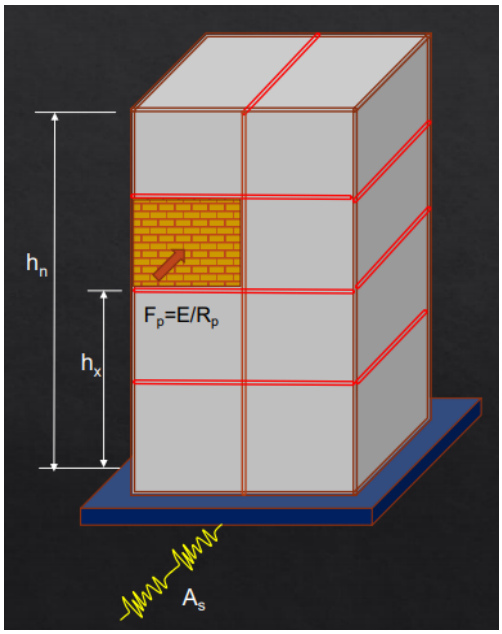

Mamposteria a utilizar:

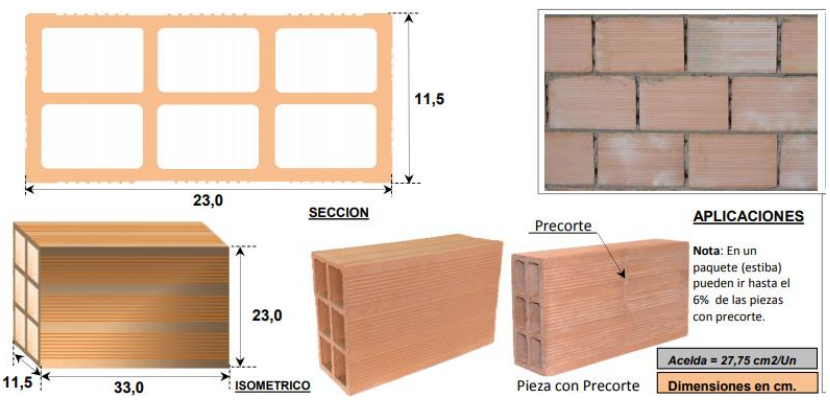

Nivel de Ubicacion del ENE	Altura ENE [hw(m)]	Altura de la base del ENE desde Superficie [hx(m)]	Ancho del Muro[(m)]	Peso lineal del Muro [W (kN/m)]	Aceleracion horizontal [ax]	Fuerza Sismica Horizontal sobre ENE Fp [kN]	Carga de Diseño [qp (kN/m²)]
Nivel 3.95m	1,1	3,95	0,12	1,98	0,800	3,960	3,600
Nivel 1.45m	2,20	1,45	0,12	3,96	0,600	5,940	2,700

RESULTADOS

A continuación, se arroja los resultados para el acero requerido de los elementos no estructurales para todos los pisos del edificio, adicionando 2 grailes 4 mm cada 3 hiladas de bloque y cada 7 hiladas de ladrillo con una separación o dilatación entre los elementos de concreto de 1.00 cm con icopor ó similar. Acero longitudinal para columnetas de 12x20cm y altura de 2.55 m.

Nivel de Ubicacion del ENE	Momento Maximo Mayorado [kN*m]	K (kN/m2)	Acero Requerido [cm²]	Cantidad de Varillas # 3	Acero longitudinal a instalar
Nivel 3.95m	0,871	1613,333	1,071	1,508	2#3
Nivel 1.45m	2,614	4840,000	0,675	0,951	2#3

Acero transversal para columnetas de 12x20 y altura de 2.55m.

Nivel de Ubicacion del ENE	Cortante Maximo Mayorado [kN/m]	Acero Requerido [cm²/ml]	Separación x# 2[cm]	Acero transversal a instalar
Nivel 3.95m	3,168	0,251	127	#2 c/20
Nivel 1.45m	4,752	0,377	85	#2 c/20



INGENIERO CALCULISTA
ING. FABRICIO JOYA TIBAVIJA
MAT. PROF. No. 25202-286452 CND
ESP. EN ESTRUCTURAS – UPTC