

Grupo ingenia Colombia S. A. S

NIT 901052614-3
Dg17b # 90-53 - Bogotá
3102852858
gerencia@grincol.net

Factura de venta

No. FV14

Régimen común

Factura de venta original

SEÑOR(ES)	Personeria de Bogota			FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	cra 7 No 21-24			23/07/2018
CIUDAD	Bogota			FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
TELÉFONO	3820450	NIT	899.999.061-9	22/08/2018

Ítem	Precio	Cantidad	Descuento	Total
Mantenimiento (Mantenimiento, pulido, lijado y lacado o barnizado, para un piso de Madera Natural)	\$30,000.00	264.00 M2	0%	\$7,920,000.00

CtoAO-015-2018

Autorización numeración Resolución DIAN No. 13028005883036 del 2017/09/12 Autoriza desde 1 a 100 Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	\$7,920,000.00
IVA (19.00%)	\$1,504,800.00
Total	\$9,424,800.00

Shanawake

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA



CONTRATO MÍNIMA CUANTÍA N° AO 015/2018

Localización: PERSONERIA DE BOGOTA. Carrera. 7 No. 21-24, Bogotá D.C.

Fecha: 21 de Julio 2018

OBJETIVOS:

Realizar el mantenimiento para el piso de madera natural del despacho de la personería de Bogotá D.C.

ACTIVIDADES A REALIZAR:

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL MANTENIMIENTO	CANTIDAD
<p>Mantenimiento, pulido, lijado y lacado o barnizado, para un piso de Madera Natural consistente en:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Lañado de aberturas✓ Pulido con lija✓ Aplicación de sellador de alta calidad✓ Aplicación de dos manos de barniz o laca semibrillante de alta calidad, alto tráfico, alta resistencia a la abrasión y máxima resistencia al desgaste, que garanticen una superficie dura para tráfico pesado.✓ Durabilidad del mantenimiento mínimo un (1) año.	264 M2





ESTADO INICIAL




Fotografía 1 Estado Inicial del piso salón 1 y entrada al despacho



Fotografía 2 Estado Inicial del piso Salón 2 salón principal

TRABAJOS REALIZADOS Y ESTADO ACTUAL

Antes de iniciar trabajos se realizó una limpieza del piso y se inspecciono para detectar puntillas y clavos a la vista y enterrarlos.

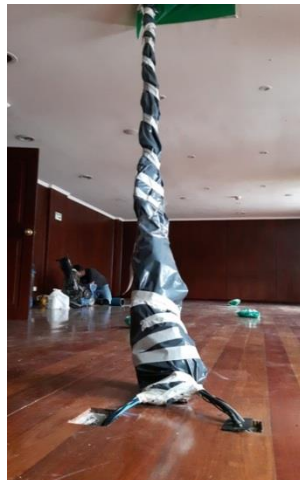

Fotografía 3 Limpieza de la superficie



Una vez lista la superficie se inicia trabajos para remover el acabado existente. Para este trabajo se empleó una lijadora de banda.




Fotografía 4 Lijado del piso

Posterior al lijado del piso se realizó los resanes en las separaciones y dilataciones de las maderas. Para elaborar la macilla se utilizó Stucco de Carver (base acuosa).



Fotografía 5 Piso totalmente lijado y aplicación de macilla

Luego de resanadas las fisuras, se procede aplicar el sellador Elite premier class. Se junta ficha técnica. Se aplican varias capas de sellador con el fin de obtener una superficie óptima para la aplicación de la laca.

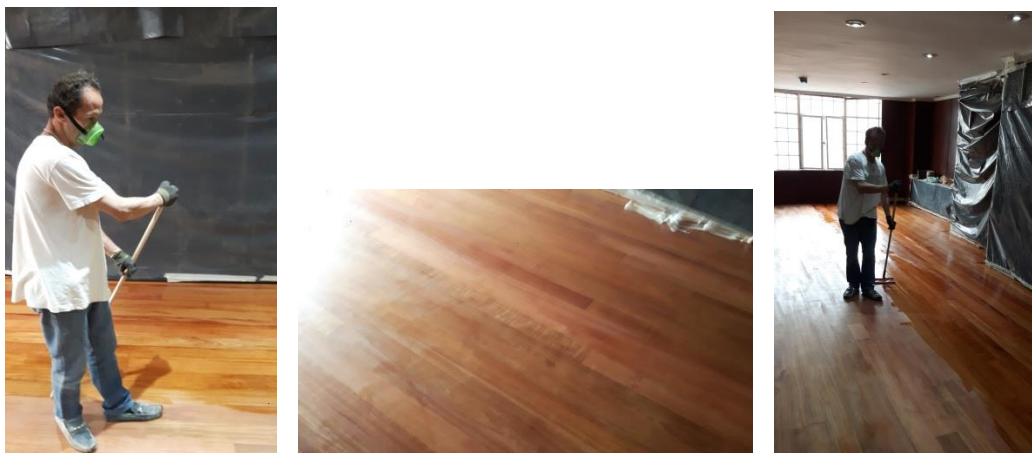

Fotografía 6 Aplicación de sellador







Se realizan algunos de trabajo de suavizado y matizado con lijas finas, antes de aplicar la laca. El personal aplica la laca con una brocha y la siguiente capa con el aplicador. La laca aplicada fue ELITE PROFESSIONAL para tráfico pesado. Un producto de base acuosa perteneciente al grupo IRURENA, reconocido por sus productos de alta gama. Garantizando una durabilidad y acabado armonioso. Se adjunta ficha técnica.



Fotografía 7 Aplicación de laca

Es de resaltar que los productos utilizados son respetuosos con el medio ambiente. Además de no generar fuertes olores, sus componentes a base de agua son amigables con el medio ambiente al generar menor residuos. Se adjunta certificado ignifugo del producto.

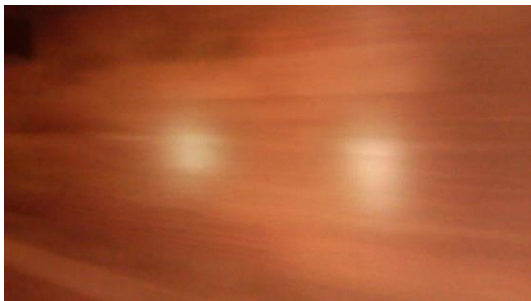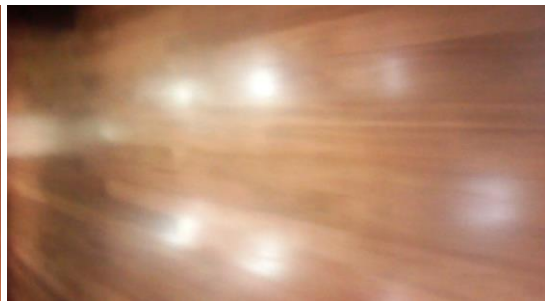

Fotografía 8 Estado final del piso





RECOMENDACIONES

Es importante que limpie y mantenga los pisos de madera barnizados correctamente

Limpieza

- Proteger los pisos de madera. Con una limpieza habitual se limpia el polvo y la suciedad antes de que el acabado se raye, desgaste y pierda su brillo.
- Evitar siempre el exceso de agua cuando se limpie el piso. En caso de derrame de (comida o bebida), limpie inmediatamente el piso para evitar daños o manchas permanentes.
- Barrer el piso de madera o pasar una aspiradora de forma frecuentemente. Se puede usar un atrapa polvo para eliminar el polvo y las pelusas, para luego limpiar el piso con un limpiador para suelo de madera con un PH neutro que esté especialmente formulado para conseguir el mejor resultado. Se recomienda el “**Bona Cleaner**”.

IMPORTANTE: NO utilice limpiadores “multiuso” en los pisos de madera, ya que suelen dejar un residuo mate y su sistema de limpieza utiliza mucha agua, lo que puede dañar los pisos de madera.

Mantenimiento

- En caso de pérdida de brillo o pequeños arañazos, puede usarse un Restaurador para reavivarlos. Polish y refresher añaden lustre a los suelos de madera apagados y actúan como capa protectora contra el desgaste y el deterioro.
- El restaurador debe aplicarse cada 6 meses. Asegúrese siempre de que el suelo de madera esté limpio antes de volver a aplicar el producto.
- Para los muebles que se ubiquen sobre el piso de madera, es necesario que posean topes de protección en sus bases con el fin evitar rayones por movimientos de éstos.

XIOMARA REY MARQUEZ
RTE LEGAL GRINCOL S.A.S
CEL 3102852858
E-MAIL GERENCIA@GRINCOL.NET

Certificado de Ensayos

Organismo Notificado N° 1292
DPC 89/106/CEE

EMPRESA	IRURENA GROUP. IKI COATINGS
DIRECCIÓN	APARTADO DE CORREOS, 30 20730 AZPEITIA (GIPUZKOA)

MATERIALES

Sistemas de recubrimiento al agua para suelos de madera :

ELITE ¹

¹ Aplicación con brocha y/o rodillo manual. Curado al ambiente

Con acuerdo a lo establecido a la decisión de la comisión de 6 de marzo de 2006, recogido en lo especificado en el Real Decreto 312/2005 y el Real Decreto 110/2008, donde se contemplan las clases de reacción al fuego, directas, sin necesidad de ensayo para determinados productos de construcción en lo que respecta a los suelos de madera y los paneles y revestimientos de madera maciza:

CLASIFICACIÓN DIRECTA SIN NECESIDAD DE ENSAYO

CLASIFICACIÓN REACCIÓN AL FUEGO: C_{fl}-s1

*sobre madera maciza de roble, haya y picea con acabados descritos anteriormente y en las siguientes condiciones:
Suelos de madera o parquet encolado(1) de madera maciza con grosor > 8 mm, de roble ($d > 650 \text{ Kg/m}^3$), haya ($d > 680 \text{ Kg/m}^3$)
Suelos de madera o parquet encolado(1) de madera maciza de grosor > 20 mm roble ($d > 650 \text{ Kg/m}^3$), haya ($d > 680 \text{ Kg/m}^3$) o picea ($d > 450 \text{ Kg/m}^3$) con o sin cámara de aire

CLASIFICACIÓN REACCIÓN AL FUEGO: D_{fl}-s1

*sobre resto de suelos de madera y parquet macizos con acabados descritos anteriormente con densidad mínima de 390 Kg/m^3 . Sin cámara de aire inferior para un grosor mínimo de 8mm y con o sin cámara de aire inferior para un grosor mínimo de 20mm

(1) Solamente válido para haya y roble en las densidades indicadas y sobre sustratos de clase A2-s1,d0 o mejor


Fdo :Pablo Garmendia
Seguridad y protección frente a incendio

ELITE PRIMER CLASS

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Barniz de fondo al agua de 1 componente, especialmente formulado para el sellado de suelos de madera, parquet y tarima. No inflamable y con bajo olor.

PROPIEDADES GENERALES

- Aplicación a brocha y rodillo
- Rapidez de secado.
- Buen lijado a mano y con lijadoras manuales (vibradoras y rotacionales).
- Buena humectación y coloración de la madera.
- Evita manchas debidas a taninos en el barnizado de maderas sensibles al pH, ej.: roble.
- Buena adherencia.
- Limpieza de los utensilios de trabajo con agua.

CARACTERISTICAS

Viscosidad Copa Ford Nº4	20"
Peso específico	1,04 gr/cm ³
Sólidos	34,5%
pH-	6-7
Aspecto en el envase	Líquido lechoso.
Aspecto de la película seca	Transparente.
Estabilidad sin abrir el envase (proteger de las heladas)	Mínimo 6 meses.
Rendimiento	10-15 m ² /l
Tiempos de Secado (100 g/m ² a 20°C y 60%H.R)	
Seco polvo	30 min
Seco tacto	60 min
Lijado	4 horas
Sobrebarnizado	>4 horas

APLICACION

Soporte: Madera (parquet y tarima). No aplicar sobre maderas que contengan más de un 12% de humedad. (Norma UNE 56810-86).

Preparación del soporte: Preparar la madera mediante lijado. Se recomienda refinar con grano fino para obtener mayor relleno y cubrición. Eliminar restos de suciedad, grasa, restos procedentes del lijado, etc..

Aplicación: Homogeneizar el barniz antes de su uso. Utilizar indumentaria y utensilios apropiados. Aplicar 1-2 manos de acuerdo al rendimiento aconsejado. El barniz se suministra a viscosidad de aplicación. No obstante, en el caso de ser necesario diluir, se recomienda hacerlo con agua. No aplicar por debajo de 12°C. Conviene atemperar el producto (20°C).

Secado: El tiempo de secado esta muy influido por el gramaje, tipo de soporte y las condiciones ambientales durante el secado. Se recomienda atemperar y facilitar cierta ventilación al local de la aplicación con objeto de asegurar la evaporación del agua, evitar sobresaturaciones y obtener una buena formación de film.

Lijado: Lijar con maquinas vibradoras, orbitales, pulidoras o a mano. No recomendado para lijado con maquinas de rodillo o banda. Efectuar lijados suaves entre manos con grano de lija fino (280 o superior). El uso de lijas conteniendo estearato o lijas de malla minimiza el embozamiento o llenado de las mismas.



Sobrebarnizado: Se pueden aplicar manos sucesivas tras 4 horas de secado. Para la aplicación de las manos de acabado y con objeto de obtener la mejor calidad es recomendable aplicar el acabado tras 16 horas de secado en las condiciones arriba indicadas.

OBSERVACIONES: Barniz de fondo que destaca por su buena humectación de la madera. Su reacción neutra con los taninos, evita manchas en maderas sensibles, en especial en Roble, realzando el color y veteado natural de la misma. Además ofrece un rápido secado y facilidad de lijado. Se recomienda acabar con barnices al agua ELITE

ELITE PROFESSIONAL

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Barniz al agua de 2 componentes en base a resinas de poliuretano, especialmente formulado para el **barnizado de suelos y parquet de madera**. En el momento del uso mezclar al 10% con **ELITE HARDENER SK**. Respetuoso con el medio ambiente debido a su reducido contenido en COV's (Compuestos orgánicos volátiles) inferior al límite máximo permitido según la Directiva Europea 2004-42-CE.

PROPIEDADES GENERALES

- Fácil aplicación a brocha y a rodillo (matizado homogéneo).
- Excelente resistencia a la abrasión (apto para polideportivos)
- Excelente resistencia química a productos caseros (norma DIN 68861 P.1, clase 1B).
- Muy buena resistencia al roce, al rayado y a marcas de tacón en especial combinado con Reticulante.
- Resistencia al amarilleo.
- Coeficiente de deslizamiento: apto para polideportivos y clase 3 según CTE.
- Reacción al fuego, Euroclase C_{FL-s1}
- Sin NMP
- Muy bajo verdoso en roble.
- Bajo olor durante el barnizado.
- Permite la limpieza de los utensilios de trabajo, con agua.

CARACTERISTICAS

Relación de mezcla: PROFESSIONAL / HARDENER SK	10 / 1
Tiempo de vida útil de la mezcla	4 horas
Viscosidad Copa Ford N°4	20-30"
Peso específico	1,03 gr/cm ³
Sólidos	35%
COV's mezcla (límite máximo permitido: 140 g/l	90 g/l
pH-	7.8
Resistencia a la abrasión Taber (PE-28, desgaste tras 25 c.)	10 mg (excelente)
Resistencia a la abrasión Taber (EN14904, CS-10/500g/ 1000 c.)	17 mg (excelente)
Coeficiente de deslizamiento (EN14904, polideportivos)	100 (satisfactorio)
Coeficiente de deslizamiento (UNE12633, CTE)	Clase 3
Reacción al fuego (según RD 110/2008)	C _{FL-s1}
Aspecto de la película seca	Transparente.
Estabilidad sin abrir el envase (proteger de las heladas)	Mínimo 6 meses.
Rendimiento	10-15 m ² /l
Tiempos de Secado (100 g/m ² a 20°C y 60%H.R)	
Seco polvo	30 min
Seco tacto	60 min
Lijado	4 horas
Sobrebarnizado	>4 horas

APLICACION

Soporte y preparación: Madera previamente lijada y convenientemente limpia de restos de suciedad. Es posible la aplicación directa de **ELITE PROFESSIONAL** sobre la madera, incluso sobre maderas ricas en tanino (ej: roble). Opcionalmente se puede aplicar previamente una 1ª mano de fondo al agua **PRIMER CLASS** , **PRIMER PLUS** o **PRIMER PROFESSIONAL** con mejor lijado. Recomendamos el uso de tipos de madera cuyos resultados estén plenamente contrastados. La

introducción en el Mercado de nuevos tipos de madera, exigirá la realización de ensayos previos que las validen para los menesteres que se les exigen.

Preparación de la mezcla: Realizar la mezcla y homogeneizar (posible agitación manual aunque es preferible la incorporación con un agitador durante aprox. 1 minuto) hasta obtener un líquido fluido exento de grumos. La mezcla tiene un tiempo de vida limitado (4 horas). Transcurrido este tiempo el producto va perdiendo propiedades.

Aplicación: El barniz se suministra a viscosidad de aplicación. Conviene atemperar el producto antes de la aplicación (20°C). En caso de querer diluir, utilizar Diluyente H-100 o agua destilada. Aplicar 2-3 capas de 100-120 g/m² efectuando lijados entre capas con lijas de grano fino (> 220).

Secado: Se recomienda aportar cierta ventilación al local de la aplicación con objeto de facilitar la evaporación del agua, evitar sobresaturaciones y facilitar el secado. Para obtener una óptima calidad de barnizado (tanto estética como de propiedades físico-químicas) se controlará que la temperatura durante la aplicación y secado se mantenga en torno a 15º- 30°C y la humedad relativa sea inferior a 70%. Tras la aplicación de la última mano dejar transcurrir al menos 48 horas para obtener una óptima resistencia al rayado.

Limpieza: Una vez utilizado el producto se efectuará la limpieza de utensilios con agua. En caso de que el material se haya resecado se empleará para la limpieza **Disolvente S-171**

OBSERVACIONES:

ELITE PROFESSIONAL aúna las ventajas del barnizado al agua (bajo olor, mínimo contenido en disolventes) con unas excelentes prestaciones. Se presenta en los siguientes grados de brillo:

Mate:	ELITE PROFESSIONAL MATT
Semi-Mate	ELITE PROFESSIONAL SEMI-MATT
Satinado:	ELITE PROFESSIONAL SATIN
Semi-Brillo:	ELITE PROFESSIONAL SEMI-GLOSS



Bogotá, 23 de Julio de 2018

Señores
PERSONERIA DE BOGOTA
Bogota

Yo **XIOMARA DEL PILAR REY MARQUEZ**, identificado con la Cedula de ciudadanía No **55220051** de Barranquilla, en mi condición de representante legal de **GRUPO INGENIA COLOMBIA S.A.S** identificada con Nit. **901052614-3** debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

XIOMARA DEL PILAR REY MARQUEZ

CC 55220051

REPRESENTANTE LEGAL GRUPO INGENIA COLOMBIA S.A.S

NIT 901052614-3

CEL 3114147303

DG 17B No 90-53 Bogotá

E-MAIL GERENCIA@GRINCOL.NET



DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901052614-3	grupo ingenia colombia s.a.s		dg17b 90-53	3114147303	gerencia@grincol.net
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA							
PERIODO COTIZACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	TOTAL A PAGAR
SALUD		DIFERENTE A SALUD					
MES	AÑO	MES	AÑO				
7	2018	6	2018	E	10/07/2018	28764748	\$185.600

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	68.800	0		0		0	5	300	0	69.100	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	88.000	0	0	0	0	5	400	0	88.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-28	ARP Sura	800256161-9	2.900				2.900	5	100	3.000			29	3.000	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	11.000	5	100	11.100	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
5.500	5	100	5.600	1
ICBF				
8.300	5	100	8.400	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	68.800	69.100
Pensión	1	88.000	88.400
Riesgos Laborales	1	2.900	3.000
CCF	1	11.000	11.100
ESAP	0	0	0
ICBF	1	8.300	8.400
MEN	0	0	0
SENA	1	5.500	5.600
TOTALES	6	184.500	185.600

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901052614-3	grupo ingenia colombia s.a.s		dg17b 90-53	3114147303	gerencia@grincol.net
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD

NO

DATOS DE LA PLANILLA							
PERIODO COTIZACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	TOTAL A PAGAR
SALUD		DIFERENTE A SALUD					
MES	AÑO	MES	AÑO				
7	2018	6	2018	E	10/07/2018	28764748	\$185.600

DETALLE POR COTIZANTE																																																		
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																		
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres				Cotizante	Salajelo	Extempor	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SEN	ROE	UMA	VAC	AVP	ACT*	RL	CDRSG COA	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización de	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	1007020864	CASTRO PAREJA REBECA				1	0			N	X																230301	550.000	88.000	0	0		0	0	EPS037	550.000	68.800	14-28	550.000	1	2.900	CCF24	550.000	11.000	550.000	5.500	8.300	0	0

PAGADA

DATOS DE LA PLANILLA							
PERIODO COTIZACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (COMPROBANTE)	NÚMERO PLANILLA	TOTAL A PAGAR
SALUD		DIFERENTE A SALUD					
MES	AÑO	MES	AÑO				
7	2018	7	2018	1		28711606	\$256,700

TOTAL SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Colectación Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidad	Cuentas Mancomunadas		Días More	Valor More	Valor More IPC	Total a Pagar	No. Afiliados
						Colectación	Valor	No. Días	Valor	Colectación		
EPS017	Farmasur EPS	839003584-7	97.700	0		0		0	0	0	97.700	1
TOTAL EPS 20000												
Código AFP	Nombre	NIT	Colectación Obligatoria	Aportes Voluntario Afiliado	Aportes Voluntario Aportante	Aportes FSP - Solidaridad	Aportes FSP - Subsistencia	Días More	Valor More	Valor More FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	90033604-7	125.000	0	0	0	0	0	0		125.000	1

Código ARL	Nombre	NIT	Incapacidades		Aportes Chcos		Valor Neto	Días	Valor Mora	Subtotal	No. Radicado	Valor Saldo a	Fondo	Total a Pagar	No Afiliados
			Completas	Valor	Parciales	Completas	Mora	Completas	Completas	Completas	Por Favor	Pagos	Solidaridad		
14-29	Edurnad Vida	830008896-1	34.000				34.000	0		34.000			340	34.000	1

[illegible]

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				
SENA				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ICE, LMA, IPR y Mora	Total a Pagar
Salud	1	97,700	97,700
Pension	1	125,000	125,000
Riesgos Laborales	1	34,000	34,000
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	256,700	256,700



**LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
DE LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA O.C.**

CERTIFICA QUE

El(La) señor(a) JOSE RICARDO TRIANA CIFUENTES identificado(a) con CC número 79350149 está afiliado(a) a nuestra Administradora de Riesgos Laborales con la siguiente información:

Empresa:	RICARDO HUERTAS CARDENAS		
Nº Identificación:	79421088		
Centro de trabajo:	Riesgo IV - Tarifa - 4.350%	Sueldo básico:	\$ 781.242
Inicio de cobertura:	27/08/2014	Fecha de retiro:	
Tipo de cotizante:	Dependiente	Estado:	Activo

La anterior certificación se expide a través de nuestro sitio web <https://www.laequidadarl.coop> el día:
viernes, 6 de julio de 2018 a las 06:56 PM

Cordialmente,

María Isabel Ortiz Quintero

Coordinador Técnico y de Procesos

LA EQUIDAD SEGUROS O.C. – Riesgos Laborales

ILa Aseguradora de la Mayoral
EQUIDAD SEGUROS DE VIDA Organismo Cooperativo - NIT 830008686-1
Carrera 9A No. 99-07 Piso 12
PBX: 592 2929 | 600 3111 - FAX 520 0738

www.laequidadarl.coop

DATOS DE LA PLANTILLA							
PERIODO COTIZACIÓN				TIPO PLANTILLA	FECHA PAGO (DDMM/AAAA)	NÚMERO PLANTILLA	TOTAL A PAGAR
SALUD		DIFERENTE A SALUD					
MES	AÑO	MES	AÑO				
7	2018	7	2018	1		28172259	\$256.700

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Colocación Obligaciones	JPC Adicional	Incapacidad	Esencia Retenida	Días More	Total a Pagar	No. Afiliados			
			% Autorización	Valor	% Autorización	Valor	Valor Más Colocación	Valor Más JPC				
EPSCM	Recardo SGP Capital Salud	90029817-9	97.700	0	0	0	0	0	1			
TOTAL EPSCM												
Código AFP	Nombre	NIT	Colocación Obligaciones	Aporte Voluntario Aliado	Aporte Voluntario Aportante	Aportes FSP - Solidaridad	Aportes FSP - Substitución	Días More	Valor Más Colocación	Valor Más FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
ZDC3571	Poverre	860224608-8	125.000	0	0	0	0	0	0		125.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Incapacidades		Aportes Dros	Valor Neto	Das	Valor Mora	Subtotal	No. Radicado	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidario	Total a Pagar	No. Afectados
			Deficiente	No. Afectados	Valor	Sistema	Colectión	Mora	Colectión					
14-29	Eduardo Vera	830058846-1	34,000				34,000	0	0	34,000		340	34,000	1

	TOTAL CALAS					
Código CCF	Nombres	MUF	Víctor Abov	Días Mon.	Víctor Mora Asista	Total e Degras
						No. Ataques

TOTALES PARAFISCIALES				
Valor Agente	Días Mora	Valor Mora Agente	Total a Pagar	No. Afiliados
SEHA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MFEU				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGA, LMA, IPR y Mena	Total a Pagar
Salud	1	97.700	97.700
Pension	1	125.000	125.000
Riesgos Laborales	1	34.000	34.000
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	256.700	256.700



**LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
DE LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA O.C.**

CERTIFICA QUE

El(La) señor(a) OSCAR DIAZ RAMIREZ identificado(a) con CC número 79838247 está afiliado(a) a nuestra Administradora de Riesgos Laborales con la siguiente información:

Empresa:	RICARDO HUERTAS CARDENAS		
N° Identificación:	79421088		
Centro de trabajo:	Riesgo IV - Tarifa - 4.350%	Sueldo básico:	\$ 781.242
Inicio de cobertura:	07/07/2018	Fecha de retiro:	
Tipo de cotizante:	Dependiente	Estado:	En trámite

La anterior certificación se expide a través de nuestro sitio web <https://www.laequidadarl.coop> el día:
viernes, 6 de julio de 2018 a las 07:08 PM

Cordialmente,

María Isabel Ortiz Quintero

Coordinador Técnico y de Procesos

LA EQUIDAD SEGUROS O.C. – Riesgos Laborales

ILa Aseguradora de la Mayoral
EQUIDAD SEGUROS DE VIDA Organismo Cooperativo - NIT 830008686-1
Carrera 9A No. 99-07 Piso 12
PBX: 592 2929 | 600 3111 - FAX 520 0738

www.laequidadarl.coop