
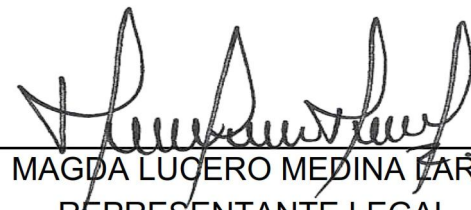


 ACTA TÉCNICA DE FIJACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS		DD	MM	AAA	
		16	1	26	
ACTA No.	2				
FECHA PRESENTE ACTA:	16 DE ENERO DE 2026				
CONTRATO No.:	069 - 2025				
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE SALUD, ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO EN LA ESE HOSPITAL SANTA MARTA DE SAMACÁ				
CONTRATANTE:	E.S.E HOSPITAL SANTA MARTA, DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ		NIT.: 891.800.335-8		
CONTRATISTA:	CALING S.A.S		NIT.: 900.173.496-6		
	R/L JOSE MIGUEL BUITRAGO IBAÑEZ		C.C.: 1.049.629.025		
INTERVENTOR:	FEYMA INGENIERIA S.A.S		NIT.: 800.224.899-8		
	R/L MAGDA LUCERO MEDINA LARA		C.C.: 40.042.721		
VALOR:	\$ 12,418,563,829.00				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DOCE (12) MESES				
FECHA DE INICIACION:	05 DE MAYO DE 2025				
FECHA DE TERMINACIÓN:	04 DE MAYO DE 2026				
En Samacá, a los 16 días del mes de enero del año 2026 se reunieron por parte del contratista CALING S.A.S , ING. JOSE MIGUEL BUITRAGO IBAÑEZ Representante Legal, por parte de la Interventoría FEYMA INGENIERIA S.A.S , ING. MAGDA LUCERO MEDINA LARA representante legal y como supervisor del contrato de interventoría, doctor CARLOS ALFONSO GONZALEZ PAMPLONA subdirector administrativo ESE HOSPITAL SANTA MARTA DE SAMACÁ y DANIEL FELIPE TORRES JIMENEZ apoyo técnico a la supervisión ESE HOSPITAL SANTA MARTA DE SAMACÁ , con el fin de pactar y fijar los precios unitarios no previstos en el contrato anteriormente mencionado, previo estudio de la Interventoria.					
A continuacion se relacionan dichos precios unitarios pactados al origen del contrato, indicando los items correspondientes y unidades de medida para pago de los mismos.					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FUENTE	Cod. Resol.	UNIDAD	VALOR UNITARIO
NP 55	DINTELES EN CONCRETO DE 0.30M X 0.15M 3000 PSI (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, FORMALETA Y MATERIALES PARA SU ENCOFRADO Y DESENCOFRADO).	Referencia	-	ML	\$ 86,178.00
NP 56	SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE METALICO CAL. 26 TEJA ALUZINC ACABADO EN PINTURA POLIÉSTER	Cotización	-	ML	\$ 48,475.00
NP 57	PULIDO Y SELLADO DE MEDIA CAÑA EN GRANITO INCLUYE DILATACION EN PVC	Referencia	-	ML	\$ 27,126.00
NP 58	CONSTRUCCION CARCAMO H=40CM A=40CM INCLUYE TAPA EN ALFAJOR Y MARCO	Cotización	-	ML	\$ 502,918.00
NP 59	SUMINISTRO E INSTALACION SELLANTE ACRILICO PARA PISOS	Referencia	-	M2	\$ 13,973.00
NP 60	ALISTADO PARA CUBIERTAS PLANAS EN MORTERO 1:3 DE E = 0.06 M.	Res. 050/2025 Gob. Boyacá	2.08.01	M2	\$ 63,457.00
NP 61	CONSTRUCCION DE MEDIA CAÑA EN MORTERO 1:3 H = 7.5CM	Referencia	-	ML	\$ 11,286.00
NP 62	LAMINA DE ICOPOR PARA JUNTA DE DILATACION A=12CM; E=1CM	Cotización	-	ML	\$ 2,240.00
NP 63	LAMINA DE ICOPOR PARA JUNTA DE DILATACION A=30CM; E=2CM	Cotización	-	ML	\$ 5,247.00
NP 64	CANAL EN CONCRETO BOMBEADO DE 28 MPa - (4000 PSI) E = 0.10 M.	Referencia	-	M2	\$ 204,308.00
NP 65	SUMINISTRO E INSTALACION GUARDAESCOBA EN CERAMICA	Referencia	-	ML	\$ 37,667.00
NP 66	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE BOCEL PLÁSTICO MARMOLIZADO	Res. 050/2025 Gob. Boyacá	2.06.16	ML	\$ 18,222.00
NP 67	RECUBRIMIENTO PROTECTOR EPOXICO SIKAGUARD 32	Cotización	-	M2	\$ 204,077.00
NP 68	SUMINISTRO E INSTALACION CINTA BANDIT PARA FIJACION DE TUBERÍA INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION	Cotización	-	UND	\$ 13,841.00
NP 69	SUMINISTRO E INSTALACION RIEL CHANNEL A=40CM CON VARILLA ROSCADA PARA SOPORTE INC. ANCLAJE	Referencia		UND	\$ 61,893.00
NP 70	SUMINISTRO E INSTALACION RIEL CHANNEL A=60CM CON VARILLA ROSCADA PARA SOPORTE INC. ANCLAJE	Referencia	-	UND	\$ 64,293.00
NP 71	PAÑETE LISO CULATAS 1:4 H>6.00M	Referencia	-	M2	\$ 52,944.00
NP 72	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO E = 0.20 M.	Res. 050/2025 Gob. Boyacá	2.04.13	M2	\$ 134,239.00
NP 73	MORTERO TIPO GROUTING DE 21 Mpa. (3000 PSI)	Res. 050/2025 Gob. Boyacá	1.02.10	M3	\$ 545,625.00
NP 74	ALISTADO PISO 1:5 E=4.0 CM	Res. 050/2025 Gob. Boyacá	2.05.04	M2	\$ 33,165.00
NP 75	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUAS LLUVIAS Y/O VENTILACIÓN DE 4" PVC	Res. 050/2025 Gob. Boyacá	2.12.113	ML	\$ 55,470.00
NP 76	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS.	Res. 050/2025 Gob. Boyacá	2.07.14	M2	\$ 11,309.00
NP 77	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPÓXICA PARA MUROS A DOS MANOS (LINEAL)	Referencia	-	ML	\$ 12,134.00
NP 32.1	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PEALPE DIAMETRO 16mm	Cotización	-	ML	\$ 25,028.00
NP 33.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE APANTALLAMIENTO EN ALAMBRÓN DE 8 MM EXPUESTA EN TUBO IMC DE 3/4"	Res. 050/2025 Gob. Boyacá	2.10.250	ML	\$ 54,124.00
NP 33.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA METÁLICA DE TRANSICIÓN PARA BAJANTE DE APANTALLAMIENTO	Res. 050/2025 Gob. Boyacá	2.10.251	UND	\$ 79,309.00
NP 33.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 1/0 PARA ANILLO INFERIOR DE APANTALLAMIENTO	Res. 050/2025 Gob. Boyacá	2.10.252	ML	\$ 42,463.00
NP 33.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA PARA SISTEMA DE APANTALLAMIENTO	Res. 050/2025 Gob. Boyacá	2.10.255	UND	\$ 420,291.00
NP 33.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN PLÁSTICA DE 30 X 30 PARA S.P.T. Y/O SISTEMA DE APANTALLAMIENTO	Res. 050/2025 Gob. Boyacá	2.10.256	UND	\$ 87,260.00
NP 33.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT DE 3/4"	Res. 050/2025 Gob. Boyacá	2.10.99	ML	\$ 16,918.00
NP 34.1	CAJA DE INSPECCIÓN SUBTERRÁNEA DE 1 M X 1 M. INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO TIPO CD 2007	Res. 050/2025 Gob. Boyacá	6.03.09	UND	\$ 1,334,124.00
NP 34.2	CAJA DE INSPECCIÓN SUBTERRÁNEA DE 1.2 M X 1.2 M. INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO TIPO CD 2008	Res. 050/2025 Gob. Boyacá	6.03.10	UND	\$ 1,769,225.00
NP 34.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA METÁLICA DE PASO Y/O DERIVACIÓN DE 25 X 25 X 10 CM.	Res. 050/2025 Gob. Boyacá	2.10.104	UND	\$ 108,658.00
NP 34.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA DE 50X50X20CM	Cotización	-	UND	\$ 191,979.00
NP 34.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA DE 60X60X30	Cotización	-	UND	\$ 403,504.00
NP 34.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1 1/2". (TIPO PESADO - DB)	Res. 050/2025 Gob. Boyacá	2.10.94	ML	\$ 13,833.00
NP 34.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 2". (TIPO PESADO - DB)	Res. 050/2025 Gob. Boyacá	2.10.95	ML	\$ 16,536.00
NP 34.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT DE 1"	Res. 050/2025 Gob. Boyacá	2.10.100	ML	\$ 22,943.00

		ACTA TÉCNICA DE FIJACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS				DD	MM	AAA
						16	1	26
NP 34.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT DE 1 1/2"	Res. 050/2025 Gob. Boyacá	2.10.101	ML	\$	39,692.00		
NP 34.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT DE 2"	Res. 050/2025 Gob. Boyacá	2.10.102	ML	\$	56,566.00		
NP 34.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT DE 3"	Res. 050/2025 Gob. Boyacá	2.10.103	ML	\$	118,114.00		
NP 34.12	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE No. 2/0 AWG EN COBRE	Res. 050/2025 Gob. Boyacá	2.10.28	ML	\$	50,925.00		
Se anexan y hacen parte de la presente los Análisis de Precios No Previstos No. 2, así como las respectivas cotizaciones y estudio de mercado								
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los dieciseis (16) días del mes enero del año 2026 .								
 ING. JOSE MIGUEL BUITRAGO IBÁÑEZ REPRESENTANTE LEGAL CALING S.A.S - CONTRATISTA		 MAGDA LUCERO MEDINA LARA REPRESENTANTE LEGAL FEYMA INGENIERIA S.AS. - INTERVENTOR						
 CARLOS ALFONSO GONZALEZ PAMPLONA SUEO RECTOR ADMINISTRATIVO SUPERVISOR		 DANIEL FELIPE TORRES JIMENEZ APOYO SUPERVISIÓN						
ANEXO: FORMATO - ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ANEXO: ESTUDIO DE MERCADO ANEXO: COTIZACIONES								

Original: Archivo Carpeta ESE HOSPITAL SANTA MARTA DE SAMACÁ

Copias: Contratista, Supervisor y/o Interventor