
FICHA TECNICA

TAPABOCAS TERMOSELLADO DE TRES CAPAS DESECHABLE DE USO MEDICO

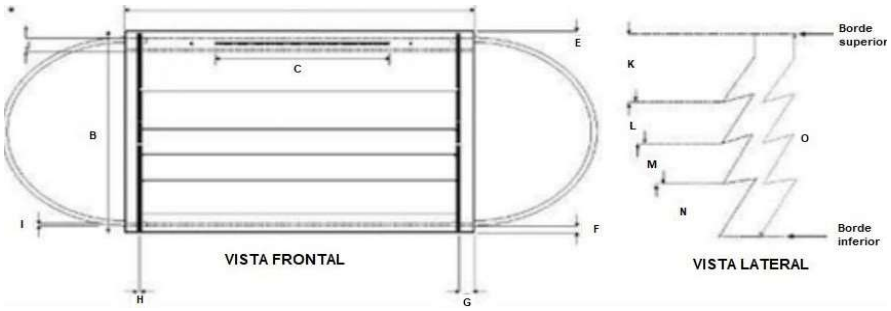

Descripción	Medidas (mm)	Tolerancia (mm)
Largo del tapabocas	175	+/- 5
Ancho del tapabocas	95	+/- 5
Largo del soporte nasal	100	+/- 3
Elástico individual del soporte para las orejas	180	+/- 5
Costura relieve borde superior	10	+/- 2
Costura relieve borde inferior	10	+/- 2
Costura relieve borde lateral derecho	7	+/- 2
Costura relieve borde lateral izquierdo	7	+/- 2
Borde superior al primer pliegue	40	+/- 5
Primer pliegue al segundo pliegue	11	+/- 3
Segundo pliegue al tercer pliegue	11	+/- 3
Tercer pliegue al borde inferior	25	+/- 3
Ancho del tapabocas abierto	17	+/- 3

COMPOSICION	
Componente	**Función**
Cuerpo del tapabocas	Dos capas de Polipropileno de 25 gramos y entre ellas una capa de filtro Meltblown de 25 gramos. Con tres pliegues para mayor cobertura facial y varilla de ajuste nasal.
Elástico de sujeción	Para asegurar la protección del usuario, el tapabocas incluye dos tiras elásticas que se ajustan alrededor de las orejas del usuario actuando como sello facial.

EUROCARES

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO	
Nombre	Tapabocas termosellado 3 capas de uso médico.
Descripción	Los tapabocas tienen la finalidad de evitar el contacto con la salpicadura de fluidos y además, sirve de barrera de protección frente a gotículas en el ambiente.
Usos	Este producto es de un solo uso para: personal médico, industria de alimentos, laboratorios, profesionales de la salud y usuarios del común.
Proceso	Termosellado por ultrasonido.
Presentación	Empaque por caja de 50 unidades en caja máster de 2.000 unidades.

MATERIA PRIMA							
Tipo de Tela	Polipropileno de 25G y filtro Meltblown de 25G	**Capas**	Tres capas	**Color**	Blanco en la parte interna y azul en la parte externa.	**Dimensiones Aproximado**	10 cm de ancho X 17,5 cm de largo
**Colores sujetos a disponibilidad*							

FILTRACION		
Características	**Material**	**Propiedad**
Tapabocas con 95,2% de eficacia en filtración bacteriana sustentado con pruebas de laboratorio.	Por tratarse de tres capas hay sellamiento total de fluidos. Dos capas de polipropileno y entre ellas una capa de filtro Meltblown.	Permite la respiración natural del usuario.

INSTRUCCIONES DE USO
1. Lavar cuidadosamente las manos antes de colocarse el tapabocas y después de utilizarlo.
2. El tapabocas debe cubrir desde el tabique de la nariz hasta la barbilla.
3. Colocar las tiras elásticas alrededor de las orejas.
4. El tapabocas debe utilizarse lo más ajustado posible.
5. Desechar el tapabocas después de un uso.

ALMACENAMIENTO
Almacenar en un lugar limpio, fresco, libre de contaminación y con ventilación apropiada.
No almacenar cerca de fuentes de calor, ni al sol ni en espacios de posibles contaminaciones químicas.