

Micropipeta Transferpette® S, Volumen Fijo, CE-IVD, DE-M

★★★★★ | Agregue una valoración

La pipeta de desplazamiento de aire Transferpette ® S le permite trabajar de manera eficiente y ergonómica con volúmenes pequeños y grandes

Stock: En existencias
SKU#: BLD7058


RANGO DE VOLUMEN

10µl | 20 µl | 25 µl | 50 µl | 100 µl | 200 µl | 500 µl | 1000 µl | 2000 µl

Detalles

BRAND

La pipeta de desplazamiento de aire Transferpette ® S le permite trabajar de manera eficiente y ergonómica con volúmenes pequeños y grandes. Las fuerzas de operación bajas y una carrera corta aseguran un pipeteo relajado, incluso durante series de pipeteo largas.

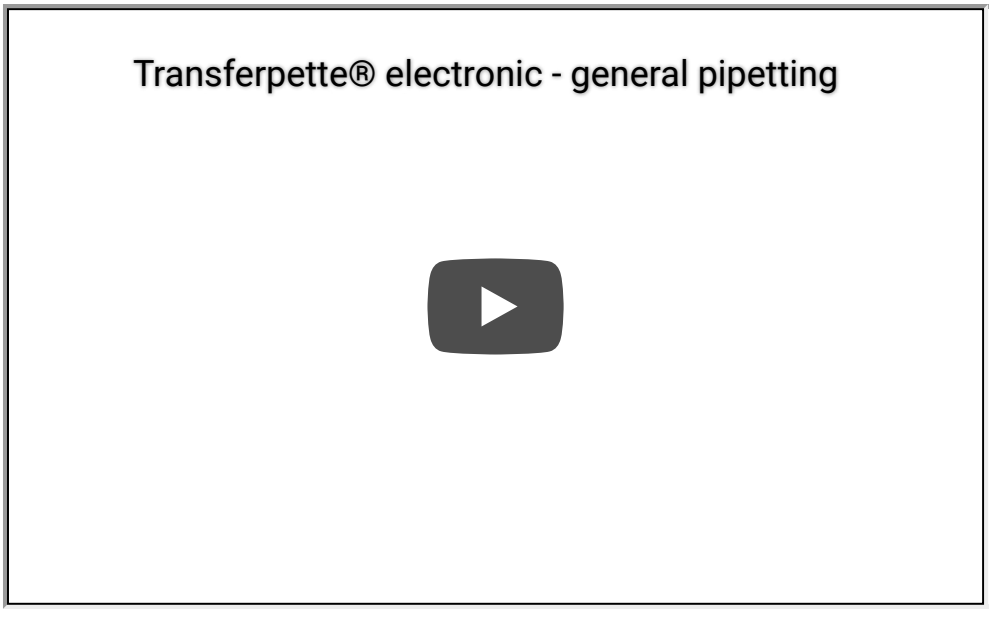

Debido a su ergonomía perfecta, la Transferpette ® S proporciona un agarre cómodo en cualquier posición de la mano, ya sea que sea diestro o zurdo, o que tenga manos grandes o pequeñas. No es necesario cambiar su agarre, ya que la pipeta de microlitros proporciona una verdadera operación con una sola mano: configure el volumen, pipetee, expulse la punta.

Características:

- Rango de volumen de pipeta monocanal: de 0.1 µl a 10 ml
- Rango de volumen de pipeta multicanal: de 0.5 µl a 300 µl
- Carrera corta y bajas fuerzas de operación
- Cono de punta universal
- Autoclave completamente a 121 ° C
- Uno manual para usuarios diestros y zurdos
- Código de color en la rueda de ajuste de volumen, protección del eje y cambio de volumen
- Fácil inserción y expulsión de puntas debido a juntas tóricas en pipetas multicanal
- Se puede calibrar fácilmente y sin herramientas gracias a la tecnología Easy Calibration
- Eje delgado para muestreo de recipientes estrechos (tubos de centrífuga)
- Temperatura de funcionamiento de +15 ° C a +40 ° C
- Presión de vapor de hasta 500 mbar
- Viscosidad de hasta 260 mPa s

Transferpette® S

volumen, µl (código de colores)	especificación	E* ≤ ± %	E* ≤ ± µl	CV* ≤ %	CV* ≤ µl	ref.
10	F-10	1	0,1	0,5	0,05	705808
20	F-20	0,8	0,16	0,4	0,08	705816
25	F-25	0,8	0,2	0,4	0,1	705820
50	F-50	0,8	0,4	0,4	0,2	705828
100	F-100	0,6	0,6	0,2	0,2	705838
200	F-200	0,6	1,2	0,2	0,4	705844
500	F-500	0,6	3	0,2	1	705854
1000	F-1000	0,6	6	0,2	2	705862
2000	F-2000	0,8	16	0,3	6	705864

GARANTIA DE (1) AÑO POR DEFECTOS DE FABRICA