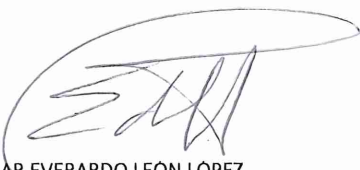


**AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIAS URBANAS Y RURALES
DEL MUNICIPIO DE PIENDAMO - DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL, APOYADO POR LA FUERZA DEL PUEBLO, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA**

N°	ITEM DE PAGO	ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	10	BACHEO	M2	3200		\$ 534.688.000
	10,1	Excavaciones varias en material común en seco	M3	800	\$ 28.060	\$ 22.447.744
	10,2	Bacheo con mezcla densa en caliente tipo MDC-19, No incluye transporte de la mezcla asfáltica	M3	256	\$ 1.373.292	\$ 351.562.624
	10,3	Base granular para bacheo clase B. No Incluye transporte.	M3	640	\$ 195.828	\$ 125.330.041
	10,4	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	M2	3200	\$ 5.971	\$ 19.104.135
	10,5	Lechada asfáltica con emulsión CLR-1HM agragado Tipo LA-13 Invias, no incluye transporte	M2	3200	\$ 5.076	\$ 16.243.456
2	13	TRANSPORTE	M3-KM			\$ 22.187.520
	13,1	Transporte de Agregados pétreos	M3-KM	11520	\$ 1.926	\$ 22.187.520
TOTAL COSTO DIRECTO						\$ 556.875.520
ADMINISTRACIÓN						\$ 38.981.286
VALOR CDP						\$ 595.856.806
APORTE DE LA COMUNIDAD						\$ 1.670.627
VALOR TOTAL DE LA ADICIÓN						\$ 597.527.433


EDUAR EVERARDO LEÓN LÓPEZ
Profesional Universitario Secretaría de Infraestructura

Elaboró: Ing. José Manuel Bravo Sandoval – Coordinador Zonal 