CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTIRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES					MAYORES		MENORES					
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
200206	20.01.89	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 12"x6"-12"x6"	un	2.00	$ 160,007.00	$ 320,014.00	2.00	$ 320,014.00	0	$ -	-2.0	-$ 320,014.00	-				$ -		$ -	=		
200207	20.01.90	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 12"x12"-12"x12"	un	2.00	$ 237,429.00	$ 474,858.00	2.00	$ 474,858.00	0	$ -	-2.0	-$ 474,858.00	-				$ -		$ -	=		
200208	20.01.91	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 14"x10"-14"x10"	un	1.00	$ 234,848.00	$ 234,848.00	1.00	$ 234,848.00	0	$ -	-1.0	-$ 234,848.00	-				$ -		$ -	=		
200209	20.01.92	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 14"x12"-14"x12"	un	1.00	$ 265,817.00	$ 265,817.00	1.00	$ 265,817.00	0	$ -	-1.0	-$ 265,817.00	-				$ -		$ -	=		
200210	20.01.93	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 16"x6"-16"x6"	un	1.00	$ 314,852.00	$ 314,852.00	1.00	$ 314,852.00	0	$ -	-1.0	-$ 314,852.00	-				$ -		$ -	=		
200211	20.01.94	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 20"x14"-20"x14"	un	1.00	$ 335,498.00	$ 335,498.00	1.00	$ 335,498.00	0	$ -	-1.0	-$ 335,498.00	-				$ -		$ -	=		
200212	20.01.95	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 22"x12"-22"x12"	un	1.00	$ 353,563.00	$ 353,563.00	1.00	$ 353,563.00	0	$ -	-1.0	-$ 353,563.00	-				$ -		$ -	=		
200213	20.01.96	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 24"x10"-24"x10"	un	1.00	$ 314,852.00	$ 314,852.00	1.00	$ 314,852.00	0	$ -	-1.0	-$ 314,852.00	-				$ -		$ -	=		
200214	20.01.97	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 30"x14"-30"x14"	un	1.00	$ 529,054.00	$ 529,054.00	1.00	$ 529,054.00	0	$ -	-1.0	-$ 529,054.00	-				$ -		$ -	=		
Subtotal						**$ 1,020,670,360.00**		**$ 1,020,670,360.00**		**$ 59,991,590.00**		**-$ 8,653,270.00**			**$ 1,072,008,680.00**							**$ 1,072,008,680.00**
	20.03.00	**TUBERÍA**																				
200251	20.03.01	TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 1/4"	m	88.00	$ 35,090.00	$ 3,087,920.00	88.00	$ 3,087,920.00	249.00	$ 8,737,410.00		$ -	+	337.00	$ 11,825,330.00		$ -		$ -	=	337.00	$ 11,825,330.00
200216	20.03.02	TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 3/8"	m	311.00	$ 37,399.00	$ 11,631,089.00	311.00	$ 11,631,089.00	1087.00	$ 40,652,713.00		$ -	+	1398.00	$ 52,283,802.00		$ -		$ -	=	1398.00	$ 52,283,802.00
200217	20.03.03	TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 1/2"	m	155.00	$ 47,043.00	$ 7,291,665.00	155.00	$ 7,291,665.00	322.00	$ 15,147,846.00		$ -	+	477.00	$ 22,439,511.00		$ -		$ -	=	477.00	$ 22,439,511.00
200218	20.03.04	TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 5/8"	m	209.00	$ 54,793.00	$ 11,451,737.00	209.00	$ 11,451,737.00	834.00	$ 45,697,362.00		$ -	+	1043.00	$ 57,149,099.00		$ -		$ -	=	1043.00	$ 57,149,099.00
200219	20.03.05	TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 3/4"	m	146.00	$ 64,989.00	$ 9,488,394.00	146.00	$ 9,488,394.00	218.00	$ 14,167,602.00		$ -	+	364.00	$ 23,655,996.00		$ -		$ -	=	364.00	$ 23,655,996.00
200220	20.03.06	TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 7/8"	m	99.00	$ 81,009.00	$ 8,019,891.00	99.00	$ 8,019,891.00	168.00	$ 13,609,512.00		$ -	+	267.00	$ 21,629,403.00		$ -		$ -	=	267.00	$ 21,629,403.00
200221	20.03.07	TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 1 1/8"	m	88.00	$ 101,537.00	$ 8,935,256.00	88.00	$ 8,935,256.00	254.00	$ 25,790,398.00		$ -	+	342.00	$ 34,725,654.00		$ -		$ -	=	342.00	$ 34,725,654.00
200222	20.03.08	TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 1 1/4"	m	5.00	$ 114,644.00	$ 573,220.00	5.00	$ 573,220.00	0	$ -	-5.0	-$ 573,220.00	-				$ -		$ -	=		
200223	20.03.09	TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 1 3/8"	m	72.00	$ 127,753.00	$ 9,198,216.00	72.00	$ 9,198,216.00	407.00	$ 51,995,471.00		$ -	+	479.00	$ 61,193,687.00		$ -		$ -	=	479.00	$ 61,193,687.00
200224	20.03.10	TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 1 1/2"	m	1.00	$ 145,561.00	$ 145,561.00	1.00	$ 145,561.00	0	$ -	-1.0	-$ 145,561.00	-				$ -		$ -	=		
200225	20.03.11	TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 1 5/8"	m	32.00	$ 163,367.00	$ 5,227,744.00	32.00	$ 5,227,744.00	31.00	$ 5,064,377.00		$ -	+	63.00	$ 10,292,121.00		$ -		$ -	=	63.00	$ 10,292,121.00
200226	20.03.12	TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 2"	m	2.00	$ 426,815.00	$ 853,630.00	2.00	$ 853,630.00	0	$ -	-2.0	-$ 853,630.00	-				$ -		$ -	=		
200227	20.03.13	TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 2 1/8"	m	7.00	$ 533,519.00	$ 3,734,633.00	7.00	$ 3,734,633.00	25.00	$ 13,337,975.00		$ -	+	32.00	$ 17,072,608.00		$ -		$ -	=	32.00	$ 17,072,608.00
200228	20.03.14	TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 2 1/2"	m	1.00	$ 640,222.00	$ 640,222.00	1.00	$ 640,222.00	10.00	$ 6,402,220.00		$ -	+	11.00	$ 7,042,442.00		$ -		$ -	=	11.00	$ 7,042,442.00
Subtotal						**$ 80,279,178.00**		**$ 80,279,178.00**		**$ 240,602,886.00**		**-$ 1,572,411.00**			**$ 319,309,653.00**							**$ 319,309,653.00**
	20.04.00	**ACCESORIOS TUBERÍA**																				
200229	20.04.01	ACCESORIO BRANCH TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR ARBLN01621	un	11.00	$ 470,591.00	$ 5,176,501.00	11.00	$ 5,176,501.00	0	$ -	-11.0	-$ 5,176,501.00	-				$ -		$ -	=		
200230	20.04.02	ACCESORIO BRANCH TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR ARBLN03321	un	13.00	$ 649,430.00	$ 8,442,590.00	13.00	$ 8,442,590.00	0	$ -	-13.0	-$ 8,442,590.00	-				$ -		$ -	=		
200231	20.04.03	ACCESORIO BRANCH TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR ARBLN07121	un	16.00	$ 329,445.00	$ 5,271,120.00	16.00	$ 5,271,120.00	0	$ -	-16.0	-$ 5,271,120.00	-				$ -		$ -	=		
200232	20.04.04	ACCESORIO BRANCH TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR ARBLN14521	un	7.00	$ 215,972.00	$ 1,511,804.00	7.00	$ 1,511,804.00	0	$ -	-7.0	-$ 1,511,804.00	-				$ -		$ -	=		
200233	20.04.05	ACCESORIO BRANCH TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR ARBLN20220	un	2.00	$ 600,699.00	$ 1,201,398.00	2.00	$ 1,201,398.00	0	$ -	-2.0	-$ 1,201,398.00	-				$ -		$ -	=		
200234	20.04.06	ACCESORIO BRANCH TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR ARCNN21	un	5.00	$ 401,621.00	$ 2,008,105.00	5.00	$ 2,008,105.00	0	$ -	-5.0	-$ 2,008,105.00	-				$ -		$ -	=		
200235	20.04.07	ACCESORIO BRANCH TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR ARCNN31	un	3.00	$ 974,778.00	$ 2,924,334.00	3.00	$ 2,924,334.00	0	$ -	-3.0	-$ 2,924,334.00	-				$ -		$ -	=		
200236	20.04.08	ACCESORIO BRANCH TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR ARCNN41	un	1.00	$ 669,511.00	$ 669,511.00	1.00	$ 669,511.00	0	$ -	-1.0	-$ 669,511.00	-				$ -		$ -	=		
200237	20.04.09	ACCESORIO EEV KIT PRLK048A0	un	3.00	$ 1,587,619.00	$ 4,762,857.00	3.00	$ 4,762,857.00	0	$ -	-3.0	-$ 4,762,857.00	-				$ -		$ -	=		
200238	20.04.10	ACCESORIO EEV KIT PRLK096A0	un	3.00	$ 1,587,619.00	$ 4,762,857.00	3.00	$ 4,762,857.00	0	$ -	-3.0	-$ 4,762,857.00	-				$ -		$ -	=		
200239	20.04.11	ACCESORIO EEV KIT PRLK396A0	un	5.00	$ 1,587,619.00	$ 7,938,095.00	5.00	$ 7,938,095.00	0	$ -	-5.0	-$ 7,938,095.00	-				$ -		$ -	=		
Subtotal						**$ 44,669,172.00**		**$ 44,669,172.00**				**-$ 44,669,172.00**										
	20.05.00	**BALANCEO**																				
200240	20.05.01	BALANCEO Y PRUEBAS DE CAUDALES DEL AIRE	un	1.00	$ 58,133,195.00	$ 58,133,195.00	1.00	$ 58,133,195.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 58,133,195.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 58,133,195.00
Subtotal						**$ 58,133,195.00**		**$ 58,133,195.00**							**$ 58,133,195.00**							**$ 58,133,195.00**
	20.06.00	**CONTROL**																				
200241	20.06.01	CONTROLADOR AC SMART 5	un	1.00	$ 7,906,469.00	$ 7,906,469.00	1.00	$ 7,906,469.00	0	$ -	-1.0	-$ 7,906,469.00	-				$ -		$ -	=		
200242	20.06.02	MULTI V S SINGLE	un	1.00	$ 560,742.00	$ 560,742.00	1.00	$ 560,742.00	0	$ -	-1.0	-$ 560,742.00	-				$ -		$ -	=		
200243	20.06.03	DETECTOR DE HUMO DWYER O SIMILAR APROBADO/SL-2000+FAST TUBE	un	11.00	$ 1,560,065.00	$ 17,160,715.00	11.00	$ 17,160,715.00	0	$ -	-11.0	-$ 17,160,715.00	-				$ -		$ -	=		
200244	20.06.04	TABLERO DE CONTROL	un	1.00	$ 4,060,380.00	$ 4,060,380.00	1.00	$ 4,060,380.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4,060,380.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4,060,380.00
200245	20.06.05	GATEWAY SIERRA MONITOR BACKNET MSTP/ MODBUS RTU PARA 250 PUNTOS SIERRA MONITOR O SIMILAR APROBADO	un	1.00	$ 6,542,201.00	$ 6,542,201.00	1.00	$ 6,542,201.00	0	$ -	-1.0	-$ 6,542,201.00	-				$ -		$ -	=		
200246	20.06.06	CANALIZACIONES DE CONTROL INCLUYE: INTEGRACIÓN CVV, INTEGRACION VRF, INTEGRACION SISTEMA BAS VRF Y AUTOMATIZACIÓN VENTILACIÓN.	un	1.00	$ 241,809,041.00	$ 241,809,041.00	1.00	$ 241,809,041.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 241,809,041.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 241,809,041.00
Subtotal						**$ 278,039,548.00**		**$ 278,039,548.00**				**-$ 32,170,127.00**			**$ 245,869,421.00**							**$ 245,869,421.00**
A21	**21.00.00**	**APARATOS SANITARIOS**																				
20001	21.00.01	SANITARIO ADRIATICO ALONGADO ENTRADA POSTERIOR, INCL. MUEBLE Y SISTEMA POSTERIOR DE DESCARGA	un	92.00	$ 1,108,247.00	$ 101,958,724.00	92.00	$ 101,958,724.00		$ -		$ -	=	92.00	$ 101,958,724.00		$ -		$ -	=	92.00	$ 101,958,724.00
20004	21.00.02	ORINAL, COLOR BLANCO, INGRESO POSTERIOR CON SENSOR DE DESCARGA Incl. Fluxometro	un	3.00	$ 892,389.00	$ 2,677,167.00	1.00	$ 892,389.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 892,389.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 892,389.00

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTIRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES					MAYORES		MENORES				
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
10020	21.00.03	LAVAMANOS DE INCRUSTAR, CASCADE PETITE, CON GRIFERÍA TIPO PUSH CROMADA, SIFÓN BOTELLA GRIS, DESAGUE SENCILLO Y MANGUERAS ACOPLE PLÁSTICA DE 40 CM	un	4,00	$ 243,093,00	$ 972,372,00	4,00	$ 972,372,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 972,372,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 972,372,00
20002	21.00.04	LAVAMANOS DE COLGAR, AQUAPRO CON GRIFERÍA TIPO PUSH CROMADA, SIFÓN BOTELLA GRIS, DESAGÜE SENCILLO Y MANGUERAS ACOPLE PLÁSTICA DE 40 CM	un	104,00	$ 182,232.00	$ 18,952,128.00	99,00	$ 18,040,968.00		$ -		$ -	=	99.00	$ 18,040,968.00		$ -		$ -	=	99,00	$ 18,040,968.00
20005	21.00.05	LAVAMANOS DE COLGAR FREE INSTITUCIONAL COLOR 100, CON GRIFERÍA TIPO PUSH CROMADA, SIFÓN BOTELLA GRIS, DESAGÜE SENCILLO Y MANGUERAS ACOPLE PLÁSTICA DE 40 CM	un	30.00	$ 676,259,00	$ 20,287,770.00	16,00	$ 10,820,144.00		$ -		$ -	=	16.00	$ 10,820,144.00		$ -		$ -	=	16,00	$ 10,820,144.00
20007	21.00.06	LAVAMANOS DE INCRUSTAR, CASCADE CON GRIFERÍA TIPO PUSH CROMADA, SIFÓN BOTELLA GRIS, DESAGÜE SENCILLO Y MANGUERAS ACOPLE PLÁSTICA DE 40 CM	un	4,00	$ 496,743,00	$ 1,986,972,00	4,00	$ 1,986,972,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 1,986,972,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 1,986,972,00
20008	21.00.07	GRIFERÍA CON SENSOR CUELLO ALTO, CROMO	un	3,00	$ 647,855,00	$ 1,943,565,00	3,00	$ 1,943,565,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 1,943,565,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 1,943,565,00
10022	21.00.09	DUCHA MONO CONTROL + MEZCLADOR	un	7,00	$ 707,183,00	$ 4,950,281,00	7,00	$ 4,950,281,00		$ -		$ -	=	7,00	$ 4,950,281,00		$ -		$ -	=	7,00	$ 4,950,281,00
10023	21.00.10	DUCHA MONO CONTROL + MEZCLADOR + DUCHA TELÉFONO CUADRADA EN ACERO - DUCHAS BAÑOS DE OBSERVACIÓN	un	19,00	$ 1,299,978,00	$ 24,699,582,00	19,00	$ 24,699,582,00		$ -		$ -	=	19.00	$ 24,699,582,00		$ -		$ -	=	19,00	$ 24,699,582,00
10006	21.00.11	DISPENSADOR HORIZONTAL DE JABÓN LIQUIDO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO ANTI HUELLA, SUJECION OCULTA A LA PARED, BOTÓN PULSADOR EN A.B.S, CAPACIDAD 1.2 LITROS, VENTANILLA DE RECARGA SUPERIOR CON LLAVE, INDICADOR DEL NIVEL DE JABÓN	un	88,00	$ 220,023,00	$ 19,362,024,00	88,00	$ 19,362,024,00		$ -		$ -	=	88.00	$ 19,362,024,00		$ -		$ -	=	88,00	$ 19,362,024,00
10007	21.00.12	DISPENSADOR PARA PAPEL HIGIÉNICO, DE SOBREPONER, EN ACERO INOXIDABLE SATINADO, CON LLAVE	un	84,00	$ 206,220,00	$ 17,322,480,00	84,00	$ 17,322,480,00		$ -		$ -	=	84.00	$ 17,322,480,00		$ -		$ -	=	84,00	$ 17,322,480,00
10008	21.00.13	BARRA DE SEGURIDAD DESPLEGABLE TIPO SWING UP DE PARED EN ACERO INOXIDABLE 304, DIAMETRO TUBERIA DE 1 ¼"	un	24,00	$ 482,546,00	$ 11,581,104,00	24,00	$ 11,581,104,00		$ -		$ -	=	24,00	$ 11,581,104,00		$ -		$ -	=	24,00	$ 11,581,104,00
10009	21.00.14	BARRA DE SEGURIDAD FIJA PARA DISCAPACITADOS DE 24" CON ESCUDOS TORNILLOS OCULTOS.	un	24,00	$ 162,938,00	$ 3,910,512,00	24,00	$ 3,910,512,00		$ -		$ -	=	24,00	$ 3,910,512,00		$ -		$ -	=	24,00	$ 3,910,512,00
10010	21.00.15	DISPENSADOR HORIZONTAL, DE SOBREPONER PARA TOALLAS DE PAPEL, EN ACERO INOXIDABLE SATINADO, CON CERRADURA	un	64,00	$ 194,538,00	$ 12,450,432,00	64,00	$ 12,450,432,00		$ -		$ -	=	64,00	$ 12,450,432,00		$ -		$ -	=	64,00	$ 12,450,432,00
10011	21.00.16	CAMBIADORES DE PAÑALES -	un	1,00	$ 1,444,496,00	$ 1,444,496,00	1,00	$ 1,444,496,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1,444,496,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1,444,496,00
10012	21.00.17	CORTINAS PARA DUCHA, incl. tubo	un	25,00	$ 35,652,00	$ 891,300,00	25,00	$ 891,300,00		$ -		$ -	=	25,00	$ 891,300,00		$ -		$ -	=	25,00	$ 891,300,00
10013	21.00.18	SECADOR ELÉCTRICO DE MANOS	un	4,00	$ 1,059,525,00	$ 4,238,100,00	4,00	$ 4,238,100,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 4,238,100,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 4,238,100,00
10014	21.00.19	EXTRACTORES DE OLOR , EXTRACCIÓN 66/HR m3	un	4,00	$ 152,999,00	$ 611,996,00	4,00	$ 611,996,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 611,996,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 611,996,00
10015	21.00.20	REJILLA PLÁSTICA DE VENTILACIÓN 0,25 x 0,25 mt	un	26,00	$ 27,390,00	$ 712,140,00	26,00	$ 712,140,00		$ -		$ -	=	26,00	$ 712,140,00		$ -		$ -	=	26,00	$ 712,140,00
10016	21.00.21	TAPA REGISTRO PLÁSTICO 0,15 x 0,15 mt	un	5,00	$ 24,193,00	$ 120,965,00	5,00	$ 120,965,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 120,965,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 120,965,00
Subtotal						$ 251,074,110.00		$ 238,910,546.00							$ 238,910,546.00							$ 238,910,546.00
A22	22.00.00	CARPINTERÍA MADERA																				
	22.01.00	PUERTAS																				
21001	22.01.01	P00-M PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 0,70 x 2,40 mts+ MONTANTE 0,70x0,30 mts + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.18, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un	8,00	$ 2,077,506,00	$ 16,620,048,00	8,00	$ 16,620,048,00	0	$ -	-8,0	-$ 16,620,048,00	-				$ -		$ -	=		
21051	22.01.02	P00-K PUERTA TIPO HOLANDESA 0,70x2,40 mts + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.18, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un	1,00	$ 1,679,773,00	$ 1,679,773,00	1,00	$ 1,679,773,00	0	$ -	-1,0	-$ 1,679,773,00	-				$ -		$ -	=		
21200	22.01.03	P01-C PUERTA ENTAMBORADA CORREDIZA 0,80x2,40 mts + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.18, MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un	1,00	$ 2,927,642,00	$ 2,927,642,00	1,00	$ 2,927,642,00	0	$ -	-1,0	-$ 2,927,642,00	-				$ -		$ -	=		
21002	22.01.04	P01-M PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 0,80 x 2,40 mts + MONTANTE 0,80x0,30 mts + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.20, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un	75,00	$ 2,041,587,00	$ 153,119,025,00	75,00	$ 153,119,025,00	0	$ -	-75,0	-$ 153,119,025,00	-				$ -		$ -	=		
21003	22.01.05	P00-N, PUERTA ENTAMBORADA 0,80 x2,40 mts+ MONTANTE 0,80x0,30 mts+ MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.20, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + BISAGRAS	un	18,00	$ 1,723,340,00	$ 31,020,120,00	18,00	$ 31,020,120,00	0	$ -	-18,0	-$ 31,020,120,00	-				$ -		$ -	=		
21006	22.01.06	P02-M PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 0,90 x 2,40mts + MONTANTE 0,90x0,30 mts+ MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.20, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un	31,00	$ 2,088,991,00	$ 64,758,721,00	31,00	$ 64,758,721,00	0	$ -	-31,0	-$ 64,758,721,00	-				$ -		$ -	=		
21009	22.01.07	P02-N, PUERTA ENTAMBORADA 0,90 x2,40 mts + MONTANTE 0,90x0,30 mts + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.20, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + BISAGRAS+ CANTO REFORZADO EN ACERO EN "U"	un	1,00	$ 2,552,056,00	$ 2,552,056,00	1,00	$ 2,552,056,00	0	$ -	-1,0	-$ 2,552,056,00	-				$ -		$ -	=		
21010	22.01.08	P08-NJ PUERTA ENTAMBORADA 1,60x2,40mts + MIRILLA EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 mm CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE DE 0,20cm x 0,70mts + CANTOS REFORZADOS CON PERFIL "U" + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.18 + 4 BISAGRAS BALINERA 3"3" CROMO MATE	un	10,00	$ 4,498,575,00	$ 44,985,750,00	10,00	$ 44,985,750,00	0	$ -	-10,0	-$ 44,985,750,00	-				$ -		$ -	=		
21011	22.01.09	P03D- PUERTA ENTAMBORADA 1,00x2,40 mts + MONTANTE 1,00x0,30 mts HOJA ENTAMBORADA + MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un	4,00	$ 3,187,875,00	$ 12,751,500,00	4,00	$ 12,751,500,00	0	$ -	-4,0	-$ 12,751,500,00	-				$ -		$ -	=		
21012	22.01.10	P03-M PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 1,00 x 2,40mts+ MONTANTE 1,00x0,30 mts + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.20, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un	61,00	$ 2,446,908,00	$ 149,261,388,00	61,00	$ 149,261,388,00	0	$ -	-61,0	-$ 149,261,388,00	-				$ -		$ -	=		
21013	22.01.11	P03-N, PUERTA ENTAMBORADA 1,00 x2,40 mts + MONTANTE 1,00x0,30 mts+ MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.20, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + BISAGRAS CANTO REFORZADO EN ACERO EN "U"	un	4,00	$ 2,979,806,00	$ 11,919,224,00	4,00	$ 11,919,224,00	0	$ -	-4,0	-$ 11,919,224,00	-				$ -		$ -	=		
21014	22.01.12	P04-M PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 1,10 x 2,40mts+ MONTANTE 1,10x0,30 mts + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.20, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un	35,00	$ 2,312,649,00	$ 80,942,715,00	35,00	$ 80,942,715,00	0	$ -	-35,0	-$ 80,942,715,00	-				$ -		$ -	=		
21015	22.01.13	P05-M PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 1,20 x 2,40mts ++ MONTANTE 1,20x0,30 mts+ MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.20, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un	12,00	$ 2,427,500,00	$ 29,130,000,00	12,00	$ 29,130,000,00	0	$ -	-12,0	-$ 29,130,000,00	-				$ -		$ -	=		
21017	22.01.14	P07-NJ, PUERTA ENTAMBORADA1,40 x2,40 mts HOJAS ENTAMBORADA + LAMINA DE ACERO + MIRILLA + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.20, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un	2,00	$ 3,227,473,00	$ 6,454,946,00	2,00	$ 6,454,946,00	0	$ -	-2,0	-$ 6,454,946,00	-				$ -		$ -	=		

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTIRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES					MAYORES		MENORES				
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
21016	22.01.15	P06-M PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 1.20 x 2.40mts + MONTANTE 1.20x0.30 mts + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.20, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un	4.00	$ 2,295,710.00	$ 9,182,840.00	4.00	$ 9,182,840.00	0	$ -	-4.0	-$ 9,182,840.00	-	-			$ -		$ -	=		
Subtotal						$ 617,305,748.00		$ 617,305,748.00				-$ 617,305,748.00										
	22.02.00	MUEBLES																				
21020	22.02.01	M.1.1-MUEBLE DE RECEPCION PRINCIPAL CON SUPERFICIE PÚBLICO EN QUARTZTONE Y FRENTE PÚBLICO EN QUARTZTONE CON SUPERFICIE DE TRABAJO 5.65X0.90 M	un	1.00	$ 11,888,170.00	$ 11,888,170.00	1.00	$ 11,888,170.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 11,888,170.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 11,888,170.00
21021	22.02.02	M.2.1 RECEPCION ADMINISTRACIÓN CON SUPERFICIE EN GRANITO, FRETE PUBLICO EN FORMICA 3.40x.0.75	un	1.00	$ 5,173,632.00	$ 5,173,632.00	1.00	$ 5,173,632.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 5,173,632.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 5,173,632.00
21022	22.02.03	M.2.2-RECEPCIÓN CONSULTA EXT. MUEBLE CON SUPERFICIE PÚBLICO EN GRANITO, FRENTE PÚBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO 3.05 X 1.10M	un	1.00	$ 4,627,660.00	$ 4,627,660.00	1.00	$ 4,627,660.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4,627,660.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4,627,660.00
21023	22.02.04	M.2.3-FARMACIA- ENTREGA DE MEDICAMENTOS, MUEBLE CON SUPERFICIE PÚBLICO EN GRANITO, FRENTE PÚBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO 2.75 X 1.10M	un	1.00	$ 3,871,248.00	$ 3,871,248.00	1.00	$ 3,871,248.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3,871,248.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3,871,248.00
21024	22.02.05	M.2.4-RECEPCIÓN CIRUGÍA, MUEBLE CON SUPERFICIE PÚBLICO EN GRANITO, FRENTE PÚBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO 2.85 X 1.10M	un	1.00	$ 4,064,810.00	$ 4,064,810.00	1.00	$ 4,064,810.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4,064,810.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4,064,810.00
21025	22.02.06	M.2.5-RECEPCIÓN HOSPITALIZACIÓN, MUEBLE CON SUPERFICIE PÚBLICO EN GRANITO, FRENTE PÚBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO 2.50 X 1.10M	un	1.00	$ 3,580,904.00	$ 3,580,904.00	1.00	$ 3,580,904.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3,580,904.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3,580,904.00
21026	22.02.07	M.2.6-ENTREGA MEDICAMENTOS, MUEBLE CON SUPERFICIE PÚBLICO EN GRANITO, FRENTE PÚBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO Y VIDRIO LAMINADO 1.37 X 1.10M	un	1.00	$ 2,905,037.00	$ 2,905,037.00	1.00	$ 2,905,037.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2,905,037.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2,905,037.00
21027	22.02.08	M.2.7-ENTREGA RESULTADOS - MUESTRAS - INFORMACIÓN, MUEBLE CON SUPERFICIE PÚBLICO EN GRANITO, FRENTE PÚBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO Y VIDRIO LAMINADO 3.66 X 1.10M	un	1.00	$ 5,671,377.00	$ 5,671,377.00	1.00	$ 5,671,377.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 5,671,377.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 5,671,377.00
21028	22.02.09	M.2.8-IMAGENES DIAGNOSTICAS, MUEBLE CON SUPERFICIE PÚBLICO EN GRANITO, FRENTE PÚBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO Y VIDRIO LAMINADO 4.10 X 1.10M	un	1.00	$ 5,758,480.00	$ 5,758,480.00	1.00	$ 5,758,480.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 5,758,480.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 5,758,480.00
21029	22.02.10	M.2.9-ENTREGA RESULTADOS- MUESTRAS - INFORMACIÓN, MUEBLE CON SUPERFICIE PÚBLICO EN GRANITO, FRENTE PÚBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO Y VIDRIO LAMINADO 2.60 X 1.10M	un	1.00	$ 4,113,200.00	$ 4,113,200.00	1.00	$ 4,113,200.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4,113,200.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4,113,200.00
21030	22.02.11	M.2.10-CAJA, MUEBLE CON SUPERFICIE PÚBLICO EN GRANITO, FRENTE PÚBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO Y VIDRIO LAMINADO	un	1.00	$ 3,290,047.00	$ 3,290,047.00	1.00	$ 3,290,047.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3,290,047.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3,290,047.00
21031	22.02.12	M.3.1-ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - HOSPITALIZACIÓN, CON SUPERFICIE PÚBLICO EN GRANITO Y FRENTE PÚBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO, GUARDA ESCOBAS MEDIA CAÑA PREFABRICADA 1.98 X 1.10M	un	1.00	$ 2,806,654.00	$ 2,806,654.00	1.00	$ 2,806,654.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2,806,654.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2,806,654.00
21032	22.02.13	M.3.2-ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - URGENCIAS, CON SUPERFICIE PÚBLICO EN GRANITO Y FRENTE PÚBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO, GUARDA ESCOBAS MEDIA CAÑA PREFABRICADA 1.80 X 1.10M	un	1.00	$ 2,757,706.00	$ 2,757,706.00	1.00	$ 2,757,706.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2,757,706.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2,757,706.00
21033	22.02.14	M.3.3-ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - EMERGENCIAS, CON SUPERFICIE PÚBLICO EN GRANITO Y FRENTE PÚBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO, GUARDA ESCOBAS MEDIA CAÑA PREFABRICADA 2.10 X 1.10M	un	3.00	$ 4,412,539.00	$ 13,237,617.00	3.00	$ 13,237,617.00		$ -		$ -	=	3.00	$ 13,237,617.00		$ -		$ -	=	3.00	$ 13,237,617.00
220215	22.02.15	M.3.4-ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - RECUPERACIÓN, CON SUPERFICIE PÚBLICO EN GRANITO Y FRENTE PÚBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO, GUARDA ESCOBAS MEDIA CAÑA PREFABRICADA 2.30 X 1.10M	un	1.00	$ 6,290,126.00	$ 6,290,126.00	1.00	$ 6,290,126.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 6,290,126.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 6,290,126.00
21034	22.02.16	M.4.13-COCINETA CCTV, MUEBLE EN ACERO INOXIDABLE + POCETA SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.60 X 0.90M	un	1.00	$ 2,675,810.00	$ 2,675,810.00	1.00	$ 2,675,810.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2,675,810.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2,675,810.00
21036	22.02.17	M.5.2-MEDICAMENTOS ESTERI, MUEBLE DE ESTANTE CON ENTREPAÑOS EN FORMICA, MURO A LA VISTA 0.85 X 0.53M	un	1.00	$ 1,858,198.00	$ 1,858,198.00	1.00	$ 1,858,198.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1,858,198.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1,858,198.00
21038	22.02.18	M.5.4-ROPA-MEDICAMENTOS, MUEBLE DE ESTANTE CON ENTREPAÑOS EN FORMICA, MURO A LA VISTA, POYO FUNDIDO EN SITIO 0.98 X 0.60M	un	1.00	$ 1,549,743.00	$ 1,549,743.00	1.00	$ 1,549,743.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1,549,743.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1,549,743.00
21039	22.02.19	M.5.5-INSUMOS SALARA ERA, MUEBLE DE ESTANTE CON ENTREPAÑOS EN FORMICA, MURO A LA VISTA, POYO FUNDIDO EN SITIO 0.85 X 0.45M	un	6.00	$ 1,330,807.00	$ 7,984,842.00	6.00	$ 7,984,842.00		$ -		$ -	=	6.00	$ 7,984,842.00		$ -		$ -	=	6.00	$ 7,984,842.00
21040	22.02.20	M.5.6-DEP. MATERIALES, MUEBLE DE LINOS CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN FORMICA, MURO A LA VISTA, POYO FUNDIDO EN SITIO 1.05 X 0.53M	un	2.00	$ 1,838,843.00	$ 3,677,686.00	2.00	$ 3,677,686.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 3,677,686.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 3,677,686.00
21043	22.02.21	M.5.9- HABITACIONES HOS, MUEBLE DE LINOS CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN FORMICA, MURO A LA VISTA, POYO FUNDIDO EN SITIO + ENTREPAÑO PARA TV 2.60 (1.90 X 0.60M) X 0.6M	un	10.00	$ 2,051,601.00	$ 20,516,010.00	10.00	$ 20,516,010.00		$ -		$ -	=	10.00	$ 20,516,010.00		$ -		$ -	=	10.00	$ 20,516,010.00
21044	22.02.22	M.5.10- HABITACIONES HOSPITA 2P, MUEBLE DE LINOS CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN FORMICA, MURO A LA VISTA, POYO FUNDIDO EN SITIO + ENTREPAÑO PARA TV 3.21 (1.90 X 0.70M - DOBLE) X 0.45M	un	1.00	$ 4,585,676.00	$ 4,585,676.00	1.00	$ 4,585,676.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4,585,676.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4,585,676.00
220227	22.02.23	M.5.11- MEDICAMENTOS ROPA LIMPIA HOSP MUEBLE DE LINOS CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN FORMICA, MURO A LA VISTA, POYO FUNDIDO EN SITIO 2.2 X 0.45M	un	2.00	$ 437,325.00	$ 874,650.00	2.00	$ 874,650.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 874,650.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 874,650.00
220228	22.02.24	M.5.12- ROPA LIMPIA HOSP MUEBLE DE LINOS CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN FORMICA, MURO A LA VISTA, POYO FUNDIDO EN SITIO 0.88 X 0.45M	un	1.00	$ 521,950.00	$ 521,950.00	1.00	$ 521,950.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 521,950.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 521,950.00
21045	22.02.25	M6.1 SALA DE LECTURA RECIBO MATERIAL ESTÉRIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.75	un	2.00	$ 610,399.00	$ 1,220,798.00	2.00	$ 1,220,798.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 1,220,798.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 1,220,798.00
21046	22.02.26	M6.2 PORTERÍA RECIBO MATERIAL ESTÉRIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.91x0.6x0.75	un	2.00	$ 737,085.00	$ 1,474,170.00	2.00	$ 1,474,170.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 1,474,170.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 1,474,170.00
21047	22.02.27	M6.3 COSTURA RECIBO MATERIAL ESTÉRIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.77	un	1.00	$ 595,657.00	$ 595,657.00	1.00	$ 595,657.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 595,657.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 595,657.00
21048	22.02.28	M6.4 TERAPIA RESPIRATORIA RECIBO MATERIAL ESTÉRIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.78	un	1.00	$ 755,353.00	$ 755,353.00	1.00	$ 755,353.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 755,353.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 755,353.00
21049	22.02.29	M6.5 COMEDOR RECIBO MATERIAL ESTÉRIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.79	un	1.00	$ 743,069.00	$ 743,069.00	1.00	$ 743,069.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 743,069.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 743,069.00
220234	22.02.30	M6.6 TOMADE MUESTRAS RECIBO MATERIAL ESTÉRIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.80	un	1.00	$ 1,040,445.00	$ 1,040,445.00	1.00	$ 1,040,445.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1,040,445.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1,040,445.00

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTIRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES					MAYORES		MENORES				
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
220235	22.02.31	M6.7 LAVANDERÍA RECIBO MATERIAL ESTÉRIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.81	Un	2.00	$ 1,190,408.00	$ 2,380,816.00	2.00	$ 2,380,816.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 2,380,816.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 2,380,816.00
220236	22.02.32	M6.8 RECEPCIÓN Y COCINA, CLASIFICACIÓN LAVANDERÍA RECIBO MATERIAL ESTÉRIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.82	Un	2.00	$ 440,354.00	$ 880,708.00	2.00	$ 880,708.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 880,708.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 880,708.00
220237	22.02.33	M6.9 CONTROL, INFORMACIÓN Y CITAS RECIBO MATERIAL ESTÉRIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.83	Un	1.00	$ 871,031.00	$ 871,031.00	1.00	$ 871,031.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 871,031.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 871,031.00
220238	22.02.34	M6.10 AMBIENTE DE TRANSICIÓN RECIBO MATERIAL ESTÉRIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.84	Un	3.00	$ 464,549.00	$ 1,393,647.00	3.00	$ 1,393,647.00		$ -		$ -	=	3.00	$ 1,393,647.00		$ -		$ -	=	3.00	$ 1,393,647.00
220239	22.02.35	M6.11 ADAPTACIÓN NEONATAL RECIBO MATERIAL ESTÉRIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.85	Un	2.00	$ 803,331.00	$ 1,606,662.00	2.00	$ 1,606,662.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 1,606,662.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 1,606,662.00
220240	22.02.36	M6.12 ESTERILIZACIÓN RECIBO MATERIAL ESTÉRIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.86	Un	1.00	$ 803,331.00	$ 803,331.00	1.00	$ 803,331.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 803,331.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 803,331.00
Subtotal						$ 138,046,920.00		$ 138,046,920.00							$ 138,046,920.00							$ 138,046,920.00
A23	23.00.00	CARPINTERÍA METÁLICA																				
22006	23.00.01	PASAMANOS METÁLICO SEGÚN DISEÑO, incl. Anticorrosivo + esmalte	m	11.26	$ 239,887.00	$ 2,701,128.00	11.26	$ 2,701,128.00	0	$ -	-11.26	-$ 2,701,128.00	-				$ -		$ -	=		
22040	23.00.02	BARANDA METÁLICA SEGÚN DISEÑO TIPO I, incl. Anticorrosivo + esmalte	m	26.27	$ 573,366.00	$ 15,062,325.00	26.27	$ 15,062,325.00	0	$ -	-26.27	-$ 15,062,325.00	-				$ -		$ -	=		
22007	23.00.03	BARANDA METÁLICA SEGÚN DISEÑO TIPO II, incl. Anticorrosivo + esmalte	m	85.60	$ 627,848.00	$ 53,743,789.00	85.60	$ 53,743,789.00	0	$ -	-85.60	-$ 53,743,789.00	-				$ -		$ -	=		
22039	23.00.04	BARANDA METÁLICA CON MURO EN CONCRETO (0.2M x 1.1M)	m	67.95	$ 882,279.00	$ 59,950,858.00	67.95	$ 59,950,858.00	0	$ -	-67.95	-$ 59,950,858.00	-				$ -		$ -	=		
22008	23.00.05	P00A PUERTA METÁLICA 0.70x2.40 mts EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZO INTERIORES EN LAMINA CAL.18 + MARCO DILATADO COLLED ROLED CAL.18 + BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" O 5/8" SOLDADAS	Un	2.00	$ 2,318,819.00	$ 4,637,638.00	2.00	$ 4,637,638.00	0	$ -	-2.0	-$ 4,637,638.00	-				$ -		$ -	=		
22009	23.00.06	P00B PUERTA METÁLICA 0.70x2.40 mts EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZO INTERIORES EN LAMINA CAL.18 + CANTOS REFORZADOS CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE SATINADO + MARCO DILATADO COLLED ROLED CAL.20 + BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" O 5/8" SOLDADAS	Un	15.00	$ 2,370,337.00	$ 35,555,055.00	15.00	$ 35,555,055.00	0	$ -	-15.0	-$ 35,555,055.00	-				$ -		$ -	=		
22010	23.00.07	P01A PUERTA METÁLICA 0.80x2.40 mts EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZO INTERIORES EN LAMINA CAL.18 + MARCO DILATADO COLLED ROLED CAL.18 + BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" O 5/8" SOLDADAS	Un	8.00	$ 1,959,745.00	$ 15,677,960.00	8.00	$ 15,677,960.00	0	$ -	-8.0	-$ 15,677,960.00	-				$ -		$ -	=		
22011	23.00.08	P01B PUERTA METÁLICA 0.80x2.40 mts EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZO INTERIORES EN LAMINA CAL.18 + CANTOS REFORZADOS CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE SATINADO + MARCO DILATADO COLLED ROLED CAL.20 + BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" O 5/8" SOLDADAS	Un	15.00	$ 2,379,702.00	$ 35,695,530.00	15.00	$ 35,695,530.00	0	$ -	-15.0	-$ 35,695,530.00	-				$ -		$ -	=		
22012	23.00.09	P02A PUERTA METÁLICA 0.90x2.40 mts EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZO INTERIORES EN LAMINA CAL.18 + MARCO DILATADO COLLED ROLED CAL.18 + BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" O 5/8" SOLDADAS	Un	2.00	$ 2,889,166.00	$ 5,778,332.00	2.00	$ 5,778,332.00	0	$ -	-2.0	-$ 5,778,332.00	-				$ -		$ -	=		
22013	23.00.10	P03A PUERTA METÁLICA 1.00 x2.40 mts EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZO INTERIORES EN LAMINA CAL.18 + CANTOS REFORZADOS CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE SATINADO + MARCO DILATADO COLLED ROLED CAL.20 + BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" O 5/8" SOLDADAS	Un	2.00	$ 2,239,716.00	$ 4,479,432.00	2.00	$ 4,479,432.00	0	$ -	-2.0	-$ 4,479,432.00	-				$ -		$ -	=		
22014	23.00.11	P07A PUERTA METÁLICA 1.40 x2.40 mts EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZO INTERIORES EN LAMINA CAL.18 + CANTOS REFORZADOS CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE SATINADO + MARCO DILATADO COLLED ROLED CAL.20 + BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" O 5/8" SOLDADAS	Un	4.00	$ 2,239,716.00	$ 8,958,864.00	4.00	$ 8,958,864.00	0	$ -	-4.0	-$ 8,958,864.00	-				$ -		$ -	=		
22016	23.00.12	P06A PUERTA METÁLICA 1.20 x 2.40 mts EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZO INTERIORES EN LAMINA CAL.18 + CANTOS REFORZADOS CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE SATINADO + MARCO DILATADO COLLED ROLED CAL.20 + BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" O 5/8" SOLDADAS	Un	5.00	$ 2,435,696.00	$ 12,178,480.00	5.00	$ 12,178,480.00	0	$ -	-5.0	-$ 12,178,480.00	-				$ -		$ -	=		
22017	23.00.13	P07-P PUERTA METÁLICA PERSIANA 1.40 x 2.40 mts HOJA CON CONTRAMARCO PERIMETRAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18, MODULOS DE PERSIANA METÁLICA LAMINA CAL.18 + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.20 CON MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" Ó 5/8" x2"	Un	2.00	$ 2,477,692.00	$ 4,955,384.00	2.00	$ 4,955,384.00	0	$ -	-2.0	-$ 4,955,384.00	-				$ -		$ -	=		
23200	23.00.14	P02-F PUERTA METÁLICA 1.00 x 2.40 mts + VENTANA HOJA EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LAMINA GALVANIZADA + VENTANA LATERAL SEGÚN DETALLE	Un	1.00	$ 2,490,216.00	$ 2,490,216.00	1.00	$ 2,490,216.00	0	$ -	-1.0	-$ 2,490,216.00	-				$ -		$ -	=		
22021	23.00.15	P06-P PUERTA METÁLICA PERSIANA 1.20 x 2.40 mts HOJA CON CONTRAMARCO PERIMETRAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18, MODULOS DE PERSIANA METÁLICA LAMINA CAL.18 + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.20 CON MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" Ó 5/8" x2"	Un	8.00	$ 2,323,707.00	$ 18,589,656.00	8.00	$ 18,589,656.00	0	$ -	-8.0	-$ 18,589,656.00	-				$ -		$ -	=		
22022	23.00.16	P09 AJ PUERTA METÁLICA + LAMINA DE ACERO EN "U" + MIRILLA 1.60 x 2.40, HOJA EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 + CANTO REFORZADO CON PERFIL EN "U" EN ACERO INOXIDABLE + MIRILLA EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8MM CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE	Un	1.00	$ 4,520,007.00	$ 4,520,007.00	1.00	$ 4,520,007.00	0	$ -	-1.0	-$ 4,520,007.00	-				$ -		$ -	=		
22030	23.00.17	P05R. PUERTA EN POLIURETANO SEMIHERMETICA 1.60 X 2.40 EN ACABO DE LAMINA DE FACIL LIMPIEZA INYECTADO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, BORDE BATIENTE PORTA EMPAQUE SEMIHERMATICO SEGÚN FABRICANTE + MIRILLA DE VIDRIO TEMPLADO O LAMINADO INCOLORO DE 8 mm DIM 0.20 cm x 0.70 cm BUMPER EN ACERO SEGÚN FABRICANTE + MARCO Y CONTRAMARCO SEGÚN FABRICANTE ANCLADO A PERFIL METALICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 x 0.07 x 0.015cms + BISAGRAS EN ACERO SEGÚN FABRICANTE	Un	3.00	$ 2,766,320.00	$ 8,298,960.00	3.00	$ 8,298,960.00	0	$ -	-3.0	-$ 8,298,960.00	-				$ -		$ -	=		

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES				MAYORES		MENORES					
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/- CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
23023	23.00.18	P05H PUERTA 1,20x 2,40 mts EN POLIURETANO SEMIHERMETICA 40 MM, ACABADO DE LÁMINA DE FÁCIL LIMPIEZA, INYECTADO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD , BORDE BATIENTE PORTA EMPAQUE SEMIHERMETICO SEGÚN FABRICANTE + LÁMINA DE PLOMO + MARCO Y CONTRAMARCO SEGUN FABRICANTE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20 +BISAGRAS EN ACERO SEGÚN FABRICANTE + BUMPER + SELLO HERMÉTICO	un	1.00	$ 3,175,092.00	$ 3,175,092.00	1.00	$ 3,175,092.00	0	$ -	-1.0	-$ 3,175,092.00	-			$ -		$ -	=		
22031	23.00.19	P02R. PUERTA EN POLIURETANO SEMIHERMETICA EN ACABO DE LAMINA DE FÁCIL LIMPIEZA INYECTADO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, BORDE BATIENTE PORTA EMPAQUE SEMIHERMATICO SEGÚN FABRICANTE + MIRILLA DE VIDRIO TEMPLADO O LAMINADO INCOLORO DE 8 mm DM 0,20 cm x 0,70 cm BUMPER EN ACERO SEGUN FABRICANTE + MARCO Y CONTRAMARCO SEGUN FABRICANTE ANCLADO A PERFIL METALICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 x 0,07 x 0,015cms + BISAGRAS EN ACERO SEGUN FABRICANTE	un	3.00	$ 1,353,366.00	$ 4,060,098.00	3.00	$ 4,060,098.00	0	$ -	-3.0	-$ 4,060,098.00	-			$ -		$ -	=		
22032	23.00.20	P02 E PUERTA METÁLICA BLINDADA RESISTENTE FUEGO: PANEL EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZOS INTERIORES, AILAMIENTO EN LANA DE ROCA TERMO ACUTICO DENSIDAD 128/96 KG/M3, EMPAQUE INTUMESCENTE, CIERRE HERMÉTICO, RESISTENCIA AL FUEGO DE 120 MINUTOS + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.18 CON DILATACIÓN 1cm, MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO + BISAGRA SEGUN RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE, Los componentes deben contar con certificación UL	un	11.00	$ 2,841,655.00	$ 31,258,205.00	11.00	$ 31,258,205.00	0	$ -	-11.0	-$ 31,258,205.00	-			$ -		$ -	=		
22032	23.00.21	P03 E PUERTA METÁLICA BLINDADA RESISTENTE FUEGO: PANEL EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZOS INTERIORES, AILAMIENTO EN LANA DE ROCA TERMO ACUTICO DENSIDAD 128/96 KG/M3, EMPAQUE INTUMESCENTE, CIERRE HERMÉTICO, RESISTENCIA AL FUEGO DE 120 MINUTOS + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.18 CON DILATACIÓN 1cm, MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO + BISAGRA SEGÚN RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE, Los componentes deben contar con certificación UL	un	1.00	$ 2,841,655.00	$ 2,841,655.00	1.00	$ 2,841,655.00	0	$ -	-1.0	-$ 2,841,655.00	-			$ -		$ -	=		
22032	23.00.22	P05 E PUERTA METÁLICA BLINDADA RESISTENTE FUEGO: PANEL EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZOS INTERIORES, AILAMIENTO EN LANA DE ROCA TERMO ACUTICO DENSIDAD 128/96 KG/M3, EMPAQUE INTUMESCENTE, CIERRE HERMÉTICO, RESISTENCIA AL FUEGO DE 120 MINUTOS + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.18 CON DILATACIÓN 1cm, MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO + BISAGRA SEGÚN RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE, Los componentes deben contar con certificación UL	un	4.00	$ 2,841,655.00	$ 11,366,620.00	4.00	$ 11,366,620.00	0	$ -	-4.0	-$ 11,366,620.00	-			$ -		$ -	=		
22032	23.00.23	P10 E PUERTA METÁLICA BLINDADA RESISTENTE FUEGO: PANEL EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZOS INTERIORES, AILAMIENTO EN LANA DE ROCA TERMO ACUTICO DENSIDAD 128/96 KG/M3, EMPAQUE INTUMESCENTE, CIERRE HERMÉTICO, RESISTENCIA AL FUEGO DE 120 MINUTOS + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.18 CON DILATACIÓN 1cm, MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO + BISAGRA SEGÚN RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE, Los componentes deben contar con certificación UL	un	3.00	$ 2,841,655.00	$ 8,524,965.00	3.00	$ 8,524,965.00	0	$ -	-3.0	-$ 8,524,965.00	-			$ -		$ -	=		
23201	23.00.24	P10 P PUERTA 2,00x2,40 mts METÁLICA PERSIANA HOJAS CON CONTRAMARCO EN LÁMINA GALVANIZADA CAL.18 2 MÓDULOS DE PERSIANA METÁLICA LÁMINA CAL.18 + MARCO DILATADO A PERFIL METALICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 x 0,07 x 0,0015 EN ACERO INOXIDABLE	un	1.00	$ 1,222,915.00	$ 1,222,915.00	1.00	$ 1,222,915.00	0	$ -	-1.0	-$ 1,222,915.00	-			$ -		$ -	=		
Subtotal						$ 355,723,164.00		$ 355,723,164.00				-$ 355,723,164.00									
A24	24.00.00	CARPINTERÍA ALUMINIO																			
23001	24.00.01	VE-01A VENTANA A TOPE. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076, JUNTA A TOPE, 6 CUERPOS 8,10 X 2,90 + REJILLA SUPERIOR H= 0,30 CMS	un	3.00	$ 17,008,111.00	$ 51,024,333.00	3.00	$ 51,024,333.00	0	$ -	-3.0	-$ 51,024,333.00	-			$ -		$ -	=		
23002	24.00.02	VE-01B VENTANA A TOPE. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076, JUNTA A TOPE, 6 CUERPOS 9,07 X 2,90 + REJILLA SUPERIOR H= 0,30 CMS	un	2.00	$ 18,938,228.00	$ 37,876,456.00	2.00	$ 37,876,456.00	0	$ -	-2.0	-$ 37,876,456.00	-			$ -		$ -	=		
23003	24.00.03	VE-01C VENTANA A TOPE. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076, JUNTA A TOPE, 6 CUERPOS 7,87 X 2,90 + REJILLA SUPERIOR H= 0,30 CMS	un	2.00	$ 16,436,068.00	$ 32,872,136.00	2.00	$ 32,872,136.00	0	$ -	-2.0	-$ 32,872,136.00	-			$ -		$ -	=		
23004	24.00.04	VE-01D VENTANA A TOPE. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076, JUNTA A TOPE + PUERTA DE ACCESO EN VIDRIO 9,13 X 2,90 MTS, 6 MTS + REJILLA SUPERIOR H= 0,30 CMS	un	2.00	$ 14,860,547.00	$ 29,721,094.00	2.00	$ 29,721,094.00	0	$ -	-2.0	-$ 29,721,094.00	-			$ -		$ -	=		
23005	24.00.05	VE-01E VENTANA A TOPE. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076, JUNTA A TOPE, 2 CUERPOS 8,10 x 3,20 MTS + REJILLA SUPERIOR H= 0,30 CMS	un	1.00	$ 4,938,251.00	$ 4,938,251.00	1.00	$ 4,938,251.00	0	$ -	-1.0	-$ 4,938,251.00	-			$ -		$ -	=		
23006	24.00.06	VE-01F VENTANA A TOPE. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076, JUNTA A TOPE, 4 CUERPOS 2,29 x 3,20 MTS + REJILLA SUPERIOR H= 1,10 MTS	un	2.00	$ 14,317,494.00	$ 28,634,988.00	2.00	$ 28,634,988.00	0	$ -	-2.0	-$ 28,634,988.00	-			$ -		$ -	=		
23007	24.00.07	VE-01G VENTANA A TOPE. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076, JUNTA A TOPE, 3 CUERPOS 5,43 X 2,90 MTS + REJILLA SUPERIOR H= 1,10 MTS	un	2.00	$ 12,517,453.00	$ 25,034,906.00	2.00	$ 25,034,906.00	0	$ -	-2.0	-$ 25,034,906.00	-			$ -		$ -	=		
23008	24.00.08	VE-01H VENTANA A TOPE. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076, JUNTA A TOPE, 3 CUERPOS 8,10 X 2,90 MTS + REJILLA SUPERIOR H= 1,10 MTS	un	1.00	$ 8,483,152.00	$ 8,483,152.00	1.00	$ 8,483,152.00	0	$ -	-1.0	-$ 8,483,152.00	-			$ -		$ -	=		
23009	24.00.09	VE-02A PERFILERÍA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076, 6 CUERPOS 7,97 X 2,90 + REJILLA SUPERIOR(1,10 MTS)	un	2.00	$ 12,535,383.00	$ 25,070,766.00	2.00	$ 25,070,766.00	0	$ -	-2.0	-$ 25,070,766.00	-			$ -		$ -	=		

		CONDICIONES INICIALES		CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTIRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
								MAYORES		MENORES					MAYORES		MENORES				
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
23010	24.00.10	VE-02B PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076, 6 CUERPOS 7,65 X 2,90 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS)	Un	1.00	$ 12,428,387.00	$ 12,428,387.00	1.00	$ 12,428,387.00	0	$ -	-1.0	-$ 12,428,387.00	-				$ -		$ -	=		
23011	24.00.11	VE-02C PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076, 6 CUERPOS 7,83 X 2,90 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS)	Un	1.00	$ 12,381,577.00	$ 12,381,577.00	1.00	$ 12,381,577.00	0	$ -	-1.0	-$ 12,381,577.00	-				$ -		$ -	=		
23012	24.00.12	VE-02D PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076, 6 CUERPOS 7,775 X 2,90 MTS (1,10MTS) + REJILLA SUPERIOR	Un	1.00	$ 12,334,440.00	$ 12,334,440.00	1.00	$ 12,334,440.00	0	$ -	-1.0	-$ 12,334,440.00	-				$ -		$ -	=		
23013	24.00.13	VE-02E PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076, JUNTA A TOPE, 6 CUERPOS 7,87 MTS (1,10MTS) + REJILLA SUPERIOR	Un	9.00	$ 10,218,160.00	$ 91,963,440.00	9.00	$ 91,963,440.00	0	$ -	-9.0	-$ 91,963,440.00	-				$ -		$ -	=		
23014	24.00.14	VE-02F PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076, 6 CUERPOS 7,7 3 X 2,90 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS)	Un	1.00	$ 12,085,369.00	$ 12,085,369.00	1.00	$ 12,085,369.00	0	$ -	-1.0	-$ 12,085,369.00	-				$ -		$ -	=		
230028	24.00.15	VE-02G CUERPO BASCULANTE + CUERPO FIJO + PERFIL HORIZONTAL + REJILLA, PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, CRISTAL LAMINADO, TEMPLADO DE 4 MM INCOLORO + PVB 0,76 + CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 4 MM, ALFAJÍA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE	Un	2.00	$ 15,131,254.00	$ 30,262,508.00	2.00	$ 30,262,508.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 30,262,508.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 30,262,508.00
23016	24.00.16	VE-02H PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076, 5 CUERPOS 6,505 X 2,90 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS)	Un	1.00	$ 10,317,794.00	$ 10,317,794.00	1.00	$ 10,317,794.00	0	$ -	-1.0	-$ 10,317,794.00	-				$ -		$ -	=		
23017	24.00.17	VE-02I PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076, 4CUERPOS 6,23 X 2,90 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS)	Un	1.00	$ 9,740,214.00	$ 9,740,214.00	1.00	$ 9,740,214.00	0	$ -	-1.0	-$ 9,740,214.00	-				$ -		$ -	=		
23018	24.00.18	VE-02J PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076,4CUERPOS 5,32 X 2,90 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS)	Un	1.00	$ 8,317,485.00	$ 8,317,485.00	1.00	$ 8,317,485.00	0	$ -	-1.0	-$ 8,317,485.00	-				$ -		$ -	=		
23019	24.00.19	VE-02K PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076, 4,03X2,90 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS)	Un	2.00	$ 6,338,469.00	$ 12,676,938.00	2.00	$ 12,676,938.00	0	$ -	-2.0	-$ 12,676,938.00	-				$ -		$ -	=		
23020	24.00.20	VE-02L PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076, 3,65 X 2,90 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS)	Un	3.00	$ 5,775,048.00	$ 17,325,144.00	3.00	$ 17,325,144.00	0	$ -	-3.0	-$ 17,325,144.00	-				$ -		$ -	=		
23022	24.00.21	VE-02M PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076, 2,97 X 2,90 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS)	Un	1.00	$ 5,361,517.00	$ 5,361,517.00	1.00	$ 5,361,517.00	0	$ -	-1.0	-$ 5,361,517.00	-				$ -		$ -	=		
230023	24.00.22	VE-02O PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076, 2,40 X 2,90 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS)	Un	1.00	$ 3,752,249.00	$ 3,752,249.00	1.00	$ 3,752,249.00	0	$ -	-1.0	-$ 3,752,249.00	-				$ -		$ -	=		
230027	24.00.23	VE-02P CUERPO BASCULANTE + CUERPO FIJO + PERFIL HORIZONTAL + REJILLA, PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, CRISTAL LAMINADO, TEMPLADO DE 4 MM INCOLORO + PVB 0,76 + CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 4 MM, ALFAJÍA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, 4,40 X 2,90	Un	1.00	$ 6,879,123.00	$ 6,879,123.00	1.00	$ 6,879,123.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 6,879,123.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 6,879,123.00
23024	24.00.24	VE-03A PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076, 7,67 X 1,20 + REJILLA SUPERIOR (1,00 MTS) 6 CUERPOS	Un	3.00	$ 6,956,635.00	$ 20,869,905.00	3.00	$ 20,869,905.00	0	$ -	-3.0	-$ 20,869,905.00	-				$ -		$ -	=		
23025	24.00.25	VE-03B PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076, 5,20 X 1,20 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS) 6 CUERPOS	Un	2.00	$ 6,076,138.00	$ 12,152,276.00	2.00	$ 12,152,276.00	0	$ -	-2.0	-$ 12,152,276.00	-				$ -		$ -	=		
23055	24.00.26	VE-03C PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076, 2,85 x 2,30 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS) 5 CUERPOS	Un	2.00	$ 7,315,780.00	$ 14,631,560.00	2.00	$ 14,631,560.00	0	$ -	-2.0	-$ 14,631,560.00	-				$ -		$ -	=		
23056	24.00.27	VE-03D PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076, 5,86 x 2,30 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS) 5 CUERPOS	Un	1.00	$ 8,921,619.00	$ 8,921,619.00	1.00	$ 8,921,619.00	0	$ -	-1.0	-$ 8,921,619.00	-				$ -		$ -	=		
23057	24.00.28	VE-03E PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076, 3,60 x 2,30 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS) 6 CUERPOS	Un	2.00	$ 9,132,445.00	$ 18,264,890.00	2.00	$ 18,264,890.00	0	$ -	-2.0	-$ 18,264,890.00	-				$ -		$ -	=		
230029	24.00.29	VE-03F CUERPO FIJO + PERFIL HORIZONTAL + REJILLA, PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, CRISTAL LAMINADO, TEMPLADO DE 4 MM INCOLORO + PVB 0,76 + CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 4 MM, ALFAJÍA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, 2,755 x 2,30 mts	Un	1.00	$ 2,483,083.00	$ 2,483,083.00	1.00	$ 2,483,083.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2,483,083.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2,483,083.00
230030	24.00.30	VE 03 G- CUERPO FIJO + PERFIL HORIZONTAL + REJILLA, PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, CRISTAL LAMINADO, TEMPLADO DE 4 MM INCOLORO + PVB 0,76 + CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 4 MM, ALFAJÍA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, 7,77 x 2,30 mts	Un	2.00	$ 12,043,052.00	$ 24,086,104.00	2.00	$ 24,086,104.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 24,086,104.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 24,086,104.00
23026	24.00.31	VE-04A PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076, 7,87 X 2,40 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS) 5 CUERPOS	Un	5.00	$ 15,827,591.00	$ 79,137,955.00	5.00	$ 79,137,955.00	0	$ -	-5.0	-$ 79,137,955.00	-				$ -		$ -	=		
23027	24.00.32	VE-04B PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076, 6,79 X 2,40 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS) 5 CUERPOS	Un	2.00	$ 13,748,314.00	$ 27,496,628.00	2.00	$ 27,496,628.00	0	$ -	-2.0	-$ 27,496,628.00	-				$ -		$ -	=		

	CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTIRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES					MAYORES		MENORES				
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
23026	24.00.33	VE-05A. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076. JUNTA A TOPE + JUNTA EN SILICONA. 6 CUERPOS 6.84 X 0.50 MTS	un	1.00	$ 2,140,968.00	$ 2,140,968.00	1.00	$ 2,140,968.00	0	$ -	-1.0	-$ 2,140,968.00	-				$ -		$ -	=		
23029	24.00.34	VE-05B. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076. JUNTA A TOPE + JUNTA EN SILICONA. 6 CUERPOS 5.20 X 0.50 MTS	un	1.00	$ 1,652,177.00	$ 1,652,177.00	1.00	$ 1,652,177.00	0	$ -	-1.0	-$ 1,652,177.00	-				$ -		$ -	=		
23030	24.00.35	VE-05C. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076. JUNTA A TOPE + JUNTA EN SILICONA. 3 CUERPOS 3.08 X 0.50 MTS	un	2.00	$ 983,316.00	$ 1,966,632.00	2.00	$ 1,966,632.00	0	$ -	-2.0	-$ 1,966,632.00	-				$ -		$ -	=		
23031	24.00.36	VE-05D. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076. JUNTA A TOPE + JUNTA EN SILICONA. 3 CUERPOS 2.95 X 0.50 MTS	un	1.00	$ 923,371.00	$ 923,371.00	1.00	$ 923,371.00	0	$ -	-1.0	-$ 923,371.00	-				$ -		$ -	=		
23032	24.00.37	VE-05E. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076. JUNTA A TOPE + JUNTA EN SILICONA. 1 CUERPO 1.08 X 1.50 MTS	un	1.00	$ 1,014,143.00	$ 1,014,143.00	1.00	$ 1,014,143.00	0	$ -	-1.0	-$ 1,014,143.00	-				$ -		$ -	=		
23033	24.00.38	VE-05F. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076. JUNTA A TOPE + JUNTA EN SILICONA. 1 CUERPO 2.00 X 0.50 MTS	un	1.00	$ 806,021.00	$ 806,021.00	1.00	$ 806,021.00	0	$ -	-1.0	-$ 806,021.00	-				$ -		$ -	=		
23034	24.00.39	VE-06A. VENTANA FIJA PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076. 2.5 X 1.30 BATIENTE 0.40 MTS	un	1.00	$ 2,661,508.00	$ 2,661,508.00	1.00	$ 2,661,508.00	0	$ -	-1.0	-$ 2,661,508.00	-				$ -		$ -	=		
23035	24.00.40	VE-06B. VENTANA FIJA PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076. 1.70 X 1.30 BATIENTE 0.40 MTS	un	1.00	$ 1,383,491.00	$ 1,383,491.00	1.00	$ 1,383,491.00	0	$ -	-1.0	-$ 1,383,491.00	-				$ -		$ -	=		
23036	24.00.41	VE-06C. VENTANA FIJA PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076. 1.40 X 1.30 BATIENTE 0.40 MTS	un	2.00	$ 1,162,101.00	$ 2,324,202.00	2.00	$ 2,324,202.00	0	$ -	-2.0	-$ 2,324,202.00	-				$ -		$ -	=		
23037	24.00.42	VE-06D. VENTANA FIJA PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076. 1.11 x 1.30 MTS BATIENTE 0.40 MTS	un	4.00	$ 1,594,395.00	$ 6,377,580.00	4.00	$ 6,377,580.00	0	$ -	-4.0	-$ 6,377,580.00	-				$ -		$ -	=		
23038	24.00.43	VE-06E. VENTANA FIJA PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076. 2.18 x 1.30 MTS BATIENTE 0.40 MTS	un	2.00	$ 1,809,560.00	$ 3,619,120.00	2.00	$ 3,619,120.00	0	$ -	-2.0	-$ 3,619,120.00	-				$ -		$ -	=		
23058	24.00.44	VE-06F. VENTANA FIJA PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076. 2.50 X 1.30 MTS	un	2.00	$ 2,591,955.00	$ 5,183,910.00	2.00	$ 5,183,910.00	0	$ -	-2.0	-$ 5,183,910.00	-				$ -		$ -	=		
23039	24.00.45	VE-07 A REJILLA DE VENTILACIÓN EN ALUMINIO, 1.80 X 0.40	un	7.00	$ 412,076.00	$ 2,884,532.00	7.00	$ 2,884,532.00		$ -		$ -	=	7.00	$ 2,884,532.00		$ -		$ -	=	7.00	$ 2,884,532.00
23002S	24.00.46	VE-07 B REJILLA DE VENTILACIÓN EN ALUMINIO, 3.55 X 0.95	un	1.00	$ 1,222,915.00	$ 1,222,915.00	1.00	$ 1,222,915.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1,222,915.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1,222,915.00
23002S	24.00.47	VE-07 C REJILLA DE VENTILACIÓN EN ALUMINIO, 2.95 X 1.15	un	1.00	$ 1,230,168.00	$ 1,230,168.00	1.00	$ 1,230,168.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1,230,168.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1,230,168.00
23040	24.00.48	VE-08A. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076. JUNTA A TOPE + JUNTA EN SILICONA. 1 CUERPO 7.12 X 0.90 MTS	un	1.00	$ 4,725,834.00	$ 4,725,834.00	1.00	$ 4,725,834.00	0	$ -	-1.0	-$ 4,725,834.00	-				$ -		$ -	=		
23059	24.00.49	VE-09B. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0.076. JUNTA A TOPE + JUNTA EN SILICONA. 1 CUERPO 0.90 X 1.70 MTS	un	1.00	$ 1,034,305.00	$ 1,034,305.00	1.00	$ 1,034,305.00	0	$ -	-1.0	-$ 1,034,305.00	-				$ -		$ -	=		
23041	24.00.50	VE-10A-VENTANA TIPO GUILLOTINA PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0.038 (0.60 X 1.30M)	un	7.00	$ 479,726.00	$ 3,358,082.00	7.00	$ 3,358,082.00	0	$ -	-7.0	-$ 3,358,082.00	-				$ -		$ -	=		
23042	24.00.51	VE-11A-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. PERFIL PERIMETRAL EN "U" 2 CUERPOS 2.27 X 2.70M	un	2.00	$ 4,630,225.00	$ 9,260,450.00	2.00	$ 9,260,450.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 9,260,450.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 9,260,450.00
23043	24.00.52	VE-11B-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. PERFIL PERIMETRAL EN "U" 2 CUERPOS 3.66 X 2.70M	un	1.00	$ 6,927,034.00	$ 6,927,034.00	1.00	$ 6,927,034.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 6,927,034.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 6,927,034.00
23044	24.00.53	VE-11C-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO 2 CUERPOS (0.60x 3.26) + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm + SANDLASTING 2 CUERPOS 1.50 X 3.26M	un	2.00	$ 6,404,596.00	$ 12,809,192.00	2.00	$ 12,809,192.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 12,809,192.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 12,809,192.00
23045	24.00.54	VE-11D-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO 2 CUERPOS (0.60 x 2.84) + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm + SANDLASTING 2 CUERPOS 1.50 X 2.84M	un	2.00	$ 5,273,129.00	$ 10,546,258.00	2.00	$ 10,546,258.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 10,546,258.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 10,546,258.00
23046	24.00.55	VE-11E-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO 2 CUERPOS (0.60 x 2.65) + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm + SANDLASTING 2 CUERPOS 1.50 X 2.65M	un	2.00	$ 5,852,408.00	$ 11,704,816.00	2.00	$ 11,704,816.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 11,704,816.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 11,704,816.00
23060	24.00.56	VE-11F-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO 2 CUERPOS (0.60 x 3.22) + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO + COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 2 CUERPOS 1.50 X 3.22M	un	1.00	$ 5,960,410.00	$ 5,960,410.00	1.00	$ 5,960,410.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 5,960,410.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 5,960,410.00
23047	24.00.57	VE-11G-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm + SANDLASTING, JUNTA EN SILICONA. PERFIL PERIMETRAL EN "U". 3 CUERPOS 2.64 X 2.70M	un	3.00	$ 4,693,296.00	$ 14,079,888.00	3.00	$ 14,079,888.00		$ -		$ -	=	3.00	$ 14,079,888.00		$ -		$ -	=	3.00	$ 14,079,888.00

		CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTIRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES					MAYORES		MENORES				
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
23048	24.00.58	VE-11H-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO 2 CUERPOS (0.60x 1.93) + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO + COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 2 CUERPOS 1.50 X 1.93M	Un	1.00	$ 3,957,088.00	$ 3,957,088.00	1.00	$ 3,957,088.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3,957,088.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3,957,088.00
23049	24.00.59	VE-11I-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO 2 CUERPOS (0.60x 1.94) + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO + COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 2 CUERPOS 1.50 X 1.94M	Un	2.00	$ 4,255,636.00	$ 8,511,272.00	2.00	$ 8,511,272.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 8,511,272.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 8,511,272.00
23050	24.00.60	VE-11J-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO (0.60 x 1,72) + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO + COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 1,50 X 1,72 M	Un	1.00	$ 3,248,086.00	$ 3,248,086.00	1.00	$ 3,248,086.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3,248,086.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3,248,086.00
23051	24.00.61	VE-11K-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO (0.60x 1,83) + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO + COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 1,50 X 1,83 M	Un	1.00	$ 3,312,731.00	$ 3,312,731.00	1.00	$ 3,312,731.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3,312,731.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3,312,731.00
23052	24.00.62	VE-11L-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO (0.60x 1,18) + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO + COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 1,50 X 1,18 M	Un	1.00	$ 2,183,269.00	$ 2,183,269.00	1.00	$ 2,183,269.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2,183,269.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2,183,269.00
23053	24.00.63	VE-11M-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO (0.60x 0.65) + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO + COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 1,50 X 0,65 M	Un	2.00	$ 1,440,646.00	$ 2,881,292.00	2.00	$ 2,881,292.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 2,881,292.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 2,881,292.00
23054	24.00.64	VE-11N-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO (0.60x 1,47) 2 CUERPOS + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO + COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 1,50 X 1,47 M	Un	2.00	$ 3,034,298.00	$ 6,068,596.00	2.00	$ 6,068,596.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 6,068,596.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 6,068,596.00
23061	24.00.65	VE-11O-DIVISION FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm + SANDLASTING, JUNTA EN SILICONA, PERFIL PERIMETRAL EN "U" 1 CUERPOS 1,60 X 1,60M	Un	12.00	$ 2,562,381.00	$ 30,748,572.00	12.00	$ 30,748,572.00		$ -		$ -	=	12.00	$ 30,748,572.00		$ -		$ -	=	12.00	$ 30,748,572.00
23062	24.00.66	VE-11P-DIVISION FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm + SANDLASTING, JUNTA EN SILICONA, PERFIL PERIMETRAL EN "U" 1 CUERPOS 1,70 X 1,80M	Un	3.00	$ 2,521,576.00	$ 7,564,728.00	3.00	$ 7,564,728.00		$ -		$ -	=	3.00	$ 7,564,728.00		$ -		$ -	=	3.00	$ 7,564,728.00
23063	24.00.67	VE-11Q-DIVISION FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm + SANDLASTING, JUNTA EN SILICONA, PERFIL PERIMETRAL EN "U" 2 CUERPOS 2,30 X 1,80M	Un	3.00	$ 3,271,038.00	$ 9,813,114.00	3.00	$ 9,813,114.00		$ -		$ -	=	3.00	$ 9,813,114.00		$ -		$ -	=	3.00	$ 9,813,114.00
23064	24.00.68	VE-11R-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO (0.60x 2,18) + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO + COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 1,50 X 2,18 M	Un	1.00	$ 4,696,592.00	$ 4,696,592.00	1.00	$ 4,696,592.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4,696,592.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4,696,592.00
23065	24.00.69	VE-12A. VENTANA PLOMADA 0.40x0.40 CONTROL DE DISPARO	Un	1.00	$ 243,359.00	$ 243,359.00	1.00	$ 243,359.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 243,359.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 243,359.00
23066	24.00.70	VE 13A. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0.038, JUNTA EN SILICONA 1 CUERPO 1,60 x 1,90 mts	Un	1.00	$ 2,136,250.00	$ 2,136,250.00	1.00	$ 2,136,250.00	0	$ -	-1.0	-$ 2,136,250.00	-				$ -		$ -	=		
23067	24.00.71	VE-13B. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0.038, JUNTA EN SILICONA 2.28 x 1.30 MTS BATIENTE 1.00 MTS	Un	1.00	$ 3,023,967.00	$ 3,023,967.00	1.00	$ 3,023,967.00	0	$ -	-1.0	-$ 3,023,967.00	-				$ -		$ -	=		
23068	24.00.72	VE-13C. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0.038, JUNTA EN SILICONA 1.90 x 1.30 MTS BATIENTE 0.80 MTS	Un	1.00	$ 1,696,767.00	$ 1,696,767.00	1.00	$ 1,696,767.00	0	$ -	-1.0	-$ 1,696,767.00	-				$ -		$ -	=		
23069	24.00.73	VE-13D. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0.038, JUNTA EN SILICONA 3.06 x 1.90 MTS BATIENTE 0.80 MTS	Un	1.00	$ 3,889,349.00	$ 3,889,349.00	1.00	$ 3,889,349.00	0	$ -	-1.0	-$ 3,889,349.00	-				$ -		$ -	=		
23070	24.00.74	VE-13E. VENTANA FIJA PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0.038, JUNTA EN SILICONA 2.35 x 1.90 MTS BATIENTE 0.60 MTS	Un	1.00	$ 2,718,530.00	$ 2,718,530.00	1.00	$ 2,718,530.00	0	$ -	-1.0	-$ 2,718,530.00	-				$ -		$ -	=		
23071	24.00.75	VE-13F. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0.038, JUNTA EN SILICONA 4.00 x 1.90 MTS	Un	1.00	$ 4,865,207.00	$ 4,865,207.00	1.00	$ 4,865,207.00	0	$ -	-1.0	-$ 4,865,207.00	-				$ -		$ -	=		
23072	24.00.76	VE-13G. VENTANA FIJA PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0.038, JUNTA EN SILICONA 2.31 x 1.90 MTS BATIENTE 0.80 MTS	Un	2.00	$ 2,905,298.00	$ 5,810,596.00	2.00	$ 5,810,596.00	0	$ -	-2.0	-$ 5,810,596.00	-				$ -		$ -	=		
23073	24.00.77	VE-13H. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0.038, JUNTA EN SILICONA 2.00 x 1.60 MTS	Un	1.00	$ 2,186,138.00	$ 2,186,138.00	1.00	$ 2,186,138.00	0	$ -	-1.0	-$ 2,186,138.00	-				$ -		$ -	=		
23074	24.00.78	VE-14A. CUERPO BASCULANTE + CUERPO FIJO, PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, CRISTAL LAMINADO, TEMPLADO DE 4 MM INCOLORO + PVB 0,76 + CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 4 MM + SANDBLASTING, ALFAJIA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, 0,60 X 1,30 MTS	Un	1.00	$ 801,744.00	$ 801,744.00	1.00	$ 801,744.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 801,744.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 801,744.00
230024	24.00.79	VE-15A. CUERPO CORREDIZO + CUERPO FIJO, PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, CRISTAL LAMINADO, TEMPLADO DE 4 MM INCOLORO + PVB 0,76 + CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 4 MM, ALFAJÍA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, 0,60 X 0,50 MTS	Un	2.00	$ 270,901.00	$ 541,802.00	2.00	$ 541,802.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 541,802.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 541,802.00

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTIRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES					MAYORES		MENORES				
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
23075	24.00.80	P01L PUERTA EN VIDRIO 0,80 x 2,40 HOJA CON MARCO PERIMETRAL E INTERMEDIO + VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO INCOLORO DE 8 mm + PISA VIDRIO, CON PELÍCULA SANDBLASTING	un	8,00	$ 1,476,017,00	$ 11,808,136,00	8,00	$ 11,808,136,00	0	$ -	-8,0	-$ 11,808,136.00	-				$ -		$ -	=		
23076	24.00.81	P02L PUERTA EN VIDRIO 0,90 x 2,40 HOJA CON MARCO PERIMETRAL E INTERMEDIO + VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO INCOLORO DE 8 mm + PISA VIDRIO, CON PELÍCULA SANDBLASTING	un	15,00	$ 1,775,757.00	$ 26,636,355.00	15,00	$ 26,636,355.00	0	$ -	-15,0	-$ 26,636,355.00	-				$ -		$ -	=		
23077	24.00.82	P02V 0,90 x 2,40 mts PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO LAMINADO INCOLORO 8 mm + ZÓCALO S351 SUPERIOR E INFERIOR EN ALUMINIO COLOR NATURAL	un	13,00	$ 2,430,724,00	$ 31,599,412,00	13,00	$ 31,599,412,00	0	$ -	-13,0	-$ 31,599,412.00	-				$ -		$ -	=		
23078	24.00.83	P03V 1,00 x 2,40 mts PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO LAMINADO INCOLORO 8 mm + ZÓCALO S351 SUPERIOR E INFERIOR EN ALUMINIO COLOR NATURAL	un	3,00	$ 2,734,781.00	$ 8,204,343.00	3,00	$ 8,204,343.00	0	$ -	-3,0	-$ 8,204,343.00	-				$ -		$ -	=		
23079	24.00.84	P05L 1,20 x 2,40 mts PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO LAMINADO INCOLORO 8 mm + ZÓCALO S351 SUPERIOR E INFERIOR EN ALUMINIO COLOR NATURAL	un	2,00	$ 3,680,163.00	$ 7,360,326.00	2,00	$ 7,360,326.00	0	$ -	-2,0	-$ 7,360,326.00	-				$ -		$ -	=		
23080	24.00.85	P09V 1,80 x 2,40 mts PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO LAMINADO INCOLORO 8 mm + ZÓCALO S351 SUPERIOR E INFERIOR EN ALUMINIO COLOR NATURAL	un	1,00	$ 4,496,121.00	$ 4,496,121.00	1,00	$ 4,496,121.00	0	$ -	-1,0	-$ 4,496,121.00	-				$ -		$ -	=		
23081	24.00.86	P06L 1,80 x 2,40 mts PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO CON HOJA E INTERMEDIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 8 mm + PISA VIDRIO CON PELÍCULA SANBLASTING	un	7,00	$ 3,491,146,00	$ 24,438,022.00	7,00	$ 24,438,022.00	0	$ -	-7,0	-$ 24,438,022.00	-				$ -		$ -	=		
Subtotal						$ 1,038,765,058.00		$ 1,038,765,058.00				-$ 813,856,332.00			$ 224,908,726.00							$ 224,908,726.00
A25	25.00.00	CARPINTERÍA EN ACERO INOXIDABLE																				
22002	25.00.01	DIVISIÓN BAÑO LAMINA ACERO INOXIDABLE	m2	58,25	$ 1,165,400.00	$ 67,884,550,00	58,25	$ 67,884,550,00		$ -		$ -	=	58,25	$ 67,884,550,00		$ -		$ -	=	58,25	$ 67,884,550,00
22003	25.00.02	DIVISIÓN ORINALES LÁMINA ACERO INOXIDABLE	m2	1,44	$ 1,234,334.00	$ 1,777,441,00	1,44	$ 1,777,441,00		$ -		$ -	=	1,44	$ 1,777,441.00		$ -		$ -	=	1,44	$ 1,777,441.00
22004	25.00.03	POCETA LAVA TRAPEROS ACERO INOXIDABLE	un	15,00	$ 332,007.00	$ 4,980,105.00	15,00	$ 4,980,105.00		$ -		$ -	=	15,00	$ 4,980,105.00		$ -		$ -	=	15,00	$ 4,980,105.00
21052	25.00.04	M.4.1-HEMATOLOGIA, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1,49 X 0,90M	un	1,00	$ 3,093,256.00	$ 3,093,256.00	1,00	$ 3,093,256.00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3,093,256.00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3,093,256.00
21053	25.00.05	M.4.2-QUIMICA, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1,59 X 0,90M	un	1,00	$ 3,291,113.00	$ 3,291,113.00	1,00	$ 3,291,113.00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3,291,113.00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3,291,113.00
21054	25.00.06	M.4.3-MICROBIOLOGIA, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2,10 X 0,90M	un	1,00	$ 4,760,984.00	$ 4,760,984.00	1,00	$ 4,760,984.00		$ -		$ -	=	1,00	$ 4,760,984.00		$ -		$ -	=	1,00	$ 4,760,984.00
21055	25.00.07	M.4.4-OBSERVACION, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 0,96 X 0,90M	un	1,00	$ 1,401,718.00	$ 1,401,718.00	1,00	$ 1,401,718.00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1,401,718.00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1,401,718.00
21056	25.00.08	M.4.5-CAMBIA PAÑALES, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1,07 X 0,90M	un	1,00	$ 1,281,556.00	$ 1,281,556.00	1,00	$ 1,281,556.00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1,281,556.00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1,281,556.00
21057	25.00.09	M.4.6-VACUNACION , MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1,36 X 0,90M	un	3,00	$ 2,105,691.00	$ 6,317,073.00	3,00	$ 6,317,073.00		$ -		$ -	=	3,00	$ 6,317,073.00		$ -		$ -	=	3,00	$ 6,317,073.00
21058	25.00.10	M.4.7-SECADO Y CLASIFICACIÓN, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2,08 X 0,90M	un	2,00	$ 3,208,227.00	$ 6,416,454.00	2,00	$ 6,416,454.00		$ -		$ -	=	2,00	$ 6,416,454.00		$ -		$ -	=	2,00	$ 6,416,454.00
21059	25.00.11	M.4.8-AMBIENTE TRANSACCIÓN, MESÓN EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1,30 X 0,90M	un	1,00	$ 1,842,896.00	$ 1,842,896.00	1,00	$ 1,842,896.00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1,842,896.00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1,842,896.00
21060	25.00.12	M.4.9-ESTERILIZACIÓN, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1,73 X 0,90M	un	1,00	$ 2,672,273.00	$ 2,672,273.00	1,00	$ 2,672,273.00		$ -		$ -	=	1,00	$ 2,672,273.00		$ -		$ -	=	1,00	$ 2,672,273.00
21061	25.00.13	M.4.10-REPOSTERIA-MUESTRAS, MESÓN EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2,40 X 0,90M	un	2,00	$ 4,056,973.00	$ 8,113,946.00	2,00	$ 8,113,946.00		$ -		$ -	=	2,00	$ 8,113,946.00		$ -		$ -	=	2,00	$ 8,113,946.00
21062	25.00.14	M.4.12-GODONTOLOGIA, MESÓN EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 3,25 X 0,90M	un	2,00	$ 6,210,432.00	$ 12,420,864.00	2,00	$ 12,420,864.00		$ -		$ -	=	2,00	$ 12,420,864.00		$ -		$ -	=	2,00	$ 12,420,864.00
21063	25.00.15	M.4.14-DEPOSITO CADÁVERES, MUEBLE EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2,45 X 0,90M	un	1,00	$ 4,123,855.00	$ 4,123,855.00	1,00	$ 4,123,855.00		$ -		$ -	=	1,00	$ 4,123,855.00		$ -		$ -	=	1,00	$ 4,123,855.00
21064	25.00.16	M.4.15-COCINETA ADMINISTRACIÓN, MUEBLE EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2,52 X 0,90M	un	1,00	$ 5,522,507.00	$ 5,522,507.00	1,00	$ 5,522,507.00		$ -		$ -	=	1,00	$ 5,522,507.00		$ -		$ -	=	1,00	$ 5,522,507.00
21065	25.00.17	M.4.16-OBSERVACION, MUEBLE EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2,89 X 0,90M	un	1,00	$ 2,254,864.00	$ 2,254,864.00	1,00	$ 2,254,864.00		$ -		$ -	=	1,00	$ 2,254,864.00		$ -		$ -	=	1,00	$ 2,254,864.00
21066	25.00.18	M.4.17-TRABAJO LIMPIO-SUCIO CIRUGÍA, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1,18 X 0,90M	un	4,00	$ 2,993,336.00	$ 11,973,344.00	4,00	$ 11,973,344.00		$ -		$ -	=	4,00	$ 11,973,344.00		$ -		$ -	=	4,00	$ 11,973,344.00
21067	25.00.19	M.4.18-CIRUGIA, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1,27 X 0,90M	un	1,00	$ 4,461,919.00	$ 4,461,919.00	1,00	$ 4,461,919.00		$ -		$ -	=	1,00	$ 4,461,919.00		$ -		$ -	=	1,00	$ 4,461,919.00
21068	25.00.20	M.4.19-CAFÉ SALÓN MÚLTIPLE, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2,60 X 0,60M	un	1,00	$ 3,630,714.00	$ 3,630,714.00	1,00	$ 3,630,714.00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3,630,714.00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3,630,714.00
21069	25.00.21	M.4.20-URGENCIAS, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1,33 X 0,90M	un	2,00	$ 2,803,410.00	$ 5,606,820.00	2,00	$ 5,606,820.00		$ -		$ -	=	2,00	$ 5,606,820.00		$ -		$ -	=	2,00	$ 5,606,820.00
21070	25.00.22	M.4.21-CAFÉ SALÓN MÚLTIPLE, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2,45 X 0,60M	un	1,00	$ 3,739,908.00	$ 3,739,908.00	1,00	$ 3,739,908.00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3,739,908.00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3,739,908.00
21071	25.00.23	M.4.22-PORCIONAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE COCINA, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1,18 X 0,90M	un	2,00	$ 3,903,700.00	$ 7,807,400.00	2,00	$ 7,807,400.00		$ -		$ -	=	2,00	$ 7,807,400.00		$ -		$ -	=	2,00	$ 7,807,400.00

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTIRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES					MAYORES		MENORES				
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
21072	25.00.24	M.4.23-PARTOS / CIRUGÍA, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.48 X 0.90M	un	2.00	$ 3,114,369.00	$ 6,228,738.00	2.00	$ 6,228,738.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 6,228,738.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 6,228,738.00
21073	25.00.25	M.4.24-PARTOS, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.56 X 0.90M	un	1.00	$ 3,280,212.00	$ 3,280,212.00	1.00	$ 3,280,212.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3,280,212.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3,280,212.00
21074	25.00.26	M.4.25-PARTOS/PATOLOGÍA, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.60 X 0.90M	un	1.00	$ 3,363,135.00	$ 3,363,135.00	1.00	$ 3,363,135.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3,363,135.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3,363,135.00
21075	25.00.27	M.4.26-PARTOS PATOLOGÍA, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.66 X 0.90M	un	1.00	$ 3,508,249.00	$ 3,508,249.00	1.00	$ 3,508,249.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3,508,249.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3,508,249.00
21076	25.00.28	M.4.27-LACTANCIA - PAQUETES, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.83 X 0.90M	un	6.00	$ 3,837,634.00	$ 23,025,804.00	6.00	$ 23,025,804.00		$ -		$ -	=	6.00	$ 23,025,804.00		$ -		$ -	=	6.00	$ 23,025,804.00
21077	25.00.29	M.4.28-MICROBIOLOGIA, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.94 X 0.90M	un	1.00	$ 4,067,973.00	$ 4,067,973.00	1.00	$ 4,067,973.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4,067,973.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4,067,973.00
21078	25.00.30	M.4.29-VACUNACION, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.30 X 0.90	un	1.00	$ 2,741,219.00	$ 2,741,219.00	1.00	$ 2,741,219.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2,741,219.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2,741,219.00
21079	25.00.31	M.4.30-S. INMOVILIZACIÓN, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.48 X 0.90	un	1.00	$ 6,770,053.00	$ 6,770,053.00	1.00	$ 6,770,053.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 6,770,053.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 6,770,053.00
21080	25.00.32	M.4.31-PROCEDIMIENTOS, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.52 X 0.90M	un	2.00	$ 5,270,343.00	$ 10,540,686.00	2.00	$ 10,540,686.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 10,540,686.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 10,540,686.00
21081	25.00.33	M.4.32-LAVADO - DESACT, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.76 X 0.90M	un	1.00	$ 5,767,876.00	$ 5,767,876.00	1.00	$ 5,767,876.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 5,767,876.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 5,767,876.00
21082	25.00.34	M.4.33-PORCIONAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN COCINA, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.65 X 0.90	un	1.00	$ 8,735,552.00	$ 8,735,552.00	1.00	$ 8,735,552.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 8,735,552.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 8,735,552.00
21083	25.00.35	M.4.34-MICROSCOPIA, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 3.45 X 1.53 X 0.90M	un	1.00	$ 7,875,480.00	$ 7,875,480.00	1.00	$ 7,875,480.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 7,875,480.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 7,875,480.00
21084	25.00.36	M.4.35-ALISTAMIENTO FARMACIA, MESÓN DE TRABAJO L EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.81 X 1.06 X 0.60M	un	1.00	$ 5,781,697.00	$ 5,781,697.00	1.00	$ 5,781,697.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 5,781,697.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 5,781,697.00
21085	25.00.37	M.4.36-LAVADO MATERIAL, MESÓN DE TRABAJO L EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.09 X 1.94 X 0.90M	un	2.00	$ 6,230,857.00	$ 12,461,714.00	2.00	$ 12,461,714.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 12,461,714.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 12,461,714.00
21086	25.00.38	M.4.37-AMBIENTE TÉCNICO, MESÓN DE TRABAJO L EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.95 X 2.15 X 0.90M	un	1.00	$ 8,079,330.00	$ 8,079,330.00	1.00	$ 8,079,330.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 8,079,330.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 8,079,330.00
21087	25.00.39	M.4.38-FILTROS, MESÓN DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO 0.95 X 0.90M	un	1.00	$ 1,179,780.00	$ 1,179,780.00	1.00	$ 1,179,780.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1,179,780.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1,179,780.00
21088	25.00.40	M.4.39-FILTROS, MESÓN DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO 1.21 X 0.90M	un	1.00	$ 1,393,908.00	$ 1,393,908.00	1.00	$ 1,393,908.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1,393,908.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1,393,908.00
21089	25.00.41	M.4.40-REANIMACIÓN, MESÓN DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO 1.45 X 0.90M	un	1.00	$ 1,409,858.00	$ 1,409,858.00	1.00	$ 1,409,858.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1,409,858.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1,409,858.00
250042	25.00.42	M.4.41-REANIMACIÓN, MESÓN DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO 1.93 X 0.90M	un	1.00	$ 1,238,760.00	$ 1,238,760.00	1.00	$ 1,238,760.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1,238,760.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1,238,760.00
250043	25.00.43	M.4.42-SALA DE LACTANCIA SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO 2.45 X 0.60M	un	1.00	$ 4,897,690.00	$ 4,897,690.00	1.00	$ 4,897,690.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4,897,690.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4,897,690.00
250044	25.00.44	M.4.43. COCION Y PREPARACIÓN SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO 1.80 X 0.60M	un	1.00	$ 3,096,901.00	$ 3,096,901.00	1.00	$ 3,096,901.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3,096,901.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3,096,901.00
250045	25.00.45	M.4.44. COCINA SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO 1.90 X 0.50M	un	1.00	$ 3,268,950.00	$ 3,268,950.00	1.00	$ 3,268,950.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3,268,950.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3,268,950.00
250046	25.00.46	M.4.45. LAVADO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO 2.00 X 0.50M	un	1.00	$ 3,441,000.00	$ 3,441,000.00	1.00	$ 3,441,000.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3,441,000.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3,441,000.00
250047	25.00.47	M.4.46. RECEPCIÓN COCINA MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO 2.40 X 0.50M	un	1.00	$ 4,129,200.00	$ 4,129,200.00	1.00	$ 4,129,200.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4,129,200.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4,129,200.00
250048	25.00.48	M.4.47. RECEPCIÓN COCINA MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO 2.57 X 0.50M	un	1.00	$ 4,427,419.00	$ 4,427,419.00	1.00	$ 4,427,419.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4,427,419.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4,427,419.00
250049	25.00.49	M.4.48. HABITACIONES OBSTÉTRICAS MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO 2.40 X 0.50M	un	8.00	$ 3,670,400.00	$ 29,363,200.00	8.00	$ 29,363,200.00		$ -		$ -	=	8.00	$ 29,363,200.00		$ -		$ -	=	8.00	$ 29,363,200.00
250050	25.00.50	M.4.49. HABITACIONES AISLADOS MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, 2.40 X 0.50M	un	2.00	$ 2,695,450.00	$ 5,390,900.00	2.00	$ 5,390,900.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 5,390,900.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 5,390,900.00
250051	25.00.51	M.4.50. HABITACIONES PEDIÁTRICAS MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, 2.40 X 0.50M	un	3.00	$ 3,142,780.00	$ 9,428,340.00	3.00	$ 9,428,340.00		$ -		$ -	=	3.00	$ 9,428,340.00		$ -		$ -	=	3.00	$ 9,428,340.00
21090	25.00.52	M.7.1-LAVAMANOS QUIRÚRGICO EN ACERO INOXIDABLE LAVAMANOS QUIRÚRGICO EN ACERO INOXIDABLE, LLAVE ELECTRÓNICA CON SENSOR 0.78 X 0.90M	un	1.00	$ 2,294,000.00	$ 2,294,000.00	1.00	$ 2,294,000.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2,294,000.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2,294,000.00
21091	25.00.53	M.7.2-LAVAMANOS QUIRÚRGICO EN ACERO INOXIDABLE, LLAVE ELECTRÓNICA CON SENSOR 0.94 X 0.90MVE-02G PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.038. 8 CUERPOS 7.45 X 1.60 + REJILLA SUPERIOR (1.10 MTS)	un	1.00	$ 2,523,399.00	$ 2,523,399.00	1.00	$ 2,523,399.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2,523,399.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2,523,399.00
21092	25.00.54	M.7.3-LAVAMANOS QUIRÚRGICO EN ACERO INOXIDABLE, LLAVE ELECTRÓNICA (DOBLE) CON SENSOR 1.59 X 0.90M	un	1.00	$ 3,670,400.00	$ 3,670,400.00	1.00	$ 3,670,400.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3,670,400.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3,670,400.00
Subtotal						**$ 368,756,983.00**		**$ 368,756,983.00**							**$ 368,756,983.00**							**$ 368,756,983.00**
A26	**26.00.00**	**CERRAJERÍA**																				
26001	26.00.01	POMO LÍNEA ORBOT CROMADA MATE, CIEGO POR DENTRO, POR FUERA BOCA LLAVE	un	293.00	$ 117,609.00	$ 34,459,437.00	293.00	$ 34,459,437.00		$ -		$ -	=	293.00	$ 34,459,437.00		$ -		$ -	=	293.00	$ 34,459,437.00

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTIRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES					MAYORES		MENORES				
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
26013	26.00.02	CERRADURA DE SEGURIDAD REF.: CERR B352 CROMADO MATE	un	15,00	$ 112.052,00	$ 1,680,780,00	15,00	$ 1,680,780,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 1,680,780,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 1,680,780,00
26014	26.00.03	CERRADURA ANTIPÁTICO HORIZONTAL F-1/6R EO	un	4,00	$ 559.068,00	$ 2,236,272,00	4,00	$ 2,236,272,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 2,236,272,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 2,236,272,00
26016	26.00.04	MANIJA CIEGO POR DENTRO POR FUERA BOCA LLAVE REF.: A60PD JUPITER CROMADA MATE	un	72,00	$ 96.796,00	$ 6,969,312,00	72,00	$ 6,969,312,00		$ -		$ -	=	72,00	$ 6,969,312,00		$ -		$ -	=	72,00	$ 6,969,312,00
26018	26.00.05	MANIJA CON BOTÓN POR DENTRO POR FUERA BOCA LLAVE, REF.: A40S JUPITER CROMADA MATE SCHLANGE O EQUIVALENTE.	un	265,00	$ 73.486,00	$ 19,473,790,00	265,00	$ 19,473,790,00		$ -		$ -	=	265,00	$ 19,473,790,00		$ -		$ -	=	265,00	$ 19,473,790,00
26019	26.00.06	MANIJA EN LAMINA COLD ROLLED CAL.20.	un	13,00	$ 94.547,00	$ 1,229,111,00	13,00	$ 1,229,111,00		$ -		$ -	=	13,00	$ 1,229,111,00		$ -		$ -	=	13,00	$ 1,229,111,00
26021	26.00.07	MANIJA CAZUELA RECTANGULAR 120 x 50 x 13 mm, En acero inoxidable	un	4,00	$ 35.885,00	$ 143,540,00	4,00	$ 143,540,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 143,540,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 143,540,00
26005	26.00.08	MANIJONES EN ACERO INOXIDABLE X1.00CM ENFRENTADOS POR AMBOS LADOS CERRADURA CON PISTILLO NO REVERSIBLE DE DOBLE CILINDO INFERIOR	un	36,00	$ 327.236,00	$ 11,780,496,00	36,00	$ 11,780,496,00		$ -		$ -	=	36,00	$ 11,780,496,00		$ -		$ -	=	36,00	$ 11,780,496,00
26006	26.00.09	PLACA DE EMPUJE CON MANIJA POR AMBOS LADOS B302 SCHALANGE	un	5,00	$ 143,151,00	$ 715,755,00	5,00	$ 715,755,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 715,755,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 715,755,00
26010	26.00.10	BRAZO HIDRÁULICO	un	7,00	$ 295.666,00	$ 2,069,662,00	7,00	$ 2,069,662,00		$ -		$ -	=	7,00	$ 2,069,662,00		$ -		$ -	=	7,00	$ 2,069,662,00
Subtotal						**$ 80,758,155.00**		**$ 80,758,155.00**							**$ 80,758,155.00**							**$ 80,758,155.00**
A27	**27.00.00**	**VIDRIOS Y ESPEJOS**																				
27001	27.00.01	ESPEJO CRISTAL 4 MM, BORDES PULIDOS Y BRILLADOS, SISTEMA DE INSTALACIÓN FLOTADO CON ESTRUCTURA DE RESPALDO EN ALUMINIO ANODIZADO	m2	79,90	$ 460.002,00	$ 36,754,160,00	56,871	$ 26,160,774,00		$ -		$ -	=	56,871	$ 26,160,774,00		$ -		$ -	=	56,871	$ 26,160,774,00
27002	27.00.02	CLARABOYA VIDRIO LAMINADO 3+3 mm	m2	159,80	$ 355.454,00	$ 56,801,549,00	102,204	$ 36,328,821,00		$ -		$ -	=	102,204	$ 36,328,821,00		$ -		$ -	=	102,204	$ 36,328,821,00
Subtotal						**$ 93,555,709.00**		**$ 62,489,595.00**							**$ 62,489,595.00**							**$ 62,489,595.00**
A28	**28.00.00**	**PINTURA**																				
28005	28.00.01	ESTUCO Y PINTURA EPOXICA SOBRE MUROS EN PAÑETE PARA ZONAS DE ASEPSIA. ESTUCO PLÁSTICO +1 MANO DE PINTURA DE VINILO TIPO 2 +2 MANOS DE PINTURA EPOXICA LAVABLE ANTIBACTERIAL	m2	134,35	$ 51.098,00	$ 6,865,016,00	134,35	$ 6,865,016,00	159,37	$ 8,143,488,00		$ -	+	293,72	$ 15,008,504,00		$ -		$ -	=	293,72	$ 15,008,504,00
28003	28.00.02	MI-6. ESTUCO PLÁSTICO Y VINO SOBRE PAÑETE ESTUCO PLÁSTICO + 2 MANOS DE VINILO TIPO 2 +1 MANO DE VINILO TIPO1	m2	342,40	$ 38.502,00	$ 13,183,085,00	342,40	$ 13,183,085,00	195,75	$ 7,536,767,00		$ -	+	538,15	$ 20,719,852,00		$ -		$ -	=	538,15	$ 20,719,852,00
28002	28.00.03	ESTUCO Y ESMALTE ACRÍLICO A BASE DE AGUA PARA MUROS PAÑETADOS. ESTUCO PLÁSTICO + 1 MANO DE PINTURA DE VINILO TIPO 2 + 2 MANOS DE ESMALTE ACRÍLICO EQUIVALENTE	m2	3,162,59	$ 40.495,00	$ 128,069,082,00	3162,59	$ 128,069,082,00	1944,66	$ 78,749,007,00		$ -	+	5107,25	$ 206,818,089,00		$ -		$ -	=	5107,25	$ 206,818,089,00
28011	28.00.04	ME-7. PINTURA FACHADA SOBRE PAÑETE. 2 MANOS DE VINILO TIPO 2 +1 MANO DE PINTURA KORAZA	m2	1,959,59	$ 61.219,00	$ 119,964,140,00	1959,59	$ 119,964,140,00		$ -		$ -	=	1959,59	$ 119,964,140,00		$ -		$ -	=	1959,59	$ 119,964,140,00
28010	28.00.05	ME-7. PINTURA FACHADA SOBRE FIBROCEMENTO PARA DINTELES DE FACHADA. 1 MANO DE VINILO TIPO 2 + 2 MANOS DE PINTURA KORAZA	m2	1,437,51	$ 30.772,00	$ 44,235,058,00	1437,51	$ 44,235,058,00		$ -		$ -	=	1437,51	$ 44,235,058,00		$ -		$ -	=	1437,51	$ 44,235,058,00
28009	28.00.06	MI-1 VINILO SOBRE SISTEMAS LIVIANO. 2 MANOS DE VINILO TIPO 2+ 1 MANO DE VINILO TIPO 1	m2	229,44	$ 18.694,00	$ 4,289,151,00	229,44	$ 4,289,151,00	70,47	$ 1,317,366,00		$ -	+	299,91	$ 5,606,517,00		$ -		$ -	=	299,91	$ 5,606,517,00
28006	28.00.07	MI-5. PINTURA EPOXICA EN ZONAS DE ASEPSIA SOBRE MUROS SISTEMAS LIVIANOS. 1 MANO DE PINTURA DE VINILO TIPO 2+ 2 MANOS DE PINTURA EPOXICA LAVABLE ANTIBACTERIAL	m2	1,126,87	$ 35.141,00	$ 39,599,339,00	1126,87	$ 39,599,339,00	195,87	$ 6,883,068,00		$ -	+	1322,74	$ 46,482,407,00		$ -		$ -	=	1322,74	$ 46,482,407,00
28001	28.00.08	MI-7. ESMALTE ACRILICO A BASE DE AGUA PARA MUROS EN SISTEMA LIVIANO. 1 MANO DE PINTURA TIPO 2 +2 MANOS DE ESMALTE ACRILICO	m2	6,487,89	$ 23.690,00	$ 153,698,114,00	6487,89	$ 153,698,114,00	1369,48	$ 32,442,981,00		$ -	+	7857,37	$ 186,141,095,00		$ -		$ -	=	7857,37	$ 186,141,095,00
28007	28.00.09	PINTURA CIELO RASO SISTEMA LIVIANO. 2 MANOS DE PINTURA DE VINILO TIPO 2	m2	3,695,92	$ 14.630,00	$ 54,071,310,00	3695,92	$ 54,071,310,00		$ -		$ -	=	3695,92	$ 54,071,310,00		$ -		$ -	=	3695,92	$ 54,071,310,00
28008	28.00.10	PINTURA CIELO RASO SISTEMA LIVIANO EN ZONAS DE ASEPSIA. 1 MANO DE VINILO TIPO 2 + 2 MANOS DE PINTURA EPOXICA	m2	203,70	$ 36.571,00	$ 7,449,513,00	203,70	$ 7,449,513,00		$ -		$ -	=	203,70	$ 7,449,513,00		$ -		$ -	=	203,70	$ 7,449,513,00
28013	28.00.11	PINTURA REFLECTIVA TOPELLANTAS. 2 MANOS DE PINTURA REFLECTIVA PARA DEMARCACIÓN DE TOPELLANTAS	un	58,00	$ 10.107,00	$ 586,206,00	58,00	$ 586,206,00		$ -		$ -	=	58,00	$ 586,206,00		$ -		$ -	=	58,00	$ 586,206,00
28030	28.00.12	PINTURA O PAÑETE + ESTUCO + 2MANOS DE PINTURA ESMALTADA COLOR BLANCO MATE + SALPICADERO, CON RECUBRIMIENTO LÁMINA "GLASSLINER"	m2	205,40	$ 106.910,00	$ 21,958,886,00	205,40	$ 21,958,886,00	81,76	$ 8,741,389,00		$ -	+	287,16	$ 30,700,275,00		$ -		$ -	=	287,16	$ 30,700,275,00
28031	28.00.13	PANEL CON NÚCLEO EN ESPUMA DE POLIURETANO FLEXIBLE (E=35MM) TIPO SONOACUSTIC , FORRADO CON TELA FONO PERMEABLE TIPO UNOXUNO SOBRE MUROS DE SALÓN MULTIPLE SEGÚN DISEÑO ACÚSTICO	m2	49,44	$ 254.541,00	$ 12,584,507,00	49,44	$ 12,584,507,00		$ -		$ -	=	49,44	$ 12,584,507,00		$ -		$ -	=	49,44	$ 12,584,507,00
Subtotal						**$ 606,553,407.00**		**$ 606,553,407.00**		**$ 143,814,066.00**					**$ 750,367,473.00**							**$ 750,367,473.00**
A29	**29.00.00**	**LÍNEA INSTITUCIONAL HOSPITALARIA**																				
27006	29.00.01	GUARDA CAMILLAS EN VINILO COLOR SEGÚN DETALLE, incl. Punteras	m	208,76	$ 177.284,00	$ 37,009,808,00	208,76	$ 37,009,808,00		$ -		$ -	=	208,76	$ 37,009,808,00		$ -		$ -	=	208,76	$ 37,009,808,00
27009	29.00.02	PASAMANOS EN VINILO COLOR SEGÚN DETALLE, Incl. Punteras	m	52,28	$ 228.667,00	$ 11,954,711,00	52,28	$ 11,954,711,00		$ -		$ -	=	52,28	$ 11,954,711,00		$ -		$ -	=	52,28	$ 11,954,711,00
27004	29.00.04	ESQUINERO CON ESTRUCTURA DE 1.22 x 90°	un	208,00	$ 63.446,00	$ 13,196,768,00	208,00	$ 13,196,768,00		$ -		$ -	=	208,00	$ 13,196,768,00		$ -		$ -	=	208,00	$ 13,196,768,00
27006	29.00.05	LAMINA PROTECCIÓN DE MUROS DE ALTO IMPACTO POR ACCIÓN DE LAS CAMAS EN RECUPERACIÓN Y OBSERVACIÓN	m2	68,27	$ 180.468,00	$ 12,320,550,00	68,27	$ 12,320,550,00		$ -		$ -	=	68,27	$ 12,320,550,00		$ -		$ -	=	68,27	$ 12,320,550,00
27007	29.00.06	CORTINAS PARA ÁREAS DE OBSERVACIÓN (URGENCIAS) Y RECUPERACIÓN (QUIRURGICAS). COLOR SEGÚN DISEÑO CON RIEL SUPERIOR EN "L", CARRO Y CORTINA ANTIBACTERIAL, LAVABLE	m	74,49	$ 344.099,00	$ 25,631,935,00	74,49	$ 25,631,935,00		$ -		$ -	=	74,49	$ 25,631,935,00		$ -		$ -	=	74,49	$ 25,631,935,00
Subtotal						**$ 100,113,772.00**		**$ 100,113,772.00**							**$ 100,113,772.00**							**$ 100,113,772.00**
A30	**30.00.00**	**ASEO**																				
30001	30.00.01	ASEO	m2	6.678,27	$ 12.407,00	$ 82,857,296,00	6678,27	$ 82,857,296,00		$ -		$ -	=	6678,27	$ 82,857,296,00		$ -		$ -	=	6678,27	$ 82,857,296,00
30002	30.00.02	LIMPIEZA DE VIDRIO	m2	1.317,00	$ 4.419,00	$ 5,819,823,00	1317,00	$ 5,819,823,00		$ -		$ -	=	1317,00	$ 5,819,823,00		$ -		$ -	=	1317,00	$ 5,819,823,00
30003	30.00.03	RETIRO DE SOBRANTES	Vj	70,00	$ 121.190,00	$ 8,483,300,00	70,00	$ 8,483,300,00		$ -		$ -	=	70,00	$ 8,483,300,00		$ -		$ -	=	70,00	$ 8,483,300,00
Subtotal						**$ 97,160,419.00**		**$ 97,160,419.00**							**$ 97,160,419.00**							**$ 97,160,419.00**
D1	**31.00.00**	**VIAS - URBANISMO INTERNO**																				
29001	31.00.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m2	2.973,12	$ 4.198,00	$ 12,481,158,00	2973,12	$ 12,481,158,00		$ -		$ -	=	2973,12	$ 12,481,158,00		$ -		$ -	=	2973,12	$ 12,481,158,00
29006	31.00.02	PERFILADA Y COMPACTACIÓN SUB-RASANTE	m2	1.778,97	$ 1.841,00	$ 3,275,084,00	1778,97	$ 3,275,084,00		$ -		$ -	=	1778,97	$ 3,275,084,00		$ -		$ -	=	1778,97	$ 3,275,084,00
29005	31.00.03	GEOTEXTIL T -2400	m2	1.778,97	$ 7.132,00	$ 12,687,614,00	1778,97	$ 12,687,614,00	220,00	$ 1,569,040,00		$ -	+	1998,97	$ 14,256,654,00		$ -		$ -	=	1998,97	$ 14,256,654,00
29007	31.00.04	SUB BASE GRANULAR SBG-1 De acuerdo a la recomendación en el estudio de suelos del proyecto	m3	533,69	$ 116.022,00	$ 61,919,781,00	533,69	$ 61,919,781,00		$ -		$ -	=	533,69	$ 61,919,781,00		$ -		$ -	=	533,69	$ 61,919,781,00
29008	31.00.05	BASE GRANULAR BG-1 De acuerdo a la recomendación en el estudio de suelos del proyecto	m3	355,79	$ 128.693,00	$ 45,787,682,00	355,79	$ 45,787,682,00	50,00	$ 6,434,650,00		$ -	+	405,79	$ 52,222,332,00		$ -		$ -	=	405,79	$ 52,222,332,00
29011	31.00.06	SARDINEL PREFABRICADO A-10	m	894,96	$ 66.837,00	$ 59,816,442,00	894,96	$ 59,816,442,00		$ -		$ -	=	894,96	$ 59,816,442,00		$ -		$ -	=	894,96	$ 59,816,442,00
29038	31.00.07	ADOQUÍN CONCRETO 10 x 20 x 8 TEXTURA LISA	m2	1.329,49	$ 118.018,00	$ 156,903,751,00	1329,49	$ 156,903,751,00	0	$ -	-1329,5	-$ 156,903,751,00	-		$ -		$ -		$ -	=		
29034	31.00.08	TOPELLANTAS EN CONCRETO L=0,40 mt, T-40, incl. Pintura	un	58,00	$ 149.324,00	$ 8,660,792,00	58,00	$ 8,660,792,00		$ -		$ -	=	58,00	$ 8,660,792,00		$ -		$ -	=	58,00	$ 8,660,792,00
28015	31.00.09	FLECHA SENCILLA. LIMPIEZA PARA ADHERENCIA, PINTURA TRAFICO + 2 MANOS DE PINTURA PARA DEMARCACIÓN	un	3,00	$ 73.605,00	$ 220,815,00	3,00	$ 220,815,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 220,815,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 220,815,00
28016	31.00.10	FLECHA DOBLE GIRO. LIMPIEZA PARA ADHERENCIA PINTURA DE TRAFICO + 2 MANOS DE PINTURA DE DEMARCACIÓN	un	2,00	$ 89.034,00	$ 178,068,00	2,00	$ 178,068,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 178,068,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 178,068,00

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTIRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES					MAYORES		MENORES				
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
28018	31.00.11	LOGO DISCAPACITADOS. LIMPIEZA PARA ADHERENCIA, PINTURA DE TRAFICO + 2 MANOS DE PINTURA DE DEMARCACION	un	1.00	$ 448,437.00	$ 448,437.00	1.00	$ 448,437.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 448,437.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 448,437.00
28017	31.00.12	CEBRAS. LIMPIEZA Y LIJADO PARA ADHERENCIA PINTURA DE TRAFICO PINTURA DE DEMARCACIÓN EQUIVALENTE A DOS MANOS	m2	3,90	$ 25,443,00	$ 99,228.00	3,90	$ 99,228.00		$ -		$ -	=	3.90	$ 99,228.00		$ -		$ -	=	3.90	$ 99,228.00
28020	31.00.13	LÍNEA TRAFICO. PINTURA REFLECTIVA DE DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EQUIVALENTE A 2 MANOS	m	204,20	$ 10,704.00	$ 2,185,757.00	204,20	$ 2,185,757.00		$ -		$ -	=	204.20	$ 2,185,757.00		$ -		$ -	=	204.20	$ 2,185,757.00
28022	31.00.14	NUMERACIÓN PARQUEADERO. LIMPIEZA PARA ADHERENCIA PINTURA DE TRAFICO + PINTURA DE DEMARCACIÓN EQUIVALENTE A DOS MANOS	un	28,00	$ 30,646.00	$ 858,088.00	28.00	$ 858,088.00		$ -		$ -	=	28.00	$ 858,088.00		$ -		$ -	=	28.00	$ 858,088.00
3043	31.00.15	FILTRO FRANCÉS EN BASE MURO DE CONTENCIÓN SEGÚN DISEÑO 0.25 x 0.30 mt, incl. Excavación, geotextil NT 1600, tubería y material filtrante según especificación	m	170,03	$ 77,661.00	$ 13,204,700.00	170.03	$ 13,204,700.00		$ -		$ -	=	170.03	$ 13,204,700.00		$ -		$ -	=	170.03	$ 13,204,700.00
Subtotal						$ 378,727,397.00		$ 378,727,397.00		$ 8,003,690.00		-$ 156,903,751.00			$ 229,827,336.00							$ 229,827,336.00
D2	32.00.00	ANDENES - URBANISMO INTERNO																				
29009	32.00.01	PERFILADA Y COMPACTACIÓN SUB-RASANTE	m2	1,194,15	$ 1,841,00	$ 2,198,430.00	1194.15	$ 2,198,430.00		$ -		$ -	=	1194.15	$ 2,198,430.00		$ -		$ -	=	1194.15	$ 2,198,430.00
29038	32.00.02	GEOTEXTIL T -2100	m2	1,194,15	$ 8,800.00	$ 10,508,520.00	1194.15	$ 10,508,520.00		$ -		$ -	=	1194.15	$ 10,508,520.00		$ -		$ -	=	1194.15	$ 10,508,520.00
29037	32.00.03	SUB BASE GRANULAR SBG-1, e. Min=0.30 mt	m3	358,25	$ 119,931.00	$ 42,965,281.00	358.25	$ 42,965,281.00		$ -		$ -	=	358.25	$ 42,965,281.00		$ -		$ -	=	358.25	$ 42,965,281.00
29027	32.00.04	ANDEN EN CONCRETO DE 3000 PSI, e=0.10 mt	m2	464,67	$ 83,491.00	$ 38,795,846.00	464.67	$ 38,795,846.00		$ -		$ -	=	464.67	$ 38,795,846.00		$ -		$ -	=	464.67	$ 38,795,846.00
29060	32.00.05	BALDOSA EN GRES TIPO TABLÓN CAFE REF = 225012589 de 30.5 x 7.5 cm de alta o equivalente instalación de piso trabada Incl. Lineales	m2	1,321,35	$ 66,000.00	$ 87,209,100.00				$ -		$ -	=				$ -		$ -	=		
28021	32.00.06	CÁRCAMO PREFABRICADO POLÍMERO REF. ACO A-15, INCLUYE REJILLA, DADO CONCRETO e=2.5 CM (EN ZONA TRANSITO VEHICULAR) Y ZANJADO	m	8.00	$ 148,939.00	$ 1,191,512.00	8.00	$ 1,191,512.00		$ -		$ -	=	8.00	$ 1,191,512.00		$ -		$ -	=	8.00	$ 1,191,512.00
29081	32.00.07	MURO DE CONTENCIÓN VISTO AMBAS CARAS, concreto 28 Mpa	m3	128,99	$ 897,030.00	$ 115,707,900.00	128.99	$ 115,707,900.00		$ -		$ -	=	128.99	$ 115,707,900.00		$ -		$ -	=	128.99	$ 115,707,900.00
29012	32.00.08	CONTENEDORES DE RAICES B-20	un	12,00	$ 127,503.00	$ 1,530,036.00	12.00	$ 1,530,036.00	0	$ -	-12.0	-$ 1,530,036.00	-				$ -		$ -	=		
29021	32.00.09	REPOSICIÓN ESPECIES ARBOREAS H=1.5 MT, incl. Tierra negra	un	12,00	$ 136,935.00	$ 1,643,220.00	12.00	$ 1,643,220.00	0	$ -	-12.0	-$ 1,643,220.00	-				$ -		$ -	=		
29019	32.00.10	RAMPA PARA ACCESO MINUSVÁLIDOS EN CONCRETO 2500 PSI, e=0.10 mt, Sub base=0.40mt, Incl. remates contra andén, sardinel y vía	m2	109,67	$ 157,623.00	$ 17,286,514.00	109.67	$ 17,286,514.00		$ -		$ -	=	109.67	$ 17,286,514.00		$ -		$ -	=	109.67	$ 17,286,514.00
29026	32.00.11	RAMPA DE ACCESO VEHICULAR EN CONCRETO 3.000 PSI ESTRIADO, e=0.20 mt, Incl. remates contra andén, sardinel y vía	m2	318,37	$ 332,095.00	$ 105,729,085.00	318.37	$ 105,729,085.00		$ -		$ -	=	318.37	$ 105,729,085.00		$ -		$ -	=	318.37	$ 105,729,085.00
29025	32.00.12	BORDILLO DE CONFINAMIENTO A-80	m	771,02	$ 60,242.00	$ 46,447,787.00	771.02	$ 46,447,787.00		$ -		$ -	=	771.02	$ 46,447,787.00		$ -		$ -	=	771.02	$ 46,447,787.00
29031	32.00.13	POMPEYANO EN CONCRETO ESTAMPADO SEGÚN DISEÑO	m	15,25	$ 1,867,183.00	$ 28,474,541.00	15.25	$ 28,474,541.00		$ -		$ -	=	15.25	$ 28,474,541.00		$ -		$ -	=	15.25	$ 28,474,541.00
29017	32.00.14	CINTA DE AJUSTE CONCRETO 2500 PSI	m	58,28	$ 14,398.00	$ 839,115.00	58.28	$ 839,115.00		$ -		$ -	=	58.28	$ 839,115.00		$ -		$ -	=	58.28	$ 839,115.00
29029	32.00.15	CÉSPED PARA EXTERIORES, incl. tierra negra e=0.10 mts para nivelación sustrato más empradización superficie entre sardodines	m2	3,172,83	$ 59,089.00	$ 187,479,352.00	3172.83	$ 187,479,352.00	0	$ -	-3172.8	-$ 187,479,352.00	-				$ -		$ -	=		
29041	32.00.16	LUMINARIA METÁLICA, POSTE DE 6 M M-130	un	5,00	$ 70,437.00	$ 352,185.00	5.00	$ 352,185.00		$ -		$ -	=	5.00	$ 352,185.00		$ -		$ -	=	5.00	$ 352,185.00
29032	32.00.17	ANDEN EN CONCRETO BAJO TABLETA DE GRES 3000 PSI e=0.10 mt con acero según especificación estructural	m2	729,48	$ 89,976.00	$ 65,635,692.00	729.48	$ 65,635,692.00		$ -		$ -	=	729.48	$ 65,635,692.00		$ -		$ -	=	729.48	$ 65,635,692.00
29033	32.00.18	SUMIDERO	un	27,00	$ 1,467,568.00	$ 39,624,336.00	27.00	$ 39,624,336.00		$ -		$ -	=	27.00	$ 39,624,336.00		$ -		$ -	=	27.00	$ 39,624,336.00
29039	32.00.19	CAÑUELA 22.5 x 30 x 80 cm REF. A-120 PREFABRICADA CONCRETO	m	196,76	$ 176,890.00	$ 34,804,876.00	196.76	$ 34,804,876.00		$ -		$ -	=	196.76	$ 34,804,876.00		$ -		$ -	=	196.76	$ 34,804,876.00
29082	32.00.20	ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2, figurado	kg	8,833,77	$ 7,611.00	$ 67,233,823.00	8833.77	$ 67,233,823.00		$ -		$ -	=	8833.77	$ 67,233,823.00		$ -		$ -	=	8833.77	$ 67,233,823.00
45085	32.00.21	MALLA ELECTRO SOLDADA	kg	329,26	$ 7,781.00	$ 2,561,972.00	329.26	$ 2,561,972.00		$ -		$ -	=	329.26	$ 2,561,972.00		$ -		$ -	=	329.26	$ 2,561,972.00
Subtotal						$ 898,219,123.00		$ 811,010,023.00				-$ 190,652,608.00			$ 620,357,415.00							$ 620,357,415.00
D3	33.00.00	MOBILIARIO URBANO - URBANISMO INTERNO																				
28019	33.00.01	BANCA DOBBELT MODULO A CON ESPALDAR CONCRETO A LA VISTA (1.80m x 0.79m x 0.45m)	un	11,00	$ 1,969,441.00	$ 21,663,851.00	11.00	$ 21,663,851.00	0	$ -	-6.0	-$ 11,816,646.00	-	5.00	$ 9,847,205.00		$ -		$ -	=	5.00	$ 9,847,205.00
29023	33.00.02	CANECAS DE BASURA METÁLICA M-120	un	5,00	$ 1,281,556.00	$ 6,407,780.00	5.00	$ 6,407,780.00		$ -		$ -	=	5.00	$ 6,407,780.00		$ -		$ -	=	5.00	$ 6,407,780.00
Subtotal						$ 28,071,631.00		$ 28,071,631.00				-$ 11,816,646.00			$ 16,254,985.00							$ 16,254,985.00
D4	34.00.00	EDIFICACIONES EXTERIORES- CASETA CONTROL -URBANISMO INTERNO																				
32033	34.00.01	CONTROL DE ACCESO 1	un	1,00	$ 31,097,277.00	$ 31,097,277.00	1,00	$ 31,097,277.00		$ -		$ -	=	1,00	$ 31,097,277.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 31,097,277.00
32001	34.00.02	CONTROL DE ACCESO 2	un	2,00	$ 28,288,682.00	$ 56,577,364.00	1,00	$ 28,288,682.00		$ -		$ -	=	1,00	$ 28,288,682.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 28,288,682.00
32031	34.00.03	PLANTA DE TRATAMIENTO	un	1,00	$ 74,242,811.00	$ 74,242,811.00	1,00	$ 74,242,811.00	0	$ -	-1.0	-$ 74,242,811.00	-				$ -		$ -	=		
32032	34.00.04	CUARTO DE BASURAS	un	1,00	$ 143,175,155.00	$ 143,175,155.00	1,00	$ 143,175,155.00		$ -		$ -	=	1,00	$ 143,175,155.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 143,175,155.00
32034	34.00.05	SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUAS LLUVIAS (PONDAJE) Inc. Bombas, desarenador, mano de obra y demas elementos para su correcta ejecución	un	1,00	$ 191,581,539.00	$ 191,581,539.00	1,00	$ 191,581,539.00	0	$ -	-1.0	-$ 191,581,539.00	-				$ -		$ -	=		
32035	34.00.06	PÉRGOLA	un	1,00	$ 229,050,205.00	$ 229,050,205.00	1,00	$ 229,050,205.00		$ -		$ -	=	1,00	$ 229,050,205.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 229,050,205.00
Subtotal						$ 725,724,351.00		$ 697,435,669.00				-$ 265,824,350.00			$ 431,611,319.00							$ 431,611,319.00
D5	35.00.00	RAMPA PEATONAL, e=0,12 mt. - URBANISMO INTERNO																				
45001	35.00.01	EXCAVACIÓN MANUAL, incl. Cargue, retiro hasta el lugar aprobado por la entidad ambiental Municipal y derechos de botadero	m3	187,64	$ 70,816.00	$ 13,287,914.00	187,64	$ 13,287,914.00		$ -		$ -	=	187.64	$ 13,287,914.00		$ -		$ -	=	187.64	$ 13,287,914.00
45002	35.00.02	CONCRETO DE LIMPIEZA 14.5 Mpa, e.prom=0.05 mt,	m2	29,69	$ 32,680.00	$ 970,269.00	29.69	$ 970,269.00		$ -		$ -	=	29.69	$ 970,269.00		$ -		$ -	=	29.69	$ 970,269.00
45003	35.00.03	ZAPATAS, concreto 28 Mpa (No se permite fundir contra terreno)	m3	7,42	$ 755,880.00	$ 5,608,630.00	7.42	$ 5,608,630.00		$ -		$ -	=	7.42	$ 5,608,630.00		$ -		$ -	=	7.42	$ 5,608,630.00
45050	35.00.04	VIGA DE CIMENTACIÓN, CONCRETO F'C 28 Mpa, No incluye refuerzo	m3	4,46	$ 829,320.00	$ 3,698,767.00	4.46	$ 3,698,767.00		$ -		$ -	=	4.46	$ 3,698,767.00		$ -		$ -	=	4.46	$ 3,698,767.00
45004	35.00.05	COLUMNAS, concreto 28 Mpa	m3	9,98	$ 859,554.00	$ 8,578,349.00	9.98	$ 8,578,349.00		$ -		$ -	=	9.98	$ 8,578,349.00		$ -		$ -	=	9.98	$ 8,578,349.00
45005	35.00.06	PLACA ALIGERADA DE ENTREPISO PARA PRIMER TRAMO RAMPA PEATONAL e=0.10 m, concreto 28 Mpa	m2	41,26	$ 247,682.00	$ 10,219,359.00	41.26	$ 10,219,359.00		$ -		$ -	=	41.26	$ 10,219,359.00		$ -		$ -	=	41.26	$ 10,219,359.00
45006	35.00.07	PLACA ALIGERADA DE ENTREPISO PARA SEGUNDO TRAMO RAMPA PEATONAL e=variable m, concreto 28 Mpa	m2	76,06	$ 289,999.00	$ 22,057,324.00	76.06	$ 22,057,324.00		$ -		$ -	=	76.06	$ 22,057,324.00		$ -		$ -	=	76.06	$ 22,057,324.00
45007	35.00.08	MURO LADRILLO GRAN FORMATO e= 0,115 mt, incl. Grafil hztal, grouting de celdas con rfzo y aislante sísmico contra estructura según diseño. Incluye lineales	m2	35,91	$ 127,865.00	$ 4,591,632.00	35.91	$ 4,591,632.00		$ -		$ -	=	35.91	$ 4,591,632.00		$ -		$ -	=	35.91	$ 4,591,632.00
45008	35.00.09	ANCLAJE VARILLA Ø 5/8", según diseño	un	84,00	$ 59,072.00	$ 4,962,048.00	84.00	$ 4,962,048.00		$ -		$ -	=	84.00	$ 4,962,048.00		$ -		$ -	=	84.00	$ 4,962,048.00
45009	35.00.10	LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR 6mm Cristal, incluye conector, cinta de acabado, tapón de remate y silicona trasparente	m2	175,69	$ 165,392.00	$ 29,057,720.00	175.69	$ 29,057,720.00		$ -		$ -	=	175.69	$ 29,057,720.00		$ -		$ -	=	175.69	$ 29,057,720.00
45010	35.00.11	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA Cal.20 ancho: 60cm	m	41,83	$ 50,025.00	$ 2,092,546.00	41.83	$ 2,092,546.00		$ -		$ -	=	41.83	$ 2,092,546.00		$ -		$ -	=	41.83	$ 2,092,546.00
45011	35.00.12	BAJANTE PARA DESAGÜE CUBIERTA PÉRGOLA, tubería PVC AGUAS LLUVIAS 3"	m	72,90	$ 102,287.00	$ 7,456,722.00	72.90	$ 7,456,722.00		$ -		$ -	=	72.90	$ 7,456,722.00		$ -		$ -	=	72.90	$ 7,456,722.00
45013	35.00.13	MALLA ELECTRO SOLDADA GALVANIZADA, HUECO SOLDADO 2" X 1" CALIBRE 14 , Incluye ANGULO 1/4-1/4X1/8 PULG, PLATINA 1X1/8 PULG y puntos de soldadura, PARA PERFILERIA ESTRUCTURAL PARA PANELES VERTICALES Y HORIZONTALES BAJO POLICARBONATO EN RAMPA PEATONAL	m2	329,69	$ 290,110.00	$ 95,646,366.00	329.69	$ 95,646,366.00		$ -		$ -	=	329.69	$ 95,646,366.00		$ -		$ -	=	329.69	$ 95,646,366.00

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTIRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES					MAYORES		MENORES				
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
45014	35.00.14	GUAYA EN ACERO GALVANIZADO DE 3/16" incluye GUARDACABO GALVANIZADO (GUÍA PARA PERRO) 3/16", Perros Para Cable Galvanizado 3/16-pulg y TENSOR INOXIDABLE GANCHO Y OJO DE 3-16" AISI 316 LONGITUD 122mm	m	78.57	$ 28,061.00	$ 2,204,753.00	78.57	$ 2,204,753.00		$ -		$ -	=	78.57	$ 2,204,753.00		$ -		$ -	=	78.57	$ 2,204,753.00
45015	35.00.15	LAVADO E IMPERMEABILIZACIÓN DE FACHADA SEGÚN ESPECIFICACIÓN	m2	35.91	$ 24,730.00	$ 888,054.00	35.91	$ 888,054.00		$ -		$ -	=	35.91	$ 888,054.00		$ -		$ -	=	35.91	$ 888,054.00
45016	35.00.16	BARANDA METÁLICA SEGÚN DISEÑO, incl. Anticorrosivo + esmalte	m	42.87	$ 573,366.00	$ 24,580,200.00	42.87	$ 24,580,200.00		$ -		$ -	=	42.87	$ 24,580,200.00		$ -		$ -	=	42.87	$ 24,580,200.00
45017	35.00.17	ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2, figurado	kg	5,497.87	$ 7,611.00	$ 41,844,289.00	5497.87	$ 41,844,289.00		$ -		$ -	=	5497.87	$ 41,844,289.00		$ -		$ -	=	5497.87	$ 41,844,289.00
45018	35.00.18	MALLA ELECTRO SOLDADA	kg	98.10	$ 7,781.00	$ 763,316.00	98.10	$ 763,316.00		$ -		$ -	=	98.10	$ 763,316.00		$ -		$ -	=	98.10	$ 763,316.00
45019	35.00.19	SUMINISTRO Y MONTAJE A TODO COSTO ESTRUCTURA METÁLICA PARA RAMPA PEATONAL Inc. Pernos, rigidizadores, imprimante epóxico rico en cinc, barrera, acabado en poliuretano e= 3mils	kg	7,521.95	$ 22,613.00	$ 170,093,855.00	7521.95	$ 170,093,855.00		$ -		$ -	=	7521.95	$ 170,093,855.00		$ -		$ -	=	7521.95	$ 170,093,855.00
Subtotal						**$ 448,602,113.00**		**$ 448,602,113.00**							**$ 448,602,113.00**							**$ 448,602,113.00**
E1	36.00.00	ANDENES - URBANISMO EXTERNO																				
440001	36.00.01	ZONA VERDE CON CERCA VIVA: arreglo paisajístico conformado por una franja de arbustos de la especie limoncillo, distanciada a 0.30 mts, se propone plantar además a una distancia mínima de 10 mt, individuos de la especie Guayacán amarillo	m	230.05	$ 20,700.00	$ 4,762,035.00	230.05	$ 4,762,035.00		$ -		$ -	=	230.05	$ 4,762,035.00		$ -		$ -	=	230.05	$ 4,762,035.00
440002	36.00.02	ZONA VERDE AMPLIA: Se propone plantar individuos de la especie palma azul, a una interdistancia mínima de 10 mts	un	45.00	$ 28,990.00	$ 1,304,550.00	45.00	$ 1,304,550.00		$ -		$ -	=	45.00	$ 1,304,550.00		$ -		$ -	=	45.00	$ 1,304,550.00
Subtotal						**$ 6,066,585.00**		**$ 6,066,585.00**							**$ 6,066,585.00**							**$ 6,066,585.00**
E2	37.00.00	CERRAMIENTO - URBANISMO EXTERNO																				
29030	37.00.01	CERRAMIENTO TIPO ARCO EN BARRA REDONDA LISA DE 1/2" Inc. Viga de cimentación, concreto ciclópeo y refuerzo de vigas	m	152.34	$ 238,594.00	$ 36,347,410.00	152.34	$ 36,347,410.00		$ -		$ -	=	152.34	$ 36,347,410.00		$ -		$ -	=	152.34	$ 36,347,410.00
29010	37.00.02	CERRAMIENTO PERIMETRAL: CERCA FORT EN MALLA ELECTRO SOLDAD, RECUBIERTO EN PVC, inc. Postes de tensionamiento, refuerzo, viga de cimentación y concreto ciclópeo. Garantia 2 años	m	230.05	$ 412,639.00	$ 94,927,602.00	233.73	$ 96,446,113.00		$ -		$ -	=	233.73	$ 96,446,113.00		$ -		$ -	=	233.73	$ 96,446,113.00
Subtotal						**$ 131,275,012.00**		**$ 132,793,523.00**							**$ 132,793,523.00**							**$ 132,793,523.00**
CAP	INP	ITEMS NO PREVISTOS																				
										$ -		$ -	=				$ -		$ -	=		
	INP. 1	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA DE HORMIGÓN CON POLIUREA PURA BICOMPONENTE APLICADA EN FRIO, SISTEMA PROYECTADO IN SITU CON IMPRIMACIÓN EPOXI PREVIA Y ESPESOR TOTAL DE 2 MM	M2		$ 178,983.00		94.95	$ 16,994,450.00		$ -		$ -	=	94.95	$ 16,994,450.00		$ -		$ -	=	94.95	$ 16,994,450.00
	INP. 2	IMPERMEABILIZACIÓN MURO DE CONTENCION EN TIPO FIBRATEX O SIMILAR	M2		$ 109,126.00		212.32	$ 23,169,462.00		$ -		$ -	=	212.32	$ 23,169,462.00		$ -		$ -	=	212.32	$ 23,169,462.00
	INP. 3	REPLANTILLA DE NIVELACION ESPESOR DE .07	M2		$ 47,664.00		5226.64	$ 249,122,569.00		$ -		$ -	=	5226.64	$ 249,122,569.00		$ -		$ -	=	5226.64	$ 249,122,569.00
	INP. 4	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA GRANITICA 30*30	M2		$ 189,972.00		1321.35	$ 251,019,502.00		$ -		$ -	=	1321.35	$ 251,019,502.00		$ -		$ -	=	1321.35	$ 251,019,502.00
	INP. 5	PAÑETE PARA FILOS Y DILATACIONES MORTERO 1:4 , HASTA 0.45 H	ML		$ 47,812.44		1724.51	$ 82,453,031.00		$ -		$ -	=	1724.51	$ 82,453,031.00		$ -		$ -	=	1724.51	$ 82,453,031.00
	INP. 6	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLASTICO PARA EXTERIOR	M2		$ 51,652.00		2782.09	$ 143,700,358.00		$ -		$ -	=	2782.09	$ 143,700,358.00		$ -		$ -	=	2782.09	$ 143,700,358.00
	INP. 7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLASTICO PARA EXTERIOR	ML		$ 28,311.00		1724.51	$ 48,822,603.00		$ -		$ -	=	1724.51	$ 48,822,603.00		$ -		$ -	=	1724.51	$ 48,822,603.00
	INP. 8	VIGA COLGANTE DE ANTEPECHO PARA ALEROS EN , CONCRETO 3000 PSI (0.20 X 0.10), Incl.Corta gotero Anclajes y refuerzo según planos estructurales	ML		$ 53,808.00		51.00	$ 2,744,208.00		$ -		$ -	=	51.00	$ 2,744,208.00		$ -		$ -	=	51.00	$ 2,744,208.00
CAP 12.14	INP. 9	Caja Inspección 1.0 X 1.0(Con Marco Y Contra Marco)	un		$ 1,205,253.00				40.00	$ 48,210,120.00		$ -	+	40.00	$ 48,210,120.00		$ -		$ -	=	40.00	$ 48,210,120.00
CAP 12.14	INP. 10	Caja Inspección 1.6 X 1.6(Con Marco Y Contra Marco)	un		$ 1,747,917.00				4.00	$ 6,991,668.00		$ -	+	4.00	$ 6,991,668.00		$ -		$ -	=	4.00	$ 6,991,668.00
CAP 15.00	INP. 11	Accesorio Para Tubería De Cobre De 1/2" Red De Gases Medicinales Y Todo Lo Requerido Para Su Instalación	un		$ 21,116.00				452.00	$ 9,544,432.00		$ -	+	452.00	$ 9,544,432.00		$ -		$ -	=	452.00	$ 9,544,432.00
CAP 15.00	INP. 12	Accesorio Para Tubería De Cobre De 3/4" Red De Gases Medicinales Y Todo Lo Requerido Para Su Instalación	un		$ 33,932.00				105.00	$ 3,562,860.00		$ -	+	105.00	$ 3,562,860.00		$ -		$ -	=	105.00	$ 3,562,860.00
CAP 15.00	INP. 13	Accesorio Para Tubería De Cobre De 1" Red De Gases Medicinales Y Todo Lo Requerido Para Su Instalación	un		$ 51,019.00				62.00	$ 3,163,178.00		$ -	+	62.00	$ 3,163,178.00		$ -		$ -	=	62.00	$ 3,163,178.00
CAP 15.00	INP. 14	Accesorio Para Tubería De Cobre De 1 1/4" Red De Gases Medicinales Y Todo Lo Requerido Para Su Instalación	un		$ 70,041.00				46.00	$ 3,221,886.00		$ -	+	46.00	$ 3,221,886.00		$ -		$ -	=	46.00	$ 3,221,886.00
CAP 15.00	INP. 15	Soportaria En Riel Chanel Dos Varillas, Y Abrazaderas Metálicas Para Red De Gases Medicinales	un		$ 58,006.00				144.00	$ 8,352,864.00		$ -	+	144.00	$ 8,352,864.00		$ -		$ -	=	144.00	$ 8,352,864.00
CAP 15.00	INP. 16	Tubería PVC-C900 DR18 6" AWWA	M		$ 403,673.00				18.00	$ 7,266,114.00		$ -	+	18.00	$ 7,266,114.00		$ -		$ -	=	18.00	$ 7,266,114.00
CAP 15.00	INP. 17	Restrictor Hd S1100 6" (Incluye Atraque En Concreto)	un		$ 1,373,784.00				4.00	$ 5,495,136.00		$ -	+	4.00	$ 5,495,136.00		$ -		$ -	=	4.00	$ 5,495,136.00
CAP 15.00	INP. 18	Codo 90° Hd Jm X Jm 6" U/F/m	un		$ 1,282,707.00				4.00	$ 5,130,828.00		$ -	+	4.00	$ 5,130,828.00		$ -		$ -	=	4.00	$ 5,130,828.00
CAP 15.00	INP. 19	Unión Adapt. AC HD 6" JM X Brida	un		$ 737,226.00				2.00	$ 1,474,452.00		$ -	+	2.00	$ 1,474,452.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 1,474,452.00
CAP 15.00	INP. 20	Reducción Copa HD MJ X MJ 6"X4" UL/FM	un		$ 125,398.00				1.00	$ 125,398.00		$ -	+	1.00	$ 125,398.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 125,398.00
CAP 16.04	INP. 21	ALIMENTADORES EN 8(3#750+1#750) CU	m		$ 16,223,051.00				12.00	$ 194,676,612.00		$ -	+	12.00	$ 194,676,612.00		$ -		$ -	=	12.00	$ 194,676,612.00
CAP 16.04	INP. 22	ALIMENTADORES EN 8(3#750+1#750)+1#750T CU	m		$ 16,745,684.00				15.00	$ 251,185,260.00		$ -	+	15.00	$ 251,185,260.00		$ -		$ -	=	15.00	$ 251,185,260.00
CAP 16.04	INP. 23	ALIMENTADORES EN 3(3#750)+1#750T Cu AWG (TIPO THW)	m		$ 5,316,933.00				20.00	$ 106,338,660.00		$ -	+	20.00	$ 106,338,660.00		$ -		$ -	=	20.00	$ 106,338,660.00
CAP 16.04	INP. 24	ALIMENTADORES EN 2(3#750)+2(1#750) 1#750T Cu AWG (TIPO THW)	m		$ 4,913,675.00				20.00	$ 98,273,500.00		$ -	+	20.00	$ 98,273,500.00		$ -		$ -	=	20.00	$ 98,273,500.00
CAP 16.04	INP. 25	ALIMENTADORES EN 3(3#750)+3(1#750) 1#750T Cu AWG (TIPO THW)	m		$ 6,950,378.00				40.00	$ 278,015,120.00		$ -	+	40.00	$ 278,015,120.00		$ -		$ -	=	40.00	$ 278,015,120.00
CAP 16.06	INP. 26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL "TG" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un		$ 200,157,204.00				1.00	$ 200,157,204.00	0	$ -	+	1.00	$ 200,157,204.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 200,157,204.00
CAP 16.06	INP. 27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO T-EI TRANSFERENCIA PARA BOMBA CONTRAINCENDIO 220/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un		$ 22,236,052.00				1.00	$ 22,236,052.00	0	$ -	+	1.00	$ 22,236,052.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 22,236,052.00
CAP 16.06	INP. 28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL DE EMERGENCIA "TGE" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un		$ 138,977,216.00				1.00	$ 138,977,216.00	0	$ -	+	1.00	$ 138,977,216.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 138,977,216.00
CAP 16.06	INP. 29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL "TI" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un		$ 270,880,023.00				1.00	$ 270,880,023.00	0	$ -	+	1.00	$ 270,880,023.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 270,880,023.00
CAP 16.06	INP. 30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TI-XR" 480/277 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO.	un		$ 30,112,439.00				1.00	$ 30,112,439.00	0	$ -	+	1.00	$ 30,112,439.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 30,112,439.00

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTIRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES					MAYORES		MENORES					
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CAP 16.06	INP. 31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TNE" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un		$ 99,921,141.00				1.00	$ 99,921,141.00	0	$ -	+	1.00	$ 99,921,141.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 99,921,141.00
CAP 16.06	INP. 32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TNE-XR" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO.	un		$ 32,923,555.00				1.00	$ 32,923,555.00	0	$ -	+	1.00	$ 32,923,555.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 32,923,555.00
CAP 16.06	INP. 33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TI-TCC-01_03 B" 460/277 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un		$ 16,466,952.00				1.00	$ 16,466,952.00	0	$ -	+	1.00	$ 16,466,952.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 16,466,952.00
CAP 16.06	INP. 34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TI-TCC-01_02 A" 460/277 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un		$ 15,975,292.00				1.00	$ 15,975,292.00	0	$ -	+	1.00	$ 15,975,292.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 15,975,292.00
CAP 16.06	INP. 35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TIPO COFRE "TI-TCC-01_02 B" 460/277 V SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DEL CUADRO DE CARGAS, INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJE, CABLEADO Y DEMAS ELEMENTOS DE CONTROL, INTERCONEXIÓN Y SEÑALIZACIÓN. (DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA Y TENER SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE)	un		$ 8,792,883.00				1.00	$ 8,792,883.00	0	$ -	+	1.00	$ 8,792,883.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 8,792,883.00
CAP 16.08	INP. 36	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE 12 MTS/1050 KFG CON LINEAS ENERGIZADAS INCLUYE, HECHURA DE HUECO ALINEACIÓN Y APLICACIÓN	un		$ 7,009,555.00				1.00	$ 7,009,555.00	0	$ -	+	1.00	$ 7,009,555.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 7,009,555.00
CAP 16.08	INP. 37	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE 12 MTS/1350 KFG CON LINEAS ENERGIZADAS INCLUYE, HECHURA DE HUECO ALINEACIÓN Y APLICACIÓN	un		$ 7,451,713.00				1.00	$ 7,451,713.00	0	$ -	+	1.00	$ 7,451,713.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 7,451,713.00
CAP 16.08	INP. 38	CIMENTACION DE POSTE DE MEDIA TENSIÓN	un		$ 662,780.00				2.00	$ 1,325,560.00	0	$ -	+	2.00	$ 1,325,560.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 1,325,560.00
CAP 16.08	INP. 39	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN Y ARMADO DE ESTRUCTURA PRIMARIA TIPO HORIZONTAL TRIFÁSICO FIN DE LÍNEA 13.2 KV (MT 321)	un		$ 5,586,535.00				1.00	$ 5,586,535.00	0	$ -	+	1.00	$ 5,586,535.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 5,586,535.00
CAP 16.08	INP. 40	REUBICACIÓN DE RED DE MEDIA TENSIÓN QUE ALIMENTA TRANSFORMADOR EXISTENTE DEL PARQUE ALEDAÑO AL HOSPITAL	un		$ 3,546,648.00				1.00	$ 3,546,648.00	0	$ -	+	1.00	$ 3,546,648.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3,546,648.00
CAP 16.08	INP. 41	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN Y ARMADO DE ESTRUCTURA PRIMARIA TIPO HORIZONTAL TRIFÁSICO FIN DE LÍNEA 13.2 KV (MT 813-1)	un		$ 9,373,234.00				1.00	$ 9,373,234.00	0	$ -	+	1.00	$ 9,373,234.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 9,373,234.00
CAP 16.08	INP. 42	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y ARMADO DE ESTRUCTURA PRIMARIA PARA PUNTO DE CONEXIÓN EN RED TRIFÁSICA.	un		$ 5,640,847.00				1.00	$ 5,640,847.00	0	$ -	+	1.00	$ 5,640,847.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 5,640,847.00
CAP 16.08	INP. 43	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y ARMADO DE ESTRUCTURA PRIMARIA TIPO HORIZONTAL TRIFÁSICA, FIN DE LÍNEA EN 13.2 KV (MT 331), INCLUYENDO LA ADECUACIÓN DE CAJA CORTACIRCUITO Y BAJANTE DE RED EN CONDUCTOR XLPE.	un		$ 11,914,875.00				1.00	$ 11,914,875.00	0	$ -	+	1.00	$ 11,914,875.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 11,914,875.00
CAP 16.08	INP. 44	SUMINISTRO, TRASPORTE E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE MEDIDA EN POSTE CONTADOR ELECTRONICO 3X220/127 V, 5A HOMOLOGADO POR LA EMPRESA DE ENERGÍA	un		$ 53,070,140.00				1.00	$ 53,070,140.00	0	$ -	+	1.00	$ 53,070,140.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 53,070,140.00
CAP 16.08	INP. 45	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LÍNEA DE M.T. TRIFÁSICA EN CONDUCTOR ECOLOGICO 3XCF 63, INCLUYE TENDIDO Y TENSIONADO	m		$ 457,387.00				105.00	$ 48,025,635.00	0	$ -	+	105.00	$ 48,025,635.00		$ -		$ -	=	105.00	$ 48,025,635.00
CAP 16.08	INP. 46	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LÍNEA DE M.T. TRIFÁSICA EN CONDUCTOR ECOLOGICO 2XCF 63, INCLUYE TENDIDO Y TENSIONADO	m		$ 438,043.00				30.00	$ 13,141,290.00	0	$ -	+	30.00	$ 13,141,290.00		$ -		$ -	=	30.00	$ 13,141,290.00
		ACCESORIOS DE TUBERIA																				
CAP 20.00	INP. 50	Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES MENORES A 51KBTU REF. MXJ-YA1506M	un		$ 779,688.00				11.00	$ 8,576,568.00	-	$ -	+	11.00	$ 8,576,568.00		$ -	-	$ -	=	11.00	$ 8,576,568.00
CAP 20.00	INP. 51	Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES ENTRE 51KBTU - 136KBTU REF. MXJ-YA2512M	un		$ 1,156,554.00				30.00	$ 34,696,620.00	0	$ -	+	30.00	$ 34,696,620.00		$ -	-	$ -	=	30.00	$ 34,696,620.00
CAP 20.00	INP. 52	Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES ENTRE 154KBTU - 240KBTU REF. MXJ-YA2815M	un		$ 1,188,334.00				8.00	$ 9,506,672.00	0	$ -	+	8.00	$ 9,506,672.00		$ -	-	$ -	=	8.00	$ 9,506,672.00
CAP 20.00	INP. 53	Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES ENTRE 136KBTU - 154KBTU REF. MXJ-YA2812M	un		$ 1,312,447.00				10.00	$ 13,124,470.00	0	$ -	+	10.00	$ 13,124,470.00		$ -	-	$ -	=	10.00	$ 13,124,470.00
CAP 20.00	INP. 54	Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES ENTRE 240KBTU - 336KBTU REF. MXJ-YA3416M	un		$ 1,963,738.00				9.00	$ 17,673,642.00	0	$ -	+	9.00	$ 17,673,642.00		$ -	-	$ -	=	9.00	$ 17,673,642.00
CAP 20.00	INP. 55	Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES ENTRE 336KBTU - 461KBTU REF. MXJ-YA4119M	un		$ 2,070,600.00				3.00	$ 6,211,800.00	0	$ -	+	3.00	$ 6,211,800.00		$ -	-	$ -	=	3.00	$ 6,211,800.00
CAP 20.00	INP. 56	Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES MAYORES A 461KBTU REF. MXJ-YA4422M	un		$ 2,320,738.00				2.00	$ 4,641,476.00	0	$ -	+	2.00	$ 4,641,476.00		$ -	-	$ -	=	2.00	$ 4,641,476.00
CAP 20.00	INP. 57	Y-JOINT UNIDAD EXTERIOR PARA CAPACIDADES MAYORES A 456KBTU REF. MXJ-TA4422M	un		$ 2,279,811.00				2.00	$ 4,559,622.00	0	$ -	+	2.00	$ 4,559,622.00		$ -	-	$ -	=	2.00	$ 4,559,622.00
CAP 20.00	INP. 58	Y-JOINT UNIDAD EXTERIOR PARA CAPACIDADES MENORES A 456KBTU REF. MXJ-TA3819M	un		$ 1,849,915.00				3.00	$ 5,549,745.00	0	$ -	+	3.00	$ 5,549,745.00		$ -	-	$ -	=	3.00	$ 5,549,745.00
		SISTEMA DE CONTROL																				
CAP 20.00	INP. 59	PISOTECHO 36,200 BTU REF. AM112JNCDKH/EU	un		$ 8,270,857.00				1.00	$ 8,270,857.00	0	$ -	+	1.00	$ 8,270,857.00		$ -	-	$ -	=	1.00	$ 8,270,857.00
CAP 20.00	INP. 60	CONTROL CENTRALIZADO PANTALLA TÁCTIL / 128 UNIDADES INTERIORES / 10 HORARIOS DE PROGRAMACIÓN REF. MCM-A300N	un		$ 81,199,650.00				1.00	$ 81,199,650.00	0	$ -	+	1.00	$ 81,199,650.00		$ -	-	$ -	=	1.00	$ 81,199,650.00
CAP 20.00	INP. 61	CONTROL REMOTO ALAMBRADO (SIMPLIFICADO) TIPO HOTEL / 16 UNIDADES INTERIORES EN GRUPO REF. MWR-SH00N	un		$ 816,699.00				46.00	$ 37,568,154.00	0	$ -	+	46.00	$ 37,568,154.00		$ -	-	$ -	=	46.00	$ 37,568,154.00
		CONTROLADORES																				
CAP 20.00	INP. 62	GATEWAY MONITOR BACKNET MSTP/ MODBUS RTU PARA 250 PUNTOS SIERRA MONITOR O SIMILAR APROBADO-incluye cable blindado, cable utp, gabinetes y tubería emt 3/4"	un		$ 89,565,091.00				1.00	$ 89,565,091.00	0	$ -	+	1.00	$ 89,565,091.00		$ -	-	$ -	=	1.00	$ 89,565,091.00
CAP 20.00	INP. 63	CANALIZACIONES CON CABLE DE CONTROL BLINDADO Y APANTALLADO INCLUYE TUBERIA EMT 3/4", ESTANQUEIDAD, SISTEMA DE VACIO, PRESURISACION Y PURIFICACION DEL SISTEMA, ADEMAS INCLUYE NITROGENO Y ECOFLUX	un		$ 233,666,235.00				1.00	$ 233,666,235.00	0	$ -	+	1.00	$ 233,666,235.00		$ -	-	$ -	=	1.00	$ 233,666,235.00
		DIFUSORES																				
CAP 20.00	INP. 64	DIFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 4 VIAS 10"x10"	un		$ 423,540.00				15.00	$ 6,353,100.00	0	$ -	+	15.00	$ 6,353,100.00		$ -	-	$ -	=	15.00	$ 6,353,100.00
CAP 20.00	INP. 65	DIFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 4 VIAS 8"x8"	un		$ 333,432.00				8.00	$ 2,667,456.00	0	$ -	+	8.00	$ 2,667,456.00		$ -	-	$ -	=	8.00	$ 2,667,456.00
CAP 20.00	INP. 66	UNIDAD CONTROLADORA CENTRALIZADA PARA SISTEMAS VRF (AC SMART O EQUIVALENTE)	un		$ 48,450,000.00				1.00	$ 48,450,000.00	0	$ -	+	1.00	$ 48,450,000.00		$ -	-	$ -	=	1.00	$ 48,450,000.00

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTIRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES					MAYORES		MENORES					
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CAP 22.01	INP. 67	P00-M SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 0,70 x 2,40 mt + MONTANTE 0,70x0,30 M. TABLERO AGLOMERADO MELAMINICO E= 5,5 MM. LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC. DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. MARCO DILATADO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACION DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SEMIMATE. MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO. TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" o 5/8" x 2". SOLDADAS	UN		$ 3,646,019.00				6.00	$ 21,876,114.00	0	$ -	+	6.00	$ 21,876,114.00		$ -		$ -	=	6.00	$ 21,876,114.00
CAP 22.01	INP. 68	P00-K SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA TIPO HOLANDESA 0,70x2,40 mts + MONTANTE 0,70x0,30 M. TABLERO AGLOMERADO MELAMINICO E= 5,5 MM. LINEA TENDENZA CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC. DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM + MARCO DILATADO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACION DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SEMIMATE COLOR GRAFITO RAL 7026. MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO. TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	UN		$ 2,985,795.00				1.00	$ 2,985,795.00	0	$ -	+	1.00	$ 2,985,795.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2,985,795.00
CAP 22.01	INP. 69	P01-C SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA CORREDIZA ENTAMBORADA 0,80 x 2,40 mt + MONTANTE 0,80x0,30 M. TABLERO AGLOMERADO MELAMINICO E= 5,5 MM. LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC. DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. MARCO DILATADO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACION DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SEMIMATE. MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO. TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20.	UN		$ 5,175,684.00				1.00	$ 5,175,684.00	0	$ -	+	1.00	$ 5,175,684.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 5,175,684.00
CAP 22.01	INP. 70	P01-M SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 0,80 x 2,40 mt + MONTANTE 0,80x0,30 M. TABLERO AGLOMERADO MELAMINICO E= 5,5 MM. LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC. DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. MARCO DILATADO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACION DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SEMIMATE. MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO. TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20.	UN		$ 3,761,303.00				61.00	$ 229,439,483.00	0	$ -	+	61.00	$ 229,439,483.00		$ -		$ -	=	61.00	$ 229,439,483.00
CAP 22.01	INP. 71	P01-N SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 0,80 x 2,40 mt + MONTANTE 0,80x0,30 M. TABLERO AGLOMERADO MELAMINICO E= 5,5 MM. LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC. DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34 SATINADO., MARCO DILATADO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACION DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SEMIMATE COLOR GRAFITO RAL 7026. MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO. TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20.,	UN		$ 3,181,410.00				14.00	$ 44,539,740.00	0	$ -	+	14.00	$ 44,539,740.00		$ -		$ -	=	14.00	$ 44,539,740.00
CAP 22.01	INP. 72	P03-M SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 0,80 x 2,40 mt + MONTANTE 0,90x0,30 M. TABLERO AGLOMERADO MELAMINICO E= 5,5 MM. LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC. DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. MARCO DILATADO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACION DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SEMIMATE. MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO. TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20.	UN		$ 3,706,695.00				25.00	$ 92,667,375.00	0	$ -	+	25.00	$ 92,667,375.00		$ -		$ -	=	25.00	$ 92,667,375.00
CAP 22.01	INP. 73	P03-N SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 0,90 x 2,40 mt + MONTANTE 0,90x0,30 M. TABLERO AGLOMERADO MELAMINICO E= 5,5 MM. LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC. DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34 SATINADO., MARCO DILATADO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACION DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SEMIMATE COLOR GRAFITO RAL 7026. MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO. TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20.,	UN		$ 4,691,655.00				1.00	$ 4,691,655.00	0	$ -	+	1.00	$ 4,691,655.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4,691,655.00
CAP 22.01	INP. 74	P05-NU SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA 1,60 x2,40 mts + MONTANTE 1,60x0,30 mts. TABLERO AGLOMERADO MELAMINICO E= 5,5 MM. LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC. DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34 SATINADO + MIRILLA DE VIDRIO TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 MM CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE DIM 0,29 CM X 0,70 CM + GUARDACAMILLA BALINERA 3" x 3" (CROMO MATE) O SIMILAR. MARCO DILATADO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACION DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SEMIMATE COLOR GRAFITO RAL 7026. MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO. TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRA INDUMA BALINERA 3" x 3" (CROMO MATE) O SIMILAR. CANTIDAD 4 POR HOJA.	UN		$ 7,936,515.00				8.00	$ 63,492,120.00	0	$ -	+	8.00	$ 63,492,120.00		$ -		$ -	=	8.00	$ 63,492,120.00
CAP 22.01	INP. 75	P03-D. SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA PLEGABLE ENTAMBORADA 1,00 x2,40 mts + MONTANTE 1,00x0,30 mts. TABLERO AGLOMERADO MELAMINICO E= 5,5 MM. LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC. DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34 SATINADO., MARCO DILATADO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACION DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SEMIMATE COLOR GRAFITO RAL 7026. MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO. TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRA INDUMA BALINERA 3" x 3" (CROMO MATE) O SIMILAR. CANTIDAD 4 POR HOJA.	UN		$ 5,635,224.00				4.00	$ 22,540,896.00	0	$ -	+	4.00	$ 22,540,896.00		$ -		$ -	=	4.00	$ 22,540,896.00
CAP 22.01	INP. 76	P03-M SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 1,00 x 2,40 mt + MONTANTE 1,00x0,30 M. TABLERO AGLOMERADO MELAMINICO E= 5,5 MM. LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC. DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. MARCO DILATADO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACION DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SEMIMATE. MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO. TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20.	UN		$ 4,429,350.00				51.00	$ 225,896,850.00	0	$ -	+	51.00	$ 225,896,850.00		$ -		$ -	=	51.00	$ 225,896,850.00

		CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTIRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES					MAYORES		MENORES					
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CAP 22.01	INP. 77	P03-N. SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA 1.00 x2.40 mts + MONTANTE 1.00x0.30 mts. ABLERO AGLOMERADO MELAMINICO E= 5.5 MM. LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR, CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC. DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34 SATINADO, MARCO DILATADO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACION DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SEMIMATE, ANCLADO A PERFIL METALICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20.	UN		$ 5,267,295.00				4.00	$ 21,069,180.00	0	$ -	+	4.00	$ 21,069,180.00		$ -		$ -	=	4.00	$ 21,069,180.00
CAP 22.01	INP. 78	P04-M SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 1.10 x 2.40 mt + MONTANTE 1.10x0.30 M. TABLERO AGLOMERADO MELAMINICO E= 5.5 MM. LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR, CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC. DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. MARCO DILATADO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20.	UN		$ 4,255,200.00				25.00	$ 106,380,000.00	0	$ -	+	25.00	$ 106,380,000.00		$ -		$ -	=	25.00	$ 106,380,000.00
CAP 22.01	INP. 79	P05-M SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 1.20 x 2.40 mt + MONTANTE 1.20x0.30 M. TABLERO AGLOMERADO MELAMINICO E= 5.5 MM. LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR, CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC. DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACION DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20.	UN		$ 4,559,126.00				10.00	$ 45,591,260.00	0	$ -	+	10.00	$ 45,591,260.00		$ -		$ -	=	10.00	$ 45,591,260.00
CAP 22.01	INP. 80	P07-NJ. SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA 1.40 x2.40 mts + MONTANTE 1.40x0.30 mts. TABLERO AGLOMERADO MELAMINICO E= 5.5 MM. LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR, CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC. DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34 SATINADO + MIRILLA DE VIDRIO TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 MM CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE DIM 0.20 CM X 0.70 CM + GUARDACAMILLA BALINERA 3" x 3" (CROMO MATE) O SIMILAR, MARCO DILATADO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACION DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE COLOR GRAFITO RAL 7026, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20, BISAGRA [illegible]	UN		$ 4,548,825.00				2.00	$ 9,097,650.00	0	$ -	+	2.00	$ 9,097,650.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 9,097,650.00
CAP 22.01	INP. 81	P06-M SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 1.20 x 2.40 mt + MONTANTE 1.0x0.30 M. TABLERO AGLOMERADO MELAMINICO E= 5.5 MM. LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR, CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC. DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACION DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20.	UN		$ 4,066,740.00				3.00	$ 12,200,220.00	0	$ -	+	3.00	$ 12,200,220.00		$ -		$ -	=	3.00	$ 12,200,220.00
CAP 23.00	INP. 82	P00A SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA 0.70x2.30 mts HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18. DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACION DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20, BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" o 5/8" x 2", SOLDADAS (SEGUN PESO), CANTIDAD 4 POR HOJA.	UN		$ 3,824,445.00				2.00	$ 7,648,890.00	0	$ -	+	2.00	$ 7,648,890.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 7,648,890.00
CAP 23.00	INP. 83	P00B SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA 0.70x2.40 mts+MONTANTE 0.70x0.30 M mts, HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18. DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34 SATINADO, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20, BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" o 5/8" x 2", SOLDADAS	UN		$ 3,908,578.00				10.00	$ 39,085,780.00	0	$ -	+	10.00	$ 39,085,780.00		$ -		$ -	=	10.00	$ 39,085,780.00
CAP 23.00	INP. 84	P01A SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA 0.80x2.40+MONTANTE 0.80x0.30 M mts HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18. DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACION DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20, BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" o 5/8" x 2", SOLDADAS (SEGUN PESO), CANTIDAD 4 POR HOJA.	UN		$ 3,238,055.00				6.00	$ 19,428,330.00	0	$ -	+	6.00	$ 19,428,330.00		$ -		$ -	=	6.00	$ 19,428,330.00
CAP 23.00	INP. 85	P01B UMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA 0.80x2.40 mts+MONTANTE 0.80x0.30 M mts, HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18. DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34 SATINADO, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACION DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20, BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" o 5/8" x 2", SOLDADAS	UN		$ 3,923,871.00				10.00	$ 39,238,710.00	0	$ -	+	10.00	$ 39,238,710.00		$ -		$ -	=	10.00	$ 39,238,710.00
CAP 23.00	INP. 86	P02A SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA 0.90x2.40+MONTANTE 0.90x0.30 M mts HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18. DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACION DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20, BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" o 5/8" x 2", SOLDADAS (SEGUN PESO), CANTIDAD 4 POR HOJA.	UN		$ 4,755,858.00				2.00	$ 9,511,716.00	0	$ -	+	2.00	$ 9,511,716.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 9,511,716.00

CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTIRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMÉDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
								MAYORES		MENORES					MAYORES		MENORES					
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CAP 23.00	INP. 87	P03A SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA 1,00x2,40+MONTANTE 1,00x0,30 M mts HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACION DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20, BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" o 5/8" x 2", SOLDADAS (SEGUN PESO), CANTIDAD 4 POR HOJA.	un		$ 3.695.265,00				2,00	$ 7,390,530.00	0	$ -	+	2,00	$ 7,390,530.00		$ -		$ -	=	2,00	$ 7,390,530.00
CAP 23.00	INP. 88	P07A SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA 1,40x2,40+MONTANTE 1,40x0,30 M mts HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACION DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20, BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" o 5/8" x 2", SOLDADAS (SEGUN PESO), CANTIDAD 4 POR HOJA.	un		$ 3.695.265,00				3,00	$ 11,085,795.00	0	$ -	+	3,00	$ 11,085,795.00		$ -		$ -	=	3,00	$ 11,085,795.00
CAP 23.00	INP. 89	P06A SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA 1,20x2,40+MONTANTE 1,20x0,30 M mts HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACION DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20, BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" o 5/8" x 2", SOLDADAS (SEGUN PESO), CANTIDAD 4 POR HOJA.	un		$ 4.015.313,00				3,00	$ 12,045,939.00	0	$ -	+	3,00	$ 12,045,939.00		$ -		$ -	=	3,00	$ 12,045,939.00
CAP 23.00	INP. 90	P07-P SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA PERSIANA 1,40 x 2,40 mts+MONTANTE 140x0,30, HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACION DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20, BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" o 5/8" x 2", SOLDADAS	un		$ 4.015.313,00				2,00	$ 8,030,626.00	0	$ -	+	2,00	$ 8,030,626.00		$ -		$ -	=	2,00	$ 8,030,626.00
CAP 23.00	INP. 91	P02-F PUERTA METÁLICA 0,90 x 2,40 mts+MONTANTE 0,90x0,30 mts, HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE + VENTANA LATERAL SEGÚN DETALLE, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACION DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20, BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" o 5/8" x 2", SOLDADAS	un		$ 4.104.348,00				1,00	$ 4,104,348.00	0	$ -	+	1,00	$ 4,104,348.00		$ -		$ -	=	1,00	$ 4,104,348.00
CAP 23.00	INP. 92	P06-P SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA PERSIANA 1,20X2,37, 1,20 x 2,40 mts+MONTANTE 120x0,30 O 1,20x1,80, HOJAS CON CONTRAMARCO PERIMETRAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 18, 2 MODULOS DE PERSIANA METALICA LÁMINA CALIBRE 18, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SEMIMATE, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACION DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SEMIMATE COLOR IGUAL A HOJA, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20, BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" o 5/8" x 2", SOLDADAS	un		$ 3,832,429.00				6,00	$ 22,994,574.00	0	$ -	+	6,00	$ 22,994,574.00		$ -		$ -	=	6,00	$ 22,994,574.00
CAP 23.00	INP. 93	P09 AJ SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA + LAMINA DE ACERO EN "U" + MIRILLA 1,80 x 2,40, HOJAS EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE, CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL 16 TIPO A 34 SATINADO + MIRILLA DE VIDRIO TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 MM CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE DIM 0,20 CM X 0,70 CM, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACION DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20, BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" o 5/8" x 2", SOLDADAS	un		$ 7,419,128.00				1,00	$ 7,419,128.00	0	$ -	+	1,00	$ 7,419,128.00		$ -		$ -	=	1,00	$ 7,419,128.00
CAP 23.00	INP. 94	P08R, SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN POLIURETANO SEMIHERMETICA 1,60 X 2,40+MONTANTE 1,60x0,30, HOJA SEMIHERMETICA 40 MM, ACABADO DE LÁMINA DE FÁCIL LIMPIEZA, INYECTADO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD , BORDE BATIENTE PORTA EMPAQUE SEMIHERMETICO SEGÚN FABRICANTE + MIRILLA DE VIDRIO TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 MM CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE DIM. 0,20 CM X 0,70 CM, + BUMPER EN ACERO SEGÚN FABRICANTE, BISAGRAS EN ACERO SEGÚN FABRICANTE	un		$ 4,311,375.00				3,00	$ 12,934,125.00	0	$ -	+	3,00	$ 12,934,125.00		$ -		$ -	=	3,00	$ 12,934,125.00
CAP 23.00	INP. 95	P08H SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA 1,20x 2,40 mts HOJA SEMIHERMETICA 40 MM, ACABADO DE LÁMINA DE FÁCIL LIMPIEZA, INYECTADO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, BORDE BATIENTE PORTA EMPAQUE SEMIHERMETICO SEGÚN FABRICANTE + LÁMINA DE PLOMO, MARCO Y CONTRAMARCO SEGÚN FABRICANTE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20, BISAGRAS EN ACERO SEGÚN FABRICANTE	un		$ 4,982,157.00				1,00	$ 4,982,157.00	0	$ -	+	1,00	$ 4,982,157.00		$ -		$ -	=	1,00	$ 4,982,157.00
CAP 23.00	INP. 96	P02R, SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN POLIURETANO SEMIHERMETICA 0,90X 2,40+MONTANTE 0,90x0,30, HOJA SEMIHERMETICA 40 MM, ACABADO DE LÁMINA DE FÁCIL LIMPIEZA, INYECTADO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD , BORDE BATIENTE PORTA EMPAQUE SEMIHERMETICO SEGÚN FABRICANTE + MIRILLA DE VIDRIO TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 MM CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE DIM. 0,20 CM X 0,70 CM, + BUMPER EN ACERO SEGÚN FABRICANTE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20, BISAGRAS EN ACERO SEGÚN FABRICANTE	un		$ 2,668,275.00				3,00	$ 8,004,825.00	0	$ -	+	3,00	$ 8,004,825.00		$ -		$ -	=	3,00	$ 8,004,825.00

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTIRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025		
									MAYORES		MENORES					MAYORES		MENORES					
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CAP 23.00	INP. 97	P10 E SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA BLINDADA RESISTENTE FUEGO 2.00X2.40, HOJA ACUSTICA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 AL INTERIOR CON RELLENO EN BLACK TEATHER DE FIBER GLASS O SIMILAR, RESISTENCIA AL FUEGO DE 120 MINUTOS, EMPAQUETADOS ENTRE MARCO Y HOJA. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SEMIMATE, MARCO DILATADO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 16 CON DILATACION DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SEMIMATE COLOR IGUAL A HOJA, MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 16.Los componentes deben contar con certificacion UL	Un		$ 2,035,800.00				3.00	$ 6,107,400.00	0	$ -	+	3.00	$ 6,107,400.00		$ -		$ -	=	3.00	$ 6,107,400.00
CAP 24.00	INP. 98	P01L SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ALUMINIO+VIDRIO 0.80 X 2.40+MONTANTE 0.80*0.30 HOJA CON MARCO PERIMETRAL E INTERMEDIO + VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO INCOLORO DE 8 MM + PISA VIDRIO, CON PELICULA SANDBLASTING MARCO EN ALUMINIO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" 6 5/8" x 2", SOLDADAS	Un		$ 3,638,925.00				6.00	$ 21,833,550.00	0	$ -	+	6.00	$ 21,833,550.00		$ -		$ -	=	6.00	$ 21,833,550.00
CAP 24.00	INP. 99	P02L SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ALUMINIO+VIDRIO 0.90 X 2.40+MONTANTE 0,90*0.30 HOJA CON MARCO PERIMETRAL E INTERMEDIO + VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO INCOLORO DE 8 MM + PISA VIDRIO, CON PELICULA SANDBLASTING MARCO EN ALUMINIO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" 6 5/8" x 2", SOLDADAS	Un		$ 4,092,525.00				10.00	$ 40,925,250.00	0	$ -	+	10.00	$ 40,925,250.00		$ -		$ -	=	10.00	$ 40,925,250.00
CAP 24.00	INP. 100	P02V SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN VIDRIO 0.90 X 2.40 + MONTANTE 0.90x0.30 Mts. PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 mm+ ZOCALO S351 SUPERIOR E INFERIOR EN ALUMINIO COLOR NATURAL, SIN MARCO, BISAGRA HIDRAULICA	Un		$ 3,852,360.00				8.00	$ 30,818,880.00	0	$ -	+	8.00	$ 30,818,880.00		$ -		$ -	=	8.00	$ 30,818,880.00
CAP 24.00	INP. 101	P03V SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN VIDRIO 1,00 X 2.40 + MONTANTE 1,00x0.30 Mts. PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 mm+ ZOCALO S351 SUPERIOR E INFERIOR EN ALUMINIO COLOR NATURAL, SIN MARCO, BISAGRA HIDRAULICA	Un		$ 4,280,377.50				2.00	$ 8,560,755.00	0	$ -	+	2.00	$ 8,560,755.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 8,560,755.00
CAP 24.00	INP. 102	P05L SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ALUMINIO+VIDRIO 1,20 X 2.40 Mts +MONTANTE 1,20*0.30 HOJA CON MARCO PERIMETRAL E INTERMEDIO + VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO INCOLORO DE 8 MM + PISA VIDRIO, CON PELICULA SANDBLASTING MARCO EN ALUMINIO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" 6 5/8" x 2", SOLDADAS	Un		$ 5,457,510.00				2.00	$ 10,915,020.00	0	$ -	+	2.00	$ 10,915,020.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 10,915,020.00
CAP 24.00	INP. 103	P09V SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN VIDRIO 1.80 X 2.40 + MONTANTE 1.80x0.30 Mts. PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 mm+ ZOCALO S351 SUPERIOR E INFERIOR EN ALUMINIO COLOR NATURAL, SIN MARCO, BISAGRA HIDRAULICA	Un		$ 7,223,175.00				1.00	$ 7,223,175.00	0	$ -	+	1.00	$ 7,223,175.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 7,223,175.00
CAP 24.00	INP. 104	P09L SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ALUMINIO+VIDRIO 1.80 X 2.40 Mts +MONTANTE 1.80*0.30 HOJA CON MARCO PERIMETRAL E INTERMEDIO + VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO INCOLORO DE 8 MM + PISA VIDRIO, CON PELICULA SANDBLASTING MARCO EN ALUMINIO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" 6 5/8" x 2", SOLDADAS	Un		$ 8,186,265.00				5.00	$ 40,931,325.00	0	$ -	+	5.00	$ 40,931,325.00		$ -		$ -	=	5.00	$ 40,931,325.00
CAP 24.00	INP. 105	VE-01A Ventana A Tope. Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope. 6 cuerpos 8,10 X 2,90 + Reilla Superior H= 0,30 Cms.	Un		$ 36,746,888.00				3.00	$ 110,240,664.00	0	$ -	+	3.00	$ 110,240,664.00		$ -		$ -	=	3.00	$ 110,240,664.00
CAP 24.00	INP. 106	VE-01B Ventana A Tope. Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope. 6 cuerpos 9,07 X 2,90 + Reilla Superior H= 0,30 Cms.	Un		$ 41,147,441.00				2.00	$ 82,294,882.00	0	$ -	+	2.00	$ 82,294,882.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 82,294,882.00
CAP 24.00	INP. 107	VE-01C Ventana A Tope. Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope. 6 cuerpos 7,87 X 2,90 + Reilla Superior H= 0,30 Cms.	Un		$ 35,703,458.00				2.00	$ 71,406,916.00	0	$ -	+	2.00	$ 71,406,916.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 71,406,916.00
CAP 24.00	INP. 108	VE-01D Ventana A Tope. Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope + Puerta De Acceso En Vidrio 9,13 X 2,90 Mts. 6 Mts + Reilla Superior H= 0,30 Cms.	Un		$ 41,419,640.00				2.00	$ 82,839,280.00	0	$ -	+	2.00	$ 82,839,280.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 82,839,280.00
CAP 24.00	INP. 109	VE-01E Ventana A Tope. Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope. 2 cuerpos 8,10 X 3,20 Mts + Reilla Superior H= 0,30 Cms.	Un		$ 40,191,908.00				1.00	$ 40,191,908.00	0	$ -	+	1.00	$ 40,191,908.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 40,191,908.00
CAP 24.00	INP. 110	VE-01F Ventana A Tope. Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + Pvb 0,076. Junta A Tope. 4 cuerpos 2,29 X 3,20 Mts + Reilla Superior H= 1,10 Mts.	Un		$ 13,960,131.00				2.00	$ 27,920,262.00	0	$ -	+	2.00	$ 27,920,262.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 27,920,262.00
CAP 24.00	INP. 111	VE-01G Ventana A Tope. Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope. 3 cuerpos 5,43 X 2,90 Mts + Reilla Superior H= 1,10 Mts.	Un		$ 30,792,531.00				2.00	$ 61,585,062.00	0	$ -	+	2.00	$ 61,585,062.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 61,585,062.00
CAP 24.00	INP. 112	VE-01H Ventana A Tope. Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope. 3 cuerpos 8,10 X 2,90 Mts + Reilla Superior H= 1,10 Mts.	Un		$ 45,933,610.00				1.00	$ 45,933,610.00	0	$ -	+	1.00	$ 45,933,610.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 45,933,610.00
CAP 24.00	INP. 113	VE-02A Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 6 cuerpos 7,97 X 2,90 + Reilla Superior(1,10 Mts)	Un		$ 45,196,404.00				2.00	$ 90,392,808.00	0	$ -	+	2.00	$ 90,392,808.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 90,392,808.00
CAP 24.00	INP. 114	VE-02B Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 6 cuerpos 7,85 X 2,90 + Reilla Superior (1,10 Mts)	Un		$ 44,515,906.00				1.00	$ 44,515,906.00	0	$ -	+	1.00	$ 44,515,906.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 44,515,906.00
CAP 24.00	INP. 115	VE-02C Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 6 cuerpos 7,83 X 2,90 + Reilla Superior (1,10 Mts)	Un		$ 44,402,489.00				1.00	$ 44,402,489.00	0	$ -	+	1.00	$ 44,402,489.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 44,402,489.00
CAP 24.00	INP. 116	VE-02D Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 6 cuerpos 7,775 X 2,90 Mts (1,10mts) + Reilla Superior	Un		$ 44,062,240.00				1.00	$ 44,062,240.00	0	$ -	+	1.00	$ 44,062,240.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 44,062,240.00
CAP 24.00	INP. 117	VE-02E Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope. 6 cuerpos 7,87 Mts (1,10mts) + Reilla Superior	Un		$ 44,629,322.00				9.00	$ 401,663,898.00	0	$ -	+	9.00	$ 401,663,898.00		$ -		$ -	=	9.00	$ 401,663,898.00
CAP 24.00	INP. 118	VE-02F Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 6 cuerpos 7,7 3 X 2,90 + Reilla Superior (1,10 Mts)	Un		$ 43,835,408.00				1.00	$ 43,835,408.00	0	$ -	+	1.00	$ 43,835,408.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 43,835,408.00
CAP 24.00	INP. 119	VE-02H Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 5 cuerpos 6,505 X 2,90 + Reilla Superior (1,10 Mts)	Un		$ 36,860,304.00				1.00	$ 36,860,304.00	0	$ -	+	1.00	$ 36,860,304.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 36,860,304.00

CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTIRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
								MAYORES		MENORES					MAYORES		MENORES				
N°	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CAP 24.00	INP. 120	VE-02I Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante, Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0.076. 4cuerpos 6.23 X 2.90 + Rejilla Superior (1.10 Mts)	Un		$ 35,329,184.00				1.00	$ 35,329,184.00	0	$ -	+	1.00	$ 35,329,184.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 35,329,184.00
CAP 24.00	INP. 121	VE-02J Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante, Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0.076.4cuerpos 5.32 X 2.90 + Rejilla Superior (1.10 Mts)	Un		$ 30,168,741.00				1.00	$ 30,168,741.00	0	$ -	+	1.00	$ 30,168,741.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 30,168,741.00
CAP 24.00	INP. 122	VE-02K Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante, Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0.076. 4.03x2.90 + Rejilla Superior (1.10 Mts)	Un		$ 22,853,388.00				2.00	$ 45,706,776.00	0	$ -	+	2.00	$ 45,706,776.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 45,706,776.00
CAP 24.00	INP. 123	VE-02L Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante, Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0.076. 3.65 X 2.90 + Rejilla Superior (1.10 Mts)	Un		$ 20,698,478.00				3.00	$ 62,095,434.00	0	$ -	+	3.00	$ 62,095,434.00		$ -		$ -	=	3.00	$ 62,095,434.00
CAP 24.00	INP. 124	VE-02H Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante, Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0.076. 2.97 X 2.90 + Rejilla Superior (1.10 Mts)	Un		$ 16,842,324.00				1.00	$ 16,842,324.00	0	$ -	+	1.00	$ 16,842,324.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 16,842,324.00
CAP 24.00	INP. 125	VE-02O Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante, Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0.076. 2.40 X 2.90 + Rejilla Superior (1.10 Mts)	Un		$ 13,609,958.00				1.00	$ 13,609,958.00	0	$ -	+	1.00	$ 13,609,958.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 13,609,958.00
CAP 24.00	INP. 126	VE-03A Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante, Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0.076. 7.87 X 1.20 + Rejilla Superior (1.00 Mts) 6 Cuerpos	Un		$ 24,546,127.00				3.00	$ 73,638,381.00	0	$ -	+	3.00	$ 73,638,381.00		$ -		$ -	=	3.00	$ 73,638,381.00
CAP 24.00	INP. 127	VE-03B Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante, Vidrio Laminado Crudo 4+4 Incoloro + PVB 0.076. 5.20 X 1.20 + Rejilla Superior (1.10 Mts) 6 Cuerpos	Un		$ 16,955,740.00				2.00	$ 33,911,480.00	0	$ -	+	2.00	$ 33,911,480.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 33,911,480.00
CAP 24.00	INP. 128	VE-03C Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante, Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0.076. 2.85 X 2.30 + Rejilla Superior (1.10 Mts) 5 Cuerpos	Un		$ 13,737,552.00				2.00	$ 27,475,104.00	0	$ -	+	2.00	$ 27,475,104.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 27,475,104.00
CAP 24.00	INP. 129	VE-03D Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante, Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0.076. 5.86 X 2.30 + Rejilla Superior (1.10 Mts) 5 Cuerpos	Un		$ 28,246,334.00				1.00	$ 28,246,334.00	0	$ -	+	1.00	$ 28,246,334.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 28,246,334.00
CAP 24.00	INP. 130	VE-03E Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante, Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0.076. 3.60 X 2.30 + Rejilla Superior (1.10 Mts) 6 Cuerpos	Un		$ 17,352,697.00				2.00	$ 34,705,394.00	0	$ -	+	2.00	$ 34,705,394.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 34,705,394.00
CAP 24.00	INP. 131	VE-04A Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante, Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0.076. 7.87 X 2.40 + Rejilla Superior (1.10 Mts) 6 Cuerpos	Un		$ 39,050,657.00				3.00	$ 117,151,971.00	0	$ -	+	3.00	$ 117,151,971.00		$ -		$ -	=	3.00	$ 117,151,971.00
CAP 24.00	INP. 132	VE-04B Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante, Vidrio Laminado Templado4+4 Incoloro + PVB 0.076. 6.79 X 2.40 + Rejilla Superior (1.10 Mts) 5 Cuerpos	Un		$ 33,691,736.00				2.00	$ 67,383,472.00	0	$ -	+	2.00	$ 67,383,472.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 67,383,472.00
CAP 24.00	INP. 133	VE-05A. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante, Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0.076, Junta A Tope + Junta En Silicona. 6 cuerpos 6.84 X 0.50 Mts	Un		$ 4,848,548.00				1.00	$ 4,848,548.00	0	$ -	+	1.00	$ 4,848,548.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4,848,548.00
CAP 24.00	INP. 134	VE-05B. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante, Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0.076, Junta A Tope + Junta En Silicona. 6 cuerpos 5.20 X 0.50 Mts	Un		$ 3,686,030.00				1.00	$ 3,686,030.00	0	$ -	+	1.00	$ 3,686,030.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3,686,030.00
CAP 24.00	INP. 135	VE-05C. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante, Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0.076, Junta A Tope + Junta En Silicona. 3 cuerpos 3.08 X 0.50 Mts	Un		$ 2,183,264.00				2.00	$ 4,366,528.00	0	$ -	+	2.00	$ 4,366,528.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 4,366,528.00
CAP 24.00	INP. 136	VE-05D. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante, Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0.076, Junta A Tope + Junta En Silicona. 3 cuerpos 2.95 X 0.50 Mts	Un		$ 2,091,113.00				1.00	$ 2,091,113.00	0	$ -	+	1.00	$ 2,091,113.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2,091,113.00
CAP 24.00	INP. 137	VE-05E. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante, Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0.076, Junta A Tope + Junta En Silicona. 1 cuerpo 1.08 X 1.50 Mts	Un		$ 2,296,680.00				1.00	$ 2,296,680.00	0	$ -	+	1.00	$ 2,296,680.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2,296,680.00
CAP 24.00	INP. 138	VE-05F. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante, Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0.076, Junta A Tope + Junta En Silicona. 1 cuerpo 2.00 X 0.50 Mts	Un		$ 1,417,704.00				1.00	$ 1,417,704.00	0	$ -	+	1.00	$ 1,417,704.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1,417,704.00
CAP 24.00	INP. 139	VE-06A. Ventana Fija Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Crudo 4+4 Incoloro + PVB 0.076. 2.5 X 1.30 Batiente 0.40 Mts	Un		$ 4,607,538.00				1.00	$ 4,607,538.00	0	$ -	+	1.00	$ 4,607,538.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4,607,538.00
CAP 24.00	INP. 140	VE-06B. Ventana Fija Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0.076. 1.70 X 1.30 Batiente 0.40 Mts	Un		$ 3,133,126.00				1.00	$ 3,133,126.00	0	$ -	+	1.00	$ 3,133,126.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3,133,126.00
CAP 24.00	INP. 141	VE-06C. Ventana Fija Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0.076. 1.40 X 1.30 Batiente 0.40 Mts	Un		$ 2,580,221.00				2.00	$ 5,160,442.00	0	$ -	+	2.00	$ 5,160,442.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 5,160,442.00
CAP 24.00	INP. 142	VE-06D. Ventana Fija Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0.076. 1.11 X 1.30 Mts Batiente 0.40 Mts	Un		$ 2,045,747.00				4.00	$ 8,182,988.00	0	$ -	+	4.00	$ 8,182,988.00		$ -		$ -	=	4.00	$ 8,182,988.00
CAP 24.00	INP. 143	VE-06E. Ventana Fija Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0.076. 2.16 X 1.30 Mts Batiente 0.40 Mts	Un		$ 4,017,773.00				2.00	$ 8,035,546.00	0	$ -	+	2.00	$ 8,035,546.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 8,035,546.00
CAP 24.00	INP. 144	VE-06F. Ventana Fija Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + Pvb 0.076. 2.50 X 1.30 Mts	Un		$ 4,607,538.00				2.00	$ 9,215,076.00	0	$ -	+	2.00	$ 9,215,076.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 9,215,076.00
CAP 24.00	INP. 145	VE-06A. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + Pvb 0.076. Junta A Tope + Junta En Silicona. 1 cuerpo 7.12 X 0.90 Mts	Un		$ 9,084,647.00				1.00	$ 9,084,647.00	0	$ -	+	1.00	$ 9,084,647.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 9,084,647.00
CAP 24.00	INP. 146	VE-06B. perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0.076. Junta A Tope + Junta En Silicona. 1 cuerpo 0.90 X 1.70 Mts	Un		$ 2,169,087.00				1.00	$ 2,169,087.00	0	$ -	+	1.00	$ 2,169,087.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2,169,087.00
CAP 24.00	INP. 147	VE-10A-Ventana Tipo Guillotina perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0.038 (0.60 X 1.30m)	Un		$ 1,105,809.00				7.00	$ 7,740,663.00	0	$ -	+	7.00	$ 7,740,663.00		$ -		$ -	=	7.00	$ 7,740,663.00
CAP 24.00	INP. 148	VE 13A. perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0.038. Junta En Silicona 1 Cuerpo 1.60 X 1.90 Mts	Un		$ 4,309,820.00				1.00	$ 4,309,820.00	0	$ -	+	1.00	$ 4,309,820.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4,309,820.00
CAP 24.00	INP. 149	VE-13B. perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0.038. Junta En Silicona 2.28 X 1.30 Mts Batiente 1.00 Mts	Un		$ 4,202,075.00				1.00	$ 4,202,075.00	0	$ -	+	1.00	$ 4,202,075.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4,202,075.00
CAP 24.00	INP. 150	VE-13C. perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0.038. Junta En Silicona 1.90 X 1.30 Mts Batiente 0.60 Mts	Un		$ 3,501,729.00				1.00	$ 3,501,729.00	0	$ -	+	1.00	$ 3,501,729.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3,501,729.00

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTIRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES					MAYORES		MENORES				
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CAP 24.00	INP. 151	VE-13D. perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0,038. Junta En Silicona 3.06 X 1.90 Mts Batiente 0,80 Mts	Un		$ 8,242,531.00				1.00	$ 8,242,531.00	0	$ -	+	1.00	$ 8,242,531.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 8,242,531.00
CAP 24.00	INP. 152	VE-13E. Ventana Fija perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0,038. Junta En Silicona 2,38 X 1,90 Mts Batiente 0,60 Mts	Un		$ 6,410,857.00				1.00	$ 6,410,857.00	0	$ -	+	1.00	$ 6,410,857.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 6,410,857.00
CAP 24.00	INP. 153	VE-13F. perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0,038. Junta En Silicona 4.00 X 1.90 Mts	Un		$ 10,774,550.00				1.00	$ 10,774,550.00	0	$ -	+	1.00	$ 10,774,550.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 10,774,550.00
CAP 24.00	INP. 154	VE-13G. Ventana Fija perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio LaminadoTemplado 3+3 Incoloro + Pvb 0,038. Junta En Silicona 2,31 X 1,90 Mts Batiente 0,80 Mts	Un		$ 6,222,303.00				2.00	$ 12,444,606.00	0	$ -	+	2.00	$ 12,444,606.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 12,444,606.00
CAP 24.00	INP. 155	VE-13H. perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0,038. Junta En Silicona 2.00 X 1.60 Mts	Un		$ 4,536,653.00				1.00	$ 4,536,653.00	0	$ -	+	1.00	$ 4,536,653.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4,536,653.00
Subtotal								$ 818,026,183.00		$ 5,879,571,612.00					$ 6,697,597,795.00							$ 6,697,597,795.00
SUBTOTAL OBRA CIVIL						$ 28,288,158,147.00		$ 31,048,788,600.00		$ 6,682,824,709.00		-$ 3,237,073,602.00			$ 34,494,539,707.00							$ 34,494,539,707.00
		SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				$ 28,288,158,147.00		$ 31,048,788,600.00		$ 6,682,824,709.00		-$ 3,237,073,602.00			$ 34,494,539,707.00							$ 34,494,539,707.00
																						$ 34,494,539,707.00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al numero entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	A=	18.00%
IMPREVISTO	I=	1.00%
UTILIDAD	U=	5.00%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	24.00%

B	EQUIPOS																					
B1	38.00.00	ELÉCTRICOS																				
3100002	38.00.01	PLANTA DIESEL 450 KVA 208V/120V SERVICIO STAND BY EFECTIVOS A LA ALTURA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ	Un	1.00	$ 248,235,068.00	$ 248,235,068.00	1.00	$ 248,235,068.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 248,235,068.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 248,235,068.00
3100003	38.00.02	GENERADOR DE ENERGÍA VACUNACIÓN A COMBUSTIBLE DIESEL, GENERA 5 KW DE ENERGÍA, MOTOR DE 4 TIEMPOS REFRIGERADO POR AIRE OHV, CON CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 11.5 LITROS, SALIDA DE ENERGÍA DE 110V/220V	Un	1.00	$ 6,659,538.00	$ 6,659,538.00	1.00	$ 6,659,538.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 6,659,538.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 6,659,538.00
3100004	38.00.03	DESCARGUE Y PUESTA EN SITIO DE GRUPO ELECTROGENO CON MONTACARGAS	Un	1.00	$ 8,806,000.00	$ 8,806,000.00	1.00	$ 8,806,000.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 8,806,000.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 8,806,000.00
3100005	38.00.04	ANCLAJE DE GRUPO ELECTRÓGENO 450 KVA EN EL SITIO DE INSTALACIÓN	Un	1.00	$ 6,748,743.00	$ 6,748,743.00	1.00	$ 6,748,743.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 6,748,743.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 6,748,743.00
3100006	38.00.05	SISTEMA DE ESCAPE PLANTA DE 450 KVA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO EN LAMINA CR, SILENCIADOR, AISLAMIENTO TÉRMICO Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN	Un	1.00	$ 25,099,953.00	$ 25,099,953.00	1.00	$ 25,099,953.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 25,099,953.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 25,099,953.00
3100007	38.00.06	SISTEMA DE COMBUSTIBLE, INCLUYE TANQUE GENERAL, TANQUES DIARIOS, FLOTADORES, TUBERÍAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA OPERACIÓN DEL SISTEMA	Un	1.00	$ 17,572,528.00	$ 17,572,528.00	1.00	$ 17,572,528.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 17,572,528.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 17,572,528.00
3100008	38.00.07	CABINA DE INSONORIZACIÓN	Un	1.00	$ 64,937,925.00	$ 64,937,925.00	1.00	$ 64,937,925.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 64,937,925.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 64,937,925.00
3100009	38.00.08	UPS 20 kVA, Inc. Banco de baterías	Un	1.00	$ 85,443,720.00	$ 85,443,720.00	1.00	$ 85,443,720.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 85,443,720.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 85,443,720.00
3100012	38.00.09	UPS 40 kVA, Inc. Banco de baterías	Un	1.00	$ 261,368,124.00	$ 261,368,124.00	1.00	$ 261,368,124.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 261,368,124.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 261,368,124.00
3100013	38.00.10	UPS 100 kVA, Inc. Banco de baterías	Un	1.00	$ 404,656,302.00	$ 404,656,302.00	1.00	$ 404,656,302.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 404,656,302.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 404,656,302.00
15230	38.00.11	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 800 KVA, SECO, CLASE F, GRUPO DE CONEXIÓN DYN5 DE 11,4KV / 208-120V, AISLANTE EN RESINA EPÓXICA CON BOBINAS ENCAPSULADAS CON SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETEMPERATURAS, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PROTOCOLO DE PRUEBAS, MONTAJE, PUESTA EN MARCHA, 3 SENSORES PT 100-1 Y TERMÓMETRO TR 42 DE INDICACIÓN DIGITAL ENFRENTE CELDA CON DOS CONTACTOS SECOS Y DEMÁS ELEMENTOS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	Un	1.00	$ 110,673,393.00	$ 110,673,393.00	1.00	$ 110,673,393.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 110,673,393.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 110,673,393.00
15232	38.00.12	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO BAJA-BAJA "XR-I" DE 225 KVA, SECO CLASE H, GRUPO DE CONEXIÓN DYN5 DE 208-120V / 480V-277V, INCLUYE CELDA PARA ALOJAR EL TRANSFORMADOR IP54 CUMPLIENDO CON LAS CONDICIONES DE VENTILACIÓN ESTABLECIDAS EN LA NORMA	Un	1.00	$ 33,351,918.00	$ 33,351,918.00	1.00	$ 33,351,918.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 33,351,918.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 33,351,918.00
15233	38.00.13	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO BAJA-BAJA "XR-NE" DE 300 KVA, SECO CLASE H, GRUPO DE CONEXIÓN DYN5 DE 208-120V / 480V-277V, INCLUYE CELDA PARA ALOJAR EL TRANSFORMADOR IP54 CUMPLIENDO CON LAS CONDICIONES DE VENTILACIÓN ESTABLECIDAS EN LA NORMA	Un	1.00	$ 36,272,611.00	$ 36,272,611.00	1.00	$ 36,272,611.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 36,272,611.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 36,272,611.00
Subtotal						$ 1,309,825,823.00		$ 1,309,825,823.00							$ 1,309,825,823.00							$ 1,309,825,823.00
B3	39.00.00	AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA																				
350001	39.00.01	UNIDAD DE EXTRACCION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 1670 CFM POTENCIA 3hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/3/60 V/hp/Hz DIMENSIONES 860 x 2.440 x 1.320 mm ACCESORIOS: VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, PREFILTRO MERV 7, FILTRO HEPA, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	Un	1.00	$ 20,461,918.00	$ 20,461,918.00	1.00	$ 20,461,918.00	0	$ -	-1.0	-$ 20,461,918.00	-				$ -		$ -	=		
350002	39.00.02	UNIDAD DE EXTRACCION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 1359 CFM POTENCIA 2hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/3/60 V/hp/Hz DIMENSIONES 860 x 2.440 x 1.320 mm ACCESORIOS: VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, PREFILTRO MERV 7, FILTRO HEPA, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	Un	1.00	$ 19,082,343.00	$ 19,082,343.00	1.00	$ 19,082,343.00	0	$ -	-1.0	-$ 19,082,343.00	-				$ -		$ -	=		

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTIRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025		
									MAYORES		MENORES				MAYORES		MENORES				
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/- CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
350003	39.00.03	UNIDAD DE EXTRACCION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 3102 CFM POTENCIA 3hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/3/60 V/hp/Hz DIMENSIONES 860 x 2,440 x 1,320 mm ACCESORIOS: VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, PREFILTRO MERV 7, FILTRO HEPA, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	Un	1.00	$ 21,567,346.00	$ 21,567,346.00	1.00	$ 21,567,346.00	0	$ -	-1.0	-$ 21,567,346.00	-			$ -		$ -	=		
350004	39.00.04	UNIDAD DE VENTILACION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 571 CFM POTENCIA 0.5hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/3/60 V/hp/Hz DIMENSIONES 675 x 900 x 801 mm ACCESORIOS: VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, FILTRO MERV 8, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	Un	1.00	$ 7,295,826.00	$ 7,295,826.00	1.00	$ 7,295,826.00	0	$ -	-1.0	-$ 7,295,826.00	-			$ -		$ -	=		
350005	39.00.05	UNIDAD DE EXTRACCION TIPO HONGO DESCARGA VERTICAL CAUDAL 3280 CFM POTENCIA 1.5hp DESCARGA VERTICAL VOLTAJE 460/3/60 V/hp/Hz DIMENSIONES 905 x 905 x 800 mm ACCESORIOS: VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSOR DIFERENCIAL DE PRESION, CONEXIONES FLEXIBLES, TRAMPA DE GRASA, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	Un	1.00	$ 9,139,680.00	$ 9,139,680.00	1.00	$ 9,139,680.00	0	$ -	-1.0	-$ 9,139,680.00	-			$ -		$ -	=		
350006	39.00.06	UNIDAD DE VENTILACION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 3060 CFM POTENCIA 2hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/3/60 V/hp/Hz DIMENSIONES 859 x 1,480 x 1,185 mm ACCESORIOS: VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, FILTRO MERV 8, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	Un	1.00	$ 12,065,085.00	$ 12,065,085.00	1.00	$ 12,065,085.00	0	$ -	-1.0	-$ 12,065,085.00	-			$ -		$ -	=		
350007	39.00.07	UNIDAD DE EXTRACCION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 2744 CFM POTENCIA 2hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/3/60 V/hp/Hz DIMENSIONES 860 x 2,440 x 1,320 mm ACCESORIOS: VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, PREFILTRO MERV 7, FILTRO HEPA, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	Un	1.00	$ 19,082,343.00	$ 19,082,343.00	1.00	$ 19,082,343.00	0	$ -	-1.0	-$ 19,082,343.00	-			$ -		$ -	=		
350008	39.00.08	UNIDAD DE EXTRACCION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 1578 CFM POTENCIA 1.5hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/3/60 V/hp/Hz DIMENSIONES 859 x 1,480 x 1,185 mm ACCESORIOS: VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, PREFILTRO MERV 7, FILTRO MERV 14, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCIÓN PARA AMBIENTES SALINOS	Un	1.00	$ 11,735,226.00	$ 11,735,226.00	1.00	$ 11,735,226.00	0	$ -	-1.0	-$ 11,735,226.00	-			$ -		$ -	=		
350009	39.00.09	UNIDAD DE EXTRACCION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 1259 CFM POTENCIA 2hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/3/60 V/hp/Hz DIMENSIONES 860 x 2,440 x 1,320 mm ACCESORIOS: VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, PREFILTRO MERV 7, FILTRO HEPA, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	Un	1.00	$ 19,095,608.00	$ 19,095,608.00	1.00	$ 19,095,608.00	0	$ -	-1.0	-$ 19,095,608.00	-			$ -		$ -	=		
350010	39.00.10	UNIDAD DE EXTRACCION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 3143 CFM POTENCIA 3hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/3/60 V/hp/Hz DIMENSIONES 860 x 2,440 x 1,320 mm ACCESORIOS: VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, PREFILTRO MERV 7, FILTRO HEPA, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	Un	1.00	$ 21,098,644.00	$ 21,098,644.00	1.00	$ 21,098,644.00	0	$ -	-1.0	-$ 21,098,644.00	-			$ -		$ -	=		
350011	39.00.11	UNIDAD DE EXTRACCION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 3428 CFM POTENCIA 5hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/3/60 V/hp/Hz DIMENSIONES 860 x 2,440 x 1,320 mm ACCESORIOS: VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, PREFILTRO MERV 7, FILTRO HEPA, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	Un	1.00	$ 23,321,882.00	$ 23,321,882.00	1.00	$ 23,321,882.00	0	$ -	-1.0	-$ 23,321,882.00	-			$ -		$ -	=		
350012	39.00.12	UNIDAD DE EXTRACCION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 2602 CFM POTENCIA 3hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/3/60 V/hp/Hz DIMENSIONES 860 x 2,440 x 1,320 mm ACCESORIOS: VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, PREFILTRO MERV 7, FILTRO HEPA, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	Un	1.00	$ 21,363,947.00	$ 21,363,947.00	1.00	$ 21,363,947.00	0	$ -	-1.0	-$ 21,363,947.00	-			$ -		$ -	=		
350014	39.00.13	UNIDAD DE VENTILACION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 3473 CFM POTENCIA 2hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/3/60 V/hp/Hz DIMENSIONES 859 x 1,480 x 1,185 mm ACCESORIOS: VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, FILTRO MERV 8, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	Un	1.00	$ 20,435,387.00	$ 20,435,387.00	1.00	$ 20,435,387.00	0	$ -	-1.0	-$ 20,435,387.00	-			$ -		$ -	=		
350015	39.00.14	UNIDAD MANEJADOREA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in, PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMINCO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 1,422 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	Un	1.00	$ 32,277,995.00	$ 32,277,995.00	1.00	$ 32,277,995.00	0	$ -	-1.0	-$ 32,277,995.00	-			$ -		$ -	=		
350016	39.00.15	UNIDAD MANEJADOREA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in, PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMINCO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 3,141 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	Un	1.00	$ 49,035,152.00	$ 49,035,152.00	1.00	$ 49,035,152.00	0	$ -	-1.0	-$ 49,035,152.00	-			$ -		$ -	=		
350017	39.00.16	UNIDAD MANEJADOREA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in, PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMINCO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 7,236 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	Un	1.00	$ 70,123,321.00	$ 70,123,321.00	1.00	$ 70,123,321.00	0	$ -	-1.0	-$ 70,123,321.00	-			$ -		$ -	=		
350018	39.00.17	UNIDAD MANEJADOREA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in, PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMINCO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 13,512 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	Un	1.00	$ 138,580,504.00	$ 138,580,504.00	1.00	$ 138,580,504.00	0	$ -	-1.0	-$ 138,580,504.00	-			$ -		$ -	=		
350019	39.00.18	UNIDAD MANEJADOREA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in, PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMINCO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 10,300 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	Un	1.00	$ 115,621,611.00	$ 115,621,611.00	1.00	$ 115,621,611.00	0	$ -	-1.0	-$ 115,621,611.00	-			$ -		$ -	=		

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTIRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025		
									MAYORES		MENORES				MAYORES		MENORES				
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/- CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
350020	39.00.19	UNIDAD MANEJADOREA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in, PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMINCO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 9,224 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	un	1.00	$ 98,512,984.00	$ 98,512,984.00	1.00	$ 98,512,984.00	0	$ -	-1.0	-$ 98,512,984.00	-			$ -		$ -	=		
350021	39.00.20	UNIDAD MANEJADOREA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in, PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMINCO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 11,885 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	un	1.00	$ 109,283,823.00	$ 109,283,823.00	1.00	$ 109,283,823.00	0	$ -	-1.0	-$ 109,283,823.00	-			$ -		$ -	=		
350022	39.00.21	UNIDAD MANEJADOREA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in, PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMINCO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 1,312 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	un	1.00	$ 36,745,058.00	$ 36,745,058.00	1.00	$ 36,745,058.00	0	$ -	-1.0	-$ 36,745,058.00	-			$ -		$ -	=		
350023	39.00.22	UNIDAD MANEJADOREA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in, PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMINCO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 1,962 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	un	1.00	$ 50,282,302.00	$ 50,282,302.00	1.00	$ 50,282,302.00	0	$ -	-1.0	-$ 50,282,302.00	-			$ -		$ -	=		
350024	39.00.23	UNIDAD MANEJADOREA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in, PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMINCO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 3,427 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	un	1.00	$ 49,035,152.00	$ 49,035,152.00	1.00	$ 49,035,152.00	0	$ -	-1.0	-$ 49,035,152.00	-			$ -		$ -	=		
350025	39.00.24	UNIDAD MANEJADOREA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in, PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMINCO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 3,483 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	un	1.00	$ 44,352,672.00	$ 44,352,672.00	1.00	$ 44,352,672.00	0	$ -	-1.0	-$ 44,352,672.00	-			$ -		$ -	=		
350026	39.00.25	UNIDAD CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO, R-410A, REFRIGERANTE VARIABLE, VERTICAL, COMPRESOR INVERTER CAPACIDAD MINIMA 229000 Btu/h INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIAS, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL Y TODOS LOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DEL EQUIPO	un	1.00	$ 27,676,366.00	$ 27,676,366.00	1.00	$ 27,676,366.00	0	$ -	-1.0	-$ 27,676,366.00	-			$ -		$ -	=		
350027	39.00.26	UNIDAD CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO, R-410A, REFRIGERANTE VARIABLE, VERTICAL, COMPRESOR INVERTER CAPACIDAD MINIMA 593000 Btu/h INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIAS, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL Y TODOS LOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DEL EQUIPO, SE COMPONE MINIMO DE 3 EQUIPOS	un	1.00	$ 69,945,645.00	$ 69,945,645.00	1.00	$ 69,945,645.00	0	$ -	-1.0	-$ 69,945,645.00	-			$ -		$ -	=		
350028	39.00.27	UNIDAD CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO, R-410A, REFRIGERANTE VARIABLE, VERTICAL, COMPRESOR INVERTER CAPACIDAD MINIMA 633000 Btu/h INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIAS, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL Y TODOS LOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DEL EQUIPO, SE COMPONE MINIMO DE 3 EQUIPOS	un	1.00	$ 74,344,122.00	$ 74,344,122.00	1.00	$ 74,344,122.00	0	$ -	-1.0	-$ 74,344,122.00	-			$ -		$ -	=		
350030	39.00.28	UNIDAD CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO, R-410A, REFRIGERANTE VARIABLE, VERTICAL, COMPRESOR INVERTER CAPACIDAD MINIMA 363700 Btu/h INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIAS, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL Y TODOS LOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DEL EQUIPO, SE COMPONE MINIMO DE 2 EQUIPOS	un	1.00	$ 44,593,932.00	$ 44,593,932.00	1.00	$ 44,593,932.00	0	$ -	-1.0	-$ 44,593,932.00	-			$ -		$ -	=		
350031	39.00.29	UNIDAD CONDENSADORA MINI DE AIRE ACONDICIONADO, R-410A, REFRIGERANTE VARIABLE, COMPRESOR DC INV ROTARY CAPACIDAD MINIMA 76400 Btu/h INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIAS, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL Y TODOS LOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DEL EQUIPO	un	1.00	$ 10,731,332.00	$ 10,731,332.00	1.00	$ 10,731,332.00	0	$ -	-1.0	-$ 10,731,332.00	-			$ -		$ -	=		
350032	39.00.30	UNIDAD CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO, R-410A, REFRIGERANTE VARIABLE, VERTICAL, COMPRESOR INVERTER CAPACIDAD MINIMA 153,500 Btu NIVEL DE RUIDO 60.5 DB VOLTAJE 460/3/60V/ph/Hz POTENCIA 12.39Kw DIMENSIONES 1,240 x 760 x 1,690mm ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIAS, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL	un	1.00	$ 18,444,939.00	$ 18,444,939.00	1.00	$ 18,444,939.00	0	$ -	-1.0	-$ 18,444,939.00	-			$ -		$ -	=		
350033	39.00.31	UNIDAD CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO, R-410A, REFRIGERANTE VARIABLE, VERTICAL, COMPRESOR INVERTER CAPACIDAD MINIMA 153500 Btu/h INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIAS, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL Y TODOS LOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DEL EQUIPO	un	1.00	$ 26,148,993.00	$ 26,148,993.00	1.00	$ 26,148,993.00	0	$ -	-1.0	-$ 26,148,993.00	-			$ -		$ -	=		
350034	39.00.32	UNIDAD CONDENSADORA MINI DE AIRE ACONDICIONADO, R-410A, REFRIGERANTE VARIABLE, COMPRESOR DC INV ROTARY CAPACIDAD MINIMA 54,600 Btu NIVEL DE RUIDO 52 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 4Kw DIMENSIONES 950 x 330 x 1,170mm ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIAS, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL	un	1.00	$ 6,732,373.00	$ 6,732,373.00	1.00	$ 6,732,373.00	0	$ -	-1.0	-$ 6,732,373.00	-			$ -		$ -	=		
350035	39.00.33	UNIDAD CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO, R-410A, REFRIGERANTE VARIABLE, VERTICAL, COMPRESOR INVERTER CAPACIDAD MINIMA 153,500 Btu NIVEL DE RUIDO 60 DB VOLTAJE 460/3/60V/ph/Hz POTENCIA 10.32Kw DIMENSIONES 930 x 760 x 1,690mm ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIAS, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL	un	2.00	$ 18,444,939.00	$ 36,889,878.00	2.00	$ 36,889,878.00	0	$ -	-2.0	-$ 36,889,878.00	-			$ -		$ -	=		
350036	39.00.34	UNIDAD CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO, R-410A, REFRIGERANTE VARIABLE, VERTICAL, COMPRESOR INVERTER CAPACIDAD MINIMA 305,700 Btu NIVEL DE RUIDO 63.8 DB VOLTAJE 460/3/60V/ph/Hz POTENCIA 22.42Kw DIMENSIONES (1,240 x 760 x 1,690) + 1 + (930 x 760 x 1,690) x 1mm ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIAS, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL MINIMO 2	un	1.00	$ 39,330,989.00	$ 39,330,989.00	1.00	$ 39,330,989.00	0	$ -	-1.0	-$ 39,330,989.00	-			$ -		$ -	=		

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTIRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES				MAYORES		MENORES			
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/- CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
350039	39.00.35	UNIDAD CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO, R-410A, REFRIGERANTE VARIABLE VERTICAL, COMPRESOR INVERTER CAPACIDAD MINIMA 765.000 Btu NIVEL DE RUIDO 69.4 DB VOLTAJE 460/360V/ph/Hz POTENCIA 60.82Kw DIMENSIONES (1.240 x 760 x 1.650) x 3 + (930 x 760 x 1.690) x 1mm ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIAS, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL	un	1.00	$ 87,387,265.00	$ 87,387,265.00	1.00	$ 87,387,265.00	0	$ -	-1.0	-$ 87,387,265.00	-			$ -		$ -	=		
350041	39.00.36	UNIDAD FANCOIL HORIZONTAL TIPO PARED, DECORATIVO EXPANSION DIRECTA PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 7.500Btu NIVEL DE RUIDO 30 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0,011Kw DIMENSIONES 818 x 189 x 316mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA	un	4.00	$ 973,289.00	$ 3,893,156.00	4.00	$ 3,893,156.00	0	$ -	-4.0	-$ 3,893,156.00	-			$ -		$ -	=		
350042	39.00.37	UNIDAD FANCOIL HORIZONTAL TIPO PARED, DECORATIVO EXPANSION DIRECTA PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 9.000 Btu NIVEL DE RUIDO 34 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0,013Kw DIMENSIONES 818 x 189 x 316mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA	un	1.00	$ 1,056,105.00	$ 1,056,105.00	1.00	$ 1,056,105.00	0	$ -	-1.0	-$ 1,056,105.00	-			$ -		$ -	=		
350043	39.00.38	UNIDAD FANCOIL HORIZONTAL TIPO PARED, DECORATIVO EXPANSION DIRECTA PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 18.000 Btu NIVEL DE RUIDO 43 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0,022Kw DIMENSIONES 975 x 209 x 354mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA	un	1.00	$ 1,270,175.00	$ 1,270,175.00	1.00	$ 1,270,175.00	0	$ -	-1.0	-$ 1,270,175.00	-			$ -		$ -	=		
350044	39.00.39	UNIDAD FANCOIL HORIZONTAL TIPO PARED, DECORATIVO EXPANSION DIRECTA PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 28.000 Btu NIVEL DE RUIDO 49 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0,054Kw DIMENSIONES 1.190 x 265 x 346mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA	un	1.00	$ 2,410,491.00	$ 2,410,491.00	1.00	$ 2,410,491.00	0	$ -	-1.0	-$ 2,410,491.00	-			$ -		$ -	=		
350045	39.00.40	UNIDAD FANCOIL PANEL INFERIOR, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 7.500Btu NIVEL DE RUIDO 32 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0,02Kw DIMENSIONES 1.100 x 500 x 293mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO	un	3.00	$ 1,486,955.00	$ 4,460,865.00	3.00	$ 4,460,865.00	0	$ -	-3.0	-$ 4,460,865.00	-			$ -		$ -	=		
350046	39.00.41	UNIDAD FANCOIL PANEL INFERIOR, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 12.000 Btu NIVEL DE RUIDO 38 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0,024Kw DIMENSIONES 1.100 x 500 x 293mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO	un	1.00	$ 1,627,812.00	$ 1,627,812.00	1.00	$ 1,627,812.00	0	$ -	-1.0	-$ 1,627,812.00	-			$ -		$ -	=		
350047	39.00.42	UNIDAD FANCOIL PANEL INFERIOR, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 24.000 Btu NIVEL DE RUIDO 43 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0,061Kw DIMENSIONES 1420500166mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO	un	11.00	$ 2,300,189.00	$ 25,302,079.00	11.00	$ 25,302,079.00	0	$ -	-11.0	-$ 25,302,079.00	-			$ -		$ -	=		
350048	39.00.43	UNIDAD FANCOIL TIPO CASETTE 4 VIAS, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 12.000 Btu NIVEL DE RUIDO 32 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0,017Kw DIMENSIONES 620 x 620 x 248mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO	un	2.00	$ 1,875,529.00	$ 3,751,058.00	2.00	$ 3,751,058.00	0	$ -	-2.0	-$ 3,751,058.00	-			$ -		$ -	=		
350049	39.00.44	UNIDAD FANCOIL TIPO CASETTE 4 VIAS, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 18.000 Btu NIVEL DE RUIDO 36 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0,024Kw DIMENSIONES 620 x 620 x 290mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO	un	4.00	$ 1,996,518.00	$ 7,986,072.00	4.00	$ 7,986,072.00	0	$ -	-4.0	-$ 7,986,072.00	-			$ -		$ -	=		
350050	39.00.45	UNIDAD FANCOIL TIPO CASETTE 4 VIAS, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 18.000 Btu NIVEL DE RUIDO 37 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0,025Kw DIMENSIONES 620 x 620 x 290mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO	un	1.00	$ 1,996,518.00	$ 1,996,518.00	1.00	$ 1,996,518.00	0	$ -	-1.0	-$ 1,996,518.00	-			$ -		$ -	=		
350051	39.00.46	UNIDAD FANCOIL TIPO CASETTE 4 VIAS, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 24.000 Btu NIVEL DE RUIDO 39 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0,032Kw DIMENSIONES 950 x 950 x 239mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO	un	1.00	$ 2,070,684.00	$ 2,070,684.00	1.00	$ 2,070,684.00	0	$ -	-1.0	-$ 2,070,684.00	-			$ -		$ -	=		
350052	39.00.47	UNIDAD FANCOIL TIPO CASETTE 4 VIAS, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 30.000 Btu NIVEL DE RUIDO 40 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0,037Kw DIMENSIONES 950 x 950 x 239mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO	un	2.00	$ 2,196,498.00	$ 4,392,996.00	2.00	$ 4,392,996.00	0	$ -	-2.0	-$ 4,392,996.00	-			$ -		$ -	=		
350053	39.00.48	UNIDAD FANCOIL TIPO CASETTE 4 VIAS, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 30.000 Btu NIVEL DE RUIDO 43 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0,048Kw DIMENSIONES 950 x 950 x 239mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO	un	3.00	$ 2,196,498.00	$ 6,589,494.00	3.00	$ 6,589,494.00	0	$ -	-3.0	-$ 6,589,494.00	-			$ -		$ -	=		
350054	39.00.49	UNIDAD FANCOIL TIPO CASETTE 4 VIAS, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 36.000 Btu NIVEL DE RUIDO 43 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0,069Kw DIMENSIONES 950 x 950 x 323mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO	un	1.00	$ 2,353,765.00	$ 2,353,765.00	1.00	$ 2,353,765.00	0	$ -	-1.0	-$ 2,353,765.00	-			$ -		$ -	=		
350055	39.00.50	UNIDAD FANCOIL TIPO CASETTE 4 VIAS, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 48.000 Btu NIVEL DE RUIDO 47 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0,097Kw DIMENSIONES 950 x 950 x 323mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO	un	1.00	$ 2,509,369.00	$ 2,509,369.00	1.00	$ 2,509,369.00	0	$ -	-1.0	-$ 2,509,369.00	-			$ -		$ -	=		

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTIRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025		
									MAYORES		MENORES				MAYORES		MENORES					
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/- CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
350056	39.00.51	UNIDAD FANCOIL TIPO CASETTE 4 VIAS, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 24,000 Btu NIVEL DE RUIDO 48 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0.11Kw DIMENSIONES 950 x 950 x 323mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO	un	2.00	$ 2,070,684.00	$ 4,141,368.00	2.00	$ 4,141,368.00	0	$ -	-2.0	-$ 4,141,368.00	-			$ -		$ -	=		
350057	39.00.52	UNIDAD FANCOIL TIPO CASETTE 4 VIAS, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 18,000 Btu NIVEL DE RUIDO 50 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0.135Kw DIMENSIONES 950 x 950 x 313mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO	un	1.00	$ 4,062,575.00	$ 4,062,575.00	1.00	$ 4,062,575.00	0	$ -	-1.0	-$ 4,062,575.00	-			$ -		$ -	=		
350058	39.00.53	UNIDAD FANCOIL TIPO DUCTO LOW STATIC, EXPANSION DIRECTA, R-410, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 7,500 Btu NIVEL DE RUIDO 25 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0.029Kw DIMENSIONES 700x700x190mm TERMOSTATO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, CONEXIONES FLEXIBLES	un	1.00	$ 1,636,877.00	$ 1,636,877.00	1.00	$ 1,636,877.00	0	$ -	-1.0	-$ 1,636,877.00	-			$ -		$ -	=		
350060	39.00.54	UNIDAD FANCOIL TIPO DUCTOS ALTA PRESION ESTATICA, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 36,000 Btu NIVEL DE RUIDO 40 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0.184Kw DIMENSIONES 1,250 x 700 x 270mm TERMOSTATO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, CONEXIONES FLEXIBLES	un	1.00	$ 2,897,622.00	$ 2,897,622.00	1.00	$ 2,897,622.00	0	$ -	-1.0	-$ 2,897,622.00	-			$ -		$ -	=		
350061	39.00.55	UNIDAD FANCOIL TIPO DUCTOS ALTA PRESION ESTATICA, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 42,000 Btu NIVEL DE RUIDO 42 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0.231Kw DIMENSIONES 1,250 x 700 x 270mm TERMOSTATO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, CONEXIONES FLEXIBLES	un	1.00	$ 2,936,932.00	$ 2,936,932.00	1.00	$ 2,936,932.00	0	$ -	-1.0	-$ 2,936,932.00	-			$ -		$ -	=		
350063	39.00.56	UNIDAD FANCOIL TIPO DUCTOS ALTA PRESION ESTATICA, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 76,800 Btu NIVEL DE RUIDO 42 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0.26Kw DIMENSIONES 1,250 x 700 x 360mm TERMOSTATO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, CONEXIONES FLEXIBLES	un	1.00	$ 6,683,992.00	$ 6,683,992.00	1.00	$ 6,683,992.00	0	$ -	-1.0	-$ 6,683,992.00	-			$ -		$ -	=		
350064	39.00.57	UNIDAD FANCOIL TIPO DUCTOS ALTA PRESION ESTATICA, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 78,800 Btu NIVEL DE RUIDO 45 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0.765Kw DIMENSIONES 765 x 500 x 500mm TERMOSTATO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, CONEXIONES FLEXIBLES	un	3.00	$ 7,060,825.00	$ 21,182,475.00	3.00	$ 21,182,475.00	0	$ -	-3.0	-$ 21,182,475.00	-			$ -		$ -	=		
350065	39.00.58	UNIDAD FANCOIL TIPO DUCTOS ALTA PRESION ESTATICA, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 96,000 Btu NIVEL DE RUIDO 47 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0.8Kw DIMENSIONES 800 x 750 x 750mm TERMOSTATO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, CONEXIONES FLEXIBLES	un	3.00	$ 7,386,272.00	$ 22,158,816.00	3.00	$ 22,158,816.00	0	$ -	-3.0	-$ 22,158,816.00	-			$ -		$ -	=		
350066	39.00.59	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 427 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 276 x 400 x 276 mm ACCESORIOS: ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1.00	$ 2,655,617.00	$ 2,655,617.00	1.00	$ 2,655,617.00	0	$ -	-1.0	-$ 2,655,617.00	-			$ -		$ -	=		
350067	39.00.60	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 355 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 276 x 400 x 276 mm ACCESORIOS: ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1.00	$ 2,655,770.00	$ 2,655,770.00	1.00	$ 2,655,770.00	0	$ -	-1.0	-$ 2,655,770.00	-			$ -		$ -	=		
350068	39.00.61	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 319 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 276 x 400 x 276 mm ACCESORIOS: ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1.00	$ 2,655,770.00	$ 2,655,770.00	1.00	$ 2,655,770.00	0	$ -	-1.0	-$ 2,655,770.00	-			$ -		$ -	=		

CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTIRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025		
								MAYORES		MENORES				MAYORES		MENORES					
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/- CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
350069	39.00.62	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 1230 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 476 x 400 x 276 mm ACCESORIOS: ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	Un	1.00	$ 2,959,709.00	$ 2,959,709.00	1.00	$ 2,959,709.00	0	$ -	-1.0	-$ 2,959,709.00	-			$ -		$ -	=		
350070	39.00.63	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 996 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 476 x 400 x 276 mm ACCESORIOS: ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	Un	1.00	$ 2,497,012.00	$ 2,497,012.00	1.00	$ 2,497,012.00	0	$ -	-1.0	-$ 2,497,012.00	-			$ -		$ -	=		
350071	39.00.64	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 267 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 276 x 400 x 176 mm ACCESORIOS: ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	Un	1.00	$ 2,497,012.00	$ 2,497,012.00	1.00	$ 2,497,012.00	0	$ -	-1.0	-$ 2,497,012.00	-			$ -		$ -	=		
350072	39.00.65	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 219 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 276 x 400 x 176 mm ACCESORIOS: ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	Un	1.00	$ 2,497,012.00	$ 2,497,012.00	1.00	$ 2,497,012.00	0	$ -	-1.0	-$ 2,497,012.00	-			$ -		$ -	=		
350073	39.00.66	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 220 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 276 x 400 x 176 mm ACCESORIOS: ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	Un	1.00	$ 2,497,012.00	$ 2,497,012.00	1.00	$ 2,497,012.00	0	$ -	-1.0	-$ 2,497,012.00	-			$ -		$ -	=		
350074	39.00.67	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 220 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 276 x 400 x 176 mm ACCESORIOS: ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	Un	1.00	$ 2,497,012.00	$ 2,497,012.00	1.00	$ 2,497,012.00	0	$ -	-1.0	-$ 2,497,012.00	-			$ -		$ -	=		
350075	39.00.68	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 985 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 476 x 400 x 276 mm ACCESORIOS: ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	Un	1.00	$ 2,959,709.00	$ 2,959,709.00	1.00	$ 2,959,709.00	0	$ -	-1.0	-$ 2,959,709.00	-			$ -		$ -	=		
350076	39.00.69	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 106 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 276 x 400 x 176 mm ACCESORIOS: ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	Un	1.00	$ 2,497,012.00	$ 2,497,012.00	1.00	$ 2,497,012.00	0	$ -	-1.0	-$ 2,497,012.00	-			$ -		$ -	=		
350077	39.00.70	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 794 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 376 x 400 x 276 mm ACCESORIOS: ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	Un	1.00	$ 2,807,687.00	$ 2,807,687.00	1.00	$ 2,807,687.00	0	$ -	-1.0	-$ 2,807,687.00	-			$ -		$ -	=		
350078	39.00.71	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 688 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 376 x 400 x 276 mm ACCESORIOS: ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	Un	1.00	$ 2,807,687.00	$ 2,807,687.00	1.00	$ 2,807,687.00	0	$ -	-1.0	-$ 2,807,687.00	-			$ -		$ -	=		
350079	39.00.72	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 872 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 376 x 400 x 276 mm ACCESORIOS: ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	Un	1.00	$ 2,807,687.00	$ 2,807,687.00	1.00	$ 2,807,687.00	0	$ -	-1.0	-$ 2,807,687.00	-			$ -		$ -	=		

		CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTIRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES					MAYORES		MENORES				
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
350080	39.00.73	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 755 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 376 x 400 x 276 mm ACCESORIOS: ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1.00	$ 2,807,687.00	$ 2,807,687.00	1.00	$ 2,807,687.00	0	$ -	-1.0	-$ 2,807,687.00	-				$ -		$ -	=		
350081	39.00.74	SILENCIADOR RECTANGULAR ABSORBENTE DE ALTA VELOCIDAD	un	3.00	$ 814,304.00	$ 2,442,912.00	3.00	$ 2,442,912.00	0	$ -	-3.0	-$ 2,442,912.00	-				$ -		$ -	=		
350082	39.00.75	SILENCIADOR RECTANGULAR ABSORBENTE DE ALTA VELOCIDAD	un	3.00	$ 1,298,175.00	$ 3,894,525.00	3.00	$ 3,894,525.00	0	$ -	-3.0	-$ 3,894,525.00	-				$ -		$ -	=		
350083	39.00.76	SILENCIADOR RECTANGULAR ABSORBENTE DE ALTA VELOCIDAD	un	5.00	$ 657,065.00	$ 3,285,325.00	5.00	$ 3,285,325.00	0	$ -	-5.0	-$ 3,285,325.00	-				$ -		$ -	=		
350084	39.00.77	SILENCIADOR RECTANGULAR ABSORBENTE DE ALTA VELOCIDAD	un	4.00	$ 1,056,189.00	$ 4,224,756.00	4.00	$ 4,224,756.00	0	$ -	-4.0	-$ 4,224,756.00	-				$ -		$ -	=		
Subtotal						$ 1,653,139,852.00		$ 1,653,139,852.00				-$ 1,653,139,852.00										
B5	40.00.00	HIDROSANITARIOS																				
3300006	40.00.01	BOMBA SISTEMA CONTRA INCENDIO	un	1.00	$ 99,638,789.00	$ 99,638,789.00	1.00	$ 99,638,789.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 99,638,789.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 99,638,789.00
3300008	40.00.02	EQUIPO DE PRESIÓN AGUA POTABLE	un	1.00	$ 24,700,830.00	$ 24,700,830.00	1.00	$ 24,700,830.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 24,700,830.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 24,700,830.00
3300009	40.00.03	EQUIPO EYECTOR AGUAS NEGRAS	un	1.00	$ 9,880,332.00	$ 9,880,332.00	1.00	$ 9,880,332.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 9,880,332.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 9,880,332.00
3300010	40.00.04	CALENTADOR ELECTRICO PASO 5-9 Lts Bifasico	un	2.00	$ 944,229.00	$ 1,888,458.00	2.00	$ 1,888,458.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 1,888,458.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 1,888,458.00
3300011	40.00.05	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 0.5 lps incl. Tamiz de entrada, 2 filtros descendentes, 2 ascendentes, microtubulancia centrifuga, sedimentacion, filtracion Q=240 m3/m2/dia	un	1.00	$ 31,513,416.00	$ 31,513,416.00	1.00	$ 31,513,416.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 31,513,416.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 31,513,416.00
Subtotal						$ 167,621,825.00		$ 167,621,825.00							$ 167,621,825.00							$ 167,621,825.00
B7	41.00.00	OTROS																				
60001	41.00.01	TALANQUERAS	un	3.00	$ 4,521,445.00	$ 13,564,335.00	3.00	$ 13,564,335.00		$ -		$ -	=	3.00	$ 13,564,335.00		$ -		$ -	=	3.00	$ 13,564,335.00
Subtotal						$ 13,564,335.00		$ 13,564,335.00							$ 13,564,335.00							$ 13,564,335.00
CAP	INP	ITEMS NO PREVISTOS																				
		SISTEMA DE VENTILACION Y EXTRACCION																				
CAP 39.00	INP. 156	UNIDAD VENTILACION MORGUE, CAUDAL 1670 CFM, FILTRACION MERV8/HEPA, ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ, VENTILADOR ACOPLE DIRECTO EC ZIEHL ABEGG,	un		$ 61,523,000.00				1.00	$ 61,523,000.00	0	$ -	+	1.00	$ 61,523,000.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 61,523,000.00
CAP 39.00	INP. 157	UNIDAD VENTILACION ALMACEN, CAUDAL 1559 CFM, FILTRACION MERV8/HEPA, ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ, VENTILADOR ACOPLE DIRECTO EC ZIEHL ABEGG,	un		$ 38,912,409.00				1.00	$ 38,912,409.00	0	$ -	+	1.00	$ 38,912,409.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 38,912,409.00
CAP 39.00	INP. 158	UNIDAD VENTILACION COMEDOR, CAUDAL 3102 CFM, FILTRACION CARBON ACTIVADO, ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ, VENTILADOR CENTRIFUGO, MARCA: CONFORTFRESH	un		$ 43,979,787.00				1.00	$ 43,979,787.00	0	$ -	+	1.00	$ 43,979,787.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 43,979,787.00
CAP 39.00	INP. 159	UNIDAD VENTILACION VRF OFICINAS, CAUDAL 900 CFM, FILTRACION ARP, ALIMENTACION 220V/1PH/60HZ, VENTILADOR CENTRIFUGO, MARCA: CONFORTFRESH	un		$ 20,138,328.00				1.00	$ 20,138,328.00	0	$ -	+	1.00	$ 20,138,328.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 20,138,328.00
CAP 39.00	INP. 160	UNIDAD VENTILACION COCINA, CAUDAL 3080 CFM, FILTRACION ARP, ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ, VENTILADOR CENTRIFUGO, MARCA: CONFORTFRESH	un		$ 43,138,214.00				1.00	$ 43,138,214.00	0	$ -	+	1.00	$ 43,138,214.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 43,138,214.00
CAP 39.00	INP. 161	UNIDAD VENTILACION CONSULTORIOS, CAUDAL 2744 CFM, FILTRACION MERV8/MERV11, ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ, VENTILADOR CENTRIFUGO, MARCA: CONFORTFRESH	un		$ 38,912,409.00				1.00	$ 38,912,409.00	0	$ -	+	1.00	$ 38,912,409.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 38,912,409.00
CAP 39.00	INP. 162	UNIDAD VENTILACION LABORATORIO- RADIOLOGIA, CAUDAL 1578 CFM, FILTRACION MERV8/MERV15, ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ, VENTILADOR CENTRIFUGO,	un		$ 37,193,699.00				1.00	$ 37,193,699.00	0	$ -	+	1.00	$ 37,193,699.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 37,193,699.00
CAP 39.00	INP. 163	UNIDAD VENTILACION FARMACIA, CAUDAL 1259 CFM, FILTRACION MERV8/MERV15, ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ, VENTILADOR CENTRIFUGO,	un		$ 38,939,457.00				1.00	$ 38,939,457.00	0	$ -	+	1.00	$ 38,939,457.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 38,939,457.00
CAP 39.00	INP. 164	UNIDAD VENTILACION HOSPITALIZACION, CAUDAL 3143CFM, FILTRACION MERV8/MERV13, ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ, VENTILADOR CENTRIFUGO,	un		$ 45,767,638.00				1.00	$ 45,767,638.00	0	$ -	+	1.00	$ 45,767,638.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 45,767,638.00
CAP 39.00	INP. 165	UNIDAD VENTILACION URGENCIAS, CAUDAL 3428 CFM, FILTRACION MERV8/MERV13, ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ, VENTILADOR ACOPLE DIRECTO EC ZIEHL ABEGG,	un		$ 54,338,419.00				1.00	$ 54,338,419.00	0	$ -	+	1.00	$ 54,338,419.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 54,338,419.00
CAP 39.00	INP. 166	UNIDAD VENTILACION SALA CIRUGIAS, CAUDAL 2602CFM, FILTRACION MERV8/HEPA, ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ, VENTILADOR ACOPLE DIRECTO EC ZIEHL ABEGG,	un		$ 67,030,994.00				1.00	$ 67,030,994.00	0	$ -	+	1.00	$ 67,030,994.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 67,030,994.00
CAP 39.00	INP. 167	UNIDAD VENTILACION ADMINISTRACION Y CONSULTORIOS, CAUDAL 3473 CFM, FILTRACION ARP, ALIMENTACION 220V/1PH/60HZ, VENTILADOR CENTRIFUGO,	un		$ 41,671,514.00				1.00	$ 41,671,514.00	0	$ -	+	1.00	$ 41,671,514.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 41,671,514.00
		SISTEMA VRF																				
CAP 39.00	INP. 168	DVM S2UNIDAD CONDENSADORA 440-460V/60HZ/3Φ COOLING ONLY 114,600 BTU REF: AM120CXV	un		$ 51,051,000.00				1.00	$ 51,051,000.00	0	$ -	+	1.00	$ 51,051,000.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 51,051,000.00
CAP 39.00	INP. 169	UNIDAD CONDENSADORA 440-660V/60HZ/3Φ COOLING ONLY 95500REF: AM100CX	un		$ 44,506,000.00				1.00	$ 44,506,000.00	0	$ -	+	1.00	$ 44,506,000.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 44,506,000.00
CAP 39.00	INP. 170	DVM S2UNIDAD CONDENSADORA 440-460V/60HZ/3Φ COOLING ONLY 153.500 BTU REF: AM160CXV	un		$ 72,292,500.00				2.00	$ 144,585,000.00	0	$ -	+	2.00	$ 144,585,000.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 144,585,000.00
CAP 39.00	INP. 171	DVM S2UNIDAD CONDENSADORA 440-460V/60HZ/3Φ COOLING ONLY 248.400 BTU BIG CAPACITY REF: AM260CXVAJC/AZ	un		$ 94,962,000.00				2.00	$ 189,924,000.00	0	$ -	+	2.00	$ 189,924,000.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 189,924,000.00
CAP 39.00	INP. 172	DVM S2UNIDAD CONDENSADORA 440-460V/60HZ/3Φ COOLING ONLY 210,200 BTU REF: AM220CXVAJC/AZ	un		$ 88,298,000.00				1.00	$ 88,298,000.00	0	$ -	+	1.00	$ 88,298,000.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 88,298,000.00
CAP 39.00	INP. 173	PARED QMD WIND FREE 9,600 BTU REF: AM028TNVDKH/EU	un		$ 5,197,800.00				1.00	$ 5,197,800.00	0	$ -	+	1.00	$ 5,197,800.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 5,197,800.00
CAP 39.00	INP. 174	DVM S2UNIDAD CONDENSADORA 440-460V/60HZ/3Φ COOLING ONLY324,8000 BTU BIG CAPACITY REF: AM340CXVAJC/AZ	un		$ 113,883,000.00				1.00	$ 113,883,000.00	0	$ -	+	1.00	$ 113,883,000.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 113,883,000.00
CAP 39.00	INP. 175	PARED QMD WIND FREE 7,500 BTU REF: AM022TNVDKH/EU	un		$ 5,418,070.00				4.00	$ 21,672,280.00	0	$ -	+	4.00	$ 21,672,280.00		$ -		$ -	=	4.00	$ 21,672,280.00
CAP 39.00	INP. 176	PARED QMD WIND FREE 12,000 BTU REF: AM036TNVDKH/EU	un		$ 6,803,090.00				6.00	$ 40,818,540.00	0	$ -	+	6.00	$ 40,818,540.00		$ -		$ -	=	6.00	$ 40,818,540.00
CAP 39.00	INP. 177	PARED QMD WIND FREE 28,000 BTU REF: AM082TNVDKH/EU	un		$ 7,676,095.00				1.00	$ 7,676,095.00	0	$ -	+	1.00	$ 7,676,095.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 7,676,095.00
CAP 39.00	INP. 178	CASSETTE 1 VIA OPCIÓN WIND FREE 9,000 BTU REF: AM009NN1DCH/AZ	un		$ 4,348,303.00				1.00	$ 4,348,303.00	0	$ -	+	1.00	$ 4,348,303.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4,348,303.00
CAP 39.00	INP. 179	CASSETTE 1 VIA OPCIÓN WIND FREE 24,200 BTU REF: AM024NN1DCH/AZ	un		$ 6,532,505.00				9.00	$ 58,792,545.00	0	$ -	+	9.00	$ 58,792,545.00		$ -		$ -	=	9.00	$ 58,792,545.00
CAP 39.00	INP. 180	CASSETTE 4 VIAS OPCIÓN WIND FREE 30,000 BTU REF: AM030NN4DCH/AA	un		$ 6,739,511.00				5.00	$ 33,697,555.00	0	$ -	+	5.00	$ 33,697,555.00		$ -		$ -	=	5.00	$ 33,697,555.00

CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTIRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025		
								MAYORES		MENORES					MAYORES		MENORES					
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CAP 39.00	INP. 181	CASSETTE 4 VÍAS OPCIÓN WIND FREE 18.000 BTU REF: AM018NN4DCH/AA	un		$ 5,876,815.00				6.00	$ 35,260,890.00	0	$ -	+	6.00	$ 35,260,890.00		$ -		$ -	=	6.00	$ 35,260,890.00
CAP 39.00	INP. 182	CASSETTE 4 VÍAS OPCIÓN WIND FREE 24.000 BTU REF: AM024NN4DCH/AA	un		$ 6,027,588.00				1.00	$ 6,027,588.00	0	$ -	+	1.00	$ 6,027,588.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 6,027,588.00
CAP 39.00	INP. 183	CASSETTE 4 VÍAS OPCIÓN WIND FREE 48.000 BTU REF: AM048NN4DCH/AA	un		$ 7,538,650.00				1.00	$ 7,538,650.00	0	$ -	+	1.00	$ 7,538,650.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 7,538,650.00
CAP 39.00	INP. 184	CASSETTE 1 VÍA OPCIÓN WIND FREE 7.500 BTU REF: AM007NN1DCH/AZ	un		$ 4,257,378.00				1.00	$ 4,257,378.00	0	$ -	+	1.00	$ 4,257,378.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4,257,378.00
CAP 39.00	INP. 185	CASSETTE 1 VÍA OPCIÓN WIND FREE 12.000 BTU REF: AM012NN1DCH/AZ	un		$ 4,784,067.00				1.00	$ 4,784,067.00	0	$ -	+	1.00	$ 4,784,067.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4,784,067.00
CAP 39.00	INP. 186	CASSETTE 4 VÍAS OPCIÓN WIND FREE 58.000 BTU REF: AM170TN4DKH/EA	un		$ 8,358,760.00				3.00	$ 25,076,280.00	0	$ -	+	3.00	$ 25,076,280.00		$ -		$ -	=	3.00	$ 25,076,280.00
CAP 39.00	INP. 187	PANEL CASSETTE 1 VIA PARA 18KBTU A 24KBTU (WIND FREE) REF: PC18WFMAN	un		$ 1,204,875.00				11.00	$ 13,253,625.00	0	$ -	+	11.00	$ 13,253,625.00		$ -		$ -	=	11.00	$ 13,253,625.00
CAP 39.00	INP. 188	PANEL CASSETTE 1 VIA PARA 7KBTU A 12KBTU (WIND FREE) REF: PC11WFMAN	un		$ 1,166,319.00				3.00	$ 3,498,957.00	0	$ -	+	3.00	$ 3,498,957.00		$ -		$ -	=	3.00	$ 3,498,957.00
CAP 39.00	INP. 189	PANEL CASSETTE 4 VIAS BLANCO (WIND FREE) REF: PC4NUFMAN	un		$ 1,428,000.00				7.00	$ 9,996,000.00	0	$ -	+	7.00	$ 9,996,000.00		$ -		$ -	=	7.00	$ 9,996,000.00
CAP 39.00	INP. 190	FAN COIL DUCTO HSP 76.800 BTU REF: AM076FNHDCH/AA	un		$ 21,718,689.00				2.00	$ 43,437,378.00	0	$ -	+	2.00	$ 43,437,378.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 43,437,378.00
CAP 39.00	INP. 191	FAN COIL DUCTO HSP 96.000 BTU REF: AM096FNHDCH/AA	un		$ 26,989,356.00				2.00	$ 53,978,712.00	0	$ -	+	2.00	$ 53,978,712.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 53,978,712.00
CAP 39.00	INP. 192	FAN COIL DUCTO HSP 42.000 BTU BOMBA DE DRENAJE INCLUIDA REF: AM042ANHFKH/AZ	un		$ 10,948,000.00				1.00	$ 10,948,000.00	0	$ -	+	1.00	$ 10,948,000.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 10,948,000.00
CAP 39.00	INP. 193	FAN COIL DUCTO MSP 54.000 BTU BOMBA DE DRENAJE INCLUIDA REF: AM054KNMDCH/AZ	un		$ 10,943,029.00				1.00	$ 10,943,029.00	0	$ -	+	1.00	$ 10,943,029.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 10,943,029.00
CAP 39.00	INP. 194	FAN COIL DUCTO HSP 24.000 BTU BOMBA DE DRENAJE INCLUIDA REF: AM024ANHFKH/AZ	un		$ 7,833,356.00				2.00	$ 15,666,712.00	0	$ -	+	2.00	$ 15,666,712.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 15,666,712.00
CAP 39.00	INP. 195	PANEL CASSETTE 4 VIAS BLANCO (WIND FREE) REF: PC4NUFMAN	un		$ 1,204,875.00				10.00	$ 12,048,750.00	0	$ -	+	10.00	$ 12,048,750.00		$ -		$ -	=	10.00	$ 12,048,750.00
		UNIDADES MANEJADORAS Y CONDENSADORAS								$ -		$ -	=				$ -		$ -	=		
CAP 39.00	INP. 196	UMA07 MORGUE UNIDAD MANEJADORA ALTA FILTRACION, CAUDAL 900 CFM, FILTRACION MERV13/MERV11, ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ, CAIDA DE PRESION EXTERNA 0.7 INCA, PARED SENCILLA USO ESTERILIZADO TRATAMIENTO DE AIRE CON ENFRIAMIENTO POR EXPANSION R410A CON PANEL DOBLE PARED ESPESOR DE 2 PULGADAS, PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE TERMICO, ESTRUCTURA MODULAR, PARA USO EXTERIOR, CONFIGURACION DE MODULOS EN FORMA HORIZONTAL MODELO: UTA 8.5 X - 3128, SUMINISTRO DE ENERGIA: 440V/3PH/60HZ OR, INCLUYE: VARIADOR DE VELOCIDAD, INCLUYE: 2 UNIDAD CONDENSADORA, DESCARGA VERTICAL, CAPACIDAD 3TR (36,000 BTU/H), ALIMENTACION 220V/1PH/60HZ.,	un		$ 69,820,000.00				1.00	$ 69,820,000.00	0	$ -	+	1.00	$ 69,820,000.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 69,820,000.00
CAP 39.00	INP. 197	UMA08 TALLER UNIDAD TRATAMIENTO DE AIRE CON ENFRIAMIENTO POR EXPANSIÓN R410A CON PANEL DOBLE PARED ESPESOR DE 2 PULGADAS, PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE TERMICO, ESTRUCTURA MODULAR, PARA USO EXTERIOR, CONFIGURACION DE MODULOS EN FORMA HORIZONTAL MODELO: UTA 8.5 X - 3128, SUMINISTRO DE ENERGIA: 440V/3PH/60HZ, INCLUYE: UNIDAD CONDENSADORA, DESCARGA VERTICAL, CAPACIDAD 5TR (60,000 BTU/H), ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ Y ACCESORIOS DE INSTALACION,	un		$ 149,323,000.00				1.00	$ 149,323,000.00	0	$ -	+	1.00	$ 149,323,000.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 149,323,000.00
CAP 39.00	INP. 198	UMA 09 RECUPERACION CIRUGIA UNIDAD TRATAMIENTO DE AIRE CON ENFRIAMIENTO POR EXPANSIÓN R410A CON PANEL DOBLE PARED ESPESOR DE 2 PULGADAS, PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE TERMICO, ESTRUCTURA MODULAR, PARA USO EXTERIOR, CONFIGURACION DE MODULOS EN FORMA HORIZONTAL MODELO: UTA 11.3 X - 5481, SUMINISTRO DE ENERGIA: 440V/3PH/60HZ, INCLUYE: 3 UNIDAD CONDENSADORA, DESCARGA VERTICAL, CAPACIDAD 5TR (60,000 BTU/H), ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ Y ACCESORIOS DE INSTALACION,	un		$ 138,420,550.00				1.00	$ 138,420,550.00	0	$ -	+	1.00	$ 138,420,550.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 138,420,550.00
CAP 39.00	INP. 199	UMA 19 CIRUGIA PASILLOS,UNIDAD TRATAMIENTO DE AIRE CON ENFRIAMIENTO POR EXPANSIÓN R410A CON PANEL DOBLE PARED ESPESOR DE 2 PULGADAS, PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE TERMICO, ESTRUCTURA MODULAR, PARA USO EXTERIOR, CONFIGURACION DE MODULOS EN FORMA HORIZONTAL MODELO: UTA 29.9 X - 12512, SUMINISTRO DE ENERGIA: 440V/3PH/60HZ, INLUYE 4 UNIDAD CONDENSADORA, DESCARGA VERTICAL, CAPACIDAD 7,5TR (90,000 BTU/H), ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ Y ACCESORIOS DE INSTALACION,	un		$ 253,098,740.00				1.00	$ 253,098,740.00	0	$ -	+	1.00	$ 253,098,740.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 253,098,740.00
CAP 39.00	INP. 200	UMA11 URGENCIAS UNIDAD TRATAMIENTO DE AIRE CON ENFRIAMIENTO POR EXPANSIÓN R410A CON PANEL DOBLE PARED ESPESOR DE 2 PULGADAS, PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE TERMICO, ESTRUCTURA MODULAR, PARA USO EXTERIOR, CONFIGURACION DE MODULOS EN FORMA HORIZONTAL MODELO: UTA 22.3 X - 11575, SUMINISTRO DE ENERGIA: 440V/3PH/60HZ, CONTIENE: ACCESO Y CONEXIONES GD, SENTIDO DE AIRE - RETORNO / SUMINISTRO: IHH, MODULO CAJA DE MEZCLA MODULO DE FILTRO SERPENTIN INCLUYE: ETAPA DE PREFILTROS: MERV 8 + MERV 11, SERPENTIN EVAPORADOR No. FILAS: 8A FPI 10 MODULO DE VENTILACION INCLUYE CAIDA DE PRESION EXTERNA A VENCER: 2.4 TIPO DE VENTILACION: CENTRIFUGO, BLOWER: 20X20, MOTOR: 15 HP, CANT. MOTORES: 1, MODULO DE POST FILTRO INCLUYE: ETAPAS DE POST FILTRADO: + MERV 13, ACCESORIOS: INCLUYE: - DIFERENCIAL PRESION TDP (VARIABLE) INCLUYE: VARIADOR	un		$ 238,589,400.00				1.00	$ 238,589,400.00	0	$ -	+	1.00	$ 238,589,400.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 238,589,400.00
CAP 39.00	INP. 201	UMA12 URGENCIAS PASILLO+AU DE ESPERA UNIDAD TRATAMIENTO DE AIRE CON ENFRIAMIENTO POR EXPANSIÓN R410A CON PANEL DOBLE PARED ESPESOR DE 2 PULGADAS, PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE TERMICO, ESTRUCTURA MODULAR, PARA USO EXTERIOR, CONFIGURACION DE MODULOS EN FORMA HORIZONTAL MODELO: UTA 22.3 X - 11575, SUMINISTRO DE ENERGIA: 440V/3PH/60HZ, CONTIENE: ACCESO Y CONEXIONES GD, SENTIDO DE AIRE - RETORNO / SUMINISTRO: IHH, MODULO CAJA DE MEZCLA MODULO DE FILTRO SERPENTIN INCLUYE: ETAPA DE PREFILTROS: MERV 8 + MERV 11, SERPENTIN EVAPORADOR No. FILAS: 8A FPI 10 MODULO DE VENTILACION INCLUYE CAIDA DE PRESION EXTERNA A VENCER: 2.4 TIPO DE VENTILACION: CENTRIFUGO, BLOWER: 20X20, MOTOR: 15 HP, CANT. MOTORES: 1, MODULO DE POST FILTRO INCLUYE: ETAPAS DE POST FILTRADO: + ACCESORIOS: INCLUYE: DIFERENCIAL PRESION TDP (VARIABLE) INCLUYE: 4 UNIDAD CONDENSADORA, DESCARGA VERTICAL, CAPACIDAD 7,5TR (90,000 BTU/H), ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ Y ACCESORIOS DE INSTALACION,	un		$ 230,834,389.00				1.00	$ 230,834,389.00	0	$ -	+	1.00	$ 230,834,389.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 230,834,389.00
CAP 39.00	INP. 202	UMA13 HOSPITALIZACION UNIDAD TRATAMIENTO DE AIRE CON ENFRIAMIENTO POR EXPANSIÓN R410A CON PANEL DOBLE PARED ESPESOR DE 2 PULGADAS, PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE TERMICO, ESTRUCTURA MODULAR, PARA USO EXTERIOR, CONFIGURACION DE MODULOS EN FORMA HORIZONTAL MODELO: UTA 36.5 X - 15575, SUMINISTRO DE ENERGIA: 440V/3PH/60HZ, CONTIENE: ACCESO Y CONEXIONES GD, SENTIDO DE AIRE - RETORNO / SUMINISTRO: IHH, MODULO CAJA DE MEZCLA MODULO DE FILTRO SERPENTIN INCLUYE: ETAPA DE PREFILTROS: MERV 8 + MERV 11, SERPENTIN EVAPORADOR No. FILAS: 8A FPI 10 MODULO DE VENTILACION INCLUYE: CAIDA DE PRESION EXTERNA A VENCER: 2.4 TIPO DE VENTILACION: CENTRIFUGO, BLOWER: 24X24, MOTOR: 20 HP, CANT. MOTORES: 1, MODULO DE POST FILTRO INCLUYE: ETAPAS DE POST FILTRADO: + ACCESORIOS: INCLUYE: DIFERENCIAL PRESION TDP (VARIABLE) INCLUYE: 4 UNIDAD CONDENSADORA, DESCARGA VERTICAL, CAPACIDAD 10TR (120,000 BTU/H), ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ Y ACCESORIOS DE INSTALACION,	un		$ 282,804,214.00				1.00	$ 282,804,214.00	0	$ -	+	1.00	$ 282,804,214.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 282,804,214.00
CAP 39.00	INP. 203	UMA14 HOSPITALIZACION ARSLADO UNIDAD TRATAMIENTO DE AIRE CON ENFRIAMIENTO POR EXPANSION R410A CON PANEL DOBLE PARED ESPESOR DE 2 PULGADAS, PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE TERMICO, ESTRUCTURA MODULAR, PARA USO EXTERIOR, CONFIGURACION DE MODULOS EN FORMA HORIZONTAL MODELO: UTA 36.5 X - 1080 SUMINISTRO DE ENERGIA: 440V/3PH/60HZ, CONTIENE: ACCESO Y CONEXIONES GD, SENTIDO DE AIRE - RETORNO / SUMINISTRO: IHH, MODULO CAJA DE MEZCLA MODULO DE FILTRO SERPENTIN INCLUYE: ETAPA DE PREFILTROS: MERV 8 + MERV 11, SERPENTIN EVAPORADOR No. FILAS: 08 FPI 14 MODULO DE VENTILACION INCLUYE: CAIDA DE PRESION EXTERNA A VENCER: 1.8 TIPO DE VENTILACION: PLENUM FAN, BLOWER: NO APLICA, MOTOR GB316CZ62D-CCR, CANT. MOTORES: 1, MODULO DE POST FILTRO INCLUYE: - ETAPAS DE POST FILTRADO: HEPA + ACCESORIOS INCLUYE: 2 UNIDAD CONDENSADORA, DESCARGA VERTICAL, CAPACIDAD 5TR (60,000 BTU/H), ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ Y ACCESORIOS DE INSTALACION,	un		$ 101,864,280.00				1.00	$ 101,864,280.00	0	$ -	+	1.00	$ 101,864,280.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 101,864,280.00
CAP 39.00	INP. 204	UMA 15 RADIOLOGIAUNIDAD TRATAMIENTO DE AIRE CON ENFRIAMIENTO POR EXPANSION R410A CON PANEL DOBLE PARED ESPESOR DE 2 PULGADAS, PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE TERMICO, ESTRUCTURA MODULAR, PARA USO EXTERIOR, CONFIGURACION DE MODULOS EN FORMA HORIZONTAL MODELO: UTA 4.5 X - 2113 SUMINISTRO DE ENERGIA: 440V/3PH/60HZ, CONTIENE: ACCESO Y CONEXIONES GD, SENTIDO DE AIRE - RETORNO / SUMINISTRO: IHH, MODULO CAJA DE MEZCLA MODULO DE FILTRO SERPENTIN INCLUYE: ETAPA DE PREFILTROS: MERV 8 + , SERPENTIN EVAPORADOR No. FILAS: 06 FPI 10 MODULO DE VENTILACION INCLUYE: CAIDA DE PRESION EXTERNA A VENCER: 1.5 TIPO DE VENTILACION: CENTRIFUGO, BLOWER: , MOTOR: , CANT. MOTORES: 1, MODULO DE POST FILTRO INCLUYE: - ETAPAS DE POST FILTRADO: MERV 13 , INCLUYE: UNIDAD CONDENSADORA, DESCARGA VERTICAL, CAPACIDAD 7,5TR (90,000 BTU/H), ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ,	un		$ 150,262,500.00				1.00	$ 150,262,500.00	0	$ -	+	1.00	$ 150,262,500.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 150,262,500.00

		CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTIRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES					MAYORES		MENORES				
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CAP 39.00	INP. 205	UMA16 LABORATORIO UNIDAD TRATAMIENTO DE AIRE CON ENFRIAMIENTO POR EXPANSION R410A CON PANEL DOBLE PARED ESPESOR DE 2 PULGADAS, PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE TERMICO, ESTRUCTURA MODULAR, PARA USO EXTERIOR, CONFIGURACION DE MODULOS EN FORMA HORIZONTAL MODELO UTA 6.0 - - - 2828, SUMINISTRO DE ENERGIA: 440V/3PH/60HZ, CONTIENE: ACCESO Y CONEXIONES DD, SENTIDO DE AIRE: - RETORNO / SUMINISTRO: IHH, MODULO CAJA DE MEZCLA, MODULO DE FILTRO SERPENTIN INCLUYE: ETAPA DE PREFILTROS: MERV 8 + MERV 11, SERPENTIN EVAPORADOR No. FILAS: 06 FPI:09 MODULO DE VENTILACION INCLUYE: CAIDA DE PRESION EXTERNA A VENCER 1.5 TIPO DE VENTILACION: PLENUM FAN, BLOWER: NO APLICA, MOTOR: GR01C,2ED,DC,IR, CANT. MOTORES: 1, MODULO DE POST FILTRO INCLUYE: : ETAPAS DE POST FILTRADO: + ACCESORIOS: INCLUYE: 1 UNIDAD CONDENSADORA, DESCARGA VERTICAL, CAPACIDAD 5TR (60.000 BTU/H), ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ.	Un		$ 141,584,200.00				1.00	$ 141,584,200.00	0	$ -	+	1.00	$ 141,584,200.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 141,584,200.00
CAP 39.00	INP. 206	UMA17 FARMACIA UNIDAD TRATAMIENTO DE AIRE CON ENFRIAMIENTO POR EXPANSION R410A CON PANEL DOBLE PARED ESPESOR DE 2 PULGADAS, PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE TERMICO, ESTRUCTURA MODULAR, PARA USO EXTERIOR, CONFIGURACION DE MODULOS EN FORMA HORIZONTAL MODELO UTA 6.0 - 2828, SUMINISTRO DE ENERGIA: 440V/3PH/60HZ, CONTIENE: ACCESO Y CONEXIONES DD, SENTIDO DE AIRE: - RETORNO / SUMINISTRO: IHH, MODULO CAJA DE MEZCLA, MODULO DE FILTRO SERPENTIN INCLUYE: ETAPA DE PREFILTROS: MERV 8 + SERPENTIN EVAPORADOR No. FILAS: 06 FPI:11 MODULO DE VENTILACION INCLUYE: CAIDA DE PRESION EXTERNA A VENCER 2 TIPO DE VENTILACION: CENTRIFUGO, BLOWER: , MOTOR: , CANT. MOTORES: 1, MODULO DE POST FILTRO INCLUYE: ETAPAS DE POST FILTRADO: MERV 16 + ACCESORIOS: INCLUYE: UNIDAD CONDENSADORA, DESCARGA VERTICAL, CAPACIDAD 7.5TR (90.000 BTU/H), ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ Y ACCESORIOS DE INSTALACION.	Un		$ 132,458,750.00				1.00	$ 132,458,750.00	0	$ -	+	1.00	$ 132,458,750.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 132,458,750.00
CAP 39.00	INP. 207	UMA 91 QUIROFANO Y SALA DE PARTOS UNIDAD TRATAMIENTO DE AIREFALSO CON PANEL DOBLE PARED ESPESOR DE 2 PULGADAS, PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE TERMICO, ESTRUCTURA MODULAR, PARA USO EXTERIOR, CONFIGURACION DE MODULOS EN FORMA HORIZONTAL MODELO: UTA 3.0 - - - 1500, SUMINISTRO DE ENERGIA: 440V/3PH/60HZ, CONTIENE: ACCESO Y CONEXIONES DD, SENTIDO DE AIRE: - RETORNO / SUMINISTRO: IHH, MODULO CAJA DE MEZCLA MODULO DE FILTRO SERPENTIN INCLUYE: ETAPA DE PREFILTROS: MERV 8 + MERV 11, No. FILAS: FPI: MODULO DE VENTILACION INCLUYE: CAIDA DE PRESION EXTERNA A VENCER 1.5 TIPO DE VENTILACION: PLENUM FAN, BLOWER: NO APLICA, MOTOR: GR01C,2ED,DC,IR, CANT. MOTORES: 1, MODULO DE POST FILTRO INCLUYE: FALSG: ETAPAS DE POST FILTRADO: HEPA + ACCESORIOS: INCLUYE: DIFERENCIAL PRESION TOP (VARIABLE)	Un		$ 138,420,550.00				2.00	$ 276,841,100.00	0	$ -	+	2.00	$ 276,841,100.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 276,841,100.00
		AREA SALAS DE ESPERA								$ -		$ -	=				$ -		$ -	=		
CAP 39.00	INP. 208	CASSETTE 4 VÍAS OPCIÓN WIND FREE 24.000 BTU	Un		$ 6,597,830.00				1.00	$ 6,597,830.00	0	$ -	+	1.00	$ 6,597,830.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 6,597,830.00
CAP 39.00	INP. 209	CASSETTE 4 VÍAS OPCIÓN WIND FREE 36.000 BTU	Un		$ 8,270,780.00				3.00	$ 24,812,340.00	0	$ -	+	3.00	$ 24,812,340.00		$ -		$ -	=	3.00	$ 24,812,340.00
CAP 39.00	INP. 210	D QMD WIND FREE 12.300 BTU	Un		$ 5,793,029.00				1.00	$ 5,793,029.00	0	$ -	+	1.00	$ 5,793,029.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 5,793,029.00
CAP 39.00	INP. 211	PARED QMD WIND FREE 23.200 BTU	Un		$ 4,004,125.00				1.00	$ 4,004,125.00	0	$ -	+	1.00	$ 4,004,125.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4,004,125.00
CAP 39.00	INP. 212	TECHO 47.800 BTU	Un		$ 7,249,500.00				2.00	$ 14,499,000.00	0	$ -	+	2.00	$ 14,499,000.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 14,499,000.00
Subtotal										**$ 3,814,319,449.00**					**$ 3,814,319,449.00**							**$ 3,814,319,449.00**
		SUBTOTAL EQUIPOS (INCLUYE IVA)				**$ 3,144,151,835.00**		$ 3,144,151,835.00		**$ 3,814,319,449.00**		**-$ 1,653,139,852.00**			**$ 5,305,331,432.00**							**$ 5,305,331,432.00**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de I.V.A

DESCRIPCION	PORCENTAJE
I.V.A	I.V.A. = 19.00%
TOTAL	I.V.A.= 19.00%

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El I.V.A. debe estar en porcentaje (%).

F1	42.00.00	**AMUEBLAMIENTO**																				
1014	42.00.01	OA 2.1, PUESTOS DE TRABAJO en L: 1.20m x 1.50 m, Superficie Laminada 1.20 m x 0.60 m en 25 mm + Ducto debajo de superficie con troqueles para conectividad + falda en melamina. Base porto soldado tubular cuadrado. Incluye: 1 módulo de servicios frente metálico 2M1A 3 gavetas	Un	31.00	$ 1,639,660.00	$ 50,829,460.00	31.00	$ 50,829,460.00		$ -		$ -	=	31.00	$ 50,829,460.00		$ -		$ -	=	31.00	$ 50,829,460.00
1018	42.00.02	OA 2.4. MESA DE JUNTAS DE 3.30 M X 1.20 M Superficie Laminada 3.30 m x 1.20 m en 25 mm, Base porto soldado tubular cuadrado. Grommets para conectividad	Un	1.00	$ 1,396,863.00	$ 1,396,863.00	1.00	$ 1,396,863.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1,396,863.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1,396,863.00
1020	42.00.03	OA 2.5 MESA DE CAFÉ Superficie Laminada 0.90 m x 0.90 m en 25 mm, Base pedestal fija pintada	Un	6.00	$ 646,086.00	$ 3,876,516.00	6.00	$ 3,876,516.00		$ -		$ -	=	6.00	$ 3,876,516.00		$ -		$ -	=	6.00	$ 3,876,516.00
1023	42.00.04	OA.1.1 SILLA OPERATIVA. Espaldar alto con asiento. Tapizador espaldar y asiento en textil vinilico lavable para zonas de salud (no silvertex). Mecanismo de 3 palancas. Sin brazos	Un	119.00	$ 559,746.00	$ 66,609,774.00	119.00	$ 66,609,774.00		$ -		$ -	=	119.00	$ 66,609,774.00		$ -		$ -	=	119.00	$ 66,609,774.00
1024	42.00.05	OA.1.4 SILLA SALA DE JUNTAS	Un	10.00	$ 254,021.00	$ 2,540,210.00	10.00	$ 2,540,210.00		$ -		$ -	=	10.00	$ 2,540,210.00		$ -		$ -	=	10.00	$ 2,540,210.00
1025	42.00.06	OA.1.5 TÁNDEM TRES PUESTOS: monocoincha plástica en diferentes colores. Base pintada negra, Tándem de 3 sillas	Un	34.00	$ 740,438.00	$ 25,174,892.00	34.00	$ 25,174,892.00		$ -		$ -	=	34.00	$ 25,174,892.00		$ -		$ -	=	34.00	$ 25,174,892.00
1026	42.00.07	OA.1.2. SILLA INTERLOCUTORA. Monocoincha plástica. Base 4 apoyos pintada negra	Un	73.00	$ 110,535.00	$ 8,069,055.00	73.00	$ 8,069,055.00		$ -		$ -	=	73.00	$ 8,069,055.00		$ -		$ -	=	73.00	$ 8,069,055.00
1027	42.00.08	OA 2.6 SILLA PARA COMEDOR CAFETERÍA MY WAY. Monocoincha plástica de colores	Un	24.00	$ 236,453.00	$ 5,674,872.00	24.00	$ 5,674,872.00		$ -		$ -	=	24.00	$ 5,674,872.00		$ -		$ -	=	24.00	$ 5,674,872.00
1029	42.00.09	OA 1.8. SOFÁ LOLA 2 PUESTOS. Tapizado en serie a. Base pintada	Un	17.00	$ 1,133,406.00	$ 19,267,902.00	17.00	$ 19,267,902.00		$ -		$ -	=	17.00	$ 19,267,902.00		$ -		$ -	=	17.00	$ 19,267,902.00
1030	42.00.10	OA 1.6. POLTRONA 1. PUESTO. Tapizado en serie a. base pintada	Un	49.00	$ 439,935.00	$ 21,556,815.00	49.00	$ 21,556,815.00		$ -		$ -	=	49.00	$ 21,556,815.00		$ -		$ -	=	49.00	$ 21,556,815.00
1031	42.00.11	OA 2.2 PUESTO EN L - TIPO 1, CON SUPERFICIE PRINCIPAL Y SUPERFICIE RETORNO. Superficie Laminada 1,50 m x 0.60 m en 30 mm y superficie retorno de 90 cm + falda frontal en Melamina + Ducto debajo de superficie en retorno. 2 Base porto soldado + 1 chambrana de soporte. Medidas: 1,50 x 60. 1 módulo de almacenamiento 2M1A 3 gavetas cuerpo y frente metálico de 30cm de frente	Un	1.00	$ 3,785,904.00	$ 3,785,904.00	1.00	$ 3,785,904.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3,785,904.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3,785,904.00
1032	42.00.12	OA 3.1. LOCKERS, CUERPO Y PUERTAS METÁLICAS: frente 60 cm x 1,55 m alto x 30 cm prof. Cuerpo puertas metálicas con aro para candado. Cantidad total: 6	Un	10.00	$ 818,969.00	$ 8,189,690.00	10.00	$ 8,189,690.00		$ -		$ -	=	10.00	$ 8,189,690.00		$ -		$ -	=	10.00	$ 8,189,690.00
1033	42.00.13	OA1.7 SOFÁ SENCILLO, UN PUESTO	Un	4.00	$ 740,438.00	$ 2,961,752.00	4.00	$ 2,961,752.00		$ -		$ -	=	4.00	$ 2,961,752.00		$ -		$ -	=	4.00	$ 2,961,752.00
1035	42.00.14	OA.1.9 SILLAS AUDITORIO 8 PUESTOS	Un	5.00	$ 245,010.00	$ 1,225,050.00	5.00	$ 1,225,050.00		$ -		$ -	=	5.00	$ 1,225,050.00		$ -		$ -	=	5.00	$ 1,225,050.00
1036	42.00.15	OA 2.3 PUESTO DE TRABAJO SENCILLO	Un	22.00	$ 879,440.00	$ 19,347,680.00	22.00	$ 19,347,680.00		$ -		$ -	=	22.00	$ 19,347,680.00		$ -		$ -	=	22.00	$ 19,347,680.00
1037	42.00.16	OA 3.2. LOCKERS, CUERPO Y PUERTAS METÁLICAS: frente 60 cm x 1,55 m alto x 30 cm prof. Cuerpo puertas metálicas con aro para candado. Cantidad total: 4	Un	6.00	$ 646,789.00	$ 3,880,734.00	6.00	$ 3,880,734.00		$ -		$ -	=	6.00	$ 3,880,734.00		$ -		$ -	=	6.00	$ 3,880,734.00
1038	42.00.17	OA 4.1 GABINENETE 5 NIVELES, ENTREPAÑOS DIM 1.81 x 0.90 x 0.49	Un	14.00	$ 1,755,397.00	$ 24,575,558.00	14.00	$ 24,575,558.00		$ -		$ -	=	14.00	$ 24,575,558.00		$ -		$ -	=	14.00	$ 24,575,558.00

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTIRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES					MAYORES		MENORES				
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
1036	42.00.18	OA 4.2 ESTANTERÍA LIVIANA 60cms DE FONDO, DIM 2 x 0.92 x 0.60 EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 22 RECUBRIMIENTO CON PINTURA ELECTROESTATICA HORNEADLE DE ALTA RESISTENCIA	un	7.00	$ 1,225,470.00	$ 8,578,290.00	7.00	$ 8,578,290.00		$ -		$ -	=	7.00	$ 8,578,290.00		$ -		$ -	=	7.00	$ 8,578,290.00
1034	42.00.19	SEÑALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO Incl. Señalización interior, exterior y tótems	un	1.00	$ 119,135,354.00	$ 119,135,354.00	1.00	$ 119,135,354.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 119,135,354.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 119,135,354.00
Subtotal						$ 396,676,371.00		$ 396,676,371.00							$ 396,676,371.00							$ 396,676,371.00
G4	43.00.00	EQUIPOS DE OFICINA																				
460200	43.00.01	EQUIPO DE COMPUTO CORPORATIVO INTEL CELERON DUAL DECIMA GENERACION INC. 2 Nucleos, 2 Subprocesos, Tarjeta de video, Disco duro de 1 Tera	un	78.00	$ 1,352,257.00	$ 105,476,046.00	78.00	$ 105,476,046.00	0	$ -	-78.0	-$ 105,476,046.00	-				$ -		$ -	=		
460201	43.00.02	IMPRESORA	un	7.00	$ 1,276,500.00	$ 8,935,500.00	7.00	$ 8,935,500.00	0	$ -	-7.0	-$ 8,935,500.00	-				$ -		$ -	=		
Subtotal						$ 114,411,546.00		$ 114,411,546.00				-$ 114,411,546.00										
G3	44.00.00	MOBILIARIO INDUSTRIAL																				
470502	44.00.01	ESTUFA 6 PUESTOS CON PLANCHA DE ASAR	un	1.00	$ 2,719,500.00	$ 2,719,500.00	1.00	$ 2,719,500.00	0	$ -	-1.0	-$ 2,719,500.00	-				$ -		$ -	=		
470503	44.00.02	NEVERAS DE ALIMENTOS	un	2.00	$ 8,555,787.00	$ 17,111,574.00	2.00	$ 17,111,574.00	0	$ -	-2.0	-$ 17,111,574.00	-				$ -		$ -	=		
470504	44.00.03	BASCULA	un	1.00	$ 633,162.00	$ 633,162.00	1.00	$ 633,162.00	0	$ -	-1.0	-$ 633,162.00	-				$ -		$ -	=		
470505	44.00.04	CAMPANA EXTRACTORA	un	1.00	$ 3,522,400.00	$ 3,522,400.00	1.00	$ 3,522,400.00	0	$ -	-1.0	-$ 3,522,400.00	-				$ -		$ -	=		
470506	44.00.05	LICUADORA	un	2.00	$ 3,085,800.00	$ 6,171,600.00	2.00	$ 6,171,600.00	0	$ -	-2.0	-$ 6,171,600.00	-				$ -		$ -	=		
470507	44.00.06	HORNO MULTIPROPOSITO	un	1.00	$ 6,164,200.00	$ 6,164,200.00	1.00	$ 6,164,200.00	0	$ -	-1.0	-$ 6,164,200.00	-				$ -		$ -	=		
470508	44.00.07	LAVADORA	un	1.00	$ 30,821,000.00	$ 30,821,000.00	1.00	$ 30,821,000.00	0	$ -	-1.0	-$ 30,821,000.00	-				$ -		$ -	=		
470509	44.00.08	SECADORA	un	1.00	$ 26,143,500.00	$ 26,143,500.00	1.00	$ 26,143,500.00	0	$ -	-1.0	-$ 26,143,500.00	-				$ -		$ -	=		
470510	44.00.09	PLANCHA	un	1.00	$ 19,113,836.00	$ 19,113,836.00	1.00	$ 19,113,836.00	0	$ -	-1.0	-$ 19,113,836.00	-				$ -		$ -	=		
470511	44.00.10	MAQUINA DE COSER	un	1.00	$ 1,607,095.00	$ 1,607,095.00	1.00	$ 1,607,095.00	0	$ -	-1.0	-$ 1,607,095.00	-				$ -		$ -	=		
470512	44.00.11	BASCULA	un	2.00	$ 610,305.00	$ 1,220,610.00	2.00	$ 1,220,610.00	0	$ -	-2.0	-$ 1,220,610.00	-				$ -		$ -	=		
Subtotal						$ 115,228,477.00		$ 115,228,477.00				-$ 115,228,477.00										
SUBTOTAL AMUEBLAMIENTO						$ 626,316,394.00		$ 626,316,394.00				-$ 229,640,023.00			$ 396,676,371.00							$ 396,676,371.00
		SUBTOTAL AMUEBLAMIENTO (INCLUYE IVA)				$ 626,316,394.00		$ 626,316,394.00				-$ 229,640,023.00			$ 396,676,371.00							$ 396,676,371.00
		VALOR TOTAL				$ 626,316,394.00		$ 626,316,394.00				-$ 229,640,023.00			$ 396,676,371.00							$ 396,676,371.00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de I.V.A	DESCRIPCION	PORCENTAJE	
NOTA 2 Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	I.V.A	I.V.A. =	19.00%
NOTA 3: El I.V.A. debe estar en porcentaje (%).	TOTAL	I.V.A.=	19.00%

G1	45.00.00	EQUIPOS MÉDICOS																				
490001	45.01.01	AGITADOR DE MAZZINI	un	1.00	$ 758,500.00	$ 758,500.00	1.00	$ 758,500.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 758,500.00	0	$ -	-1.0	-$ 758,500.00	-		
490002	45.01.02	ANALIZADOR DE HEMATOLOGIA DE 3 PARTES	un	1.00	$ 25,900,000.00	$ 25,900,000.00	1.00	$ 25,900,000.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 25,900,000.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 25,900,000.00
490003	45.01.03	ANALIZADOR DE QUIMICA CLINICA SEMIAUTOMATICO	un	1.00	$ 21,145,500.00	$ 21,145,500.00	1.00	$ 21,145,500.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 21,145,500.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 21,145,500.00
490004	45.01.04	AUTOCLAVE	un	1.00	$ 86,950,000.00	$ 86,950,000.00	1.00	$ 86,950,000.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 86,950,000.00	0	$ -	-1.0	-$ 86,950,000.00	-		
490005	45.01.05	AUTOCLAVE DE MESA	un	1.00	$ 10,423,730.00	$ 10,423,730.00	1.00	$ 10,423,730.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 10,423,730.00	0	$ -	-1.0	-$ 10,423,730.00	-		
490006	45.01.06	BAÑO SEROLOGICO	un	1.00	$ 2,881,764.00	$ 2,881,764.00	1.00	$ 2,881,764.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2,881,764.00	0	$ -	-1.0	-$ 2,881,764.00	-		
490007	45.01.07	BASCULA DE PIE CON TALLIMETRO	un	12.00	$ 1,113,409.00	$ 13,360,908.00	12.00	$ 13,360,908.00		$ -		$ -	=	12.00	$ 13,360,908.00	0	$ -	-12.0	-$ 13,360,908.00	-		
490008	45.01.08	BOMBA DE INFUSIÓN	un	17.00	$ 2,867,500.00	$ 48,747,500.00	17.00	$ 48,747,500.00		$ -		$ -	=	17.00	$ 48,747,500.00		$ -		$ -	=	17.00	$ 48,747,500.00
490009	45.01.09	CAMA CUNA HOSPITALARIA	un	3.00	$ 12,312,990.00	$ 36,938,970.00	3.00	$ 36,938,970.00		$ -		$ -	=	3.00	$ 36,938,970.00		$ -		$ -	=	3.00	$ 36,938,970.00
490010	45.01.10	CAMA HOSPITALARIA	un	12.00	$ 7,371,558.00	$ 88,458,696.00	12.00	$ 88,458,696.00		$ -		$ -	=	12.00	$ 88,458,696.00	0	$ -	-12.0	-$ 88,458,696.00	-		
490011	45.01.11	CAMILLA CON FRENO Y BARANDAS	un	10.00	$ 4,255,000.00	$ 42,550,000.00	10.00	$ 42,550,000.00		$ -		$ -	=	10.00	$ 42,550,000.00	0	$ -	-10.0	-$ 42,550,000.00	-		
490012	45.01.12	CAMILLA CON FRENO Y BARANDAS CON RCP	un	12.00	$ 5,522,250.00	$ 66,267,000.00	12.00	$ 66,267,000.00		$ -		$ -	=	12.00	$ 66,267,000.00	0	$ -	-12.0	-$ 66,267,000.00	-		
490013	45.01.13	CAMILLA FIJA TIPO DIVAN	un	12.00	$ 777,277.00	$ 9,327,324.00	12.00	$ 9,327,324.00		$ -		$ -	=	12.00	$ 9,327,324.00	0	$ -	-12.0	-$ 9,327,324.00	-		
490014	45.01.14	CAMILLA TIPO DIVAN GINECOLOGICO	un	7.00	$ 1,833,850.00	$ 12,836,950.00	7.00	$ 12,836,950.00		$ -		$ -	=	7.00	$ 12,836,950.00	0	$ -	-7.0	-$ 12,836,950.00	-		
490015	45.01.15	CAVITRON	un	2.00	$ 1,341,250.00	$ 2,682,500.00	2.00	$ 2,682,500.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 2,682,500.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 2,682,500.00
490016	45.01.16	CENTRIFUGA	un	2.00	$ 23,125,000.00	$ 46,250,000.00	2.00	$ 46,250,000.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 46,250,000.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 46,250,000.00
490017	45.01.17	COMPRESOR	un	2.00	$ 1,748,250.00	$ 3,496,500.00	2.00	$ 3,496,500.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 3,496,500.00	0	$ -	-2.0	-$ 3,496,500.00	-		
490018	45.01.18	CONGELADOR DE PAQUETES FRIOS	un	1.00	$ 10,452,942.00	$ 10,452,942.00	1.00	$ 10,452,942.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 10,452,942.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 10,452,942.00
490019	45.01.19	CONGELADOR DE PILAS	un	1.00	$ 10,452,942.00	$ 10,452,942.00	1.00	$ 10,452,942.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 10,452,942.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 10,452,942.00
490020	45.01.20	CONTADOR DE CELULAS	un	1.00	$ 1,994,311.00	$ 1,994,311.00	1.00	$ 1,994,311.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1,994,311.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1,994,311.00
490021	45.01.21	DESFIBRILADOR	un	4.00	$ 21,321,250.00	$ 85,285,000.00	4.00	$ 85,285,000.00		$ -		$ -	=	4.00	$ 85,285,000.00		$ -		$ -	=	4.00	$ 85,285,000.00
490022	45.01.22	DIGITALIZADOR DE RX	un	1.00	$ 94,350,000.00	$ 94,350,000.00	1.00	$ 94,350,000.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 94,350,000.00	0	$ -	-1.0	-$ 94,350,000.00	-		
490023	45.01.23	DOPPLER FETAL	un	6.00	$ 1,109,478.00	$ 6,656,868.00	6.00	$ 6,656,868.00		$ -		$ -	=	6.00	$ 6,656,868.00		$ -		$ -	=	6.00	$ 6,656,868.00
490024	45.01.24	ECOGRAFO	un	1.00	$ 91,297,499.00	$ 91,297,499.00	1.00	$ 91,297,499.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 91,297,499.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 91,297,499.00
490025	45.01.25	ELECTROBISTURI	un	1.00	$ 24,327,500.00	$ 24,327,500.00	1.00	$ 24,327,500.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 24,327,500.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 24,327,500.00
490026	45.01.26	ELECTROCARDIOGRAFO	un	2.00	$ 4,191,656.00	$ 8,383,312.00	2.00	$ 8,383,312.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 8,383,312.00	0	$ -	-2.0	-$ 8,383,312.00	-		

	CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTIRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES					MAYORES		MENORES				
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
490027	45.01.27	EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	un	12.00	$ 3,675,034.00	$ 44,100,408.00	12.00	$ 44,100,408.00		$ -		$ -	=	12.00	$ 44,100,408.00	0	$ -	-12.0	-$ 44,100,408.00	-		
490028	45.01.28	EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL	un	3.00	$ 2,654,750.00	$ 7,964,250.00	3.00	$ 7,964,250.00		$ -		$ -	=	3.00	$ 7,964,250.00		$ -		$ -	=	3.00	$ 7,964,250.00
490029	45.01.29	EQUIPO DE RX FIJO	un	1.00	$ 253,762,650.00	$ 253,762,650.00	1.00	$ 253,762,650.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 253,762,650.00	0	$ -	-1.0	-$ 253,762,650.00	-		
490030	45.01.30	EQUIPO DE RX PERIAPICAL	un	1.00	$ 12,469,000.00	$ 12,469,000.00	1.00	$ 12,469,000.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 12,469,000.00	0	$ -	-1.0	-$ 12,469,000.00	-		
490031	45.01.31	ESTIMULADOR DE NERVIO PERISFERICO	un	1.00	$ 17,112,499.00	$ 17,112,499.00	1.00	$ 17,112,499.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 17,112,499.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 17,112,499.00
490032	45.01.32	FLUJOMETRO SENCILLO	un	38.00	$ 245,125.00	$ 9,314,750.00	38.00	$ 9,314,750.00		$ -		$ -	=	38.00	$ 9,314,750.00		$ -		$ -	=	38.00	$ 9,314,750.00
490033	45.01.33	FONENDOSCOPIO ADULTO PEDIATRICO	un	22.00	$ 589,452.00	$ 12,967,944.00	22.00	$ 12,967,944.00		$ -		$ -	=	22.00	$ 12,967,944.00		$ -		$ -	=	22.00	$ 12,967,944.00
490034	45.01.34	FONENDOSCOPIO NEONATAL	un	2.00	$ 203,033.00	$ 406,066.00	2.00	$ 406,066.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 406,066.00	0	$ -	-2.0	-$ 406,066.00	-		
490035	45.01.35	GLUCOMETRO	un	10.00	$ 235,781.00	$ 2,357,810.00	10.00	$ 2,357,810.00		$ -		$ -	=	10.00	$ 2,357,810.00	0	$ -	-10.0	-$ 2,357,810.00	-		
490036	45.01.36	TANQUE PARA PAQUETES CALIENTES	un	1.00	$ 4,608,905.00	$ 4,608,905.00	1.00	$ 4,608,905.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4,608,905.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4,608,905.00
490037	45.01.37	INCUBADORA DE CULTIVOS	un		$ 19,648,388.00					$ -		$ -	=				$ -		$ -	=		
490038	45.01.38	INCUBADORA DE TRANSPORTE	un	1.00	$ 32,240,384.00	$ 32,240,384.00	1.00	$ 32,240,384.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 32,240,384.00	0	$ -	-1.0	-$ 32,240,384.00	-		
490039	45.01.39	KIT MICROPIPETAS	un	2.00	$ 3,405,721.00	$ 6,811,442.00	2.00	$ 6,811,442.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 6,811,442.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 6,811,442.00
490040	45.01.40	LAMPARA CIELITICA	un	1.00	$ 47,905,750.00	$ 47,905,750.00	1.00	$ 47,905,750.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 47,905,750.00	0	$ -	-1.0	-$ 47,905,750.00	-		
490041	45.01.41	LAMPARA CIELITICA MONOSATELITE	un	1.00	$ 32,560,000.00	$ 32,560,000.00	1.00	$ 32,560,000.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 32,560,000.00	0	$ -	-1.0	-$ 32,560,000.00	-		
490042	45.01.42	LAMPARA DE CALOR RADIANTE	un	2.00	$ 21,219,500.00	$ 42,439,000.00	2.00	$ 42,439,000.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 42,439,000.00	0	$ -	-2.0	-$ 42,439,000.00	-		
490043	45.01.43	LAMPARA DE EXAMEN GENERAL	un	12.00	$ 2,747,250.00	$ 32,967,000.00	12.00	$ 32,967,000.00		$ -		$ -	=	12.00	$ 32,967,000.00	0	$ -	-12.0	-$ 32,967,000.00	-		
490044	45.01.44	LAMPARA DE FOTOCURADO	un	2.00	$ 314,500.00	$ 629,000.00	2.00	$ 629,000.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 629,000.00	0	$ -	-2.0	-$ 629,000.00	-		
490045	45.01.45	LARINGOSCOPIO	un	4.00	$ 2,421,650.00	$ 9,686,600.00	4.00	$ 9,686,600.00		$ -		$ -	=	4.00	$ 9,686,600.00	0	$ -	-4.0	-$ 9,686,600.00	-		
490046	45.01.46	MAQUINA DE ANESTESIA	un	1.00	$ 44,298,249.00	$ 44,298,249.00	1.00	$ 44,298,249.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 44,298,249.00	0	$ -	-1.0	-$ 44,298,249.00	-		
490047	45.01.47	MESA DE ATENCION DE PARTO	un	1.00	$ 10,741,119.00	$ 10,741,119.00	1.00	$ 10,741,119.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 10,741,119.00	0	$ -	-1.0	-$ 10,741,119.00	-		
490048	45.01.48	MESA DE CIRUGIA	un	1.00	$ 38,942,500.00	$ 38,942,500.00	1.00	$ 38,942,500.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 38,942,500.00	0	$ -	-1.0	-$ 38,942,500.00	-		
490049	45.01.49	MICROSCOPIO	un	1.00	$ 4,023,750.00	$ 4,023,750.00	1.00	$ 4,023,750.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4,023,750.00	0	$ -	-1.0	-$ 4,023,750.00	-		
490050	45.01.50	MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO	un	1.00	$ 24,568,000.00	$ 24,568,000.00	1.00	$ 24,568,000.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 24,568,000.00	0	$ -	-1.0	-$ 24,568,000.00	-		
490051	45.01.51	MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO	un	9.00	$ 6,442,050.00	$ 57,978,450.00	9.00	$ 57,978,450.00		$ -		$ -	=	9.00	$ 57,978,450.00		$ -		$ -	=	9.00	$ 57,978,450.00
490052	45.01.52	MONITOR FETAL	un	1.00	$ 11,889,950.00	$ 11,889,950.00	1.00	$ 11,889,950.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 11,889,950.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 11,889,950.00
490053	45.01.53	NEBULIZADOR	un	2.00	$ 2,034,999.00	$ 4,069,998.00	2.00	$ 4,069,998.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 4,069,998.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 4,069,998.00
490054	45.01.54	PESA BEBE	un	4.00	$ 1,113,409.00	$ 4,453,636.00	4.00	$ 4,453,636.00		$ -		$ -	=	4.00	$ 4,453,636.00	0	$ -	-4.0	-$ 4,453,636.00	-		
490055	45.01.55	PIEZA DE MANO DE ALTA	un	4.00	$ 666,000.00	$ 2,664,000.00	4.00	$ 2,664,000.00		$ -		$ -	=	4.00	$ 2,664,000.00		$ -		$ -	=	4.00	$ 2,664,000.00
490056	45.01.56	PIEZA DE MANO DE BAJA	un	4.00	$ 305,250.00	$ 1,221,000.00	4.00	$ 1,221,000.00		$ -		$ -	=	4.00	$ 1,221,000.00		$ -		$ -	=	4.00	$ 1,221,000.00
490057	45.01.57	PULSOXIMETRO	un	10.00	$ 1,571,871.00	$ 15,718,710.00	10.00	$ 15,718,710.00		$ -		$ -	=	10.00	$ 15,718,710.00		$ -		$ -	=	10.00	$ 15,718,710.00
490058	45.01.58	RADIOVISIOGRAFO	un	1.00	$ 9,055,750.00	$ 9,055,750.00	1.00	$ 9,055,750.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 9,055,750.00	0	$ -	-1.0	-$ 9,055,750.00	-		
490059	45.01.59	REFRIGERADOR DE MEDICAMENTOS	un	1.00	$ 10,435,110.00	$ 10,435,110.00	1.00	$ 10,435,110.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 10,435,110.00	0	$ -	-1.0	-$ 10,435,110.00	-		
490060	45.01.60	REFRIGERADOR HORIZONTAL	un	1.00	$ 25,252,499.00	$ 25,252,499.00	1.00	$ 25,252,499.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 25,252,499.00	0	$ -	-1.0	-$ 25,252,499.00	-		
490061	45.01.61	REFRIGERADOR PARA INSUMOS	un	1.00	$ 7,585,000.00	$ 7,585,000.00	1.00	$ 7,585,000.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 7,585,000.00	0	$ -	-1.0	-$ 7,585,000.00	-		
490062	45.01.62	REFRIGERADOR REACTIVOS	un	1.00	$ 10,435,110.00	$ 10,435,110.00	1.00	$ 10,435,110.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 10,435,110.00	0	$ -	-1.0	-$ 10,435,110.00	-		
490063	45.01.63	RX PORTATIL DIGITAL	un	1.00	$ 297,850,000.00	$ 297,850,000.00	1.00	$ 297,850,000.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 297,850,000.00	0	$ -	-1.0	-$ 297,850,000.00	-		
490064	45.01.64	SIERRA CORTA YESO	un	1.00	$ 3,200,500.00	$ 3,200,500.00	1.00	$ 3,200,500.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3,200,500.00	0	$ -	-1.0	-$ 3,200,500.00	-		
490065	45.01.65	SILLA DE RUEDA ADULTO	un	6.00	$ 572,390.00	$ 3,434,340.00	6.00	$ 3,434,340.00		$ -		$ -	=	6.00	$ 3,434,340.00	0	$ -	-6.0	-$ 3,434,340.00	-		
490066	45.01.66	SILLA DE RUEDA PEDIATRICA	un	6.00	$ 1,210,825.00	$ 7,264,950.00	6.00	$ 7,264,950.00		$ -		$ -	=	6.00	$ 7,264,950.00		$ -		$ -	=	6.00	$ 7,264,950.00
490067	45.01.67	SUCCIONADOR	un	4.00	$ 1,137,750.00	$ 4,551,000.00	4.00	$ 4,551,000.00		$ -		$ -	=	4.00	$ 4,551,000.00	0	$ -	-4.0	-$ 4,551,000.00	-		
490068	45.01.68	TENSIOMETRO ADULTO PEDIATRICO CON BASE RODABLE	un	5.00	$ 2,377,455.00	$ 11,887,275.00	5.00	$ 11,887,275.00		$ -		$ -	=	5.00	$ 11,887,275.00		$ -		$ -	=	5.00	$ 11,887,275.00
490069	45.01.69	TENSIOMETRO DE PARED ADULTO PEDIATRICO	un	14.00	$ 1,257,497.00	$ 17,604,958.00	14.00	$ 17,604,958.00		$ -		$ -	=	14.00	$ 17,604,958.00		$ -		$ -	=	14.00	$ 17,604,958.00
490070	45.01.70	TERMOHIGROMETRO	un	4.00	$ 248,881.00	$ 995,524.00	4.00	$ 995,524.00		$ -		$ -	=	4.00	$ 995,524.00	0	$ -	-4.0	-$ 995,524.00	-		
490071	45.01.71	TERMOMETRO NEONATAL	un	1.00	$ 226,091.00	$ 226,091.00	1.00	$ 226,091.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 226,091.00	0	$ -	-1.0	-$ 226,091.00	-		
490072	45.01.72	TERMOS DE VACUNA	un	1.00	$ 1,692,750.00	$ 1,692,750.00	1.00	$ 1,692,750.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1,692,750.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1,692,750.00
490073	45.01.73	UNIDAD ODONTOLOGICA	un	2.00	$ 10,864,403.00	$ 21,728,806.00	2.00	$ 21,728,806.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 21,728,806.00	0	$ -	-2.0	-$ 21,728,806.00	-		
490074	45.01.74	UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL	un	1.00	$ 6,287,484.00	$ 6,287,484.00	1.00	$ 6,287,484.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 6,287,484.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 6,287,484.00
490075	45.01.75	VIDEOLARINGOSCOPIO	un	1.00	$ 17,806,250.00	$ 17,806,250.00	1.00	$ 17,806,250.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 17,806,250.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 17,806,250.00
490076	45.01.76	HORNO DE SECADO	un	1.00	$ 19,648,388.00	$ 19,648,388.00	1.00	$ 19,648,388.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 19,648,388.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 19,648,388.00
490077	45.01.77	LARINGOSCOPIO NEONATAL	un	1.00	$ 2,421,650.00	$ 2,421,650.00	1.00	$ 2,421,650.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2,421,650.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2,421,650.00
490078	45.01.78	PULSOXIMETRO NEONATAL	un	1.00	$ 1,571,871.00	$ 1,571,871.00	1.00	$ 1,571,871.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1,571,871.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1,571,871.00
490079	45.01.79	REGULADOR DE VACIO	un	33.00	$ 1,341,250.00	$ 44,261,250.00	33.00	$ 44,261,250.00		$ -		$ -	=	33.00	$ 44,261,250.00		$ -		$ -	=	33.00	$ 44,261,250.00
490080	45.01.80	SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE LIQUIDOS	un	1.00	$ 12,829,750.00	$ 12,829,750.00	1.00	$ 12,829,750.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 12,829,750.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 12,829,750.00

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTIRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES				MAYORES		MENORES			
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/- CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
490081	45.01.81	EQUIPO TENS	Un	1,00	$ 2,044,250.00	$ 2,044,250.00	1.00	$ 2,044,250.00		$ -		$ -	= 1,00	$ 2,044,250.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2,044,250.00
INP 213		Agitador Mecánico Orbital Tipo Mazzini, Movimiento 10–20 mm; Velocidad 50–250 RPM, Display LCD/LED con Registro de Velocidad y Tiempo, Temporizador 1–999 min, Capacidad de Carga 2–3 kg, Peso 3–3,5 kg, Alimentación Red Eléctrica	Un		$ 6,597,360.00										1.00	$ 6,597,360.00		$ -		1.00	$ 6,597,360.00
INP 214		Autoclave de 98 L o Mayor, Cámara Inox 304 ≥100 L, Pantalla Táctil, Impresora, Seguimiento en Tiempo Real, Programas Estándar/Test/Personalizados, Ciclos 121–134 °C, Sistema de Vacío Venturi o Anillo Hidráulico con Depósito, Ahorro y Depósitos de Agua Independientes, Generador de Vapor CPU, Control Analógico/Digital, Doble Puerta con Bloqueo, Precalentamiento ≥6 Ciclos, Alimentación 220–240V/60Hz, Certificaciones ISO9001/ISO13485/EN285/DEP/CE, Accesorios Canastillas/Carros/Filtración/Osmosis, Memoria ≥200 Ciclos, Sistema de Alarmas y Autorización de Distribución	Un		$ 227,965,686.76											$ -		$ -			
INP 215		Autoclave de Mesa Clase B en Acero Inoxidable, Temperatura 121–134 °C, con 4 Programas y Test Bowie & Dick, Bomba de Vacío, Bandejas Incluidas, Tiempo de Esterilización 10–60 min, Pantalla de Visualización, Válvula y Seguro de Puerta, Alarmas de Error y Sobrecalentamiento, Alimentación 110/230 V 60 Hz, Panel de Control, Impresora y Transmisión de Datos	Un		$ 43,670,917.50											$ -		$ -			
INP 216		Baño Serológico en Acero Inoxidable ≥3 L, Control y Temporizador Digital, Sensor y Termómetro Externo, Rango 0–70 °C, Capacidad 20–28 Tubos con Gradilla, Alimentación 110 V/60 Hz	Un		$ 10,345,860.00										1.00	$ 10,345,860.00		$ -		1.00	$ 10,345,860.00
INP 217		Báscula Digital para Adulto Grado Médico con Tallímetro Integrado, Capacidad 220 kg/500 lb, Resolución 0,1 kg/0,2 lb, Pantalla Digital, Alimentación con Batería y/o Adaptador, Rango de Talla ≥200 cm, Funciones lb/kg–tara–cero–hold IMC, Accesorios con Adaptador y Baterías	Un		$ 4,645,760.00										12.00	$ 55,749,120.00		$ -		12.00	$ 55,749,120.00
INP 218		Cama Hospitalaria Eléctrica con Movimientos de Espaldar, Piecero, Altura, Trendelenburg, Antitrendelenburg y RCP, Barandas ABS con Seguro, Control Eléctrico con Controles en Baranda, Cabecero/Piecero Desmontables, Capacidad ≥160 kg, Inclinación Espaldar ≤85° y Piernas ≤50°, Freno Central, Dimensiones 200×110 cm aprox., Soporte para Atril y Bolsa de Drenaje, Colchón Antifluido Antiescaras, Fabricación en Acero y Batería de Respaldo	Un		$ 11,130,546.00											$ -		$ -			
INP 219		Camilla de Dos Planos con Levante Mecánico/Hidráulico de Espaldar, Barandas Abatibles, Altura Ajustable 50–85 cm con Posición ±12°, Frenado Centralizado 4 Ruedas, Soporte ≥180 kg, Asa de Empuje, Protección Antigolpes, Soporte para Atril Superior/Inferior y Placas de Rayos, Colchoneta 5 cm Alta Densidad Repelente–Lavable–Libre de Látex y Estructura Metálica con Acabado en Polvo Epórico Antioxidante	Un		$ 15,565,200.00										10.00	$ 155,652,000.00		$ -		10.00	$ 155,652,000.00
INP 220		Camilla de Dos Planos con Movimientos Mecánicos (Trendelenburg, Inverso y Levante de Espaldar), Carga ≥100 kg, Barandas Plegables con Asa, Posición de RCP Mecánica Bilateral, Ruedas Antibacteriales de 5" (mín. dos con freno), Sistema de Freno Individual o Central, Colchoneta 5 cm Alta Densidad Lavable, Parachoques Perimetral, Soporte para Oxígeno, Atril Porta Suero, Tendido en ABS o Cold Rolled, Acabado en Pintura Electrostática	Un		$ 22,034,516.00										12.00	$ 264,414,192.00		$ -		12.00	$ 264,414,192.00
INP 221		Camilla Fija Tipo Diván de Dos Planos (Fijo y Móvil), Carga ≥100 kg, Respaldo Reclinable con Bisagra Tipo Tijera, Colchoneta 5 cm Alta Densidad Lavable y Acabado en Pintura Electrostática	Un		$ 1,570,800.00										12.00	$ 18,849,600.00		$ -		12.00	$ 18,849,600.00
INP 222		Camilla tipo Diván Ginecológico de 3 Planos Operación Mecánica/Neumática, Respaldo y Piecero Regulables, Estructura Metálica Tubular con Pintura Electroestática, Tapicería en Cordobán Lavable No Inflamable con Espuma 5 cm Alta Densidad, Dimensiones 180×60×80 cm aprox., Nivelatores Antideslizantes, Capacidad ≥120 kg, Con Cajón y Alacena, Accesorios: Escalerilla 2 Pasos en Acero Inoxidable (Cap. 150 kg Base Antideslizante) y Biombo de Dos Cuerpos	Un		$ 6,785,427.60										7.00	$ 47,497,993.00		$ -		7.00	$ 47,497,993.00
INP 223		Compresor Odontológico 3 HP Libre de Aceite con Secador y Separador de Agua, Caudal ≥125 L/min, Tanque ≥120 L, Presión Máx. 8 bar, Indicador de Presión y Válvula de Seguridad, Alimentación 110/220 V – 60 Hz	Un		$ 7,140,000.00										2.00	$ 14,280,000.00		$ -		2.00	$ 14,280,000.00
INP 224		Electrocardiógrafo de 12 Derivaciones con Pantalla Color ≥7" LCD/TFT, Visualización 3/6/12 Canales, Impresora Térmica ≥3 Derivaciones, Peso ≤5 kg, Batería ≥3 h, Protección Contra Desfibrilador, Filtro EMG 60 Hz, Memoria ≥300 ECG/100 Registros, Alimentación 110–240 V 60 Hz, Conexión WLAN, Carro de Transporte, Electrodos Clamp, Cable ECG 10 Ramales y Suministro de Papel ≥5 Rollos	Un		$ 10,809,960.00										2.00	$ 21,619,920.00		$ -		2.00	$ 21,619,920.00
INP 225		Equipo de Órganos de Pared con Transformador y Cables en Espiral, Iluminación LED por Fibra Óptica (≥8.000 h), Encendido Automático y Control de Intensidad en Mangos, Otoscopio con Fijación/Eyección de Especulos y Enfoque Ajustable, Oftalmoscopio de Visión Coaxial con 5 Aperturas y 2 Filtros, Alimentación 110 V/60 Hz Grado Hospitalario	Un		$ 6,640,200.00										12.00	$ 79,682,400.00		$ -		12.00	$ 79,682,400.00
INP 226		Fonendoscopio Neonatal con Diafragma de Doble Frecuencia (Plano y Campana), Anillo Antiruido, Libre de Látex, Olivas Médicas Flexibles Lavables y Diafragma Acústico ≥28 mm	Un		$ 549,780.00										1.00	$ 549,780.00		$ -		1.00	$ 549,780.00
INP 227		Incubadora de Transporte Neonatal con Control por Microprocesador/Microcontrolador, Autoprueba de Seguridad, Alimentación 120–240 V 50/60 Hz, Modo Aire/Bebé, Atril para Monitor, Alarmas Visuales y Audibles con Silenciamiento, Temperatura Piel 32–38 °C, Aire 22–37 °C, Batería ≥3 h, Humidificador con Depósito Esterilizable Removible y Control de Temperatura, Ruedas Dobles con Freno Central/Individual y Ruido ≤52 dB	Un		$ 44,648,800.00										1.00	$ 44,648,800.00		$ -		1.00	$ 44,648,800.00
INP 228		Lámpara Cielítica de Dos Satélites con Suspensión de Techo, Diámetro de Iluminación ≥140 mm a 1 m, Temperatura 3500–5600 K, LEDs Vida ≥50.000 h, Profundidad de Campo ≥130 cm, Eliminación de Sombras, IRC >95 Ra, Control por Teclado/Pantalla Táctil/Remoto/Pared, Alimentación 110 V 60 Hz, Intensidad ≥130.000 Lux, Compatible con Flujo Laminar, Relación Eef/Ec ≤3,5 (mW/m²)/lx y Modulo de Batería Recargable con Autonomía ≥2 h	Un		$ 78,560,999.93										1.00	$ 78,561,000.00		$ -		1.00	$ 78,561,000.00
INP 229		Lámpara Cielítica Monosatélite con Columna al Techo, Luz LED, Giro ±330°, Campo Luminoso ≥160 mm, Intensidad 130.000–160.000 Lux a 1 m, Temperatura ≥5.000 K, Vida Útil ≥25.000 h, Libre de Sombras, Panel Electrónico (On/Off e Intensidad), Mango Desmontable Esterilizable, Alimentación 120–220 V / 60 Hz	Un		$ 40,518,167.20										1.00	$ 40,518,167.00		$ -		1.00	$ 40,518,167.00

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTIRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES				MAYORES		MENORES				
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/- CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
INP 230		Lámpara de Calor Radiante con Modos Manual–Precalentamiento–Bebé. Automático. Control de Temperatura ≤35–≥37 °C con Precisión ≤0.2 °C, Alarmas Visuales/Auditivas (Temperatura–Sensor–Fallo Energía–Circulación Aire), Iluminación LED, Bandeja Auxiliar, Módulo de Calefacción con Inclinación y Temporizador, Cuna Inclinable con Barandillas y Porta Chasis/Rx, Base con Ruedas y Freno, Atril/Porta Suero y Alimentación 110/120 VAC 50–60 Hz	Un		$ 36,791,999.93										2,00	$ 73,584,000.00		$ -		2.00	$ 73,584,000.00
INP 231		Lámpara de Examen General Rodable con Ruedas y Frenos, Luz Blanca LED Vida ≥40.000 h, Consumo ≤100 W, Intensidad ≥19.000 Lux, Temperatura de Color 4000–5000 K, Diámetro de Iluminación ≥15 cm a 1 m, Panel de Control en Satélite para Encendido/Apagado y Regulación de Intensidad, Tubo Flexible Tipo Cuello de Ganso y Alimentación AC 110–120 V 50/60 Hz	Un		$ 3,924,144.00										12.00	$ 47,089,728.00		$ -		12.00	$ 47,089,728.00
INP 232		Lámpara de Fotocurado Inalámbrica con Pantalla LED, Potencia ≥1000 mW/cm², Luz LED Azul de Intensidad Constante, Tiempos Programables 1–6 s, Fibra Óptica Autoclavable con Filtro Protector, Batería ≥30 min, Alimentación 110 V/60 Hz	Un		$ 1,605,548.00										2,00	$ 3,211,096.00		$ -		2.00	$ 3,211,096.00
INP 233		Laringoscopio con Mango Metálico Inoxidable Antideslizante, Sistema de Enganche para Hojas Intercambiables Adulto/Pediátrico, Iluminación LED por Fibra Óptica, 4 Valvas Curvas (Tamaños 3–4 y 1–2 Pediátrico), 4 Valvas Rectas (Tamaños 3–4 y 1–2 Pediátrico), Alimentación por Pilas o Baterías Comerciales	Un		$ 4,512,903.16										4,00	$ 18,051,613.00		$ -		4.00	$ 18,051,613.00
INP 234		Máquina de Anestesia para Adulto y Pediátrico con Pantalla Táctil ≥15", Ventilador Electrónico por Volumen/Presión, Suministro de O2+Aire (30–100 PSI y Cilindro), Alarmas Visuales/Auditivas, Rodable con Frenos, Interfaces USB/RS232/Ethernet, Mezclador Electromecánico con Con Gráficos Visuales, Múltiples Modos de Ventilación (Manual–Espontáneo–Volumen–Presión–Sincronizado), Monitorización de O2/CO2 y Presión Vías Aéreas, Alimentación 100–120V 50/60Hz, Batería Litio ≤30 min, Sistema ASG Pasivo con Dispositivos de Alivio, Auto-Chequeo Guiado, Trigger 0.3–15 Lmin, Burbuj pAV y FlowAV, Analizador y Evacuación de Gases Anestésicos, Función de Reclutamiento Pulmonar y Sistema Respiratorio Calefactado	Un		$ 139,441,344.00										1,00	$ 139,441,344.00		$ -		1.00	$ 139,441,344.00
INP 235		Cama de Atención de Parto Electromecánica Rodable con Freno Centralizado (Ruedas ≥5"), Estructura en Acero Inoxidable, Superficie de 3 Planos con Cabecera-Espaldar Regulable, Cadera y Piecero Desmontable, Barandas Abatibles, Control Manual, Altura 0,5–0,8 m, Posiciones Horizontal/Sentado/Semisentado/Trendelenburg, Colchoneta Lavable Alta Densidad ≥13 cm, Estribos y Mangos de Sujeción, Cubeta de Fluidos, Soportes para Atril, Acabado Electrostático, Capacidad ≥180 kg y Alimentación 100–120 V con Batería Recargable	Un		$ 21,958,356.00										1,00	$ 21,958,356.00		$ -		1.00	$ 21,958,356.00
INP 236		Mesa Quirúrgica Electromecánica con Control por Microprocesador, Freno Central, Longitud ≥200 cm, Superficie y Rieles en Acero Inoxidable Radiotransparente para RX/Arco en C, Mínimo 4 Planos (Cabecera–Dorso–Pelvis–Piernas), Respaldo +70/–50°, Placa de Cabeza +25/45°, Capacidad ≥250 kg, Placas de Piernas Independientes 0–90° con Movimiento Tijera, Cabecera Desmontable con Flexión ±20°, Aptitud para Posición de Nefrectomía, Elevación 70–110 cm, Control Manual y Auxiliar, Batería de Respaldo, Posición Fowler ±60° y Trendelenburg ±25°	Un		$ 71,806,675.36										1,00	$ 71,806,675.00		$ -		1.00	$ 71,806,675.00
INP 237		Microscopio Óptico UIS Infinito con Iluminación LED ≥100.000 h, Enfoque Coaxial Fino, Objetivos 4x/10x/40x/100x Retráctil Aceite Antihúngico, Ocular de Campo Amplio ≥20 mm Antihongos, Tubo Inclinación ≥25°, Distancia Interpupilar 48–75 mm, Condensador Abatible con Iris y Filtro Azul, Revólver para ≥4 Objetivos, Platina Mecánica XY Cerámica sin Cremallera en Eje X, Alimentación 110 V/60 Hz Grado Hospitalario (Tipo Leica/Olympus o Similar)	Un		$ 15,642,320.00										1,00	$ 15,642,320.00		$ -		1.00	$ 15,642,320.00
INP 238		Báscula Digital para Bebes con Capacidad 20 kg, Resolución 10 g–20 g, Pantalla Digital, Funciones lb/kg–tara–cero–hold IMC, Infantómetro/Cinta de Medición Integrado con Alcance 10–100 cm	Un		$ 4,096,850.60										4,00	$ 16,387,402.00		$ -		4.00	$ 16,387,402.00
INP 239		Refrigerador Vertical para Medicamentos Capacidad ≥160 L, Control por Microprocesador/Programable con Display Digital/Touch, Rango de Trabajo 3 °C–7 °C, Refrigeración por Aire Forzado/Acondicionado con Descongelación Automática, Dimensiones Aproximadas 57×56×153 cm, Alarmas de Alta/Baja Temperatura–Puerta Abierta–Falla de Energía, UPS/Batería de Respaldo y Bandejas/Entrepaños	Un		$ 12,358,209.50										1,00	$ 12,358,210.00		$ -		1.00	$ 12,358,210.00
INP 240		Refrigerador Horizontal para Vacunas, Capacidad ≥220 L, Rango 2–8 °C, Control por Microprocesador con Visualización Interna, Alarmas (Puerta/Falla Eléctrica/Temperatura), Cumplimiento WHO, Puerta con Cerradura, ≥3 Canastillas Separadoras, Alimentación 110 V/60 Hz	Un		$ 30,166,500.00										1,00	$ 30,166,500.00		$ -		1.00	$ 30,166,500.00
INP 241		Refrigerador Vertical para Insumos, Capacidad ≥80 L, Rango +2 a +8 °C, Control por Microprocesador, Termómetro Digital con Respaldo de Batería, Alarmas (Puerta/Falla Eléctrica/Temperatura), Puerta de Vidrio con Seguro, Fabricación en Acero Cold Rolled o Inoxidable, ≥2 Bandejas, Alimentación 110 V/60 Hz	Un		$ 12,358,209.50										1,00	$ 12,358,210.00		$ -		1.00	$ 12,358,210.00
INP 242		Refrigerador Vertical para Reactivos, Capacidad ≥130 L, Rango +2 a +8 °C, Control por Microprocesador, Termómetro Digital con Respaldo de Batería, Alarmas (Puerta/Falla Eléctrica/Temperatura), Luz Interior, Puerta de Vidrio con Seguro, ≥3 Bandejas, Alimentación 110 V/60 Hz	Un		$ 12,930,825.60										1,00	$ 12,930,826.00		$ -		1.00	$ 12,930,826.00
INP 243		Equipo de Rx Portátil con Compatibilidad DICOM, Generador ≥30 kW, Tubo 40–125 kV, Ánodo ≥140 KHU, Punto Focal 0.6/1.2 mm, Almacenamiento ≥4000 Imágenes, Detector Inalámbrico 14×17" Silicio Amorfo y/o CsI con Pixel ≤100 µm, Unidad Móvil Manual/Motorizada con Rotación de Columna y Tubo, Estación con Monitor Táctil ≥17", Alimentación 100–125 VCA 60 Hz y Software de Procesamiento de Imágenes	Un		$ 446,250,000.00										1,00	$ 446,250,000.00		$ -		1.00	$ 446,250,000.00
INP 244		Sierra Corta Yeso con Motor Oscilante, Velocidad Regulable 6500–24000 rpm, Esterilizable/Autoclavable, Disco de Acero Quirúrgico, Herramienta de Montaje y Alimentación 110 V/60 Hz Grado Hospitalario	Un		$ 5,057,500.00										1,00	$ 5,057,500.00		$ -		1.00	$ 5,057,500.00
INP 245		Silla de Ruedas para Adulto en Acero, Tapicería Lavable (Cordobán/Nailon), Capacidad ≥120 kg, Descansa Brazos Fijos, Apoya Pies Fijos o Desmontables, Frenos en Ruedas, Llantas Macizas con Rin en Estrella y Silla ≥45×41 cm	Un		$ 1,213,800.00										6,00	$ 7,282,800.00		$ -		6,00	$ 7,282,800.00
INP 246		Succionador Eléctrico con Control de Flujo, Succión 150–600 mmHg, Caudal 15–35 LPM, Ruido ≤65 dB, Recipiente Autoclavable 1000–1500 cc, Protección de Sobreflujo y Alimentación 110 V/60 Hz Grado Hospitalario	Un		$ 1,313,760.00										4,00	$ 5,255,040.00		$ -		4.00	$ 5,255,040.00
INP 247		Unidad Odontológica Completa con Silllon Dental Eléctrico con Testera articulada, movimientos de ascenso/descenso/reclinación min. 4 funciones, capacidad ≥180 kg, voltaje 110–120 VAC, guarda frontal metálica, unidad odontológica metalica con 4 salidas automáticas tipo hidter y jeringa triple, manometro de presion, jeringa triple metálica y bandeja acollar plástica removible, escupidera de alta resistencia con eyector presion, jeringa triple metálica y bandeja acollar plástica removible, escupidera de alta resistencia con eyector presion, lampara odontológica LED/halogena con brazo articulado, movimiento horizontal/vertical, dos intensidades min. ≥2000 y ≤5000 lux, sistema de encendido, superficies epóxicas libres de plomo, indicador de presión para piezas de alta y baja velocidad integrado, banquillo ergonómico para operador de misma casa, base neumatica y giratoria, respaldo lumbar ajustable, tapizado vinil ≥1.5 mm sin costuras, mínimo cinco ruedas,	Un		$ 16,759,008.00										2,00	$ 33,518,016.00		$ -		2,00	$ 33,518,016.00

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES					MAYORES		MENORES				
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
INP 248		Sistema de Rayos X Digital Fijo con Generador 32–55 kW, 40–150 kV y 10–500 mA (220–440 VAC). Tubo RX Ánodo Giratorio 300–100 mA. Punto Focal 0.6/1.2 mm. Objetivo ≥12", Columna con Soporte de Piso Recorrido ≥1730 mm y Rotación ±33°. Colimador Manual/Motorizado con Filtración 1.0–2.9 mmAl y Luz LED/Halógena. Mesa Flotante 2000–800 mm aprox. Cap. ≥180 kg con Frenos Mecánicos/Electromagnéticos. Bucky Metal Desplazamiento 350–1800 mm, Detectores Digitales (2 unidades) 35×43 o 43×43 cm CsI/GOS/a-Si. AD 16 bits, Pixel ≤143 µm, Adq. <5 s, Cableado e Inalámbrico, Estación de Trabajo CPU i3 o4 GB RAM, Monitor Médico ≥19", HDD ≥500 GB, Software Windows con Procesamiento de Imagen y DICOM (Pixel/Storage/Worklist/MPPS), Consola con Control de kV-mA-mAs-Punto Focal-Alertas, Alimentación 110–440 VAC 50/60 Hz	Un		$ 621,829,383.00												$ -		$ -				
INP 249		Equipo de RX Periapical Portátil Digital con Radiovisiógrafo, 70 kV±10% / 2 mA±20% / 100–240 V / 50–60 Hz, Punto Focal 0,4 mm, Exposición 0.04–1,30 s, Fuga ≤0,25 mGy/h, Filtración Total 1,5 mm, Sensor Intraoral APS/Super CMOS 12 bits–4096 niveles, Pixel 20 µm, Tamaño 1/1,5, Dimensiones 27,6×37,7 mm aprox., Cable 3 m, Interfaz USB 2.0, Portátil Intel ≥1,5 GHz, RAM ≥4 GB (ideal 8 GB), HDD ≥4 GB libres, Gráfica Nvidia 256 MB, Pantalla ≥14", 2 Puertos USB, Windows 7/10, Respaldo en Disco Móvil, Accesorios: Cargador–Mouse–Funda	Un		$ 36,600,413.50											1.00	$ 36,600,414.00		$ -		1.00	$ 36,600,414.00
INP 250		Incubadora de Cultivos de Convección Natural, Cámara en Acero Inoxidable ≥150 L, Carga ≥60 kg, Control y Pantalla Digital, Sensor Pt100 (4 Hilos), Alarmas, Puerta con Seguridad y Vidrio Interior, Interfaces LAN/USB, Alimentación 110 V/60 Hz	Un		$ 48,563,087.23											1.00	$ 48,563,087.00		$ -		1.00	$ 48,563,087.00
INP 251		Monitor Multiparámetro con CO_2, Pantalla Color LCD/LED/TFT Resolución ≥860×600, Capnografía Mainstream/Sidestream/Microstream, Visualización ≥4 Ondas, FC 15–350 bpm, PANI Adulto–Pediátrico–Neonatal 15–260 mmHg (Manual/Automático), Temp 0–50 °C, ECG IEC 60601 (5 Derivaciones I–II–III–aVR–aVL–aVF–V y 3 Derivaciones I–II–III), Alarmas Configurables, Conectividad CA/RJ45/USB/VGA/Multifunción, Batería Integrada ≥2 h, Cables ECG Adulto y Neonatal, Pulsioximetría con 3 Sensores (Adulto–Pediátrico–Neonatal), PANI con 3 Brazaletes Reusables, Sensor de Temperatura Multi–Paciente y Carro de Transporte	Un		$ 7,008,624.00											1.00	$ 7,008,624.00		$ -		1.00	$ 7,008,624.00
Subtotal						$ 2,183,119,592.00		$ 2,183,119,592.00							$ 2,183,119,592.00		$ 1,903,487,953.00		-$ 1,473,345,336.00			$ 2,613,262,209.00
02	46.00.00	MOBILIARIO MEDICO																				
490194	46.00.01	ATRIL PORTA BOMBA	un	17.00	$ 629,000.00	$ 10,693,000.00	17.00	$ 10,693,000.00		$ -		$ -	=	17.00	$ 10,693,000.00		$ -		$ -	=	17.00	$ 10,693,000.00
490204	46.00.02	BALON TERAPEUTICO	un	4.00	$ 203,500.00	$ 814,000.00	4.00	$ 814,000.00		$ -		$ -	=	4.00	$ 814,000.00		$ -		$ -	=	4.00	$ 814,000.00
490205	46.00.03	BARRAS PARALELAS	un	1.00	$ 595,237.00	$ 595,237.00	1.00	$ 595,237.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 595,237.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 595,237.00
490206	46.00.04	BICICLETA FIJA	un	1.00	$ 2,034,999.00	$ 2,034,999.00	1.00	$ 2,034,999.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2,034,999.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2,034,999.00
490207	46.00.05	BIOMBO	un	16.00	$ 407,000.00	$ 6,512,000.00	16.00	$ 6,512,000.00		$ -		$ -	=	16.00	$ 6,512,000.00		$ -		$ -	=	16.00	$ 6,512,000.00
490208	46.00.06	CAMINADORA ELECTRICA	un	1.00	$ 4,070,000.00	$ 4,070,000.00	1.00	$ 4,070,000.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4,070,000.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4,070,000.00
490209	46.00.07	CARRO DE MEDICAMENTOS	un	2.00	$ 3,459,500.00	$ 6,919,000.00	2.00	$ 6,919,000.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 6,919,000.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 6,919,000.00
490210	46.00.08	CARRO DE PARO	un	4.00	$ 2,575,755.00	$ 10,303,020.00	4.00	$ 10,303,020.00		$ -		$ -	=	4.00	$ 10,303,020.00		$ -		$ -	=	4.00	$ 10,303,020.00
490211	46.00.09	CARRO DE YESOS	un	1.00	$ 1,230,250.00	$ 1,230,250.00	1.00	$ 1,230,250.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1,230,250.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1,230,250.00
490212	46.00.10	CARRO TRANSPORTE EQUIPO BIOMEDICO	un	11.00	$ 550,375.00	$ 6,054,125.00	11.00	$ 6,054,125.00		$ -		$ -	=	11.00	$ 6,054,125.00		$ -		$ -	=	11.00	$ 6,054,125.00
490213	46.00.11	CONGELADOR DE PLACENTA	un	1.00	$ 8,907,269.00	$ 8,907,269.00	1.00	$ 8,907,269.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 8,907,269.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 8,907,269.00
490196	46.00.12	DUCHA LAVAOJOS	un	1.00	$ 1,942,500.00	$ 1,942,500.00	1.00	$ 1,942,500.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1,942,500.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1,942,500.00
490198	46.00.13	ESCALERILLA DE DOS PASOS	un	42.00	$ 118,862.00	$ 4,992,204.00	42.00	$ 4,992,204.00		$ -		$ -	=	42.00	$ 4,992,204.00		$ -		$ -	=	42.00	$ 4,992,204.00
490199	46.00.14	ESTERILIZADOR DE TETEROS	un	1.00	$ 777,000.00	$ 777,000.00	1.00	$ 777,000.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 777,000.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 777,000.00
490200	46.00.15	EXTRACTOR DE LECHE MATERNA	un	2.00	$ 723,350.00	$ 1,446,700.00	2.00	$ 1,446,700.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 1,446,700.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 1,446,700.00
490202	46.00.16	KIT DE PROTECCION RADIOLOGICA	un	2.00	$ 2,964,625.00	$ 5,929,250.00	2.00	$ 5,929,250.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 5,929,250.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 5,929,250.00
490203	46.00.17	MESA AUXILIAR	un	32.00	$ 555,000.00	$ 17,760,000.00	32.00	$ 17,760,000.00		$ -		$ -	=	32.00	$ 17,760,000.00		$ -		$ -	=	32.00	$ 17,760,000.00
490214	46.00.18	MESA DE AUTOPSIA	un	1.00	$ 6,475,000.00	$ 6,475,000.00	1.00	$ 6,475,000.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 6,475,000.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 6,475,000.00
490215	46.00.19	MESA DE INSTRUMENTAL	un	7.00	$ 1,424,500.00	$ 9,971,500.00	7.00	$ 9,971,500.00		$ -		$ -	=	7.00	$ 9,971,500.00		$ -		$ -	=	7.00	$ 9,971,500.00
490217	46.00.20	MESA DE MAYO	un	10.00	$ 231,250.00	$ 2,312,500.00	10.00	$ 2,312,500.00		$ -		$ -	=	10.00	$ 2,312,500.00		$ -		$ -	=	10.00	$ 2,312,500.00
490218	46.00.21	MESA DE NOCHE	un	25.00	$ 878,750.00	$ 21,968,750.00	25.00	$ 21,968,750.00		$ -		$ -	=	25.00	$ 21,968,750.00		$ -		$ -	=	25.00	$ 21,968,750.00
490219	46.00.22	MESA PUENTE	un	18.00	$ 388,500.00	$ 6,993,000.00	18.00	$ 6,993,000.00		$ -		$ -	=	18.00	$ 6,993,000.00		$ -		$ -	=	18.00	$ 6,993,000.00
490220	46.00.23	NEGATOSCOPIO	un	6.00	$ 349,650.00	$ 2,097,900.00	6.00	$ 2,097,900.00		$ -		$ -	=	6.00	$ 2,097,900.00	0	$ -	-6.0	-$ 2,097,900.00	-		
490221	46.00.24	NEVERA CAVA	un	1.00	$ 13,986,000.00	$ 13,986,000.00	1.00	$ 13,986,000.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 13,986,000.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 13,986,000.00
490222	46.00.25	NEVERA TETEROS	un	1.00	$ 7,585,000.00	$ 7,585,000.00	1.00	$ 7,585,000.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 7,585,000.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 7,585,000.00
490223	46.00.26	PATO COPROLOGICO	un	30.00	$ 111,000.00	$ 3,330,000.00	30.00	$ 3,330,000.00		$ -		$ -	=	30.00	$ 3,330,000.00		$ -		$ -	=	30.00	$ 3,330,000.00
490224	46.00.27	PESA PAÑAL	un	1.00	$ 1,683,500.00	$ 1,683,500.00	1.00	$ 1,683,500.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1,683,500.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1,683,500.00
490225	46.00.28	PISINGO ADULTO	un	20.00	$ 78,625.00	$ 1,572,500.00	20.00	$ 1,572,500.00		$ -		$ -	=	20.00	$ 1,572,500.00		$ -		$ -	=	20.00	$ 1,572,500.00
490226	46.00.29	RIÑONERA	un	22.00	$ 44,400.00	$ 976,800.00	22.00	$ 976,800.00		$ -		$ -	=	22.00	$ 976,800.00		$ -		$ -	=	22.00	$ 976,800.00
490227	46.00.30	RUEDA DE HOMBRO	un	1.00	$ 559,625.00	$ 559,625.00	1.00	$ 559,625.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 559,625.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 559,625.00
490228	46.00.31	SILLA RECLINABLE	un	5.00	$ 1,655,750.00	$ 8,278,750.00	5.00	$ 8,278,750.00		$ -		$ -	=	5.00	$ 8,278,750.00		$ -		$ -	=	5.00	$ 8,278,750.00
490229	46.00.32	TERMOHIGROMETRO	un	1.00	$ 245,277.00	$ 245,277.00	1.00	$ 245,277.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 245,277.00	0	$ -	-1.0	-$ 245,277.00	-		
Subtotal						$ 179,016,656.00		$ 179,016,656.00							$ 179,016,656.00				-$ 2,343,177.00			$ 176,673,479.00

		CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTIRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES				MAYORES		MENORES				
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/- CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
		SUBTOTAL EQUIPOS MEDICOS (INCLUYE IVA)				$ 2,362,136,248.00		$ 2,362,136,248.00						$ 2,362,136,248.00		$ 1,903,487,953.00		-$ 1,475,688,513.00			$ 2,789,935,688.00
		VALOR TOTAL				**$ 2,362,136,248.00**		**$ 2,362,136,248.00**						**$ 2,362,136,248.00**		**$ 1,903,487,953.00**		**-$ 1,475,688,513.00**			**$ 2,789,935,688.00**
		OTROS COMPONENTES (Costos reembolsables)																			
	INP. 47	Certificación Retilap	Un		$ 97,223,000.00				1.00	97,223,000.00		$ -	+ 1.00	97,223,000.00		-		$ -	=	1.00	97,223,000.00
	INP. 48	Certificación Retie Subestación Acometida Mt Acometida Bt Tableros Generales Tableros Parciales Salidas De Uso Final Ups	Un		$ 115,374,556.00				1.00	115,374,556.00		$ -	+ 1.00	115,374,556.00		-		$ -	=	1.00	115,374,556.00
	INP. 49	Plan de compensacion forestal	Un		$ 28,725,806.50				1.00	28,725,806.50		$ -	+ 1.00	28,725,806.50		-		$ -	=	1.00	28,725,806.50
		SUBTOTAL OTROS COMPONENTES								241,323,362.50				241,323,362.50		-					241,323,362.50
		VALOR TOTAL																			

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de I.V.A	DESCRIPCION		PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al numero entero del peso.	I.V.A	I.V.A. =	19.00%
NOTA 3: El I.V.A. debe estar en porcentaje (%).	TOTAL	I.V.A.=	19.00%

RESUMEN PRESUPUESTO								
SUBTOTAL OBRA CIVIL	$ 28,288,158,147.00		$ 31,048,788,600.00	$ 6,682,824,709.00	-$ 3,237,073,602.00	$ 34,494,539,707.00			$ 34,494,539,707.00
SUBTOTAL EQUIPOS	$ 3,144,151,835.00		$ 3,144,151,835.00	$ 3,814,319,449.00	-$ 1,653,139,852.00	$ 5,305,331,432.00			$ 5,305,331,432.00
SUBTOTAL AMUEBLAMIENTO	$ 626,316,394.00		$ 626,316,394.00		-$ 229,640,023.00	$ 396,676,371.00			$ 396,676,371.00
subtotal equipos medicos	$ 2,362,136,248.00		$ 2,362,136,248.00			$ 2,362,136,248.00		$ 1,903,487,953.00	-$ 1,475,688,513.00		$ 2,789,935,688.00
SUBTOTAL OTROS COMPONENTES				$ 241,323,362.50		$ 241,323,362.50					$ 241,323,362.50
AJUSTE BIOMEDICOS											-$ 82,218.50
SUBTOTAL NO PREVISTOS											
TOTAL PRESUPUESTO	**$ 34,420,762,624.00**		**$ 37,181,393,077.00**	**$ 10,738,467,520.50**	**-$ 5,119,853,477.00**	**$ 42,800,007,120.50**		**$ 1,903,487,953.00**	**-$ 1,475,688,513.00**		**$ 43,227,724,342.00**

VALOR ADICIONALES	ADICIONAL INFRA ESTRUCTURA ($10.738.467.520,50 - $ 5,119.853.477,00)	$ 5,618,614,043.50	ADICIONAL EQUIPOS BIOMEDICOS ($1.903.487.953,00 - $ 1.475.688.513,00))	$ 427,799,440.00

ARQ MARIA INES PINEDA CONTRERAS
C.C. 30.569.857
T.P. 087005458ATL
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

ARQ MARIA INES PINEDA CONTRERAS
C.C. 30.569.857
T.P. 087005458ATL
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

RESUMEN CONTRACTUAL

VALOR ACTUAL CONTRATO	$ 37,181,393,077.00
ADICIONAL INFRAESTRUCTURA	$ 5,618,614,043.50
ADICIONAL EQUIPOS BIOMEDICOS	$ 427,799,440.00
AJUSTE BIOMEDICOS	-$ 82,218.50
VALOR ACTUALIZADO CON ADICIONALES CONTRATO OBRA	$ 43,227,724,342.00

CONSORCIO INTERHOSPITAL
COVEÑAS 2024

DOCUMENTOS SOPORTE

E-mail. Ingandresbotero@hotmail.com
Ciudad: Montería - Departamento: Córdoba - Celular: 311 619 5411

JUSTIFICACION TECNICA

INP 67, INP 70, INP 72, INP 76, INP 78, INP 79 e INP 81

	22.01.00	PUERTAS	
21001	22.01.01	P00-M PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 0.70 x 2.40 mts+ MONTANTE 0.70x0.30 mts + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.18, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un

Tomada del contrato de obra


CAP 22.01	INP. 67	P00-M SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 0.70 x 2.40 mt + MONTANTE 0.70x0,30 M, TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5,5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. SAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS	un

Tomada del balance presentado

Tras el análisis detallado de los ítems identificados como **P00-M**, (numerales 22-01-01, 22-01-04, 22-01-06, 22-01-10, 22-01-12, 22-01-13 y 22-01-15), se puede evidenciar que, en la comparación entre los ítems contractuales y los ítems detallados en los planos aprobados para ejecución, se determinó que, aunque ambos comparten un nombre similar, no existe equivalencia técnica entre sus componentes, materiales ni alcances. La similitud en la nomenclatura no implica que el contenido contractual sea el mismo, dado que el ítem original contempla especificaciones básicas, mientras que el ítem propuesto incorpora requerimientos superiores indispensables para el entorno hospitalario y las condiciones ambientales del proyecto.

El ítem del contractual únicamente hace referencia a una "Puerta batiente entamborada de determinadas dimensiones + montante + marco en lámina cal. 18 + bisagras INDUMA", sin definir materiales del tablero, cantos, perfilería estructural, dilataciones, resistencia química ni recubrimientos de protección. En contraste, el ítem propuesto como INP especifica que las puertas a suministrar incluyen un tablero melamínico de 5,5 mm, canto PVC, dilataciones específicas, perfilería metálica interna, herrajes de pistón de alta resistencia y acabado en pintura electrostática.

DETALLE P00M - P01M - P02M - P03M - P04M - P05M
PUERTA MADERA SENCILLA H: 2.40

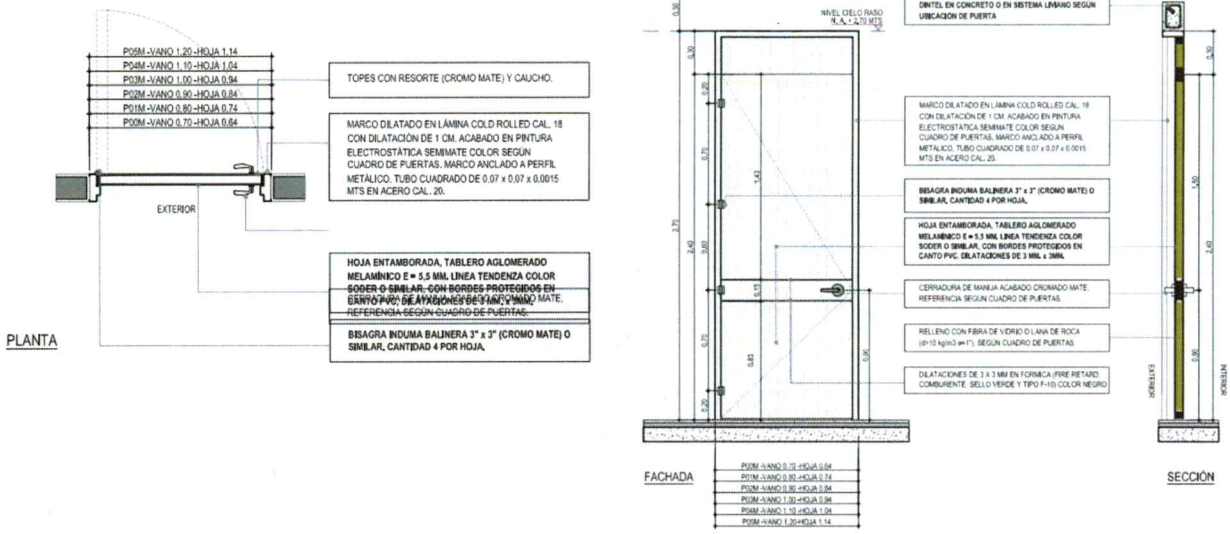

Es importante resaltar que la pintura electrostática, es un acabado indispensable para garantizar la protección anticorrosiva para evitar la oxidación prematura del marco metálico y de la perfilería interna, asegurar la durabilidad del conjunto y permitir superficies lisas y no porosas compatibles con los procesos de asepsia necesarios. Su ausencia confirma que el alcance original es mucho menor y no satisface las necesidades técnicas del proyecto.
La incorporación de estos materiales, acabados y sistemas de fijación genera un mayor valor significativo, derivado de la diferencia entre lo inicialmente contratado y lo requerido en los planos de ejecución. Dicho mayor valor no puede ser asumido por el contratista, puesto que los ítems y alcances originalmente incluidos en el presupuesto no contemplan estos requerimientos adicionales.
En consecuencia, y para garantizar el cumplimiento de los requerimientos técnicos, se hace necesario crear nuevos ítems (dependiendo del tamaño), manteniendo la nomenclatura P00-M.

INP 68

21051	22.01.02	P00-K PUERTA TIPO HOLANDESA 0.70x2.40 mts + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.18, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un

Tomada del contrato de obra

CAP 22.01	INP. 68	P00-K SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA TIPO HOLANDESA 0.70x2.40 mts + MONTANTE 0.70x0,30 M, TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5,5 MM, LINEA TENDENZA CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM + MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE COLOR GRAFITO RAL 7026. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un

Tomada del balance presentado

Tras el análisis detallado del ítem identificado como P00-K, (numeral 22-01-02) se puede evidenciar que, en la comparación entre el ítem contractual y el ítem detallado en los planos aprobados para ejecución, se determinó que, aunque ambos comparten un nombre similar, no existe equivalencia técnica entre sus componentes, materiales ni alcances. La similitud en la nomenclatura no implica que el contenido contractual sea el mismo, dado que el ítem original contempla especificaciones básicas, mientras que el ítem propuesto incorpora requerimientos superiores indispensables para el entorno hospitalario y las condiciones ambientales del proyecto.

En relación con la comparación entre el ítem contractual de "Puerta tipo holandesa 0.70 x 2.40 m" y el nuevo ítem propuesto, se evidencia que, aunque ambos conservan la misma denominación, presentan diferencias sustanciales en materiales, componentes, especificaciones y acabados, lo cual demuestra que no corresponden al mismo alcance y que, por tanto, no es posible ejecutar el nuevo diseño con el precio del ítem original.

El ítem contractual no define el material del tablero de la hoja de la puerta, lo que indica un alcance básico sin acabados especiales, mientras que el ítem propuesto especifica un tablero en aglomerado melamínico de 5,5 mm, línea Tendenza, con cantos protegidos en PVC, lo cual representa un material de mayor calidad y un proceso de fabricación más complejo. Asimismo, el diseño propuesto incorpora un montante adicional de 0.70 x 0.30 m, elemento que no está incluido en el ítem original, incrementando la cantidad de superficies a fabricar y el número de piezas a instalar. De igual manera, el ítem original no contempla dilataciones ni tolerancias dimensionales específicas, mientras que el nuevo diseño exige dilataciones controladas de 3 mm x 3 mm en tablero y montante, así como una dilatación de 1 cm en el marco metálico, lo que implica mayor precisión constructiva y mano de obra especializada. También se identifican diferencias en el sistema estructural y de anclaje, ya que el ítem contractual únicamente menciona un marco en lámina Cold Rolled calibre 18 sin especificar el perfil de soporte, mientras que el nuevo ítem define un marco con dilatación y su correspondiente anclaje a un tubo metálico cuadrado de 0.07 x 0.07 x 0.0015 m en acero calibre 20, aumentando la cantidad de material y el nivel de detalle técnico.

Una de las diferencias más relevantes corresponde al acabado final en pintura electrostática; acabado indispensable para garantizar la protección anticorrosiva en un hospital ubicado en zona con influencia salina.

Este recubrimiento es necesario para evitar la oxidación prematura del marco metálico y de la perfilería interna, asegurar la durabilidad del conjunto y permitir superficies lisas y no porosas compatibles con los procesos de asepsia necesarios. Su ausencia confirma que el alcance original es mucho menor y no satisface las necesidades técnicas del proyecto.

La incorporación de estos materiales, acabados y sistemas de fijación genera un mayor valor significativo, derivado de la diferencia entre lo inicialmente contratado y lo requerido en los planos de ejecución. Dicho mayor valor no puede ser asumido por el contratista, puesto que los ítems y alcances originalmente incluidos en el presupuesto no contemplan estos requerimientos adicionales.

En consecuencia, y para garantizar el cumplimiento de los requerimientos técnicos, se hace necesario crear un nuevo ítem, manteniendo la nomenclatura P00-K.

INP 69

21200	22.01.03	P01-C PUERTA ENTAMBORADA CORREDIZA 0.80x2.40 mts + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.18, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE

Tomada del contrato de obra


CAP 22.01	INP. 69	P01-C SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA CORREDIZA ENTAMBORADA 0.80 x 2.40 mt + MONTANTE 0.80x0,30 M, TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5,5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20.	un

Tomada del balance presentado

Tras el análisis detallado del ítem identificado como **P01-C**, (numeral 22-01-03) se puede evidenciar que, el primer ítem describe únicamente una puerta entamborada corrediza con un marco dilatado en lámina cold rolled calibre 18, anclado a un perfil metálico, e incorpora además la referencia a cuatro bisagras Induma balinera de 3"x3" en acabado cromo mate. Esta especificación es inconsistente con un sistema corredizo, ya que las bisagras corresponden a puertas batientes y no a puertas deslizantes, lo cual evidencia una falta de correspondencia técnica entre el ítem contractual y la solución requerida en planos.

Por su parte, el segundo ítem contiene una descripción más completa y técnicamente precisa. Incluye el suministro e instalación tanto de la puerta corrediza como de un montante adicional de 0.80 x 0.30 m, el cual no aparece en la descripción inicial y constituye un elemento que modifica el alcance y volumen de obra. Además, se especifica el uso de tablero aglomerado melamínico de 5,5 mm de la línea Tendenza —color Soder o similar— con cantos en PVC y dilataciones perimetrales de 3 x 3 mm, lo que define estándares estéticos, de resistencia y de protección que tampoco están presentes en el ítem original.

Respecto al marco, aunque ambos mencionan lámina cold rolled calibre 18, el segundo ítem introduce una dilatación de 1 cm y exige acabado en pintura electrostática semimateC, tratamiento que no está contemplado en el primer ítem y que representa un costo adicional de fabricación. Asimismo, especifica que el anclaje debe realizarse mediante un tubo cuadrado de acero calibre 20 de 0,07 x 0,07 x 0,0015 cm, elemento que tampoco se encuentra en la descripción contractual inicial.

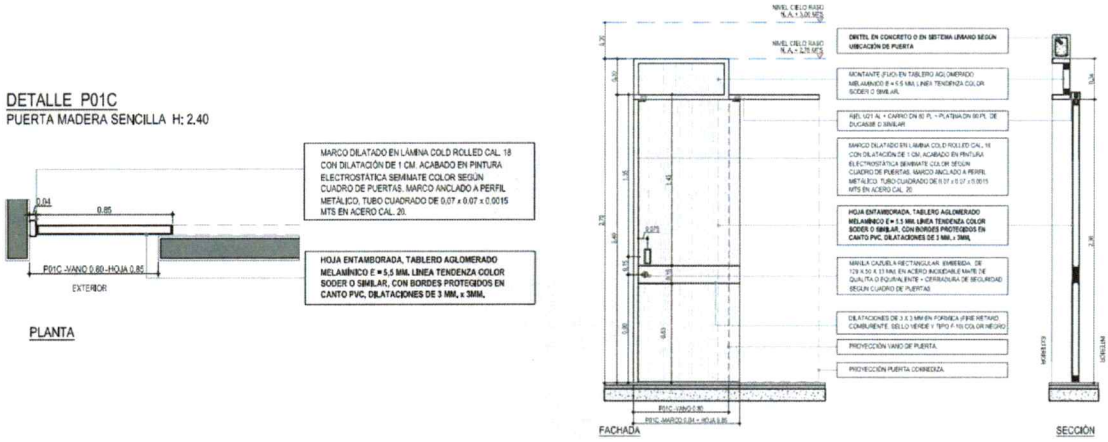

En conclusión, aunque ambos ítems se presentan bajo conceptos nominalmente similares, la descripción detallada evidencia exigencias superiores en materiales, acabados, elementos adicionales como el montante, protección de bordes y requerimientos específicos de instalación. Estas variaciones demuestran que el ítem contractual original no cubre el alcance técnico establecido en los planos aprobados para ejecución, lo que implica incrementos en insumos, procesos constructivos y componentes que no pueden ser asumidos por el contratista sin la creación de un nuevo ítem que contemple integralmente dichas especificaciones.

Uno de los aspectos más relevantes corresponde al acabado final en pintura electrostática, el cual es indispensable para garantizar la protección anticorrosiva en un entorno hospitalario ubicado en una zona con influencia salina. Este recubrimiento es fundamental para evitar la oxidación prematura del marco metálico y de la perfilería interna, asegurar la durabilidad del sistema y proporcionar superficies lisas y no porosas, compatibles con los procesos de asepsia requeridos. La ausencia de este acabado en el ítem contractual confirma que su alcance es considerablemente menor y que no satisface las necesidades técnicas del proyecto.

En consecuencia, y con el fin de garantizar el cumplimiento de los requerimientos técnicos del diseño y las condiciones ambientales del entorno, se hace necesario crear un nuevo ítem, manteniendo la nomenclatura P01-C, que incluya de manera explícita todos los materiales, acabados y procesos requeridos para la correcta ejecución del elemento.

INP 71, INP 73, INP 77

21003	22.01.05	P00-N. PUERTA ENTAMBORADA 0.80 x2.40 mts+ MONTANTE 0.80x0.30 mts+ MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.20, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + BISAGRAS


Tomada del contrato de obra

CAP 22.01	INP. 71	P01-N SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 0.80 x 2.40 mt + MONTANTE 0.80x0,30 M, TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5,5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34 SATINADO., MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACION DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE COLOR GRAFITO RAL 7026. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20.,	un

Tomada del balance presentado

Al comparar los ítems identificados como **Pxx-N** (22.01.05, 22.01.07 y 22.01.11), se evidencia que, aunque ambos se refieren a una puerta entamborada con montante, el nivel de detalle, los materiales y los acabados especificados son significativamente distintos.

El ítem contractual hace una descripción de un elemento genérico, que no incluye información sobre materiales del tablero, acabados superficiales, espesores de lámina, tratamientos del marco ni características del canto reforzado. En contraste, con el ítem propuesto que establece una descripción más completa, el cual incorpora: tablero aglomerado melamínico de 5,5 mm, acabado en línea Tendenza color Soder, protección de cantos en PVC, dilataciones controladas, canto reforzado en acero inoxidable calibre 16, y un marco en lámina cold rolled calibre 18 con dilatación de 1 cm y acabado en pintura electrostática semimate color grafito RAL 7026. Además, el perfil metálico de anclaje se describe con dimensiones y calibre específico.

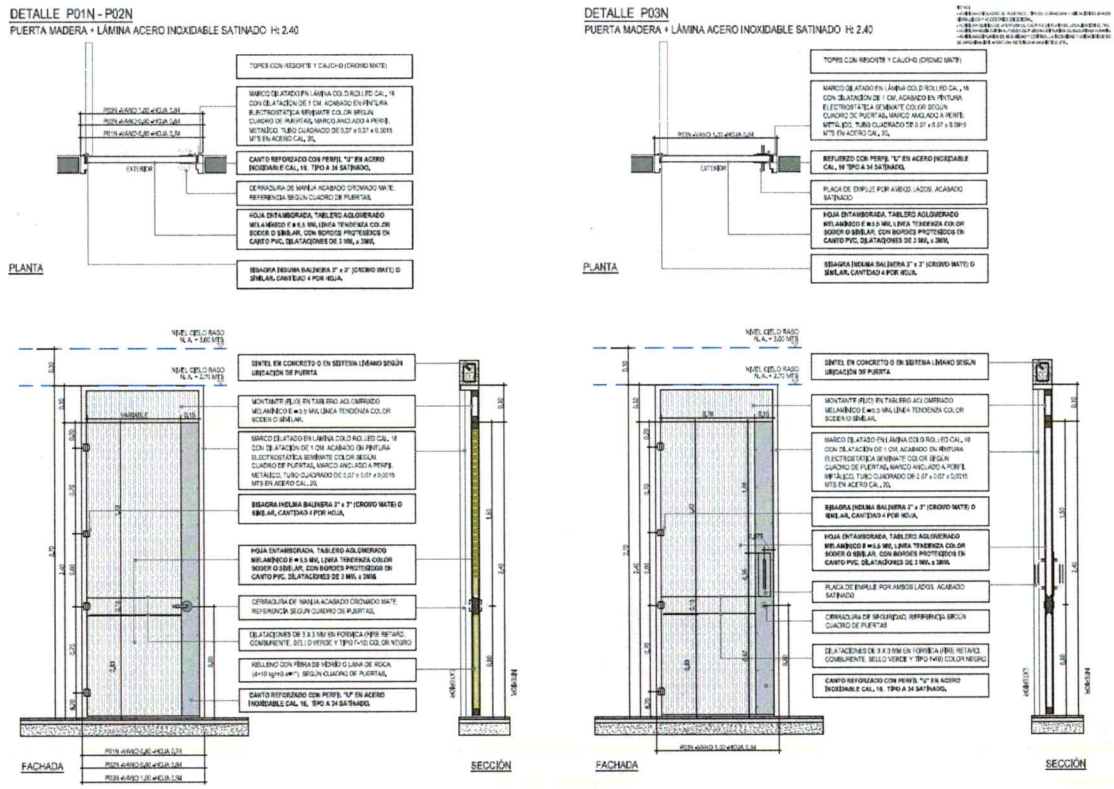

Estas variaciones representan incrementos directos en materiales, calidad, manufactura, mano de obra y acabados, por lo que no es posible considerar ambos ítems como equivalentes. La pintura electrostática y el acero inoxidable son acabados de mayor costo, no contemplados en la descripción básica inicial. Por ello, la propuesta detallada constituye un ítem técnicamente distinto que requiere ser reconocido como nuevo alcance, ya que el contratista no puede asumir los mayores valores derivados de especificaciones no incluidas en el ítem original.

Es importante señalar que estos materiales y acabados no son accesorios, sino requerimientos técnicos indispensables en zonas costeras y de ambiente marino, como es el caso del municipio de Coveñas. En este tipo de entornos, la presencia permanente de humedad, salinidad elevada y brisas marinas acelera de forma significativa los procesos de corrosión, oxidación y deterioro superficial, especialmente en elementos metálicos expuestos como marcos, perfiles, bisagras y refuerzos de canto.

INP 74, INP 80

21010	22.01.08	P08-NJ PUERTA ENTAMBORADA 1.60x2.40mts + MIRILLA EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 mm CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE DE 0.20cm x 0.70mts + CANTOS REFORZADOS CON PERFIL "U" + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.18 + 4 BISAGRAS BALINERA 3"3" CROMO MATE	un


Tomada del contrato de obra

CAP 22.01	INP. 74	P08-NJ. SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA 1.60 x2.40 mts + MONTANTE 1,60x0.30 mts, TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5,5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34 SATINADO + MIRILLA DE VIDRIO TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 MM CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE DIM 0,20 CM X 0,70 CM + GUARDACAMILLA BALINERA 3" x 3" (CROMO MATE) O SIMILAR. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE COLOR GRAFITO RAL 7026. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRA INDUMA BALINERA 3" x 3" (CROMO MATE) O

Tomada del balance presentado

Al comparar los ítems identificados como **Pxx-NJ** (22.01.08 y 22.01.14), se evidencia que, aunque ambos se refieren a una puerta entamborada con mirilla y refuerzos metálicos, el nivel de detalle, los materiales y los acabados especificados son significativamente distintos.

El ítem contractual no contempla elementos esenciales que sí están incluidos en la propuesta, tales como el montante, las protecciones adicionales para cantos en PVC, las dilataciones, el guardacamilla, el sistema de anclaje estructural del marco, y especialmente el acabado en pintura electrostática, fundamental para zonas de alta humedad y salinidad como Coveñas.

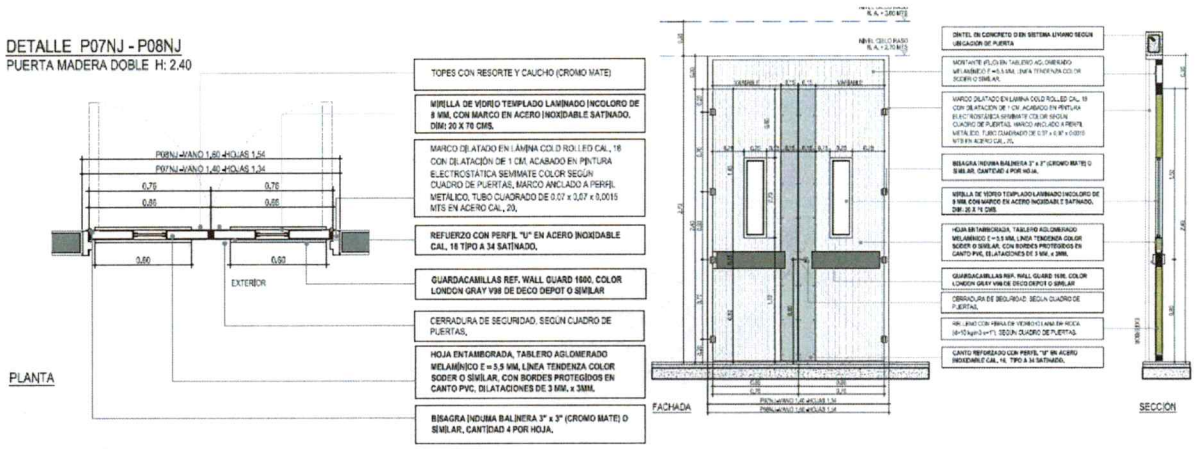

Una de las diferencias más relevantes corresponde al acabado final en pintura electrostática; acabado indispensable para garantizar la protección anticorrosiva en un hospital ubicado en zona con influencia salina. Este recubrimiento es necesario para evitar la oxidación prematura del marco metálico y de la perfilería interna, asegurar la durabilidad del conjunto y permitir superficies lisas y no porosas compatibles con los procesos de asepsia necesarios. Su ausencia confirma que el alcance original es mucho menor y no satisface las necesidades técnicas del proyecto.

INP 75

21011	22.01.09	P03D- PUERTA ENTAMBORADA 1.00x2.40 mts + MONTANTE 1.00x0.30 mts HOJA ENTAMBORADA + MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un

Tomada del contrato de obra

CAP 22.01	INP. 75	P03-D. SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA PLEGABLE ENTAMBORADA 1.00 x2.40 mts + MONTANTE 1,00x0.30 mts, TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5,5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34 SATINADO. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE COLOR GRAFITO RAL 7026. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRA INDUMA BALINERA 3" x 3" (CROMO MATE) O SIMILAR. CANTIDAD 4 POR HOJA.	un

Tomada del balance presentado

Al comparar los ítems identificados como **P**03-**D** (22.01.09), se evidencia que, el item contractual no especifica que la actividad hace referencia a una puerta plegable entamborada con las mismas dimensiones generales, pero con una especificación técnica ampliada, se evidencia que los alcances de ambos sistemas no son equivalentes.


La puerta entamborada convencional corresponde a un sistema batiente estándar, cuyo funcionamiento requiere únicamente un marco metálico tradicional y bisagras.

Por su parte, la puerta plegable es un sistema de mayor complejidad que necesita elementos adicionales como mecanismos de articulación, cantos reforzados, mayor precisión en la alineación y mayor estabilidad estructural. Esto implica un nivel de suministro y de instalación superior al del ítem original.

Asimismo, la especificación técnica de la puerta plegable incluye el uso de tablero aglomerado melamínico de 5,5 mm Línea Tendenza color Soder o similar, bordes protegidos en canto PVC, dilataciones de 3 mm × 3 mm y refuerzo en los cantos mediante perfiles en "U" en acero inoxidable calibre 16 tipo A34 satinado. Ninguno de estos elementos se encuentra contemplado en la puerta entamborada batiente del ítem contractual, lo que evidencia un incremento significativo en calidad, resistencia y durabilidad en el sistema plegable.

En cuanto al marco, aunque ambos ítems mencionan lámina Cold Rolled calibre 18, la puerta plegable está especificada con una dilatación adicional de 1 cm, acabado en pintura electrostática semimate color grafito RAL 7026 y anclaje a perfil metálico tubular de 0,07 × 0,07 × 0,0015 m en acero calibre 20. Estas características aportan mayor rigidez y protección anticorrosiva, especialmente relevante en ambientes hospitalarios y zonas de alta humedad o salinidad. El ítem de la puerta batiente no contempla acabados superficiales ni sistemas de anclaje estructural que garanticen el mismo nivel de desempeño.

Si bien ambos sistemas incluyen cuatro bisagras INDUMA balineras 3" × 3", en la puerta plegable estas trabajan en conjunto con otros herrajes propios del sistema articulado, lo que incrementa la complejidad del montaje y los requerimientos de precisión en obra.

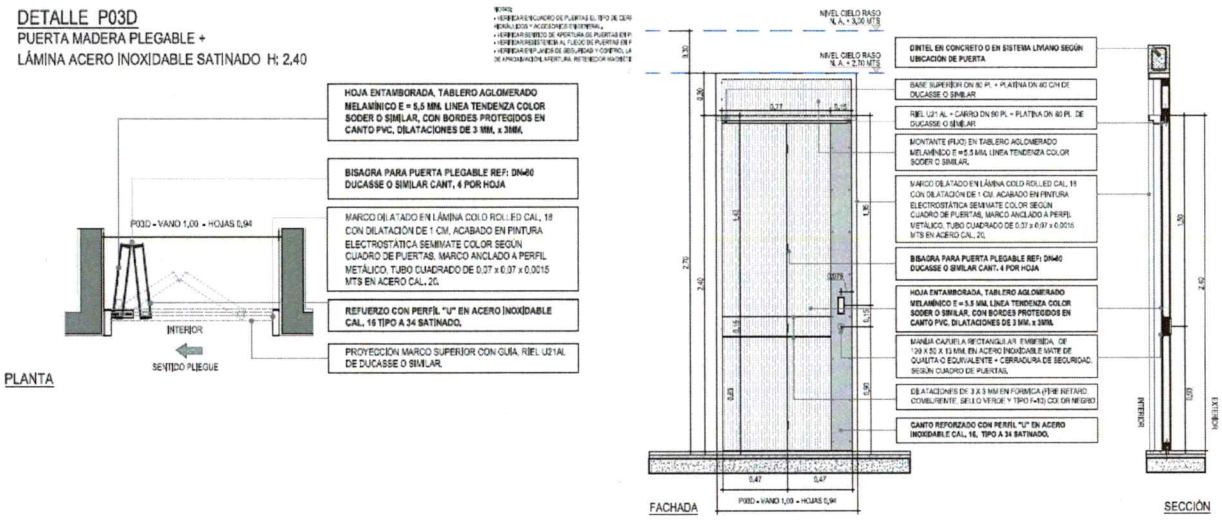

En conclusión, la puerta entamborada batiente del ítem original y la puerta plegable entamborada propuesta como INP presentan diferencias sustanciales en funcionamiento, materiales, acabados, refuerzos estructurales y protección anticorrosiva. Por tanto, no pueden considerarse equivalentes ni en alcance ni en costo. Las características adicionales de la puerta plegable representan un suministro mayor que no puede ser asumido dentro del ítem base, por lo que se requiere la creación de un ítem independiente que refleje adecuadamente las exigencias técnicas de este sistema

Para los INP 82 al 104 capitulo 23.00.00 **carpintería metálica**

INP 82, INP 84, INP 86, INP 87, INP 88, INP 89

22008	23.00.05	P00A PUERTA METÁLICA 0.70x2.40 mts EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZO INTERIORES EN LAMINA CAL.18 + MARCO DILATADO COLLED ROLED CAL.18 + BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" O 5/8" SOLDADAS	un

Tomada del contrato de obra

CAP 23.00	INP. 82	P00A SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA METÁLICA 0.70x2.30 mts HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20, BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10-20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS (SEGÚN PESO). CANTIDAD 4 POR HOJA.	un

Tomada del balance presentado

Al comparar los dos ítems identificados como **PxxA** (23.00.05, 23.00.07, 23.00.09, 23.00.10, 23.00.11 y 23.00.12), se evidencia que, aunque ambos corresponden a una puerta metálica fabricada en lámina galvanizada calibre 18, existen diferencias significativas en sus especificaciones constructivas, acabados, sistema de anclaje y accesorios.


La versión propuesta incorpora dilataciones en la hoja, elemento que no aparece contemplado en el alcance contractual original. De igual forma, se incluyen refuerzos interiores en lámina galvanizada, mientras que en el ítem contractual solo se mencionan refuerzos en lámina sin especificar si son galvanizados.

Otro aspecto relevante es la incorporación de un marco dilatado con dilatación adicional y un sistema de anclaje a perfil metálico tubular, el cual no está indicado en la versión contractual. Este elemento adicional implica una mayor complejidad estructural y un aumento en los insumos requeridos.

El cambio más significativo se presenta en los acabados. El ítem inicial no contempla pintura electrostática, mientras que la propuesta incluye acabado electrostático semimate tanto para la hoja como para el marco, proceso que exige preparación de superficie, aplicación en cabina y curado en horno, generando costos adicionales que no hacen parte del alcance contractual.

En conclusión, aunque ambos ítems comparten el mismo nombre y referencia general, las características técnicas del ítem propuesto difieren de manera sustancial respecto a las

establecidas contractualmente. Los elementos adicionales, los acabados especiales entre ellos la pintura electrostática y los detalles constructivos no previstos incrementan de forma considerable el costo de fabricación e instalación. Por lo anterior, resulta necesario generar un ítem ajustado que refleje de manera precisa el alcance real de la puerta especificada y evite que el contratista deba asumir mayores valores no contemplados.

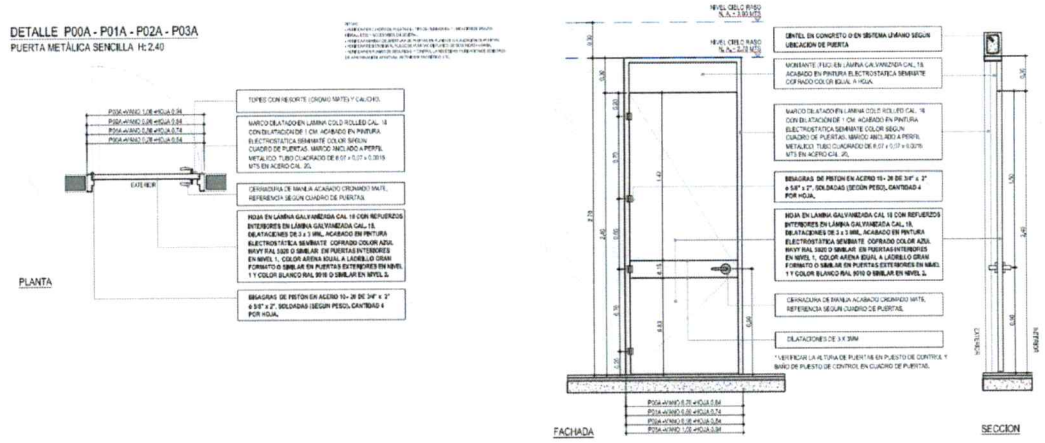

Adicionalmente, la inclusión de pintura electrostática con función anticorrosiva es fundamental al tratarse de un hospital ubicado en zona con influencia salina. Este tipo de recubrimiento proporciona mayor resistencia a la oxidación del marco metálico y de la perfilería interna, aumenta la vida útil del conjunto y garantiza superficies lisas, homogéneas y no porosas, compatibles con los estándares de asepsia requeridos en entornos hospitalarios.

INP 83, INP 85

22009	23.00.06	P00B PUERTA METÁLICA 0.70x2.40 mts EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZO INTERIORES EN LAMINA CAL.18 + CANTOS REFORZADOS CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE SATINADO + MARCO DILATADO COLLED ROLED CAL.20 + BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" O 5/8" SOLDADAS	un

Tomada del contrato de obra


CAP 23.00	INP. 83	P00B SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA 0.70x2.40 mts+MONTANTE 0.70x0,30 M mts, HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34 SATINADO, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10-20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS	un

Tomada del balance presentado

Al comparar ambos ítems identificados como **PxxB**, (23.00.06 y 23.00.08), se evidencia que, aunque conservan la misma denominación, las especificaciones técnicas del ítem propuesto difieren de manera relevante respecto al contractual. La propuesta incorpora elementos no previstos inicialmente, como refuerzos interiores en lámina galvanizada, dilataciones en la

hoja, definición del calibre y tipo del perfil "U" en acero inoxidable, así como pintura electrostática en hoja y marco, proceso que no se contempla en el alcance contractual.

Adicionalmente, la versión propuesta especifica un marco dilatado en lámina cold rolled de mayor calibre, con dilatación adicional, y un sistema de anclaje a perfil metálico tubular, elementos que incrementan la resistencia del conjunto, pero no están incluidos en el ítem original. También se precisa el tipo, tamaño y cantidad de bisagras, estableciendo cuatro unidades por hoja, mientras que el alcance contractual no define este detalle.

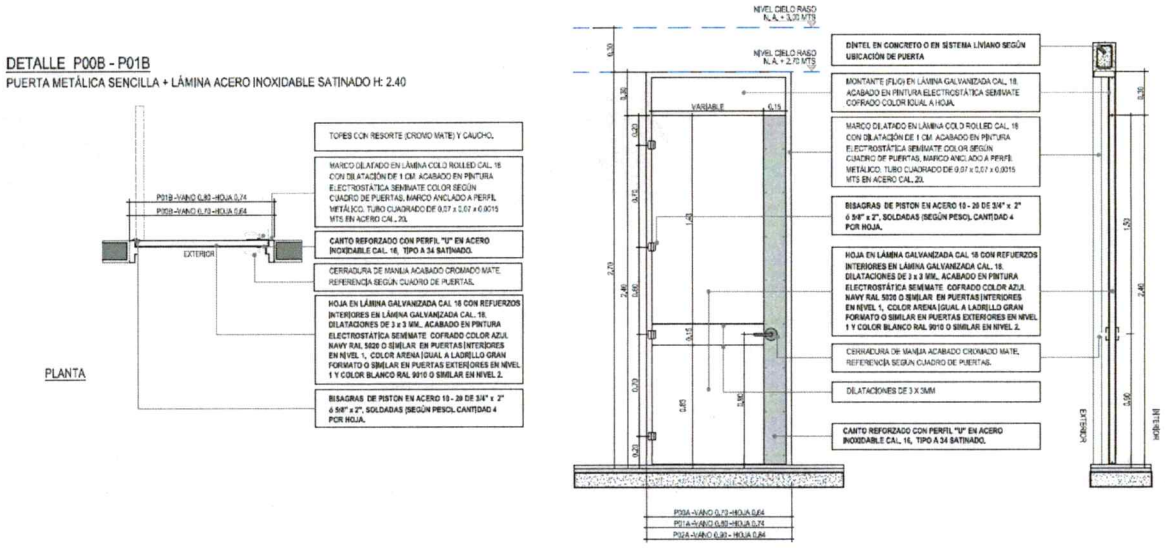

En conclusión, aunque ambos ítems comparten el mismo nombre y referencia general, las características técnicas del ítem propuesto difieren de manera sustancial respecto a las establecidas contractualmente. Los elementos adicionales, los acabados especiales entre ellos la pintura electrostática y los detalles constructivos no previstos incrementan de forma considerable el costo de fabricación e instalación. Por lo anterior, resulta necesario generar un ítem ajustado que refleje de manera precisa el alcance real de la puerta especificada y evite que el contratista deba asumir mayores valores no contemplados.

Adicionalmente, la inclusión de pintura electrostática con función anticorrosiva es fundamental al tratarse de un hospital ubicado en zona con influencia salina. Este tipo de recubrimiento proporciona mayor resistencia a la oxidación del marco metálico y de la perfilería interna, aumenta la vida útil del conjunto y garantiza superficies lisas, homogéneas y no porosas, compatibles con los estándares de asepsia requeridos en entornos hospitalarios.

INP 90, INP 92

22017	23.00.13	P07-P PUERTA METALICA PERSIANA 1.40 x 2.40 mts HOJA CON CONTRAMARCO PERIMETRAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18. MÓDULOS DE PERSIANA METÁLICA LAMINA CAL.18 + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.20 CON MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" Ó 5/8" x2"	un

Tomada del contrato de obra

CAP 23.00	INP. 90	P07-P SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA PERSIANA 1.40 x 2.40 mts+MONTANTE 140x0,30. HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS	un


Tomada del balance presentado

Al comparar los ítems identificados como **Pxx-P** (23.00.13, 23.00.15), se observa que, aunque ambos corresponden a una puerta metálica tipo persiana en lámina galvanizada calibre 18, el ítem propuesto incorpora especificaciones técnicas adicionales que no están contempladas en la versión contractual.

La propuesta incluye refuerzos interiores en lámina galvanizada y dilataciones en la hoja, elementos ausentes en el ítem original. Asimismo, mientras el alcance contractual contempla únicamente módulos de persiana y un contramarco perimetral, la propuesta añade un montante con las mismas exigencias técnicas de fabricación y acabado.

El cambio más relevante radica en los acabados. El ítem contractual no contempla pintura especial, mientras que la propuesta incorpora pintura electrostática semimate en hoja y marco, con acabado tipo cofrado, proceso que requiere preparación de superficie, aplicación en cabina y curado en horno, elevando notablemente el costo comparado con el alcance original.

En relación con el marco, el ítem contractual utiliza lámina cold rolled calibre 20, mientras que la propuesta especifica cold rolled calibre 18, además de agregar una dilatación de 1 cm. También se detalla el anclaje a un perfil metálico tubular de acero calibre 20, elemento no definido en la versión contractual.

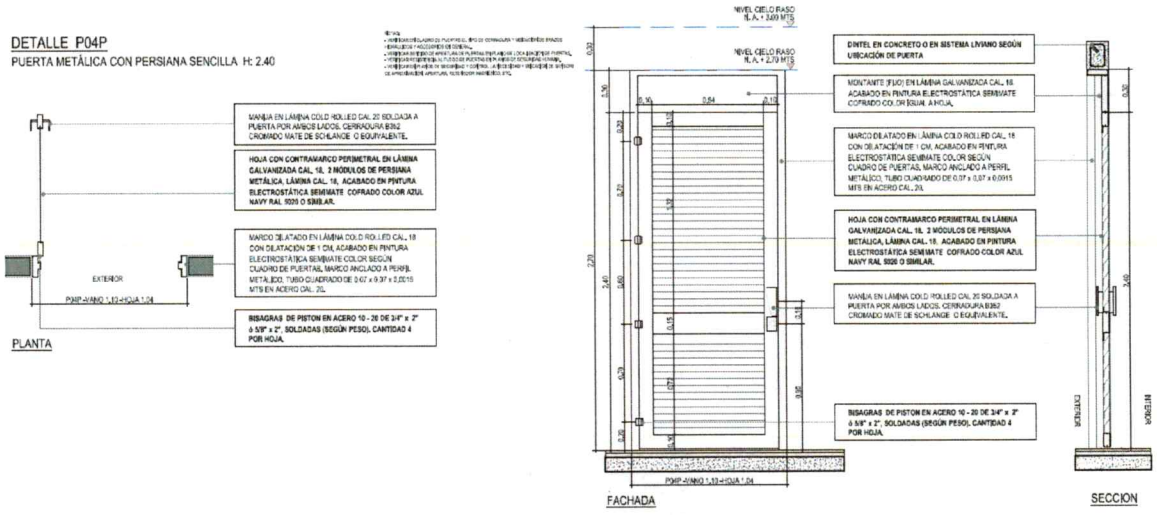

En síntesis, aunque la denominación del ítem es la misma, la versión propuesta incorpora mayores exigencias técnicas, refuerzos adicionales, acabados electrostáticos y un sistema de anclaje más robusto, lo cual incrementa el costo de fabricación, protección anticorrosiva y montaje. Por tanto, resulta necesario ajustar el ítem contractual para reflejar el alcance real de la solución especificada y evitar la transferencia de mayores valores no contemplados al contratista.

INP 91


23200	23.00.14	P02-F PUERTA METÁLICA 1.00 x 2.40 mts + VENTANA HOJA EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LAMINA GALVANIZADA + VENTANA LATERAL SEGÚN DETALLE	un

Tomada del contrato de obra

CAP 23.00	INP. 91	P02-F PUERTA METÁLICA 0,90 x 2.40 mts+MONTANTE 0,90x0,30 mts, HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE + VENTANA LATERAL SEGÚN DETALLE, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS

Tomada del balance presentado

Al comparar los ítems identificados como **Pxx-F** (23.00.14), se evidencia que ambos corresponden a una puerta metálica en lámina galvanizada con ventana lateral, pero el ítem propuesto incorpora una serie de características técnicas que no están contempladas en el ítem contractual original.

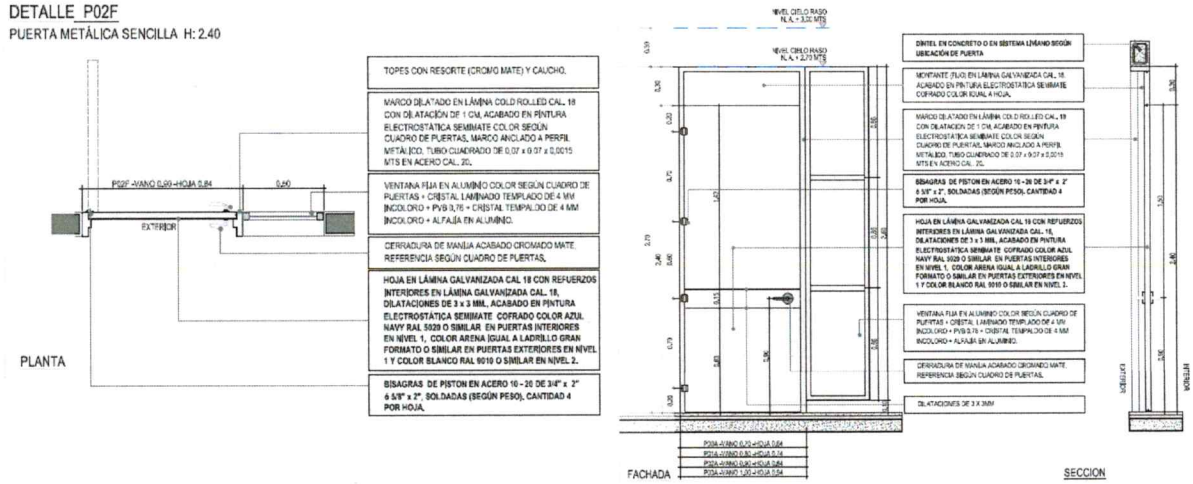

La versión contractual solo considera una hoja metálica con refuerzos interiores y una ventana lateral según detalle, sin incluir procesos de fabricación adicionales ni acabados especiales. En contraste, la propuesta incorpora dilataciones en la hoja, refuerzos definidos en lámina galvanizada calibre 18 y un acabado en pintura electrostática cofrado semimate, proceso que

no aparece en el alcance original y que incrementa significativamente la protección y el costo de producción.

El marco también presenta diferencias relevantes. Mientras que el ítem contractual no especifica calibre, dilataciones ni acabado, la propuesta contempla un marco dilatado en lámina cold rolled calibre 18, con dilatación adicional, acabado en pintura electrostática semimate y anclaje a un perfil metálico tubular de acero calibre 20, lo cual aporta mayor robustez estructural pero no está incluido en el alcance original.

Otro elemento agregado es el montante, ausente en el ítem contractual, pero incorporado en la propuesta con las mismas características de fabricación y acabado electrostático.

En resumen, aunque ambos ítems comparten la misma denominación, la propuesta presenta mayores exigencias constructivas, refuerzos y dilataciones adicionales, acabados electrostáticos y un sistema de anclaje estructural más robusto. Estas variaciones generan incrementos en costos de fabricación, instalación y protección anticorrosiva, por lo que se hace necesario ajustar el ítem contractual para que refleje de manera precisa el alcance real de la solución especificada y evite la generación de mayores valores no contemplados.

INP 93

22022	23.00.16	P09 AJ PUERTA METÁLICA + LAMINA DE ACERO EN "U" + MIRILLA 1.60 x 2.40. HOJA EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 + CANTO REFORZADO CON PERFIL EN "U" EN ACERO INOXIDABLE + MIRILLA EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8MM CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE	un


Tomada del contrato

CAP 23.00	INP. 93	P09 AJ SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA + LAMINA DE ACERO EN "U" + MIRILLA 1.60 x 2.40. HOJAS EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34 SATINADO + MIRILLA DE VIDRIO TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 MM CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE DIM 0,20 CM X 0,70 CM, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10-20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS	un

Tomada del balance presentado

Al comparar el ítem P09-AJ contractual con el ítem propuesto para ejecución, se evidencia que, aunque ambos mantienen la misma identificación, el alcance técnico no es equivalente. El ítem contractual solo menciona la fabricación de la puerta metálica en lámina galvanizada calibre 18, el refuerzo en "U" en acero inoxidable y la mirilla en vidrio templado laminado, sin incluir detalles sobre refuerzos internos, tipos de marco, sistemas de anclaje, soldaduras o acabados superficiales.

Por su parte, el ítem propuesto incorpora especificaciones adicionales como refuerzos interiores, dilataciones, marco dilatado en lámina Cold Rolled, perfil metálico estructural, bisagras de pistón soldadas y, especialmente, acabado en pintura electrostática semimate, tanto en hoja como en marco. Este tipo de pintura requiere procesos industriales de preparación, aplicación y curado que garantizan mayor durabilidad, resistencia a la corrosión, estabilidad del color y mejor comportamiento en ambientes hospitalarios o de alta exigencia. Ninguno de estos elementos ni su costo estan contemplados en el ítem contractual.

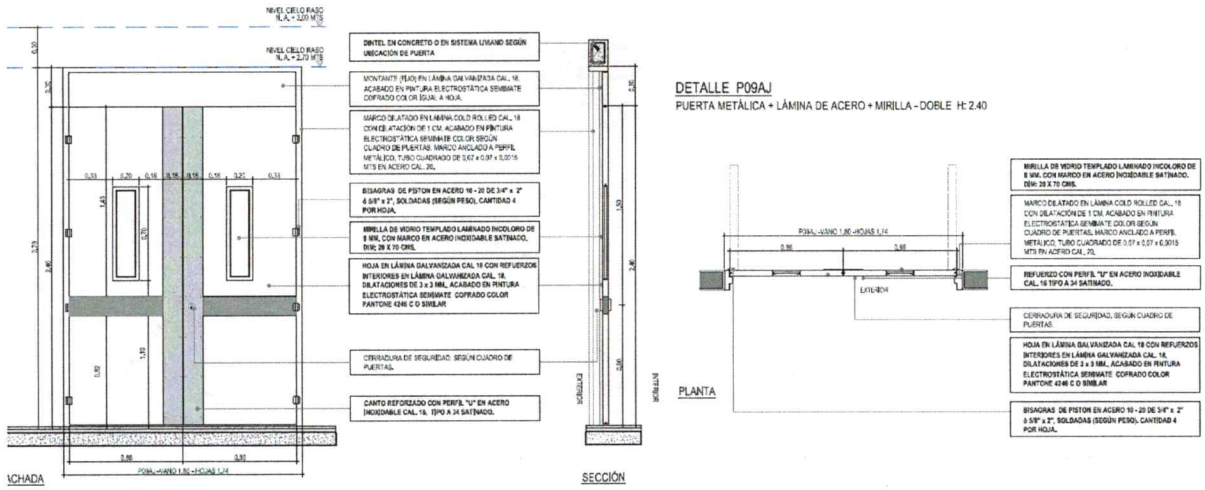

Cabe precisar que el uso de pintura electrostática es fundamental al tratarse de un hospital ubicado en zona con influencia salina. Este tipo de recubrimiento proporciona mayor resistencia a la oxidación del marco metálico y de la perfilería interna, aumenta la vida útil del conjunto y garantiza superficies lisas, homogéneas y no porosas, compatibles con los estándares de asepsia requeridos en entornos hospitalarios.

En consecuencia, el alcance propuesto supera ampliamente lo descrito contractualmente y genera mayores valores que no pueden ser asumidos dentro del ítem existente. Por ello, se requiere crear un nuevo ítem que incluya de manera explícita todas las especificaciones técnicas y el acabado en pintura electrostática para asegurar una valoración adecuada y el cumplimiento del alcance real requerido.

INP 94, INP 96


22030	23.00.17	P08R. PUERTA EN POLIURETANO SEMIHERMETICA 1.60 X 2.40 EN ACABO DE LAMINA DE FÁCIL LIMPIEZA INYECTADO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, BORDE BATIENTE PORTA EMPAQUE SEMIHERMATICO SEGÚN FABRICANTE + MIRILLA DE VIDRIO TEMPLADO O LAMINADO INCOLORO DE 8 mm DM 0.20 cm x 0.70 cm BUMPER EN ACERO SEGÚN FABRICANTE + MARCO Y CONTRAMARCO SEGÚN FABRICANTE ANCLADO A PERFIL METALICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 x 0.07 x 0.015cms + BISAGRAS EN ACERO SEGÚN FABRICANTE	un

Tomada del contrato de obra

CAP 23.00	INP. 94	P08R. SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN POLIURETANO SEMIHERMETICA 1.60 X 2.40+MONTANTE 1,60x0,30, HOJA SEMIHERMETICA 40 MM, ACABADO DE LÁMINA DE FÁCIL LIMPIEZA, INYECTADO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD , BORDE BATIENTE PORTA EMPAQUE SEMIHERMETICO SEGÚN FABRICANTE + MIRILLA DE VIDRIO TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 MM CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE DIM. 0,20 CM X 0,70 CM. + BUMPER EN ACERO SEGÚN FABRICANTE, MARCO Y CONTRAMARCO SEGÚN FABRICANTE, BISAGRAS EN ACERO SEGÚN FABRICANTE	un

Tomada del balance presentado

Tras revisar el alcance descrito en el ítem contractual de la puerta semihérmetica y compararlo con las especificaciones del ítem propuesto P08R (23.00.17), se evidencia que las exigencias constructivas, funcionales y sanitarias del sistema semihérmetico no se encuentran definidas de manera completa en el ítem original. Las puertas semihérmeticas constituyen un elemento técnico especializado, diseñado para garantizar control ambiental, facilidad de limpieza y reducción de infiltraciones, por lo cual requieren componentes específicos que exceden una puerta metálica convencional.

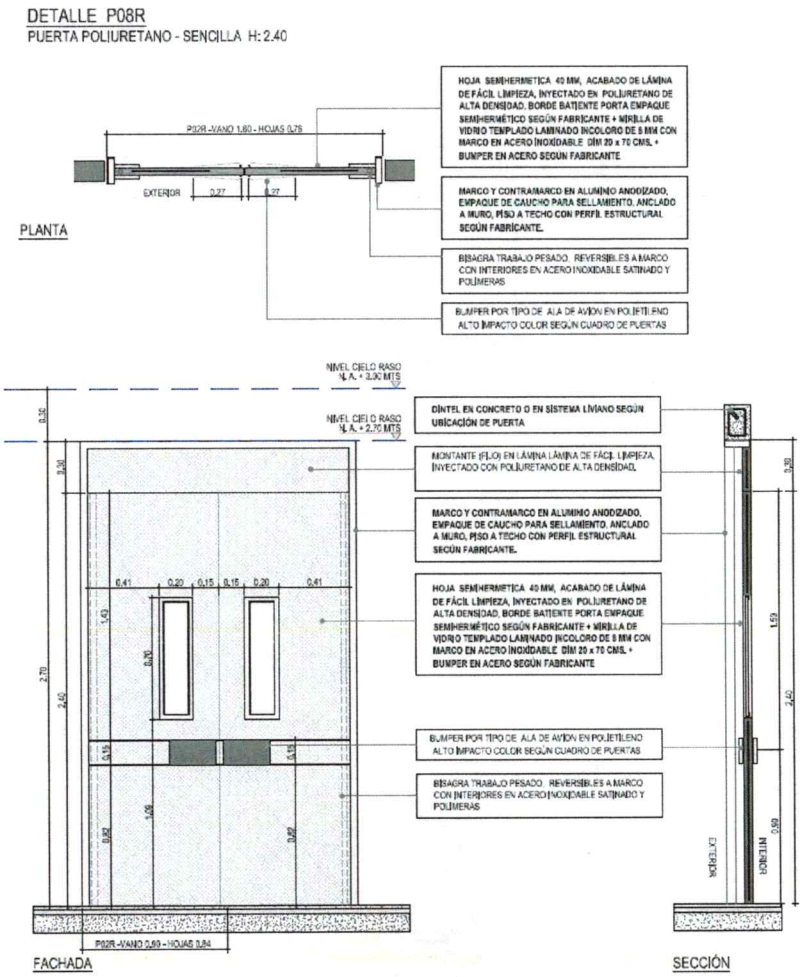

El ítem contractual solo menciona elementos generales —lámina de fácil limpieza, hoja inyectada en poliuretano, borde porta-empaque y mirilla— sin incorporar el detalle técnico indispensable para cumplir con el desempeño requerido, como el sistema completo de sellado, la integración de marcos especiales, los perfiles sanitarios, el espesor real de la hoja, las características del empaque semihérmetico, los accesorios certificados y los acabados higiénicos utilizados normalmente en áreas hospitalarias.

En contraste, el ítem P08R especifica la configuración completa según fabricante: hoja semihérmetica de espesor industrial, núcleo inyectado de alta densidad, mirilla con marco en acero inoxidable, bumper sanitario, marco y contramarco especializados, sistema de cierre perimetral y bisagras específicas para mantener la hermeticidad parcial. Esta información refleja el alcance real requerido para cumplir con la norma sanitaria aplicable y con las condiciones funcionales propias del área donde será instalada.

Las diferencias señaladas implican un incremento de materiales, procesos y componentes especializados que no fueron contemplados originalmente en el presupuesto contractual. Por lo tanto, no es técnica ni económicamente viable que el contratista asuma estos mayores valores sin un ítem ajustado que incorpore el alcance real del sistema semihérmetico, garantizando así la calidad, el desempeño y la durabilidad exigida para espacios hospitalarios o de control ambiental.

INP 97

22032	23.00.23	P10 E PUERTA METÁLICA BLINDADA RESISTENTE FUEGO: PANEL EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZOS INTERIORES, AILAMIENTO EN LANA DE ROCA TERMO ACUTICO DENSIDAD 128/96 KG/M3, EMPAQUE INTUMESCENTE, CIERRE HERMÉTICO, RESISTENCIA AL FUEGO DE 120 MINUTOS + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.18 CON DILATACIÓN 1cm, MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO + BISAGRA SEGÚN RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE, Los componentes deben contar con certificación UL	un


Tomada del contrato de obra

CAP 23.00	INP. 97	P10 E SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA BLINDADA RESISTENTE FUEGO 2,00X2,40, HOJA ACÚSTICA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18, AL INTERIOR CON RELLENO EN BLACK TEATHER DE FIBER GLASS O SIMILAR, RESISTENCIA AL FUEGO DE 120 MINUTOS, EMPAQUETADOS ENTRE MARCO Y HOJA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE COLOR IGUAL A HOJA. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 16.Los componentes deben contar con certificación UL	un

Tomada del balance presentado

Al comparar el ítem contractual P10 E con la propuesta presentada, se evidencia que, aunque ambos elementos mantienen la condición de puerta metálica blindada con resistencia al fuego de 120 minutos y certificación UL, existen diferencias técnicas relevantes que afectan tanto el desempeño esperado como el alcance contractual original.

DETALLE P10E
PUERTA METÁLICA R.F. 120 MIN - DOBLE H: 2.40

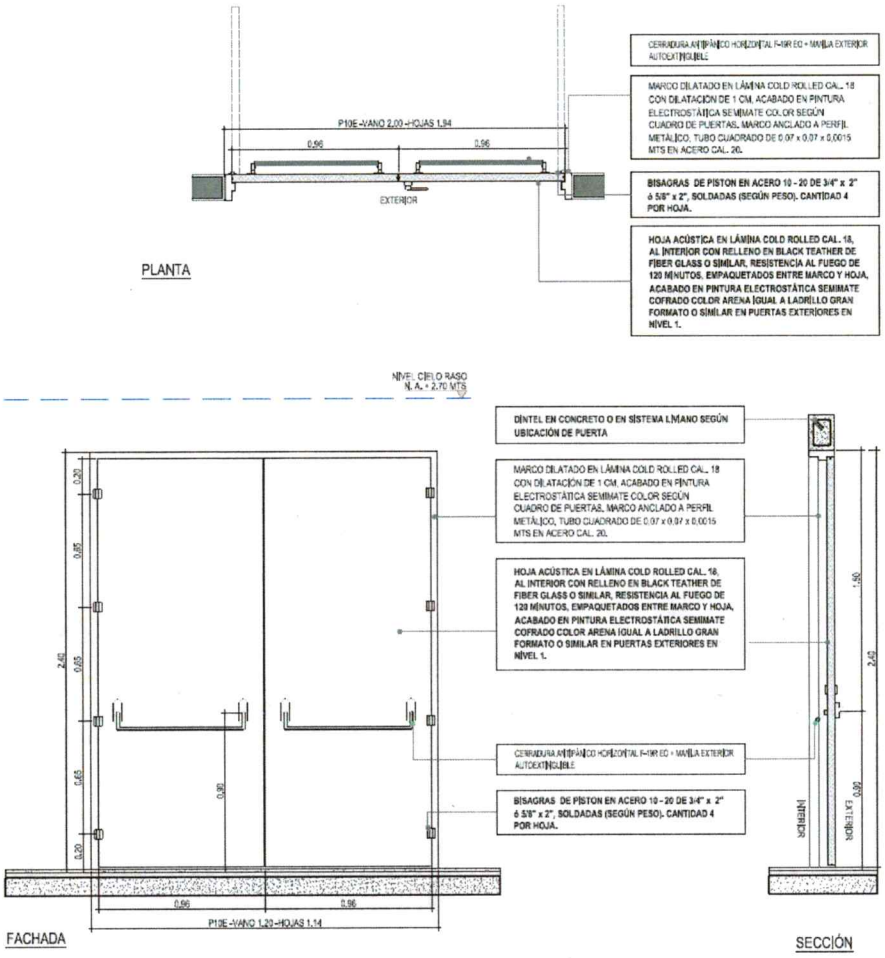

La descripción contractual define una hoja construida en lámina galvanizada calibre 18 con refuerzos internos, aislamiento en lana de roca de alta densidad (128/96 kg/m³), empaque intumescente y cierre hermético, características indispensables para un adecuado comportamiento ante el fuego. Por su parte, el ítem propuesto emplea lámina cold rolled calibre 18 y reemplaza el aislamiento en lana de roca por black teather de fibra de vidrio, material con propiedades termoacústicas diferentes, lo que constituye un cambio sustancial frente al diseño original. Adicionalmente, el ítem contractual exige explícitamente empaque intumescente, mientras que el ítem propuesto solo menciona "empaquetado" sin asegurar comportamiento ignífugo, afectando el sellado térmico requerido en puertas cortafuego.

Respecto a los acabados, el ítem contractual no los incluye, mientras que la propuesta incorpora pintura electrostática semimate, lo cual representa un alcance adicional no previsto inicialmente y que genera un costo extra no contemplado en el presupuesto base. El marco en ambos casos se plantea en lámina cold rolled calibre 18 con 1 cm de dilatación; sin embargo,

en la propuesta se detalla un perfil estructural adicional de tubo cuadrado calibre 16, elemento que tampoco hace parte del alcance contractual original.

En conjunto, las diferencias identificadas muestran que el ítem propuesto no corresponde técnicamente al ítem contractual, tanto por variación en materiales críticos (aislamiento, empaque, tipo de lámina), como por la incorporación de acabados y elementos estructurales no incluidos inicialmente. Por lo anterior, estas variaciones generan un mayor costo y modifican la composición técnica del ítem, razón por la cual no es posible asumir estos cambios dentro del valor unitario original, siendo necesario generar un nuevo ítem específico que contemple de manera clara los materiales, características y alcances reales del elemento propuesto.

INP 98, INP 99, INP 102 y INP 104 PxxL


23075	24.00.80	P01L PUERTA EN VIDRIO 0.80 x 2.40 HOJA CON MARCO PERIMETRAL E INTERMEDIO + VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO INCOLORO DE 8 mm + PISA VIDRIO. CON PELÍCULA SANDBLASTING	un

Tomada del contrato de obra

CAP 24.00	INP. 98	P01L SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ALUMINIO+VIDRIO 0.80 X 2.40+MONTANTE 0,80*0,30 HOJA CON MARCO PERIMETRAL E INTERMEDIO + VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO INCOLORO DE 8 MM + PISA VIDRIO. CON PELÍCULA SANDBLASTING MARCO EN ALUMINIO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS	un

Tomada del balance presentado

Al analizar los ítems **PxxL** (24.00.80, 24.00.81, 24.00.84 y 24.00.86) , se evidencia que, aunque ambos incluyen una hoja con marco perimetral e intermedio, vidrio laminado-templado de 8 mm y acabado mediante película sandblasting, el alcance técnico presentado en el ítem P01L incorpora elementos y características que no están contempladas en el ítem contractual P02L.

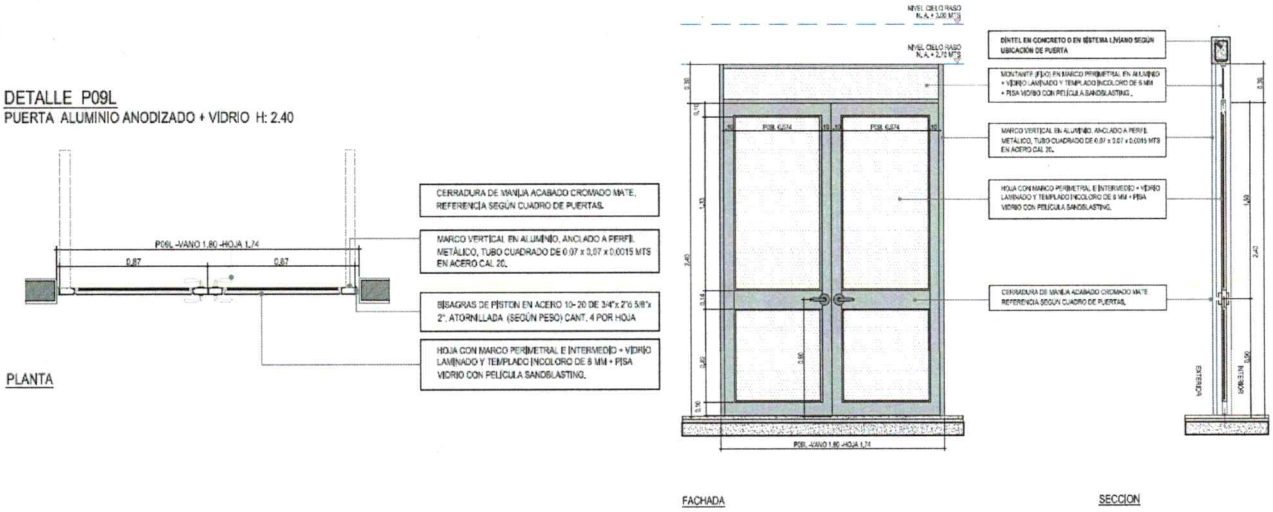

En primer lugar, el ítem original P02L se limita a describir una puerta en vidrio con marco, sin definir material del marco, sistema de anclaje, accesorios de soporte estructural ni el tipo de bisagras. Por el contrario, el ítem P01L propuesto incluye marco fabricado en aluminio anclado a un perfil metálico, lo que implica un sistema de soporte más robusto y una estructura adicional no contemplada originalmente. Este perfil adicional consiste en un tubo cuadrado en acero calibre 20, el cual aporta rigidez, pero representa un componente nuevo respecto al alcance contractual.

De igual forma, el ítem P01L incorpora bisagras de pistón en acero soldadas, elementos que no están especificados en el ítem original, el cual no detalla el tipo de herrajes o sistema de apertura. Adicionalmente, el ítem propuesto incluye un montante, mientras que en el ítem contractual este elemento no se menciona, representando así un incremento estructural y funcional del sistema de puerta.

En resumen, aunque la composición del vidrio y los acabados superficiales coinciden entre ambos ítems, el P01L presenta una serie de adiciones técnicas significativas: estructura metálica de soporte, marco en aluminio, montante, bisagras de pistón y sistema de anclaje especializado. Estas diferencias modifican el alcance original, implican un costo mayor y hacen que el ítem propuesto no sea equivalente técnicamente al ítem contractual P02L, por lo cual se requiere la creación de un ítem independiente que reconozca estos nuevos componentes.

INP 100, INP 101, INP 103


23077	24.00.82	P02V 0.90 x 2.40 mts PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO LAMINADO INCOLORO 8 mm + ZÓCALO S351 SUPERIOR E INFERIOR EN ALUMINIO COLOR NATURAL	un

Tomada del contrato de obra

CAP 24.00	INP. 100	P02V SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN VIDRIO 0.90 X 2.40 + MONTANTE 0,90x0,30 Mts, PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 mm+ ZOCALO S351 SUPERIOR E INFERIOR EN ALUMINIO COLOR NATURAL, SIN MARCO, BISAGRA HIDRÁULICA	un

Tomada del balance presentado

Al comparar el ítem **PxxV** contractual (24.00.82, 24.00.83, 24.00.85) frente al ítem propuesto, se observa que ambos mantienen la misma composición del vidrio (cristal templado laminado incoloro de 8 mm) y el mismo sistema de zócalos S351 en aluminio color natural, tanto superior como inferior. Sin embargo, la propuesta incorpora elementos que modifican el alcance originalmente previsto.

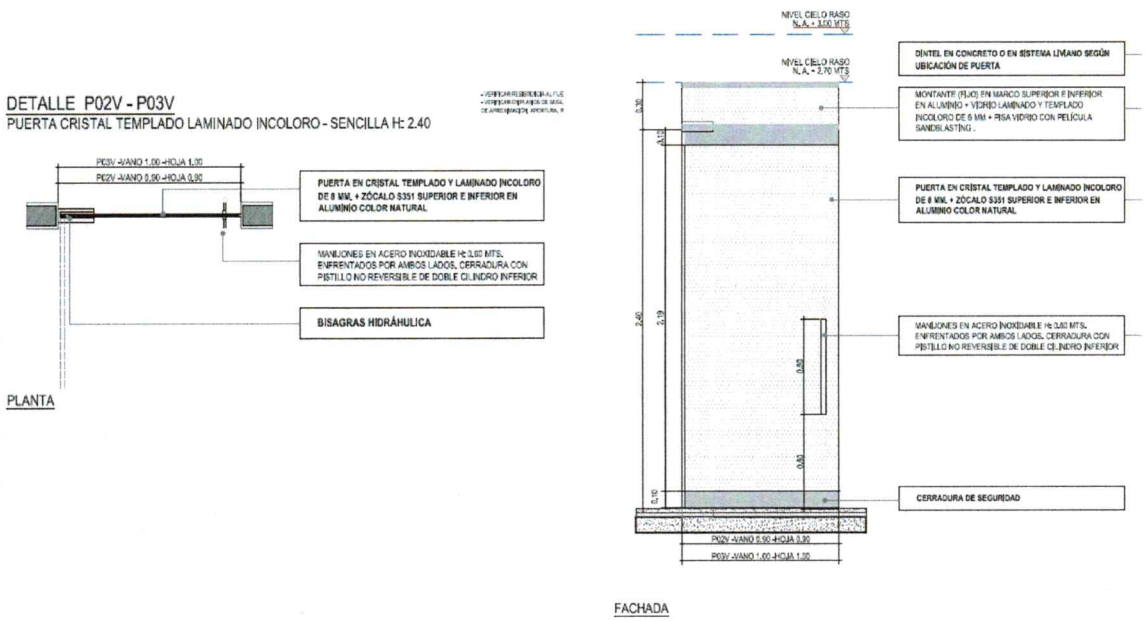

El ítem contractual no menciona la existencia de un montante, por lo que se entiende como una puerta en cristal con herrajes mínimos y apoyada únicamente en los perfiles superior e inferior. En contraste, el ítem propuesto incluye un montante de 0,90 x 0,30 m, lo que introduce un componente estructural adicional que no forma parte del alcance contractual y que implica mayor rigidez y un sistema de soporte diferente.

Asimismo, mientras que el ítem original no especifica el tipo de bisagra o sistema de apertura, la propuesta incorpora una bisagra hidráulica, elemento de mayor complejidad y costo que proporciona control de cierre y resistencia adicional. Esto representa un cambio técnico relevante frente a la descripción base, que no establece la necesidad de este tipo de herraje.

En conjunto, aunque los materiales primarios coinciden (vidrio laminado-templado y perfiles S351), el ítem propuesto no es equivalente técnicamente al ítem contractual debido a la incorporación del montante y la bisagra hidráulica, ambos elementos que generan un alcance mayor y un costo adicional no previsto inicialmente. Estas variaciones hacen necesario reconocer un ítem independiente que refleje con claridad los componentes adicionales incluidos en la propuesta.

P 105 al 155.

230 01	24.00.01			VE-01A VENTANA A TOPE. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. JUNTA A TOPE. 6 CUERPOS 8.10X2.90 + REJILLA SUPERIOR H= 0,30 CMS


Tomada del contrato de obra

CAP 24.00	INP. 105	VE-01A Ventana A Tope. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope. 6 cuerpos 8.10 X 2.90 + Rejilla Superior H= 0,30 Cms

Tomado del balance presentado.

Correspondientes al capítulo **24.00.00 carpintería aluminio** del presupuesto original; Como se observa en las gráficas anteriores, ambas denominaciones conservan las dimensiones, la configuración arquitectónica, la perfilería (aluminio anodizado natural), el sistema de junta, el número de cuerpos y la rejilla superior. La variación corresponde únicamente al tipo de vidrio, que pasa de "vidrio laminado crudo 4+4" a "vidrio laminado templado 4+4", cambio que no altera el diseño ni la geometría de la ventana.

Esta modificación se enfoca en dar cumplimiento a las especificaciones técnicas del proyecto, ya que como se evidencia en la siguiente imagen los detalles constructivos y los planos oficiales contemplan el uso de vidrio templado, lo cual es coherente con los requisitos de seguridad y desempeño exigidos para una edificación hospitalaria.

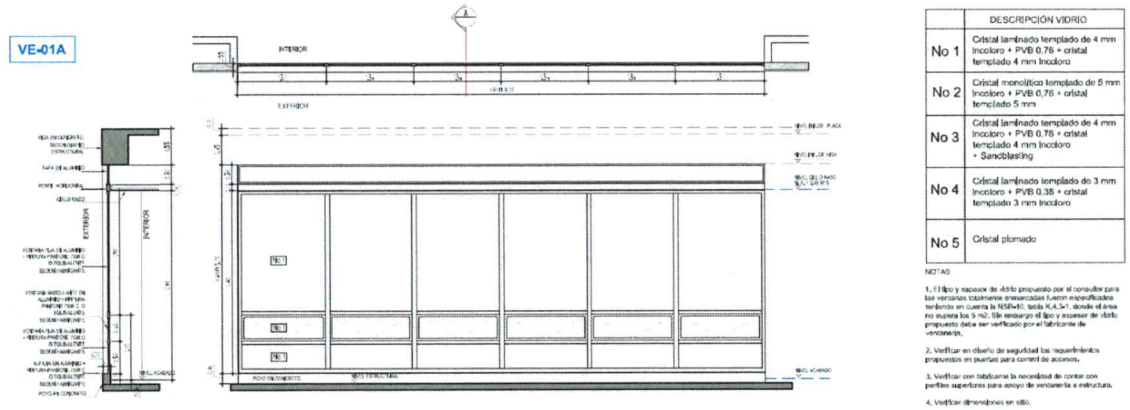

No obstante, se identifica que el componente presupuestal inicial no reflejó esta condición técnica, generando una discrepancia entre lo proyectado (planos) y lo cuantificado en presupuesto. Esta situación ocasiona un costo mayor que no puede ser asumido por el contratista; por tanto, su inclusión en el balance como ítem no previsto corresponde a una corrección **necesaria** para garantizar el cumplimiento de los planos y especificaciones del proyecto, así como de la normativa técnica vigente.

El vidrio laminado templado es sometido previamente a un tratamiento térmico que incrementa entre cuatro y cinco veces su resistencia mecánica frente a impacto, flexión, vibración, choque térmico y cargas de viento. Posteriormente, al ser laminado con PVB, garantiza la retención de los fragmentos y un comportamiento seguro en caso de rotura, minimizando riesgos para pacientes, personal médico y visitantes.

Por su parte, el vidrio laminado crudo, aunque también incorpora una capa de PVB, no posee el tratamiento térmico del vidrio templado, por lo cual su resistencia y desempeño ante esfuerzos y variaciones térmicas es significativamente menor. En edificaciones hospitalarias, donde existe tránsito constante de pacientes vulnerables, equipos, camillas y dispositivos de asistencia, se requieren materiales de mayor capacidad de resistencia y seguridad. Por ello, el vidrio laminado templado resulta más adecuado para cerramientos exteriores de gran formato, como los paños de 8.10 m × 2.90 m incluidos en la especificación VE-01A.

Así las cosas, lo propuesto se encuentra alineado con los lineamientos técnicos del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, particularmente en el Título J, que exige garantizar la seguridad ante cargas de viento, vibración y posibles impactos en fachadas y elementos no estructurales. Asimismo, cumple con los requisitos establecidos en las normas NTC 3536 sobre vidrios de seguridad y NTC 4142 sobre ensayos de impacto, que clasifican al vidrio templado y al vidrio laminado templado como materiales aptos para edificaciones de uso público, dada su mayor resistencia y su fragmentación segura. De igual manera, se ajusta a estándares internacionales como ANSI Z97.1, ASTM C1048 y ASTM C1172, que regulan el comportamiento y clasificación de vidrios templados y laminados para uso arquitectónico.